- Cerniere in ottone cromato e inox
- Cerniere a bandella, libretto
- Cerniere rovesciate, sfilabili
- Cerniere a metraggio
- Chiusure, fermaporta e nottolini
- Lucchetti a cilindro anticorrosione
- Alzapaglioli e maniglie
- Serrature tavella, accosto, incasso
- Compassi, molle a gas, attuatori
- Cavetto in acciaio inox ed accessori
- Terminali, tenditori, grilli, moschettoni
- Occhi filettati, golfari, cavallotti, ganci
- Bozzelli, violini, strozzascotte, lande
- Tubi in acciaio inox ed alluminio
- Supporti corrimano inox e ottone
- Basi e raccordi pulpito inox e ottone
- Fascette stringitubo inox e plastica
- Viteria in acciaio inox A2 e A4

26.335.00 Cerniera piccola per portelli in ottone cromato. Dim. mm 34x28.

26.336.00 Cerniera per boccaporti in ottone cromato. Piastra di fissaggio mm 60x30 - diam. flangia est. mm 45 - diam. incasso mm 23 x h mm 36.

26.337.00 Cerniera con supporto in ottone cromato. Arresto a 90° - mm 88x60x78.

Cerniere a filo per gavoni in ottone cromato:

26.338.00 Dim.: mm 140x40xh30 - interasse foro per fissaggio mm 100.

26.338.10 Dim.: mm 186x40xh30 - interasse foro per fissaggio mm 150.

26.314.00 Cerniera per apertura boccaporto in ottone cromato. Dim. mm 135x58 - sbalzo mm 40.

26.319.00 Cerniera per boccaporto in ottone cromato. Dim. mm 94x59 - sbalzo mm 10.

26.318.00 Cerniera a bandella in ottone cromato. Dim.: alt mm 50 - largh. mm 68 - sbalzo mm 10.

26.311.00 Cerniera a bandella in acciaio inox. Dim.: alt mm 70 - largh. mm 55 - sbalzo mm 10.

Cerniera a filo in ottone cromato fissaggio con prigionieri:

26.191.00 Apertura a 180° - mm 70x65.

26.191.01 Apertura a 90° - mm 39x65.

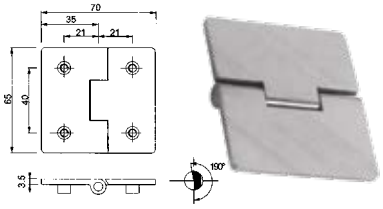

26.195.00 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens.: mm 70x65. Fissaggio con prigionieri. Apertura a 190°

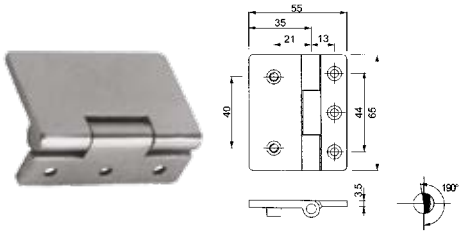

26.195.01 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens.: mm 65x55. Fissaggio con prigionieri. Apertura a 190°

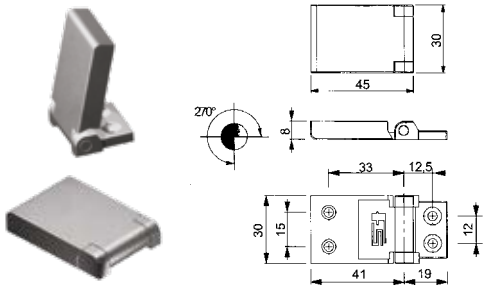

26.196.00 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens.: mm 45x30. Apertura a 270°

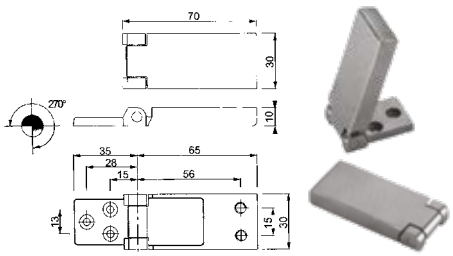

26.196.01 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens.: mm.70x30. Apertura a 270°.

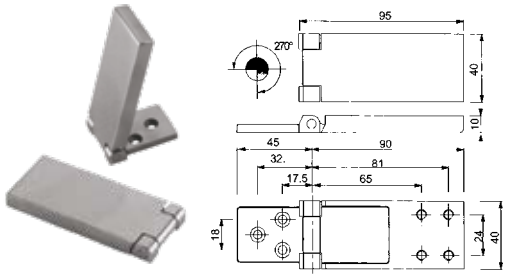

26.196.02 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens.: mm 45x40. Apertura a 270°.

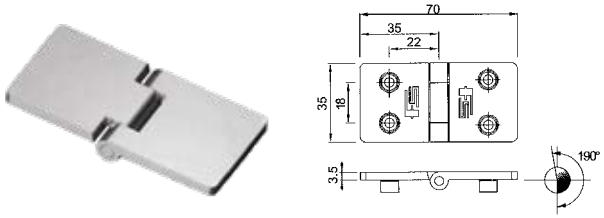

26.197.00 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens.: mm 70x35. Apertura a 190°.

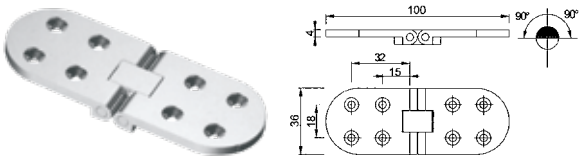

26.198.00 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens. : mm. 100x36. Apertura 90° + 90°.

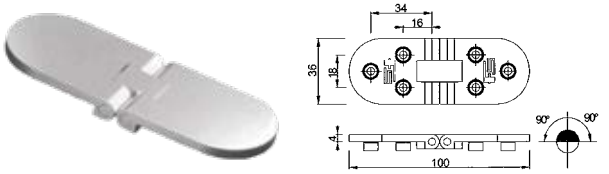

26.199.00 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens.: mm 95 x 40. Apertura 270°.



Cerniere in acciaio inox lucidate a specchio, spessore mm 2 con fissaggio invisibile tramite prigionieri saldati da mm 4. Due prigionieri lungh. mm 30, due prigionieri lungh. mm 15:

26.184.00 Normale da mm 68,5x38,5.

26.184.01 Rovesciata da mm 68,5x38,5.

Cerniere in acciaio inox Aisi 316 microfuse, lucidate a specchio, di grande robustezza, spessore mm 4. Particolarmente adatte per cofani motore e aperture piano pozzetto:

26.183.00 mm 72x65 (il lato 21x65 si fissa in verticale)

26.183.01 mm 103x65 (il lato 21x65 si fissa in verticale)

Cerniere realizzate in acciaio inox AISI 316 microfuse, lucidate a specchio, finitura superlativa e di grande robustezza, spessore mm 4.

26.202.00 Con Viti. Apertura standard 180°. Mis. 128x65 mm. Tipo 1

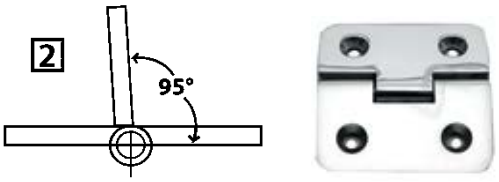

26.200.00 Con Viti. Con snodo rovesciato (tipo 2) e superficie completamente liscia, con apertura a 95°. Mis. 66x66 mm. Tipo 2

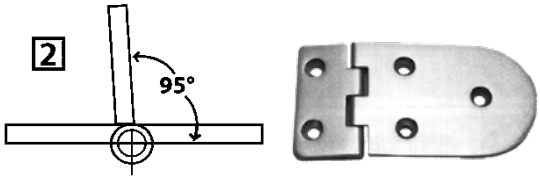

26.202.01 Con Viti. Con nodo rovesciato, liscia in superficie, apertura 95° Mis. 128x65 mm. Tipo 2



26.200.01 Con Prigionieri. Con snodo rovesciato, liscia in superficie, apertura 95° Mis. 66x66 mm. Tipo 3

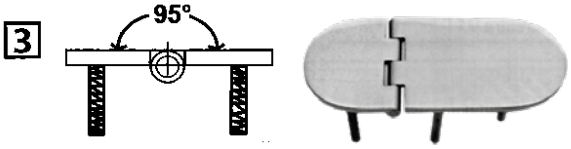

26.201.00 Con Prigionieri. Con snodo rovesciato, liscia in superficie, apertura 95° Mis. 145x65 mm. Tipo 3



26.192.00 Cerniera per mobili in ottone cromato destra – sinistra. Dim. mm 60x50x3.

Cerniere in acciaio inox sfilabili a sbalzo. Dim.: mm.37x66 (48+18). Sbalzo mm.10

26.220.00 Verso sx. **26.220.01** Verso dx.

Cerniere in acciaio inox sfilabili su due piani . Permettono l'apertura totale a 180° di porte e portelli.

Dim.: mm.35 (19+16) x 40.

26.221.00 Verso dx. **26.221.01** Verso sx.

Dim.: mm.35 (19+16) x 55.

26.222.00 Verso dx. **26.222.01** Verso sx.

Cerniere in acciaio inox sfilabili.

Dim.: mm.85x75x19.

26.223.00 Verso dx. **26.223.01** Verso sx.

Dim.: mm.110x99x30.

26.224.00 Verso dx. **26.224.01** Verso sx.

26.190.00 Cerniera a libro in ottone cromato. Dim. mm 60x60.

Cerniere in ottone cromato:

26.321.00 Grande. Dim. mm 151x30x4.

26.322.00 Piccola. Dim. mm 96x26x4.

Cerniere piccole acciaio inox lucidato per sportelli, gavoncini etc., spessore mm 0,8:

26.210.00 Da mm 25x30. **26.211.00** Da mm 30x30.

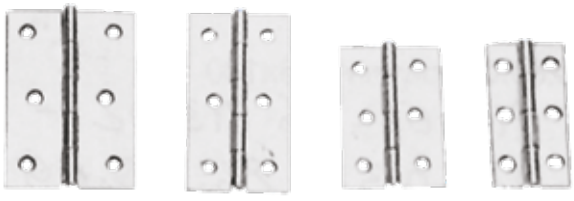

Cerniere in acciaio inox lucidate a specchio, spessore mm 1,5:

26.213.01 Da mm 60x30.
26.213.02 Da mm 60x40.
26.213.03 Da mm 75x40.
26.213.04 Da mm 75x50.
26.213.05 Da mm 45x110 (spess. mm2)

26.317.01 Cerniera in acciaio inox aisi 316 fusa e lucidata a specchio. Dim.: mm 38x106, spessore mm. 4,5.

26.303.00 Cerniera in acciaio inox. Dim.: mm 55x50, spessore mm 1,5.

26.304.00 Cerniera in acciaio inox. Dim.: mm 70x40, spessore mm 1,5.

26.304.01 Cerniera in acciaio inox Dim.: mm 95x40, spessore mm 1,5.



Cerniere ovali in acciaio inox:

26.305.00 Dim (mm) : lungh. 75 - largh. 20 - spessore 1,5.
26.306.00 Dim (mm) .: lungh. 85 - largh. 30 - spessore 1,5.
26.307.00 Dim (mm) : lungh. 100 - largh. 40 - spessore 1,5.

Cerniere a libretto in acciaio inox:

26.308.00 Dim (mm) : lungh. 40 - largh. 30 - spessore 1,5.
26.309.00 Dim (mm) : lungh. 60 - largh. 40 - spessore 1,5.

26.310.00 Dim (mm) : lungh. 80 - largh. 50 - spessore 1,5.

26.313.00 Cerniera con arresto a 180° in acciaio inox, per piani abbattibili. Dim.: largh. mm 80 - alt mm 30.

CERNIERE IN ACCIAIO INOX LUCIDATE A SPECCHIO, SPESSORE 2 MM.



26.160.00



26.161.00 Normale.
26.177.00 Rovesciata, snodo a filo.



26.162.00 Normale.
26.162.01 Rovesciata, snodo a filo.



26.163.00 Normale.
26.163.01 Rovesciata, snodo a filo.



26.164.00



26.165.00



26.166.00



26.167.00



26.168.00



26.170.00



26.171.00



26.172.00 Rovesciata, snodo a filo.



26.173.00





26.174.00 Normale.
26.174.01 Rovesciata, snodo a filo.



26.175.00



26.176.00

Cerniere ovali in acciaio inox:
26.205.00 mm.51x35 sp. mm.1,5 **26.205.02** mm.78x56 sp. mm.2
26.205.01 mm.67x48 sp. mm.2 **26.205.03** mm.84x56 sp. mm.2

Cerniere microfuse in acciaio inox aisi 316 di grandissima resistenza lucidate a specchio:
26.169.00 Modello rettangolare. Dim. mm 130x90, sp. mm 4.
26.178.00 Modello trapezoidale. Dim. mm 62x37, sp. mm 4.



Cerniere a metraggio stampate in acciaio inox lucido e spina inox, forate pz mt 2:
26.180.25 Dim.: largh. mm 25 - sp. mm 0,7 - diam. spina mm 2.
26.180.32 Dim.: largh. mm 32 - sp. mm 0,7 - diam. spina mm 2.
26.180.40 Dim.: largh. mm 40 - sp. mm 0,7 - diam. spina mm 2.

Cerniere a metraggio stampate pesanti in acciaio inox lucido, spina inox, pezzi da mt 2:
26.181.40 Dim.: largh. mm 40 - sp. mm 1,5 - diam. spina mm 3.
26.181.50 Dim.: largh. mm 50 - sp. mm 1,5 - diam. spina mm 3.

CERNIERA. In acciaio inox lucido a specchio, forata, lungh. cm. 61.

Articolo	Largh. (mm)
PK212DP2S00	31
PK212DP4S00	38

Chiusure a cerniera in ottone cromato con portalucchetto:
26.342.00 Dim. mm 71x24. **26.342.01** Dim. mm 66x50.

CHIUSURA. In zinco cromato. Con portalucchetto:

Articolo	Dimensioni (mm)
PK1194DPC00	76x25

CHIUSURE. In zinco cromato. Con portalucchetto:

Articolo	Dimensioni (mm)
PK1198DP200	76x25
PK1198DP300	96x25

CHIUSURE. In zinco cromato con porta lucchetto:

Articolo	Dimensioni (mm)
PK998DP1CHR	51x25
PK998DP2CHR	76x25

26.341.00 Chiusura a leva porta lucchetto in ottone cromato. Dim. mm 82x30.

26.331.00 Attacco con chiusura porta lucchetto in ottone cromato.Dim. mm 105x50.

CHIUSURA A LEVA. In bronzo cromato:

Articolo	Base (mm)
PK1108DPC00	70x45

26.300.00 Cerniera a ribalta in ottone cromato con anello porta lucchetto girevole ed abbattibile. Totalmente a filo in posizione di riposo. Dim.: mm 89x32 - fissaggio con prigionieri.

26.302.00 Chiusura a cerniera porta lucchetti in acciaio inox. Dim. mm 70x30.

26.187.00 Chiusura a leva in acciaio inox per cofani e sportelli. Lungh. mm 102 - trazione max kg 150 - carico max lavoro kg 55.

26.188.00 Chiusura a leva in acciaio inox per cofani e sportelli, con porta lucchetti. Dim.: lungh. mm 113 - trazione max kg 250 carico max lavoro kg 100.



26.301.00 Chiusura a cerniera per cassapanche e boccaporti in acciaio inox lucidato, completa di serratura con chiave. Dim. mm 80x30.

26.299.00 Chiusura per gavoni con occhiello portalucchetto regolabile fino a 12 mm in acciaio inox lucidato a specchio. Lunghezza totale mm 110, Larghezza mm 30.

Lucchetti a cilindro anticorrosione "YALE" corpo in ottone cromato ed arco in acciaio inox:

24.153.30 Largh. mm 30. **24.153.40** Largh. mm 40.

26.327.00 Attacco eccentrico con incontro piano in ottone cromato. Dim. mm 72x35.

CHIUSURA A LEVA. In bronzo cromato. Montaggio orizzontale:

Articolo	Lunghezza (mm)
PK1112DPC00	76

26.343.00 Attacco eccentrico in ottone cromato con chiusura a 90°. Dim. mm 73x31x34.

CHIUSURA A LEVA. In bronzo cromato. Montaggio ad angolo:

Articolo	Lunghezza (mm)
PK1113DPC00	76

26.332.00 Gancio ferma porta in ottone cromato. Lungh. mm 80.

Ferma porte in ottone cromato con doppio snodo:
26.350.00 Lungh. mm 65. **26.350.02** Lungh. mm 100.
26.350.01 Lungh. mm 80.

26.345.00 Gancio ferma porta in ottone cromato. Dim. mm 52x33.

40.300.00 Chiusura a tavella in ottone cromato. Dim. mm 80x25 - quadro mm 7.

26.344.00 Gancio ferma vetro – ferma porta in ottone cromato.

40.315.00 Cricchetto a molla in plastica bianca.



Gancio. In zinco cromato con molla in acciaio inox:

Articolo	Dim. (mm)
PK1056DPC00	29x15

GANCIO. In plastica nera con molla:

Articolo	Dim. (mm)
PK1021DPB00	30x16

26.328.00 Ferma porta in ottone cromato. Dim. mm 59x27 - fissaggio 6 viti.



26.340.00 Ferma porta non rumoroso in ottone cromato e nylon nero. Dim. mm 85x30.

26.353.00 Ferma porta a molla in ottone cromato. Dim. mm 120x40x12h.



26.315.00 Ferma porta a scatto con piastrina in ottone cromato. Dim. mm 45x42 - piastrina mm 20x42.

FERMAPORTA. In bronzo cromato provvista di frizione antivibrazioni:

Articolo	Dimensioni (mm)
PK947DP1C00	88x37
PK947DP2C00	110x37
PK947DP3CHR	134x37

FERMAPORTA. In zinco cromato provvisto di frizione antivibrazioni:

Articolo	Dimensioni (mm)
PK1244DPC00	86x32



FERMAPORTA. In bronzo cromato provvisto di frizione antivibrazioni:

Articolo	Dimensioni (mm)
PK1053DPC00	67x32

24.112.00 Tavella con disco in ottone cromato. Diam. mm 45.

FERMAPORTA. In zinco cromato e leva in plastica nera.

Articolo	Diam. est. (mm)	Molla
PK12160CH00	45	SI
PK12170CH00	45	NO

24.112.01 Fermapagliolo/fermaporte in acciaio inox lucido e nylon. Est. diam. mm 60.

26.339.00 Tavella a frizione in ottone cromato. Dim.: base mm 48x15 - alt mm27.

26.329.00 Nottolino ferma porta in nylon bianco.

26.330.00 Nottolino fermaporta in ottone cromato, adatto per fissare porte, sportelli e per altri usi simili. Dim. mm 60x14x37.



26.330.10 Fermaporte a molla inox. Con scontro in nylon. Base: 25 x 28 mm. Ingombro: 37 mm

FERMAPORTA. In plastica bianca con molla in acciaio inox. 2 per confezione:

Articolo	Base (mm)
PK554DP0000	31x15

FERMAPORTA. In plastica nera:

Articolo	Piastrina (mm)
PK559DP0000	28x9

26.354.00 Ferma porta magnetico rivestito in gomma. Diam. mm 50 - alt mm 50.

26.355.00 Fermaporte magnetico orientabile in ottone cromato.

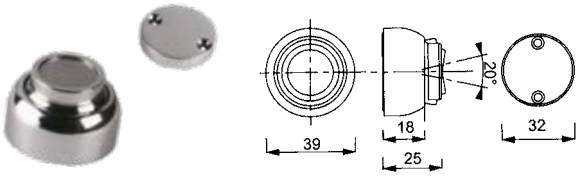

26.357.00 Fermaporta magnetico in ottone cromato completo di piastrina di riscontro.

FERMA PORTA. In bronzo cromato con gancio. Tampone in gomma nera:

Articolo	Diam. est. (mm)	Lungh. (mm)
PK574DP1C00	45	61
PK574DP2C00	45	83

SUPPORTO ANTIURTO. In zinco cromato con tampone in gomma nera:

Articolo	Diam. est. (mm)	Lungh. (mm)
PK1177DPC00	30	25

FERMO. In zinco cromato con copertura in plastica nera. Per portelli, oblò, etc.:

Articolo	Dim. (mm)	Lungh. piattina (mm)
PK935DPCH00	48x19	38

FERMAOBLÒ. In bronzo cromato:

Articolo	Piastrina (mm)	Supporto (mm)	Lungh. perno (mm)
PK967DPCH00	47x21	39x25	38

CHIUSURA. In ottone cromato per portello o fermaoblò:

Articolo	Dimensione (mm)
PK769DPCH00	38x15

40.314.00 Fermavetro a molla in ottone cromato, per vetro o plexiglass da mm 5 a 12. Dim. diam. mm 22x44.



CHIUSURA FERMAVETRO. In ottone cromato e plastica nera. Antirumore:

Articolo	Alt. (mm)	Piastrina mont. (mm)	Regolazione (mm)
PK934DPCH00	25	58x15	28
PK937DPCH00	40	25x15	28

40.210.00 Scrocco a pulsante in ottone cromato. Dim. mm 38x20 - pomolo mm 30.

24.101.00 Alzapagliolo con maniglietta rientrante a molla in nylon bianco. Accetta spessori da mm 11 a mm 18 - diam. incasso mm 48 - est. diam. mm 60 - sporgenza int. mm 34.

24.103.00 Maniglia – porta oggetti in nylon bianco. Dim. mm 85x175.

CHIUSURE. In plastica bianca o nera con maniglia in zinco cromato. Tenuta in gomma che previene l'intrusione dell'acqua all'interno del cilindro della serratura:

PK1091 Con serratura. **PK1092** Senza serratura.

Articolo	Regolaz. Cam Bar (mm)	Dim. Superfice(mm)	Colore
PK1091DP1BL	da 19 a 60,3	diam. 76,2	Nero
PK1091DP3BL	da 31,7 a 47,6	diam. 76,2	Nero
PK1092DP1BL	da 19 a 60,3	diam. 76,2	Nero
PK1092DP3BL	da 31,7 a 47,6	diam. 76,2	Nero
PK1091DP1WH	da 19 a 60,3	diam. 76,2	Bianco
PK1091DP3WH	da 31,7 a 47,6	diam. 76,2	Bianco
PK1092DP1WH	da 19 a 60,3	diam. 76,2	Bianco
PK1092DP3WH	da 31,7 a 47,6	diam. 76,2	Bianco

CHIUSURE. In plastica bianca o nera con maniglia in acciaio inox. Facile montaggio. Diametro foro mm 51. Per sportelli con spessore da 6,5 a 29 mm:

PK931 Con chiave. **PK932** Senza chiave.

Articolo	Dim. (mm)	Colore	Barra tipo
PK931DP1B00	64X64	Nera	1
PK931DP3B00	64X64	Nera	3
PK931DP1W00	64X64	Bianca	1
PK931DP3W00	64X64	Bianca	3
PK93201BL00	64X64	Nera	1
PK93203BL00	64X64	Nera	3
PK93201WH00	64X64	Bianca	1
PK93203WH00	64X64	Bianca	3

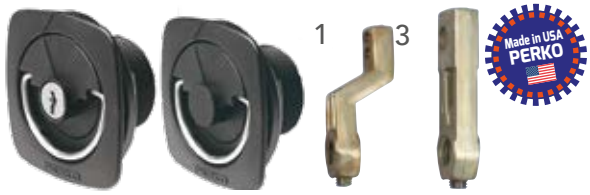

CHIUSURE. In plastica bianca o nera, e maniglia in acciaio inox. Facile montaggio. Diametro foro mm 51. Per superfici con spessore da 9,5 a 32 mm, con 2 O-RING per aumentare la resistenza all'acqua:

PK1071 Con chiave. **PK1072** Senza chiave.

Articolo	Dim. (mm)	Colore	Barra Tipo
PK107101BL0	73x73	Nera	1
PK107103BL0	73x73	Nera	3
PK107101WH0	73x73	Bianca	1
PK107103WH0	73x73	Bianca	3
PK107201BL0	73x73	Nera	1
PK107203BL0	73x73	Nera	3
PK107201WH0	73x73	Bianca	1
PK107203WH0	73x73	Bianca	3

CHIUSURE. In zinco cromato con frontale in plastica bianca o nera. Foro di montaggio 61x61 mm. Per superfici con spessore da 3,5 a 19 mm:

PK1031 Con chiave. **PK1032** Senza chiave.

Articolo	Dim. (mm)	Colore
PK1031DP1BL	80x80	Nera
PK1031DP1WH	80x80	Bianca
PK1032DP1BL	80x80	Nera
PK1032DP1WH	80x80	Bianca

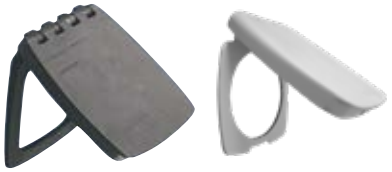

COPRIMANIGLIA. In plastica bianca o nera:

Articolo	Colore	Applicazione
PK1089DP1BL	Nera	PK931/PK932
PK1089DP1WH	Bianca	PK931/PK932
PK1089DP3BL	Nera	PK1031/PK1032
PK1089DP3WH	Bianca	PK1031/PK1032

24.106.00 Maniglia a filo in ottone cromato. Dim. mm 75x55.

24.108.00 Maniglia a filo in ottone cromato. Dim. mm 75x50.

Maniglie a filo ad anello in ottone cromato:

24.113.00 Dim. mm 63x48. **24.113.01** Dim. mm 44x38.

MANIGLIA. In zinco cromato, ad occhiello:

Articolo	Diam. (mm)
PK1232DP100	42
PK1232DP200	51

24.118.00 Maniglia chiusura a molla in ottone cromato. Dim. mm 57x40.

MANIGLIA. In zinco cromato, chiusura a molla:

Articolo	Dim. (mm)
PK1051DPC00	57x35

24.110.00 Alzapagliolo a ribalta con molla in ottone cromato. Dim. mm 21x83.

MANIGLIA. In zinco cromato a ribalta con profilo in plastica nera:

Articolo	Dim. (mm)
PK1221DPC00	19x83.

Alzapagliolo in ottone cromato. Dim. mm 65x48.
24.109.00 Senza fori passanti **24.109.01** Con fori passanti.

24.116.00 Alzapagliolo a filo in ottone cromato, completo di leva per apertura dall'interno. Dim. mm 82x100.

Alzapaglioli a filo in ottone cromato, fissaggio con prigionieri, con tavella regolabile, piastrina di riscontro in nylon, mm 53x60:
24.115.00 Con serratura. **24.115.01** Senza serratura.

CHIUSURA. In zinco cromato di facile installazione, foro di montaggio mm. 42. Per porte con spessore da mm. 13 a mm. 19, placca mm. 57x51.

Articolo	Serratura
PK921DPCH00	SI (2 chiavi)
PK922DPCH00	NO

segue ▸

Maniglie a filo ad anello in acciaio inox con molla di ritorno:
24.102.00 Dim. mm 64x57. **24.102.01** Dim. mm 44x37.

24.107.00 Maniglia a filo in acciaio inox con molla di ritorno. Dim. mm 75x58.

Chiusura a filo in ottone cromato per boccaporto con tavella regolabile. Dim.: est. diam. mm 84 - incasso mm 68:
24.104.01 Completa di serratura.
24.104.02 Semplice.

24.104.20 Chiusura boccaporto da incasso in acciaio inox. ø esterno 75 mm - ø scatola 60 mm - Incasso 22 mm

24.104.10 Alzapagliolo a filo in acciaio inox, diam. max piattello mm 70, diam. incasso mm 60, completo di contro -piattello di fermo. Il tiraggio è regolabile per spessori da mm 30 fino a mm 80. Sistema di tiraggio tramite rotazione della maniglia. Nessuna vite a vista.

24.104.00 Chiusura boccaporto in acciaio inox ad incasso, con portalucchetto. Base da mm 110x100, con apertura d'emergenza dall'interno.

Alzapagliolo stagno in acciaio inox AISI 316L con chiusura a compressione. Chiusura stagna realizzata con sistema a camma eccentrica di sicurezza con compressione di 4 mm. Completo di flangia di fissaggio per pannelli da 12 a 55 mm. Linguetta regolabile e invertibile per chiusure da min. 25,5 a max. 86,5 mm.Coperchio integrale a rotazione auto-bloccante. Incasso diam. 64 mm. Esterno diam.mm.74.

24.120.00 Completo di serratura.

24.120.01 Senza Seratura.

Alzapagliolo con chiusura a filo in acciaio inox AISI 316L. Completo di flangia di fissaggio per pannelli min. 16 mm. Linguetta regolabile e invertibile per chiusure da min. 21,5 a max. 78 mm. Maniglia a ritorno automatico antivibrante. Incasso diam. 59 mm. Esterno diam.mm.66.

24.121.00 Completo di serratura.

24.121.01 Senza serratura.

24.122.00 Alzapagliolo con maniglia a ritorno automatico antivibrante in acciaio inox AISI 316L. N. 2 fori M5 per fissaggio, completo di disco sottobase. Possibilità di montaggio con o senza incasso diam. 55 mm. Alt.mm.12.

Alzapagliolo in acciaio inox AISI 316L. Chiusura a filo con tavella regolabile. Diam.86 mm, foro incasso Ø 68 mm, spessore pannello Min. 15 mm Max. 80 mm.

24.123.00 Completo di serratura.

24.123.01 Senza serratura.

24.124.00 Serratura alzapagliolo in acciaio Inox Aisi316 senza chiave. Diametro esterno 62 mm, diametro foro di incasso 50,5 mm, profondità 37,4 mm.

24.124.01 Serratura alzapagliolo in acciaio Inox Aisi316 con chiave. Diametro esterno 61 mm, diametro foro di incasso 49,4 mm, profondità 66 mm.

38.170.00 Maniglia in ottone cromato. Lunghezza 225 mm.

Maniglie in tubo di acciaio inox lucido a specchio diam. mm 22 - alt mm 50 con filetto M8:

38.164.30 Lungh. cm 30. **38.164.50** Lungh. cm 50.

38.164.40 Lungh. cm 40.

38.190.00 Maniglia in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Fissaggio con 2 viti prigioniere da 8 mm. Lunghezza 170 mm, altezza 32 mm.

38.191.00 Maniglia in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Fissaggio con 2 viti. Lunghezza 170 mm, altezza 32 mm.

38.192.00 Maniglia in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Fissaggio con 2 viti prigioniere da 8 mm. Lunghezza 300 mm, altezza 50 mm.

38.193.00 Maniglia in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Fissaggio con 2 viti. Lunghezza 300 mm, altezza 50 mm.

38.166.00 Corrimano in tubo ovalizzato in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio, fissaggio con prigionieri da mm 8 passanti, altezza mm 50 - lungh. mm 305.

Maniglie in P.V.C. morbido con interno in materiale plastico rigido. Viti di fissaggio a scomparsa. Adatte per interno ed esterno. Dim: 250x60 h mm.

38.180.00 Beige RAL 1001 **38.180.02** Grigio RAL 7035
38.180.01 Grigio RAL 7046. **38.180.03** Crema RAL 1013

Maniglia in plastica rigida. Dimensioni: 205x55 h mm

38.181.00 Grigio RAL 7046 **38.181.01** Grigio RAL 7035

38.165.00 Maniglia amovibile con boccole a filo in acciaio inox aisi 316L lucido a specchio, tubo diam.mm.30. Dimensioni: largh. mm.300, altezza esterna mm.280, diam.foro boccola mm.34, profondità boccola mm.80

2023

38.169.00 Boccola a filo in acciaio inox aisi 316L lucida a specchio. Diam.esterno mm.72, diam.foro mm.36, profondità incasso mm.80.



Serrature a tavella "YALE" in ottone nichelato. Diam mm 15:

40.214.20 A = mm 20 **40.214.30** A = mm 30
40.214.25 A = mm 25

40.215.30 Serrature a tavella universale YALE. In ottone nichelato, rotazione 90° in senso orario ed antiorario, chiave estraibile solo in posizione verticale. Cilindro dim: 20x30mm. Peso 117 gr.

40.307.00 Serratura a tavella in ottone cromato, con cilindro di sicurezza. Cil. diam. mm 20.

40.308.00 Serratura a tavella con cilindro di sicurezza e maniglia a filo, in acciaio inox. Cil. diam. mm 18 - dim. piastra mm 50x55 lungh. filett. mm 25.

40.211.00 Serratura a cilindro con tavella, pulsante laterale di blocco. Lo sblocco si ottiene solo inserendo la chiave, il vantaggio è che si può utilizzare la serratura sempre senza chiave. Foro diam. mm 16 - lungh. filetto mm 16. Fornita con 3 astine da mm 16/20/25 per i vari spessori. Realizzata in ottone nichelato, molle comprese.

40.212.00 Serratura a cilindro con chiave in ottone cromato e acciaio inox, completa di cappuccio impermeabile di protezione. Diam. mm 20 - lungh. mm 30.

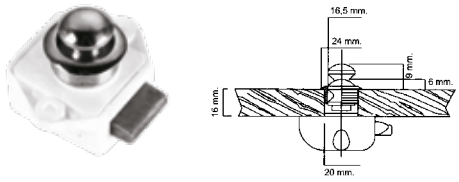

40.313.10 Serratura bianca con pulsante per portelli e cassetti, in ottone lucido o cromato. Diam. mm 24 - spessore mm 16.

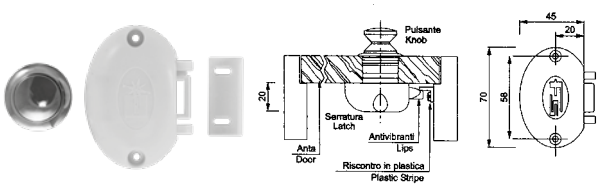

40.313.00 Serratura in plastica per portelli e cassetti antivibrante con doppia chiusura, molle in acciaio inox. Pulsante in ottone cromato o lucido. Diam. mm 34.



40.312.00 Serratura da accostare in ottone cromato, con scontro piano entrata mm 25, quadro mm 8, dim. est. mm 72x46.

40.312.10 Come 40.312.00 con montaggio mano sinistra.

40.312.01 Scontro a cassetta in ottone cromato per 40.312.00 e 40.312.10. Dim. est. mm 72x15.

40.311.00 Serratura in ottone cromato a 2 mandate con pomolo zigrinato e cilindro diam. mm 20 x altezza mm. 30 - con 2 chiavi. Dim. est. mm 98x58.

40.311.10 Come 40.311.00 con montaggio mano sinistra.

40.311.01 Scontro a cassetta in ottone cromato per 40.311.00 e 40.311.10. Dim. mm. 94x15.

40.310.00 Serratura da accostare in ottone cromato, con scontro piano e 2 chiavi - entrata mm 25 - quadro mm 8 - dim. est. mm 112x46.

40.310.10 Come 40.310.00 con montaggio mano sinistra.

40.310.01 Scontro a cassetta in ottone cromato per 40.310.00 e 40.310.10. Dim. est. mm 112x15.

CHIUSURA. In zinco cromato con pulsante di blocco in plastica nera:

Articolo	Dimensione (mm)
PK948DPCH00	54x57

SERRATURA DA ACCOSTARE. In zinco cromato completa di pomello di blocco, maniglia, pomolo e scontro a cassetta. Per porte con spessore da mm.16 a mm.35. Dimensioni cassa: mm.54x45.

Articolo	Serratura
PK928DPCH00	A tirare
PK1028DPCH0	A spingere

SERRATURA DA ACCOSTARE. In zinco cromato completa di pomello di blocco, maniglia, pomolo e scontro piano. Per porte con spessore da mm. 16 a mm. 35. Dimensioni cassa: mm. 54x45.

Articolo	Serratura
PK930DPCH00	A tirare
PK1030DPCH0	A spingere

SERRATURA DA ACCOSTARE. In zinco cromato completa di pomello di blocco, maniglia, pomolo, blocco con chiave e scontro. Chiusura dall'interno attraverso il pomello e dall'esterno attraverso la chiave. Per porte con spessore da mm. 16 a mm. 35. Dimensioni cassa: mm. 98x51.

Articolo	Serratura	Scontro
PK918DPCHR0	A tirare	A cassetta
PK919DPCHR0	A spingere	Piano

Serratura ad incasso con scontro, Mostrina: mm 80 x 15 x 2. Scatola: mm 44 x 42,5 x 12. Quadro maniglia: mm 8. Entrata: mm 25.

40.337.00 Montaggio mano destra.

40.337.01 Montaggio mano sinistra.

Serratura ad incasso con scontro e 2 chiavi. Mostrina: mm 133 x 15 x 2 - Scatola: mm 93 x 44 x 12 - Quadro maniglia: mm 8 - Entrata: mm 25.

40.335.00 Montaggio mano destra.

40.335.01 Montaggio mano sinistra.

Serratura ad incasso con scontro, sede per cilindro di sicurezza. Mostrina: mm 151 x 15 x 2. Scatola: mm 110 x 63 x 12. Quadro: mm 8. Entrata: mm 37. Per cilindro di sicurezza vedi 40.345.00 / 40.345.01 / 40.345.02.

40.340.00 Montaggio mano destra.

40.340.01 Montaggio mano sinistra.

Serratura ad incasso con scontro e sede per cilindro di sicurezza con scivolo antivibrante. Mostrina: mm 212 x 22 x 2. Scatola: mm163 x 75 x 13. Quadro maniglia: mm 9. Per cilindro sicurezza vedi 40.345.00 / 40.345.01 / 40.345.02.

40.330.00 Montaggio mano destra.

40.330.01 Montaggio mano sinistra.

40.320.00 Serratura ad incasso antivibrante in ottone cromato con scontro mostrina mm 182x17. Spessore scatola mm 10 - cilindro lungh. mm 42.

40.320.01 Placca per 40.320.00 in ottone cromato.

40.320.02 Maniglia per 40.320.00 in ottone cromato.

40.319.00 Serratura da infilare in ottone cromato per porte scorrevoli. Set con placche incassate da mm 158x87 e maniglie a filo, scontro con 2 chiavi, entrata mm 60, mostrina mm 112x15, applicabile su porte aventi spessore mm 20.

SERRATURA DA INCASSO. In zinco cromato completa di pomello di blocco, cilindro, doppia placca, maniglia e pomolo. Per porte con spessore da mm. 25 a mm. 35.

Articolo	Ø cilindro (mm)
PK567DPCH00	18

SERRATURA DA INCASSO. In zinco cromato completa di pomello di blocco, scrocco reversibile, doppia placca, maniglia e pomolo. Per porte con spessore da mm. 25 a mm. 35.

Articolo	Dimensione cassa (mm)
PK960DPCH00	57x45

SERRATURA DA INCASSO. In zinco cromato completa di pomello di blocco, maniglia, pomolo, blocco con chiave, scrocco reversibile, scontro piano. Chiusura dall'interno attraverso il pomello e dall'esterno attraverso la chiave. Per porte con spessore da mm. 25 a mm. 35:

Articolo	Dimensione cassa (mm)
PK927DPCH00	69x51

40.303.00 Maniglia con pomolo in ottone cromato. Dim. mm 37x21 - quadro mm 8.

40.306.00 Maniglia in ottone cromato.Ingombro mm 84x38 - quadro mm 8.

40.306.10 Maniglia in ottone cromato. Ingombro mm 88x13 - quadro mm 8.

Maniglia in ottone cromato. Quadro mm 9.

40.332.00 Ingombro: 118 x 64 x 20 mm

40.333.00 Ingombro: 110 x 60 x 20 mm

40.305.00 Mascherina in ottone cromato con rondella antivibrante per maniglia. Dim. mm 53x28.

40.304.10 Bocchetta in ottone cromato mm 55x36.

40.305.01 Rosetta Ø mm 45

40.304.00 Mascherina in ottone cromato con rondella antivibrante per maniglia. Dim. mm 135x25.

40.331.00 Bocchetta inox: mm 196 x 38.

40.341.00 Bocchetta inox per serratura mm. 135x25.

Cilindro di sicurezza con 3 chiavi.

40.345.00 Lunghezza mm. 56

45

40.345.02 Lunghezza mm 70

40.345.01 Lunghezza mm.

40.301.00 Alberello con pomolo in ottone cromato. Bocchetta mm 53x28 - quadro mm 7x60.

40.302.00 Alberello con quadro per chiave in ottone cromato. Bocchetta diam. mm 30 - quadro mm 7x60.

26.333.00 Ferma schienale in ottone cromato con cavetto in nylon, piastrina mm 45x45.

Compassi in acciaio inox a molla per apertura portellini completi di cavallotto a forcella + piastrina a L per attacco:

26.155.00 Lungh. mm 220 - diam molla mm 10,6.

26.155.01 Lungh. mm 260 - diam molla mm 14. Tipo pesante.

26.156.00 Compasso in acciaio inox a molla per apertura portelloni completo di piastra di fissaggio mm 47x47 - lungh. mm 350, diam. molla mm 22 - regge carichi elevati.

Compassi telescopici in ottone cromato:

26.334.00 Lungh. mm 280/500.

26.346.00 Lungh. mm 220/380.

COMPASSO. In zinco cromato, per apertura portelli, passi uomo:

Articolo	Lungh. braccio (mm)	Escursione (mm)
PK797DPCH0	250	240

Compassi curvi in acciaio inox con doppio arresto:

26.157.00 Dim. lungh. tot. mm 220.

26.157.01 Dim. lungh. tot. mm 300.

26.159.00 Compasso snodato tipo pesante in acciaio inox con blocco in posizione aperta. Dim. lungh. tot. mm 400.

COMPASSO. In ottone cromato e in lega di zinco, volantino in plastica nera. Per apertura portelli e passi uomo:

Articolo	Lungh. braccio (mm)
PK1116DP3P0	305

COMPASSO TELESCOPICO. In ottone cromato e in lega di zinco, volantino in plastica nera. Per apertura portelli e passi uomo.

Articolo	Lungh. chiuso (mm)	Aperto (mm)
PK1180DPC00	305	535

Pomelli filettati in nylon nero con barretta in acciaio inox:

26.410.06 Diam. mm 6.

26.410.08 Diam. mm 8.

26.410.10 Diam. mm 10.

Volantini filettati in nylon nero:

26.411.05 Ø mm 17,5 - p. 5M.

26.411.06 Ø mm 24 - p. 6M.

26.411.08 Ø mm 25 - p. 8M.



POMOLO. In zinco crom. con inserto in plastica nera e vite in acciaio inox.

Articolo	Diam. (mm)	Spessore max (mm)
PK926DP1CH0	38	28

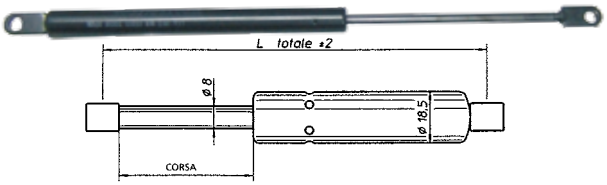

Molle a gas verniciate nere, con stelo in acciaio cromato diam mm. 8. Resistenti all'ambiente marino:

Articolo	Aperto mm	Corsa mm	Forza di spinta Kg.
26.151.00	257	95	10
26.151.01	365	142	20
26.151.02	550	234	10
26.152.00	550	234	20
26.152.01	600	262	40
26.152.02	683	300	40

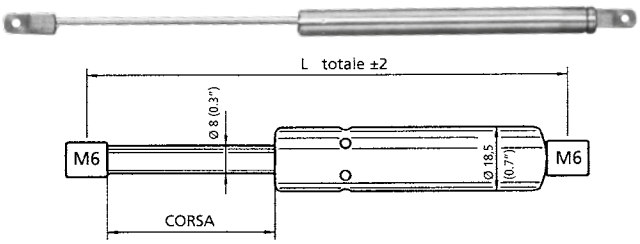

Molle a gas con stelo e cilindro in acciaio inox, estremamente affidabili. In grado di soddisfare le richieste più elevate. Le molle sono fornite senza attacchi da ordinare separatamente (vedi 26.152.80, 26.152.81).

Articolo	Lungh. tot.	Corsa	Forza di spinta	ø. stelo
26.152.60	275	100	5 Kg.	6
26.152.61	275	100	10 Kg.	6
26.152.62	315	120	10 Kg.	6
26.152.63	315	120	20 Kg.	6
26.152.64	375	150	20 Kg.	6
26.152.65	375	150	30 Kg.	6
26.152.66	445	180	20 Kg.	8
26.152.67	445	180	30 Kg.	8
26.152.68	525	220	20 Kg.	8
26.152.69	525	220	30 Kg.	8
26.152.70	585	250	30 Kg.	8
26.152.71	585	250	40 Kg.	8
26.152.72	700	300	40 Kg.	10
26.152.73	700	300	50 Kg.	10

Nota: per lunghezza totale s'intende a molla tutta estesa misurata sull'interasse dei fori/perni di fissaggio.



26.152.80 Kit composto da 2 attacchi in acciaio inox ad occhiello da avvitare sulla molla.



26.152.81 Kit composto da 2 attacchi in acciaio inox a sfera da avvitare sulla molla.

26.153.00 Piastrina piana in acciaio inox da mm 2, per il fissaggio della molla a gas con perno filettato mm 8.

26.153.02 Piastrina a squadra in acciaio inox per il fissaggio molla a gas con perno filettato mm 8.

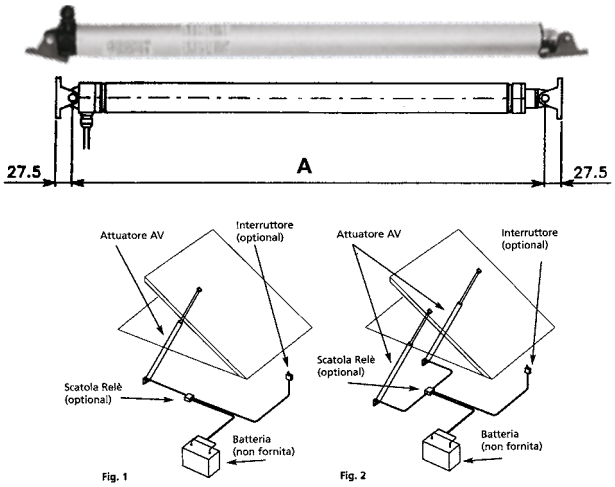

Attuatori lineari elettromeccanici Uflex tipo AV. Studiati per l'apertura e la chiusura anche parziale dei portelloni del vano motore, gavoni, boccaporti etc. Un dispositivo di emergenza permette l'eventuale apertura manuale del vano in caso di mancanza di corrente. A seconda della spinta richiesta, l'attuatore AV può essere montato singolarmente o in coppia nelle installazioni doppie o in numero superiore nelle installazioni multiple. Spinta max nelle installazioni singole: 1200N (kg 120). Spinta max nelle installazioni doppie: 2400N (kg 240). Stelo in acciaio inox telescopico. Assorbimento a carico installazione singola: 10A a 12V, 5A a 24V a carico installazione doppia: 20A a 12V, 10A a 24V.

Articolo	Volts	Corsa mm	A - Lungh. mm (chiuso)	ø Est.
26.148.40	12 V DC	300	677	48
26.148.45	24 V DC	300	677	48
26.148.50	12 V DC	450	827	48
26.148.55	24 V DC	450	827	48
26.148.60	12 V DC	600	977	48
26.148.70	24 V DC	600	977	48

Scatola Relè. Consente l'inversione di ciclo:
26.148.12 A 12/v. **26.148.24** A 24/v.



Cavetto in acciaio inox Aisi 316, 133 fili. Diametro:
08.132.03 3 mm. **08.132.05** 5 mm. **08.132.08** 8 mm.
08.132.04 4 mm. **08.132.06** 6 mm.

08.132.20 Cavo "PARAFIL" composto da filato in terylene continuo, rivestito da una guaina bianca in alcatene, ideale per battagliole. Diam. mm 9 - carico rottura kg 1015 - peso gr/mt 55. In rotoli da mt. 300.

Manicotti in rame per piombature:

08.134.02 Da mm 2.
08.134.03 Da mm 3.
08.134.04 Da mm 4.
08.134.05 Da mm 5.
08.134.06 Da mm 6.
08.134.08 Da mm 8.

Morsetti a cavallotto in acciaio inox Aisi 316 lucido:

08.133.00 Per cavi mm 3/4.
08.133.01 Per cavi mm 4/5.
08.133.02 Per cavi mm 6.
08.133.03 Per cavi mm 7/8.

Terminali rapidi ad occhio per impiombature in acciaio inox con bloccaggio a doppio cono. Adatti per cavi preformati sia rigidi che flessibili:

08.140.03 Per cavo mm 2,5/3.
08.140.04 Per cavo mm 4.
08.140.05 Per cavo mm 5.
08.140.06 Per cavo mm 6.
08.140.07 Per cavo mm 7.
08.140.08 Per cavo mm 8.

Terminali rapidi a forcella in acciaio inox per impiombature:

08.141.03 Per cavo mm 2,5/3.
08.141.04 Per cavo mm 4.
08.141.05 Per cavo mm 5.
08.141.06 Per cavo mm 6.
08.141.07 Per cavo mm 7.
08.141.08 Per cavo mm 8.

08.141.50 Terminali a forcella in acciaio inox Aisi 316, per cavo "PARAFIL". Diametro cavo mm. 9.

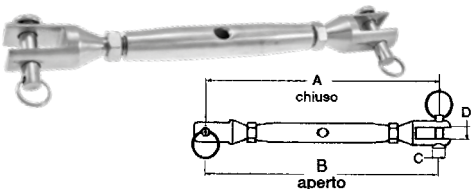

Tenditori in acciaio inox Aisi 316 lucido a specchio, torniti dalla barra:

Articolo	Mis. mm	Fune mm	A mm	B mm	C mm	D mm
08.142.02	5MA	2,5	120	170	4,5	5
08.142.03	6MA	3,0	135	195	4,5	6
08.142.04	8MA	4,0	170	240	6,0	8
08.142.05	10MA	5,0	200	290	8,0	10
08.142.06	12MA	6-7,0	250	370	10,0	12
08.142.08	14MA	8,0	270	380	12,0	14

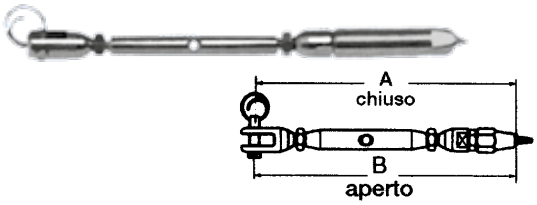

Tenditori in acciaio inox torniti con incorporato terminale per cavo "PARAFIL":

08.142.50 Diam. cavo mm. 9 - A mm. 190 - B mm. 240

Girelli in lastra in acciaio inox:

08.143.05 Lungh. mm 50 Diam. mm 5.
08.143.08 Lungh. mm 80 Diam. mm 8.

Girelli in acciaio inox Aisi 316. Lucidato a specchio versione grillo + grillo:

08.153.06 Diam. mm 6.
08.153.08 Diam. mm 8.
08.153.10 Diam. mm 10.
08.153.12 Diam. mm 12.

Grilli in acciaio inox forgiato e lucidato, misure in mm:

Articolo	A	B	D	L1	Articolo	A	B	D	L1
08.145.04	4	8	8	16	**08.145.05**	5	10	10	20
08.145.06	6	12	12	24	**08.145.08**	8	16	16	32
08.145.10	10	20	20	40	**08.145.12**	12	24	24	48
08.145.14	14	28	28	56	**08.145.16**	16	32	32	64
08.145.19	19	38	38	76	-	-	-	-	-

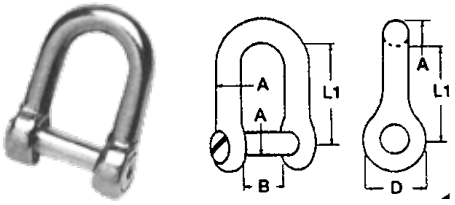

Grilli speciali in acciaio inox AISI 316 modello con perno incassato per ancore. Misure in mm:

Articolo	A	B	D	L1
08.145.50	8	16	16	32
08.145.51	10	20	20	40
08.145.52	12	24	24	48

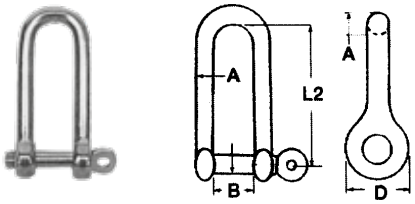

Grilli in acciaio inox tipo lungo, forgiato e lucidato, misure in mm:

Articolo	A	B	D	L2	Articolo	A	B	D	L2
08.144.04	4	8	8	32	**08.144.05**	5	10	10	40
08.144.06	6	12	12	48	**08.144.08**	8	16	16	64
08.144.10	10	20	20	80	-	-	-	-	-

Grilli lunghi in acciaio inox in lastra stampata:

08.146.05 ø. mm 5 - Lungh. mm 36.
08.146.06 ø. mm 6 - Lungh. mm 40.
08.146.08 ø mm 8 - Lungh. mm 42.

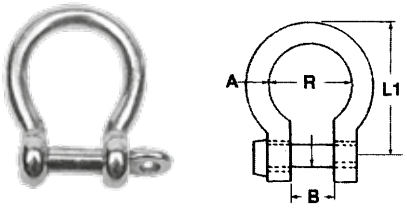

Grilli a cetra in acciaio inox Aisi 316 forgiato e lucidato, misure in mm:

Articolo	A	B	D	R	L1	Articolo	A	B	D	R	L1
08.147.04	4	8	8	14	16	**08.147.05**	5	10	10	17	20
08.147.06	6	12	12	21	24	**08.147.08**	8	16	16	28	32
08.147.10	10	20	20	34	40	**08.147.12**	12	24	24	42	48

Grilli in acciaio zincato, zincatura a spessore, misure in mm:

Articolo	Perno	Diam.	A	L
08.148.05	5	5	10	20
08.148.06	6	6	13	25
08.148.08	8	8	16	32
08.148.10	10	10	19	38
08.148.12	12	12	25	51
08.148.14	14	14	28	58
08.148.16	16	16	32	64
08.148.20	20	20	38	76

Grilli torti in acciaio inox microfusi, molto robusti. Torsione lunga, misure in mm:

Articolo	Diam. A	B	L1
08.178.04	4	9	22
08.178.05	5	12	28
08.178.06	6	13	34
08.178.08	8	17	41
08.178.10	10	20	74

Connettore multiuso KONG per attaccarsi rapidamente ad ogni punto di qualsiasi catena da mm. 5 a mm. 12. Realizzato in acciaio INOX AISI 316 di altissima qualità. Prodotto brevettato.

02.152.00 Peso (g): 94 Carico (kgf): 2500
02.152.01 **Peso (g): 297 Carico (kgf): 5000**



Moschettoni in acciaio inox Aisi 316 lucidati a specchio, molla in acciaio inox senza occhio, misure in mm:

Articolo	D	L	A1	A	E	Carico rottura kg
08.149.05	5	50	10	6	8	570
08.149.06	6	60	13	8	9	670
08.149.07	7	70	13	8	9	750
08.149.08	8	80	13	8	9	870
08.149.10	10	100	16	10	12	1150
08.149.11	11	120	18	11	16	1250
08.149.13	12	140	20	13	19	1850
08.149.16	13	160	22	14	26	2450

Moschettoni speciali in acciaio inox Aisi 316 con particolare apertura asimmetrica:

08.170.08 Lungh. mm 80 - Pass. mm 22. - Carico rottura kg 800.

08.170.10 Lungh. mm 100 - Pass. mm 24 - Carico rottura kg 1200.

08.170.12 Lungh. mm 120 - Pass. mm 26 - Carico rottura kg 2000.

Moschettoni in acciaio inox con apertura in fuori. Fermo di chiusura a pistone a molla, con occhiello:

08.171.08 mm 80. **08.171.10** mm 100.



Moschettone KONG in acciaio inox AISI 316 lucido, leva diritta, simmetrico.

Articolo	Kn↔	Peso g.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
08.200.05		16	50	25	8	5	7	5
08.200.06		29	60	30	8.5	5	8	6
08.200.07		46	72	34	10.5	8	10	7
08.200.08	8	67	80	38	11.5	8.5	10	8
08.200.10	12	130	103	48	14	10	15.5	10
08.200.11	20	187	121	57	17	14	17	10.5
08.200.13	24	366	160	80	22.5	18.5	30	13



Moschettone KONG in acciaio inox AISI 316 lucido, leva diritta, simmetrico, con occhiolo.

Articolo	Kn↔	Peso g.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
08.201.05		17	50	25	6	7	5
08.201.06		30	60	30	7	8	6
08.201.07		47	72	34	9	10	7
08.201.08	8	71	80	38	10	10	8
08.201.10	12	135	103	48	12	15.5	10
08.201.11	20	196	121	57	15	17	10.5
08.201.13	24	376	160	80	22	30	13



Moschettone KONG in acciaio inox AISI 316 lucido, simmetrico, ghiera express ad apertura esterna.

Articolo	Kn ↔	Peso g.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
08.202.08	8	73	80	38.5	11	10	20	8
08.202.10	12	140	100	47.5	14	11	26	10



Moschettone KONG in acciaio inox AISI 316 lucido, simmetrico, ghiera express ad apertura esterna, con occhiolo.

Articolo	Kn ↔	Peso g.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
08.203.08	8	75	80	38.5	10	20	8
08.203.10	12	140	100	38.5	11.5	26	10



Moschettone KONG in acciaio inox AISI 316 lucido, simmetrico, con leva diritta e apertura laterale.

Articolo	Kn ↔	Peso g.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
08.204.08	8	68	80	38.5	11	8.5	13	8
08.204.10	12	136	100	47.5	14	10.5	14	10
08.204.11	20	193	120	57.5	17	13	20	11



Moschettone KONG in acciaio inox AISI 316 lucido. Leva diritta, occhiolo e leva a filo, asimmetrico.

Articolo	Kn↔	Kn↕	Peso g.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
08.205.00	22	7	149	100	60	12	18	10

Kn↔ = Carico asse trasversale.

Kn↕ = Carico asse longitudinale.

Moschettone in acciaio inox lucido a specchio per drizze e usi vari, occhio con grillo girevole. Misure:

08.154.00 Lungh. mm 87. **08.154.01** Lungh. mm 70.

Moschettone in acciaio inox Aisi 316 lucido a specchio, occhio girevole per spinnaker e usi vari. Misure:

08.152.00 mm 87. Carico rott. kg 2800.

08.152.01 mm 70. Carico rott. kg 1800.

Moschettone a molla in acciaio inox con occhio girevole:

08.150.00 Lungh. mm 54. **08.150.01** Lungh. mm 81.

08.176.00 Moschettone in ottone cromato a scatto, base fissa, 2 fori per fissaggio mm 35x30x27.

08.156.01 Moschettone a scatto in bronzo nichelato per fettuccia mm 28.

08.156.02 Moschettone a scatto in bronzo nichelato per fettuccia mm 30.



Moschettone in acciaio inox con apertura a vite, misure in mm:

Articolo	D	L	B	S	Carico rottura
08.151.06	6,0	45	14	7,5	1600 kg.
08.151.08	8,0	58	18	9,5	2800 kg.
08.151.10	10,0	69	22	12,0	4200 kg.

Anelli tondi in acciaio inox lucidati:

08.190.03 Ø mm 3. Alt. mm 20.
08.190.04 Ø mm 4. Alt mm 25.
08.190.05 Ø mm 5. Alt mm 40.
08.190.51 Ø mm 5. Alt mm 30.
08.190.07 Ø mm 6. Alt mm 35
08.190.06 Ø mm 6. Alt mm 45.
08.190.10 Ø mm 10.Alt mm 50.

37.106.00 Anello doppio per ormeggio in ottone cromato. Diam. int. anello mm 18 - perno M mm 10x80.

Anelli per ormeggio in ottone cromato:

37.107.00 Perno diam. mm 10. Foro diam. mm 25.
37.107.01 Perno diam. mm 8. Foro diam. mm 17.

Golfari a vite con dado e rondella, in acciaio inox:

37.106.06 Filetto MA 6, vite mm 60, diam. int. occhio mm 12.
37.106.08 Filetto MA 8, vite mm 80, diam. int. occhio mm 15.

Occhi filettati in acciaio inox:

37.107.06 MA 6. **37.107.10** MA 10.
37.107.08 MA 8. **37.107.12** MA 12.

Cavallotti ad "U" in acciaio inox, ricavati da tondo con doppia piastrina di guarnizione, in Aisi 316:

Articolo	lungh. mm	piastrina mm	filetto mm	ø tondo mm	ø filetto mm	inter-asse
37.114.00	80	45x13	40	6	5	35
37.114.01	90	45x13	45	8	6	35
37.114.02	105	50x15	60	10	8	35

segue ▸

Articolo	lungh. mm	piastrina mm	filetto mm	ø tondo mm	ø filetto mm	inter-asse
37.114.03	110	60x15	65	10	8	45
37.114.04	135	70x20	75	12	10	50
37.114.05	155	100x27	95	14	12	65
37.114.09	105	75x40	60	10	8	35
37.114.10	110	80x40	65	10	8	45

Cavallotti ad U. In acciaio inox, completi di dadi e rondelle:

Articolo	Lungh. (mm)	Lungh. filetto (mm)	Diam. filetto (inches)	Carico rottura (kg)
PK237DP1S00	110	81	5/16	816
PK237DP2S00	190	147	5/16	816
PK237DP3S00	110	78	3/8	1360
PK237D14S00	141	84	1/2	2086

Cavallotti ad U. In acciaio inox con piastra, completi di dadi e rondelle:

Articolo	Lungh. (mm)	Lungh. filetto (mm)	Dimens. piastrina (mm)	Diam. filetto inches)	Carico rottura (kg)
PK236DP1S00	149	79	79x45	5/16	816
PK236DP3S00	112	77	79x47	3/8	1360
PK236DP4S00	141	83	97x45	1/2	2086

CAVALLOTTO. In acciaio inox ricoperto in zinco cromato:

Articolo	Lungh. (mm)	Lungh. filet. (mm)	Ø int. (mm)
PK1235DPCHR	76,2	69,7	25

24.114.00 Anello con piastrina in ottone cromato. Dim. mm 40x30 - foro anello diam. mm 35.

24.100.00 Anello abbattibile in acciaio inox Aisi 316, dimensioni: B: 44 mm; L: 45 mm; L1: 29 mm; H: 13 mm.

24.100.01 Anello abbattibile in acciaio inox Aisi 316, dimensioni: B: 60 mm; L: 63 mm; L1: 40 mm; H: 16 mm.

37.151.00 Porta parabordo in ottone cromato. Dim. mm 53x30x21.

Piastrina con occhio per parabordo in ottone cromato. Dim. mm 80x35x25:

37.158.00 Fissaggio con prigioniero.

37.158.01 Fissaggio con 3 viti.

37.155.00 Gancio per usi molteplici in ottone cromato. Fissaggio con 2 fori. Dim. mm 43x13x14.

37.156.00 Doppio gancio in ottone cromato 40x60 mm.

37.156.01 Gancio semplice in ottone cromato 40x20x30 mm.

Gancetti in ottone cromato:

37.157.00 Dim. mm 53x20 - con 2 viti per fissaggio.

37.157.01 Dim. mm 45x33 - con 3 viti per fissaggio.

PK1246DPC00 Gancio parabordi in zinco cromato. Massima cima supportata: mm 10. Dim. mm 44x32.

37.117.00 Gancio traino sci in ottone cromato. Dim. mm 95x45x38 - passaggio corda mm 20.

VIADANA

BOZZELLI VIADANA SENZA SFERE

Bozzello singolo fisso o girevole. Per cime fino a
08.160.08 mm 8. **08.160.12** mm 12.
08.160.10 mm 10.

Bozzello singolo fisso o girevole, con arricavo. Per cime fino a
08.163.08 mm 8. **08.163.12** mm 12.
08.163.10 mm 10.

Bozzello doppio, fisso o girevole: Per cime fino a
08.164.08 mm 8. **08.164.10** mm 10. **08.164.12** mm 12.

Bozzello doppio, fisso girevole, con arricavo. Per cime fino a
08.165.08 mm 8. **08.165.10** mm 10. **08.165.12** mm 12.

Violino fisso o girevole. Per cime fino a
08.166.10 mm 10. **08.166.12** mm 12.

Violino fisso o girevole con arricavo. Per cime fino a
08.167.10 mm 10. **08.167.12** mm 12.

Violino fisso o girevole con strozzascotte. Per cime fino a
08.168.10 mm 10. **08.168.12** mm 12.

Violino fisso o girevole con strozzascotte ed arricavo. Per cime fino a
08.169.10 mm 10. **08.169.12** mm 12.

BOZZELLI A SFERE VIADANA SERIE RINFORZATA

Scotta max	Diam. puleggia	Carico di rottura	Carico di lavoro
mm 8	mm 34	kg 800	kg. 300
mm 10	mm 45	kg 950	kg. 370
mm 12	mm 56	kg 1450	kg- 580

Bozzello a sfere, singolo girevole.
08.160.20 Per cime ø mm 8 **08.160.22** Per cime ø mm 12
08.160.21 Per cime ø mm 10

Bozzello a sfere, singolo girevole con arricavo.
08.163.20 Per cime ø mm 8 **08.163.22** Per cime ø mm 12
08.163.21 Per cime ø mm 10

Bozzello a sfere, doppio..
08.164.20 Per cime ø mm 8 **08.164.22** Per cime ø mm 12
08.164.21 Per cime ø mm 10

Bozzello a sfere, doppio, con arricavo.
08.165.20 Per cime ø mm 8 **08.165.22** Per cime ø mm 12
08.165.21 Per cime ø mm 10

Bozzello a sfere, triplo.
08.172.08 Per cime ø mm 8 **08.172.12** Per cime ø mm 12
08.172.10 Per cime ø mm 10

Bozzello a sfere, triplo con arricavo.
08.173.20 Per cime ø mm 8 **08.173.22** Per cime ø mm 12
08.173.21 Per cime ø mm 10

Violino a sfere, girevole.
08.166.19 Per cime ø mm 8 **08.166.21** Per cime ø mm 12
08.166.20 Per cime ø mm 10

Violino a sfere, girevole, con arricavo
08.167.19 Per cime ø mm 8 **08.167.21** Per cime ø mm 12
08.167.20 Per cime ø mm 10

Violino a sfere, girevole, con strozzascotte.
08.168.20 Per cime ø mm 10 **08.168.21** Per cime ø mm 12

Violino a sfere, girevole, con arricavo e strozzascotte.
08.169.20 Per cime ø mm 10 **08.169.21** Per cime ø mm 12

BOZZELLI A SFERE VIADANA IN COMPOSITO.

Bozzello a sfere, singolo, girevole.
08.250.10 Per cime ø mm 10 **08.250.12** Per cime ø mm 12

Bozzello a sfere, singolo, girevole con arricavo.
08.251.10 Per cime ø mm 10 **08.251.12** Per cime ø mm 12

Bozzello a sfere, piano.
08.252.10 Per cime ø mm 10 **08.252.12** Per cime ø mm 12

Bozzello a sfere, doppio, girevole.
08.253.10 Per cime ø mm 10 **08.253.12** Per cime ø mm 12

Bozzello a sfere, doppio, girevole con arricavo.
08.254.10 Per cime ø mm 10 **08.254.12** Per cime ø mm 12

Bozzello a sfere, triplo, girevole.
08.255.10 Per cime ø mm 10 **08.255.12** Per cime ø mm 12

Bozzello a sfere, tripo, girevole con arricavo.
08.256.10 Per cime ø mm 10 **08.256.12** Per cime ø mm 12

Bozzelli a sfere, girevole con arricavo e strozzascotte.
08.257.08 Per cime ø mm 8 **08.257.12** Per cime ø mm 12

Bozzello a sfere, girevole, triplo con strozzascotte.
08.258.08 Per cime ø mm 8 **08.258.12** Per cime ø mm 12

Bozzello a sfere, girevole, triplo con arricavo e strozzascotte.
08.259.08 Per cime ø mm 8 **08.259.12** Per cime ø mm 12

Violino a sfere, girevole.
08.260.08 Per cime ø mm 8 **08.260.12** Per cime ø mm 12

Violino a sfere, girevole, con arricavo.

08.261.08 Per cime ø mm 8 **08.261.12** Per cime ø mm 12

Violino a sfere, girevole , con strozzascotte.

08.262.08 Per cime ø mm 8 **08.262.12** Per cime ø mm 12

Violino a sfere, girevole, con arricavo e strozzascotte.

08.263.08 Per cime ø mm 8 **08.263.12** Per cime ø mm 12

Torretta in lega leggera anodizzata dura a spessore + PTFE con strozzascotte a sfere in lega leggera. Per scotta max 10 mm. Il cuscinetto di sfere in delrin® ricavato nella basetta permette un agevole orientamento anche sotto notevoli carichi di lavoro. Rimuovendo la vite di fermo, è possibile variare l'angolo di rotazione della torretta.

08.310.00 Senza bozzello.

08.313.00 Con bozzello girevole.

Base girevole con passascotte e strozzascotte in lega leggera su sfere.

08.311.00 Scotta max Ø mm 8

08.312.00 Scotta max Ø mm 14

Strozzascotte a ganasce su sfere

08.300.00 Fibra di carbonio, diam. scotta mm. 3/8

08.302.00 Lega leggera, diam scotta mm. 6/14

08.303.00 Fibra di carbonio, diam scotta m.. 6/14

08.301.00 Fibra di carbonio, ganasce lega leggera, diam. scotta 3/8.

Fermascotte in resina speciale rinfozata con fibre di vetro, molle in acciaio inox. Misure: base mm 70 x 30.

08.158.00 Per scotte da mm. 6/11, con ganasce in lega leggera anodizzata.

08.158.01 Con passascotte e per scotte da mm. 6/11, con ganasce in lega leggera anodizzata.

08.271.00 Kit per montaggio bozzelli su cavallotto con molla.

08.270.00 Kit per montaggio bozzelli su basetta con molla.

Strozzascotte in nylon

08.304.06 Diam. scotta mm 3/6. Intesasse fori mm. 66.

08.304.12 Diam. scotta mm 6/12. Interasse fori mm. 72.



Strozzascotte in lega leggera.

08.305.06 Diam. scotta mm 3/6. Interasse fori mm. 36

08.305.12 Diam. scotta mm 6/12. Interasse fori mm. 72

Strozzascotte in lega leggera

08.306.00 Diam. scotta mm 3/6. Interasse fori mm. 66

Strozzascotte in lega leggera

08.307.00 Diam. scotta mm 3/6. Interasse fori mm. 66

Strozzascotte in lega leggera.

08.308.00 Diam. scotta mm 3/6. Interasse fori mm. 27

Landa forata spessore mm. 2. Fori diam. mm. 6. Larghezza mm. 14

08.320.08 Lungh. mm. 80 **08.320.12** Lungh. mm. 120

08.320.10 Lungh. mm. 100 **08.320.00** Lungh. mm. 1000

Landa forata, spessore mm. 2. Fori diametro mm. 6

08.321.00 Piegata. Lungh. mm. 120

08.322.00 Piegata e saldata. Lungh. mm. 120

Landa doppia foratura piegata.

08.323.00 Perni diam. mm 5. Spessore mm 1,2. Lungh. mm. 108

08.324.00 Perni diam mm 6. Spessore mm 1,5. Lungh. mm. 115

Tubo in acciaio inox Aisi 316 L lucidato a specchio in barre da 6 mt.

Spessore mm 1,2:

38.111.00 Ø est. mm 22

Spessore mm 1,5:

38.111.10 Ø est. mm 25 **38.111.07** Ø est. mm 40

38.111.02 Ø est. mm 30 **38.111.08** Ø est. mm 50

38.112.00 Tubo in lega leggera anodizzata, in barre da 6 mt. Spessore mm 1,5, Ø est. mm 20:

38.112.40 Tubo ovale lucidato e anodizzato da mm 40x20, in barre da mt 2. Da inserire nei supporti 38.167.00/01 - 38.168.00/01.

Tubo ovale piatto in acciaio inox AISI 316L a specchio. Spess. mm1,5

38.109.00 mm. 40x20 **38.110.00** mm. 50x20

Tappi in ABS cromato per tubi.

38.126.22 Per tubi ø mm 22. **38.126.25** Per tubi ø mm 25.

Tappi in plastica nera per tubi:

38.127.22 Per tubi ø mm 22. **38.127.25** Per tubi ø mm 25.

Tappi in PVC bianco:

38.143.00 Diam. mm 25. **38.143.01** Diam. mm 40.

Snodi a U in acciaio inox:

38.153.00 Ø mm 22. **38.153.01** Ø mm 25.

Snodi a sbalzo in acciaio inox per scale da plance di poppa: ø mm 22.

38.154.00 Lungh. mm 90

38.154.01 Lungh. mm 140

Supporti corrimano in lega leggera lucidata e anodizzata. Diam. mm 50, per tubi mm 40x20, alt mm 60. Sono abbinabili al tubo 38.112.40:

38.167.00 Terminale. **38.167.01** Passante.



Supporti corrimano in lega leggera anodizzata. Diam. mm 50, alt mm 60, divisi in due, per fissare da sopra la parte bassa con viti autofilettanti e sovrapporre poi la parte superiore. Sono abbinabili al tubo 38.112.40:

38.168.00 Terminale. **38.168.01** Passante.

Supporti a parete per pulpiti e candelieri in ottone cromato:

38.152.02 Angolare. Dim. diam. int. mm 25.

38.152.01 Diritto. Diam. int. mm 25.

38.140.00 Boccola di coperta in ottone cromato, fissaggio con 3 fori. Dim. diam. est. mm 74, diam. int. mm 25.

38.142.00 Boccola in ottone cromato per candeliere. Dim. diam. est. mm 30 - diam. int. mm 25.

Snodi orientabili per scalette e plancette in acciaio inox:

38.149.00 Per tubo diam. mm 22.

38.149.01 Per tubo diam. mm 25.

Supporti corrimano in ottone cromato, fissaggio con prigioniero 8 MA:

38.157.00 Terminale tubi ø mm 22. Ø est. mm 30 - alt mm 60

38.157.01 Intermedio tubi ø mm 22. Ø est. mm 30 - alt mm 60.

38.158.00 Terminale tubi ø mm 25. Ø est. mm 35 - alt mm 65.

38.158.01 Intermedio tubi ø mm 25. Ø est. mm 35 - alt mm 65.

38.159.00 Terminale tubi ø mm 30. Ø est. mm 40 - alt mm 80.

38.159.01 Intermedio tubi ø mm 30. Ø est. mm 40 - alt mm 80.

Supporti corrimano in ottone cromato diam. mm 22 - alt mm 64:

38.160.00 Terminale. **38.160.02** Terminale.

38.160.01 Intermedio.

Supporti corrimano in ottone cromato. Diam. mm 65 - alt mm 75 - foro ø. mm 30:

38.162.00 Intermedio. **38.162.01** Terminale.

Supporti corrimano in acciaio inox lucidato a specchio:

Diam. mm 22, alt. mm 48.

38.155.10 Terminale. **38.155.11** Centrale.

Diam mm 25, alt. mm 56.

38.155.12 Terminale. **38.155.13** Centrale

Basette e raccordi per pulpiti in acciaio inox aisi 316, stampato, lucidatura a mano a specchio.



Base quadra:

39.200.00 90°. ø mm 22. **39.201.00** 60°. ø mm 22.

39.200.01 90°. ø mm 25. **39.201.01** 60°. ø mm 25.

Base tonda:

39.202.00 90°. ø mm 22. **39.203.00** 60°. ø mm 22.
39.202.01 90°. ø mm 25. **39.203.01** 60°. ø mm 25.

Raccordo:

39.204.00 90°. ø mm 22. **39.205.00** 60°. ø mm 22.
39.204.01 90°. ø mm 25. **39.205.01** 60°. ø mm 25.

Sottobasi in poletilene bianco per basette pulpito stampate.

39.202.10 Sottobase tonda per 39.202.00/01 - 39.203.00/01.

39.202.11 Sottobase rettangolare per 39.200.00/01 - 39.201.00/01.

Raccordi aperti in lamiera stampata acciaio inox aisi 316:

39.219.00 90° ø mm 22. **39.220.00** 60° ø mm 22.
39.219.01 90° ø mm 25. **39.220.01** 60° ø mm 25.

Basi e raccordi in acciaio inox aisi 316 lucido a specchio, realizzati in microfusione a spessore:

Base tonda:

39.140.22 90°. ø mm 22. **39.141.22** 60°. ø mm 22.
39.140.25 90°. ø mm 25. **39.141.25** 60°. ø mm 25.

Raccordo:

39.144.22 90°. Ø mm 22. **39.145.22** 60°. Ø mm 22.
39.144.25 90°. Ø mm 25. **39.145.25** 60°. Ø mm 25.
39.144.30 90°. Ø mm 30. **39.145.30** 60°. Ø mm 30.

Basi e raccordi per pulpiti in ottone cromato:

Base tonda.

39.212.00 90°. ø mm 22. **39.213.01** 60°. ø mm 25.
39.212.01 90°. ø mm 25. **39.216.00** 30°. ø mm 22.
39.213.00 60°. ø mm 22.

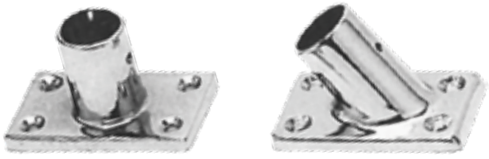

Base rettangolare.

39.214.00 90°. ø mm 22. **39.215.00** 60°. ø mm 22.

Raccordo.

39.217.00 90°. ø mm 22. **39.218.00** 60°. ø mm 22.
39.217.01 90°. ø mm 25. **39.218.01** 60°. ø mm 25.

Giunto.

39.231.22 90°. ø mm 22. **39.231.25** 90°. ø mm 25.

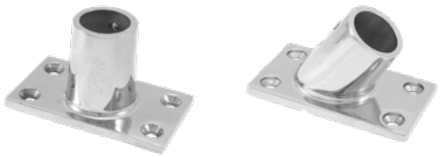

Basi rettangolari per pulpiti in acciaio inox aisi 316 lucido a specchio, realizzati in microfusione a spessore:

39.146.22 90°. Ø mm 22. **39.147.22** 60°. Ø mm 22.
39.146.25 90°. Ø mm 25. **39.147.25** 60°. Ø mm 25.

Raccordi angolari per pulpiti in acciaio inox aisi 316 lucido a specchio, realizzati in microfusione a spessore:

39.230.22 90° ø mm 22. **39.234.22** 140° ø mm 22.
39.230.25 90° ø mm 25. **39.236.22** 3 vie 90° ø mm 22.
39.233.22 110° ø mm 22. **39.236.25** 3 vie 90°ø mm 25.

39.191.00 Base inclinata a 16°. ø mm 22.

Raccordi conici in acciaio inox aisi 316 lucido a specchio, realizzati in microfusione a spessore:

39.211.00 Per tubo mm 25 - inclin. 60° - alt mm 70.
39.211.01 Per tubo mm 30 - inclin. 60° - alt mm 80.
39.210.00 Per tubo mm 25 - diritta 90° - alt mm 70.
39.210.01 Per tubo mm 30 - diritta 90° - alt mm 80.

Raccordi conici in acciaio inox aisi 316 lucido a specchio, realizzati in microfusione a spessore:

39.240.25 Per tubo mm 25 - inclin. 60°
39.240.30 Per tubo mm 30 - inclin. 60°
39.241.25 Per tubo mm 25 - inclin. 90°
39.241.30 Per tubo mm 30 - inclin. 90°

Fascette stringitubo "NORMA" tipo Torro in acciaio inox Aisi 316, serie robusta:

Banda mm 9:

37.113.19 Ø 12/22 mm.
37.113.20 Ø 8-12 mm.
37.113.21 Ø 10-16 mm.

Banda mm 12:

37.113.22 Ø 16-27 mm.
37.113.23 Ø 25-40 mm.
37.113.24 Ø 30-45 mm.
37.113.25 Ø 32-50 mm.
37.113.26 Ø 40-60 mm.
37.113.27 Ø 50-70 mm.
37.113.28 Ø 60-80 mm.
37.113.29 Ø 70-90 mm.
37.113.30 Ø 80-100 mm.
37.113.31 Ø 90-110 mm.
37.113.32 Ø 100-120 mm.
37.113.33 Ø 110-130 mm.
37.113.34 Ø 120-140 mm.
37.113.35 Ø 130-150 mm.

Fascette con banda piena in acciaio inox AISI 316. Fabbricate secondo la normativa EU DIN 3017, assicurano prestazioni e tenute in grado di soddisfare numerose applicazioni industriali. I bordi della banda sono arrotondati per prevenire danneggiamenti alle tubazioni.

Banda 9 mm

Banda 12 mm

Banda mm.9:

37.080.00 8-12 mm.
37.080.01 10-16 mm.
37.080.02 12-20 mm.
37.080.03 16-25 mm.
37.080.04 16-27 mm.
37.080.05 20-32 mm.
37.080.06 23-35 mm.
37.080.07 25-40 mm.
37.080.08 30-45 mm.
37.080.09 35-50 mm.
37.080.10 40-60 mm.
37.080.11 50-70 mm.

Banda mm.12:

37.081.00 16-27 mm.
37.081.01 20-32 mm.
37.081.02 23-35 mm.
37.081.03 25-40 mm.
37.081.04 30-45 mm.
37.081.05 35-50 mm.
37.081.06 40-60 mm.
37.081.07 50-70 mm.
37.081.08 60-80 mm.
37.081.09 70-90 mm.
37.081.10 80-100 mm.

Fascette ABA SMO Prodotte in materiale SMO 254 per ambienti estremi in cui l'acciaio inox o il materiale a prova di acidi non è sufficiente. SMO 254 è un acciaio inox austenitico realizzato per offrire la massima resistenza alla corrosione perforante e interstiziale e presenta un'ottima resistenza a vari tipi di corrosione per sollecitazione. Larghezza banda 12 mm, spessore 0,8 mm.

37.060.00 15-24 mm
37.060.01 19-28 mm
37.060.02 22-32 mm
37.060.03 26-38 mm
37.060.04 32-44 mm
37.060.05 38-50 mm
37.060.06 44-56 mm
37.060.07 50-65 mm
37.060.08 58-75 mm
37.060.09 68-85 mm
37.060.10 77-95 mm
37.060.11 87-112 mm
37.060.12 104-138 mm
37.060.13 130-165 mm
37.060.14 150-180 mm
37.060.15 175-205 mm
37.060.16 200-231 mm

Fascette stringitubo in acciaio inox Aisi 316. Anticorrosione totale, antiacido, adatte all'acqua di mare, serie robusta c/ perno per tubi armati:

Banda mm 20 - vite M6.

37.164.30 Ø mm 36 - 39
37.164.31 Ø mm 40 - 43
37.164.32 Ø mm 44 - 47
37.164.33 Ø mm 48 - 51
37.164.34 Ø mm 52 - 55
37.164.35 Ø mm 56 - 59
37.164.36 Ø mm 60 - 63
37.164.37 Ø mm 64 - 67

Banda mm 25 - vite M8.

37.164.38 Ø mm 68 - 73
37.164.00 Ø mm 74 - 79
37.164.01 Ø mm 80 - 85
37.164.02 Ø mm 86 - 91
37.164.03 Ø mm 92 - 97
37.164.04 Ø mm 98 - 103
37.164.05 Ø mm 104 - 112
37.164.06 Ø mm 113 - 121
37.164.07 Ø mm 122 - 130
37.164.08 Ø mm 131 - 139
37.164.09 Ø mm 140 - 148
37.164.10 Ø mm 149 - 161
37.164.11 Ø mm 162 - 174

segue ›

Fascette NORMACLAMP GBS W5, progettate principalmente per collegare e fissare tubazioni di aspirazione e mandata, complete di inserti in plastica o acciaio e con elevati valori di durezza. Sono particolarmente adatte per l'uso su veicoli speciali. Estremamente facili da installare, sia che si utilizzino utensili standard manuali, pneumatici o elettrici. Chiusura con bullone a brugola.

Larghezza banda 18 mm:

37.165.00	37-40 mm	**37.165.01**	40-43 mm

Larghezza banda 20 mm:

37.165.02	43-47 mm	**37.165.05**	55-59 mm
37.165.03	47-51 mm	**37.165.06**	59-63 mm
37.165.04	51-55 mm	**37.165.07**	63-68 mm

Larghezza banda 25 mm:

37.165.08	68-73 mm	**37.165.13**	97-104 mm
37.165.09	73-79 mm	**37.165.14**	104-112 mm
37.165.10	79-85 mm	**37.165.15**	112-121 mm
37.165.11	85-91 mm	**37.165.16**	121-130 mm
37.165.12	91-97 mm		

Larghezza banda 30 mm:

37.165.17	130-140 mm	**37.165.22**	187-200 mm
37.165.18	140-150 mm	**37.165.23**	200-213 mm
37.165.19	150-162 mm	**37.165.24**	213-226 mm
37.165.20	162-174 mm	**37.165.25**	226-239 mm
37.165.21	174-187 mm	**37.165.26**	239-252 mm

38.151.01 Fascette fissaggio in acciaio inox per tubo ø 25mm.

Fascette in poliammide per usi vari. Resistenti a solventi, acidi, salsedine e raggi UV. Confezioni da 100 pz.

Colore nero.

37.171.00	mm.100x2,5.	**37.171.05**	mm.300x3,6.
37.171.01	mm.135x2,5.	**37.171.06**	mm.250x4,8.
37.171.02	mm.140x3,6.	**37.171.07**	mm.300x4,8.
37.171.03	mm.200x3,6.	**37.171.08**	mm.370x4,8.
37.171.04	mm.250x3,6.		

Colore bianco.

37.172.00	mm.100x2,5.	**37.172.05**	mm.300x3,6.
37.172.01	mm.135x2,5.	**37.172.06**	mm.250x4,8.
37.172.02	mm.140x3,6.	**37.172.07**	mm.300x4,8.
37.172.03	mm.200x3,6.	**37.172.08**	mm.370x4,8.
37.172.04	mm.250x3,6.		

Pistola per tendere e tagliare fascette in poliammide da mm.2,4 a 4,8.

37.180.00 In plastica

37.181.00 In metallo



Fascette fermacavo regolabili in nylon bianco, da fissare con una vite:

37.162.00 Base mm 25x18 - l. mm 8 - per fascio cavi Ø mm 17.

37.162.01 Base mm 30x21 - l. mm 12 - per fascio cavi Ø mm 22.

VITERIA IN ACCIAIO INOX

Viti autofilettanti testa cilindrica taglio croce, UNI 6954 DIN 7981, inox A2:

49.110.00	mm 2,9x10.	**49.110.21**	mm 4,2x25.
49.110.01	mm 2,9x13.	**49.110.22**	mm 4,2x32.
49.110.02	mm 2,9x19.	**49.110.23**	mm 4,2x38.
49.110.03	mm 3,5x10.	**49.110.24**	mm 4,2x45.
49.110.04	mm 3,5x13	**49.110.25**	mm 4,2x50.
49.110.05	mm 3,5x16.	**49.110.26**	mm 4,8x13.
49.110.06	mm 3,5x19.	**49.110.27**	mm 4,8x16.
49.110.07	mm 3,5x25.	**49.110.28**	mm 4,8x19.
49.110.08	mm 3,5x32.	**49.110.29**	mm 4,8x25.
49.110.09	mm 3,5x38.	**49.110.30**	mm 4,8x32.
49.110.10	mm 3,9x10.	**49.110.31**	mm 4,8x38.
49.110.11	mm 3,9x16.	**49.110.32**	mm 4,8x45
49.110.12	mm 3,9x22.	**49.110.33**	mm 4,8x50.
49.110.13	mm 3,9x25.	**49.110.34**	mm 5,4x16.
49.110.14	mm 3,9x32.	**49.110.35**	mm 5,4x22.
49.110.15	mm 3,9x38.	**49.110.36**	mm 5,4x32.
49.110.16	mm 4,2x10.	**49.110.37**	mm 5,4x38.
49.110.17	mm 4,2x13.	**49.110.38**	mm 5,4x50.
49.110.18	mm 4,2x16.	**49.110.39**	mm 6,3x19.
49.110.19	mm 4,2x19.	**49.110.40**	mm 6,3x32.
49.110.20	mm 4,2x22.	**49.110.41**	mm 6,3x50.

Viti autofilettanti testa piana svasata taglio croce, UNI 6955 DIN 7982, inox A2:

49.111.00	mm 2,9x10.	**49.111.21**	mm 4,2x25.
49.111.01	mm 2,9x13.	**49.111.22**	mm 4,2x32.
49.111.02	mm 2,9x19.	**49.111.23**	mm 4,2x38.
49.111.03	mm 3,5x10.	**49.111.24**	mm 4,2x45.
49.111.04	mm 3,5x13.	**49.111.25**	mm 4,2x50.
49.111.05	mm 3,5x16.	**49.111.26**	mm 4,8x13.
49.111.06	mm 3,5x19.	**49.111.27**	mm 4,8x16.
49.111.07	mm 3,5x25.	**49.111.28**	mm 4,8x19.
49.111.08	mm 3,5x32.	**49.111.29**	mm 4,8x25.
49.111.09	mm 3,5x38.	**49.111.30**	mm 4,8x32.
49.111.10	mm 3,9x10.	**49.111.31**	mm 4,8x38.
49.111.11	mm 3,9x16.	**49.111.32**	mm 4,8x45.
49.111.12	mm 3,9x22.	**49.111.33**	mm 4,8x50.
49.111.13	mm 3,9x25.	**49.111.34**	mm 5,4x16.
49.111.14	mm 3,9x32.	**49.111.35**	mm 5,4x22.
49.111.15	mm 3,9x38.	**49.111.36**	mm 5,4x32.
49.111.16	mm 4,2x10.	**49.111.37**	mm 5,4x38.
49.111.17	mm 4,2x13.	**49.111.38**	mm 5,4x50.
49.111.18	mm 4,2x16.	**49.111.39**	mm 6,3x19.
49.111.19	mm 4,2x19.	**49.111.40**	mm 6,3x32.
49.111.20	mm 4,2x22.	**49.111.41**	mm 6,3x50.

Viti autofilettanti testa svasata con calotta taglio croce, UNI 6956 DIN 7983, inox A2:

49.145.10	mm 2,9x10.	**49.148.38**	mm 4,2x38.
49.145.13	mm 2,9x13.	**49.148.45**	mm 4,2x45.
49.145.19	mm 2,9x19.	**49.148.50**	mm 4,2x50.
49.146.10	mm 3,5x10.	**49.149.13**	mm 4,8x13.
49.146.13	mm 3,5x13.	**49.149.16**	mm 4,8x16.
49.146.16	mm 3,5x16.	**49.149.19**	mm 4,8x19.
49.146.19	mm 3,5x19.	**49.149.25**	mm 4,8x25.
49.146.25	mm 3,5x25.	**49.149.32**	mm 4,8x32.
49.146.32	mm 3,5x32.	**49.149.38**	mm 4,8x38.
49.146.38	mm 3,5x38.	**49.149.45**	mm 4,8x45.
49.147.10	mm 3,9x10.	**49.149.50**	mm 4,8x50.
49.147.16	mm 3,9x16.	**49.150.16**	mm 5,5x16.
49.147.22	mm 3,9x22.	**49.150.22**	mm 5,5x22.
49.147.25	mm 3,9x25.	**49.150.32**	mm 5,5x32.
49.147.32	mm 3,9x32.	**49.150.38**	mm 5,5x38.
49.147.38	mm 3,9x38.	**49.150.50**	mm 5,5x50.
49.148.10	mm 4,2x10.	**49.150.60**	mm 5,5x60.
49.148.13	mm 4,2x13.	**49.151.19**	mm 6,3x19.
49.148.16	mm 4,2x16.	**49.151.32**	mm 6,3x32.
49.148.19	mm 4,2x19.	**49.151.38**	mm 6,3x38.
49.148.22	mm 4,2x22.	**49.151.50**	mm 6,3x50.
49.148.25	mm 4,2x25.	**49.151.60**	mm 6,3x60.
49.148.32	mm 4,2x32.	**49.151.70**	mm 6,3x70.

Viti per truciolari testa svasata piana croce pozi drive, inox A2:

49.129.00	mm 3x12.	**49.129.11**	mm 4,5x30.
49.129.01	mm 3x20.	**49.129.12**	mm 4,5x40.
49.129.02	mm 3x25.	**49.129.13**	mm 4,5x50.
49.129.03	mm 3,5x16.	**49.129.14**	mm 5x35.
49.129.04	mm 3,5x20.	**49.129.15**	mm 5x45.
49.129.05	mm 3,5x25.	**49.129.16**	mm 5x50.
49.129.06	mm 3,5x30.	**49.129.17**	mm 5x60.
49.129.07	mm 4x20.	**49.129.18**	mm 6x30.
49.129.08	mm 4x30.	**49.129.19**	mm 6x40.
49.129.09	mm 4x40.	**49.129.20**	mm 6x50.
49.129.10	mm 4x50.	**49.129.21**	mm 6x70.

Viti testa esagonale interamente filettate, UNI 5739 DIN 933, inox A2:

49.112.00	mm 4x20.	**49.112.14**	mm 8x80.
49.112.01	mm 4x30.	**49.112.15**	mm 8x100.
49.112.02	mm 5x20.	**49.112.16a**	mm 10x40.
49.112.03	mm 5x30.	**49.112.16b**	mm 10x50.
49.112.04	mm 5x40.	**49.112.16c**	mm 10x60.
49.112.05	mm 5x50.	**49.112.16d**	mm 10x70.
49.112.06	mm 6x20.	**49.112.16**	mm 10x80.
49.112.07	mm 6x30.	**49.112.17**	mm 10x100.
49.112.08	mm 6x40.	**49.112.18**	mm 12x100.
49.112.09	mm 6x50.	**49.112.19**	mm 12x120.
49.112.10	mm 6x60.	**49.112.20**	mm 12x150.
49.112.11a	mm 8x30.	**49.112.22**	mm 14x100.
49.112.11b	mm 8x40.	**49.112.23**	mm 14x120.
49.112.11	mm 8x50.	**49.112.24**	mm 14x150.
49.112.12	mm 8x60.	**49.112.28**	mm 16x120.
49.112.13	mm 8x70.	**49.112.30**	mm 16x150.

Viti testa piana svasata taglio cacciavite, UNI 6109 DIN 963, inox A2:

49.113.00a	mm 4x10.	**49.113.06c**	mm 6x35.
49.113.00b	mm 4x12.	**49.113.06**	mm 6x40.
49.113.00	mm 4x16.	**49.113.07**	mm 6x50.
49.113.01	mm 4x20.	**49.113.08**	mm 6x60.
49.113.02	mm 4x25.	**49.113.09**	mm 6x70.
49.113.03a	mm 5x12.	**49.113.10a**	mm 8x30.
49.113.03b	mm 5x16.	**49.113.10b**	mm 8x35.
49.113.03c	mm 5x20.	**49.113.10c**	mm 8x40.
49.113.03d	mm 5x25.	**49.113.10**	mm 8x50.
49.113.03e	mm5x35.	**49.113.11**	mm 8x60.
49.113.03	mm 5x40.	**49.113.12**	mm 8x70.
49.113.04	mm 5x50.	**49.113.13**	mm 8x80.
49.113.05	mm 5x60.	**49.113.14**	mm 8x100.
49.113.06a	mm 6x25.	**49.113.15**	mm 8x120.
49.113.06b	mm 6x30.		

Viti testa piana svasata taglio croce, UNI 7688 DIN 965, inox A2:

49.158.12 mm 4x12.
49.158.16 mm 4x16.
49.158.20 mm 4x20.
49.158.25 mm 4x25.
49.158.30 mm 4x30.
49.158.35 mm 4x35.
49.158.60 mm 4x60.
49.159.10 mm 5x10.
49.159.12 mm 5x12.
49.159.16 mm 5x16.
49.159.20 mm 5x20.
49.159.25 mm 5x25.
49.159.30 mm 5x30.
49.159.35 mm 5x35.
49.159.40 mm 5x40.
49.159.50 mm 5x50.
49.159.60 mm 5x60.
49.159.80 mm 5x80.
49.160.16 mm 6x16.
49.160.20 mm 6x20.
49.160.25 mm 6x25.
49.160.30 mm 6x30.
49.160.35 mm 6x35.
49.160.40 mm 6x40.
49.160.50 mm 6x50.
49.160.60 mm 6x60.
49.160.70 mm 6x70.
49.160.80 mm 6x80.
49.161.20 mm 8x20.
49.161.25 mm 8x25.
49.161.30 mm 8x30.
49.161.35 mm 8x35.
49.161.40 mm 8x40.
49.161.50 mm 8x50.
49.161.60 mm 8x60.
49.161.70 mm 8x70.
49.161.80 mm 8x80.
49.161.99 mm 8x100.
49.162.60 mm 10x60.
49.162.70 mm 10x70.
49.162.80 mm 10x80.
49.162.99 mm 10x100.

Viti testa svasata taglio croce, UNI 7689 DIN 966, inox A2:

49.130.12 mm 4x12.
49.130.16 mm 4x16.
49.130.20 mm 4x20.
49.130.25 mm 4x25.
49.131.16 mm 5x16.
49.131.20 mm 5x20.
49.131.25 mm 5x25.
49.131.35 mm 5x35.
49.131.40 mm 5x40.
49.131.50 mm 5x50.
49.132.25 mm 6x25.
49.132.30 mm 6x30.
49.132.35 mm 6x35.
49.132.40 mm 6x40.
49.132.50 mm 6x50.
49.132.60 mm 6x60.
49.133.30 mm 8x30.
49.133.35 mm 8x35.
49.133.40 mm 8x40.
49.133.50 mm 8x50.
49.133.60 mm 8x60.
49.133.70 mm 8x70.

Viti testa piana svasata con esagono incassato, UNI 5933 DIN 7991, inox A2:

49.136.10 mm 4x10.
49.136.16 mm 4x16.
49.136.20 mm 4x20.
49.136.25 mm 4x25.
49.136.35 mm 4x35.
49.137.16 mm 5x16.
49.137.20 mm 5x20.
49.137.25 mm 5x25.
49.137.30 mm 5x30.
49.137.40 mm 5x40.
49.138.20 mm 6x20.
49.138.25 mm 6x25.
49.138.35 mm 6x35.
49.139.20 mm 8x20.
49.139.30 mm 8x30.
49.139.40 mm 8x40.
49.139.50 mm 8x50.
49.139.60 mm 8x60.
49.140.70 mm 10x70.
49.140.80 mm 10x80.
49.140.10 mm 10x100

Viti testa cilindrica taglio cacciavite interamente filettate, UNI 6107 DIN 84, inox A2:

49.114.00a mm 4x10.
49.114.00b mm 4x12.
49.114.00 mm 4x16.
49.114.01 mm 4x20.
49.114.02 mm 4x30.
49.114.03 mm 4x40.
49.114.04a mm 5x12.
49.114.04b mm 5x16.
49.114.04c mm 5x20.
49.114.04d mm 5x25.
49.114.04e mm 5x30.
49.114.04f mm 5x35.
49.114.04 mm 5x40.
49.114.05 mm 5x50.
49.114.06 mm 5x60.
49.114.07a mm 6x12.
49.114.07b mm 6x16.
49.114.07c mm 6x20.
49.114.07d mm 6x25.
49.114.07 mm 6x30.
49.114.08a mm 6x35.
49.114.08 mm 6x40.
49.114.09 mm 6x50.
49.114.10 mm 6x60.
49.114.11 mm 6x70.
49.114.12a mm 8x16.
49.114.12b mm 8x20.
49.114.12c mm 8x25.
49.114.12 mm 8x30.
49.114.13 mm 8x40.
49.114.14 mm 8x50.
49.114.15 mm 8x60.
49.114.15a mm 8x70.
49.114.16 mm 8x80.

Viti testa cilindrica con esagono incassato, UNI 5931 DIN 912, inox A2:

49.166.10 mm 4x10.
49.166.16 mm 4x16.
49.166.20 mm 4x20.
49.166.25 mm 4x25.
49.166.30 mm 4x30.
49.166.35 mm 4x35.
49.167.16 mm 5x16.
49.167.20 mm 5x20.
49.167.25 mm 5x25.
49.167.30 mm 5x30.
49.167.35 mm 5x35.
49.167.40 mm 5x40.
49.167.50 mm 5x50.
49.168.20 mm 6x20.
49.168.25 mm 6x25.
49.168.30 mm 6x30.
49.168.35 mm 6x35.
49.168.40 mm 6x40.
49.168.50 mm 6x50.
49.169.20 mm 8x20.
49.169.30 mm 8x30.
49.169.35 mm 8x35.
49.169.40 mm 8x40.
49.169.50 mm 8x50.
49.169.60 mm 8x60.
49.170.40 mm 10x40.
49.170.50 mm 10x50.

Viti a legno testa esagonale, UNI 704 DIN 571, inox A2:

49.128.35 mm 6x35.
49.128.00 mm 6x40.
49.128.01 mm 6x50.
49.128.02 mm 6x60.
49.128.03 mm 6x80.
49.128.04 mm 6x100.
49.128.05 mm 8x40.
49.128.06 mm 8x50.
49.128.07 mm 8x60.
49.128.08 mm 8x80.
49.128.09 mm 8x100.
49.128.10 mm 10x50.
49.128.11 mm 10x60.
49.128.12 mm 10x80.
49.128.13 mm 10x100.
49.128.14 mm 10x150.
49.128.25 mm 12x150.

Barre filettate, DIN 975, inox A2:

49.115.00	M4.	**49.115.03**	M8.	**49.115.06**	M14.
49.115.01	M5.	**49.115.04**	M10.	**49.115.07**	M16.
49.115.02	M6.	**49.115.05**	M12.		

Dadi esagonali, UNI 5588 DIN 934, inox A2:

49.117.00	M4.	**49.117.03**	M8.	**49.117.06**	M14.
49.117.01	M5.	**49.117.04**	M10.	**49.117.07**	M16.
49.117.02	M6.	**49.117.05**	M12.		

Dadi esagonali autobloccanti, DIN 985, inox A2:

49.118.00	M4.	**49.118.03**	M8.	**49.118.06**	M14.
49.118.01	M5.	**49.118.04**	M10.	**49.118.07**	M16.
49.118.02	M6.	**49.118.05**	M12.		

Dadi ciechi a calotta, UNI 5721 DIN 1587, inox A2:

49.125.00	M4.	**49.125.03**	M8.	**49.125.06**	M14.
49.125.01	M5.	**49.125.04**	M10.	**49.125.07**	M16.
49.125.02	M6.	**49.125.05**	M12.		

Dadi ad aletta, UNI 5448 DIN 1587, inox A2:

49.126.00	M4.	**49.126.02**	M8.	**49.126.04**	M12.
49.126.01	M6.	**49.126.03**	M10.		

Rondelle piane, UNI 6592 DIN 125, inox A2:

49.119.00	M4.	**49.119.03**	M8.	**49.119.06**	M14.
49.119.01	M5.	**49.119.04**	M10.		
49.119.02	M6.	**49.119.05**	M12.		

Rondelle piane larghe 3 volte il foro, DIN 9021, inox A2:

49.120.00	mm 4x12.	**49.120.04**	mm 10x30.
49.120.01	mm 5x15.	**49.120.05**	mm 12x36.
49.120.02	mm 6x18.	**49.120.06**	mm 14x42.
49.120.03	mm 8x24.	**49.120.07**	mm 16x48.

Rondelle piane larghe 4 volte il foro, DIN 9021, inox A2:

49.121.00	mm 4x16.	**49.121.04**	mm 10x40.
49.121.01	mm 5x20.	**49.121.05**	mm 12x48.
49.121.02	mm 6x24.	**49.121.06**	mm 14x56.
49.121.03	mm 8x32.		

Rondelle grower, UNI 1751 DIN 127, inox A2:

49.122.00	M4.	**49.122.02**	M6.	**49.122.04**	M10.
49.122.01	M5.	**49.122.03**	M8.	**49.122.05**	M12.

Rondelle dentellate, DIN 6798, inox A2:

49.127.00	M3.	**49.127.03**	M6.	**49.127.06**	M12.
49.127.01	M4.	**49.127.04**	M8.		
49.127.02	M5.	**49.127.05**	M10.		

Viti autofilettanti testa cilindrica taglio croce, UNI 6954 DIN 7981, inox A4.

49.301.00	mm.2,9 x 10.	**49.301.22**	mm.4,2 x 32.
49.301.01	mm.2,9 x 13.	**49.301.23**	mm.4,2 x 38.
49.301.02	mm.2,9 x 19.	**49.301.24**	mm.4,2 x 45.
49.301.03	mm.3,5 x 10.	**49.301.25**	mm.4,2 x 50.
49.301.04	mm.3,5 x 13.	**49.301.26**	mm.4,8 x 13.
49.301.05	mm.3,5 x 16.	**49.301.27**	mm.4,8 x 16.
49.301.06	mm.3,5 x 19.	**49.301.28**	mm.4,8 x 19.
49.301.07	mm.3,5 x 25.	**49.301.29**	mm.4,8 x 25.
49.301.08	mm.3,5 x 32.	**49.301.30**	mm.4,8 x 32.
49.301.09	mm.3,5 x 38.	**49.301.31**	mm.4,8 x 38.
49.301.10	mm.3,9 x 10.	**49.301.32**	mm.4,8 x 45.
49.301.11	mm.3,9 x 16.	**49.301.33**	mm.4,8 x 50.
49.301.12	mm.3,9 x 22.	**49.301.34**	mm.5,4 x 16.
49.301.13	mm.3,9 x 25.	**49.301.35**	mm.5,4 x 22.
49.301.14	mm.3,9 x 32.	**49.301.36**	mm.5,4 x 32.
49.301.15	mm.3,9 x 38.	**49.301.37**	mm.5,4 x 38.
49.301.16	mm.4,2 x 10.	**49.301.38**	mm.5,4 x 50.
49.301.17	mm.4,2 x 13.	**49.301.39**	mm.6,3 x 19.
49.301.18	mm.4,2 x 16.	**49.301.40**	mm.6,3 x 32.
49.301.19	mm.4,2 x 19.	**49.301.41**	mm.6,3 x 50.
49.301.20	mm.4,2 x 22.	**49.301.42**	mm.6,3 x 60.
49.301.21	mm.4,2 x 25.		

Viti autofilettanti testa svasata piana taglio croce, UNI 6955 DIN 7982, inox A4.

49.302.00	mm.2,9 x 10.	**49.302.21**	mm.4,2 x 25.
49.302.01	mm.2,9 x 13.	**49.302.22**	mm.4,2 x 32.
49.302.02	mm.2,9 x 19.	**49.302.23**	mm.4,2 x 38.
49.302.03	mm.3,5 x 10.	**49.302.25**	mm.4,2 x 50.
49.302.04	mm.3,5 x 13.	**49.302.26**	mm.4,8 x 13.
49.302.05	mm.3,5 x 16.	**49.302.27**	mm.4,8 x 16.
49.302.06	mm.3,5 x 19.	**49.302.28**	mm.4,8 x 19.
49.302.07	mm.3,5 x 25.	**49.302.29**	mm.4,8 x 25.
49.302.08	mm.3,5 x 32.	**49.302.30**	mm.4,8 x 32.
49.302.09	mm.3,5 x 38.	**49.302.31**	mm.4,8 x 38.
49.302.10	mm.3,9 x 10.	**49.302.32**	mm.4,8 x 45.
49.302.11	mm.3,9 x 16.	**49.302.33**	mm.4,8 x 50.
49.302.12	mm.3,9 x 22.	**49.302.34**	mm.5,4 x 16.
49.302.13	mm.3,9 x 25.	**49.302.35**	mm.5,4 x 22.
49.302.14	mm.3,9 x 32.	**49.302.36**	mm.5,4 x 32.
49.302.15	mm.3,9 x 38.	**49.302.37**	mm.5,4 x 38.
49.302.16	mm.4,2 x 10.	**49.302.38**	mm.5,4 x 50.
49.302.17	mm.4,2 x 13.	**49.302.39**	mm.6,3 x 19.
49.302.18	mm.4,2 x 16.	**49.302.40**	mm.6,3 x 32.
49.302.19	mm.4,2 x 19.	**49.302.41**	mm.6,3 x 50.
49.302.20	mm.4,2 x 22.	**49.302.42**	mm.6,3 x 60.

Viti autofilettanti testa svasata con calotta taglio croce, UNI 6956 DIN 7983, inox A4.

49.303.00	mm.2,9 x 10.	**49.303.24**	mm.4,2 x 45.
49.303.01	mm.2,9 x 13.	**49.303.25**	mm.4,2 x 50.
49.303.02	mm.2,9 x 19.	**49.303.26**	mm.4,8 x 13.
49.303.03	mm.3,5 x 10.	**49.303.27**	mm.4,8 x 16.
49.303.04	mm.3,5 x 13.	**49.303.28**	mm.4,8 x 19.
49.303.05	mm.3,5 x 16.	**49.303.29**	mm.4,8 x 25.
49.303.06	mm.3,5 x 19.	**49.303.30**	mm.4,8 x 32.
49.303.07	mm.3,5 x 25.	**49.303.31**	mm.4,8 x 38.
49.303.08	mm.3,5 x 32.	**49.303.32**	mm.4,8 x 45.
49.303.09	mm.3,5 x 38.	**49.303.33**	mm.4,8 x 50.
49.303.10	mm.3,9 x 10.	**49.303.34**	mm.5,5 x 16.
49.303.11	mm.3,9 x 16.	**49.303.35**	mm.5,5 x 22.
49.303.12	mm.3,9 x 22.	**49.303.36**	mm.5,5 x 32.
49.303.13	mm.3,9 x 25.	**49.303.37**	mm.5,5 x 50.
49.303.14	mm.3,9 x 32.	**49.303.38**	mm.5,5 x 60.
49.303.15	mm.3,9 x 38.	**49.303.39**	mm.6,3 x 19.
49.303.16	mm.4,2 x 10.	**49.303.40**	mm.6,3 x 32.
49.303.17	mm.4,2 x 13.	**49.303.41**	mm.6,3 x 38.
49.303.18	mm.4,2 x 16.	**49.303.42**	mm.6,3 x 50.
49.303.19	mm.4,2 x 19.	**49.303.43**	mm.6,3 x 60.
49.303.20	mm.4,2 x 22.	**49.303.44**	mm.6,3 x 70.
49.303.21	mm.4,2 x 25.		
49.303.22	mm.4,2 x 32.		
49.303.23	mm.4,2 x 38.		

Viti testa esagonale interamente filettate , UNI 5739 DIN 933, inox A4.

49.305.00	mm.4 x 20.	**49.305.18**	mm.8 x 70.
49.305.01	mm.4 x 30.	**49.305.19**	mm.8 x 80.
49.305.02	mm.5 x 20.	**49.305.20**	mm.8 x 100.
49.305.03	mm.5 x 30.	**49.305.21**	mm.10 x 40.
49.305.04	mm.5 x 40.	**49.305.22**	mm.10 x 50.
49.305.05	mm.5 x 50.	**49.305.23**	mm.10 x 60.
49.305.06	mm.6 x 20.	**49.305.24**	mm.10 x 70.
49.305.07	mm.6 x 30.	**49.305.25**	mm.10 x 80.
49.305.08	mm.6 x 40.	**49.305.26**	mm.10 x 100.
49.305.09	mm.6 x 50.	**49.305.27**	mm.12 x 100.
49.305.10	mm.6 x 60.	**49.305.28**	mm.12 x 120.
49.305.11	mm.6 x 80.	**49.305.29**	mm.12 x 150.
49.305.12	mm.6 x 100.	**49.305.30**	mm.14 x 100.
49.305.13	mm.8 x 20.	**49.305.31**	mm.14 x 120.
49.305.14	mm.8 x 30.	**49.305.32**	mm.14 x 150.
49.305.15	mm.8 x 40.	**49.305.33**	mm.16 x 120.
49.305.16	mm.8 x 50.	**49.305.34**	mm.16 x 150.
49.305.17	mm.8 x 60.		

Dadi esagonali, UNI 5588 DIN 934, inox A4.

49.313.00	M4	**49.313.03**	M8	**49.313.06**	M14
49.313.01	M5	**49.313.04**	M10	**49.313.07**	M16
49.313.02	M6	**49.313.05**	M12		

Dadi esagonali autobloccanti, DIN 985, inox A4.

49.314.00	M4	**49.314.03**	M8	**49.314.06**	M14
49.314.01	M5	**49.314.04**	M10	**49.314.07**	M16
49.314.02	M6	**49.314.05**	M12		

Rondelle piane, UNI 6592 DIN 125, inox A4.

49.310.00	M4	**49.310.03**	M8	**49.310.06**	M14
49.310.01	M5	**49.310.04**	M10	**49.310.07**	M16
49.310.02	M6	**49.310.05**	M12		

Rondelle piane 3 volte il foro, 9021, inox A4.

49.311.00	mm.4 x 12.	**49.311.04**	mm.10 x 30.
49.311.01	mm.5 x 15.	**49.311.05**	mm.12 x 36.
49.311.02	mm.6 x 18.	**49.311.06**	mm.14 x 42.
49.311.03	mm.8 x 24.	**49.311.07**	mm.16 x 48.

Rondelle piane 4 volte il foro, 9021, inox A4.

49.312.00	mm.4 x 16.	**49.312.04**	mm.10 x 40.
49.312.01	mm.5 x 20.	**49.312.05**	mm.12 x 48.
49.312.02	mm.6 x 24.	**49.312.06**	mm.14 x 56.
49.312.03	mm.8 x 32.	**49.312.07**	mm.16 x 64.

Orli sottovite inox 316, UNI 6594/N completi di rondella di appoggio, inox A2:

49.124.00	mm 3,5x10x0,3	per viti mm 2,9.
49.124.01	mm 4,5x12x0,3	per viti mm 3,5.
49.124.02	mm 5x13x0,3	per viti mm 3,9.
49.124.03	mm 5x14x0,3	per viti mm 4,2.
49.124.04	mm 6x16x0,3	per viti mm 4,8.
49.124.05	mm 6,5x18x0,3	per viti mm 5,4.
49.124.06	mm 7x20x0,3	per viti mm 6,3.

Sottoviti in nylon diam. mm 15 - foro mm 5,5. Conf. 100 pz.

13.138.00	Colore bianco.	**13.138.01**	Colore nero.

Sottovite con copritesta a scatto in nylon bianco. Conf. 100 pz.
Per viti diametro:

13.142.00	3,5/4,2 mm.	**13.142.01**	4,8/6 mm.

Copiglie, UNI 1336 DIN 94, inox A2:

49.116.00	mm 1,5x25.	**49.116.05**	mm 3x40.
49.116.01	mm 1,5x30.	**49.116.06**	mm 3,5x40.
49.116.02	mm 2x35.	**49.116.07**	mm 4x50.
49.116.03	mm 2x40.	**49.116.08**	mm 4,5x50.
49.116.04	mm 2,5x30.		

Rivetti a strappo in acciaio inox, inox A2:

49.123.00	d:3,2 L:6.	**49.123.02**	d:3,2 L:11.
49.123.01	d:3,2 L:9.	**49.123.03**	d:3,9 L:7.

segue ▸

49.123.04	d:3,9 L:9.	**49.123.09**	d:4,9 L:12.
49.123.05	d:3,9 L:12.	**49.123.10**	d:4,9 L:16.
49.123.06	d:3,.9 L:14.	**49.123.11**	d:4,9 L:20.
49.123.07	d:3,9 L:16.	**49.123.12**	d:4,9 L:14.
49.123.08	d:4,9 L:8.		

Rivetti a strappo in alluminio:

49.123.23	d:3,4 L:12.	**49.123.31**	d:4,9 L:18.
49.123.24	d:3,4 L:16.	**49.123.32**	d:4,9 L:20.
49.123.27	d:4 L:14.	**49.123.33**	d:4,9 L:24.
49.123.28	d:4 L:18.	**49.173.70**	mm 2,7x70.
49.123.30	d:4,9 L:16.	**49.173.80**	mm 2,7x80.



Ganci a vite per legno in acciaio inox 18-10, inox A2:

49.251.50	mm 3,5x50	A:3,5 - B:10 - C:18.
49.251.60	mm 4x60	A:4 - B:12 - C:20.
49.251.70	mm 4,5x70	A:4,5 - B:14 - C:25.



Occhioli a vite per legno in acciaio inox 18-10, inox A2:

49.253.40	mm 3x40	A:3 - B:6 - C:16.
49.253.50	mm 3,5x50	A:3,5 - B:7 - C:18.
49.253.60	mm 4X60	A:4 - B:8 - C:20.
49.253.70	mm 4,5x70	A:4,5 - B:10 - C:25.