SEDILMARE

ANNIVERSARIO

40

CATALOGO GENERALE 2026

ANNIVERSARIO 40

il passato

Sedilmare nasce nella metà degli anni 80 da un'idea dell'attuale CEO **Giacomo Nardiello** come azienda produttrice di sedili per la nautica. Ben presto però, grazie allo spirito imprenditoriale del fondatore, si decide per un ampliamento della produzione, scelta premiata da una costante e progressiva crescita aziendale, dapprima ideando una gamma completa di **capottine parasole**, che vanno dai tradizionali modelli in alluminio ai più prestigiosi modelli in acciaio inox (tra queste ultime spicca la famosa capottina Ulisse venduta in tutta Europa, ampiamente imitata anche se coperta da brevetto), per poi proseguire con la realizzazione di capottine su misura per importanti aziende produttrici di barche e gommoni.

Unitamente alla linea produttiva, arricchita ulteriormente dalla realizzazione di nuovi modelli di capottine, T-TOP, scale da bagno e **riser di scarico** per motori marini in acciaio inox AISI 316L, Sedilmare si fa conoscere nel mercato della nautica da diporto anche come azienda distributrice di accessori nautici e ricambi motori marini e, grazie alla costante presenza in fiere specialistiche nazionali ed estere ed all'attività di una valida rete di agenti, cresce sino ad arrivare alla copertura di tutto il territorio nazionale, con presenze significative anche in diversi paesi europei.

Nel corso dell'ultimo ventennio arricchisce notevolmente l'offerta di prodotti per la nautica attraverso la partnership stipulata con importanti marchi internazionali quali Navico (Lowrance, Simrad e B&G) Recambios Marinos, Aqua Marina, Perko, Lectrotab, Turning Point Propellers.

il presente

Sedilmare oggi si pone come una solida realtà nel settore della nautica da diporto. Una notevole competenza tecnica ed una profonda conoscenza del settore, unite ad una attenzione continua all'aspetto commerciale consentono di disporre di un magazzino accessori e ricambi motore di oltre **20.000** referenze sempre disponibili. Sedilmare è così in grado di soddisfare con rapidità le richieste da parte di una clientela in crescita e sempre più fidelizzata. Dal 2016 è operativa la nuova sede in Pozzuoli (NA): **3000** mq. coperti che comprendono un maxi store tra i più grandi e forniti in Italia, un magazzino dotato di nuovi sistemi di stoccaggio grazie ai quali sono stati ulteriormente ridotti i tempi di evasione degli ordini ed un reparto di produzione in grado di realizzare accessori nautici in acciaio inox di alto livello qualitativo. Dal 2022 crea e registra un nuovo marchio "**FLOWA inflatables"**, con il quale commercializza una linea di tavole Sup *All Around* gonfiabili che riscuote fin da subito un notevole successo di mercato.

SEDILMARE

SEDILMARE


SEDILMARE




AQUA MARINA
AQUA MARINA
flow
flow


KRAFTWERK
KRAFTWERK
LOWRANCE
SIMRAD
SIMRAD









SEDILMARE

SEDILMARE








Produzione SEDILMARE

MADE IN ITALY

ULISSE





ACHILLE



APOLLO

Produzione SEDILMARE

MADE IN ITALY



ZEUS



Ares




Paride

DIONISO

Produzione SEDILMARE

MADE IN ITALY



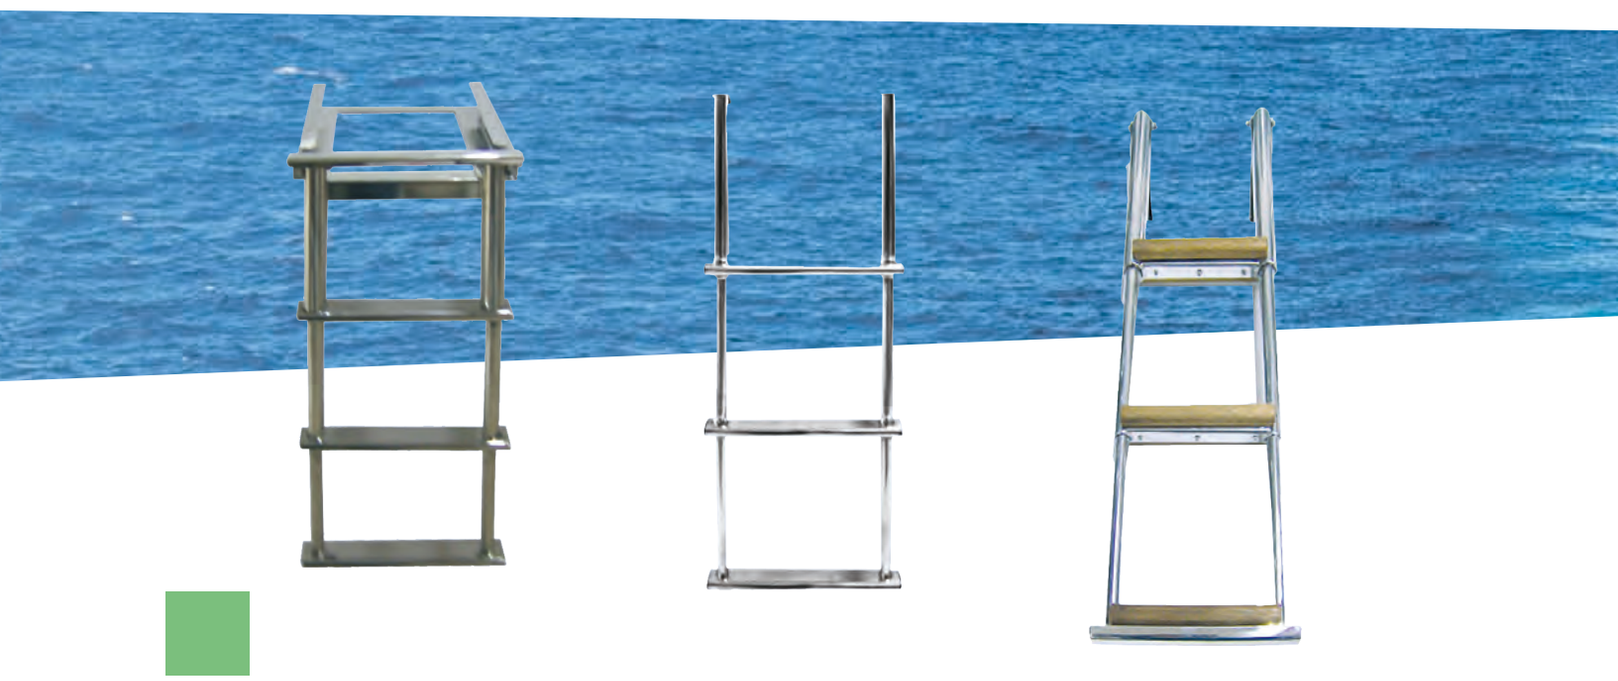


Scalette High Quality made in Italy produzione Sedilmare



Per la gamma completa ed info, vedi le pagine 56 - 59 del catalogo

Produzione SEDILMARE

MADE IN ITALY

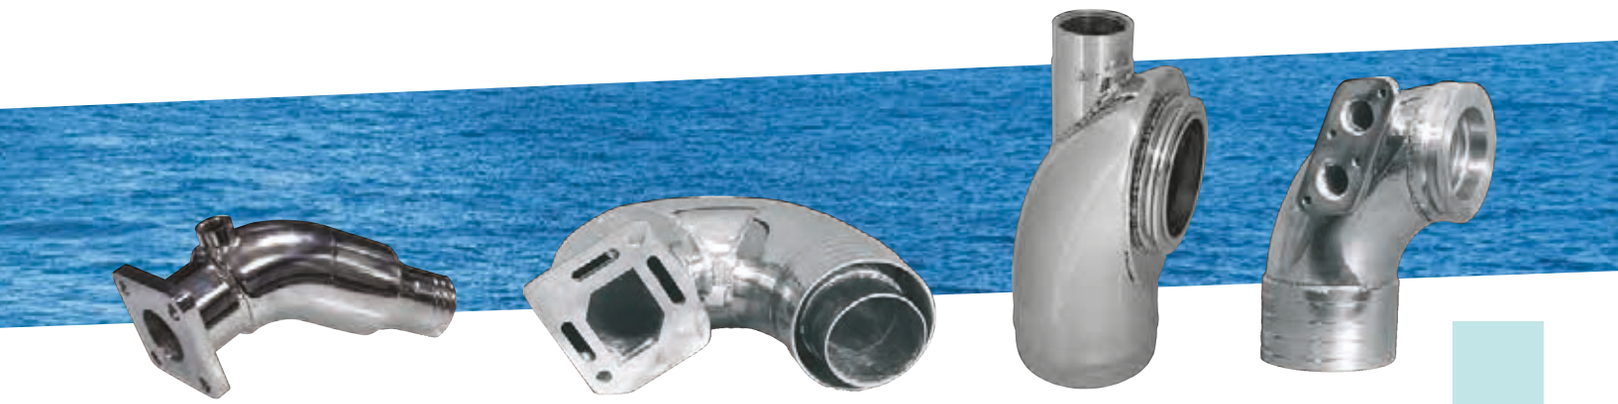

Gomiti di scarico in acciaio inox aisi 316L lucido a specchio made in Italy produzione Sedilmare





ANNIVERSARIO 40

Per la gamma completa ed info vedi le pagine 396 - 399 del catalogo

PRINCIPALI **MARCHI DISTRIBUITI**

LOWRANCE
SIMRAD
B&G
RECAMBIOS MARINOS S.L.
AQUA MARINA
attwood
FLOWA INFLATABLES by SEDILMARE
ANCOR
PERKO
FRATELLI ZUCCHINI ADESIVI & SIGILLANTI
FRATELLI ZUCCHINI ADHSIVES & SEALANTS
POLYMAR MARINE LINE
LECTROTAB

ULTERIORI **MARCHI DISTRIBUITI**

AAA Worldwide Enterprises LTD
AQUALUNG
BENNETT MARINE
BRAVA
BOSS
CANSB Marine Plastics
CFG 1808
CMP
E-T-A
FLOJET
C-MAP
FEIN
FORESTI & SUARDI
HERTZ marine
HMG
ht hoses technology
KRAFTWERK quality tools
isotherm
JABSCO
JL AUDIO
MB MARINE BUSINESS Spirit of marine design
MAESTRINI
MARCO
Martyr
MASTERVOLT
NGK
THE ORIGINAL POLYFORM MADE IN NORWAY
NORMA GROUP
Quick
RECmar
Plam
rule
REPSOL
Riviera
SEAFLO
SHURHOLD CLEAN N SIMPLE
TECNOSEAL
TMC TECHNOLOGY CORP
TURNING POINT PROPELLERS
UFLEX
ULTRAFLEX
VELERIA SAN GIORGIO
YACHTING Veneziani
VIADANA YACHT EQUIPMENT

INDICE **PER CATEGORIE**

01 ANCORAGGIO E ORMEGGIO
Da pag. 1 a pag. 34
Ancore, Salpa ancora, Puntali prua, Cime, Catene, Parabordi, Remi ecc.

02 CAPOTTINE E RIVESTIMENTI
Da pag. 35 a pag. 55
Capottine, T-Top e accessori, Teli, Fonoassorbenti, Compensati, Teak sintetico ecc.

03 ALLESTIMENTO DI BORDO
Da pag. 56 a pag. 83
Scale, Roll-bar, Bitte, Passerelle, Oblò, Sedie, Tavoli ecc.

04 DOTAZIONI DI SICUREZZA
Da pag. 84 a pag. 102
Cinture salvataggio, Segnali soccorso, Estintori, Zattere, Tender ecc.

05 STRUMENTAZIONE
Da pag. 103 a pag. 148
Chartplotter, Ecoscandagli, Antenne radar, Bussole, Strumenti motore, Binocoli, Orologi ecc.

06 ELETTRICITÀ
Da pag. 149 a pag. 232
Fanali di via, Illuminazione, Caricabatterie, Interruttori, Prese, Audio ecc

07 IMPIANTISTICA
Da pag. 233 a pag. 296
Tubi, Raccorderia, Serbatoi, Pompe, Rubinetteria, Lavelli, Fornelli, Frigo, Boiler, Toilets ecc.

08 FERRAMENTA DI BORDO
Da pag. 297 a pag. 337
Cerniere, Chiusure, Serrature, Accessori di coperta, Corrimano, Fascette stringitubo, Viteria ecc.

09 MOTORISTICA
Da pag. 338 a pag. 459
Serbatoi carburante, Tubi, Tappi imbarco, Filtri, Anodi, Candele, Giranti, Eliche, Ricambi Motori FB EFB, ecc.

10 SISTEMI DI GUIDA
Da pag. 460 a pag. 492
Timonerie, Monoleve, Cavi comando, Volanti, Correttori assetto, Eliche prua ecc.

11 VERNICI E MANUTENZIONE
Da pag. 493 a pag. 556
Vernici, Adesivi, Sigillanti, Abrasivi, Polish, Detergenti, Lubrificanti, Utensili ecc.

12 SPORT, OGGETTISTICA, ARREDO
Da pag. 557 a pag. 629
iSUP, Kayak, Arredo e Stoviglie, Oggettistica, Occhiali da sole, Sci, Giochi d'acqua, Coltelli, ecc.





1

Ancore ed accessori
Salpa ancora verticali
Salpa ancora orizzontali
Salpa ancora on-deck
Verricelli da tonneggio
Verricelli multifunzionali
Accessori salpa ancora e verricelli
Puntali prua fissi o basculanti
Cime media ed alta tenacità
Accessori cime
Catene zincate e Inox
Molle ormeggio
Parabordi
Accessori parabordi
Portaparabordi
Protezioni angoli, prua e poppa
Copriparabordi
Boe e gavitelli
Profili parabordo in pvc e Inox
Remi, pagaie ed accessori
Mezzi marinai ed accessori



Ancore tipo HALL in acciaio zincato a fuoco. Braccio snodato a forte angolazione:

02.110.25	2 kg	**02.110.06**	6 kg
02.110.03	2,8 kg	**02.110.08**	8 kg
02.110.04	4 kg	**02.110.10**	10 kg



Ancore tipo DANFORTH in acciaio zincato:

02.112.04	4 kg	**02.112.12**	12 kg
02.112.06	6 kg	**02.112.15**	15 kg
02.112.08	8 kg	**02.112.20**	20 kg
02.112.10	10 kg		



Ancore pieghevoli in acciaio fuso zincato a fuoco:

02.111.02	2,5 kg	**02.111.08**	8 kg
02.111.04	4,2 kg	**02.111.10**	10 kg
02.111.06	6 kg	**02.111.12**	12 kg



Ancore tipo DANFORTH in acciaio Inox AISI 316 lucidate a specchio:

02.114.04	4 kg	**02.114.09**	9 kg
02.114.06	6 kg	**02.114.12**	12 kg
02.114.07	7 kg	**02.114.15**	15 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Ancore tipo BRUCE in acciaio fuso zincato a fuoco:

02.109.02	2 kg	**02.109.15**	15 kg
02.109.05	5 kg	**02.109.20**	20 kg
02.109.07	7,5 kg	**02.109.30**	30 kg
02.109.10	10 kg		



Ancore tipo BRUCE in acciaio Inox AISI 316 lucide a specchio, in microfusione:

02.108.05	5 kg	**02.108.15**	15 kg
02.108.07	7,5 kg	**02.108.20**	20 kg
02.108.10	10 kg	**02.108.30**	30 kg



Ancore tipo DELTA in acciaio zincato a fuoco:

02.105.05	5 kg	**02.105.20**	20 kg
02.105.10	10 kg	**02.105.30**	30 kg
02.105.16	16 kg		

20/26



Ancore Olympic Quick in acciaio inox Aisi 316. Si distinguono per il design frutto di un'ingegneria di prodotto accurata e dettagliata. L'innovativo processo di formatura della lamiera, garantisce un elevato rapporto resistenza/peso, assicurando così una distribuzione ottimale dei carichi e una maggiore efficienza. Il peso maggiormente concentrato sulla parte anteriore della marra, unito alla compattezza dell'ancora, consente di spostare il centro di gravità verso la parte anteriore, ottimizzando la penetrazione sul fondale. Le alette stabilizzatrici mantengono l'ancora perpendicolare al fondo durante la fase di ancoraggio, migliorando così l'efficienza della penetrazione. Le cavità interne, insieme all'aria intrappolata, generano un effetto di galleggiamento che facilita un corretto posizionamento dell'ancora sul fondale marino. L'occhiello, in combinazione con l'apposito giunto (venduto separatamente) prevedono un sistema di auto ribaltamento che permette di salpare l'ancora sempre in posizione corretta. Prodotto Made in Italy.

segue ▸

Finitura lucida:

02.115.07	7 kg	**02.115.20**	20 kg	**02.115.46**	46 kg
02.115.10	10 kg	**02.115.26**	26 kg	**02.115.60**	60 kg
02.115.16	16 kg	**02.115.34**	34 kg		

Finitura sabbiata:

02.116.07	7 kg	**02.116.20**	20 kg	**02.116.46**	46 kg
02.116.10	10 kg	**02.116.26**	26 kg	**02.116.60**	60 kg
02.116.16	16 kg	**02.116.34**	34 kg		



Ancora ROCNA a penetrazione rapida in Acciaio Zincato. Per qualsiasi tipo di fondale: sabbia, melma o roccia. Grazie al roll-bar l'ancora trova immediatamente la posizione ottimale e tiene l'ancoraggio con qualsiasi condizione di mare e vento. Adatta ad imbarcazioni di qualsiasi tipo. Ottima penetrazione del fondale, dotata di grande resistenza, ruota senza sganciarsi dal fondo. Certificazione RINA per ancore Super High Holding Power con tenuta superiore del 40% rispetto alle migliori ancore in commercio:

02.130.04	4 kg	**02.130.25**	25 kg
02.130.06	6 kg	**02.130.33**	33 kg
02.130.10	10 kg	**02.130.40**	40 kg
02.130.15	15 kg	**02.130.55**	55 kg
02.130.20	20 kg	**02.130.70**	70 kg



Ancora ROCNA a penetrazione rapida in Acciaio Inox. Per qualsiasi tipo di fondale: sabbia, melma o roccia. Grazie al roll-bar l'ancora trova immediatamente la posizione ottimale e tiene l'ancoraggio con qualsiasi condizione di mare e vento. Adatta ad imbarcazioni di qualsiasi tipo. Ottima penetrazione del fondale, dotata di grande resistenza, ruota senza sganciarsi dal fondo. Certificazione RINA per ancore Super High Holding Power con tenuta superiore del 40% rispetto alle migliori ancore in commercio:

02.131.04	4 kg	**02.131.25**	25 kg
02.131.06	6 kg	**02.131.33**	33 kg
02.131.10	10 kg	**02.131.40**	40 kg
02.131.15	15 kg	**02.131.55**	55 kg
02.131.20	20 kg	**02.131.70**	70 kg



Ancora VULCAN in Acciaio Zincato a penetrazione rapida. Fusto ad elevata resistenza, compatibile con ogni tipo di prua e musone. Per qualsiasi tipo di fondale: sabbia, melma o roccia. Grazie all'innovativa flangia Roll-Palm l'ancora trova immediatamente la posizione ottimale e tiene l'ancoraggio con qualsiasi condizione di mare e vento. Adatta ad imbarcazioni di qualsiasi tipo. Geometria ottimizzata per una altissima resistenza. Autolanciante per un uso semplificato:

02.132.04	4 kg	**02.132.20**	20 kg
02.132.06	6 kg	**02.132.25**	25 kg
02.132.09	9 kg	**02.132.33**	33 kg
02.132.12	12 kg	**02.132.40**	40 kg
02.132.15	15 kg	**02.132.55**	55 kg



Ancora VULCAN in Acciaio Inox a penetrazione rapida. Fusto ad elevata resistenza, compatibile con ogni tipo di prua e musone. Per qualsiasi tipo di fondale: sabbia, melma o roccia. Grazie all'innovativa flangia Roll-Palm l'ancora trova immediatamente la posizione ottimale e tiene l'ancoraggio con qualsiasi condizione di mare e vento.Adatta ad imbarcazioni di qualsiasi tipo. Geometria ottimizzata per una altissima resistenza. Autolanciante per un uso semplificato:

02.133.04	4 kg	**02.133.25**	25 kg
02.133.06	6 kg	**02.133.33**	33 kg
02.133.10	10 kg	**02.133.40**	40 kg
02.133.15	15 kg	**02.133.55**	55 kg
02.133.20	20 kg		



Ancore galleggianti ad alta resistenza, realizzate in robusto tessuto PVC Rip-Stop. Nastro di rinforzo da 50 mm Dotate di robuste cinghie in nylon. Ideali per la pesca.

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Dim.barca (FT)
02.103.00	600	530	15
02.103.01	800	700	20
02.103.02	1070	1100	25
02.103.03	1350	1400	30



Attacchi ancora-catena in acciaio Inox:

02.122.00 Per catene da 6/8 mm

02.122.01 Per catene da 8/10 mm



Attacchi girevoli ancora-catena in acciaio Inox:

02.118.00 Per catene 6/8 mm


02.118.01 Per catene da 10/12 mm



Attacchi girevoli ancora-catena in acciaio Inox doppio snodo:

02.120.00 Per catene da 6/8 mm. Lunghezza totale 117 mm.

02.120.01 Per catene da 10/12 mm. Lunghezza totale 158 mm.



Attacchi girevoli ancora-catena in acciaio Inox. Permettono il corretto allineamento dell'ancora ruotandola automaticamente nel giusto verso mentre si infila nel musone o nella cubia:

02.123.00 Per catene da 6/8 mm

02.123.01 Per catene da 10/12 mm




20/26

Giunti per ancora QUICK in acciaio Inox AISI 316 utilizzati per collegare in massima sicurezza la catena all'ancora durante la fase di ormeggio. Inoltre, facilitano la risalita della catena e dell'ancora attraverso il musone di prua, evitando i classici problemi di blocco del grillo. Da utilizzare in abbinamento all'ancora Olympic, prevedono un sistema di auto ribaltamento, che permette di salpare l'ancora sempre in posizione corretta. Finitura lucida, per ancore da:

02.160.00	8 e 10 kg.	**02.160.02**	26 e 34 kg.
02.160.01	16 e 20 kg.	**02.160.03**	45 e 60 kg.

Finitura sabbiata, per ancore da:


02.161.00	7 e 10 kg.	**02.161.02**	26 e 34 kg.
02.161.01	16 e 20 kg.	**02.161.03**	45 e 60 kg.

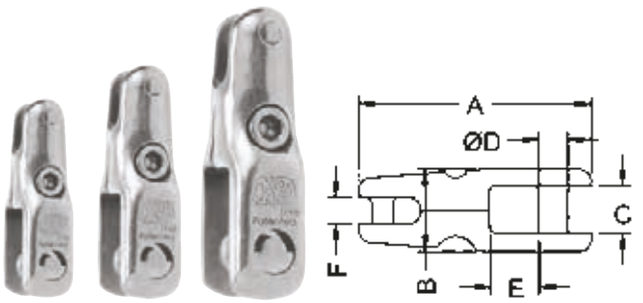

Giunti per ancora KONG. In acciaio Inox AISI 316. Scorrimento perfetto dell'ancora nel puntale senza intoppi o danni alle pulegge. Raddrizzamento automatico e corretto posizionamento dell'ancora a bordo.

Articolo	DC mm	CR kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
02.126.00	6/8	2500	93	28	16	10	19	9
02.126.01	8/12	5000	117	37	22	13	23	13
02.126.02	12/14	9500	155	66	35	18	30	17

DC = Dimensione catena (mm); CR = Carico di rottura (kg)

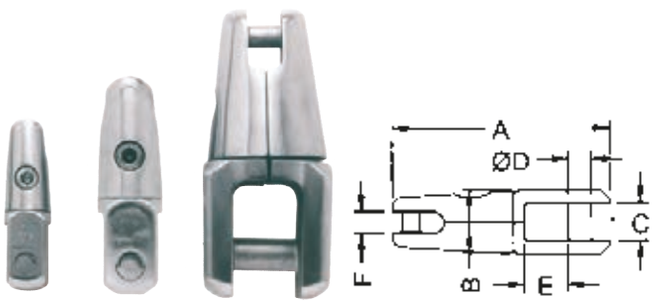

Giunti girevoli per ancora KONG. In acciaio Inox AISI 316. Scorrimento perfetto dell'ancora nel puntale senza intoppi o danni alle pulegge. Raddrizzamento automatico e corretto posizionamento dell'ancora a bordo. Tenuta dell'ancora sul fondo senza torsioni sulla catena.


Articolo	DC mm	CR kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
02.125.00	6/8	2500	93	28	16	10	19	9
02.125.01	8/12	5000	117	36	22	13	23	13
02.125.02	12/14	9500	155	66	35	18	30	17
02.125.03	16/20	20000	190	86	43	22	42	20

DC = Dimensione catena (mm); CR = Carico di rottura (kg)



02.151.00 Salva ancora KONG. Gancio in acciaio al carbonio che permette di liberare l'ancora impigliata nelle catene, nella catenaria di boe, ormeggi, ecc.. Peso 685 g. Carico 300 kg/f.

Quick TM

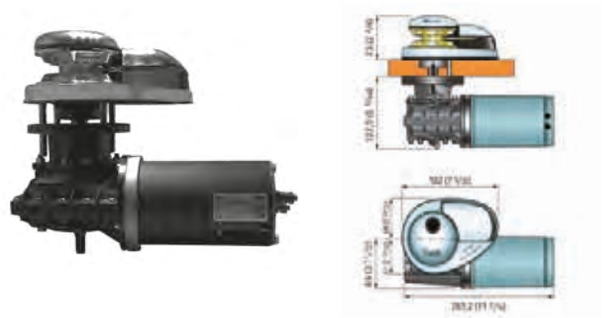

34.162.00 Quick CL1 500W. Salpa ancora elettrico. Base in acciaio Inox AISI 316, allumino anodizzato e fibra. Senza Campana. Sistema manuale di caduta libera della catena. Sportellino d'ispezione. Riduttore in tecnopolimero.

Caratteristiche	CL1 - 500
Potenza motore	500W
Tensione motore	12 V
Tiro istantaneo max	660 kg
Carico di lavoro max	200 kg
Velocità max recupero	25,2 m/min
Peso modello senza campana	7,6 kg
Peso modello con campana	8,4 kg




QUICK Prince. Salpa ancora elettrici equipaggiati con motori da 300 a 1500 Watt. Le basi, le campane e i coperchi barbotin sono costruiti esternamente in acciaio Inox AISI 316 e internamente in materiale composito per offrire resistenza e leggerezza allo stesso tempo. I barbotin, in bronzo cromato, operano con componenti in acciaio Inox AISI 316. Tutti i motori sono dotati di carter stagno. I modelli DP700 e 1000 hanno il riduttore in tecnopolimero, il modello da 1500 Watt in alluminio anodizzato. Tutti sono protetti IP67.

Prince DP1 300/500W. Catena supportata da 6 mm

Caratteristiche	DP1 - 300	DP1 - 500
Potenza motore	300W	500W
Tensione motore	12 V	12 V
Tiro istantaneo max	370 kg	660 kg
Carico di lavoro max	120 kg	200 kg
Velocità max recupero	26,3 m/min	25,2 m/min
Peso modello senza campana	7,6 kg	7,6 kg
Peso modello con campana	8,4 kg	8,4 kg

Senza campana:
34.160.00 DP1 300
34.161.00 DP1 500

Con campana:
34.160.01 DP1 300D
34.161.01 DP1 500D

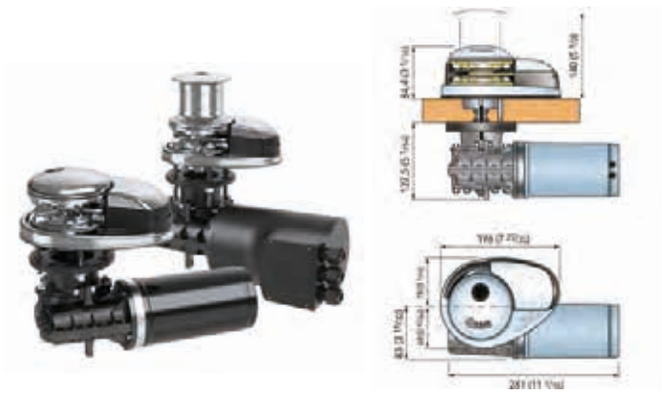

Prince DP2 300/500/700/1000W. Cima e catena su unico barbotin. Provvisto di dispositivo tendicima. Catena supportata 6/8 mm Cima supportata 12 mm Specificare la misura del barbotin in fase di ordine.


Caratteristiche	DP2 - 300	DP2 - 500
Potenza motore	300W	500W
Tensione motore	12 V	12 V
Tiro istantaneo max	kg 370	kg 660
Carico di lavoro max	kg 120	kg 200
Velocità max recupero	29,2 m/min	28,9 m/min
Peso Modello senza campana	kg 9,8	kg 9,8
Peso Modello con campana	kg 10,7	kg 10,7

Senza campana:


34.164.00 DP2 300
34.165.00 DP2 500

Con campana:

34.164.01 DP2 300D
34.165.01 DP2 500D

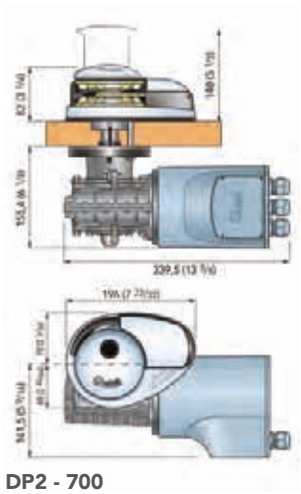

DP2 - 700

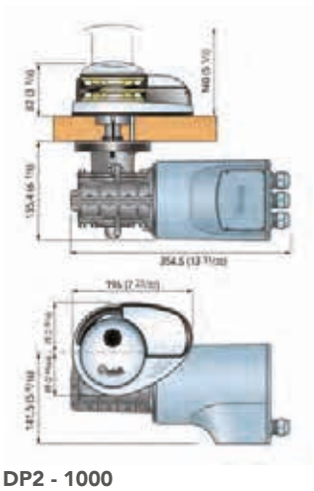

DP2 - 1000

Caratteristiche	DP2 - 700	DP2 - 1000	
Potenza motore	700W	1000W	
Tensione motore	12 V	12 V	24V
Tiro istantaneo max	kg 680	kg 930	
Carico di lavoro max	kg 300	kg 420	kg 480
Velocità max recupero	22,6 m/ min	31,2 m/min	30,1 m/ min
Peso Modello senza campana	kg 15,6	kg 16,7	
Peso Modello con campana	kg 16,3	kg 17,4	


Senza campana:

34.166.00 DP2 700 - 12V
34.167.00 DP2 1000 - 12V
34.168.00 DP2 1000 - 24V

Con campana:

34.166.01 DP2 700D - 12V
34.167.01 DP2 1000D- 12V
34.168.01 DP2 1000D - 24V



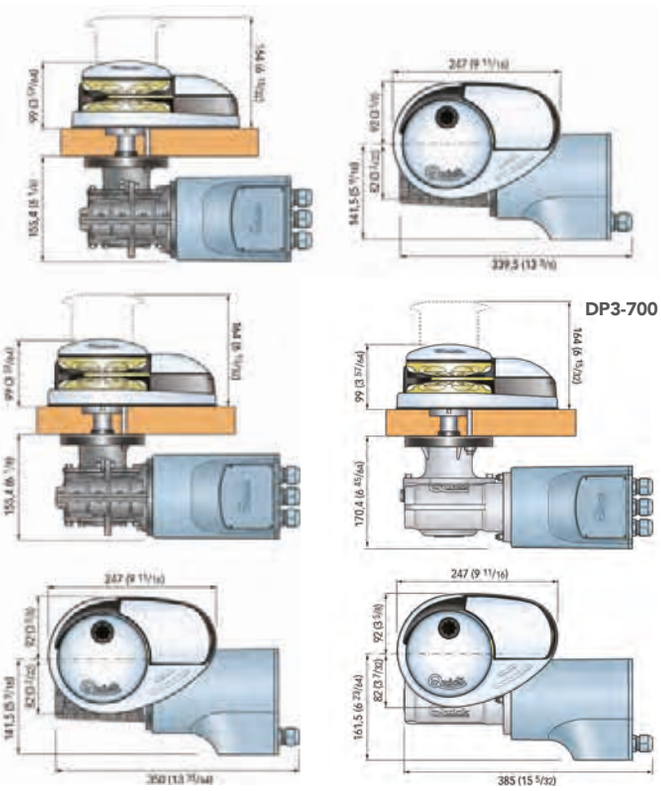

DP3-700

DP3-1000 **DP3-1500**

Prince DP3. 700 / 1000/ 1500W. Cima e catena su unico barbotin. Provvisto di dispositivo tendicima. Catena supportata 8/10 mm Cima supportata mm 16. Specificare la misura del barbotin in fase di ordine.


Caratteristiche	DP3 - 700	DP3 - 1000		DP3 - 1500	
Potenza motore	700W	1000W		1500W	
Tensione motore	12 V	12 V	24V	12 V	24V
Tiro istantaneo max	kg 680	kg 1000		kg 1100	
Carico di lavoro max	kg 300	kg 370	kg 450	kg 470	kg 540
Velocità max recupero	22,6 m/min	39,6 m/min	40,9 m/min	29,2 m/min	29,7 m/min
Peso Modello senza campana	kg 17	kg 20,4		kg 20,4	
Peso Modello con campana	kg 18	kg 19,1		kg 21,4	

Senza campana:

34.170.00 DP3 700 - 12V
34.171.00 DP3 1000 - 12V
34.172.00 DP3 1000 - 24V
34.173.00 DP3 1500 - 12V
34.174.00 DP3 1500 - 24V

Con campana:

34.170.01 DP3 700D - 12V
34.171.01 DP3 1000D - 12V
34.172.01 DP3 1000D - 24V
34.173.01 DP3 1500D - 12V
34.174.01 DP3 1500D - 24V

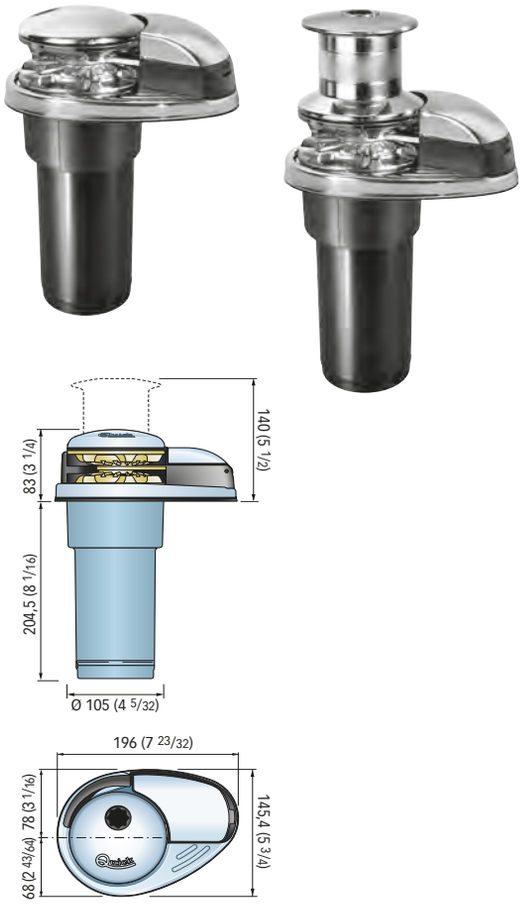

QUICK PRINCE DP2 E. Salpa ancora verticali elettrici equipaggiati con motori da 500 a 800 W. Dotati di riduttore epicicloidale che permette di sfruttare al meglio la potenza del motore (risparmio del 40% nell'assorbimento). Base in acciaio Inox AISI 316 con e senza campana. Cima e catena su un unico barbotin. Sistema manuale di caduta libera della catena. Sensore e magnete integrati per il contacatena. Provvisti di dispositivo tendicima, sportellino d'ispezione. Motore stagno IP66. Riduttore epicicloidale. Catena supportata 6/8 mm


Modello	DP2E 600	DP2E 1000	DP2E 1100
Potenza motore	500W	800W	800W
Tensione motore	12 V	12 V	24 V
Tiro istantaneo max	620 kg	820 kg	820 kg
Carico di lavoro max	200 kg	290 kg	290 kg
Ass. corrente al carico di lavoro (1)	60 A	84A	53 A
Velocità max recupero (2)	22,9 m/min	22,5 m/min.	22,6 m/min
Peso - DP2E - (senza campana)	9,5 mm	9,5 kg	9,5 mm
Peso - DP2E D - (con campana)	10,7 kg	10,7 kg	10,7 kg
Lunghezza barca	6-10 m	7-12 m	7-12 m

Modello senza campana:

34.180.00 DP2E 600 - 12V
34.181.00 DP2E 1000 12V
34.182.00 DP2E 1100 - 24V

Modello con campana:

34.180.01 DP2E 600D - 12V
34.181.01 DP2E 1000D - 12V
34.182.01 DP2E 1100D - 24V

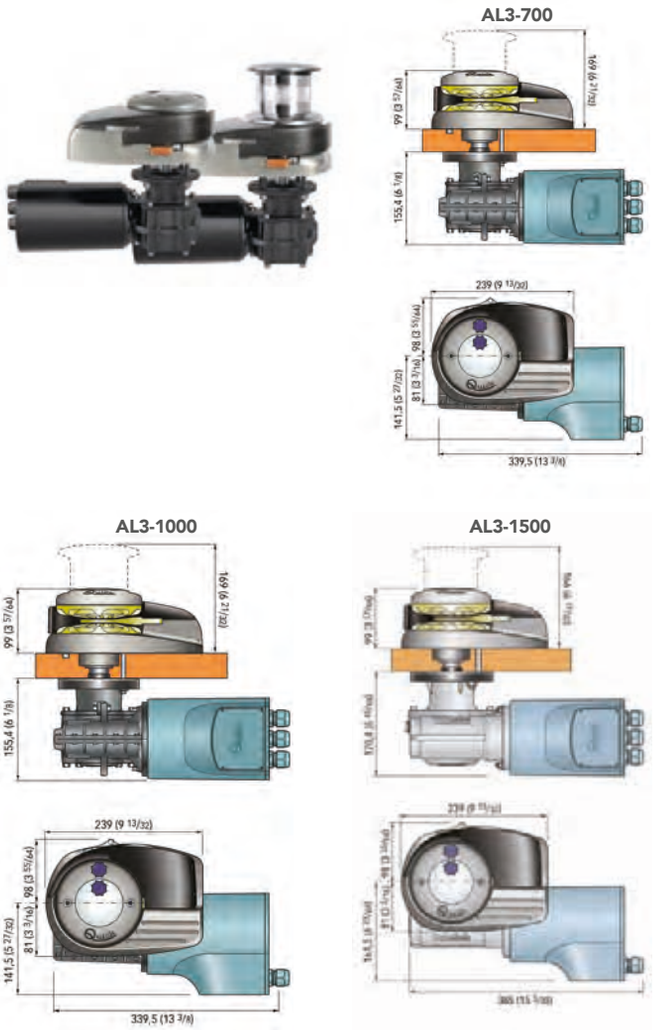

QUICK ALEPH AL3 Salpa ancora verticali. Base in alluminio anodizzato in ossido duro. Con e senza campana. Cima e catena su un unico barbotin. Sistema manuale di caduta libera della catena. Sistema di recupero manuale di emergenza. Provvisto di dispositivo tendicima. Sportellino di ispezione. Motore stagno IP67. Riduttore in tecnopolimero.

Caratteristiche	AL3 700	AL3 1000		AL3 1500	
Potenza motore	700 W	1000 W		1500 W	
Tensione motore	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Tiro istantaneo max	680 kg	1000 kg		1100 kg	
Carico di lavoro max	300 kg	370 kg	450 kg	160 kg	180 kg
Velocità max recupero	22,6 m/min	39,6 m/ min	40,9 m/ min	29,2 m/ min	29,7 m/ min
Peso Modello senza campana	16,2 kg	17,5 kg		22,2 kg	
Peso Modello con campana	17,4 kg	18,7 kg		23,4 kg	


Senza campana

34.065.12 AL3 700 -12V
34.067.12 AL3 1000 -12V
34.067.24 AL3 1000 -24V
34.069.12 AL3 1500 -12V
34.069.24 AL3 1500 -24V

Con campana:

34.066.12 AL3 700D -12V
34.068.12 AL3 1000D - 12V
34.068.24 AL3 1000D - 24V
34.070.12 AL3 1500D - 12V
34.070.24 AL3 1500D -24V



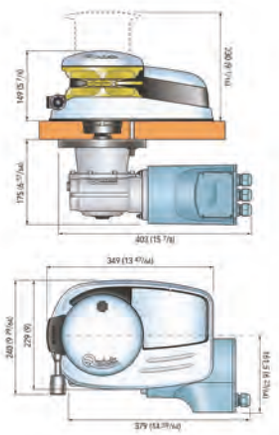


QUICK DAVE Salpa ancora verticali. Base in acciaio Inox AISI 316 e in alluminio anodizzato in ossido duro. Con e senza Campana. Cima e catena su un unico barbotin. Sensore e magnete integrati per il conta catena. Sistema manuale di caduta libera della catena.Freno meccanico di sicurezza. Dispositivo tendicima e sportellino d'ispezione. Motore stagno IP67 (1700W) e IP66 (2000/2300W). Riduttore in alluminio anodizzato. Fornito con passacatena lato sinistro (il destro disponibile in opzione).

Caratteristiche	DV5 1700	
Potenza motore	1700W	
Tensione motore	12 V	24 V
Tiro istantaneo max	1100 kg	1200 kg
Carico di lavoro max	470 kg	570 kg
Velocità max recupero	36,1 m/min	38,3 m/min
Peso Modello senza campana	33,6 kg	33,6 kg
Peso Modello con campana	37 kg	37 kg

Senza campana
34.010.00 DV5 1700 - 12V
34.011.00 DV5 1700 - 24V


Con campana
34.010.01 DV5 1700D - 12V
34.011.01 DV5 1700D - 24V

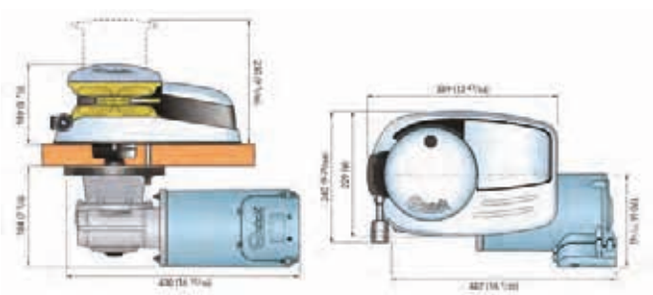

Caratteristiche	DV5 2000
Potenza motore	2000W
Tensione motore	24 V
Tiro istantaneo max	1260 kg
Carico di lavoro max	750 kg
Velocità max recupero	41,2 m/min
Peso Modello senza campana	39,3 kg
Peso Modello con campana	42,7 kg

Senza campana
34.012.00 DV5 2000 - 24V


Con campana
34.012.01 DV5 2000D- 24V

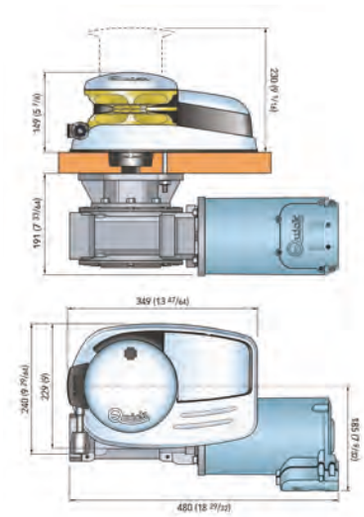

Caratteristiche	DV5 2300
Potenza motore	2300W
Tensione motore	24 V
Tiro istantaneo max	2400 kg
Carico di lavoro max	850 kg
Velocità max recupero	29,9 m/min
Peso Modello senza campana	51 kg
Peso Modello con campana	54,4 kg

Senza campana
34.013.00 DV5 2300 - 24V


Con campana
34.013.01 DV5 2300D - 24V

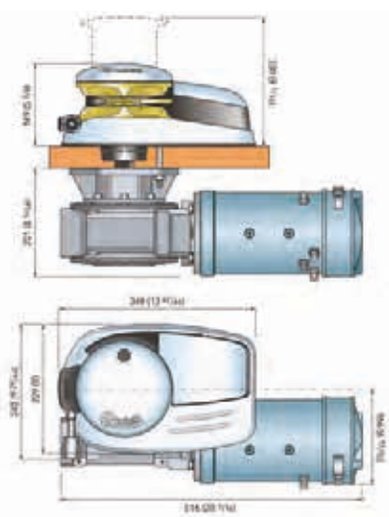

Caratteristiche	DV5 3000
Potenza motore	3000W
Tensione motore	24 V
Tiro istantaneo max	3100 kg
Carico di lavoro max	1200 kg
Velocità max recupero	39,2 m/min
Peso Modello senza campana	61,3 kg
Peso Modello con campana	64,7 kg

Senza campana
34.014.00 DV5 3000 - 24v

Con campana
34.014.01 DV5 3000D- 24v

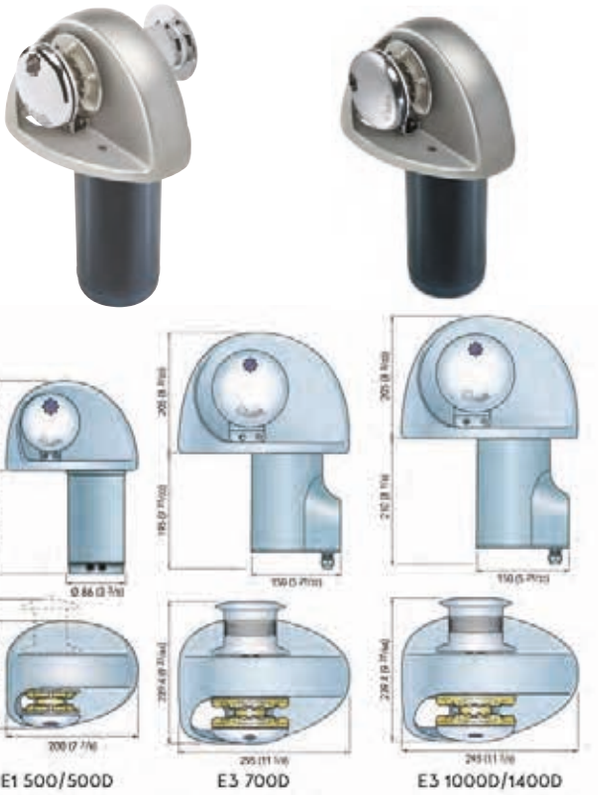


QUICK EAGLE Salpa ancora orizzontali. Struttura esterna in alluminio anodizzato. Campana e coperchio barbotin in ottone cromato. Di ingombro ridotto, sono la soluzione ideale per chi desidera il salpa ancora ad asse orizzontale senza compromessi.

Caratteristiche	E1 500 E1 500D	E3 700D
Potenza motore	500 W	700 W
Tensione motore	12 V	12 V
Tiro istantaneo max	kg 630	kg 1070
Carico di lavoro max	kg 250	kg 300
Velocità max recupero	22,2 m/min	27,4 m/min
Catena supportata	mm 6 DIN 766 (mm 7 - 1/4" DIN 766)	mm 8-5/16" DIN 766 (mm 6 DIN 766/mm 10 ISO/3/8" - mm 10 DIN 766)
Spessore coperta	mm 20 ÷ 40	mm 35 ÷ 65
Peso	8 kg 9,3 kg	22,2 kg

Caratteristiche	E3 1000D		E3 1400D	
Potenza motore	1000 W		1400 W	
Tensione motore	12 V	24 V	12 V	24 V
Tiro istantaneo max	kg 1250		kg 1450	
Carico di lavoro max	kg 390	kg 490	kg 450	kg 550
Velocità max recupero	38,3 m/min	33,0 m/min	37,6 m/min	40,6 m/min
Catena supportata	mm 8 - 5/16" DIN 766 (mm 6 DIN 766/mm 10 ISO/3/8" - mm 10 DIN 766)			
Spessore coperta	mm 35 ÷ 65			
Peso	kg 23,7		kg 23,7	

34.084.00 E1 500D - 12V
34.084.01 E1 500 - 12V
34.085.00 E3 700D - 12V
34.086.00 E3 1000D - 12V
34.086.24 E31000D-24V
34.087.00 E3 1400D - 12V
34.087.24 E31400D-24V

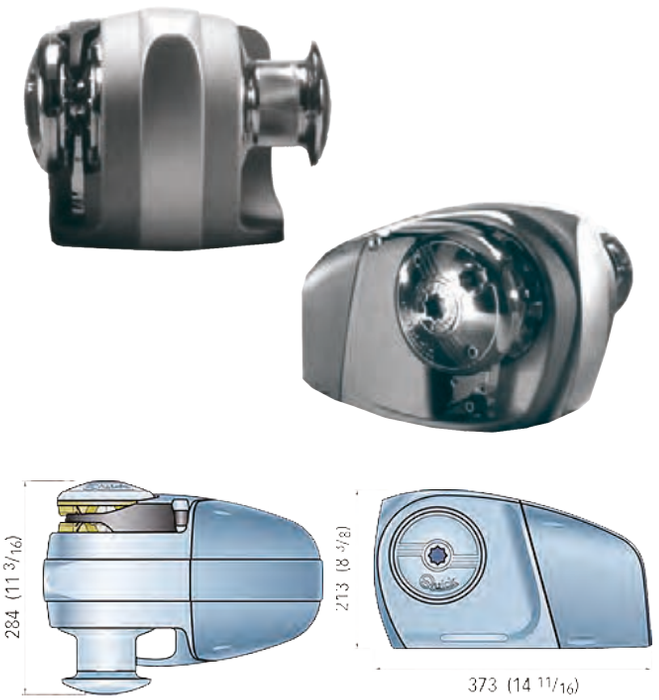


QUICK HECTOR. Salpa ancora on-deck. Base in alluminio anodizzato, carter in materiale composito. Cima e catena su un unico barbotin. Provvisto di dispositivo tendicima. Teleruttori integrati. Sistema di recupero manuale d'emergenza. Sistema di caduta libera della catena. Il barbotin, la campana e il coperchio barbotin sono in bronzo cromato. Versione con campana. Motore stagno IP66.

Caratteristiche	HC3 700D		HC3 1000D	
Potenza motore	700 W		1000 W	
Tensione motore	12 V	24 V	12 V	24 V
Tiro istantaneo max	kg 1100		kg 1300	
Carico di lavoro max	kg 300	kg 370	kg 400	kg 490
Carico di lavoro	kg 100	kg 125	kg 130	kg 160
Assorb. al carico di lavoro	90 A	50 A	140 A	80 A
Velocità max recupero	26,0 m/min	29,2 m/min	37,3 m/min	39,6 m/min
Peso	kg 24,0		kg 25,3	

Caratteristiche	HC3 1500D	
Potenza motore	1500W	
Tensione motore	12 V	24 V
Tiro istantaneo max	kg 1500	
Carico di lavoro max	kg 450	kg 550
Carico di lavoro	kg 150	kg 185
Assorb. corrente al carico di lavoro	150 A	85 A
Velocità max di recupero	37,5 m/min	40 m/min
Peso	kg 25,4	

34.156.12 HC3 700D - 12V
34.157.24 HC3 1000D - 24V
34.156.24 HC3 700D - 24V
34.158.12 HC3 1500D - 12V
34.157.12 HC3 1000D - 12V
34.158.24 HC3 1500D - 24V



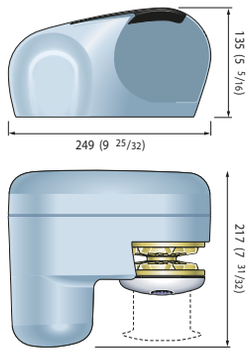

QUICK GENIUS GP2. Salpa ancora on-deck. Struttura esterna in alluminio anodizzato, campana, coperchio e barbotin in bronzo cromato. I modelli Genius sono compatti, robusti, leggeri e soprattutto potenti. Consentono una facile installazione, completamente sopra coperta. Il riduttore epicicloidale permette di sfruttare al meglio la potenza del motore con il risparmio del 30/40% nel rendimento. Cima e catena su un unico barbotin.

Caratteristiche	GP2 1500	GP2 2000
Potenza motore	500 W	800 W
Tiro istantaneo max	kg 680	kg 900
Carico di lavoro max	kg 250	kg 350
Carico di lavoro	kg 85	kg 120
Assorb. corrente al carico di lavoro	40 A	85 A
Velocità max recupero	14,7 m/min	30,3 m/min
Velocità recupero carico di lavoro	13,2 m/min	19,2 m/min
Catena supportata	mm 6 DIN 766 - mm 7 DIN 766 1/4" DIN 766 - mm 8 DIN 766 - 5/16"	
Cima supportata	mm 14 - mm 16 - 1/2" - 9/16" - 5/8"	
Spessore coperta	mm 20 ÷ 40	
Peso Modello senza campana	kg 10,5	
Peso Modello con campana	kg 11,5	

Senza Campana


34.100.00 GP2 1500 - 12V

34.101.00 GP2 2000 - 12V

Con campana

34.101.10 GP2 2000D - 12V



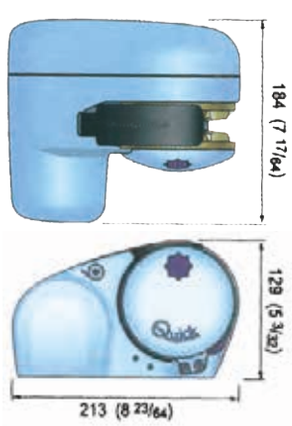

QUICK GENIUS GP2. Salpa ancora On-Deck per imbarcazioni fino a 6/7 m di lunghezza. Per catene da 6 o 8 mm, 1/4", 5/16". Adatto anche per cime che scorrono senza incepparsi grazie allo staccacatena avvolgente. Piccolo e compatto offre prestazioni superiori alle aspettative. Base in alluminio anodizzato in ossido duro. Coperchio barbotin in acciaio Inox AISI 316.

segue ›

Caratteristiche	GP2 1200
Potenza motore	250W
Tensione motore	12V
Tiro istantaneo massimo	550 kg
Carico di lavoro massimo	170 kg
Carico di lavoro	50 kg
Assorb. corrente al carico di lavoro	33A
Velocità massima di recupero	29 m/min
Velocità recupero a carico di lavoro	22 m/min
Peso	8 kg

34.102.00 GP2 1200 - 12V




QUICK TUMBLER. Verricelli da tonneggio. Base e campana in Acciaio Inox AISI 316. Motore stagno IP66. Riduttore in tecnopolimero per modelli fino a 1000W, in alluminio anodizzato per quelli di wattaggio superiore.

Modello	TB2 500
Potenza motore	500W
Tensione motore	12 V
Tiro istantaneo max	660 kg
Carico di lavoro max	200 kg
Velocità max recupero	29 m/min
Diametro campana	105 mm
Peso	7,6 kg


34.200.00 TB2 500 - 12V



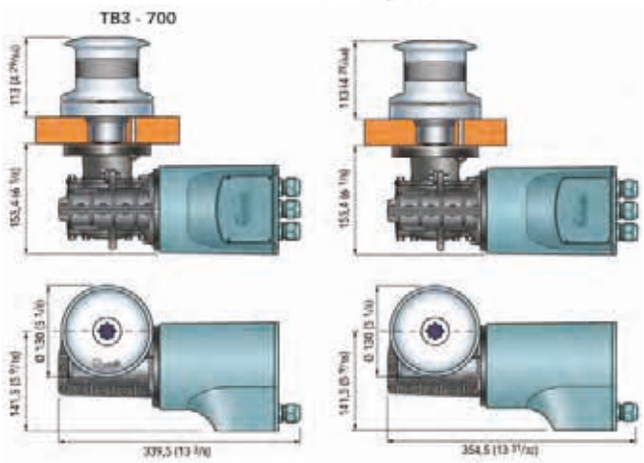

Caratteristiche	TB3 700	TB3 1000	
Potenza motore	700W	1000W	
Tensione motore	12 V	12 V	24V
Tiro istantaneo max	850 kg	1000 kg	
Carico di lavoro max	250 kg	370 kg	450 kg
Velocità max recupero	21 m/min	25 m/min	27 m/min
Diametro campana	130 mm	130 mm	130 mm
Peso	15,4 kg	16,8 kg	16,8kg

34.201.00 TB3 700 - 12V **34.202.01** TB3 1000 - 24V
34.202.00 TB3 1000 - 12V

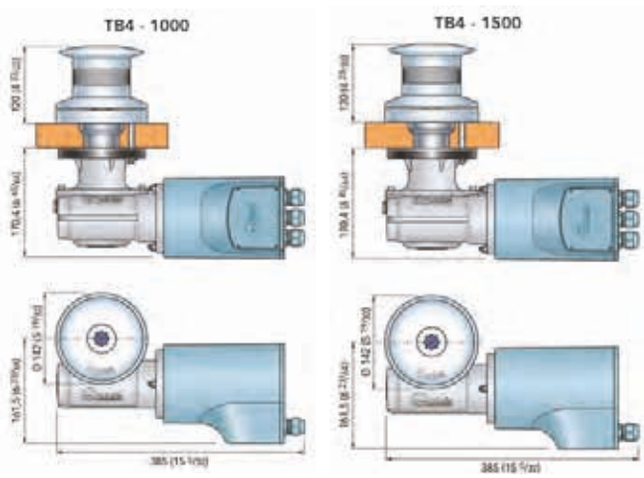


Caratteristiche	TB4 1000		TB4 1500	
Potenza motore	1000W		1500W	
Tensione motore	12 V	24V	12 V	24V
Tiro istantaneo max	1000 kg		1100 kg	
Carico di lavoro max	370 kg	450 kg	450 kg	500 kg

segue ▸

Caratteristiche	TB4 1000		TB4 1500	
Velocità max recupero	25 m/min	26 m/min	25 m/min	26 m/min
Diametro campana	142 mm		142 mm	
Peso	17,3 kg		21,2 kg	


34.203.00 TB4 1000 - 12V **34.204.00** TB4 1500 - 12V
34.203.01 TB4 1000 - 24V **34.204.01** TB4 1500 - 24V



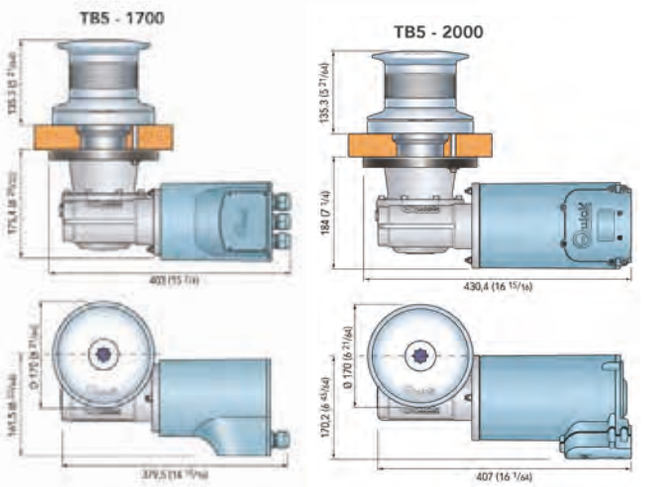

Caratteristiche	TB5 1700	TB5 2000
Potenza motore	1700W	2000W
Tensione motore	24 V	24 V
Tiro istantaneo max	1200 kg	1260 kg
Carico di lavoro max	570 kg	750 kg
Velocità max recupero	33,1 m/min	35,2 m/min
Diametro campana	170 mm	170 mm
Peso	39 kg	42 kg

34.205.00 TB5 1700 - 24V **34.206.00** TB5 2000 - 24V

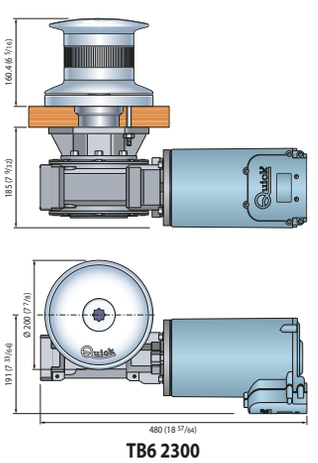


TB6 2300

segue ▸

Caratteristiche	TB6 2300
Potenza motore	2300W
Tensione motore	24 V
Tiro istantaneo max	2400 kg
Carico di lavoro max	850 kg
Velocità max recupero	33,1 m/min
Diametro campana	200 mm
Peso	45 kg

34.207.00 TB6 2300 - 24V






TM3 600-1000-1100

QUICK TOTEM. Verricelli da tonneggio. Campana in Acciaio Inox AISI 316. Motore stagno verticale per una facile e veloce installazione dall'alto. Riduttore in alluminio anodizzato. Il verricello TM3 è dotato di riduttore epicicloidale che permette di sfruttare al meglio la potenza del motore (risparmio del 40% nell'assorbimento).

Caratteristiche	TM3 600	TM3 1000	TM3 1100
Potenza motore	500 W	800 W	
Tensione motore	12 V	12V	24V
Tiro istantaneo max	620 kg	820 kg	820 kg
Carico di lavoro max	200 kg	290 kg	290 kg
Velocità max recupero	15,4 m/min	25,8 m/min	
Diametro campana	80 mm		
Peso	8,1 kg		

34.210.00 TM3 600 - 12V **34.211.01** TM3 1100 - 24V
34.211.00 TM3 1000 - 12V



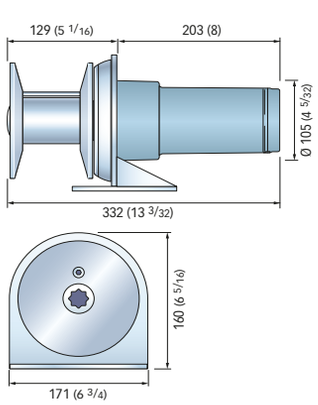

QUICK TOTEM G. Verricello con rullo per fettuccia (optional). Campana in Acciaio Inox AISI 316. Motore stagno IP66. Riduttore epicicloidale in alluminio anodizzato che permette di sfruttare al meglio la potenza del motore (risparmio del 40%

segue ▸

nell'assorbimento).

Modello	TMG 600	TMG 1000	TMG 1100
Potenza motore	500W	800W	800W
Tensione motore	12 V	12 V	24 V
Tiro istantaneo max	620 kg	820 kg	820 kg
Carico di lavoro max	200 kg	290 kg	290 kg
Carico di lavoro	65 kg	95 kg	95 kg
Ass. corrente al carico di lavoro (1)	40 A	80A	40 A
Velocità max recupero (2)	15,4 m/min	25,8 m/min.	25,8 m/min
Peso (con campana)	9,5 kg	9,5 kg	9,5 kg

34.235.00 TMG600 12V **34.237.00** TMG1100 24V
34.236.00 TMG1000 12V



Leva salpa ancora QUICK:
34.135.00 In nylon. **34.136.01** In alluminio, REV2.



Barbotin per Salpa Ancora Quick.

Codice	Serie	Catena supportata
34.300.00	Prince DP1 Eagle E1	6 mm
34.301.00	Prince DP2	6 mm
34.302.00	Prince DP2	8 mm
34.303.00	Prince DP3	8 mm
34.304.00	Prince DP3	10 mm
34.305.00	Genius GP2 500/1200	6 mm
34.306.00	Genius GP2 1500/2000	6 mm
34.307.00	Genius GP2 1500/2000	8 mm



Riduttori per salpa ancora QUICK:
34.139.00 500W **34.141.00** 1500W
34.140.00 1000W


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Motori per salpa ancora QUICK:

34.145.00 500w 12V
34.146.00 700w 12V
34.147.00 1000w 12V
34.147.01 1000w 24V
34.148.00 1500W 12V
34.148.01 1500W 24V



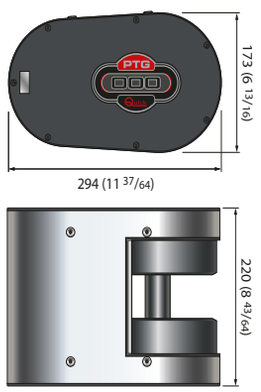

QUICK PTG. Verricelli multifunzionali con rullo per fettuccia in acciaio Inox AISI 316 e alluminio anodizzato. Possono essere installati facilmente sia sopra che sotto coperta. Sono utilizzabili come argani da pesca oppure per recuperare il tender a bordo degli yachts. Il rullo può recuperare una fettuccia larga 48 mm, lunga 7,5 m. Fornito con fettuccia e moschettone imperdibile.

Modello	PTG350	PTG700	PTG1000
Potenza motore	150W	250W	350W
Tensione motore	12 V	12 V	24 V
Tiro istantaneo max	260 kg	600 kg	750 kg
Carico di lavoro max	100 kg	220 kg	250 kg
Ass. corrente al carico di lavoro (1)	12 A	23A	15 A
Velocità max recupero (2)	20,8 m/ min	20,8 m/ min.	21,5 m/ min
Peso	10 kg	10,2 kg	10,2 mm

34.220.00 PTG350 12V
34.221.00 PTG700 12V
34.222.00 PTG1000 24V




QUICK THG. Verricelli con rullo per fettuccia (optional). Base e campana in alluminio anodizzato. Motore stagno IP66. Riduttore in alluminio anodizzato.


Modello	THG 500		THG 1000		THG 1500	
Potenza motore	500W		1000W		1500W	
Tensione motore	12 V	24V	12 V	24V	12V	24 V

segue ▸


Modello	THG 500		THG 1000		THG 1500	
Tiro istantaneo max	1200 kg	1200 kg	1700 kg	1700 kg	2000 kg	2000 kg
Carico di lavoro max	600 kg	600 kg	750 kg	750 kg	1000 kg	1200 kg
Carico di lavoro	200 kg	200 kg	300 kg	350 kg	400 kg	500 kg
Ass. corrente al carico di lavoro (1)	85A	50A	70A	40A	108A	66A
Velocità max recupero	6,6 m/ min	7,1 m/ min	6,2 m/ min	6 m/ min	6,0 m/ min	8,0 m/ min
Diametro campana	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Peso	14 kg	14 kg	18,9 kg	18,9 kg	18,9 kg	18,9 kg

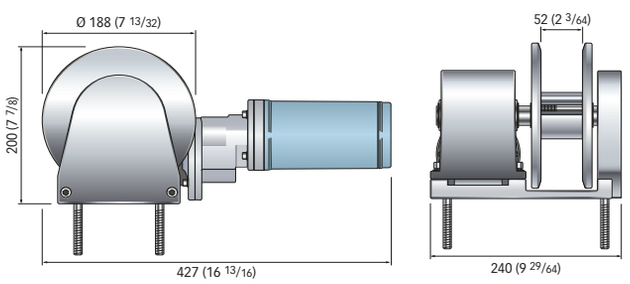


34.225.00 THG500 12V
34.226.00 THG500 24V

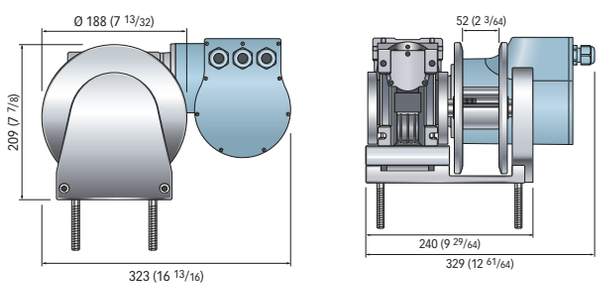

34.227.00 THG1000 12V
34.228.00 THG1000 24V

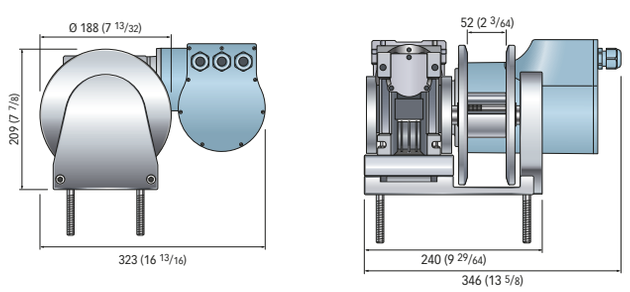


34.229.00 THG1500 12V
34.230.00 THG1500 24V

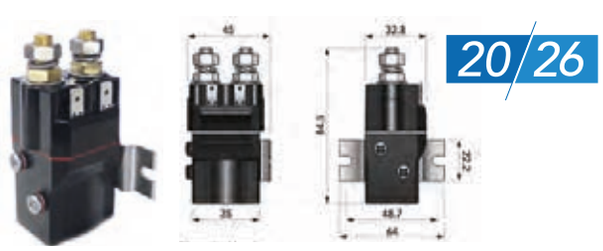

34.137.00 Il teleruttore QUICK T6215 permette di azionare i motori elettrici di salpa ancora e verricelli da tonneggio. E'provvisto di collegamenti esterni ed è facile da installare. Disponibile con tensione di 12 o 24 V. Caratteristiche tecniche: tensioni di contatto max 48 Vdc, potere interruzione 500 A@48 Vdc, corrente d'impiego intermittente 150 A, grado di protezione IP66, peso 240 g.



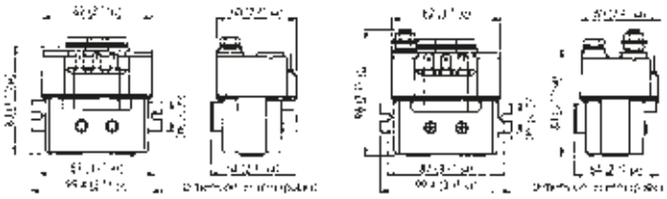

Cassette teleruttori e teleinvertitori QUICK. Permettono di azionare i motori elettrici di salpa ancora e di verricelli da tonneggio. Provvisti di collegamenti esterni, facili da installare:

34.120.12 Teleruttori potenza max 2500 watt, 12V
34.120.24 Teleruttori potenza max 3500 watt, 24V
34.121.12 Teleinvertitori potenza max 2500 watt, 12V
34.121.24 Teleinvertitori potenza max 3500 watt, 24V



I contattori e gli invertitori MZ sono apparecchiature di comando per motori in CC a 2, 3 o 4 fili. Grazie al gruppo pre assemblato, i collegamenti elettrici sono pratici e veloci. Disponibili per alimentazione da 10 a 30 VCC a basso consumo, i contattori resistono agli urti ed alla corrosione marina, grazie alla loro custodia in resina poliestere autoestinguente, con grado di protezione IP 56:

34.350.12 Teleinvertitore 12V, 90A, potenza max 700w
34.350.24 Teleinvertitore 24V, 110A, potenza max 700w
34.351.12 Teleinvertitore 12V, 130A, potenza max 1300 w
34.351.24 Teleinvertitore 24V, 100A, potenza max 1300 w
34.352.12 Teleruttore 12V, 100A, potenza max 700w
34.353.12 Teleruttore 12V, 150A, potenza max 1700w
34.353.24 Teleruttore 24V, 130A, potenza max 700w
34.354.12 Teleruttore 12V, 200A, potenza max 2000w
34.354.24 Teleruttore 24V, 180A, potenza max 2000w
34.355.12 Teleruttore unipolare 12V, 200A, potenza max 2000w
34.355.24 Teleruttore unipolare 24V, 180A, potenza max 2000w



34.103.00 Comando da plancia QUICK WCS 820 per salpa ancora UP/Down realizzato in speciale lexan lucido antigraffio. Dimensioni 49,8x74,8x6,2 mm.



20/26

34.107.00 Comando da plancia WCD 2022 QUICK. Dispone di interfaccia utente semplice ed intuitiva, alimentazione universale (da 8 a 31 Vdc), è in grado di funzionare in un ampio intervallo di temperature. Offre la possibilità di collegare più comandi WCD in parallelo. Facilità di installazione tramite connettore a 2 cavi (prolunghe opzionali). Sistema di priorità automatica. Disabilitazione automatica. Protezione contro l'inversione di polarità, cortocircuito in uscita, e interruzione del cablaggio di comando del salpa ancora. Segnalazioni acustiche (disattivabili). Dimensioni: 74x74x6,2 mm.

20/26



34.108.00 Comando da plancia WCS 830 QUICK. Comando da plancia WCS830, per comandare i salpa ancora prodotti da QUICK con comando UP/DOWN. Dimensioni: 74x74x6,2 mm.



Pulsanti a piede QUICK mod. 900 con protezione per evitare la pressione accidentale del pulsante:

34.111.00 Per salita ancora. Bianco.
34.111.01 Per discesa ancora. Bianco.
34.111.10 Per salita ancora. Nero.
34.111.11 Per discesa ancora. Nero.



Pulsanti a piede QUICK mod. 915 per calare e salpare l'ancora (indicazione UP/DOWN orientabile) Con protezione per evitare la pressione accidentale del pulsante.

34.110.00 In acciaio Inox. **34.110.01** In plastica bianca.



Pulsante a piede QUICK mod. 900X con protezione per evitare la pressione accidentale del pulsante. In plastica bianca con coperchio in acciaio Inox:

34.115.00 Mod. Down, per calare l'ancora.

34.115.01 Mod. Up, per salpare ll'ancora.



Pulsante a piede QUICK mod. 900X con protezione per evitare la pressione accidentale del pulsante. In plastica nera con coperchio in acciaio Inox:

34.116.00 Mod. Down, per calare l'ancora.

34.116.01 Mod. Up, per salpare l'ancora.



Pulsante a piede MZ Electronics, perfettamente stagno. Portata massima: 4 A. Base in acciaio inox. Dotato di coperchio di chiusura in materiale termoplastico antiurto per evitare azionamenti involontari. Pulsante di comando in gomma siliconica resistente all'acqua di mare.

34.344.00 Mod. Up, per salpare l'ancora.

34.344.01 Mod. Down, per calare l'ancora.



Interruttori magneto-idraulici QUICK, forniscono una protezione amperometrica specifica per correnti continue. Intervengono in caso di sovracorrente, interrompendo il circuito elettrico. Il riarmo della protezione è manuale Dimensioni 49,8x74,8x6,2 mm. Possono essere utilizzati fino a 80 Vdc:

34.104.10 100 A **34.104.50** 50 A **34.104.80** 80 A

34.104.40 40 A **34.104.60** 60 A



34.124.00 QNC CHC è uno strumento per azionare a distanza il salpa ancora e controllare la lunghezza della catena calata attraverso il display. La superficie del pannello è completamente in vetro temperato nero. Caratteristiche generali: Funzione di discesa automatica, Funzione di allarme in salita, Funzione di recupero dell'ancora in caso di sensore non funzionante. Gestione dei salpa ancora con caduta libera automatica. Visualizzazione della misura di catena calata in metri, piedi e fathom. Display grafico da 3,5" a colori ad elevata luminosita'. Interfaccia utente multilingua, Alimentazione 12/24 Vdc. Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente. Impermeabile IP67.



34.134.00 Contacatena QUICK CHC SMART è un display contacatena da incasso compatibile su sistemi on/off e ideale per piccole imbarcazioni visibile anche sul proprio cellulare: è infatti configurabile su smartphone (tecnologia NFC) utilizzando un'app dedicata. Caratteristiche tecniche: display TFT a colori da 1,44" visibile anche in piena luce. Grado di protezione: IP 67. Unità di misura selezionabli (metri/piedi). Compatibilità: iOS: da iPhone 7 in avanti (con supporto NFC), versione di sistema operativo: iOS13 o successivo. Android: Smartphone con NFC, versione Android 6 o successiva.



34.112.10 Kit sensore contacatena



Pulsantiera stagna multiuso "QUICK" realizzata in PVC con inserti in gomma per garantire elevata resistenza, durata, perfetta impermeabilità e una presa sicura. Dotata di cavo estensibile fino a mt 3,5. Completa di connettore stagno con passacavo integrato. Alimentazione universale 12/24 volt:

34.114.00 Versione normale.

34.114.01 Versione con torcia integrata a luci LED.



34.113.01 Pulsantiera QUICK CHC1103, per azionare il salpa ancora, per salpare o calare l'ancora, fornendo la misura della catena calata. Interfaccia utente semplice ed intuitiva. con indicazioni in 5 lingue. Funzione di discesa automatica e di allarme in salita, di recupero dell'ancora in caso di sensore non funzionante e visualizzazione della velocità di movimento della catena e della tensione di alimentazione. Display LCD grafico con elevato angolo di visione e retro-illuminazione o contrasto impostabili su 8 livelli di intensità. Compensazione automatica del contrasto del display in funzione della temperatura ambiente. Alimentazione universale (12/24Vdc) Pulsanti operativi retro-illuminati. Dotato di torcia a LED. Interfaccia CAN BUS per il trasferimento dati. Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente. Contenitore impermeabile.



20/26

34.127.00 Unità QUICK CHC WH. E' un comando palmare wireless che, tramite collegamento radio al dispositivo attuatore CHC WA, permette il controllo di un salpa ancora, fornendo la misura della catena calata. Dispone di una semplice ed intuitiva interfaccia utente multilingue, di un display LCD grafico con elevato angolo di visione e con retroilluminazione impostabile su 5 livelli di intensità, blocco automatico dei tasti con funzione di risparmio della batteria, torcia LED ad alta efficienza, 8 ore di autonomia in utilizzo continuo, visualizzazione dello stato di carica della batteria, ricarica della batteria tramite cavo (USB-C) o base wireless, spegnimento automatico in caso di inutilizzo prolungato, funzioni di allarme salita e discesa automatica, visualizzazione della velocità di movimento della catena. Modalità tonneggio. Unità di misura impostabile in metri, piedi o braccia. Funzionamento in un ampio intervallo di temperature. Grado di protezione IP67. Galleggiante.

20/26



34.127.01 Unità QUICK CHC WA. E' uno strumento che, associato ad un comando palmare wireless CHC WH, gestisce e aziona un dispositivo salpa ancora (dotato di sensore). Caratteristiche tecniche: Utilizzo nella banda 2.4 GHz. Trasmissione bidirezionale multicanale (6 ch). Possibilità di associare fino a due palmari wireless CHC WH. Gestione di salpa ancora dotati di funzione di caduta libera automatica. Interfaccia di comunicazione CAN bus per il trasferimento dati. Design compatto. Alimentazione 12/24 Vdc. Funzionamento in un ampio intervallo di temperature. Grado di protezione IP67.



20/26

34.130.10 QUICK RRC R02+ Ricevitore a 2 relè 869 MHZ. Range esteso di alimentazione (da 10,5 a 31Vdc). Funzionamento gestito da microcontrollore. Modulazione FSK e frequenza 869.8 Mhz. Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente (da -15°C a +70°C). Indicazione dello stato di funzionamento, errori e problemi del sistema tramite LED e display a sette segmenti. 50 trasmettitori inseribili in memoria. Modalità di translazione per attivare più ricevitori installati in luoghi diversi tramite un unico trasmettitore. Filtro digitale programmabile. Possibilità di attivare 2 funzioni contemporaneamente. Possibilità di collegamento ad una antenna esterna. Tensione di alimentazione 10,5 ÷ 31 Vdc. Assorbimento a riposo: 25 mA/ con 2 relè attivati: 120 mA. Temperatura di servizio -15° C +70° C. Grado di protezione IP55. Peso (con tutti i relè installati) 270 g.

20/26



34.131.10 QUICK H02+ 869 Mhz trasmettitore a pulsantiera. Funzionamento gestito da microcontrollore in un ampio intervallo di temperature ambiente (da -20°C a +50°C).



20/26

34.132.10 QUICK P02+ 869 Mhz trasmettitore tascabile con funzionamento gestito da microcontrollore in un ampio intervallo di temperature ambiente (da -15°C a +60°C) e possibilità di comandare più ricevitori con lo stesso trasmettitore. Due funzioni attivabili contemporaneamente. Galleggiante. Impermeabile IP67.

34.133.10 Antenna per ricevitore 869 Mhz.



34.335.00 MZ Electronic pulsantiera a 2 vie HC200 per utilizzo esclusivo a corrente continua e con collegamento a scatola di comando. Alimentazione: 30 VCC Max, Cavo estensibile fino a 4 Mt. Contenitore ergonomico in resina di poliestere auto estinguente, resistente agli urti e alla corrosione marina. Grado di protezione infiltrazione acqua IP 67, Dimensioni pulsantiera: 170 x 80 x 50 mm.



34.336.00 MZ Electronic pulsantiera a 3 funzioni HC300 per utilizzo esclusivo a corrente continua e con collegamento a scatola di comando. Alimentazione: 30 VCC Max, Cavo estensibile fino a 4 Mt. Contenitore ergonomico in resina di poliestere auto estinguente, resistente agli urti e alla corrosione marina. Grado di protezione infiltrazione acqua IP 67, Dimensioni pulsantiera: 170 x 80 x 50 mm.



34.337.00 MZ Electronic pulsantiera contametri HC020. Permette di salpare o calare un'ancora con la visualizzazione dei metri o piedi di catena svolta e della velocità della stessa. Grado di protezione: IP67, Display Grafico LCD monocromatico retroilluminato 128x128 pixel. Dimensioni 170x80x50 mm, peso 450 g, cavo 6". .



34.347.00 MZ Electronic radiocontametri WHC040. Permette di salpare o calare un'ancora con la visualizzazione dei metri o piedi di catena svolta e della velocità della stessa. Consente inoltre di comandare due eliche di manovra in modo indipendente. Dotato di batteria agli ioni di Litio, ricaricabile con ricarica wireless (caricabatterie incluso). Trasmissione radio a 868 MHz. Grado di protezione: IP67, Display Grafico LCD monocromatico retroilluminato 128x128 pixel. Dimensioni 170x80x50 mm, peso 450 g.



34.341.00 MZ Electronic EV030 contametri evolution. Caratteristiche tecniche: Indicazioni in 5 lingue, allarme di risalita, discesa automatica della catena, visualizzazione della velocità di manovra, visualizzazione tensione alimentazione del verricello, possibile scelta tra metri o piedi come unità di misura, display LCD grafico ad elevata risoluzione, illuminazione display regolabile, contrasto display regolabile, impermeabile IP 56. Dimensioni L 100 mm x H 100 mm x P 18 mm.



34.342.00 MZ Electronic EV030 Radio Contametri. Il ricevitore viene facilmente installato sotto coperta, accanto al sensore magnetico. Lo strumento viene collegato in plancia, senza bisogno di collegare nient'altro che l'alimentazione. Frequenza di lavoro 868 MHz. Caratteristiche tecniche:segue ▸ allarme di risalita, discesa automatica della catena, visualizzazione della velocità di manovra, visualizzazione tensione alimentazione del verricello, possibile scelta tra metri o piedi come unità di misura, display LCD grafico ad elevata risoluzione, illuminazione display regolabile, contrasto display regolabile, impermeabile IP 56. Dimensioni L 100 mm x H 100 mm x P 18 mm.

20/26



34.348.00 MZ ELECTRONIC contametri da plancia CC011, compatto, ottimo per essere installato su sistemi che già dispongono di comandi per il verricello, ma non possiedono un contacatena. Facile da installare e compatibile con ogni tipo di verricello in commercio, può visualizzare la misura di catena calata in metri o piedi. Alimentazione 12/24VDC, Display grafico retroilluminato 1.54" da 240x240 pixel, Superficie in vetro temperato con pulsanti capacitivi, Misura da 0 a 999 (metri o piedi), Diametro x Lunghezza = 65 x 60mm.



34.345.00 MZ Electronic Kompass Radiocomando 2 canali permette l'utilizzo di salpancora, eliche di manovra, gruette e passerelle con praticità di un comando senza fili, maneggevole e comodo. Ricevitore e trasmettitore stagno IP67. Modalità di frequenza 433Mhz. Dimensioni trasmettitore: L 52 mm x H 98 mm x P 26 mm; Ricevitore: L 150 mm x H 57 mm x P 32 mm.



34.346.00 MZ Electronic Kompass Radiocomando 2 canali permette l'utilizzo di salpancora, eliche di manovra, gruette e passerelle con praticità di un comando senza fili, maneggevole e comodo. Ricevitore e trasmettitore stagno IP67. Modalità di frequenza 433Mhz. Dimensioni trasmettitore: L 52 mm x H 98 mm x P 26 mm, ricevitore: L 150 mm x H 57 mm x P 32 mm.



35.253.00 Passacavo a piastra universale in ottone cromato. Dim. mm 105x65x27.



35.258.00 Rullo di prua in acciaio Inox, puleggia in resina sintetica. Dim. lungh. mm 160 - largh. mm 50.



35.261.00 Musone di prua in acciaio Inox, mod. diritto. Dim. lungh. mm 220 - largh. mm 50.



35.250.00 Musone di prua in acciaio Inox, mod. conico. Dim. lungh. mm 200 - largh. mm 90.



35.260.00 Musone di prua in acciaio Inox con blocco ancora. Dim. lungh. mm 220 - largh. mm 50.



35.251.00 Musone di prua in acciaio Inox, mod. conico con blocco ancora. Dim. lungh. mm 240 - largh. mm 100.



Musoni di prua in acciaio Inox AISI 316 microfuso e lucidato a specchio, con bloccaggio per ancore Danforth, Bruce, CQR etc. Puleggia Inox:

35.274.00 Dim. lungh. mm 204 - base di appoggio mm 105 - alt mm 155.

35.274.01 Dim. lungh. mm 340 - base di appoggio mm 240 - alt mm 160.



35.287.00 Musone Inox a ribalta 400 mm. Dimensioni: 400x80x80 mm, spessore 3 mm, peso 2,9 kg.



Musoni basculanti in acciaio Inox lucido per ancore Bruce:

35.285.00 Dim. lungh. mm 330 - alt mm 117 - largh. mm 70 spessore mm 4 - per ancore tipo BRUCE fino a kg 10.

35.285.01 Dim. lungh. mm 400 - alt mm 150 - largh. mm 70 spessore mm 4 - per ancore BRUCE fino a kg 15.

35.285.02 Dim. lungh. mm 500 - alt mm 150 - largh. mm 90 spessore mm 5 - per ancore BRUCE fino a kg 20.

35.285.03 Dim. lungh. mm 600 - alt mm 150 - largh. mm 90 spessore mm 5 - per ancore BRUCE fino a kg 30.



Musoni basculanti, in acciaio Inox lucido, per ancore con angolo interno 30° tipo Danforth - Hall fino a kg 15, spessore mm 4:

35.286.00 Dim. lungh. mm 320 - largh. mm 71.

35.286.01 Dim. lungh. mm 440 - largh. mm 71.



Musone autobloccante per ancore tipo Bruce, microfuso in acciaio Inox 316 lucidato a specchio. Puleggia Inox, completo di cavallotto di sicurezza:

35.269.10 Per ancore fino a kg 10. Dim. lungh. mm 380 - base di appoggio mm 261 alt mm 196 - largh. mm 67.

35.269.11 Per ancore fino a 15 kg, catene mm 8/10. Dim. lungh. mm 480 altezza mm 240.



35.254.00 Musone di prua ad incasso per gommoni, in acciaio inox AISI 316 lucido. Adatto a tutti i tipi di ancore fino a 10 kg e qualsiasi catena di diametro fino a 6 mm. Dimensioni 185x210 mm.



Scudo proteggi prua in acciaio inossidabile. Protegge la prua quando si salpa l'ancora. Modellabile manualmente su tutti i tipi di carene, grazie alle asole/linee di piegatura praticate nell'acciaio. Semplicissimo da applicare, leggero e resistente. Spessore 1,5 mm

35.290.00 Ellittico. Dim. mm 265x345.

35.291.00 Triangolare. Dim. mm 350x345.

35.292.00 Con passacavallotto. Dim. mm 320x270.



PK903DP1BUR Supporto per ancora in bronzo cromato.

Fortress Models	Danforth Models	
FX7-FX16	T®11-570 T®11-1200 T®11-1800 T®11-2500 T®11-3000	S®160 S®300 S®600 S®920 S®1300

PK903DP2BUR Supporto per ancora in bronzo cromato.

Fortress Models	Danforth Models	
FX23-FX55	T®11-4000 T®11-6000 T®11-7000	S®1600 S®2000 S®3000 S®3500



Cubia in acciaio Inox lucidato a specchio:

35.280.00 Dim. mm 162x82 - passaggio mm 100x50.

35.280.01 Dim. mm 238x136 - passaggio mm 194x89.



Occhio di cubia. In bronzo cromato:

Articolo	Dim. est. (mm)	Bocca (mm)
PK752DPCH00	108x153	54x105



23.320.00 Passa ancora in ottone cromato, ingombro diam. mm 155, incasso diam. mm 126.



Cima a 3 legnoli in fibra di poliestere 100%, alta tenacità (H.T.) PLAM. Lavorazione gherlino. Resistente ai raggi UV; ottima resistenza alla rottura, ridottissimo allungamento. Questo prodotto ha un carico di rottura superiore del 40% rispetto alla corda media tenacità (M.T.). Facile da impiombare, affondante. Adatta ad ancoraggio nautico e ormeggio pesante. Indicata per carichi gravosi e impieghi tecnici.

bianco	nero	blu	beige canapa	grigio	ø mm	conf. mtl.	C.R. kg teori-co	peso gr/ mtl
08.412.08	08.413.08	08.410.08	08.411.08	08.414.08	8	200	1020	51
08.412.10	08.413.10	08.410.10	08.411.10	08.414.10	10	200	1590	71
08.412.12	08.413.12	08.410.12	08.411.12	08.414.12	12	200	2270	116
08.412.14	08.413.14	08.410.14	08.411.14	08.414.14	14	200	3180	135
08.412.16	08.413.16	08.410.16	08.411.16	08.414.16	16	200	4060	185
08.412.18	08.413.18	08.410.18	08.411.18	08.414.18	18	200	5080	223
08.412.20	08.413.20	08.410.20	08.411.20	08.414.20	20	100	6350	320
08.412.22	08.413.22	08.410.22	08.411.22	08.414.22	22	100	7620	350
08.412.24	08.413.24	08.410.24	08.411.24	08.414.24	24	100	9140	419



Treccia a 12 legnoli intrecciati sezione tonda senza anima PLAM Round Line. In multifibra di poliestere alta tenacità (H.T.). Lavorazione speciale a torsioni contrapposte e bilanciate. Massima tenacità ed un allungamento limitato. Antigirevole. Rimane sempre morbida e facilmente impalmabile. Affondante. Adatta ad ancoraggio, ormeggio ed altre applicazioni commerciali ed industriali.

bianco	blu	ø mm	confezione mtl.	C.R. kg teorico	peso gr/mtl
08.421.08	**08.420.08**	8	200	1200	45
08.421.10	**08.420.10**	10	200	1600	70
08.421.12	**08.420.12**	12	200	2400	100
08.421.14	**08.420.14**	14	200	3300	135
08.421.16	**08.420.16**	16	150	4160	170
08.421.18	**08.420.18**	18	150	5018	95
08.421.20	**08.420.20**	20	100	5460	240
08.421.22	**08.420.22**	22	100	6045	265
08.421.24	**08.420.24**	24	100	6890	320



Doppia treccia a 16 fusi, realizzata in fibra di poliestere 100% PLAM Marlyn. Anima interna intrecciata in fibra di poliestere alta tenacità lavorazione SAG. Animata, liscia, doppia treccia (doppio rivestimento) realizzata con torsioni contrapposte e bilanciate antigiro. Massima tenacità ed un allungamento limitato. Rimane sempre morbida e facilmente impalmabile. Affondante. Adatta come scotta di manovra.

bianco con segnalino colorato	blu	ø mm	confezione mtl.	C.R. kg teorico	peso gr/mtl
08.430.04	**08.431.04**	4	200	350	15
08.430.05	**08.431.05**	5	200	420	18
08.430.06	**08.431.06**	6	200	650	21
08.430.08	**08.431.08**	8	200	1200	43
08.430.10	**08.431.10**	10	200	1600	64
08.430.12	**08.431.12**	12	200	2200	104
08.430.14	**08.431.14**	14	200	3500	141



Doppia treccia a 32 fusi in fibra di poliestere 100% PLAM H.T.G. Fish. Anima interna intrecciata in fibra di poliestere alta tenacità lavorazione SAG. Doppia treccia (doppio rivestimento) realizzata con torsioni contrapposte e bilanciate antigiro. Massima tenacità ed un allungamento limitato. Lavorazione morbida granita 32. Affondante. Adatta a drizze di manovra.

segue ▸


grigio	azzurro	giallo	rosso	ø mm	conf. mtl	C.R. kg teorico	peso gr/mtl
08.435.04	**08.436.04**	**08.437.04**	**08.438.04**	4	200	350	15
08.435.05	**08.436.05**	**08.437.05**	**08.438.05**	5	200	420	18
08.435.06	**08.436.06**	**08.437.06**	**08.438.06**	6	200	650	25
08.435.08	**08.436.08**	**08.437.08**	**08.438.08**	8	200	1200	49
08.435.10	**08.436.10**	**08.437.10**	**08.438.10**	10	200	1990	77
08.435.12	**08.436.12**	**08.437.12**	**08.438.12**	12	200	3100	99



Treccia in poliestere a media tenacità speciale per ancoraggio e ormeggio. Con spia colorata. Rotoli da mt200:

Bianca.

Articolo	ø mm	Articolo	ø mm
08.110.03	3	**08.110.08**	8
08.110.04	4	**08.110.10**	10
08.110.05	5	**08.110.12**	12
08.110.06	6	**08.110.14**	14

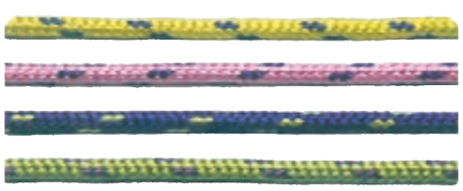

Colorata.

Articolo	ø mm	Articolo	ø mm
08.109.03	3	**08.109.08**	8
08.109.04	4	**08.109.10**	10
08.109.05	5	**08.109.12**	12
08.109.06	6	**08.109.14**	14



Cima in poliestere ritorta a 3 capi alta tenacità, gherlino, per ormeggio.

bianco	blu	nero	ø mm	Rotolo mt
08.111.08	**08.112.08**	**08.105.08**	8	200
08.111.10	**08.112.10**	**08.105.10**	10	200
08.111.12	**08.112.12**	**08.105.12**	12	200
08.111.14	**08.112.14**	**08.105.14**	14	200
08.111.16	**08.112.16**	**08.105.16**	16	200
08.111.18	**08.112.18**	**08.105.18**	18	200

segue ▸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

bianco	blu	nero	ø mm	Rotolo mt
08.111.20	**08.112.20**	**08.105.20**	20	100
08.111.22	**08.112.22**	**08.105.22**	22	100
08.111.24	**08.112.24**	**08.105.24**	24	100
08.111.26	**08.112.26**	**08.105.26**	26	100
08.111.30	**08.112.30**	**08.105.30**	30	100



Treccia poliestere "MARLOW BRAID" con anima a 3 legnoli. Adatta per drizze, eccezionale come scotta a basso stiramento. Colore bianco con segnalino in bleu, a richiesta disponibile in altri colori. Rotoli da mt 200.

Articolo	ø mm	Articolo	ø mm
08.113.06	6	**08.113.12**	12
08.113.08	8	**08.113.14**	14
08.113.10	10		



Sagola trecciata in polietilene monofilo. 8 fusi senza anima. Resistente all'abrasione ed alla luce solare. Estremamente leggera e galleggiante. Rotoli da mt 200.

Articolo	ø mm	Colore	Articolo	ø mm	Colore
08.106.08	8	Arancio	**08.106.21**	12	Grigio
08.106.10	10	Arancio	**08.106.30**	10	Bianco
08.106.12	12	Arancio	**08.106.31**	12	Bianco
08.106.20	10	Grigio			



Kit da 2 pezzi x 2 mt di cima polestere 24 fusi piatta ideale per parabordi, colore blu.

Articolo	ø mm	Articolo	ø mm
08.107.08	8	**08.107.12**	12
08.107.10	10	**08.107.14**	14



Cima poliestere 24 fusi piatta ideale per parabordi. Rotoli da mt 200.

Articolo	ø mm	Colore	Articolo	ø mm	Colore
08.118.08	8	Blu	**08.118.20**	8	Bordeaux
08.118.10	10	Blu	**08.118.21**	10	Bordeaux
08.118.12	12	Blu	**08.118.22**	12	Bordeaux
08.118.30	8	Grigio	**08.118.40**	8	Beige
08.118.31	10	Grigio	**08.118.41**	10	Beige
08.118.32	12	Grigio	**08.118.42**	12	Beige
08.118.50	8	Nero	**08.118.51**	10	Nero
08.118.52	12	Nero			



Cima poliestere 3 legnoli gherlino blu alta tenacità per ormeggio, impiombatura a mano, redancia in acciaio Inox, lunghezza mt 10.

08.128.14 mm 14. **08.128.18** mm 18.
08.128.16 mm 16. **08.128.20** mm 20.



Redance in nylon bianco:

08.121.04 mm 4. **08.121.14** mm 14.
08.121.05 mm 5. **08.121.16** mm 16.
08.121.06 mm 6. **08.121.18** mm 18.
08.121.08 mm 8. **08.121.20** mm 20.
08.121.10 mm 10. **08.121.22** mm 22.
08.121.12 mm 12. **08.121.24** mm 24.



Redance in acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio:

08.120.25 mm 2,5 **08.120.14** mm 14
08.120.03 mm 3 **08.120.16** mm 16
08.120.04 mm 4 **08.120.18** mm 18
08.120.05 mm 5 **08.120.20** mm 20
08.120.06 mm 6 **08.120.22** mm 22
08.120.08 mm 8 **08.120.24** mm 24
08.120.10 mm 10 **08.120.28** mm 28
08.120.12 mm 12 **08.120.32** mm 32



Morsetti in materiale plastico composito per impiombatura cime. Adatti sia per treccia che per cima a 3 lignoli:

08.124.05 Per cime mm 5/6 **08.124.12** Per cime mm 12/13
08.124.08 Per cime mm 8 **08.124.14** Per cime mm 14/16
08.124.10 Per cime mm 10



Corda elastica rivestita in nylon colore bianco. Rotoli da mt 100:

08.115.03 ø mm 3. **08.115.06** ø mm 6.
08.115.05 ø mm 5. **08.115.08** ø mm 8.



Serravele con palline in plastica, ø elastico mm 4, lungh.:

08.040.30 cm 30. **08.040.40** cm 40. **08.040.50** cm 50.




Serravele con cavigliette in nylon, ø 6 mm:

08.041.35 Da cm 35. **08.041.75** Da cm 75.
08.041.55 Da cm 55.



Serie millepiedi serravele con cavigliotti in nylon e ganci terminali in acciaio Inox:

08.042.20 Lungh. cm 200 - ø cavo 8 mm per scafi da mt 5/7.
08.042.30 Lungh. cm 300 - ø cavo 10 mm per scafi da mt 11/15.



Rete in nylon di recinzione pulpito o portaoggetti, modello annodato, l'altezza è reale essendo a maglie quadre. Colore bianco:

08.050.00 Altezza cm 45. **08.060.00** Altezza cm 60.

08.061.00 Rete portaoggetti con cornice colore bianco. Fabbricata con rete di contenimento e filetto superiore in corda elastica e cornice coprifori in plastica. Dimensioni mm 180x365.



08.066.00 Rete portaoggetti dim. 250x115x10 mm (profondità). Telaio in ABS bianco con rete elastica in nylon intrecciato. Dorso autoadesivo oppure da fissare con 4 viti.



Copridraglia in poliuretano espanso morbido a cellule chiuse rivestite in tessuto in poliestere. Universale per draglie di qualsiasi diametro. Possono coprire anche il tenditore. Lunghezza cm 100:

08.070.00 Bianco. **08.070.01** Royal blu.



Fasce di sollevamento scafi in poliestere 100% con occhi terminali e bordatura di protezione. Provviste di "spie di affaticamento" che segnala il momento in cui vanno sostituite. Prodotte a norma di legge. Ogni fascia riporta il carico massimo di lavoro.

Larghezza mm 90 – Portata kg 6000 ad "U", kg 3000 diritte. Colore giallo:

08.062.60 mt 6. **08.062.80** mt 8. **08.062.10** mt 10.
08.062.70 mt 7. **08.062.90** mt 9.

Larghezza mm 120 – Portata kg 8000 ad "U", kg 4000 diritte. Colore grigio:

08.063.60 mt 6. **08.063.80** mt 8. **08.063.10** mt 10.
08.063.70 mt 7. **08.063.90** mt 9.

Larghezza mm 150 – Portata kg 10000 ad "U", kg 5000 diritte. Colore rosso:

08.064.60 mt 6. **08.064.80** mt 8. **08.064.10** mt 10.
08.064.70 mt 7. **08.064.90** mt 9.

segue ▸



Sistema di ancoraggio in acciaio Inox PLAM. Composizione: nastro in multifibra di poliestere alta tenacità e tenditore in acciaio Inox, senza ganci. Conformi alla norma EN 12195-2, resistente alla salsedine. Colore bianco.

Articolo	Largh. nasto mm	Portata kg	Lungh. mt
08.030.00	25	500	6
08.031.00	35	1000	6
08.033.00	50	5000	8



08.117.00 Tagliacorde elettrico originale tedesco 230V, potenza 60 watt. Taglia cavi fino a 22 mm

08.117.01 Lama di ricambio per 08.117.00.



Adattatori cima-catena progettati per collegare la catena dell'ancora alla cima, evitando il nodo. In acciaio Inox AISI 316 lucido:

08.122.01 Per catena mm 6 e cima mm 8.

08.122.02 Per catena mm 8 e cima mm 10.

08.122.03 Per catena mm 10 e cima mm 12.



Catena zincata a fuoco di tipo calibrato per salpa ancore G40.

Produzione italiana:

DIN766

08.125.06 Ø mm 6 - kg/mt 0,80 - Tese da 30 o 50 mt

08.125.08 Ø mm 8 - kg/mt 1,40 - Tese da 50 o 100 mt

ISO 4565

08.125.10 Ø mm 10 - kg/mt 2,35 -Tese da 100 mt

08.125.12 Ø mm 12 - kg/mt 3,30 - Tese da 100 mt

08.125.14 Ø mm 14 - kg/mt 4,40 - Tese da 100 mt

08.125.16 Ø mm 16 - kg/mt 6,10 - Tese da 100 mt



Catena zincata a fuoco maglia genovese. Tese da 100 mt ***Produzione italiana:***

08.126.12 Ø mm 12 - kg/mt 3,00.

08.126.14 Ø mm 14 - kg/mt 4,20.

08.126.16 Ø mm 16 - kg/mt 5,70.

08.126.18 Ø mm 18 - kg/mt 7,00.



Catena calibrata in acciaio Inox AISI 316 lucido per usi vari e per salpa ancore. ***Produzione italiana.*** Ordinativo minimo 20 mt:

DIN766

08.127.06 Ø mm 6. **08.127.08** Ø mm 8.

ISO 4565

08.127.10 Ø mm 10.



False maglie per catene in acciaio zincato a caldo per giunzioni catene calibrate:

08.130.06 Ø mm 6. **08.130.10** Ø mm 10.

08.130.08 Ø mm 8. **08.130.12** Ø mm 12.



False maglie in acciaio Inox AISI 316 per giunzioni catene calibrate:

08.129.06 Ø mm 6. **08.129.10** Ø mm 10.

08.129.08 Ø mm 8. **08.129.12** Ø mm 12.



Segna catena in plastica da incastrare nelle maglie della catena, disponibili in vari colori. Da impiegare su catene calibrate da:

08.123.06 6 mm **08.123.10** 10 mm

08.123.08 8 mm **08.123.12** 12 mm



Molla ormeggio in gomma, dimensioni:

08.138.00 Lungh. mm 220 - largh. mm 40 - alt mm 33 - foro Ø mm 16. Per imbarcazioni da mt 4/5.

08.138.01 Lungh. mm 270 - largh. mm 45 - alt mm 33 - foro Ø mm 20. Per imbarcazioni da mt 7.

08.138.02 Lungh. mm 330 - largh. mm 50 - alt mm 36 - foro diam. mm 20. Per imbarcazioni da mt .10.



Ammortizzatori di ormeggio in gomma sintetica FORSHEDA.

08.210.00 Lunghezza mm 420. Adatto a cime da 10 a 12 mm di diametro e ad imbarcazioni di lunghezza max 6 mt

08.210.01 Lunghezza mm 485. Adatto a cime da 14 a 16 mm di diametro e ad imbarcazioni di lunghezza max 10 mt

08.210.02 Lunghezza mm 555. Adatto a cime da 18 a 20 mm di diametro e ad imbarcazioni di lunghezza max 15 mt

08.210.03 Lunghezza 630 mm Adatto a cime da 22 a 24 mm di diametro e ad imbarcazioni di lunghezza max 20 mt



Molle per ormeggio in acciaio Inox lucidato ad alta resistenza.

Articolo	Lungh. max mm	Carico max compresso kg	Per barche fino a mt
08.131.00	270	95	5
08.131.01	320	140	7
08.131.02	320	200	9
08.131.03	415	250	11
08.131.04	390	450	13



Molla ormeggio in acciaio Inox lucidato, modello ad alta resistenza, completa di piattelli anticigolio, tiranti con bulloni in acciaio Inox.

Articolo	ø Esterno mm	Lunghezza mm	ø Filo mm	Per barche mt/kg
08.131.10	73	400	7	10/4000
08.131.11	87	470	9	12/8000
08.131.12	91	470	11	14-15/13000

Parabordi Polyform originali norvegesi, gonfiabili in pvc flessibile, doppia valvola brevettata incorporata.

POLYFORM G SERIES



Serie G - PARABORDI CILINDRICI PER PICCOLE E MEDIE IMBARCAZIONI. Due fori di aggancio rinforzati.

Articolo	Mod.	ø mm	Lungh. mm
06.151.02	G2	117	407
06.151.03	G3	145	515
06.151.04	G4	170	585
06.151.05	G5	215	705

POLYFORM F SERIES



SERIE F- PARABORDI CILINDRICI PER MEDIE E GROSSE IMBARCAZIONI. Pareti di forte spessore - due fori di aggancio rinforzati, idonei anche come rulli di alaggio (mod. F4) o come galleggianti di emergenza.

Articolo	Mod.	ø mm	Lungh. mm	Spinta Gall./kg
06.126.01	F1	150	610	8
06.126.02	F2	220	610	16
06.126.03	F3	220	745	22
06.126.04	F4	220	1040	35
06.126.05	F5	290	775	35
06.126.06	F6	290	1090	60
06.126.07	F7	375	1020	85
06.126.08	F8	375	1440	135
06.126.11	F11	590	1455	275
06.126.13	F13	750	1880	700

segue ▸

POLYFORM A SERIES



SERIE A - PARABORDI A PERA PER PICCOLE, MEDIE E GROSSE IMBARCAZIONI. Pareti di forte spessore, un solo foro di aggancio rinforzato, idonei anche come boe di segnalazione. Colore bianco/blu.

Articolo	Mod	ø mm	Lungh. mm	Spinta Gall./kg
06.115.01	A1	295	380	13
06.115.02	A2	390	500	32
06.115.03	A3	460	575	52
06.115.04	A4	550	710	90
06.115.05	A5	710	940	215
06.115.06	A6	850	1120	405
06.115.07	A7	1100	1420	670

POLYFORM A SERIES



SERIE A - PARABORDI A PERA PER PICCOLE, MEDIE E GROSSE IMBARCAZIONI. Pareti di forte spessore, un solo foro di aggancio rinforzato, idonei anche come boe di segnalazione. Colore Rosso/Blu.

Articolo	Mod	ø mm	Lungh. mm	Spinta Gall./kg
06.115.01	A1	295	380	13
06.115.02	A2	390	500	32
06.115.03	A3	460	575	52
06.115.04	A4	550	710	90

segue ▸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Articolo	Mod	ø mm	Lungh. mm	Spinta Gall./kg
06.115.05	A5	710	940	215
06.115.06	A6	850	1120	405
06.115.07	A7	1100	1420	670

OCEAN

"FENDING", INNOVATION AND EXCELLENCE



Parabordi OCEAN serie U con occhi. Ideali per piccole o medie imbarcazioni. Design elegante, finitura lucida di alta qualità, adatti a molteplici usi. Prodotti in Plastisol PVC con unico stampo in rotazionale. Colore bianco.

06.170.00 cm10x33. **06.170.03** cm16x56.
06.170.01 cm12x40. **06.170.04** cm19x64.
06.170.02 cm14x50. **06.170.05** cm 22x64.



Parabordi OCEAN serie CH con cima passante. Possono essere utilizzati sia in posizione verticale che orizzontale. Design elegante, finitura lucida di alta qualità, cima inclusa. Prodotti in Plastisol PVC con unico stampo in rotazionale. Colore bianco. ø foro mm16.

06.171.00 cm10x30. **06.171.02** cm 20x55.
06.171.01 cm15x43.



Parabordi OCEAN serie RT con cima passante. Possono essere utilizzati sia in posizione verticale che orizzontale. Design elegante con rinforzi verticali per una migliore protezione, finitura lucida di alta qualità. Prodotti in Plastisol PVC con unico stampo in rotazionale. Colore bianco. ø foro mm16.

06.172.00 cm16 x 39,5. **06.172.02** cm 26,5x68,5.
06.172.01 cm 21,5x52.



Serie mega fender gonfiabili OCEAN "Easystore Plus". Progettati per l'utilizzo su grandi imbarcazioni e Mega yachts. Parabordi costruiti in PVC rinforzato e resistente alle abrasioni. Leggeri e semplici da usare, una volta sgonfi occupano spazi minimi. Possono essere velocemente sgonfiati con l'utilizzo di una pompa manuale o elettrica e montati facilmente con la cima in dotazione. Colore grigio. Spessore: 0,9mm, cima: Ø 7mm, pressione di gonfiaggio raccomandata: 2,4psi. Cima mt3. Completi di 2 anelli in acciaio Inox (tranne 05.152.00)

06.152.00 Ø mm 20, lungh. mm 50.
06.152.01 Ø mm 25, lungh. mm 70.
06.152.02 Ø mm 28, lungh. mm 85.
06.152.03 Ø mm 32, lungh. mm 104.
06.152.04 Ø mm 42, lungh. mm 132.
06.152.05 Ø mm 60, lungh. mm 150.



Serie mega fender gonfiabili OCEAN "Magnus". Progettati per l'utilizzo su grandi imbarcazioni e Mega yachts. Parabordi costruiti in PVC rinforzato e resistente alle abrasioni. Leggeri rispetto alle loro dimensioni e semplici da usare, una volta sgonfi occupano spazi minimi. Possono essere velocemente sgonfiati con l'utilizzo di una pompa manuale o elettrica. Colore Nero. Spessore: 1,2 mm, pressione di gonfiaggio raccomandata: 2,4psi. Dotati di nastro di rinforzo.

06.153.00 Ø mm 42, lungh.mm 132. Completo di 1 anello Inox per lato.
06.153.01 Ø mm 110, lungh.mm 135. Completo di 3 anelli Inox per lato.
06.153.02 Ø mm 65, lungh.mm 160. Completo di 1 anello Inox per lato.
06.153.03 Ø mm 97, lungh.mm 191. Completo di 3 anelli Inox per lato.
06.153.04 Ø mm 90, lungh.mm 210. Completo di 3 anelli Inox per lato.





OCEAN "Solovela". Parabordi polivalenti per un ottimale assorbimento degli urti ed una lunga durata nel tempo. Prodotti con la tecnologia flessibile integrale PU. Estremamente robusti, supportano una pressione pari a 12 tonnellate per dm². L'ampia superficie garantisce una migliore distribuzione del carico e la riduzione della pressione per cm² appositamente studiati per barche a vela. Facili da montare, non richiedono uno stivaggio durante la navigazione. Resistenti ai raggi UV sono dotati di una cima in poliestere bianco di 3 mt e di foro passante rinforzato in fibra di nylon per una facile e sicura installazione con la cima in dotazione. Lungh. cm 38, altezza cm 60, profondità cm 19. Per imbarcazioni con lunghezza da 30 a 70 ft. Peso kg 4,2.

06.154.00 Colore blu navy. **06.154.01** Colore sabbia.

segue ▸



Cover per parabordi OCEAN "Solovela". Estremamente robusti, prodotti al 100% in soffice poliestere resistente ai raggi UV. Dotati di cavetto e clip a molla per la regolazione.

06.155.00 Colore blu navy. **06.155.01** Colore sabbia.





Protezioni OCEAN "PVM1 Universal". Prodotte con la tecnologia flessibile integrale PU espanso. Garantiscono un ottimale assorbimento degli urti ed una lunga durata nel tempo. Multiuso, ideali per la protezione delle prue di barche a vela, delle plance di poppa e dei pontili. Progettate per rimanere fisse al loro posto, dotate di 2 fori passanti con boccole rinforzate in fibra di nylon per un'installazione semplice e sicura. Lungh. cm 60, altezza cm 25, profondità cm 17. Peso kg 3,2.

06.156.00 Colore bianco. **06.156.01** Colore blu navy.



Protezioni OCEAN "PVM2". Prodotte con tecnologia flessibile integrale PU espanso. Garantiscono un ottimale assorbimento degli urti ed una lunga durata nel tempo. Ideali per la protezione degli angoli delle plance di poppa. Progettate per rimanere fisse al loro posto, dotate di 2 fori passanti con boccole rinforzate in fibra di nylon per un'installazione semplice e sicura. Lungh. cm 43, altezza cm 24, profondità cm2 5. Peso kg 2,5.

06.157.00 Colore bianco. **06.157.01** Colore blu navy.






Protezioni OCEAN "BLADE". Prodotte con la tecnologia flessibile integrale PU espanso. Garantiscono un ottimale assorbimento degli urti ed una lunga durata nel tempo. Ideali per la protezione delle prue di barche a vela, si adattano a tutti i tipi di prua con larghezza max cm 7. Progettate per rimanere fisse al loro posto, dotate di 2 fori passanti con boccole rinforzate in fibra di nylon e di cime piatte in poliestere per un'installazione semplice e sicura. Lungh. cm 104, altezza cm 16, profondità cm 12. Peso kg 2,7.


06.158.00 Colore bianco. **06.158.01** Colore blu navy.

segue ▸

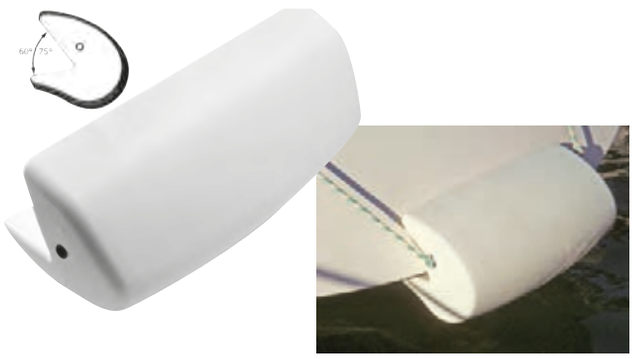

Protezioni OCEAN "MATCH 60". Prodotte con la tecnologia flessibile integrale PU espanso. Garantiscono un ottimale assorbimento degli urti ed una lunga durata nel tempo. Ideali per la protezione delle poppe, si adattano a tutti i tipi di poppa con un angolo da 60° a 75°. Progettate per rimanere fisse al loro posto, sono dotate di 2 fori passanti con boccole rinforzate in fibra di nylon per un installazione semplice e sicura. Lungh. cm 60, altezza cm 32, profondità cm 25. Peso kg 4,2.

06.159.00 Colore bianco. **06.159.01** Colore blu navy.

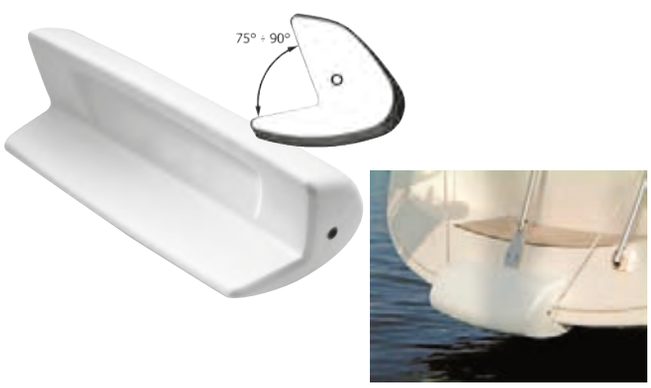

Protezioni OCEAN "MATCH 80". Prodotte con la tecnologia flessibile integrale PU espanso. Garantiscono un ottimale assorbimento degli urti ed una lunga durata nel tempo. Ideali per la protezione delle poppe, si adattano a tutti i tipi di poppa con un angolo da 75° a 90°. Progettate per rimanere fisse al loro posto, sono dotate di 2 fori passanti con boccole rinforzate in fibra di nylon per un'installazione semplice e sicura. Lungh. cm 66, altezza cm 28, profondità cm 24. Peso kg 4,2.

06.160.00 Colore bianco. **06.160.01** Colore blu navy.



Salvaprua in PVC flessibile bianco. Completo di valvole e 3 fori per il fissaggio.

06.130.00 Largh.mm 350, profondità mm 250.
06.130.01 Largh.mm 450, profondità mm 330.
06.130.02 Largh.mm 550, profondità mm 470.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Copri parabordo in tessuto tubolare ACRILICO elasticizzato KEVIN LEE senza cuciture longitudinali, resistente all'acqua di mare ed ai raggi U.V. Idrorepellente, non trattiene acqua, ottima resistenza alle muffe, non necessita di cime di chiusura ed è lavabile in lavatrice a basse temperature. Lo spessore doppio assorbe maggiormente il rumore in caso di sfregamento.



Colore blu navy:

Articolo	Modello	Dimensioni cm
06.200.01	F1/G4	56x15
06.200.02	F2/G5/HTM2	56x23
06.200.03	F3	76x23
06.200.04	F4	104x23
06.200.05	F5/G6/HTM3	76x30
06.200.06	F6	107x30
06.200.07	F7/HTM4	102x38
06.201.01	A1	37x29
06.201.02	A2	49x39
06.201.03	A3	59x47
06.201.04	A4	71x55
06.201.05	A5	92x70
06.201.06	A6	86x118



Colore bordeaux:

Articolo	Modello	Dimensioni cm
06.20201	F1/G4	56x15
06.202.02	F2/G5/HTM2	56x23
06.202.03	F3	76x23
06.202.04	F4	104x23
06.202.05	F5/G6/HTM3	76x30
06.202.06	F6	107x30
06.202.07	F7/HTM4	102x38
06.203.01	A1	37x29
06.203.02	A2	49x39
06.203.03	A3	59x47
06.203.04	A4	71x55
06.203.05	A5	92x70

segue ▸



Colore soft grey:

Articolo	Modello	Dimensioni cm
06.204.01	F1/G4	56x15
06.204.02	F2/G5/HTM2	56x23
06.204.03	F3	76x23
06.204.04	F4	104x23
06.204.05	F5/G6/HTM3	76x30
06.204.06	F6	107x30
06.204.07	F7/HTM4	102x38
06.205.01	A1	37x29
06.205.02	A2	49x39
06.205.03	A3	59x47
06.205.04	A4	71x55
06.205.05	A5	92x70



Colore beige:

Articolo	Modello	Dimensioni cm
06.206.01	F1/G4	56x15
06.206.02	F2/G5/HTM2	56x23
06.206.03	F3	76x23
06.206.04	F4	104x23
06.206.05	F5/G6/HTM3	76x30
06.206.06	F6	107x30
06.206.07	F7/HTM4	102x38
06.207.01	A1	37x29
06.207.02	A2	49x39
06.207.03	A3	59x47
06.207.04	A4	71x55
06.207.05	A5	92x70



Colore nero:

Articolo	Modello	Dimensioni cm
06.208.01	F1/G4	56x15
06.208.02	F2/G5/HTM2	56x23
06.208.03	F3	76x23
06.208.04	F4	104x23
06.208.05	F5/G6/HTM3	76x30
06.208.06	F6	107x30
06.208.07	F7/HTM4	102x38
06.209.01	A1	37x29
06.209.02	A2	49x39
06.209.03	A3	59x47
06.209.04	A4	71x55
06.209.05	A5	92x70
06.209.06	A6	86x118

segue ▸



Colore verde:

Articolo	Modello	Dimensioni cm
06.210.01	F1/G4	56x15
06.210.02	F2/G5/HTM2	56x23
06.210.03	F3	76x23
06.210.04	F4	104x23
06.210.05	F5/G6/HTM3	76x30
06.210.06	F6	107x30
06.210.07	F7/HTM4	102x38
06.211.01	A1	37x29
06.211.02	A2	49x39
06.211.03	A3	59x47
06.211.04	A4	71x55
06.211.05	A5	92x70



Colore blu royal:

Articolo	Modello	Dimensioni cm
06.212.01	F1/G4	56x15
06.212.02	F2/G5/HTM2	56x23
06.212.03	F3	76x23
06.212.04	F4	104x23
06.212.05	F5/G6/HTM3	76x30
06.212.06	F6	107x30
06.212.07	F7/HTM4	102x38
06.213.01	A1	37x29
06.213.02	A2	49x39
06.213.03	A3	59x47
06.213.04	A4	71x55
06.213.05	A5	92x70



Colore grigio scuro:

Articolo	Modello	Dimensioni cm
06.214.01	F1/G4	56x15
06.214.02	F2/G5/HTM2	56x23
06.214.03	F3	76x23
06.214.04	F4	104x23
06.214.05	F5/G6/HTM3	76x30
06.214.06	F6	107x30
06.214.07	F7/HTM4	102x38
06.215.01	A1	37x29
06.215.02	A2	49x39
06.215.03	A3	59x47
06.215.04	A4	71x55
06.215.05	A5	92x70

segue ▸



Colore marrone:

Articolo	Modello	Dimensioni cm
06.216.01	F1/G4	56x15
06.216.02	F2/G5/HTM2	56x23
06.216.03	F3	76x23
06.216.04	F4	104x23
06.216.05	F5/G6/HTM3	76x30
06.216.06	F6	107x30
06.216.07	F7/HTM4	102x38
06.217.01	A1	37x29
06.217.02	A2	49x39
06.217.03	A3	59x47
06.217.04	A4	71x55
06.217.05	A5	92x70



Colore rosso:

Articolo	Modello	Dimensioni cm
06.218.01	F1/G4	56x15
06.218.02	F2/G5/HTM2	56x23
06.218.03	F3	76x23
06.218.04	F4	104x23
06.218.05	F5/G6/HTM3	76x30
06.218.06	F6	107x30
06.218.07	F7/HTM4	102x38
06.219.01	A1	37x29
06.219.02	A2	49x39
06.219.03	A3	59x47
06.219.04	A4	71x55
06.219.05	A5	92x70



Porta parabordi reclinabile fabbricato in trafila di acciaio Inox lucidato. Provvisto di speciale attacco per consentire il fissaggio su battagliole, candelieri diritti o inclinati, oppure a parete.

Articolo	per Parabordi Ø cm max	Nr. parabordi	modello	Peso (gr.)
06.133.00	19	3	F1-G4	500
06.133.01	23	3	F2-F3	580
06.133.02	19	2	F1-G4	450
06.133.03	23	2	F2-F3	480



Portaparabordi in acciaio Inox componibili EASY. Sistema modulare che permette di fissare una o più ceste in sequenza sulle battagliole.

06.134.00 ø mm195, h mm 433.
06.134.01 ø mm 230, h mm 450.
06.134.02 ø mm 250, h mm 560.
06.134.03 ø mm 305, h mm 588.



06.135.00 Attacco al corrimano in acciaio Inox per portaparabordi EASY. Girevole, adatto a tubi ø mm 22/25.
06.136.00 Giunzione in acciaio Inox per unire i portaparabordi EASY.



Clips portaparabordi in nylon nero:
37.145.00 Per tientibene. **37.146.00** Per cavo.



37.147.00 Clips in nylon fissa parabordi per battagliole e tientibene, evitano i nodi. Indicati per cime ø mm 8/10.



37.147.10 Dispositivo per fissare e regolare l'altezza dei parabordi senza nodi. In nylon bianco, universale, per battagliole in tubo diam. mm 22/25 e per draglie in cavo da mm 6/8. Sui parabordi va utilizzata una cima ø mm 8.



06.301.00 Attacco parabordo al corrimano FASTFENDER. Regolazione semplice e rapida. Realizzato in un materiale plastico bianco molto robusto (fino a kg150 in trazione). Resistente alla salsedine ed ai raggi UV. Adatto a corrimano con tubo fino a ø mm32 e cime ø da 6 a 12 mm Dim. mm 158x72x40. Confezione da 2 pz.



Attacco parabordo al corrimano TAYLOR MADE. Realizzato in nylon bianco, molto robusto e resistente ai raggi UV. Disegno unico per una regolazione rapida e semplice senza nodi. Adatto a cime ø da mm 6 a 12.

06.305.00 Adatto a tubolari ø max mm 25.
06.305.01 Adatto a tubolari ø max mm 32.



Boe foro passante, tipo piccolo. ø est. mm .170. ø int. mm 20. Altezza mm 145. Galleggiabilità kg 1,7

06.102.00 Colore Bianco. **06.102.02** Colore Arancio.
06.102.01 Colore Giallo.



Galleggiante in plastica con foro passante. ø est. mm 260, ø int. mm 30, altezza mm 200, galleggiabilità totale kg 8,5.

06.103.00 Colore bianco. **06.103.02** Colore arancio.
06.103.01 Colore giallo.



Boe a pera, ø. mm 250, altezza mm 390, volume lt. 10. Peso 0,5 kg, galleggiabilità totale kg 12:

06.100.00 Colore bianco. **06.100.02** Colore arancio.
06.100.01 Colore giallo.



Gavitello biconico in polietilene soffiato.

Codice	Colore	ø (mm)	Alt. (mm)	Vol. (lt)	Peso (kg)	Gall. Totale (kg)
06.107.00	Bianco	220	490	5	0,39	8
06.107.01	Arancio	220	490	5	0,39	8
06.107.02	Giallo	220	490	5	0,39	8
06.108.00	Bianco	270	600	9	0,49	13
06.108.01	Arancio	270	600	9	0,49	13
06.108.02	Giallo	270	600	9	0,49	13
06.109.00	Bianco	320	800	15	1,2	25
06.109.01	Arancio	320	800	15	1,2	25
06.109.02	Giallo	320	800	15	1,2	25
06.110.00	Bianco	500	1030	55	2,8	55
06.110.01	Arancio	500	1030	55	2,8	55
06.110.02	Giallo	500	1030	55	2,8	55



Gavitello biconico in polietilene soffiato. Contenente poliuretano a cellule chiuse con anelli e asta passante in acciaio Inox.

Codice	Colore	ø (mm)	Alt. (mm)	Vol. (lt)	Peso (kg)	Gall. Totale (kg)
06.090.00	Bianco	320	800	15	3,8	20
06.090.01	Arancio	320	800	15	3,8	20
06.090.02	Giallo	320	800	15	3,8	20
06.091.00	Bianco	500	1030	55	8,7	50
06.091.01	Arancio	500	1030	55	8,7	50
06.091.02	Giallo	500	1030	55	8,7	50



01.158.00 Pallone nero gonfiabile ø mm 40 da issare alla fonda (uno) oppure (due in fila verticale) nel caso la barca non governi.



01.159.00 Pallone nero ø mm 300. E' realizzato in policarbonato nero antiriflesso, va issato di giorno quando la barca è all'ancora. Nel caso la barca non governi ne vanno issati due verticalmente.




Profilo parabordo TESSILMARE L35 in PVC per imbarcazioni con assemblaggio a battuta piana, necessita di supporto di base T.18 in duralene semirigido, prende facilmente qualsiasi piega. Rotolo 25 mt


42.241.00 Colore bianco. **42.241.02** Colore grigio.
42.241.01 Colore nero.



42.240.00 Supporto Tessilmare T18 in duralene semirigido per profili parabordo L35. Barre da mt 4.



42.217.02 Terminali in nylon per profili parabordo in PVC da 35 mm, colore grigio.



42.222.00 Angolare a 90° in nylon nero per profilo in PVC h mm 35.



Profilo in PVC nautico per la rifinitura della vetroresina a vivo, gavoni, vani motori/sala macchine ecc. Questi profili sono estremamente duttili e grazie alla loro forma si applicano senza viti o collanti. Confezione da 12 mt Dimensioni in mm (foto 2) A=3 (max), B=18, C=10.

42.236.00 Bianco RAL9010. **42.236.01** Nero RAL9004.


Profilo parabordo in PVC TESSILMARE RADIAL

Facile e veloce da applicare. A differenza di tutti i profili presenti sul mercato Radial è applicabile a freddo in pochi e veloci passaggi. Fornito in rotoli. Flessibilità e maneggevolezza si tramutano in facilità di applicazione e risultato estetico.






Profilo esterno Radial 30

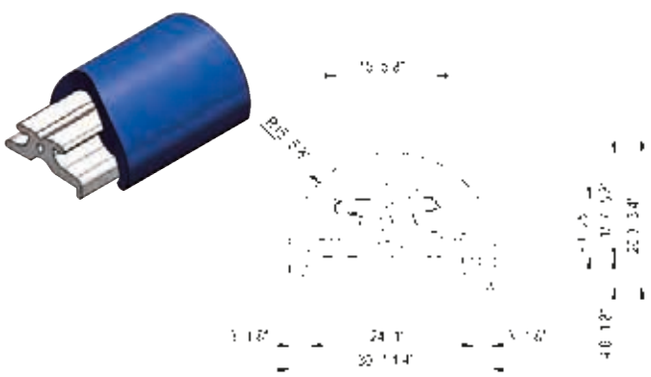


42.300.01 Colore bianco - Rotoli da mt 24.
42.300.02 Colore grigio - Rotoli da mt 24.
42.300.03 Colore nero - Rotoli da mt 24.
42.300.00 Binario per profilo RADIAL 30 - Barre mt 2.
42.301.00 Terminale PVC per RADIAL 30.
42.302.00 Coprigiunta PVC per RADIAL 30.
42.301.01 Terminale Inox per RADIAL 30.

Profilo esterno Radial 40

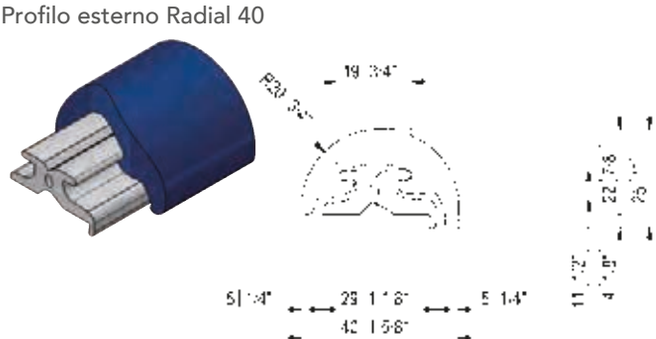


42.305.01 Colore bianco - Rotoli da mt 24.
42.305.02 Colore grigio - Rotoli da mt 24.
42.305.03 Colore nero - Rotoli da mt 24.
42.305.00 Binario per profilo RADIAL 40 - Barre da mt 2.
42.306.00 Terminale PVC per RADIAL 40.
42.307.00 Coprigiunta PVC per RADIAL 40.
42.306.01 Terminale Inox per RADIAL 40.
42.307.01 Coprigiunta Inox per RADIAL 40.

Profilo esterno Radial 52

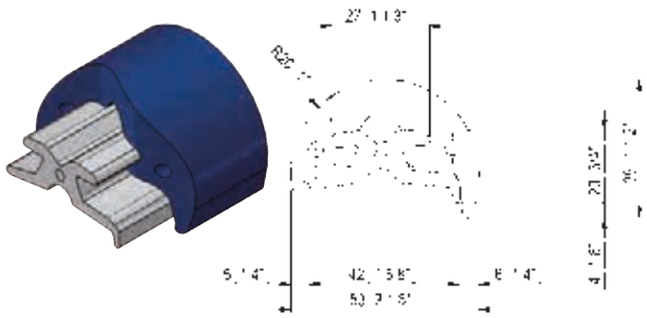

42.310.01 Colore bianco - Rotoli da mt 24.
42.310.02 Colore grigio - Rotoli da mt 24.
42.310.03 Colore nero - Rotoli da mt 24.
42.310.00 Binario per profilo RADIAL 52 - Barre da mt 2.
42.311.00 Terminale PVC RADIAL 52.
42.312.00 Coprigiunta PVC RADIAL 52.
42.311.01 Terminale Inox RADIAL 52.
42.312.01 Coprigiunta Inox RADIAL 52.

Profilo esterno Radial 65

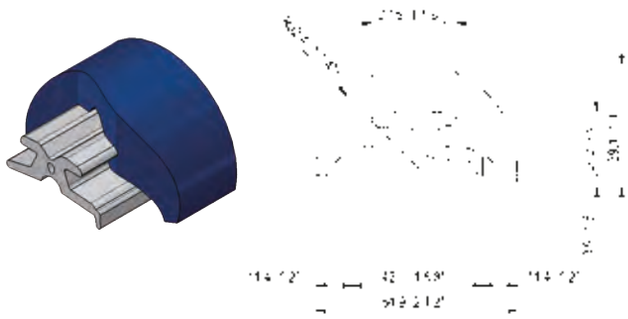

42.315.01 Colore bianco - Rotoli da mt 24.
42.315.02 Colore grigio - Rotoli da mt 24.
42.315.03 Colore nero - Rotoli da mt 24.
42.315.00 Binario per profilo RADIAL 65 - Barre da mt 2.
42.316.00 Terminale PVC RADIAL 65.
42.317.00 Coprigiunta PVC RADIAL 65.
42.316.01 Terminale Inox RADIAL 65.
42.317.01 Coprigiunta Inox RADIAL 65.

Profilo esterno Radial 80



42.320.01 Colore Bianco - Rotoli da mt 24.
42.320.02 Colore Grigio - Rotoli da mt 24.
42.320.03 Colore Nero - Rotoli da mt 24.
42.320.00 Binario per profilo RADIAL 80 - Barre da mt 2.
42.321.00 Kit Terminale 4 pezzi Inox RADIAL 80.
42.322.00 Coprigiunta Inox RADIAL 80.

segue ▸




42.206.00 Profilo parabordo tipo pieno, in lega leggera anodizzata argento, in barre da mt 6 - alt. mm 45,5. Peso gr. 900 x mt ca.



Terminali in ottone cromato per profilo lega leggera e PVC:

42.219.00 Cavità per gomma mm 30x16.

42.219.01 Cavità per gomma mm 36x19.

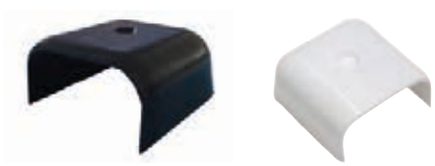

Terminali in nylon per profili parabordo in lega leggera e PVC:

42.233.00 Colore nero. H. mm 37.

42.232.00 Colore nero. H. mm 56.

42.233.10 Colore nero. H. mm 75.

42.233.01 Colore bianco. H. mm 37.

42.232.01 Colore bianco. H. mm 56.

Profilo parabordo TESSILMARE SPHAERA



Sezione del profilo installato

Sphaera è un profilo parabordo in acciaio Inox coestruso in cloruro di vinile rigido antiurto. Grazie all'innovativo sistema strutturale, è il primo profilo parabordo che associa le elevate prestazioni tecniche alle finiture estetiche di pregio. Il riempimento in Duralene caratterizza l'elevata adattabiltà del profilo in acciaio alle geometrie dello scafo, evitando deformazioni delle curve e onerose operazioni di curvatura. La base in PVC fornita in rotoli è di facile installazione e disponibile anche nella versione Slim.

Base PVC



Base PVC Slim

42.330.00 Sphaera Inox lucido 25 mm - Peso: 500 gr/mt - Barre da 3 mt

42.330.01 Base PVC mm 40 per Sphaera 25 - Peso: 330 gr /mt

42.330.02 Base Slim per Sphaera 25.

segue ▸

42.331.00 Coprigiunta Inox per Sphaera 25.

42.332.00 Terminale Inox per Sphaera 25.

42.335.00 Sphaera Inox lucido 35 mm - Peso: 862 gr/mt - Barre da 3 mt

42.335.01 Base PVC mm 50 per Sphaera 35 - Peso: 639 gr/mt

42.335.02 Base Slim per Sphaera 35.

42.336.00 Coprigiunta Inox per Sphaera 35.

42.337.00 Terminale Inox per Sphaera 35 con base PVC.


42.340.00 Sphaera Inox lucido 50 mm - Peso: 1230 gr/mt - Barre da 3 mt

42.340.01 Base PVC mm 70 per Sphaera 50 - Peso: 1500 gr/mt

42.340.02 Base Slim per Sphaera 50.

42.341.00 Coprigiunta Inox per Sphaera 50.

42.342.00 Terminale Inox per Sphaera 50 con base PVC.

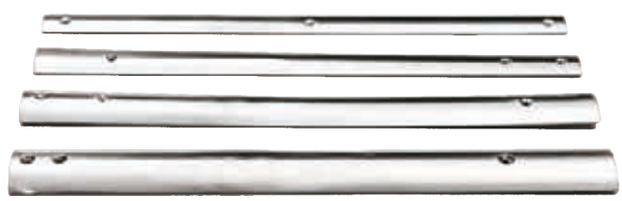


Profilo parabordo semitondo. In barre da mt 3 forate - spess. mm 2:

42.208.20 Largh. mm 20. **42.208.40** Largh. mm 40.

42.208.25 Largh. mm 25. **42.208.50** Largh. mm 50.

42.208.30 Largh. mm 30. **42.208.60** Largh. mm 60.



Remo smontabile per canotti in alluminio anodizzato Ø 35 mm, pala in plastica robusta, colore grigio. Lunghezza:

03.160.00 160 cm **03.160.02** 200 cm

03.160.01 180 cm



Remo telescopico in alluminio anodizzato Ø 35 mm, regolabile. Pala in plastica robusta, colore grigio:

03.161.00 Lunghezza da 110 a 150 cm

03.161.01 Lunghezza da 130 a 185 cm



03.148.00 Pagaia ad alta resistenza. Lunghezza 150 cm. Dotata di impugnatura a T (Palm Grip). Asta in alluminio anodizzato da Ø35mm. Pala in polipropilene.



03.164.00 Pagaia telescopica in alluminio. Molto compatta. Tubo alluminio anodizzato Ø 25 mm - Ø 30 mm. Particolari in plastica robusta, colore nero.



03.145.00 Pagaia telescopica estensibile da 75 a 120 cm di lunghezza. Dotata di impugnatura a T (Palm Grip). Colore nero.



03.113.00 Pagaia telescopica in tubo di alluminio e pala in plastica. ø mm 30. Lungh. cm 140/190.



03.163.00 Pagaia con gancio in nylon colore nero. Per battelli e imbarcazioni. Tubo alluminio anodizzato Ø mm 30. Lunghezza 140 cm



03.112.00 Pagaia remo e mezzo marinaio, telescopica, in tubo di alluminio e pala in plastica, per gommoni. Ø mm 30. Lungh. cm 104/127.



Pagaia telescopica con gancio accosto. Per battelli e imbarcazioni. Tubo alluminio anodizzato Ø 25 mm - Ø 30 mm. Particolari in plastica robusta, colore nero.

03.162.00 Lunghezza da 124 a 179 cm

03.162.01 Lunghezza da 152 a 200 cm



Remi in mogano verniciato a specchio con resine poliuretaniche, muniti di manicotto in plastica portascalmo, pala curva, diam. manico mm 38:

03.115.20 Lungh. mt 2. **03.115.24** Lungh. mt 2,45.

03.115.22 Lungh. mt 2,20.



Remi per canotto smontabili, realizzati in frassino verniciato con giunto a scatto in acciaio Inox, diam. mm 36:

03.116.16 Lungh. mt 1,65. **03.116.19** Lungh. mt 1,90.



Manicotti in plastica neri per remi. Ø est. mm 45:

03.118.00 Ø int. mm 35. **03.118.01** Ø int. mm 40.



Scalmiere in ottone cromato:

37.100.00 Apertura mm 48. Gambo Ø mm 10.

37.100.01 Apertura mm 58. Gambo Ø mm 12.



37.090.00 Scalmiera in ottone cromato. Apertura mm 58, gambo Ø mm14.



37.102.00 Scalmiera in ottone cromato. Apertura mm 58 - gambo Ø mm 14. Per boccola vedi 37.102.01.



Scalmi in ottone cromato:

37.094.00 Ø gambo mm 11 - lungh. mm 170.

37.095.00 Ø gambo mm 14 - lungh. mm 200.



37.092.00 Scalmiera snodata rientrabile in ottone cromato. Apertura mm 50.



Boccole per scalmiere in ottone cromato:

37.101.00 4 fori. Dim. mm 30x50 - foro Ø mm 10.

37.101.01 2 fori. Dim. mm 25x60 - foro Ø mm 12.

37.091.00 4 fori. Dim. mm 34x60 - foro Ø mm 14.



37.102.01 Boccola in ottone cromato chiusa, foro Ø mm 14. Per 37.102.00



Boccole a squadra in ottone cromato per scalmiere:

37.096.00 Base mm 50x27 - Ø foro mm 11.

37.097.00 Base mm 55x35 - Ø foro mm 14.



Boccole piane in ottone cromato per scalmiere:

37.098.00 Base mm 50x27 - Ø foro mm 11.

37.099.00 Base mm 55x35 - Ø foro mm 14.



37.093.00 Porta remo in ottone cromato. Dim. mm 38x60 - ø. mm 12.



Mezzo marinaio in alluminio anodizzato. Gancio doppio realizzato in polipropilene ad alta resistenza.

03.106.00 Lunghezza 1800 mm - Tubo ø 25mm

03.107.00 Telescopico. Lunghezza 1180-2040 mm - Tubo ø 25/30mm



Mezzo marinaio in alluminio con gancio. Particolari in plastica robusta, colore nero.Lunghezza:

03.166.00 130 cm **03.166.01** 210 cm



Mezzo marinaio telescopico regolabile con gancio in nylon colore nero. Ø tubo 30 mm

03.165.00 Lunghezza da 60 a 110 cm

03.165.01 Lunghezza da 110 a 210 cm



03.105.00 Mezzo marinaio telescopico in tubo di alluminio e plastica, provvisto di gancio nylon. Regolabile da cm 120 a cm 210, tubo alluminio Ø mm 25.



Ganci accosto in ottone cromato con manico in legno verniciato trasparente:

03.090.00 Ø bastone mm 30. Lungh. mt 2.

03.090.01 Ø bastone mm 36. Lungh. mt 2,60.



Ganci d'accosto in ottone cromato.

03.090.02 Lungh. 170x Ø 28.

03.090.03 Lungh. 190x Ø 38.



03.102.00 Mezzo marinaio in plastica, doppio foro Ø mm 30. Nero.



Mezzo marinaio in plastica:

03.103.00 Foro Ø mm 30. Altezza cm 21,5. Colore nero.

03.103.01 Foro Ø mm 25. Altezza cm 21,5 - Colore grigio.

03.103.02 Foro Ø mm 25. Altezza cm 21,5 - Colore nero.





Gancio d'attacco KONG. Si applica a qualunque mezzo marinaio mediante le due viti in dotazione. Facilita e rende sicure le manovre di attracco alla boa. Realizzato in acciaio Inox AISI 316:

02.150.00 Peso (g.): 450 - Carico (kgf): 24.

02.150.01 Peso (g.): 590 - Carico (kgf): 24.



02.150.02 Gancio d'attracco KONG . Permette di effettuare a distanza l'aggancio e lo sgancio di una boa, senza dover fissare nessun supporto al mezzo marinaio. Basta


segue ▸

semplicemente tenere con una mano il mezzo marinaio e con l'altra mano trazionare la cima per permettere l'apertura della leva. Realizzato in acciaio Inox AISI 316, garantisce carichi elevati (24 kN). Peso (g.): 550 - Carico (kgf.): 2400.



Supporti elastici in plastica nera o bianca (specificare nell'ordine):

03.122.15 Ø mm 15.
03.122.20 Ø mm 20.
03.122.25 Ø mm 25.
03.122.30 Ø mm 30.
03.122.35 Ø mm 35.
03.122.40 Ø mm 40.
03.122.45 Ø mm 45.





03.122.00 Supporto elastico a scomparsa bianco, Ø mm 30. A = 72mm B = 82 mm



Supporto elastico universale in plastica nera. Apertura:

03.121.00 25-32 mm
03.121.01 33-40 mm



03.123.00 Supporto elastico a scomparsa in plastica nera doppio diam. mm 18/25.



2

Sistema Ulisse
Capottine in acciaio Inox
Capottine in alluminio
T-Top in acciaio Inox
T-Top in alluminio
Accessori capottine
Tessuti capottine
Teli copribarca
Teli coprimotore
Moquette e rivestimenti
Fintapelle
Isolanti termici ed acustici
Compensati Pino
Compensati Okoumè
Compensati Iroko
Doghe in Teak
Teak sintetico

Produzione SEDILMARE®
MADE IN ITALY

ACHILLE
L'evoluzione della **capottina telescopica**

APOLLO
Solidità e comfort in navigazione

ULISSE
La prima, *dopo solo imitazioni.*

ENEA
Qualità e robustezza nel classico bimini.

TELEMACO
Capottine di qualità, versatili ed economiche.

Paride
T-TOP in acciaio Inox.

Nettuno
La soluzione per la **copertura di grandi spazi.**

ZEUS
T-TOP in acciaio Inox.

Ares
T-TOP in acciaio Inox.

DIONISO
T-TOP in acciaio Inox.

ACHILLE

L'evoluzione della **capottina telescopica**



Dispositivo con movimento a scatto per l'allungamento telescopico degli archetti.

Disegno Sedilmare

La nuova capottina modello ACHILLE trova ideale applicazione su imbarcazioni di piccola o media lunghezza ed è concepita per assicurare maggiore stabilità in movimento, sia aperta che chiusa. Il telaio è realizzato interamente in acciaio inox Aisi 316L lucido a specchio made in Italy. E' composto da un arco portante in tubo Ø 45 mm rinforzato e saldato su basi ribaltabili e 2 archi apribili verso prua, di cui uno ad allungamento telescopico con scatto automatico Ø mm30/25, ideato per garantire una notevole copertura sull'imbarcazione (285 cm). Il telo è in tessuto antistrappo impermeabile della migliore qualità Parah Tempotest Marine, garantito 8 anni, disponibile in diversi colori (vedi tabella pag. 43). Achille come tutte le capottine prodotte dalla Sedilmare da oltre 30 anni, è realizzata con un processo artigianale che garantisce qualità al top e possibilità di personalizzazione. Fornita con custodia per il telo e kit tiranti regolabili in nastro poliestere e fibbia in acciaio inox. Completa di supporti per applicazione fanali via.

Articolo	Distanza attacchi (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza aperta (cm)	Base di fissaggio (cm)
12.365.18	180	285	125	45x5
12.365.20	200	285	135	45x5
12.365.22	220	285	145	45x5
12.365.24	240	285	145	45x5

APOLLO

Solidità e comfort in navigazione



La nuova capottina modello APOLLO trova ideale applicazione su imbarcazioni di piccola o media lunghezza è concepita per assicurare maggiore stabilità su imbarcazioni in movimento, sia aperta che chiusa. Il telaio è realizzato interamente in acciaio inox Aisi 316L lucido a specchio made in Italy. E' composto da un arco portante in tubo Ø 40 mm rinforzato e saldato su basi ribaltabili e 2 archi apribili verso prua in tubo Ø 22 mm Il telo è in tessuto antistrappo impermeabile della migliore qualità Parah Tempotest Marine, garantito 8 anni. Disponibile in diversi colori (vedi tabella pag. 43). Apollo come tutte le capottine prodotte dalla Sedilmare da oltre 30 anni, è realizzata con un processo artigianale che garantisce qualità al top e possibilità di personalizzazione. Fornita con custodia per il telo e kit tiranti regolabili in nastro poliestere e fibbia in acciaio inox. Completa di supporti per applicazione fanali via.

Articolo	Distanza attacchi (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza aperta (cm)	Base di fissaggio (cm)
12.360.18	180	230	125	33x4,5
12.360.20	200	230	135	33x4,5
12.360.22	220	230	145	33x4,5
12.360.24	240	230	145	33x4,5

ULISSE

La prima, *dopo solo imitazioni.*



Dispositivo con movimento a scatto per l'allungamento telescopico degli archetti.

Disegno Sedilmare

Produzione SEDILMARE® MADE IN ITALY

Brevetto n°00239492

30 ANNI

Il Nostro Bestseller

ULISSE rappresenta una pratica e valida soluzione al problema dell'ingombro, causato dalle normali capottine in commercio.

Abbiamo ideato e realizzato una capottina applicata al roll-bar costituita da archetti, retti da aste ad allungamento telescopico con arresto automatico, al fine di allestire, con una rapida e semplice manovra, una capottina che assicuri una notevole copertura sull'imbarcazione (in media circa 330 cm di lunghezza totali). ULISSE è composto da un roll-bar Inox dritto o curvato (specifico per gommoni), da 1 capottina anteriore a 2 archi telescopici Inox e da 1 capottina posteriore ad 1 arco telescopico Inox; è comunque disponibile una versione con sola capottina anteriore o posteriore.

ULISSE è disponibile in diversi colori (vedi tabella pag. 43) e viene fornito con tiranti regolabili e custodia per il telo.

Le due parti della capottina possono essere chiuse intorno al roll-bar con l'ausilio di due comode custodie. ULISSE unisce alla praticità, la robustezza, assicurata da un telaio realizzato in acciaio Inox AISI316L lucido a specchio e da teli in tessuto impermeabile antistrappo della migliore qualità che consentono l'utilizzo della capottina anche in navigazione.



Soluzione con roll-bar dritto e capottina anteriore





Soluzione con roll-bar dritto e capottina posteriore



Disponibili set di teli laterali anteriori o posteriori opzionali



Soluzione con roll-bar curvato e capottina anteriore
(specifico per gommoni)



ULISSE versione completa chiusa

ROLL-BAR

I Roll-bar sono in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio in tubo Ø 40 mm o Ø. 50 mm, ribaltabili.

Dotati di piastre laterali e superiori per il fissaggio di luci di via e/o altri accessori

Roll-bar ribaltabile ø 40



Roll-bar ribaltabile ø 50


Produzione SEDILMARE MADE IN ITALY




Roll-bar dritto per barche e gommoni, ø 40.



Roll-bar dritto per barche e gommoni, ø 50.

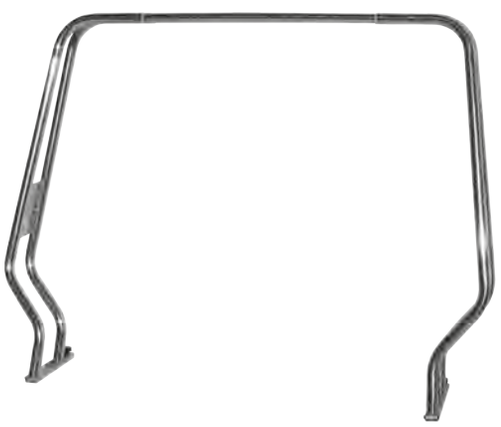

Roll-bar curvato per gommoni, ø 40.

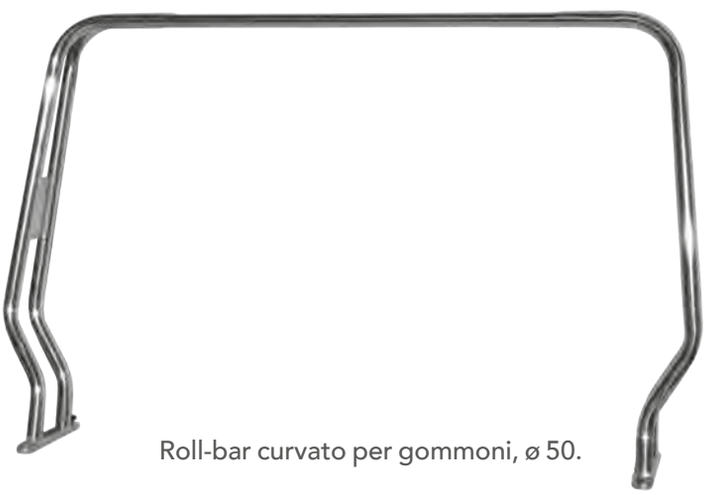

Roll-bar curvato per gommoni, ø 50.

Il roll-bar di **ULISSE** viene fornito completo di kit piastre interne coprifilo laterali e superiori in acciaio Inox AISI 316 lucido.





COME SCEGLIERE IL SISTEMA ULISSE


LA SCELTA DEL ROLL-BAR

I roll-bar partono da una altezza di 115 cm ai quali bisogna aggiungere l'altezza della murata interna dal piano di calpestio. Il risultato della somma delle due misure deve essere sufficiente per il passaggio di una persona. L'altezza dei roll-bar disponibili è indicata nella colonna D della tabella "Roll-bar".


Esempio:

Altezza totale da raggiungere:	cm 195
Altezza murata interna:	cm 80
Il roll-bar da scegliere sarà da	cm 115 (cm 195 - cm 80).
Ipotizzando la versione con tubo	diam. mm 40
il codice da ordinare sarà:	**16.215.03UL**

Roll-bar **Dritto**




Roll-bar **Curvato**



Articolo	Ø mm	D cm
16.215.03.UL	40	115
16.215.25.UL	40	125
16.215.35.UL	40	135
16.215.45.UL	40	145
16.216.51.UL	50	130
16.216.56.UL	50	150
Roll-bar 40 mm:	E = 45 mm F = 330 mm	

Articolo	Ø mm	D cm
16.215.07.UL	40	130
16.215.08.UL	40	150
16.217.51.UL	50	130
16.217.55.UL	50	150
Roll-bar 50 mm:	E = 60 mm F = 400 mm	



Capottina anteriore per gommoni:


Articolo	A cm	B cm	C cm
12.350.10	100	130	140
12.350.11	110	140	140
12.350.12	120	150	140
12.350.13	130	160	140
12.350.14	140	170	140
12.351.00	Coppia teli laterali		

LA SCELTA DELLA CAPOTTINA

La scelta della capottina, sia anteriore che posteriore, va effettuata in base alla larghezza della barca misurata nei punti di fissaggio del roll-bar. Le larghezze disponibili sono presenti nella colonna A della tabella "Capottine".


Esempio:

Ipotetica quota A:	200 cm
andrà ordinata la capottina anteriore con codice:	**12.320.CA**
e capottina posteriore con codice:	**12.320.CP**
(o solo una delle due)	



Capottina anteriore per barche e gommoni:

Articolo	A cm	B cm	C cm
12.319.CA	190	168	190
12.320.CA	200	178	190
12.321.CA	210	188	190
12.322.CA	220	198	190
12.323.CA	230	208	190
12.324.CA	240	218	190
12.325.CA	250	228	190
12.330.CA	Coppia teli laterali		

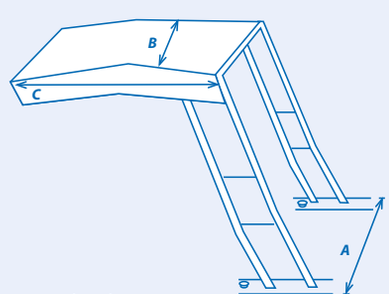

Capottina posteriore per barche:

Articolo	A cm	B cm	C cm
12.319.CP	190	168	140
12.320.CP	200	178	140
12.321.CP	210	188	140
12.322.CP	220	198	140
12.323.CP	230	208	140
12.324.CP	240	218	140
12.325.CP	250	228	140
12.330.CP	Coppia teli laterali		

ENEA

Qualità e robustezza nel classico bimini.



Particolare della base di appoggio
disegno Sedilmare

La capottina ENEA trova un'ideale applicazione su medie imbarcazioni, fly-bridge e barche a vela. Il telaio è realizzato in 4 archi, con tubo e particolari in acciaio Inox lucido AISI 316; il telo è in tessuto antistrappo impermeabile della migliore qualità. L'applicazione di puntelli di acciaio in sostituzione dei tradizionali tiranti conferisce alla capottina ottime caratteristiche di resistenza, anche in navigazione. Applicando i puntelli solo all'arco posteriore si facilita l'operazione di chiusura eliminando i fastidiosi problemi di ingombro, ottenendo una sorta di roll-bar. I teli sono disponibili in diversi colori (vedi tabella pag. 43). La versione standard viene fornita con tiranti regolabili anteriori e puntelli di sostegno in acciaio Inox posteriori, nonchè di kit per il montaggio e custodia per il telo. Diametro standard tubi di acciaio: 25 mm ENEA può essere prodotta con misure diverse ed anche con tubo da 30 mm

Articolo	Distanza attacchi cm	Lunghezza cm	Altezza aperta cm	Altezza chiusa cm
12.380.18	180-190	240	130	182
12.380.20	200-210	270	130	190
12.380.22	220-230	295	130	200
12.380.24	240-250	325	130	210

Nettuno

La soluzione per la **copertura di grandi spazi.**



La capottina NETTUNO conserva le caratteristiche della ENEA, dalla quale si differenzia per l'aggiunta di una capottina a 2 archi collegata con una cerniera. La capottina supplementare, indipendente, può essere chiusa tenendo la capottina principale aperta. Per le sue caratteristiche la capottina NETTUNO rappresenta la soluzione ideale per la copertura di grandi spazi. I teli sono disponibili in diversi colori (vedi tabella pag. 43). La versione standard della capottina viene fornita con puntelli di sostegno in acciaio Inox anteriori e posteriori, tiranti regolabili da applicare per un'apertura parziale della capottina, kit per il montaggio e custodia per il telo. Diametro standard tubi di acciaio: 25 mm Su richiesta: misure diverse ed anche con tubo da 30 mm

Articolo	Distanza attacchi cm	Lunghezza cm	Altezza aperta cm	Altezza chiusa cm
12.390.18	180-190	400	130	182
12.390.20	200-210	450	130	190
12.390.22	220-230	500	130	200
12.390.24	240-250	550	130	210

segue ▸

TELEMACO

Capottine di qualità, versatili ed economiche.



Linea di capottine con telaio in acciaio Inox AISI 316 lucido Ø 22 mm, caratterizzata da una ampia disponibilità di modelli adatti a soddisfare molteplici esigenze, salvaguardando la qualità con un occhio al prezzo. L'alto standard qualitativo è attestato dalla cura posta nella scelta dei materiali impiegati e nella accurata lavorazione. E' inoltre possibile scegliere il telo in diversi colori (vedi tabella pag. 43). Telemaco viene fornita con custodia per il telo e kit di montaggio.

Articolo	Distanza attacchi cm	Lunghezza cm	Altezza aperta cm	Altezza chiusa cm
12.165.11	165-175	190	110	148
12.180.11	180-190	200	120	155
12.200.11	200-210	220	130	170
12.220.11	220-230	235	132	177

12.230.00 Coppia puntoni posteriori in tubo di acciaio Inox opzionali.



12.235.00 Coppia cintini regolabili in nastro poliestere altezza 3 cm, con fibbie e ganci in acciaio Inox. Colore bianco.



Capottina pieghevole a 3 archi. Telo in tessuto resistente alla salsedine ed ai raggi del sole di colore bianco. Telaio realizzato in alluminio anodizzato con connettori e supporti in nylon ad alta resistenza, lunghezza 180 cm.
Colore bianco.
Altezza 110 cm, larghezza:

12.525.13 A: 130 cm.
12.525.15 A: 150 cm.
12.525.17 A: 170 cm.
12.525.18 A: 185 cm.
12.525.20 A: 200 cm.
12.525.22 A: 225 cm.

Altezza 140 cm, larghezza:

12.527.13 A: 130 cm.
12.527.15 A: 150 cm.
12.527.17 A: 170 cm.
12.527.18 A: 185 cm.
12.527.20 A: 200 cm.
12.527.22 A: 225 cm.

Colore bleu
Altezza 110, larghezza:

12.526.13 A: 130 cm.
12.526.15 A: 150 cm.
12.526.17 A: 170 cm.
12.526.18 A: 185 cm.
12.526.20 A: 200 cm.
12.526.22 A: 225 cm.

Altezza 140 cm, larghezza:

12.528.13 A: 130 cm.
12.528.15 A: 150 cm.
12.528.17 A: 170 cm.
12.528.18 A: 185 cm.
12.528.20 A: 200 cm.
12.528.22 A: 225 cm.



12.510.00 Coppia supporti capottine telescopici, da mm 700 a mm 1250.



12.511.00 Coppia supporti capottine fissi, mm 1100

TEMPOTEST MARINE®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

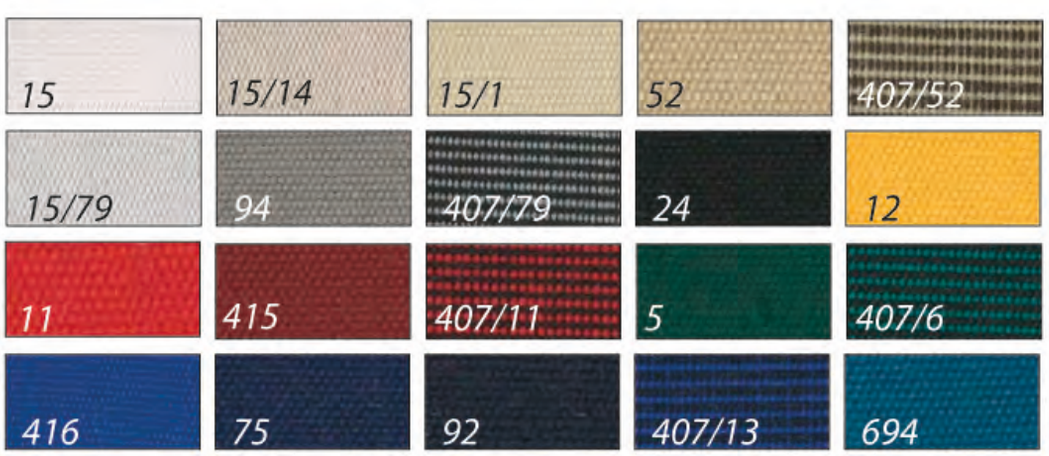


Tabella colori tessuto

T-TOP in Acciaio Inox


I T-Top Ares e Zeus sono frutto dell'esperienza trentennale della Sedilmare nella produzione di capottine e accessori nautici di alta qualità, quali ad esempio "Ulisse", la prima capottina telescopica, coperta da brevetto. Ares e Zeus rendono più confortevole la navigazione in tutte le stagioni anche a velocità elevate, riducono permanentemente i disagi causati da sole e pioggia e grazie al loro ridotto ingombro sono ideali per svolgere attività di pesca. Il telaio estremamente robusto, interamente realizzato in tubo di acciaio Inox AISI 316L diam. mm50 lucido a specchio e il telo in tessuto impermeabile antistrappo Parah Tempotest Marine disponibile in diversi colori (vedi tabella pag. 43), conferiscono a questi T-TOP grande stabilità e resistenza unite ad un estetica piacevole. I T-TOP Ares e Zeus sono installabili con una semplice manovra su imbarcazioni dotate di consolle di diverse larghezze, preservando nel contempo la sicurezza a bordo. Dotati di piastre superiori per il fissaggio delle luci di via laterali e luce di coronamento a 360°.



12.450.00 T-Top Ares.



12.455.00 T-Top Zeus.

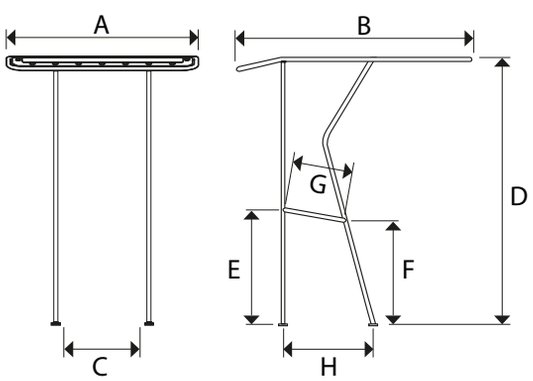

Dimensioni T-Top Ares (12.450.00) e Zeus (12.455.00)

Articolo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
12.450.00	1400	1930	1160*	2000	830	780	530	750
12.455.00	1560	2730	1310*	2000	830	780	530	750

* dimensione massima

OPTIONALS:



12.460.00 Portacanna in acciaio Inox, saldati.

T-TOP in Acciaio Inox

Nuova serie T-TOP SEDILMARE made in Italy, la riconosciuta qualità SEDILMARE ad un prezzo più accessibile. Regolabili per consolle centrali di diverse larghezze. Struttura in tubi di acciaio Inox AISI 316 L . Tessuto Tempotest Marine Parà. Viteria, connettori e supporti realizzati in acciaio Inox 316. Completamente smontabili, offrono maggiore robustezza e versatilità rispetto ai T-top in alluminio, e possono essere tagliati per ottenere l'altezza desiderata.



DIONISO

12.482.00 DIONISO 1200, in tubo acciaio Inox AISI 316L ø.mm30.

12.483.00 DIONISO 1400, in tubo acciaio Inox AISI 316L ø.mm30.



Paride


12.486.00 PARIDE, in tubo acciaio Inox AISI 316L ø.mm40.










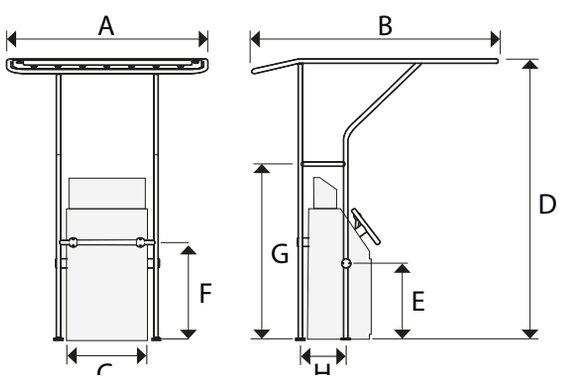

Misure Dioniso 1200 (12.482.00) e Dioniso 1400 (12.483.00)

Articolo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
12.482.00	1200	1700	920*	2030	Regol.	760	1310	320
12.483.00	1400	1700	1220*	2030	Regol.	760	1310	320

* dimensione massima

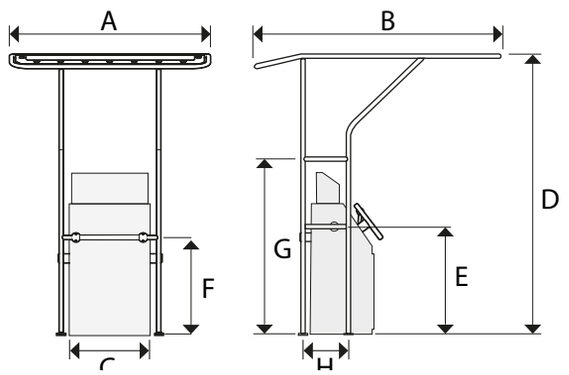

Misure Paride (12.486.00)

Articolo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
12.486.00	1550	1850	1340*	2060	840.	770	1430	350

* dimensione massima



T-Top regolabile per consolle centrali di diverse larghezze. Struttura in tubi di alluminio da 32 mm, viteria in acciaio Inox 316. Tessuto removibile in poliestere marino Atlas BLU tipo pesante. Connettori e supporti realizzati in polimeri resistenti alla corrosione marina. Può essere tagliato per ottenere l'altezza desiderata.

Codice	A	B	C	D
12.468.00	120 cm	170 cm	85 cm	205 cm
12.469.00	140 cm	170 cm	105 cm	205 cm




12.472.00 T-Top Heavy Duty regolabile per consolle centrali di diverse larghezze. Struttura in tubi di alluminio da 1 ¾ " (44 mm). Viteria in acciaio Inox 316. Tessuto acrilico BLU, impermeabile e resistente ai raggi UV. Connettori e supporti realizzati in nylon rinforzato. Può essere tagliato per ottenere l'altezza desiderata). Dim.: A = 140 cm, B = 200 cm, C= 100 cm, D=200 cm



T-Top in alluminio anodizzato. Universale, in quanto gli attacchi possono essere regolati a piacere. Diametro tubolari 32mm. Il tessuto del "Top" è impermeabile e resistente ai raggi UV. Dimensioni: altezza 2,05 m, lunghezza per larghezza

12.440.00 170x120 cm, per consolle da 40 cm a 85 cm.

12.441.00 170x140 cm, per consolle da 40 cm a 1.05 m.



Accessori per T-Top, portacanna in alluminio:

12.478.00 Kit 4 portacanna in alluminio, completi di staffa di montaggio. Per tubo ø 32 mm (T-Top 12.468.00-12.469.00).



12.479.00 Portacanna singolo in alluminio. Per tubo ø 44 mm

(T-Top 12.472.00).



13.126.00 Supporto fisso di coperta in ottone cromato con vite. Dimens. mm 50x24x17.



13.127.00 Supporto a forcella inclinata, in acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio, per terminali 13.112.00/01/02.



13.127.01 Supporto a forcella 90° in acciaio Inox AISI 316 con spinotto sfilabile e molla, per terminali 13.112.00/01/02.



13.127.03 Supporto a forcella 90° in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio, per terminali 13.112.00/01/02.



13.127.04 Supporto a forcella base concava in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio, per terminali 13.112.00/01/02.



13.127.06 Supporto per tendalini in acciaio Inox AISI 316. Forcella sfilabile dalla base con spinetta a molla. Base mm 90x40, per terminali 13.112.00/01/02.



13.127.08 Supporto per tendalini in acciaio Inox AISI 316. Forcella sfilabile dalla base con sistema a scatto. Base mm 75x35, per terminali 13.112.00/01/02.

20/26



13.127.30 Supporto per tendalini in acciaio Inox AISI 316-A4 con spinotto di sgancio. Base mm 70x25.



13.127.09 Supporto con fibbia girevole per nastri in acciaio Inox AISI 316. Fibbia sfilabile dalla base con sistema a scatto. Base mm 90x30, fibbia largh.mm30.



13.127.07 Supporto a forcella orientabile in acciaio Inox AISI 316, per terminali 13.112.00/01/02.



13.127.02 Piastrina, cavetto e spina con sferette a molla terminali, in acciaio Inox. Si installa nei supporti a forcella per poter smontare rapidamente i montanti.



13.127.05 Spinetta in acciaio Inox, Ø mm 6 per supporti a forcella con linguetta pieghevole a molla.



13.125.00 Attacco laterale in ottone cromato con vite. Dimens. mm 55x16x24.



13.128.00 Attacco laterale in acciaio Inox, AISI 316. Dimens. base mm 50x25.



13.128.10 Supporto a parete in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio, mm 48x73.



Attacchi apribili in acciaio Inox AISI 316 lucido per montaggio su tubo:

13.165.22 Per tubo Ø mm 22. **13.165.30** Per tubo Ø mm 30.

13.165.25 Per tubo Ø mm 25.



13.124.01 Attacco apribile per montaggio su tubi Ø mm 20/22/25. Permette di far scorrere la capottina avanti e indietro, in ottone cromato.



Manicotti in acciaio Inox AISI 316 per montaggio su tubo. Foro Ø mm 8:

13.164.22 Per tubo Ø mm 22. **13.164.25** Per tubo Ø mm 25.





Basetta incollabile in gomma per tendalini, foro Ø mm 12.

13.136.00 Grigio **13.136.01** Nero



Base incollabile in gomma per tendalini, Ø esterno 95 mm

13.136.10 Grigio RAL 7035 **13.136.12** Nero

13.136.11 Grigio RAL 7038



Sistema a rotaie con scorrevoli per capottine, composto da:

13.143.00 Rotaia in acciaio Inox da cm 100, misure mm 28x29 (esterno).

13.143.01 Terminale in plastica per rotaia.


13.143.02 Cursore in acciaio Inox con fermo a vite e cavallotto ad "U" per il fissaggio delle capottine adatto per il montaggio in piano.

13.143.03 Cursore come 13.143.02, ma con perno per il montaggio a parete.



Rotaie in lega leggera per passascotte o tendalini, vendute in barre da mt. 2:

13.143.10 Da mm 25x4. **13.143.20** Da mm 32x6.

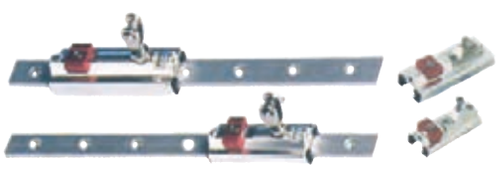

Carrelli scorrevoli regolabili in lega leggera anodizzata per capottine di imbarcazioni da 10 o più metri. Supporti in acciaio Inox, slitte interne in nylon anti-frizione e anti-rumore (rotaia da ordinare a parte):

13.143.11 Con supporto a forcella per rotaia 13.143.10 da mm 25x4.

13.143.21 Con supporto a forcella per rotaia 13.143.20 da mm 32x6.

13.143.12 Con supporto a parete per rotaia 13.143.10 da mm 25x4.

13.143.22 Con supporto a parete per rotaia 13.143.20 da mm 32x6.



13.143.13 Cursore in lega leggera anodizzata per capottine. Forcella snodata per poter lavorare sia in piano che a parete. Fermo a molla per spostamento rapido, slitte interne in nylon per uno scorrimento ottimale. Dimensioni mm 85x35x35 (sporgenza) - Spina rapida per montaggio tendalino - Adatta a rotaia.



13.143.15 Terminale in nylon nero per rotaia 13.143.10.



13.121.00 Attacco di coperta in nylon, gambo Ø mm 12. Colore bianco.



13.121.01 Basetta in nylon per capottine foro Ø mm 12. Colore bianco.



13.141.00 Attacco capote in nylon per battagliola. Colore bianco.



13.118.00 Terminale in nylon per capottine, foro Ø mm 20. Colore bianco.




13.119.00 Snodo autobloccante in nylon bianco per capottine, foro Ø mm 20.

segue ▸



13.120.00 Giunto autobloccante in nylon bianco per capottine, foro Ø mm 20.



13.123.00 Terminale in ottone cromato per capottine. Diam. esterno mm 26 - Interno Ø mm 22 - Lunghezza mm 55.



Terminale in acciaio Inox 316 lucido:

13.112.00 Per tubi Ø mm 22. **13.112.02** Per tubi Ø mm 30.

13.112.01 Per tubi Ø mm 25.



Terminale ad occhio regolabile, in acciaio inox Aisi 316.

13.115.00 Ø 22 cm. **13.115.01** Ø 25 cm.



13.124.00 Snodo in ottone cromato. Interno Ø mm 22. Dim. mm 32x54.



Snodo in acciaio Inox 316 lucido:

13.114.00 Per tubi Ø mm 22. **13.114.02** Per tubi Ø mm 30.

13.114.01 Per tubi Ø mm 25.



Snodo in acciaio Inox per capottine o scalette:

13.107.00 Per tubi Ø mm 22. **13.108.00** Per tubi Ø mm 25.



Snodo doppio in acciaio Inox AISI 316 per capottine o scalette:

13.113.00 Per tubo Ø mm 22. **13.113.02** Per tubo Ø mm 30.

13.113.01 Per tubo Ø mm 25.



Fascetta stringitubo in acciaio Inox:

13.109.00 Per tubi Ø mm 22. **13.109.01** Per tubi Ø mm 25.



Ponticelli in acciaio Inox:

13.111.00 Dim.: A1 mm 28 A2 mm 11 L mm 12.

13.111.01 Dim.: A1 mm 34 A2 mm 15 L mm 14.

13.111.02 Dim.: A1 mm 44 A2 mm 20 L mm 19.



Ponticello in acciaio Inox AISI 316:

13.111.05 Dim. 5x53 mm **13.111.08** Dim. 8x63 mm

13.111.06 Dim. 6x60 mm



13.111.10 Ponticello in acciaio Inox. Ø mm 5 - Lungh x Largh. 45x15 mm



Basette in acciaio Inox romboidali a 4 fori con ponticello:

13.150.05 Dim.: A mm 37 B mm 59 D mm 5.

13.150.06 Dim.: A mm 40 B mm 64 D mm 6.

13.150.08 Dim.: A mm 50 B mm 80 D mm 8.



Cavallotto ponte in acciaio Inox per il fissaggio delle cinghie in nylon.

13.160.00 Passaggio mm 40 - filo mm 5.

13.161.00 Passaggio mm 50 - filo mm 6.



13.139.00 Gancio in nylon per fissaggio dei teli sui gommoni. Colore grigio.



13.144.00 Gancetto in nylon multiuso (possibile fissaggio su tubi). Colore nero.



13.145.00 Gancetto in nylon nero semichiuso (possibile fissaggio su tubi).



13.146.00 Gancetto in nylon terminale. Ø mm 6. Colore nero.



13.147.00 Gancetto in nylon tendalino. Ø mm 6. Colore nero.



Gancetti a moschettone in nylon, colore bianco o nero (specificare nell'ordine):

13.140.00 Foro Ø mm 4. **13.140.02** Foro Ø mm 8.

13.140.01 Foro Ø mm 6.



Ganci in nylon a montaggio automatico a scatto sull'elastico, colore nero:

13.148.06 Per elastico da mm 5/6.

13.148.08 Per elastico da mm 8.



13.154.00 Fibbia in acciaio Inox ad alta resistenza. Adatta per fissare zattere di salvataggio. Per nastro fino a mm 40 - carico max Kg. 910.



13.153.00 Fibbia in acciaio Inox per usi vari, cursore in lega leggera. Per nastro da mm 30 - carico max Kg. 140.



13.155.00 Fibbia in nylon per nastro largh. mm 28/30, colore bianco.



Fibbie regolabili in acciaio Inox, per nastro largh.:

13.152.00 mm 40. **13.156.00** mm 50.



Nastro poliestere colore bianco per tiranti capottine:

13.181.30 Larghezza mm 30. **13.181.50** Larghezza mm 50.

13.181.40 Larghezza mm 40.

13.181.28 Larghezza mm 28 (disponibile anche in blu).

13.182.20 Bordino a sbieco in dralon per bordature teli, larghezza mm 20. Colori disponibili: bianco, blu, verde, rosso, bordeaux, grigio, arancione, beige e avorio (specificare nell'ordine).



Cerniere pressofuse bianche o nere (specificare nell'ordine), divisibili mm 8, con cursore in metallo:

13.183.15 cm 150. **13.183.30** cm 300.

13.183.21 cm 200. **13.183.35** cm 350.

13.183.25 cm 250.

Cerniere pressofuse bianche o nere (specificare nell'ordine), divisibili, mm 6:

13.181.00 cm 200. **13.181.01** cm 250.



Occhielli in ottone nichelato:

13.185.40 Ø int. mm 9. **13.185.60** Ø int. mm 15.

13.185.50 Ø int. mm 12. **13.185.70** Ø int. mm 16.



Sistema di fissaggio LOXX composto da 1 bottone a pressione, 1 chiusura a ed 1 perno con diverse soluzioni di applicazione:

13.129.00 Maschio con piastrina con viti o rivetti (2).

13.130.00 Femmina per capottina Ø mm 15 (1).

13.131.00 Maschio con vite autofilettante in acciaio Inox Ø mm 16 (3).

13.132.00 Maschio con vite e dado in acciaio Inox (4).

PERFIX è un sistema di fissaggio di nuova generazione che permette di avere un aggancio sicuro senza parti sporgenti per coperture, paraspruzzi ed altro sulle imbarcazioni, senza punte e con una tenuta perfetta.



20/26

Bottone automatico con testa colore:

segue ▸

13.190.00 Bianco. **13.190.02** Nero.
13.190.01 Navy. **13.190.03** Grigio.

20/26



Base con vite:

13.191.00 Bianco. **13.191.02** Nero.
13.191.01 Navy. **13.191.03** Grigio.



20/26

Base su tela con anello:

13.192.00 Bianco. **13.192.02** Nero.
13.192.01 Navy. **13.192.03** Grigio.

20/26



13.193.00 Chiavetta per avvitare l'anello alla base.



13.134.00 Tornichetto fissaggio capottine, tende e teloni, in ottone nichelato.



Funghetti ferma teli in acciaio Inox, foro mm 5:

13.135.00 Alt mm 10. **13.135.01** Alt mm 13.



Funghetto a goccia in plastica, foro Ø mm 4 - alt mm 12:

13.137.00 Colore bianco. **13.137.01** Colore nero.



13.172.00 Kit (4 pz) bottoni a pressione in ottone cromato.



Aste telescopiche sostegno teloni, in alluminio anodizzato:

13.166.00 Piccola Dimens. cm 58/102.
13.166.01 Media Dimens. cm 86/150.
13.166.02 Grande Dimens. cm 108/200.



Binari ad "U" in alluminio per fissaggio telo capottine:

13.176.00 Con aletta. **13.178.00** Senza aletta.




Tondino in P.V.C per binari ad "U":

13.179.05 mm 5. **13.179.07** mm 7.

TESSUTI PER TELI CAPOTTINE, TENDALINI E COPERTURE



47.200.00 Tessuto resinato in poliestere leggero impermeabile, bianco. Alt. cm 150. Vendita al metro.

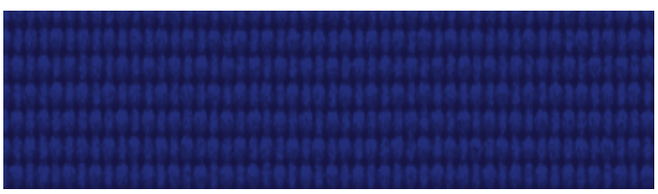

TEMPOTESTMARINE
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS


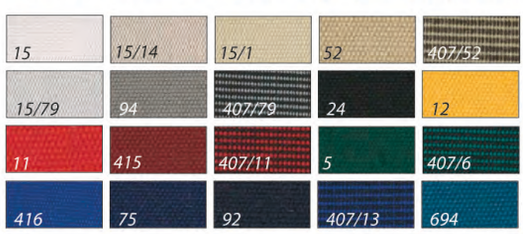


Tabella colori tessuto


47.212.00 Tessuto "PARÀ Tempotest Marine", 100% fibra acrilica, altezza cm 152, peso 300 gr/m2 (+/- 5%), idrorepellente (UNI EN24920), antimacchia, imputrescibile, con trattamento Teflon. Ampia gamma di colori (specificare nell'ordine).

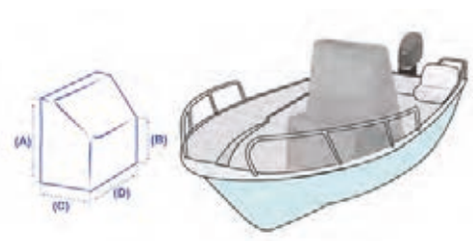

Telo copri consolle per la protezione della strumentazione di bordo, realizzato in poliestere molto resistente, impermeabile, con doppie cuciture e bordo inferiore elasticizzato, colore argento.

47.120.01 Dimensioni (cm): A 140 - B 100 - C 90 - D 70.
47.120.02 Dimensioni (cm): A 140 - B 100 - C 90 - D 90.
47.120.03 Dimensioni (cm): A 140 - B 100 - C110 - D 110.






Copertura per calandra motori fuoribordo 2/4 tempi. Realizzata in poliestere Cyclone da 320 gr. colore GRIGIO, impermabile e resistente ai raggi UV. Cuciture inforzate e sigillate. Finitura interna felpata antigraffio.

Articolo	HP	L (mm)	W (mm)	H (mm)
47.110.15	5-15	520	270	320
47.110.30	15-30	560	300	400
47.110.60	30-60	620	360	490
47.110.10	60-100	680	400	530
47.111.15	100-150	740	460	580
47.111.25	175-250	820	500	600





Copertura integrale per motori fuoribordo 2/4 tempi. Realizzata in poliestere Cyclone da 320 gr. colore GRIGIO, impermabile e resistente ai raggi UV. Cuciture inforzate e sigillate. Finitura interna felpata antigraffio.

Articolo	HP	C (mm)	H (mm)
47.113.06	Fino a 6	1260	980
47.113.15	8-15	1400	1100
47.113.20	15-20	1500	1250
47.113.30	20-30	1650	1370
47.113.60	30-60	1800	1440
47.114.10	60-100	2000	1700
47.114.15	115-150	2260	1900
47.114.25	175-250	2480	1970



Copertura calandra motori fuoribordo Ocean South, realizzata in tessuto Atlas Marine Grade resistente agli strappi da 340 g/m2, con tecnologia di rivestimento avanzata per garantire la massima resistenza all'acqua, protezione UV e traspirabilità. Fodera interna in morbido feltro, sistema di chiusura a strozzo per un facile serraggio ed orlo elasticizzato per adattarsi al supporto del motore, con doppia cucitura per una maggiore durata. Per motori:

Mercury

47.125.00 Mariner 4T V8 4.6L 250-300HP&200-3.
47.125.01 Verado 6 CYL 2.6L 200-400H.
47.125.02 4T V6 3.4L 175/200HP 225HP.
47.125.03 4 CYL 3.0L 135HP 150HP.
47.125.04 4T 4 CYL 2.1L 75/80/90/100/115 HP.
47.125.05 4T 4 CYL 995CC 40HP 50HP.
47.125.06 4T 3 CYL 747CC 40HP (2008+).
47.125.07 4T 3 CYL 747CC 40HP (2007+).
47.125.08 4T 2 CYL 333CC 15HP 20HP (2018+).
47.125.09 4T 2 CYL 209CC 8HP 9.9HP (2006+).
47.125.10 4T 1 CYL 123CC 4HP 5HP 6HP (2012+).
47.125.11 4T 1 CYL 85CC 2,5HP 3,5HP (2007+).

Yamaha

47.126.00 F425A - XTO V8 5.6L (2018+).
47.126.01 F4350A - XTO V8 5.3L (2007+).
47.126.02 F225, F250, F300 V6 4.2L (2010-2020).
47.126.03 F150D, F175A, F200F 4CYL 2.8L (2015-2022).
47.126.04 F150D 4CYL 2.7L (2016+).
47.126.05 F115B, F130A 4CYL 1.8L (2015+).
47.126.06 F75D, F90C, F100F 4CYL 1.8L (2017+).
47.126.07 F50H, F60F, F70A 4CYL 996CC (2010+.
47.126.08 F30B, F40F 3CYL 747CC (2009+).
47.126.09 F25GM F25C 2CYL 432CC (2017+).
47.126.10 F25D 2 CYL 498CC (2010+).
47.126.11 F15C, F20B 2CYL 362CC (2007+).
47.126.12 F8F, F9.9J 2CYL 212CC (2013+).
47.126.13 F4B, F5A, F6C 1CYL 139CC (2010+).
47.126.14 F2.5B 1CYL 72CC (2015+).

Suzuki

47.127.00 DF350A, DF325A, DF300B V6 4.4L (2017+).
47.127.01 DF250AP, DF300AP V6 4.0L (2012+) .
47.127.02 DF200, DF225, DF250 V6 3.6L (2003+).
47.127.03 DF150AP, DF175AP, DF200AP 4CYL 2.8L(2014+).
47.127.04 DF150, DF175 4CYL 2.8L (2005+).

segue ▸

47.127.05 DF100A, DF115A, DF140A 4CYL 2.0L (2012 - 2020).
47.127.06 DF70A, DF80A, DF90A 4CYL 1.5L (2008+).
47.127.07 DF40A, DF50A, DF60A 3CYL (2010+).
47.127.08 DF25A, DF30A 3CYL (2014+).
47.127.09 DF15A, DF20A 2CYL 327CC (2012+).
47.127.10 DF8A, DF9.9A 1CYL 208CC (2010+).
47.127.11 DF4A, DF5A, DF6A 1CYL 138CC (2002+).
47.127.12 DF2.5 1CYL 68CC (2006+).

Honda



47.128.00 V6 3.6L BF250 (2011-2018) .
47.128.01 V6 3.6L BF175, BF200, BF225, BF250 (2019+).
47.128.02 3.5L BF175, BF200, BF225 (2010+).
47.128.03 4CYL 2.3L BF115, BF135, BF150 (2010+).
47.128.04 4CYL 1.5L BF75, BF80, BF90, BF100 (2014+).
47.128.05 3CYL 1L BF60 (2009) BFP60 (2009+).
47.128.06 3CYL 808CC BF40, BF50 (2017+).
47.128.07 3CYL 552CC BF25, BF30 (2002+.
47.128.08 2CYL 350CC BF15, BF20 (2002+).
47.128.09 CYL 222CC BF8, BF9.9, BF10 (2000+).
47.128.10 1CYL 127CC BF4, BF5, BF6 (2016+).
47.128.11 1CYL 57CC BF2.3 (2014+).




Tessuto poliestere 100% Tessilmare- Monospalmato pvc - Altezza 180 cm - Rotolo da 10 metri - ideale per coperture esterne e capottine
47.205.00 Bianco. **47.206.00** Blu Navy.



Teli impermeabili copri tutto, per campeggio, nautica, auto, giardinaggio e usi industriali. In tessuto impermeabile di polietilene, trattato antimuffa da 140 g/mq. Bordi rinforzati con occhielli in alluminio. Dimensioni: Larghezza x Lunghezza in mt.:
47.105.12 3x4. **47.105.48** 6x8.
47.105.20 4x5. **47.105.80** 8x10.
47.105.30 5x6.

Moquette per interni ed esterni supporto in fibra. Alt. cm 200.
47.250.10 Grigio. **47.250.30** Blu navy.
47.250.20 Verde.

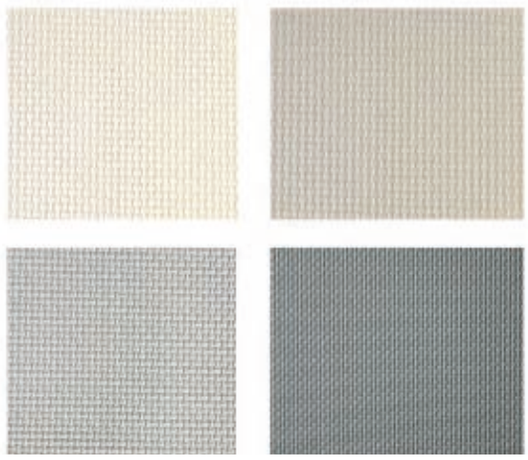

Rivestimento in pvc con un leggero supporto telato, disegno a "effetto bouclè". Spessore: 1,8 mm, Altezza: 140 cm, Peso: 1,000 kg/mq
47.253.00 Avorio. **47.253.02** Grigio chiaro.
47.253.01 Beige. **47.253.03** Grigio medio.



Rivestimenti antisdrucciolo a buccia d'arancia per paiolati e rivestimenti vari, interni ed esterni. Alt. cm 140:
47.254.00 Bianco. **47.254.04** Grigio.
47.254.03 Azzurro.

47.255.00 Rivestimento antisdrucciolo per esterni a punta di diamante colore bianco. Alt. cm 140.



3M Safety Walk.Nastro adesivo antiderapante con supporto morbido che non irrita la pelle, ne abrade i tessuti. Garantisce efficace effetto antisdrucciolo su tutte le superfici dell'imbarcazione praticate abitualmente a piede nudo.

Trasparente:
46.633.00 Alt mm 25x18,2 mt. **46.633.01** Alt mm 50x18,2 mt.

Colore bianco:
46.634.00 Alt mm 25x18,2 mt. **46.634.01** Alt mm 50x18,2 mt.



Fintapelle Italvipla mod. Siena. Per sedili, cuscinerie, rivestimenti esterni etc., colore bianco (a richiesta altri colori), tipo pesante molto robusto. Altezza cm 140:

47.144.00 Liscio.

47.144.10 Trapuntato leacril cm 4.


47.144.11 Trapuntato leacril cm 6.



Isolante acustico e termico in poliuretano espanso a celle aperte accoppiato a polietilene espanso da 3 mm. Colore metal, spessore mm 25. Altezza rotolo mm 1500. Prezzo al mq.

47.280.30 Senza fondo autoadesivo

47.280.31 Con fondo autoadesivo.

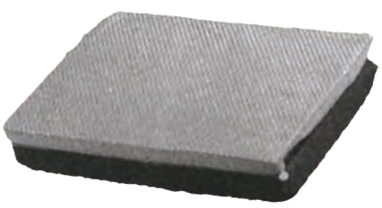

Isolante termico ed acustico, composto da strato di polietilene morbido (antivibrante). Spessore mm 3. Lamina in BTM mm 2,00. Strato di poliuretano espanso. Pannelli da cm 150x100. Prezzo al mq.:

47.285.33 Alt. mm 33. **47.285.23** Alt. mm 23.

47.285.28 Alt. mm 28.




47.286.00 Isolante termico ed acustico in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse con applicazione di lamina di gomma caricata. Colore grigio chiaro, accoppiato con film antigraffio goffrato, colore metal. Spessore mm 16. Pannelli da mm 150x100. Prezzo al mq.



Pannello fonoassorbente con massa in gomma, dimensioni:

47.277.00 1000x600 **47.277.02** 1000x1000

47.277.01 1000x750 **47.277.03** 1000x1200



47.273.00 3M 1436 Nastro in alluminio per giunzioni e bordature del prodotto Thinsulate. Rotolo da mm 50x50 mt.



47.274.00 Nastro in alluminio per giunzioni e bordature. Rotolo da 50 mt, altezza 50 mm.



47.288.00 Rondella dentata in plastica Ø mm 50 per fissaggio fonoassorbente ai cieli o paratie.



47.289.00 Rondella di fissaggio per pannello fonoassorbente in alluminio. D.40, F 3 mm. Confezione da 25 pz.



Compensati fenolici in OKOUME' CEE, fogli da cm 310x153, prezzo al mq.


47.500.08 Spessore mm 8 nr. 5 strati.

47.500.10 Spessore mm 10 nr. 5 strati.

47.500.12 Spessore mm 12 nr. 7 strati.

47.500.15 Spessore mm 15 nr. 7 strati.

47.500.18 Spessore mm 18 nr. 9 strati.

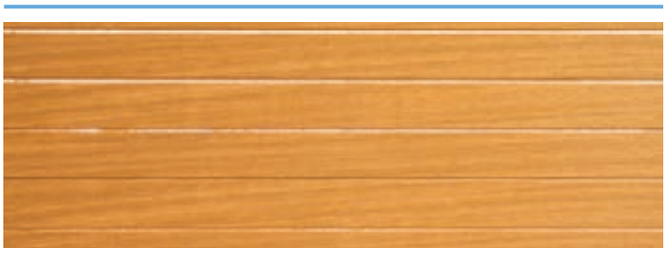

Pannelli di compensato marino in derullato Okoumé a struttura omogenea, con faccia esterna a vista in tranciato di iroko, scanalato, fogli cm 310x153. Ideale per la produzione di coperte, pozzetti, plancette di poppa e paglioli. Minimo ordinabile Nr. 01 foglio (mq.4,74). Prezzo al mq. Tranciato 26/10:

47.511.08 Spessore mm 8. **47.511.12** Spessore mm 12.

47.511.10 Spessore mm 10.



Pannelli di compensato marino in derullato di Okoumé a struttura omogenea, con faccia esterna a vista in tranciato di iroko, con filetto in gomma nera, fogli cm 310x153. Ideale per la produzione di coperte, pozzetti, plancette di poppa e paglioli. Minimo ordinabile Nr. 01 foglio (mq.4,74). Prezzo al mq.

Tranciato 26/10: **47.512.10** Spessore mm 10.
47.512.08 Spessore mm 8. **47.512.12** Spessore mm 12.



47.650.00 Doghe in legno TEAK Iª scelta, scanalate, pronte per l'installazione. Lungh. da mt. 2,00 a mt. 3,00 - sezione mm 50x10. Prezzo al mq.

47.660.00 Profili in legno TEAK Iª scelta (Mastre), pronti per l'installazione. Lungh. da mt. 2,00 a mt. 3,00 - sezione mm 100x10. Prezzo al mq.

CER-DECK® è un tappeto atossico realizzato in schiuma EVA a cellula chiusa, resistente ai raggi UV, a olii, solventi e agenti atmosferici. È idrorepellente, l'acqua scivola sulla superficie ed è facilissimo da pulire. È inodore e garantisce isolamento termico e acustico, non trattiene il calore e non scotta a contatto con la pelle. Prodotto in fogli, da scegliere in colore TEAK o GRIGIO, di dimensioni 1000×2000 mm ha una superficie antiscivolo, confortevole per il piede nudo. Il CER-DECK® è adatto sia per interni che per esterni, si può applicare su diverse superfici come rivestimenti antiscivolo di coperte, piani di calpestio, plancette, passerelle, boccaporti e bordo piscina, su jet-ski, tavole da surf e tavole gonfiabili (SUP) e grazie alla sua esclusiva flessibilità, anche su superfici curve e irregolari. È applicabile su vetroresina, alluminio, ABS, legno oltre che su tubolari in neoprene o pvc. E' facile e veloce da applicare, sia con adesivi che con biadesivo 3M e non richiede nessun trattamento sulla superficie prima dell'incollaggio. Tutti gli articoli in Cer-Deck vengono forniti con già applicato il biadesivo 3M®, i lavori su misura possono essere forniti biadesivizzati con pellicola 3M® o senza, per l'incollaggio con adesivi in pasta.



Colore Teak con fughe colore Nero
47.800.00 Senza adesivo **47.802.00** Con adesivo 3M

segue ▸



Colore Teak con fughe colore Bianco
47.800.01 Senza adesivo **47.802.01** Con adesivo 3M




Colore Grigio con fughe colore Nero
47.801.00 Senza adesivo **47.803.00** Con adesivo 3M




Colore Grigio con fughe colore Bianco
47.801.01 Senza adesivo **47.803.01** Con adesivo 3M



Fascia CER-DECK per rifiniture, spessore 6 mm, 2 doghe, dim. 170x8 mm, colore:
47.805.00 Teak con fughe NERE
47.805.01 Teak con fughe BIANCHE
47.806.00 Grigio con fughe NERE
47.806.01 Grigio con fughe BIANCHE




Fascia CER-DECK per rifiniture, spessore 6 mm, 3 doghe, dim. 170x12 mm, colore:
47.807.00 Teak con fughe NERE
47.807.01 Teak con fughe BIANCHE
47.808.00 Grigio con fughe NERE
47.808.01 Grigio con fughe BIANCHE

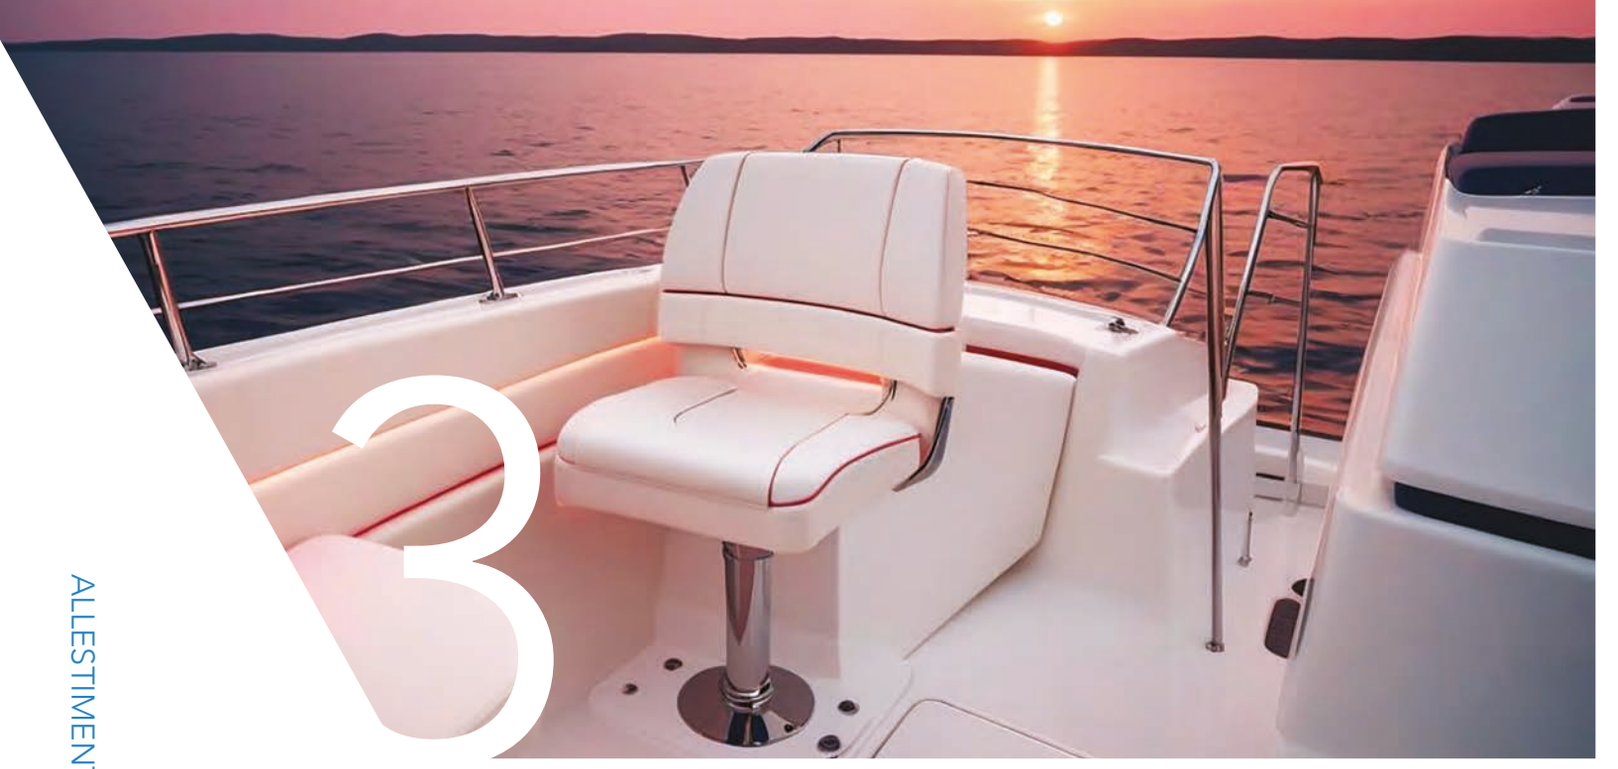

3

Scale bagno pieghevoli
Scale bagno telescopiche
Scale bagno scorrevoli e fisse
Roll-bar telescopici Inox
Bitte, gallocce e passacavi
Supporti motori ausiliari
Passerelle manuali e idrauliche
Oblò ed osteriggi
Accessori oblò ed osteriggi
Prese aria, areatori
Aspiratori gas e ventilatori
Sportelli e tappi ispezione
Sedie, sedili e supporti sedile
Tavoli e supporti tavolo
Bandiere ed aste bandiera
Adesivi vari

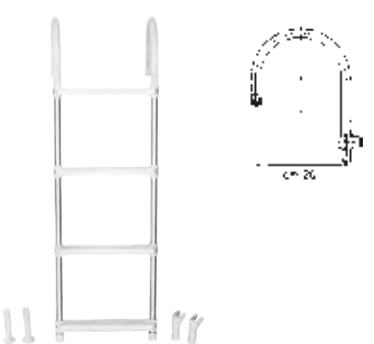

Scalette per imbarcazioni con curve di attacco, in tubo di alluminio anodizzato ∅ mm 25, provviste di gradini in plastica antiderapanti, bracci rientrabili, distanziali regolabili provvisti di testina snodata e di appoggio a ventosa:

16.194.00 3 gradini. Peso gr 1500.
16.195.00 4 gradini. Peso gr 1700.
16.196.00 5 gradini. Peso gr 1900.



Scalette pieghevoli per battelli pneumatici con corda per il fissaggio, in tubo di alluminio anodizzato ∅ mm 25, provvista di cerniere in acciaio Inox, larghezza 300 mm..

16.193.00 2 gradini. **16.193.01 3 gradini.**

Scale bagno "High quality" made in Italy produzione Sedilmare.



16.206.01 Scala per battelli pneumatici ad applicazione fissa in acciaio Inox 316 lucidato a specchio. Pieghevole a metà, gradini in legno Iroko, a **3 gradini.** Dim. lungh. mm 540 - largh. mm 190.



Scale in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio ad applicazione fissa. Pieghevoli a metà, con gradini in legno Iroko:

16.204.00 3 gradini. Lungh. mm 820 - largh. mm 280.
16.205.00 4 gradini. Lungh. mm 900 - largh. mm 280.
16.206.00 5 gradini. Lungh. mm 1150 - largh. mm 280.



Scale in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio e gradini in legno Iroko con maniglie di risalita, per plance di poppa. Con maniglie di risalita altezza cm 20, larghezza 350 mm:

16.188.00 3 gradini. Lungh. mm 860 - Largh. gradino mm 290, interna mm 230 - Ingombro chiusa mm 350x440.

16.188.01 4 gradini. Lungh. mm 960 - Largh. gradino mm 290, interna mm 230 - Ingombro chiusa mm 350x610.

16.188.02 5 gradini. Lungh. mm 1160 - Largh. gradino mm 290, interna mm 230 - Ingombro chiusa mm 350x610.



16.234.30 Scala per plance di poppa in tubo di acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio Ø mm 30. Gradini in legno Iroko. Maniglie di risalita h mm 290. **4+1 gradini.** Lungh. mm 1150 - largh. mm 500. Largh. gradino mm 420, interna mm 360 - Ingombro chiusa mm 500x590.



16.189.00 Scala in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio a **3 gradini** in legno Iroko, con maniglie di risalita, indicate per plance di poppa di gommoni. Dimens.: lungh. scala mm 750 – largh. scala mm 200 – largh. maniglie mm 270 - largh. gradino int. mm 150 – Ingombro chiusa mm 400x270.



Scale **telescopiche** in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio, da applicare sopra le plance. Gradini in legno Iroko:

16.188.15 Con maniglie di risalita in tubo Ø mm 25, **3 Gradini,** lungh. scala mm 820, largh. esterna scala mm 230, largh. gradino int. mm 170, ingombro chiusa mm 350x300, alt. maniglie mm 200.

16.188.10 Con maniglie di risalita in tubo Ø mm 25, **3 Gradini,** lungh. scala mm 820, largh. esterna scala mm 280, largh. gradino int. mm 220, ingombro chiusa mm 370x350, alt. maniglie mm 200.

16.188.11 Con maniglie di risalita in tubo Ø mm 30, **4 Gradini**, lungh. scala mm 1130, largh. esterna scala mm 290, largh. gradino int. mm 210, ingombro chiusa mm 480x370, alt. maniglie mm 290.




Scale **telescopiche** a scomparsa in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio. Da applicare sotto le plance. Con fermoscala a scatto. ***3 gradini*** in legno Iroko:

16.223.10 Tipo grande: lungh. scala mm 820, largh. esterna scala mm 280, largh. gradino int. mm 220, ingombro chiusa mm 370x320x65.

16.223.11 Tipo piccolo: lungh. scala mm 820, largh. esterna scala mm 230, largh. gradino int. mm 165, ingombro chiusa mm 385x265x65.



16.223.20 Scale **telescopiche** a scomparsa in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio. Tipo grande. Da applicare sotto le plance. Con fermoscala a scatto. **4 gradini** in legno Iroko. Lungh. scala mm 1120, largh. esterna scala mm 280, largh. gradino int. mm 210, ingombro chiusa mm 410x500x50.

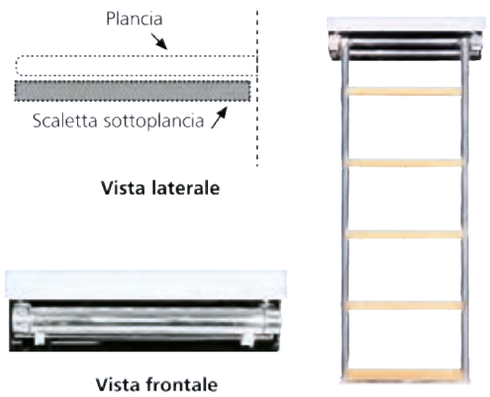

Scale **scorrevoli** sottoplancia - Gradini in legno Iroko larghezza interna mm 355. In acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio:

16.224.00 A **5 gradini**. Dim. chiusa mm 1270x490x75 - scala mm 1100x420.

16.224.10 A **4 gradini.** Dim. chiusa mm 1000x490x60 - scala mm 900x420.



Scale **scorrevoli** interno plancia - Gradini in legno Iroko larghezza interna mm 355. In acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio:

16.224.01 A **5 gradini.** Ingombro chiusa mm 1250x490x65 - scala mm 1100x420. Flangia est. mm 560x120.

16.224.11 A **4 gradini.** Ingombro chiusa mm 1000x490x60 - scala mm 900x420. Flangia est. mm 560x120.



16.230.00 Scala pieghevole sottoplancia - Minimo ingombro. - In acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio. A **3 gradini**. - Dim. chiusa mm 500x370x75 - lungh. scala mm 780 - largh. gradino mm 410.



16.232.30 Scala pieghevole in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio, amovibile, completa di boccole di coperta, maniglie ripieghevoli e gradini in legno Iroko. Tubo Ø mm 30, **4 gradini + 1,** lungh. scala mm 1210 - largh. mm 430 – largh. gradino mm 370 – altezza maniglie mm 270 – ingombro scaletta chiusa mm 780x430.



Scale fisse in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio, amovibili, complete di boccole di coperta, gradini in legno Iroko:

16.233.25 In tubo Ø mm 25, a **3 gradini + 1,** lungh. scala mm 910 – largh. mm 380 – largh. gradino mm 330 – altezza maniglie mm 280 - ingombro scaletta chiusa mm 1190x380x290.

16.233.30 In tubo Ø mm 30, a **4 gradini + 1**, lungh. scala mm 1210 - largh. mm 430 – largh. gradino mm 370 – altezza maniglie mm 270 - ingombro scaletta chiusa mm 1480x430x340.



Scalette in legno di mogano con gradini rivestiti con antiscivolo, ferramenta completamente in ottone cromato. Complete di ganci, cerniere, fermo laterale, gommini di appoggio:

16.190.04 A **4 gradini.**

16.190.06 A **6 gradini.**



Scaletta telescopica da plancia in acciaio inox Aisi 316 con maniglia per facilitare la risalita.

16.240.00 A **3 gradini,** larghezza 254 mm, lunghezza aperta 875 mm, lunghezza chiusa 365 mm**.**

16.240.01 A **4 gradini,** larghezza 254 mm, lunghezza aperta 1145 mm, lunghezza chiusa 385 mm**.**



Scaletta telescopica da plancia in acciaio inox Aisi 316. Larghezza 254 mm, lunghezza:

16.241.00 A **3 gradini**, larghezza 254 mm, lunghezza aperta 875 mm, lunghezza chiusa 365 mm**.**

16.241.01 A **4 gradini**, larghezza 254 mm, lunghezza aperta 1145 mm, lunghezza chiusa 390 mm**.**



Scaletta telescopica da plancia in acciaio inox Aisi 316 con maniglie per facilitare la risalita. Dimensioni:

16.242.00 A **3 gradini,** larghezza 366mm, lunghezza aperta 869 mm, lunghezza chiusa 365 mm**.**

16.242.01 A **4 gradini,** larghezza 375mm, lunghezza aperta 1160 mm, lunghezza chiusa 390 mm**.**

16.242.02 A **4 gradini,** larghezza 490 mm, lunghezza aperta 1160 mm, lunghezza chiusa 410 mm**.**



Scaletta telescopica in acciaio inox Aisi 316 da applicare sotto la plancia.

16.243.00 A **3 gradini,** larghezza 254 mm, lunghezza aperta 875 mm, lunghezza chiusa 370 mm**.**

16.243.01 A **4 gradini,** larghezza 254 mm, lunghezza aperta 1145 mm, lunghezza chiusa 390 mm**.**



SCALETTA TELESCOPICA A SCOMPARSA in acciaio AISI316

16.244.00 3 gradini. Larghezza 254 mm, lunghezza 875 mm.

16.244.01 4 gradini. Larghezza 254 mm, lunghezza 1145 mm



Accessori in ottone cromato per scale bagno in legno:

38.145.02 Cerniera mm 145x20.

38.145.00 Gancio mm 105x20x20.

38.145.01 Piastrina portagancio mm 85x28x14.

38.145.03 Bottone con piastrina e molla mm 47x22.



38.145.04 Gancio di sicurezza in ottone cromato per scale bagno in legno. Dim.mm 120x40x32.



Plancette di poppa in acciaio Inox e legno Iroko, profondità mm 470 - larghezza mm 280:

17.200.00 Con scaletta a 2 gradini in legno. Lungh. mm 600, larghezza mm 185, largh. gradino int. mm 140.

17.201.00 Senza scaletta.

Plancette di poppa in acciaio Inox e piano in legno Iroko, profondità mm 486 - larghezza mm 390:

17.202.00 Con scaletta a 3 gradini Inox ovali. Lungh. mm 750, larghezza mm 25, largh gradino int. mm 205.

17.203.00 Senza scaletta.



17.120.00 Gradino in legno Iroko mm 260x58x23.



17.120.10 Doghe in legno Iroko mm 58x23. Disponibile in lung. mm 2250, per taglio di gradini per scalette e listoni per plance.



Piastra antiscivolo. In zinco cromato e plastica morbida. 2 Per confezione:

Articolo	Dimensioni (mm)
PK1325DP0CH	213x57
PK1325DP1CH	222x83



Roll-bar ribaltabile ø 40.


Roll-bar ribaltabile ø 50.

Roll-bar in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio, fissi o ribaltabili in tubo diam. mm 40 o diam. mm 50. Dritti per barche e gommoni, curvi per gommoni. Completi di piastre laterali e superiori per il fissaggio delle luci di via e di altri accessori:




Roll-bar ribaltabili, dritti con tubo da 40 mm:

16.215.03 Alt. mm 1150. **16.215.35** Alt. mm 1350.
16.215.25 Alt. mm 1250. **16.215.45** Alt. mm 1450.

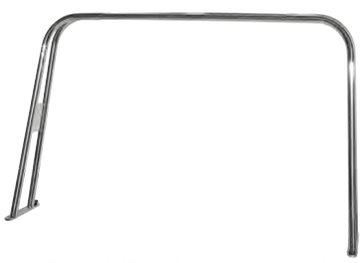

Roll-bar ribaltabili, dritti con tubo da 50 mm:

16.216.51 Alt. mm 1300. **16.216.56** Alt. mm 1500.




Roll-bar ribaltabili, curvi con tubo da 40 mm:

16.215.07 Alt. mm 1300. **16.215.08** Alt. mm 1500.



Roll-bar ribaltabili, curvi con tubo da 50 mm:

16.217.51 Alt. mm 1300. **16.217.55** Alt. mm 1500.

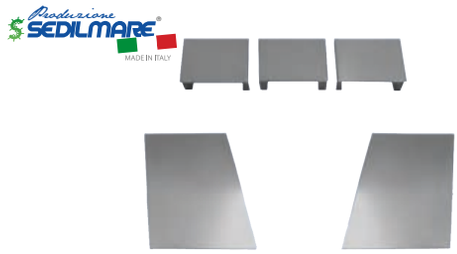

Kit piastre coprifilo in acciaio Inox AISI 316 per rollbar di ns. produzione. Composto da 2 piastre laterali + 3 piastre superiori:

16.219.00 Kit per roll-bar Inox Ø 40 mm
16.220.00 Kit per roll-bar Inox Ø 50 mm



Gallocce a incudine in ottone cromato:

36.137.00 Lungh. mm 100. **36.137.02** Lungh. mm 50.
36.137.01 Lungh. mm 75.



Gallocce a incudine per ormeggio in ottone cromato:

36.136.00 Lungh. mm 150. **36.136.01** Lungh. mm 200.



Gallocce in ottone cromato:

36.132.00 Lungh. mm 125. **36.132.02** Lungh. mm 200.
36.132.01 Lungh. mm 150. **36.132.03** Lungh. mm 250.



Gallocce in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio:

36.131.00 Lungh. mm 125. **36.131.02** Lungh. mm 200.
36.131.01 Lungh. mm 150. **36.131.03** Lungh. mm 250.



Gallocce in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio:

36.118.00 Lungh. mm 150. **36.118.02** Lungh. mm 250.
36.118.01 Lungh. mm 200.



Gallocce in acciaio Inox AISI 316 lucidate a specchio con fissaggio tramite prigionieri:

36.119.00 Lungh. mm 150 - interasse mm 34,9.
36.119.01 Lungh. mm 200 - interasse mm 59,6.
36.119.02 Lungh. mm 250 - interasse mm 75,3.



36.161.00 Galloccia in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio, lungh. mm 215.



Gallocce in acciaio Inox AISI 316 Lucido a specchio. Fissaggio con 2 prigionieri:

36.160.15 Lungh. mm 150. **36.160.25** Lungh. mm 250.
36.160.20 Lungh. mm 200. **36.160.30** Lungh. mm 300.



36.105.20 Galloccia realizzata in acciaio Inox AISI 316L lucido a specchio. Design pulito e filante, garantisce un attracco sicuro grazie alla robustezza del materiale impiegato. Eccellente qualità ***made in Italy.*** Lungh. mm 200 - alt mm 50.



36.120.00 Galloccia realizzata in acciaio Inox AISI 316L lucido a specchio. Design pulito e filante, garantisce un attracco sicuro grazie alla robustezza del materiale impiegato. Eccellente qualità ***made in Italy.*** Lungh. mm 200 - alt mm 50.



36.138.00 Galloccia ad incasso filo coperta in ottone cromato. Dim. bitta mm 150x22 - dim. est. mm 195x50.



Bitta a scomparsa in acciaio inox AISI316L

Articolo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M
36.141.00	180	37	46	16	44	M8
36.141.01	260	50	86	20	65	M10
36.141.02	350	60	98	26	76	M12



Gallocce a scomparsa, in acciaio Inox AISI 316 microfuso lucido a specchio complete di prigionieri di fissaggio, contropiastra di rinforzo e fori alla base dei montanti già filettati da 3/8 e 1/2" per installazione eventuali portagomma scarico acqua:

36.142.00 Lungh. max est. mm 217 - Bitta 203x50x83 (lungh. x largh. x prof.).
36.142.01 Lungh. max est. mm 164 - Bitta 150x38x60 (lungh. x largh. x prof.).

20/26



37.150.00 Bitta parabordo retrattile ATTWOOD in acciaio inox 316. Dimensioni mm.89x30.



Bitte a fungo divaricato in ottone cromato:

36.134.00 mm 30x40x100. **36.134.02** mm 40x65x175.
36.134.01 mm 40x50x140. **36.134.03** mm 50x80x200.



Bitte a fungo divaricato con bordi arrotondati, in ottone cromato:

36.133.00 Lungh. mm 160. **36.133.02** Lungh. mm 250.
36.133.01 Lungh. mm 200.



Bitte a fungo divaricato in acciaio Inox AISI 316 lucidate a specchio, molto robuste. Fissaggio con due prigionieri:

36.122.03 Lungh. mm 160 - alt mm 55 - lungh. max mm 160.
36.122.04 Lungh. mm 170 - alt mm 70 - lungh. max mm 200.
36.122.00 Lungh. mm 200 - alt mm . 90 - lungh. max mm 240.
36.122.01 Lungh. mm 260 - alt mm 100 - lungh. max mm 300.
36.122.02 Lungh. mm 300 - alt mm 115 - lungh. max mm 350.



Bitte a fungo realizzate in acciaio Inox AISI 316L, lucido a specchio, per imbarcazioni di medie e grandi dimensioni. Eccellente qualità **made in Italy:**

36.140.30 Lungh. mm 300 - alt mm 175.
36.140.32 Lungh. mm 320 - alt mm 186.
36.140.42 Lungh. mm 420 - alt mm 244.
36.140.50 Lungh. mm 500 - alt mm 290.



Bitte rettangolari in acciaio Inox AISI 316L lucido a specchio, complete di tiranti e dadi di fissaggio.

36.144.00 Lungh. mm 180, largh. mm 28, alt. mm 44.
36.144.01 Lungh. mm 260, largh. mm 40, alt. mm 62.
36.144.02 Lungh. mm 320, largh. mm 50, alt. mm 75.

Bitta abbattibile in acciaio AISI316:



36.143.00 lunghezza 129 - larghezza 36 mm
36.143.01 lunghezza 152 - larghezza 54 mm
36.143.02 lunghezza 214 - larghezza 75 mm



Bitta abbattibile in acciaio inox Aisi 316, lunghezza :
36.145.00 118 mm. **36.145.01** 152 mm.



Bitta abbattibile in acciaio inox Aisi 316 con molla per l'apertura. Lunghezza:
36.146.00 150 mm. **36.146.01** 200 mm.



Passacavi rettangolari in acciaio Inox AISI 316L lucido a specchio, completi di tiranti e dadi di fissaggio:

36.147.00 Lungh. mm 118, largh. mm 28, alt. mm 44.
36.147.01 Lungh. mm 165, largh. mm 40, alt. mm 62.
36.147.02 Lungh. mm 197, largh. mm 50, alt. mm 75.



Passacavi incrociati dx/sx in ottone cromato:

36.126.00 Dim. mm 150x34. **36.126.02** Dim. mm 200x40.
36.126.01 Dim. mm 110x27. **36.126.03** Dim. mm 250x45.



Passacavi in acciaio Inox 316 dx/sx. Venduti a coppia:

36.129.00 Dim. base mm 114x13.
36.129.01 Dim. base mm 152x19.



Passacavi in acciaio Inox AISI 316 dx/sx. Venduti a coppia:

36.129.10 Lungh. mm 150. **36.129.12** Lungh. mm 253.
36.129.11 Lungh. mm 205.



Passacavi diritti in acciaio Inox AISI 316. Dimensione base:

36.130.00 mm 127x16. **36.130.01** mm 152x19.



Passacavi diritti, in acciaio Inox AISI 316:

36.130.20 Lungh. mm 203. **36.130.25** Lungh. mm 225.



Passacavi in acciaio Inox 316 a rulli:

36.148.00 Cima Ø mm 16/22 - base mm 40x205 - h mm 55 interasse mm 117,0.

36.148.01 Cima Ø mm 24/32 - base mm 45x260 - h mm 75 interasse mm 160,0.



Passacavi realizzati in acciaio Inox AISI 316L, lucido a specchio. Design pulito e filante. Eccellente qualità ***made in Italy:***

36.121.00 Lungh. mm 120 - alt mm 40 - largh. mm 30.

36.121.01 Lungh. mm 130 - alt mm 50 - largh. mm 35.

36.121.02 Lungh. mm 160 - alt mm 70 - largh. mm 50.



36.126.20 Piastrina per passacavo in ottone cromato. Dim. mm 150x45.



18.201.00 Supporto motore ausiliario per plancette con telaio in tubo. Modello universale per motori fino a 6 hp, in acciaio Inox e compensato in legno, mm 218x245x165 (h).



18.209.00 Supporto motore ausiliario per plancette in vtr, universale per motori fino a 10 hp, in acciaio Inox e compensato legno, mm 238x245x153,5 (h).



18.203.00 Supporto motore ausiliario fisso per motori fino a 6 hp, in acciaio Inox e compensato in legno, per fissaggio a parete, mm 305x211x140 (h).



Supporto a ribalta con base ad angolo variabile per motore fuoribordo. Piastra motore in plastica rinforzata:

18.215.00 Portata max Kg 40, adatto a motori fino a 15 hp, struttura in alluminio anodizzato.

18.216.00 Portata max Kg 60, adatto a motori fino a 25 hp, struttura in acciaio Inox.

18.217.00 Portata max Kg 50, adatto a motori 2 tempi fino a 30 hp e 4 tempi fino a 10 hp, struttura in acciaio Inox.



18.212.00 Supporto motore ausiliario per il fissaggio sul pulpito di poppa, tubo con forcella in acciaio Inox, tavoletta in materiale plastico bianco. Misure: tavoletta cm 20x25, dotato di doppi fori per poter adattare il supporto sia su pulpiti con tubi Ø mm 25 che mm 22.



Passerella realizzate con profilo monotrave di alluminio smaltato bianco. Ruote in Teflon, snodo in acciaio Inox AISI 316 e perno piroettante diametro 25 mm Provviste di occhielli per essere issate sugli stralli di poppa:

19.326.01 Lunghezza cm 230 - larghezza cm 30 - portata Kg 160 - peso Kg 11,50.




Passerella pieghevole con pianale in carabottino. Fabbricata totalmente in alluminio estruso e pianale in teak africano. Provvista di ruote e di perno piroettante. Completa di kit corrimano (provvisto di treccia e 2 candelieri). Larghezza 36 cm. Lunghezza :

19.328.00 cm 200. **19.328.01** cm 230. **19.328.02** cm 260.

Passerelle idrauliche telescopiche Besenzoni



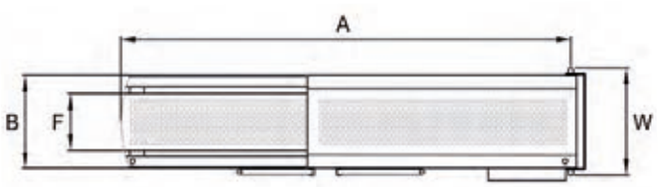

Passerella telescopica PI 369 SMART completamente automatica, che raggruppa le funzioni di PASSERELLA e GRUETTA. Movimento automatico con pistone idraulico e dispositivo ad infrarossi con telecomando. Struttura in acciaio Inox lucidato o acciaio Inox verniciato. Fornita con centralina elettroidraulica e candelieri automatici. È disponibile con pedana di camminamento in carbottino di teak o in alluminio. Alimentazione 12 o 24 volt (da specificare al momento dell'ordine). Peso centralina: 12,5 Kg

	19.481.00	19.482.00
Portata max Kg	110	110
A mm	1930	2250
B mm	430	430
F mm	280	280
W mm	500	500
Peso senza centralina	65	90



22.248.00 Oblo' ellittico HMG Jim Black made in U.S.A. in polimero rinforzato resistente ai raggi UV e inalterabile, colore bianco polar, vetro temperato in colore bronzo ¼" resistente alle abrasioni e all'invecchiamento, cornice esterna in acciaio Inox, completo di zanzariera, certificazione CE. Dim. esterna 464x159mm, luce netta 381x77 mm, taglio 395x98 mm.



22.199.00 Oblò ellittico in nylon, completo di retina antizanzare. Cristallo in policarbonato ad alta resistenza. Colore bianco. Dim.: esterno mm 146x415 - luce netta mm 84x352 - collo mm 28.



Oblò ellittici in ottone cromato:

22.200.00 Dim.: incasso mm 410x172 - luce vetro int. mm 340x107. luce est mm 380x142 - collo mm 30 - ingombro tot. mm 423x190.

22.204.00 Dim.: incasso mm 485x205 - luce vetro int. mm 405x140 luce est. mm 460x200 - collo mm 30 - ingombro tot. mm 523x255.



Oblò in acciaio Inox AISI 316 lucidati a specchio a forma ellittica, completi di contro flangia e rete antizanzare, in plexiglass da mm 10, colore bronzato, collo mm 20/25:

22.104.00 Dim.: est. mm 460x200 - incasso mm 415x155. Luce netta mm 375x115.

22.104.01 Dim.: est. mm 510x250 - incasso mm 460x200. Luce netta mm 420x160.



22.118.00 Oblò ellittico in lamiera di acciaio nox AISI 316 stampata, lucidato a mano, cerniera in acciaio Inox, cristallo temperato ad alta resistenza spessore mm 8. Dim.: est. collo 187x458 - luce netta 172x438 - ingombro tot. 244x518 - spessore cristallo 8 - peso 4,2.



22.201.00 Oblò ovale in ottone cromato. Dim.: incasso mm 75x210 - luce mm 50x185 - collo mm 25.



Oblò ovali in ottone cromato:

22.203.00 Dim.: incasso mm 104x233 - luce mm 100x230 - collo mm 25-50.

22.203.01 Dim.: incasso mm 120x340 - luce mm 115x330 - collo mm 25-50.


22.203.02 Dim.: incasso mm 130x440 - luce mm 120x430 - collo mm 25-50.



Oblò in acciaio Inox AISI 316 lucidati a specchio, di forma ovale. Completi di controflangia, colore bronzato, spessore mm 10. Dimensioni in mm:

22.106.00 Esterno 410x210 - incasso 360x160 - luce netta 320x120.

22.106.01 Esterno 460x260 - incasso 410x210 - luce netta 370x170.



Oblò ovali in lamiera di acciaio Inox AISI 316 stampata, lucidati a mano, cerniere in acciaio Inox e pomoli di chiusura in nylon, cristallo temperato mm 8, collo a richiesta mm 30-40-50-60-75. Dimensioni in mm:

22.115.00 Est. 143x321 - luce netta 114x292 - ingombro tot. 200x378.

22.116.00 Est. 194x371 - luce netta 165x343 - ingombro tot. 251x429.



22.110.00 Oblò rettangolare in ottone cromato. Dim.: incasso mm 152x310 - luce netta mm 125x285 - collo mm 25-50.



Oblò tondi in ottone cromato:

22.202.10 Dim.: luce Ø mm 100 - collo Ø mm 125 - diametro max mm 153 - profondità collo mm 12.

22.202.11 Dim.: luce Ø mm 125 - collo Ø mm 152 - diametro max mm 182 - profondità collo mm 12.



Oblò tondi in ottone cromato:

22.202.00 Dim.: incasso diam. mm 195 - luce diam. mm 168 - collo mm 25-50.

22.202.01 Dim.: incasso diam. mm 235 - luce diam. mm 200 - collo mm 25-50.



Oblò in acciaio Inox lucido a specchio completi di contro ghiera di battuta. Chiusura a scatto a perfetta tenuta. Collo telescopico mm 5/17:

22.103.00 Luce netta mm 100 - fuori tutto mm 165.

22.103.01 Luce netta mm 125 - fuori tutto mm 190.

22.103.02 Luce netta mm 150 - fuori tutto mm 215.



Oblò tondo in lamiera di acciaio Inox AISI 316 stampata, lucidato a mano, cerniera in acciaio Inox, cristallo temperato ad alta resistenza. Spessore mm 8. Dim. in mm:

22.121.00 Luce netta 140 - est. collo 168 - ingombro tot. 225 - peso 2,15.

22.121.01 Luce netta 165 - est. collo 194 - ingombro tot. 251 - peso 2,45.



22.216.00 Passo uomo in policarbonato, profilo ultrapiatto con cornice interna di rifinitura. Colore bianco. Dim.: esterno mm 448x268, interno mm 376x196, taglio mm 389x209, sporgenza mm 22.



22.214.00 Passo uomo, in policarbonato con profilo ultrapiatto. Colore bianco. Dim.: esterno cm 48x48 - interno cm 41,5x41,5 - taglio cm 43x43.



Osteriggi HMG Jim Black made in U.S.A. in polimero rinforzato resistente ai raggi UV e inalterabile, colore bianco polar, vetro temperato in colore bronzo ¼" resistente alle abrasioni e all'invecchiamento, completi di cornice interna , certificazione CE:

22.235.00 Quadrato dim.est.: mm299x299 - luce netta mm232x232 - taglio mm258x258.

22.236.00 Zanzariera. **22.236.01** Oscurante.

22.235.01 Quadrato dim.est.: mm496x496 - luce netta mm416x416 - taglio mm445x445.

22.236.10 Zanzariera. **22.236.11** Oscurante.

22.235.02 Quadrato dim.est.: mm534x534 - luce netta mm448x448 - taglio mm483x483.

segue ▸

22.236.20 Zanzariera. **22.236.21** Oscurante.

22.235.03 Quadrato dim.est.: mm575x575 - luce netta mm489x489 - taglio mm521x521.

22.236.30 Zanzariera. **22.236.31** Oscurante.



22.237.00 Rettangolare dim.est.: mm521x381 - luce netta mm442x315 - taglio mm470x343.

22.238.00 Zanzariera. **22.238.01** Oscurante.



22.239.01 Tondo Ø est. mm 572 - luce netta diam. mm 489 - taglio diam .mm 521.

22.240.10 Zanzariera. **22.240.11** Oscurante.



Passo uomo tondo in plastica, colore bianco con cornice interna di finitura:

22.219.00 Diam. est. mm 378 - taglio mm 306 - luce netta - Ø mm 294.

22.219.01 Diam. est. mm 590 - taglio mm 518 - luce netta - Ø mm 506.



Passo uomo in ottone cromato con plexiglass fumè. Dimensioni in mm:

22.207.00 Quadrato. Incasso 498x498 - luce 455x455 - passaggio 490x490.

22.207.01 Trapezoidale. Incasso 440x400x440 - luce 400x360x400 - passaggio 435x395x435.



Passo uomo in acciaio Inox AISI 316 non magnetico base piana, chiusure interne nylon 66. Profilo design: h. coperta mm 32, nessuna vite di fissaggio a vista chiusa. Compassi acciaio Inox a regolazione continua con apertura a 180°. Cerniere con viti per regolazione della pressione. Spess. plexiglass mm 12. Guarnizione neoprene:

22.208.00 Dim.: luce netta mm 495x495 - dim. tot. mm 559x559 peso Kg 9,5.

22.208.01 Dim.: luce netta mm 610x610 - dim. tot. mm 674x674 peso Kg 13,2.



22.209.00 Passo uomo tondo in acciaio Inox AISI 316. Finitura lucida a specchio. Apertura dall'interno. Compasso in nylon 66 con meccanismo per l'apertura del portello con regolazione a scatti senza frizione e/o manopole per il serraggio. Maniglie in nylon 66 con nuovo design ergonomico. Certificazione CE RINA secondo normativa vigente. Spessore plexiglass 8 mm Altezza sulla coperta solo 16 mm Ingombro totale mm 400. Luce netta mm 300. Esterno collo mm 350. Peso Kg 3,5.



Tendine oscuranti Sunset. Telaio inossidabile laccato bianco e molle in Acciaio Inox. Tessuto in poliestere con lato esterno argentato per riflettere i raggi del sole. Si montano facilmente dietro oblò e osteriggi. Dimensioni mm360x400. Adattabile ad osteriggi con luce netta:


22.260.00 mm 360x400.
22.260.01 mm 450x500.
22.260.02 mm 500x600.
22.260.03 mm 550x650.
22.260.04 mm 680x780.



22.190.00 Ferma oblò in ottone cromato. Piastrina mm 40x20x16 supporto mm 38x15x48 - perno mm 8.




22.191.00 Distanziatori in plastica per parabrezza.

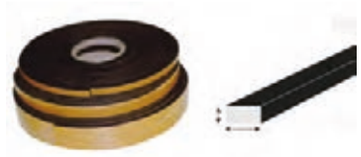


Guarnizioni adesive neoprene cellula chiusa (olbò e passi uomo). Vendute in rotoli. Sezione:

22.230.10 mm 10x10x2000.
22.230.11 mm 10x5x2000.
22.230.20 mm 20x10x2000.
22.230.21 mm 20x5x2000.
22.230.30 mm 30x10x2000.



Profilo guida per vetri scorrevoli a tenuta stagna. In acciaio Inox, fondo anti-frizione in polietilene ad alta intensità, cuscinetto intermedio in neoprene e feltro per assorbire le vibrazioni. Spazzole sintetiche laterali antiscorrimento ed antivibrazioni. Per vetri dello spessore di mm 5/6,5. Barre da mt 2,44:

22.228.00 Canalino semplice. Alt. mm 14 - largh. mm 15.
22.228.01 Doppio canalino. Alt. mm 14 - Largh. mm 25.

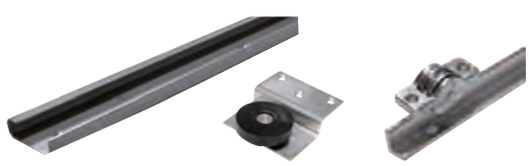

Sistema porte scorrevoli:

22.220.00 Rotaia in acciaio Inox da mm 45x14x2000. Si monta sulla parte alta della porta.

22.221.00 Carrello scorrevole con ruota in plastica autolubrificante, con supporto da mm 60x70. Si abbina alla rotaia 22.220.00. Ogni porta richiede 2 carrelli.

22.222.00 Rotaia da mm 12x11x2000. Si monta sulla parte bassa della porta.

22.223.00 Carrello con rotellina da mm 38x15, da abbinare alla rotaia 22.222.00. Ogni porta richiede 2 carrelli.



Griglia di aerazione in plastica senza manicotto, Ø76mm.
28.192.00 Bianco **28.192.01** Grigio **28.192.02** Nero



Griglia di aerazione in plastica senza manicotto, dimensioni 82x82 mm.
28.194.00 Bianco **28.194.01** Grigio **28.194.02** Nero

20/26



Griglia di aerazione in plastica, spessore minimo 9 mm, spessore massimo 19 mm. Dimensioni 118x118 mm.

28.190.00 Bianco
28.190.01 Crema
28.190.03 Grigio
28.190.04 Nero



20/26

Griglia di aerazione in plastica, spessore minimo 9 mm, spessore massimo 19 mm. Dimensioni 118x118 mm.

28.190.00 Bianco
28.190.01 Crema
28.190.03 Grigio
28.190.04 Nero



28.195.00 Presa d'aria divisibile in ABS bianco. Dim. cm 25,5x11,5.

28.193.00 Griglia Di Aerazione doppia Ø 3" in plastica Bianca. Dimensioni 195x105 mm.



28.196.00 Presa d'aria quadrata, in ABS bianco. Dim. cm 9,2x9,2.



28.196.10 Presa d'aria tipo grande in plastica bianca. Passaggio aria mm 2500. Dim. mm 118x118.

28.196.01 Presa d'aria rettangolare "Top Line", in ABS bianco. Dim. cm 20,6x10,6.

28.212.00 Presa d'aria tonda piccola in plastica, colore bianco. Dim.: est. Ø cm 8,7 - Ø foro int. cm 6,7.



Aeratori rettangolari a persianetta in acciaio Inox. Dim: Alt. x Largh. in mm:

28.213.00 115x125.
28.213.01 115x230.
28.213.02 230x125.
28.213.03 65x125.



28.210.00 Aeratore circolare a persianetta in acciaio Inox. Dim. Ø mm 125.



28.209.00 Aeratore circolare in acciaio Inox con apertura regolabile. Dim. Ø mm 125.



Presa d'aria. In zinco cromato con reticella in alluminio anodizzato:

Articolo	Dim. (mm)
PK1271DPC00	153x51



Presa d'aria. In zinco cromato con reticella in alluminio anodizzato.

Articolo	Dim. (mm)
PK1238DPC00	213x58



Presa d'aria. In ottone cromato con reticella in acciaio.

Articolo	Dim. (mm)
PK707DPCHR0	184x38



28.214.00 Presa d'aria laterale modulare ad incasso, in ABS bianco (anche verniciabile). Dim.: lungh. mm 485 - alt mm 135 - prof. incasso mm 10.

28.214.01 Terminale in ABS bianco per 28.214.00.



28.211.00 Presa d'aria rettangolare in plastica rigida, colore bianco. Dim.: cm 42x12.



Prese d'aria laterali in ABS. Dim.: mm 415x83 - incasso mm 395x58:

28.198.00 In ABS cromato. **28.198.03** In ABS nero.

28.198.01 In ABS bianco.



28.198.02 Cassonetto posteriore in ABS per collegare le prese d'aria 28.198.00/28.198.01/28.198.03 ai tubi di ventilazione. Dim. mm 294x60.



28.207.00 Presa d'aria laterale ad incasso in acciaio Inox. Dim.: lungh. mm 430 - alt mm 75 - prof. incasso mm 25.



Prese d'aria laterali ad incasso, in acciaio Inox lucidate, per vani motori:

28.206.00 Dim.: lungh. mm 210 - alt. mm 110 tre alette.

28.206.01 Dim.: lungh. mm 270 - alt. mm 115 quattro alette.

28.206.02 Dim.: lungh. mm 325 - alt. mm 110 cinque alette.



28.208.00 Presa d'aria in ottone cromato. Dim. mm 165x120x30.



Presa d'aria in ottone con base in bronzo. Parte interna verniciata in bianco.

Articolo	Base ø (mm)	Bocca ø (mm)	Altezza (mm)
PK510CH0400	178	230	280



Aspiratori gas sentina TMC modello universale sia per servizio continuo che per servizio intermittente. Portata 3679 L/min,bocchetta di uscita Ø mm 76. Dimensioni: mm 188x143x160:

28.240.00 12 Volt. 5 Amp. **28.240.01** 24 Volt. 2,5 Amp.



Aspiratori gas sentina in linea TMC Modello universale sia per servizio continuo che per servizio intermittente. Tipo piccolo: portata 3452 L/min, bocchetta entrata/uscita mm 76. Dimensioni: mm 210x135x111,5:

28.238.12 12 Volt 4,5 Amp. **28.238.24** 24 Volt 2,5 Amp.



Tipo grande: Portata 6500 L/min. bocchetta entrata/uscita mm 105. Dimensioni: mm 204x152x131:

28.239.12 12 Volt 10 Amp. **28.239.24** 24 Volt 5 Amp.



Aspiratore gas SEA FLO per sentine, vani motore, cucine e bagni. Progettati per un funzionamento efficiente e ad alto rendimento, questi ventilatori sono resistenti alla corrosione per una lunga durata. Compatti e facilmente installabili su qualsiasi superficie piana, sia in verticale che orizzontale, gli aspiratori SEA FLO forniscono un flusso d'aria più elevato e un assorbimento di corrente inferiore. Caratteristiche tecniche: diametro tubo 3", m^3/ora 220, dimensioni 135x209,4x116 mm.

28.243.12 12V. Ass. 2,5 A, fusibile 5.0A

28.243.24 24V. Ass. 1,3 A, fusibile 3.0A



Aspiratore gas SEA FLO per sentine, vani motore, cucine e bagni. Progettati per un funzionamento efficiente e ad alto rendimento, questi ventilatori sono resistenti alla corrosione per una lunga durata. Compatti e facilmente installabili su qualsiasi superficie piana, sia in verticale che orizzontale, gli aspiratori SEA FLO forniscono un flusso d'aria più elevato e un assorbimento di corrente inferiore. Caratteristiche tecniche: diametro tubo 4", m^3/ora 456, dimensioni 152x204x135 mm.

28.244.12 12V. Ass. 6 A, fusibile 10A

28.244.24 24V. Ass. 3 A, fusibile 5A



Tubo per aspiratori, modello in fibra di vetro e PVC, con armatura metallica. Termoresistente fino a 130°, autoestinguente, con grandissima flessibilità, realizzato per aerazioni vani motore:

28.241.00 Diam. mm 80 per aspiratori 28.240.00/01 - 28.238.12/24 - 28.243.12/24

28.241.01 Diam. mm 102 per aspiratori 28.239.12/24 - 28.244.12/24



20/26

28.220.00 Aspiratore gas ATTWOOD TURBO 3000 Aspiratori/ventilatori elettrici impermeabili turbo in-line per vani motore e cabine. Ventilatore progettato per garantire un flusso d'aria superiore del 25% rispetto agli altri aspiratori consumando il 40% in meno. Corpo del motore nichelato con cappuccio e cavi sigillati per una protezione totale dalla corrosione. Serie Turbo 3000 per tubo di ventilazione con diametro interno di 3 cm. Resistente all'acqua, 12 V, Assorbimento 2.6A, Fusibile 4A, dimensioni 130x130x91 mm. Colore bianco.



20/26

Aspiratori gas ATTWOOD TURBO 4000. Notevomente più silenziosi rispetto ai comuni aspiratori in commercio. Molto resistenti grazie ad un alloggiamento in plastica ingegnerizzato che resiste alla deformazione durante l'installazione e impedisce l'interferenza tra la lama e l'alloggiamento. A parità di potenza garantiscono una resa del 50% superiore a quella dei tradizionali aspiratori. Gli unici "Water resistant" appositamente studiati per lavorare in ambienti molto umidi. Indicati per ventilare e raffreddare in maniera efficace sia cabine che vanI motore. Le dimensioni molto compatte permettono di installarlo anche in spazi angusti. Serie Turbo 4000, per tubo di ventilazione con diametro interno di 4". Dimensioni 130x154x113 mm. Colore bianco.

28.221.00 12 V, ass. 2.5 A, fusibile 5A.

28.221.01 24 V, ass. 1.5 A, fusibile 3A.



Ventilatori centrifughi CEM utilizzati sulle imbarcazioni per l'aspirazione e la ventilazione di aria nei locali chiusi. Forniti con flange portatubo in aspirazione ed in mandata e rete di protezione in aspirazione. Specificare l'orientamento nell'ordine.

segue ▸


Articolo	Volt	Potenza		Assorb. (A)	Giri/min RPM	dBA	Portata Max. (m³/min.)	Pressione Max. (mm H20)
		HP	KW					
28.260.00	12	0,09	0,07	3,2	2800	47	4,5	22
28.260.01	24	0,09	0,07	1,6	2800	47	4,5	22
28.261.00	12	0,15	0,12	12	2000	56	15	35
28.261.01	24	0,15	0,12	6	2000	56	15	35
28.262.00	12	0,4	0,3	28	2800	65	24	64
28.262.01	24	0,4	0,3	16	2800	65	24	64
28.263.00	12	0,75	0,55	30	2000	70	37	64
28.263.01	24	0,75	0,55	22	2000	70	37	64



Ventilatori elicoidali CEM ideali per l'aspirazione e ventilazione di aria nei locali chiusi. Specificare nell'ordine il flusso: A (ventilatore) P (estrattore).


Articolo	Volt	Potenza		Assorb. (A)	Giri/min RPM	dBA	Portata max (m³/min.)	Pressione (mm H20)
		HP	KW					
28.270.00	12	0,4	0,3	22	2500	65	30	13
28.270.01	24	0,4	0,3	11	2500	65	30	13
28.271.00	24	0,2	0,15	6	1400	62	56	13





28.235.00 Ventilatore originale "TMC", orientabile in tutte le posizioni, provvisto di protezione per le pale rotanti, fissaggio con due sole viti. Portata 1000 m³/h, A 12v.






Ventilatore TMC con controllo della velocità variabile. Orientabile in tutte le posizioni, con protezione ventola in plastica, può essere installato con montaggio a superficie, soffitto o a parete. Velocità aria 100-300 m/min.

28.251.12 12 V **28.251.24** 24 V





28.252.12 Ventilatore TMC con interruttore On-Off per funzionamento a 1 velocità. Orientabile in tutte le posizioni, con protezione ventola in plastica, può essere installato con montaggio a superficie, soffitto o a parete. Velocità aria 100-300 m/min. 12 v.





20/26

Foro ispezione "Top Line" in ABS, filettatura autocentrante con o-ring a tenuta stagna.

Mod. piccolo. Dim.: est. Ø mm 162 - int. Ø mm 108.
23.321.10 Bianco **23.321.20** Grigio
Mod. medio. Dim.: est. Ø mm 187 - int. Ø mm 133.
23.321.11 Bianco **23.321.21** Grigio
Mod. grande. Dim.: est. Ø mm 222 - int. Ø mm 188.
23.321.12 Bianco **23.321.22** Grigio



20/26

Tappi ispezione tondi in plastica.


Articolo		Ø int.	Ø est.	Colore	RAL
23.410.00	Piccolo	110 mm	160 mm	Bianco	9016
23.410.01				Crema	9010
23.410.02				Grigio	7046
23.410.03				Nero	9005
23.411.00	Medio	130 mm	185 mm	Bianco	9016
23.411.01				Crema	9010
23.411.02				Grigio	7046
23.411.03				Nero	9005
23.412.00	Grande	160 mm	210 mm	Bianco	9016
23.412.01				Crema	9010
23.412.02				Grigio	7046
23.412.03				Nero	9005



Botole d'ispezione tonde in ABS colore bianco:

23.332.00 Grande. Dim.: est. Ø mm 315 - Ø int. mm 235.
23.332.01 Piccola. Dim.: est. Ø mm 265 - Ø int. mm 185.


20/26

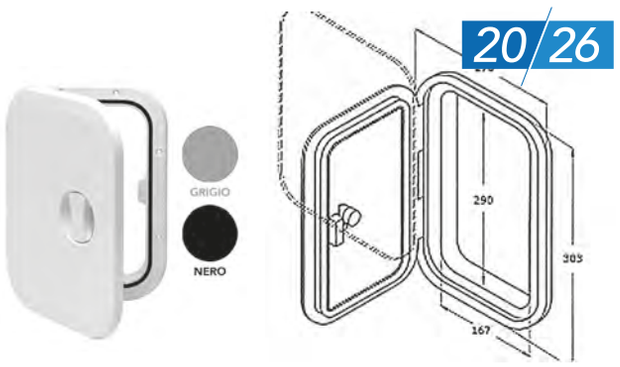

Sportello in plastica con doppio sistema di apertura, apribile a 180°, amovibile. Dimensioni interne 290x190mm, dimensioni esterne 373x270 mm.

23.390.00 Bianco **23.390.01** Grigio **23.390.02** Nero


20/26

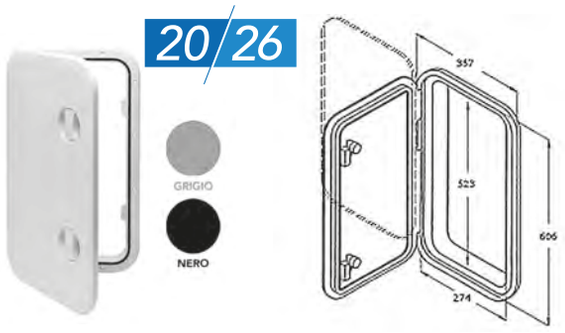

Sportello in plastica con doppio sistema di apertura, apribile a 180°, amovibile. Dimensioni interne 523x274 mm. Dimensioni esterne 606x357 mm.

23.391.00 Bianco **23.391.01** Grigio **23.391.02** Nero


20/26

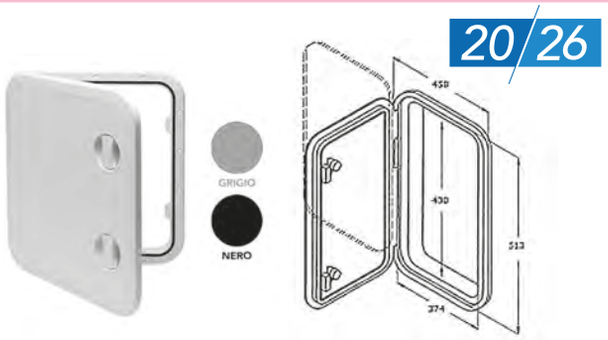

Sportello in plastica con doppio sistema di apertura, apribile a 180°, amovibile. Dimensioni esterne 513x458 mm, dimensioni interne 430x374 mm.

23.392.00 Bianco **23.392.01** Grigio **23.392.02** Nero


20/26

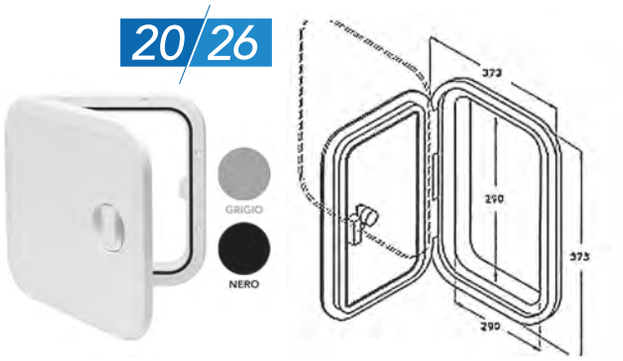

Sportello in plastica con doppio sistema di apertura, apribile a 180°, amovibile. Dimensioni esterne 373x373 mm, dimensioni interne 290x290 mm.

23.393.00 Bianco **23.393.01** Grigio **23.393.02** Nero


20/26

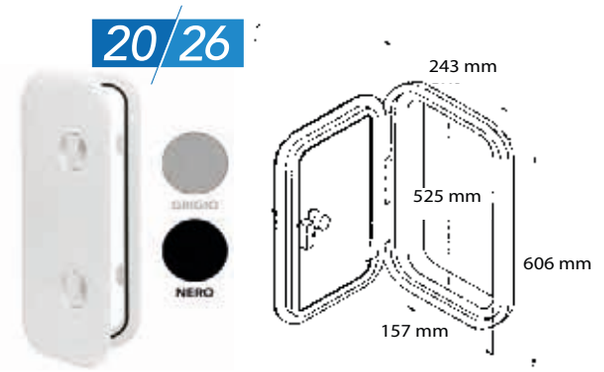

Sportello rettangolare con contenitore in plastica. Doppio sistema di apertura, apribile a 180°, amovibile. Dim. esterne 243x606 mm - dim. Interne 157x525 mm.

23.398.00 Bianco **23.398.01** Grigio **23.398.02** Nero


20/26

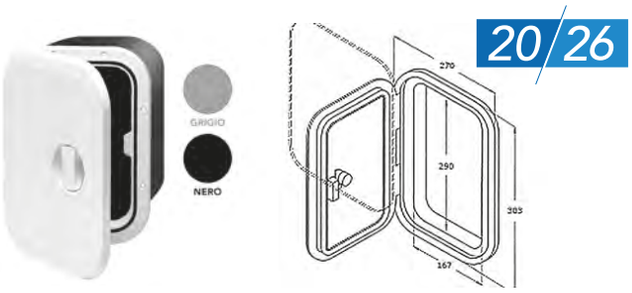

Sportello rettangolare con contenitore in plastica. Doppio sistema di apertura, apribile a 180°, amovibile. Dimensioni: 373x270 mm. Profondità 160mm.

23.394.00 Bianco **23.394.01** Grigio **23.394.02** Nero

20/26

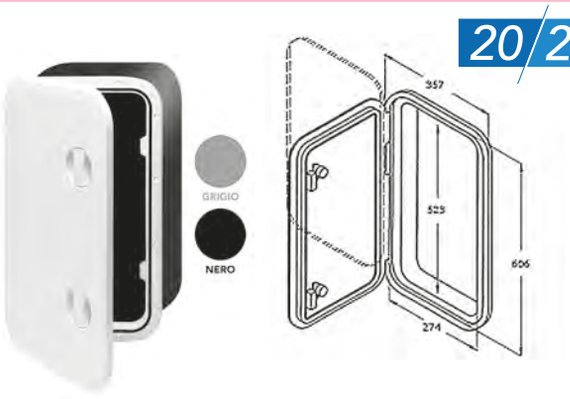

Sportello rettangolare con contenitore in plastica. Doppio sistema di apertura, apribile a 180°, amovibile. Dimensioni: 357x606 mm. Profondità 320 mm.


23.395.00 Bianco **23.395.01** Grigio **23.395.02** Nero

20/26



Sportello rettangolare con contenitore in plastica. Doppio sistema di apertura, apribile a 180°, amovibile. Dimensioni 459x514 mm. Profondita' 330 mm.

23.396.00 Bianco **23.396.01** Grigio **23.396.02** Nero

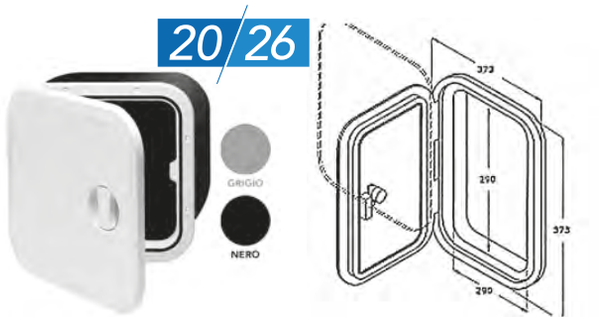

Sportello rettangolare con contenitore in plastica. Doppio sistema di apertura, apribile a 180°, amovibile. Dimensioni 374x374 mm. Profondità 250 mm.

23.397.00 Bianco **23.397.01** Grigio **23.397.02** Nero



Sportelli rettangolari in plastica bianca. Apribili a 180°. Dim est. 275x370 mm Dim. int. 190x290 mm:

23.400.00 Senza chiave. **23.400.01** Con chiave.



Sportelli rettangolari in plastica bianca. Apribili a 180°. Dim. est. 365x610 mm Dim. int. 275x525 mm:

23.401.00 Senza chiave. **23.401.01** Con chiave.



Sportelli rettangolari in plastica bianca. Apribili a 180°. Dim. est. 470x520 mm Dim. int. 380x425 mm:

23.402.00 Senza chiave. **23.402.01** Con chiave.



Sportelli quadrati in plastica bianca. Apribili a 180°. Dim est. 375x375 mm Dim. int. 290x290 mm:

23.403.00 Senza chiave. **23.403.01** Con chiave.



23.405.00 Sportello rettangolare in plastica bianca con contenitore. Apribile a 180°. Dim est. 275x375x200 mm



23.406.00 Sportello rettangolare in plastica bianca con contenitore. Apribile a 180°. Dim est. 355x600x320 mm



23.407.00 Sportello quadrato in plastica bianca con contenitore. Apribile a 180°. Dim est. 375x375x250 mm



Sportelli CLASSIC LINE realizzati in plastica ASA di alta qualità resistente ai raggi UV, forniscono resistenza agli urti e ai solventi chimici. Progettati per uso esterno. Porta apribile a 180 ° e maniglie robuste (1 per il modello piccolo, 2 per il modello grande). Sono appositamente progettati con una superficie antiscivolo e possono essere montati sia orizzontalmente che verticalmente. La guarnizione in gomma EPDM fornisce resistenza all'acqua:

Piccolo. Dim.: est. mm 275x375 - int. mm 180x280.

23.331.00 Bianco **23.331.10** Grigio

Grande. Dim.: est. mm 355x600 - int. mm 250x500.

23.331.01 Bianco **23.331.11** Grigio



Sportello CLASSIC LINE realizzato in ASA di alta qualità resistente ai raggi UV, offre resistenza ai danni e ai solventi chimici. Progettato per uso esterno. Telaio e coperchio resistenti ai raggi UV con sportello apribile a 180° e maniglie resistenti. È appositamente progettato con una superficie antiscivolo e può essere montato sia orizzontalmente che verticalmente. La guarnizione in gomma EPDM garantisce resistenza all'acqua. Garantisce una facile apertura e un facile accesso quando necessario. Dimensioni esterne 463x517 mm, interne mm 416x362.

23.331.02 Bianco **23.331.12** Grigio



23.330.00 Sportello rettangolare piccolo con contenitore in ABS bianco. Dim.: est. mm 375x275 - int. mm 280x180. alt mm 210 - prof. mm 160.



23.330.01 Sportello rettangolare con contenitore in ABS bianco. Dim.: est. mm 355x600 - int. mm 250x500 - altezza mm 28,5 - profondità mm 320.



23.330.02 Sportello quadro con contenitore in ABS bianco. Dim.: est. mm 517x463 - int. mm 416x362 - alt. mm 390 prof. mm 320.

20/26



Sportello TOP LINE progettato per uso esterno. Realizzato in plastica ASA di alta qualità stabilizzata anti UV, per fornire resistenza agli urti e ai solventi chimici. Cornice e sportello resistenti ai raggi UV, con porta apribile a 180 ° ed una maniglia robusta. Dotato di superficie antiscivolo, può essere montato sia orizzontalmente che verticalmente. La guarnizione in gomma EPDM fornisce resistenza all'acqua. Dimensioni 270x375 mm, interne 183x289 mm.

23.338.00 Bianco **23.338.10** Grigio **23.338.11** Nero

20/26



Sportello TOP LINE progettato per uso esterno. Realizzato in plastica ASA di alta qualità stabilizzata anti UV, per fornire resistenza agli urti e ai solventi chimici. Cornice e sportello resistenti ai raggi UV, con porta apribile a 180 ° e due maniglie robuste. Dotato di superficie antiscivolo, può essere montato sia orizzontalmente che verticalmente. La guarnizione in gomma EPDM fornisce resistenza all'acqua. Dimensioni 353x606 mm, interne 266x520 mm.

23.338.01 Bianco **23.338.20** Grigio **23.338.21** Nero

20/26



Sportello TOP LINE progettato per uso esterno. Realizzato in plastica ASA di alta qualità stabilizzata anti UV, per fornire resistenza agli urti e ai solventi chimici. Cornice e sportello resistenti ai raggi UV, con porta apribile a 180 ° e due maniglie robuste. Dotato di superficie antiscivolo, può essere montato sia orizzontalmente che verticalmente. La guarnizione in gomma EPDM fornisce resistenza all'acqua. Dimensioni 243x607 mm interne 162x521 mm.

23.338.01 Bianco **23.338.30** Grigio **23.338.31** Nero



20/26

Sportello TOP LINE progettato per uso esterno. Realizzato in plastica ASA di alta qualità stabilizzata anti UV, per fornire resistenza agli urti e ai solventi chimici. Cornice e sportello resistenti ai raggi UV, con porta apribile a 180 ° e due maniglie robuste. Dotato di superficie antiscivolo, può essere montato sia orizzontalmente che verticalmente. La guarnizione in gomma EPDM fornisce resistenza all'acqua. Dimensioni 370x375 mm, interne 289x280 mm.

23.336.10 Bianco **23.336.11** Grigio **23.336.12** Nero



Portelli d'ispezione in Luran bianco con viti invisibili apertura a 180°. Finiture antisdrucciolo:


23.335.00 Dim.: est. mm 280x380 - apertura mm 198x295.

23.336.00 Dim.: est. mm 350x600 - apertura mm 265x513.



23.333.10 Sportello con cassettiera in ABS bianco. Serie Top Line, apertura 180°, calpestabile. Dim.: est. mm 270x375 prof. mm 160.





23.337.00 Sportello per VHF- radio in ABS bianco con contenitore e serratura.

20/26



Sportello consolle con contenitore. Dimensioni foro: 250×132 mm – Est. 300×182 mm – Prof.268 mm.

23.415.00 Bianco **23.415.01** Grigio **23.415.02** Nero



Top Line

23.330.03 Maniglia in ABS bianco, per sportelli 90° e 180°.

23.330.04 Maniglia in ABS bianco, per sportelli serie Top Line.




23.336.50 Serratura per sportelli Top Line.



23.334.10 Tasca laterale porta-oggetti in ABS bianco. Dim.: battuta est. max mm 540x244 - prof. mm 120 - vano utile mm 500x200 - prof. mm 116.

20/26

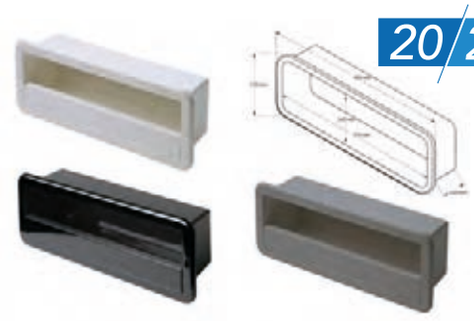

Tasca laterale porta-oggetti a parete in ABS. Dim.: alt. est. mm 170 - largh. est. mm 420 - prof. mm 100 alt int. mm 120 - largh. int. mm 370.

23.334.11 Bianco **23.334.12** Nero **23.334.13** Grigio



10.843.00 Sedile pieghevole. Imbottitura in poliuretano espanso, struttura in compensato marino, cerniere in acciaio Inox. Altezza cm 41. Larghezza cm 44. Profondità cm 46.



10.843.01 Sedile pieghevole doppia seduta. Imbottitura in poliuretano espanso, struttura in compensato marino, cerniere in acciaio Inox. Altezza cm 41. Larghezza cm 80. Profondità cm 46.

10.845.01 Poltroncina in polietilene. Altezza cm 40. Larghezza cm 50. Profondità cm 40. Per supporto vedi 11.307.00.



10.823.00 Sedile in finta pelle. Larghezza 47 cm. Altezza 53 cm. Profondità 49 cm.



10.820.00 Sedile in finta pelle con seduta ribaltabile per guida in piedi. Larghezza 58 cm. Altezza 65 cm. Profondità 53-68 cm.



10.821.00 Sedile sport ergonomico con seduta ribaltabile per guida in piedi. Larghezza 52 cm. Altezza 60 cm. Profondità 52-66 cm.



10.822.00 Sedile sport ergonomico. Larghezza 52 cm. Altezza 60 cm. Profondità 59 cm



11.307.00 Supporto sedile regolabile in altezza, telescopico, in lega leggera anodizzata con piastra. Altezza mm 400/600. Base mm 220.



11.320.00 Supporto sedile manuale telescopico, in lega leggera. Ø 22,9 cm. Altezza 35-45 cm.




11.321.00 Supporto sedile a gas telescopico, in lega leggera. Ø 22,9 cm. Altezza 35-45 cm.



11.322.00 Supporto sedile a gas telescopico, in lega leggera. Ø 30,5 cm. Altezza 35-45 cm.



11.306.00 Supporto sedile girevole telescopico da cm 45 a cm 62. Base Ø cm 23. Colonna Ø mm 80/73. In lega leggera anodizzata, boccola in nylon antifrizione. Base superiore in nylon.

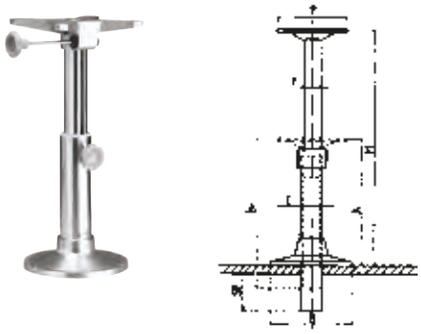

11.302.10 Supporto sedile BESENZONI. In lega leggera, girevole a 360°, regolabile in altezza. B Ø mm 265. P mm 250x250. t Ø mm 60. T Ø mm 80. h mm 420. H mm 630. Kg 4,8.



11.302.01 Coppia guide scorrevoli in lega leggera per supporto 11.302.10. Lunghezza mm 350.



Kit slitta scorrevole per supporti sedile, universale per tutti i modelli in lega laggera. Raccordo superiore girevole, corsa mm 150. Fabbricato in nylon e alluminio:

11.302.04 Tubo Ø mm 73 per piedi telescopici.

11.302.05 Tubo Ø mm 80 per piedi fissi.



11.311.00 Appoggiapiedi per poltroncine, per tubo Ø mm 90.



26.326.00 Coppia cerniere per sedili in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio a due posizioni. Modello corto mm 300x300.



26.323.00 Coppia cerniere per sedili in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio a due posizioni. Modello lungo mm 333x333 - interasse fori mm 220-100.



26.324.00 Coppia cerniere in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio, per tutti i tipi di sedile a ribalta. Dim. mm 345x345.



26.325.00 Coppia cerniere per sedili in acciaio Inox AISI 316 lucido a specchio a tre posizioni, a ribalta posteriore ed anteriore. Dim.: alt. mm 259 - lungh. tot. cerniera ribaltata mm 396.



Sedia pieghevole in alluminio. Seduta e spalliera in vinile. Braccioli in legno verniciato. Cerniere ed elementi di fissaggio in alluminio pressofuso. Dim. 560x500x700 mm:

10.874.00 Tessuto bianco.

10.875.00 Tessuto blu navy.



Sedia pieghevole in alluminio. Seduta e spalliera in poliestere 600d con rosa dei venti stampata. Braccioli in legno verniciato. Dim. 610x550x820 mm:

10.871.00 Tessuto bianco. **10.872.00** Tessuto blu navy.



10.873.00 Sedia pieghevole in alluminio da 1" di spessore. Seduta e spalliera in tessuto 700d Blu Navy. Schienale imbottito. Braccioli in legno verniciato. Dim. 610x550x920 mm



21.316.00 Tavolo quadrato pieghevole realizzato con piano in laminato bianco con decoro in stile marino e struttura in alluminio anodizzato con piedi pieghevoli per riporlo. Dim.: cm 60x60 - alt. cm 50.



21.315.00 Tavolo tondo pieghevole realizzato con piano in laminato bianco con decoro in stile marino e struttura in alluminio anodizzato con piedi pieghevoli per riporlo. Dim.: Ø cm 60 - alt cm 50.



21.309.00 Tavolo rettangolare pieghevole realizzato con piano in laminato bianco con decoro in stile marino e struttura in alluminio anodizzato con piedi pieghevoli per riporlo. Dim.: cm 90x60 - alt. cm 70.



21.308.00 Tavolo rettangolare pieghevole, realizzato con piano laminato bianco con decoro marino e struttura in alluminio anodizzato con piedi pieghevoli. Dim.: cm 110x60 - alt. cm 70.



21.302.30 Piano tavolo tondo in plastica, colore bianco, Ø mm 600. Adattabile ai supporti cod. 21.300.00/21.302.00.



Ripiano porta esche e pulizia pesce. Estremamente forte e resistente contro i tagli ed il deterioramento UV. Realizzato in polipropilene ad alta densità per uso alimentare. Supporto in lega leggera regolabile. Foro di scarico. Dimensioni mm 460 x 375:

21.390.00 Per montaggio su portacanna

21.391.00 Per montaggio su tubi pulpito Ø 25 mm




25.240.00 Tavola per esche SEAFLO, realizzata in polipropilene stampato in un unico pezzo, resistente ai raggi UV, all'abrasione e alla corrosione. Sulla parte superiore sono presenti fori per riporre esche e coltelli, mentre su entrambi i lati fori per riporre le canne ed i ganci, nonché una porta di drenaggio. Facile da smontare per lo stoccaggio e la pulizia e da trasportare. Dimensioni 460x373x486h mm. Colore bianco



25.241.00 Tavola per esche SEAFLO, realizzata in polipropilene stampato in un unico pezzo, resistente ai raggi UV, all'abrasione e alla corrosione. Sulla parte superiore sono presenti fori per riporre esche e coltelli, mentre su entrambi i lati fori per riporre le canne ed i ganci, nonché una porta di drenaggio. Facile da smontare per lo stoccaggio e la pulizia e da trasportare. Dimensioni 926x475x553h mm. Colore bianco.



21.302.00 Supporto telescopico in alluminio verniciato bianco per tavolo. Dim.: tubo Ø mm 50 - A mm 710 - B mm 790.

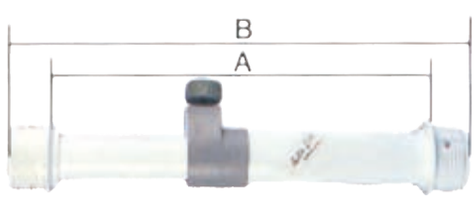

21.300.00 Supporto telescopico in alluminio verniciato bianco per tavolo. Dim.: A mm 400 ÷ 720 - B mm 480 ÷ 800.

21.300.10 Base tavolo in plastica bianca. Dim.: Ø mm 190 - alt. mm 10 per supporti cod. 21.300.00/21.302.00.



21.300.11 Supporto per piano tavolo in plastica bianca. Dim.: Ø mm 190 - alt. mm 55 per supporti cod. 21.300.00/21.302.00.




21.302.02 Supporto per tavoli fabbricato in alluminio pressofuso, modello conico Ø mm 170. Lunghezza cm 60 - tubo Ø mm 60.



21.302.21 Gamba tavolo alt. cm 70, costituita da 2 basi in lega leggera anodizzata, una da incasso, l'altra esterna, più un tubo in lega leggera anodizzata Ø mm 60, munita di innesti conici. Base da incassare nel pagliolo Ø mm 165 - base sottotavolo Ø mm 210.



21.302.01 Colonna per tavolo in acciaio Inox AISI 316, ad incastro per consentire un rapido smontaggio. Dim.: tubo Ø mm 50 - alt. mm 700 base Ø mm 160.

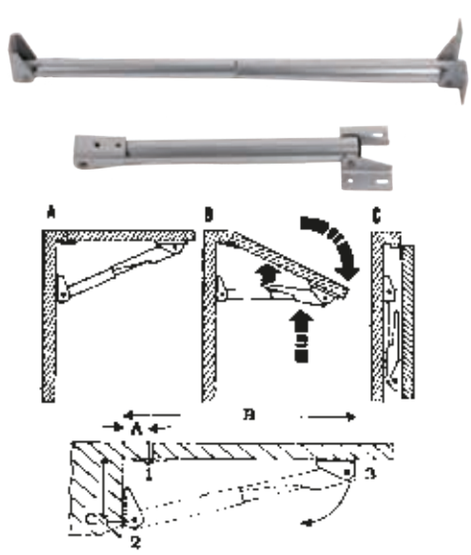


Supporti per tavoli pieghevoli originali svedesi Rakego, realizzati in lega leggera anodizzata. Leggeri, di facile installazione e robusti:

segue ▸


21.305.00 Diam. mm 25 - A mm 25/50 - B mm 402 - C mm 121. Carico max per ogni supporto Kg 105.

21.305.01 Diam. mm 25 - A mm 25/40 - B mm 549 - C mm 171.Carico max per ogni supporto Kg 100.

21.305.02 Diam. mm 20 - A mm 25/35 - B mm 247 - C mm 44. Carico max per ogni supporto Kg 60.

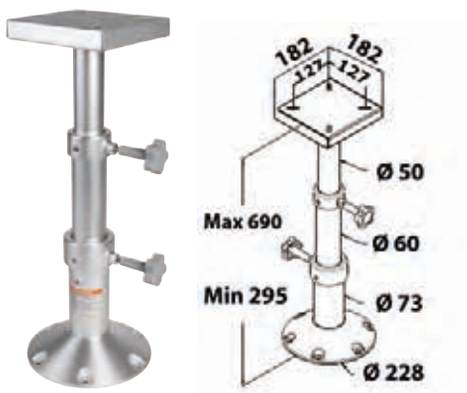

21.299.00 Supporto tavolo in alluminio anodizzato, non necessita di forare il pavimento per la discesa. Altezza 29,5/69 cm. Base Ø 22,8 mm. Piastra tavolo 12,7x12,7 cm.

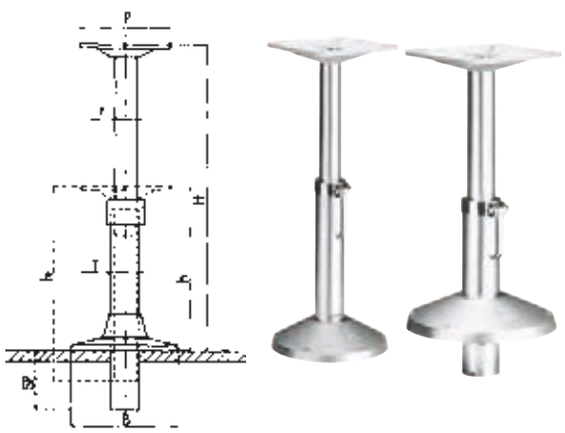

21.290.00 BESENZONI T 131 MG. Supporto tavolo in lega leggera, girevole 360°, regolabile in altezza con movimento a gas per predisposizione sottopagliolo. B Ø mm 320 - P mm 240x240 - t Ø mm 60 - T Ø mm 80 - h mm 430 H mm 700 - Kg 7.



TAVOLO MANUALE T 131 Base per tavolo in alluminio verniciato, con movimentazione tramite molla a gas per scorrimento verticale. Sistema di regolazione altezza con maniglia, base regolabile in altezza per predisposizione sottopaiolo. Altezza max 720 mm - Min 430 mm. Capacità di sollevamento 20 kg.

21.291.00 Bianco **21.291.01** Nero Opaco



Bandiere italiane, cucite con fibre di nylon, complete di cime in nylon per l'installazione, misure in cm:

Poliestere

37.103.00 Dim. cm 20x30. **37.103.01** Dim. cm 30x45.

Poliestere pesante

37.103.20 Dim. cm 20x30. **37.103.60** Dim. cm 60x90.

37.103.21 Dim. cm30x45. **37.103.80** Dim. cm 80x120.

37.103.50 Dim. cm 50x75.



Bandiere Europa/Italia in stoffa, complete di cime in nylon:

37.103.02 Cm 20x30. **37.103.04** Cm 40x60.

37.103.03 Cm 30x45.



Bandiere serie "Gran Pavese". Kit composto da 40 pz. con codice internazionale di navigazione, realizzate in poliestere stampato, complete di cimette:

37.130.00 Da cm 14x20. **37.130.02** Da cm 30x45.

37.130.01 Da cm 20x30.



Aste in plastica per bandiere con 2 basette: 1 verticale e 1 orizzontale:

37.105.00 Alt. cm 29. **37.105.01** Alt. cm 39.



53.115.00 Asta bandiera in plastica inclinata avvitabile, per base 53.114.00, lungh. cm 30. Colore nero.



53.114.00 Base in gomma per asta bandiera avvitabile, Ø mm 92. Colore nero.



Asta portabandiera complete di base in ottone cromato:

37.104.00 Lungh. mm 350 - Ø mm 13.
37.104.01 Lungh. mm 500 - Ø mm 13.
37.104.02 Lungh. mm 800 - Ø mm 20.



37.104.03 Asta porta bandiera in acciaio Inox con basetta in ottone cromato. Dim. Ø mm 14, lungh. mm 40.



53.109.00 Asta porta bandiera in acciaio Inox a filetto, lungh. cm 40, Ø mm 14, da innestare nella base 53.105.00.



53.105.00 Porta bandiera diritto con filetto, base mm 75. Colore nero.



37.104.10 Asta portabandiera in acciaio Inox con basetta. Si innesta a baionetta sulla base. Dim. lungh. cm 80 - Ø mm 25.



Asta portabandiera in acciaio inox. Tubo conico, con attacco a baionetta ed anello regolabile.

37.085.00 Lungh. 140xØ14 mm, per bandiere 200x300 mm.
37.085.01 Lungh. 600xØ20 mm, per bandiere 400x600 mm.
37.085.02 Lungh. 800xØ25 mm, per bandiere 600x900 mm.



Base per asta bandiera in acciaio inox:

37.086.00 Ø 14 mm. **37.086.02** Ø 25 mm.
37.086.01 Ø 20 mm.



Asta per bandiera in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con palline terminali e occhiello in acciaio inossidabile.

37.087.00 Lungh. 610xØ20 mm.
37.087.01 Lungh. 750xØ25 mm.
37.087.02 Lungh. 900xØ25 mm.
37.087.03 Lungh. 1200xØ25 mm.



Base ad incasso a filo per asta bandiera, in acciaio inox lucidato a specchio. Dimensioni 60x45mm.

37.088.00 Ø 20 mm. **37.088.01** Ø 25 mm.



Asta bandiera. In alluminio e zinco cromato. Inclinata:

Articolo	Altezza (mm)
PK1278DP2CHR	800



Asta bandiera in Teak (per base vedi 37.104.30:

37.104.60 Dim. cm 50. **37.104.90** Dim. cm 90.



37.104.30 Base in acciaio Inox AISI 316 per aste 37.104.10 - 37.104.60 - 37.104.90.



Supporto asta porta bandiera per pulpito in ottone cromato, regolabile per tubi Ø mm 20/25:

37.159.00 Per asta Ø mm 14.
37.159.01 Per asta diam. Ø 20.



Bandiera italiana autoadesiva per barche:
07.143.00 Dimens. cm 12x16. **07.143.01** Dimens. cm 20x30.



07.146.00 Tabella codici internazionali adesiva. Dimens. cm 13x17.



07.147.00 Tabella codici internazionali con simbologia adesiva. Dimens. cm 19x28.



07.148.00 Tabella dei codici regolamentari di regata, adesiva. Dimens. cm 16x18.



07.149.00 Tabella bandiera nazionalità, adesiva. Dimens. cm 16x24.



07.130.00 Segnale adesivo rosa dei venti. Diam. cm 15.




07.144.00 Segnale adesivo divieto scarpe. Diam. cm 17.



07.145.00 Segnale adesivo divieto fumare. Diam. cm 17.



Adesivi regolamentari "CE" in PVC rosso su fondo bianco. Obbligatori sulle imbarcazioni marcate "CE":
07.151.00 Adesivo estintore da mm 100x80.
07.152.00 Adesivo autogonfiabile da mm 127x80.

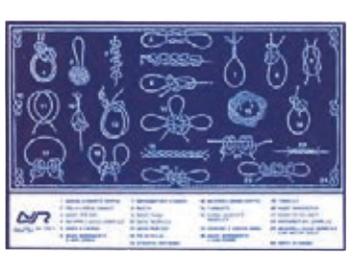

07.142.00 Tabella nodi nautici adesiva. D



07.155.00 Tabella segnali visivi diurni e notturni stampata fronte/retro ai sensi del D.M. 133 del 17/11/2024. Dimensioni 360x210 mm. .



Linee di galleggiamento autoadesive a 3 bande. Colori: bianco, nero, rosso, blu, giallo (specificare nell'ordine):

07.150.01 Lunghezza mt 10 Altezza mm 50, a 3 fili.
07.150.02 Lunghezza mt 10 Altezza mm 19, a 3 fili.
07.150.03 Lunghezza mt 20 Altezza mm 80, a 3 fili.



Linea di galleggiamento autoadesiva a banda unica. Colori disponibili: rosso, blu, bianco (specificare nell'ordine):

07.154.50 Lunghezza mt 10 Altezza mm 50.
07.154.30 Lunghezza mt 10 Altezza mm 30.



07.160.00 Nastro retroriflettente 3M omologato SOLAS. Dimens. cm 5 x mt 44.



4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cinture salvataggio
Kit dotazioni di sicurezza
Salvagenti anulari ed accessori
Boette luminose
Dispositivi MOB
Valigette pronto soccorso
Boette fumogene
Segnali di soccorso
Estintori ed accessori
Zattere di salvataggio
Battelli pneumatici
Gonfiatori gommoni
Accessori gommoni
Detergenti e protettivi per gommoni



Cintura di salvataggio. Certificazione UNI EN ISO 12402-4. Sistema di piegatura del collo che riduce l'ingombro di stivaggio. Sistema di segnalazione composto da fischietto e nastri riflettenti. Versione Baby dotata di nastro di recupero.

Art.	Taglia	Peso	Circ. Torace	Gallegg.
01.080.00	ADULT	40+ kg	80 - 125 cm	> 100N
01.080.01	BABY	15 - 40 kg	60 - 80 cm	> 50N



Cintura di salvataggio. Certificazione UNI EN ISO 12402-3. Sistema di segnalazione composto da fischietto e nastri riflettenti. Versione Baby dotata di nastro di recupero.

Art.	Taglia	Peso	Circ. Torace	Gallegg.
01.082.00	ADULT	40+ kg	80 - 125 cm	> 150N
01.082.01	BABY	15 - 40 kg	60 - 80 cm	> 75N



Giubbotto di salvataggio con collo modulare a maggior protezione della testa. Certificazione UNI EN ISO 12402-4. Sistema di regolazione composto da: cerniera - nastro con fibbia a sgancio rapido - sottogamba regolabili. Sistema di segnalazione composto da: nastri retroriflettenti - fischietto - nastro di recupero. Taglia XXS fornito con sottogamba imbottito.

Art.	Taglia	Peso	Circ. Torace	Gallegg.
01.070.30	XXS*	15 - 30 kg	60 - 70 cm	> 40N
01.070.40	XS	30 - 40 kg	70 - 80 cm	> 50N
01.070.50	S	40 - 50 kg	80 - 90 cm	> 60N



Giubbotto di salvataggio con collo modulare a maggior protezione della testa. Certificazione UNI EN ISO 12402-3. Sistema di regolazione composto da: cerniera - 2 nastri con fibbie a sgancio rapido - sottogamba regolabili. Sistema

segue ›

di segnalazione composto da: nastri retroriflettenti - fischietto. Completo di nastro di recupero e maniglia di sollevamento.

Art.	Taglia	Peso	Circ. Torace	Gallegg.
01.072.30	XXS*	15 - 30 kg	60 - 70 cm	> 60N
01.072.40	XS	30 - 40 kg	70 - 80 cm	> 75N
01.072.50	S	40 - 50 kg	80 - 90 cm	> 90N

* Fornito con sottogamba imbottito.



01.073.00 Giubbotto di salvataggio per neonati. Distribuzione delle masse galleggianti studiata per garantire un'ottimale posizione in acqua di neonati e bambini di peso inferiore a 15 kg. Certificazione diporto - Iso 12402-3. Classe di certificazione 150N. Sistema di chiusura con fascia addominale regolabile, schienalino, sottogamba imbottito, 2 fibbie a sgancio rapido.



01.110.01 Giubbotto di salvataggio a stola SOLAS - M.E.D. Ripiegabile per ridurre gli spazi di stivaggio. Dotato di nastri retroriflettenti, fibbia a sgancio rapido, nastro vita idoneo anche per oversize e nastro di recupero. Oltre 43 kg, oltre 155 cm. di altezza. Galleggiabilità > 150N.

20/26



SKIPPER 150 LIGHT Giubbotti di salvataggio autogonfiabili con attivatore automatico e/o manuale. Indicato per un facile e veloce utilizzo in qualsiasi condizione. Certificato ISO 12402-3 (classe 150N). Sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in in polimero. Vestibilità veloce, sicura e confortevole. Con attivatore:

Manuale

01.107.00 Rosso **01.107.01** Blu **01.107.02** Nero

Automatico

01.108.00 Rosso **01.108.01** Blu **01.108.02** Nero



01.109.00 Giubbotti di salvataggio gonfiabili ad attivazione automatica per bambini con peso compreso tra 20 e 50 kg. Custodia in tessuto tecnologico ad alta resistenza, nastro vita con fibbia a sgancio rapido in resina acetalica. Certificazione diporto - Iso 12402-3. Classe di certificazione 150N. Accessori di serie: nastri retroriflettenti, fischietto, maniglia di sollevamento, nastro di recupero, schienalino, sottogamba imbottito, attacco per nastro di sicurezza.





01.112.00 Air Bag Smart 150A kg40+ Giubbotto di salvataggio autogonfiabile compatto da 150 Newton. Concepito per massimizzare efficienza, ingombri e ridurre al minimo i costi, è idoneo come dotazione obbligatoria di bordo per navigazione senza limiti dalla costa. Attivatore UML automatico e manuale. Confezione sottovuoto con apertura a strappo. Air Bag Smart è il giubbotto di salvataggio automatico più compatto sul mercato. Nello spazio occupato da un giubbotto di salvataggio 150N tradizionale si possono stivare oltre 12 Airbag Smart. Spessore: 3cm Altezza: 12cm Larghezza: 24cm Peso: 600gr. Prodotto certificato UNI EN ISO 12402-3.

01.112.01 Air Bag Smart 150A con luce VSGL 001 cod. 01.084.00



01.112.10 Borsa vuota Mini Bag (solo borsa) per 4/6 AIR BAG SMART.

20/26



01.118.00 SPINNAKER 180 EASYFIT Giubbotto di salvataggio ad alte prestazioni, conforme alla normativa ISO 12402-3, Classe 150, con galleggiabilità effettiva superiore a 180N, ideale per garantire la massima sicurezza in mare aperto anche in condizioni meteo avverse. Design ergonomico, leggero, facile da indossare e confortevole in ogni situazione.

segue ›

Progettato per attività di diporto in mare aperto, navigazione d'altura e tutte le situazioni in cui la sicurezza personale è prioritaria. Peso Totale inferiore a 1Kg. Grazie alla sua struttura compatta ed al design ergonomico con la particolare forma a V e regolazione del nastro dorsale rende lo SPINNAKER EASYFIT 180 tra i prodotti più confortevoli garantendo libertà di movimento, risultando facilmente indossabile sopra qualsiasi tipo di abbigliamento, inclusi giacche tecniche e cerate. Custodia esterna in tessuto elastico tecnico multistrato e la morbida rete imbottita a contatto con il corpo lo rende sempre molto confortevole. Chiusura/Apertura a cerniera con sistema Quick Open System. Completo di sottogamba. SPINNAKER EASYFIT 180è compatibile con tutti i principali sistemi di attivazione automatici/manuali presenti sul mercato. Bomboletta di CO2 da 38 gr. Taglia Adult, Peso supportato > 40 Kg. Circonferenza Torace 80/125 Cm. Revisione 24 Mesi. Bomboletta CO2 38 Gr.





Giubbotto di aiuto al galleggiamento ideato per la tranquillità a bordo dei nostri amici a quattro zampe, per navigare in totale sicurezza. I nastri regolabili e le fibbie a sgancio rapido fanno si che il giubbotto sia molto versatile e adattabile ad ogni taglia. La grande maniglia ricavata sulla parte superiore rende semplice e sicuro il recupero in acqua per riportare a bordo il nostro amico.

01.085.00 Taglia S, per cani di peso inferiore a 10kg

01.085.01 Taglia M, per cani di peso compreso tra 10 e 20kg

01.085.02 Taglia L, per cani di peso superiore a 20kg



01.103.00 Luce soccorso omologata SOLAS 74/96, montata sui giubbotti di salvataggio, intermittente con attivazione a contatto con acqua. Con interruttore per stand by. Luce alimentata da batterie Lithium Dioxite Manganese sigillate in contenitore plastico resistente a svariate condizioni di temperatura ed umidità. Vita utile minimo 5 anni. Luci 1>8 ore - Dim. 77x64 mm (HxL)- Peso: 80 gr.



01.084.00 Kit esposizione luce per giubbotti di salvataggio Certificata SOLAS M.E.D. e USCG APPROVED Completa di clip per il montaggio e supporto universale con Batteria alcalina integrata.



01.161.04 Kit per navigazione entro 3 miglia per 4 persone, completo di borsone. Contenuto: 4 cinture salvataggio ISO 12402 100N - 1 estintore - 1 bandiera italiana - 1 cima per ancora - 1 ancora ad ombrello kg 2,7 - 1 conf. segnali di soccorso 01.130.00 - 1 cima per anulare - 1 gancio d'accosto - 1 tromba.

01.162.04 Kit per navigazione entro 6 miglia per 4 persone, completo di borsone. Contenuto come 01.161.04, con in più 1 conf. segnali di soccorso 01.130.01 al posto del 01.130.00 - 1 boetta luminosa.



01.163.06 Kit per navigazione entro 3 miglia per 6 persone, completo di borsone. Contenuto come 01.161.04 con in più 2 cinture di salvataggio ISO 12402 100N - 1 ancora da kg 4 al posto di 1 ancora da kg 2,7.

01.164.06 Kit per la navigazione entro 6 miglia per 6 persone, completo di borsone. Contenuto come 01.163.06 con in più 1 conf. segnali soccorso 01.130.01 al posto del 01.130.00 - 1 boetta luminosa.

01.165.06 Kit per la navigazione entro 12 miglia per 6 persone, completo di borsone. Contenuto come 01.164.06 con in più nr. 06 cinture di salvataggio ISO 12402 150N al posto di nr. 06 cinture di salvataggio ISO 12402 100N.

N.B. In caso di imbarcazioni non omologate CE occorre in più 1 sassola o pompa di esaurimento.



Borsone vuoto per dotazione di sicurezza:

01.117.00 Per 4 persone colore Blu.

01.117.01 Per 6 persone colore Grigio.



01.118.00 Salvagente anulare Magnum, costruito in polietilene alta densità con interno in poliuretano a cellule chiuse, dotato di fasce riflettenti e sagola. Omologato RINA, approvato SOLAS. Ø esterno 610 mm, Ø interno 410 mm, peso 2,5 kg




01.119.00 Salvagente anulare Ponza, costruito in polietilene alta densità con interno in poliuretano a cellule chiuse, dotato di fasce riflettenti e sagola. Omologato RINA, approvato SOLAS. Ø esterno 700 mm, Ø interno 440 mm, peso 2,5 kg.



20/26

01.116.00 Salvagente CAPRI. Lo speciale incavo di CAPRI, ricavato grazie ad un complesso procedimento di stampaggio, permette al salvagente di riavvolgere i 30 metri di cima diam. 8 mm* intorno alla propria circonferenza. In questo modo, le dotazioni di sicurezza saranno in perfetto ordine, pronte all'uso e con la cima sempre in chiaro. Dimensioni: 650x420 mm, peso 2,5 kg. * Cima venduta separatamente.

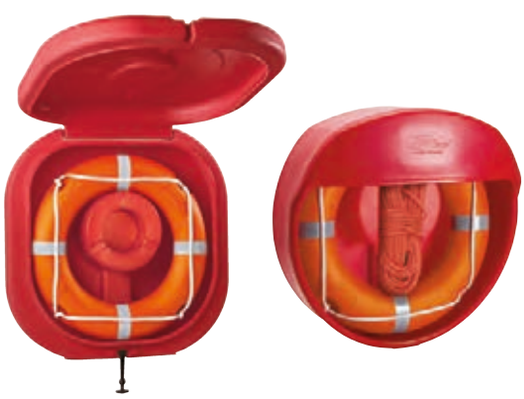

Contenitori salvagenti anulari in plastica rossa, forniti senza salvagente:

01.120.00 Con coperchio e indicazioni recupero primo soccorso in caso di uomo a mare. Dim. 90x90x22 cm.

01.121.00 Senza coperchio, con cima galleggiante. Dim. 80x85x28 cm.



01.122.00 Salvagente a ferro di cavallo. Omologato con D.M. 367 del 07/06/04, conforme al tipo approvato con D.M. 385 del 29/09/1999. Stuttura in polietiliene HD di colore arancio, riempito in poliuretano espanso con fasce retro-riflettenti e cima di appiglio chiusa da moschettone. Ø interno mm: 350 - Ø esterno mm: 600 - peso gr.: 2700 - galleggiabilità kg 16.



01.124.00 Salvagente ad uso specifico per salvamento. Lungh. 68 cm, largh. 32 cm.



01.128.01 Cima galleggiante per salvagenti anulari in levilene arancione, mt 30, Ø 8 mm.



01.125.00 Supporto in plastica per ogni tipo di salvagente, completo di supporto per boetta luminosa.



01.127.00 Staffa inox porta salvagenti anulari o a ferro di cavallo. Si può installare su piano, su paratia e su tubi inox Ø mm 22/30 diritti e inclinati.

01.127.01 Staffa come 01.127.00, completa di supporto per boetta luminosa.



01.134.00 Segnale di soccorso notturno per l'uso su navi, zattere, scialuppe di salvataggio e per il diporto. Azionamento a contatto con l'acqua.



01.133.00 Boetta elettrica luminosa con luce led per salvagenti anulari completamente stagna. Alimentazione con 1 batteria a 1,5 V. Certificazione CE.



01.132.01 Supporto in plastica per boette luminose.



01.132.04 Supporto in acciaio inox per boette 01.134.00 e simili con montaggio a parete.



01.301.00 Bracciale di sicurezza EXPOSURE OLAS Il bracciale, con all'interno un modulo Bluetooth, è appositamente studiato per essere indossato dall'equipaggio, animali domestici od oggetti. Il cinturino gommoso si allaccia come un orologio da polso, ma lo si potrà sfilare ed inserire su una cinghia del giubbotto salvagente, oppure lo si potrà collocare su un qualsiasi tubo o su un dispositivo di sicurezza, come ad esempio la zattera o l'EPIRB. Possibilità di collegare fino ad 8 bracciali sullo smartphone con l'app dedicata ed ogni bracciale può essere interrogato da più smartphone. La portata del Bluetooth è di circa 10 metri ed è quindi idoneo per imbarcazioni fino a 50 piedi. Nel caso di evenienza di uomo in mare emette un suono a sirena, diffonde un segnale luminoso, memorizza l'ora e le coordinate dove l'incidente è avvenuto, mostrando una schermata con chiare indicazioni per l'avvicinamento.



01.302.00 OLAS PACK - Confezione con 4 bracciali di sicurezza EXPOSURE OLAS



01.305.00 TORCIA OLAS Float-On. Tecnologia MOB con attivazione strobo automatica al contatto con l'acqua. Galleggiante. Waterproof. LED di cortesia per rintracciarla al buio. Segnalazione stato di carica della batteria. 3 livelli di illuminazione (120, 50, 10 Lumen). Ricarica rapida in 3 ore da presa USB. Laccetto. Garanzia a vita per i LED, due anni per il resto. Dimensioni 83 x 34 mm. Peso 45 grammi.

segue ▸



01.139.00 D-KIT valigetta pronto soccorso nautico secondo normativa D.M. 10/03/2022, G.U 108 10/05/2022 TABELLA D (escluse le specialità medicinali) certificata IP67 per garantire una resistenza all'acqua ed alle polveri, per una sicura protezione del contenuto agli agenti atmosferici. Dotata di guarnizione ermetica valvola automatica di pressurizzazione manico morbido per una presa sicura chiusura di sicurezza a doppio step doppia predisposizione lucchetto cerniera lungo tutto il profilo della valigia con perni in nylon. Classificazione: Navigazione litoranea, Navigazione Nazionale ed Internazionale costiera, Navigazione locale, Pesca costiera ravvicinata e Navigazione da diporto senza alcun limite. Peso: 6 Kg, Dimensioni (L x P x H): 464x366x176 mm



01.140.00 A-KIT valigetta pronto soccorso nautico secondo normativa D.M. 10/03/2022 TABELLA A G.U 108 10/05/2022 (escluse le specialità medicinali), certificata IP67 per garantire una resistenza all'acqua ed alle polveri, per una sicura protezione del contenuto agli agenti atmosferici. Sono dotate di guarnizione ermetica valvola automatica di pressurizzazione manico morbido per una presa sicura chiusura di sicurezza a doppio step doppia predisposizione lucchetto cerniera lungo tutto il profilo della valigia con perni in nylon. Classificazione: Navigazione litoranea, Navigazione Nazionale ed Internazionale costiera, Navigazione locale, Pesca costiera ravvicinata e Navigazione da diporto senza alcun limite. Per quanto riguarda la NAUTICA DA DIPORTO, le dotazioni previste in tabella A devono essere presenti a bordo solo nel caso in cui l'imbarcazione soddisfi tutti e tre i seguenti requisiti: 1 navigazione da diporto senza alcun limite; 2 presenza di personale marittimo imbarcato ed iscritto a ruolino equipaggio; 3 imbarcazione impiegata in attività di noleggio.Per queste imbarcazioni i controlli saranno effettuati dall'Autorità Marittima insieme all'Autorità Sanitaria Marittima e verrà rilasciato il certificato sanitario dall'Ufficio di Sanità Marittima. Peso: 11,4 Kg, Dimensioni (L x P x H): 555 x 428 x 211 mm



01.131.00 Boetta luminosa galleggiante a fumo arancione "Orange Smoke PM4" . Approvata M.M.M. Solas. 74/83. Durata emissione del fumo: 3 min. Peso: 850 gr.



01.130.00 Kit segnali di soccorso **entro 3 miglia** dalla costa. Contiene: n. 2 fuochi a mano a luce rossa, n. 1 boetta fumogena galleggiante.



01.130.01 Kit segnali di soccorso **entro 6/12/50 miglia** dalla costa. Contiene: 2 razzi a paracadute, 2 fuochi a mano a luce rossa, 2 boette fumogene galleggianti.



01.130.03 Kit segnali di soccorso **senza limiti** di navigazione dalla costa. Contiene: 3 razzi a paracadute, 3 fuochi a mano a luce rossa, 2 boette fumogene galleggianti.



01.130.10 Kit segnali soccorso pescherecci **entro 6 miglia**. Contiene: n. 4 razzi paracadute, 2 fuochi a mano.



01.130.12 Kit segnali soccorso pescherecci **entro 20 miglia**. Contiene: n. 6 razzi a paracadute, 3 fuochi a mano.



01.130.13 Fuoco a mano a luce rossa, mm 180x30, peso 280 gr.



01.130.14 Razzo a luce rossa con paracadute, mm 244x45, peso 345 gr.



Estintori marchio CE, tipo a polvere. Completi di manometro di controllo e supporto a parete:

01.135.00 Da kg 2, classe 13 A-55B-C.

01.135.01 Da kg 1, classe 8 A-89B-C.



Estintori automatici a pioggia di polvere estinguente, completi di manometro di controllo. Si aprono automaticamente tramite una termo-coppia di vetro al raggiungimento di 70° nel vano motore:

01.136.01 Da kg 1 - ABC, consigliato per scafi fino a mt 6. Volume saturazione mc 2.

01.136.02 Da kg 2 - ABC consigliato per scafi fino a mt 8. Volume saturazione mc 4.

01.136.03 Da kg 3 - A26/40 ABC consigliato per scafi fino a mt 9. Volume saturazione mc 5.



01.136.06 Estintore approvato Marine Equipment (MED). Marchio CE da kg 6 in polvere, classe 34A-183B-C.



Nicchia porta estintore a parete in materiale plastico. Dim interne: 120x370 mm (Largh x Alt.), profondità mm 110:

segue ▸

Altezza est. mm 420, larghezza est. mm 170.

37.123.00 Colore bianco **37.123.10** Colore nero

37.123.01 Con Sportello. Altezza est. mm 430, larghezza est. mm 180. Colore bianco.



Nicchia porta estintore a parete in plastica bianca per estintori da kg 1:

37.124.00 Dim. est. mm 174x424, prof. mm 120, foro mm 124x374.

37.124.01 Con sportello. Dim. come 37.124.00. Dim. est. sportello mm 196x434.



Nicchia porta estintore a parete in plastica bianca per estintori da kg 2:

37.124.10 Dim. est. mm 204x474 - prof. mm 150 - foro mm 154x424.

37.124.11 Con sportello. Dim. come 37.124.10. Dim. est. sportello mm 226x484.

20/26



01.169.00 Kit di Sopravvivenza Arimar conforme al Decreto 133/2024, Art. 51 obbligatorio per battelli pneumatici che navigano entro le 12 miglia dalla costa (in assenza di zattera autogonfiabile), questo kit rappresenta una dotazione essenziale per garantire la sicurezza a bordo. Il kit è sigillato in una sacca impermeabile e non è modificabile, in modo da garantirne l'integrità fino all'utilizzo o alla scadenza delle dotazioni. Contenuto: Pompa manuale, Coltello galleggiante con tasca (esterno), Torcia impermeabile con batterie (prevede scadenza dopo 4 anni), Sassola galleggiante, Kit riparazione di emergenza PVC/Gomma (prevede scadenza dopo 4 anni), Spugna, Fischietto galleggiante, Acqua in buste 0,25 lt per p (prevede scadenza dopo 5 anni), Ancora galleggiante, Set pagaie 2 pezzi.



Zattera di Salvataggio **Lifebody ALMAR** per la navigazione da diporto entro le 12 miglia. Conforme al nuovo regolamento del codice della nautica da diporto decr. n°146 del 29/07/2008. Contenitore valigia:

Articolo	Modello	Persone	Dim. Valigia (mm)	Peso kg
01.150.04	Lifebody 4	4	610x280x250	24
01.150.06	Lifebody 6	6	610x400x260	30
01.150.08	Lifebody 8	8	610x400x280	30,5
01.150.10	Lifebody 10	10	660x400x300	33,5



Zattera di Salvataggio **Alive ALMAR** certificata ISO 9650. La gamma degli autogonfiabili di salvataggio Almar, offre una elevata sicurezza grazie alla nuova tecnologia applicata ed al singolare processo produttivo. Gli elementi costitutivi della zattera sono tutti certificati come richiede la normativa vigente. Una volta determinata viene confezionata in un sacco sottovuoto per una migliore conservazione che ne garantisce una lunga vita. Revisione obbligatoria ogni 2 anni. Contenitore valigia morbida.

Articolo	Modello	Persone	Dim. Valigia (mm)	Peso kg
01.153.06	Alive 6	6	700x480x290	53,5
01.153.08	Alive 8	8	700x480x300	62,5
01.153.10	Alive 10	10	760x520x320	70

Contenitore in VTR.

Articolo	Modello	Persone	Dim. Contenitore (mm)	Peso kg
01.152.06	Alive 6	6	710x530x320	59
01.152.08	Alive 8	8	770x510x350	64
01.152.10	Alive 10	10	910x580x300	76
01.152.12	Alive 12	12	900x580x340	90



Zattera di salvataggio Arimar Coastal Light per la navigazione da diporto entro le 12 miglia dalla costa. Rispetto al modello precedente ha dimensioni e peso inferiori, risultando essere la zattera più compatta sul mercato e la più facile da movimentare. Prima revisione obbligatoria dopo 3 anni, successivamente ogni 2 anni. Conforme al Decreto 29/7/2008, n°146, Art. 54

Contenitore rigido in ABS.



Articolo	Modello	Persone	Dim. Contenitore (mm)	Peso (kg)
01.171.04	Coastal Light 4P	4	660x420x280	28
01.171.06	Coastal Light 6P	6	660x420x280	28
01.171.08	Coastal Light 8P	8	660x420x280	35

Contenitore a valigia morbido.



Articolo	Modello	Persone	Dim. Valigia (mm)	Peso (kg)
01.172.04	Coastal Light 4P	4	670x290x270	25
01.172.06	Coastal Light 6P	6	670x290x270	25
01.172.08	Coastal Light 8P	8	640x330x300	30
01.172.10	Coastal Light 10P	10	720x340x420	43,7
01.172.12	Coastal Light 12P	12	720x340x420	43,7



Zattera di salvataggio Arimar Oceanus C, omologata per la navigazione oltre 12 miglia. Rispetto al modello precedente presenta peso e dimensioni ridotte, risultando la zattera senza limiti più leggera e compatta sul mercato italiano. Conforme ISO 9650 - DM 12/08/2002 n°219. Estremamente robusta e resistente agli agenti atmosferici, può essere stivata all'aperto senza problemi. Fondo termico, luce interna ed esterna, tenda pop-up, 4 tasche stabilizzatrici.

segue ▸

Contenitore rigido in ABS, nelle versioni da 10 e 12 posti galleggiante.



Articolo	Modello	Persone	Dim. Contenitore (mm)	Peso (kg)
01.174.04	Oceanus C 4P	4	720x460x320	47
01.174.06	Oceanus C 6P	6	720x460x320	51
01.174.08	Oceanus C 8P	8	730x470x330	61
01.174.10	Oceanus C 10P	10	850x600x320	79
01.174.12	Oceanus C 12P	12	850x600x330	82

Contenitore a valigia morbido.



Articolo	Modello	Persone	Dim. Valigia (mm)	Peso (kg)
01.175.04	Oceanus C 4P	4	700x300x430	44
01.175.06	Oceanus C 6P	6	700x300x430	48
01.175.08	Oceanus C 8P	8	710x330x450	57
01.175.10	Oceanus C 10P	10	770x440x470	72



01.170.00 Sella per zattere autogonfiabili con telaio regolabile in acciaio Inox e kit fascette di fissaggio. Si adatta a vari tipi di zattere in commercio. Dimensioni: 52x75xh20 cm.

BATTELLI PNEUMATICI SEDILMARE

Realizzati in PVC ad alta tenacità 1100 DTEX, elevata resistenza ai raggi UV, estremamente robusti e rifiniti, in colore bianco con accessori in colore grigio, completi di coppia di remi in alluminio, seduta in legno, gonfiatore a piede, kit riparazione.








Battelli Lusso con carena in vetroresina

Questi battelli sono caratterizzati da una dotazione di bordo superiore, comprendente un grande musone di prua in vetroresina con galloccia in acciaio Inox, vano di prua con cuscino, **consolle a ribalta con cuscino + vano portaoggetti con chiusura,** panca di poppa ribaltabile con cuscino e schienale imbottito. Cuscineria in fintapelle bianca con bordino grigio. Altezza specchio di poppa: 42 cm. 3 comparti, tubolare ø 42 cm.



Articolo	Lungh. est. cm.	Largh. est. cm.	Lungh. int. cm.	Largh. int. cm.	Peso kg	Max HP	Port. Max	Max Persone
01.206.29	290	158	143	72	90	15	400	4
01.206.32	320	160	193	75	95	20	614	5
01.206.36	360	160	233	75	135	30	650	5


Consolle ribaltabile con gavone (volante optional)


Musone in VTR con galloccia


Panchetta di poppa ribatabile con gavone sottostante



Battello avvolgibile.

E' un battello pneumatico robusto e leggerissimo, ideale per chi ama la comodità e la praticità ma non vuole rinunciare alla sicurezza in mare. Dotato di fondo irrigidito da stecche, ha un minimo ingombro che gli consente di essere stivato con enorme facilità. Fornito completo di borsa da trasporto. Dotati di certificazione CE (dove previsto).

Articolo	Lungh. cm.	Largh. cm.	Com-parti	Tubola-re Ø	Peso kg	Max HP	Port. Max	Max Perso-ne
01.202.18	185	134	2	36	22	2,6	200	2
01.202.20	200	134	2	36	23	4	250	2
01.202.23	230	134	3	36	30	4	350	2
01.202.25	250	152	3	42	40	6	450	3
01.202.28	280	152	3	42	50	10	500	4



Battello con pagliolo in legno.

Sicurezza e tradizione sono le caratteristiche di questo maneggevole e robusto battello, studiato per chi ha problemi di stivaggio ma non vuole rinunciare al comfort. Dotato di pagliolo in legno, fornito completo di borsa da trasporto. Dotati di certificazione CE (dove previsto).

Articolo	Lungh. cm.	Largh. cm.	Com-parti	Tubola-re Ø	Peso kg	Max HP	Port. Max	Max Perso-ne
01.200.20	200	137	3+1	36	32	4	300	2
01.200.23	230	137	3+1	36	36	4	350	2
01.200.27	270	150	3+1	42	46	10	484	4
01.200.29	290	151	3+1	42	52	10	510	4
01.200.32	320	151	3+1	42	56	15	566	5
01.200.36	360	168	3+1	45	68	20	689	5
01.200.38	380	168	3+1	45	76	20	727	6
01.200.42	420	187	3+1	50	88	25	1087	7



Battello con pagliolo gonfiabile.

Pratico e leggero, studiato per chi ha problemi di stivaggio, ma non vuole rinunciare a determinate prestazioni. Dotato di pagliolo gonfiabile, fornito completo di borsa da trasporto. Dotati di certificazione CE (dove previsto).

Articolo	Lungh. cm.	Largh. cm.	Com-parti	Tubola-re Ø	Peso kg	Max HP	Port. Max	Max Perso-ne
01.201.20	200	137	3+1	36	32	4	300	2
01.201.23	230	137	3+1	36	36	4	350	2
01.201.27	270	150	3+1	42	46	10	484	4
01.201.29	290	151	3+1	42	52	10	510	4
01.201.32	320	151	3+1	42	56	15	566	5



Battello con carena in vetroresina.

Questi battelli con carena in VTR garantiscono una perfetta planata grazie alla accurata progettazione della carena a "V". Per chi non si accontenta di un semplice battello ma di un grande tender, robusto e conveniente. Pagliolo in VTR. Dotati di certificazione CE (dove previsto).

Articolo	Lungh. cm.	Largh. cm.	Com-parti	Tubolare Ø	Peso kg	Max HP	Port. Max	Max Persone
01.203.20	202	147	3	36	37	4	180	2
01.203.22	222	147	3	36	39	4	200	2
01.203.24	240	154	3	42	50	5	450	2
01.203.29	285	160	3	43	65	10	550	3
01.203.31	310	160	3	43	70	5	600	3+1

ACCESSORI:



Telo copribattello, lunghezza massima:

01.210.00	200 cm.	**01.211.00**	270 cm.
01.210.01	230 cm.	**01.211.01**	290 cm.
01.210.02	250 cm.	**01.211.02**	320 cm.



01.214.00 Sacca seduta in tessuto per battelli avvolgibili, pagliolo in legno e gonfiabile con lunghezze da cm. 185 a cm. 240.

01.215.00 Sacca seduta in tessuto per tutti i battelli ad esclusione della linea con carena in alluminio, con lunghezze da cm. 250 a cm. 330.

01.216.00 Sacca seduta in tessuto per battelli avvolgibili, pagliolo in legno e gonfiabile con lunghezze da cm. 360 a cm. 380.

01.217.00 Sacca seduta in tessuto per battelli avvolgibili, pagliolo in legno e gonfiabile con lunghezze da cm. 420 a cm. 460.



01.212.00 Kit riparazione per battelli pneumatici.



01.221.00 Boccola di scarico a saracinesca, in plastica grigia.



01.225.00 Scalmiera in gomma. Colore grigio.



01.226.00 Remi in alluminio e plastica, colore grigio, lunghezza 160 cm.

20/26



30.611.00 Gonfiatore a pedale SCOPREGA GP10 Il gonfiatore GP 10, grazie alla doppia camera, consente di raggiungere senza sforzo la pressione raccomandata. E' dotato di un indicatore visivo di pressione per segnalare l'eccessivo gonfiaggio, in alternativa al controllo della pressione con manometro. Realizzato in nylon e fibra di vetro, è particolarmente robusto ed inalterabile al sole e all'ambiente marino. Dotato di un tubo indeformabile al calpestio. Funzioni di gonfiaggio e sgonfiaggio. Portata: 5,5 l gonfiaggio/ 1,6 l sgonfiaggio. Pressione max.: 800 mbar (11.6 psi), Dimensioni: 35 x 25 x 8 cm, Peso: 1,9 Kg.



30.612.00 Gonfiatore – pompa a flusso continuo "Bravo 6", portata 300 lt/min. a 60 cicli/min, pressione fino a 1 atm.



30.637.00 Pompa a mano Scoprega GM5 prodotta con materiale plastico riciclato e riciclabile e tubo interno in alluminio, composto al 75% in alluminio ricilclato. I piedi alla base sono sono pieghevoli e la maniglia può essere smontata, risparmiando spazio nella confezione. La GM5 viene fornita con adattatori per vari tipi di valvole di gonfiaggio e con un tubo flessibile di alta qualità da 1,25 m. Portata 2x2400 cc, pressione max 1 bar, doppia funzione a flusso doppio/singolo, dimensioni 17x16x51 cm, peso 1,4 kg. Adatto per kite, kayak, barche e tender.



30.633.00 Gonfiatore elettrico Scoprega GE BTP-2 MiMa.

segue ▸

Adatto a molte applicazioni ma è l'ideale per SUP, Kites e piccoli gommoni, essendo in grado di raggiungere 1,2 bar (18 psi) di pressione massima. E' dotato di uno speciale manometro per la selezione della pressione desiderata, al raggiungimento della quale si arresta automaticamente. Viene fornito con raccordi per SUP. Il set di raccordi per altri gonfiabili è disponibile su richiesta come optional. E' dotato di una sacca con tracolla, comoda e resistente, nella quale è possibile riporre una batteria al litio (optional) in grado di gonfiare 3 tavole da 265L prima di esaurire la propria carica. Tempo medio di gonfiaggio: 9'30''. Funzione di gonfiaggio/sgonfiaggio. Dati tecnici: Tensione 12V DC, portata 120-420 l/min, Assorbimento corrente 18A, pressione max 1,2 mbar (18 PSI), dimensioni 29,5x10,5x16 cm, peso 2,5 kg.



Gonfiatori elettrici Scoprega a due stadi, di facile utilizzo a doppia funzione Gonfia/Sgonfia. Il primo stadio a turbina fornisce alte portate d'aria a bassa pressione (circa 50 mbar; 0,8 psi). Quando la turbina raggiunge la pressione massima, si spegne e avvia il automaticamente il compressore bicilindrico. In questo caso, si avrà meno volume di aria, ma molta più pressione. Questo passaggio è percepibile dal fatto che il secondo modulo (a pistoni) è più rumoroso. In caso di rabbocco del gonfiabile, il modulo della turbina si avvia immediatamente. Essendo la pressione dell'unità gonfiabile superiore ai 50 mbar (0,8 psi) la turbina si spegne e si attiva il modulo a pistoni.

Codice	30.630.00	30.631.00
Modello	GE10-8	GE10-3
Portata	450 l / min.	
Pressione max	800 mbar (11.7PSI)	300 mbar (4.4PSI)
Consumo	13 A	
Gonfiaggio	Turbina + Pistoni	
Funzioni	Gonfiaggio e Sgonfiaggio	
Alimentazione	12V DC con presa accendisigari e morsetti batteria	
Dimensioni	18x20x24 cm	
Peso	1,9 kg	



30.614.00 Pompa Elettrica Bravo Turbo Maxi Kit 12V. Versione in kit da montare fisso sulle consolle. Diventa una vera e propria stazione d'aria per gonfiare il gommone ma anche tutti gli oggetti gonfiabili a bordo (materassini, salvagenti, giocattoli etc...) facendo attenzione alla pressione e arrestandolo manualmente. Portata 1000 l/min, assorbimento max 25/30 A, dimensioni 31x18x19 cm.



30.615.00 Pompa elettrica Bravo Turbo max, gonfia e sgonfia. Portata 1000 l/min, pressione 250 mbar, 12 V DC, consumo 45-60 A max, equipaggiato con 2 potenti motori su cuscinetti montati su piasta in alluminio per dissipare il calore. Dim.: cm. 31x18x19(h) - Peso: kg 3,5.



30.632.00 Gonfiatore elettrico Scoprega GE 20-2 è un gonfiatore elettrico portatile di nuova generazione ad alta efficienza. Il GE 20-2 è dotato di un gruppo pompante a doppio pistone che permette di gonfiare qualsiasi oggetto a una pressione compresa tra i 10 ed i 1500 mbar. Il gonfiatore si avvia quando si preme il tasto ON e si spegne automaticamente quando raggiunge la pressione impostata sul manometro. Il GE 20-2 è completamente portatile poiché la batteria è integrata nell'apparato. Quando la batteria è scarica (luce rossa sul manometro), si può collegare il gonfiatore ad una presa accendisigari o a una batteria esterna 12V tramite i morsetti di alimentazione. La batteria è, inoltre, ricaricabile tramite presa accendisigari 12V o trasformatori 110-240 AC/DC. La bocca d'ingresso è protetta da un filtro multistrato, la bocca d'uscita è dotata di una valvola di non ritorno. Dotato di sistema di protezione da surriscaldamento e raccordi per le più comuni valvole di gonfiaggio. Borsetta a tracolla inclusa. Funzione di solo gonfiaggio. Dati tecnici: Tensione 11-13 Vdc, portata 125 l/min, Assorbimento corrente 30A, pressione max 1500 mbar (22 PSI), dimensioni 20x32x22 cm.



30.634.00 Gonfiatore elettrico Scoprega GE 25 HP per applicazioni ad alta pressione, ad ampio flusso d'aria adatto per SUP, Kites e piccoli gommoni. La commutazione dalla fase turbina alla fase doppio compressore è automatica. Facile impostazione della pressione desiderata tramite il manometro, con arresto automatico. E' fornito con un set di due batterie al LiFePO4, ad alte prestazioni, che consentono il gonfiaggio a 1250 mbar di 7 tavole SUP da 265L consecutivamente. Tempo di gonfiaggio medio: 4'30''. Sono presenti gli segue ›

indicatori a LED per lo stato di autonomia della batteria. E' fornito con raccordi di gonfiaggio per tutte le più comuni valvole. Borsetta a tracolla inclusa. Funzione di gonfiaggio/sgonfiaggio. Dati tecnici: Tensione 12V DC, portata 450 l/min (turbina: fino a 80 mbar – 1.15 psi) 250 l/min (compressore: fino a 1,5 bar – 22.0 psi), Assorbimento corrente 27 A, pressione max 1,2 mbar (18 PSI), dimensioni: Pompa: 37 x 17 x 19 cm, nello zaino 41 x 21 x 27 cm, peso 7 kg.



30.636.00 Gonfiatore elettrico Scoprega GE 22 CAPRI a doppia funzione gonfia/sgonfia. Efficiente e altamente performante, ideale per SUP. Grazie al sistema di gonfiaggio completamente innovativo rispetto agli standard, la rumorosità di questo gonfiatore è stata ridotta a meno di 75 dB, risultando estremamente silenzioso. Risultato straordinario per un gonfiatore che raggiunge comunque 1250 mbar con una capacità di 170 l/min. Fornito con una batteria al litio ricaricabile di ultima generazione, in grado di gonfiare 3 tavole SUP da 265 L con una sola ricarica, in un tempo medio di 7 minuti. Voltaggio 12V DC, corrente max 17-33A, dimensioni 18x12x38 cm, peso 4 kg.



30.638.00 Gonfiatore Elettrico 230V GE 900 SCOPREGA Il GE 900 è un gonfiatore elettrico progettato per gonfiare e sgonfiare prodotti gonfiabili di varie dimensioni, destinati alle più svariate applicazioni. Può raggiungere la pressione massima di 200mbar con una portata di 1700 l/min. Il tutto con un impatto acustico decisamente ridotto (max 85dB). Pressione massima 200 mbar (2.9 psi), potenza massima 700 w, dimensioni 17 x 22,5 x 17 cm, Peso 2.3 kg.



30.612.01 Manometro SP125, permette il controllo della pressione durante e dopo il gonfiaggio.





46.469.00 R/800 Extra di Fratelli Zucchini. Adesivo policoroprenico a due componenti, a lungo tempo aperto ed elevata adesività. Applicazioni: Incollaggio gomma neoprenica, gomma SBR, policloroprene, gomma naturale e microcellulare a se stesse, metalli, legno e tessuto. Colore Ambra chiaro

46.469.00 Latta da Kg. 16 **46.469.01** Latta da Kg. 5

46.471.00 Desmodur RFE di Fratelli Zucchini. Attivatore per adesivo R/800. Confezioni: Kg. 0,75



46.470.00 ST/191 di Fratelli Zucchini. Solvente, pulitore per adesivo R/800. Confezioni: Kg. 5.



46.468.00 X2 50 SR di Fratelli Zucchini. Adesivo per gommoni in PVC . Base solvente, va spalmato su ambedue le superfici da incollare. Ottima resistenza alla temperatura, idoneo per incollaggi di plance, cruscotti, sottotetti e rivestimenti in genere. Adesivo a contatto, offre una rapida presa iniziale. Latta 16 Kg.



53.107.10 Aquasure, composto di gomma uretanica che garantisce superiore adesione, resistenza, flessibilità e tenuta all'acqua. Inattaccabile da calore e solventi, una volta asciutto può essere piegato e allungato e torna alla sua forma primitiva senza danni. Ideale per neoprene, vinile, stoffa, PVC. In tubo da gr. 28 in blister.



53.107.12 Confezione in blister da 2 tubi da 7 gr e comodo pennello per l'applicazione.



ADEPRENE FORTE Collante per gommoni bicomponente da usarsi a pennello per l'incollaggio di tessuti in neoprene/ hypalon su se stessi oppure su gomma vulcanizzata o vetroresina. Resa 300gr/m2 per lato una mano di colla.

53.300.00 Confezione da 125 gr con catalizzatore da 10 ml.
53.301.00 Confezione da 500 gr con catalizzatore da 30 ml.
53.302.00 Confezione da 850 gr con catalizzatore da 50 ml.



ADEGRIP PVC NA è un adesivo poliuretanico bi componente con bassa temperatura di riattivazione indicato per l'incollaggio di tessuti in PVC e poliuretano a se stessi oppure ad altri materiali sintetici usati nel settore nautico per l'incollaggio di battelli pneumatici e zattere di salvataggio. Le caratteristiche principali sono: bassa temperatura di riattivazione, ottima resistenza termica, buona presa iniziale.

53.306.00 Confezione da 125 gr con catalizzatore da 10 ml.
53.307.00 Confezione da 500 gr con catalizzatore da 30 ml.
53.308.00 Confezione da 850 gr con catalizzatore da 50 ml.



53.303.00 Diluente per collante Neoprene, utilizzato per pulire e ravvivare il tessuto dei gommoni prima dell'applicazione del collante o per diluire il collante stesso. Confezione da 250 ml.



53.309.00 Diluente per collante PVC, utilizzato per pulire e ravvivare il tessuto dei gommoni, prima dell'applicazione del collante o per diluire il collante stesso. Confezione da 250 ml



53.130.00 Tessuto in neoprene per la riparazione dei gommoni. Dim. mm 300x300. Colori: grigio e arancio.



Antivegetativa elastica per Gommoni EUROMECI Gommoguard. Efficace contro il fouling per tutta la stagione. Si applica direttamente sulla gomma, senza alcun fondo, sia essa Neoprene, PVC, Hypalon o altri tipi. Si può applicare anche direttamente sulla vetroresina o sul metallo. Resa 7 mq./litro. Confezione ml. 750.

46.137.00 Colore bianco. **46.137.02** Colore grigio.
46.137.01 Colore nero.



Smalto Elastico per Gommoni EUROMECI Gommoflex. Brillante e resistente agli agenti atmosferici ed al salino. Si applica direttamente sulla gomma, senza alcun fondo, sia essa neoprene, PVC, Hypalon o altri tipi. Rende 7 mq./litro. Confezione ml. 750.

46.153.00 Colore arancio. **46.153.03** Colore rosso.
46.153.01 Colore bianco. **46.153.04** Colore grigio.
46.153.02 Colore nero.



46.176.00 Diluente EUROMECI per antivegetativa Gommoguard e smalto Gommoflex. Confezione da lt. 0,375.



53.122.00 Tk Slide, protettivo per gommoni studiato per proteggere le superfici verniciate e in gomma sintetica (neoprene, hypalom, etc.). É particolarmente indicato per gommoni, tavole a vela e natanti in genere. Confezione con spruzzatore ml. 750.



53.123.00 Protettivo per gommoni GUMMED. Protegge il tessuto gommato mantenendolo morbido e flessibile, senza renderlo appiccicoso. Gummed è esente da siliconi per evitare alterazioni al tessuto e per non impedire successivi incollaggi. Conf. da 1 Lt.



GOMMOWAX è una cera rigenerante, detergente e protettiva per gommoni di qualsiasi materiale. Mantiene a lungo il gommone morbido e protetto, ridonando l'aspetto originale alla gomma invecchiata.

53.125.00 Confezione spray da 500 ml.

53.125.05 Confezione da 5 l.



53.124.00 Detergente per gommoni GOMMONET. Per la pulizia dei gommoni di ogni materiale. Confezione spray da 750 ml.

Decapante per gommoni GOMMOSTRIP. Rinnova, pulisce e ripristina il colore originale dei gommoni. Adatto a tutti i tipi di gomma



53.124.01 Confezione spray da 750 ml.

53.124.05 Confezione da 5 l



53.126.00 EUROMECI Gommolux protettivo, ravvivante lucidante per gommoni. È un prodotto speciale per proteggere, ravvivare, pulire e lucidare il tessuto dei gommoni, riportandolo al colore ed alla morbidezza naturali. Confezione spray ml.400.



GOMMO ECO detergente, formulato con tensioattivi di origine vegetale, totalmente e velocemente biodegradabile, per la pulizia quotidiana dei gommoni di ogni materiale. Il flacone è dotato di tappo anti-svitamento o di spruzzatore con ghiera anti-svitamento e di testina di sicurezza salvabimbo, per garantire la sicurezza a bordo dei più piccoli contro l'ingestione accidentale.

53.121.00 Conf. 750 mt. **53.121.01** Conf. 5 lt.



53.132.00 GOMMOMAT cera cremosa protettiva e rigenerante per gommoni realizzati in neoprene con effetto MATT e CARBON. Mantiene a lungo il gommone morbido e protetto ed evita la sedimentazione dell'acqua salata sul tessuto, prevenendo gli aloni biancastri sul tubolare. Si spruzza direttamente sul gommone asciutto e si friziona con un panno morbido. Confezione ml.750.



53.129.00 Sigillante interno EUROMECI. Elimina porosità e perdite di pressione. E' un lattice speciale, elastico ed autoriparante, che, iniettato all'interno dei tubolari, forma una pellicola stagna all'aria, eliminando le perdite dovute a microfessure, porosità, microfori, imperfezioni, ecc. Trattamento semplice adatto al "fai da te". Confezione lt.1.



01.230.00 Ruote di alaggio gommoni, carico massimo 113 kg (250 lbs). Confezione da 2 ruote.



Maniglia in gomma dim. 280x110 mm:
53.159.00 Nero. **53.159.01** Grigio RAL 7035.
53.159.02 Grigio RAL 7038.



Maniglia in gomma. Dim. 230x95 mm.
53.154.00 Nero **53.154.02** Grigio Ral 7038
53.154.01 Grigio Ral 7035



Maniglia in gomma mm260x95
53.156.00 Nero. **53.156.01** Grigio RAL 7035.
53.156.02 Grigio RAL 7038.



Maniglia in gomma tipo grande, mm290x95
53.157.00 Nero. **53.157.02** Grigio RAL 7038.
53.157.01 Grigio RAL 7035.



Maniglia e passacorda in gomma resistente ai raggi UV che alla innovazione tecnica unisce un design molto piacevole. Dimensioni: 253x105x44 h mm:
53.160.00 Nero. **53.160.02** Grigio RAL 7038.
53.160.01 Grigio RAL 7035



Maniglia EVOLUTION studiata per gommoni di medie e grosse dimensioni, resistente ai raggi UV, provvista di 2 fori da 12 mm di diametro per essere utilizzati per una maniglia in corda. Dim. 265x95x60 mm.
53.145.00 Nero in PVC
53.145.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.145.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.146.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.146.02 Grigio Ral 7046 in gomma



Maniglia SYNTHESIS Si può usare anche come base per una maniglia in corda praticando un foro di diametro adeguato alla cima utilizzata e producendo un nodo che resterà prigioniero nell'alloggiamento predisposto nella maniglia. Dim. 240x105x45 mm.
53.147.00 Nero in PVC
53.147.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.147.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.147.03 Bianco Ral 9003 in PVC
53.148.00 Nero in gomma
53.148.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.148.02 Grigio Ral 7046 in gomma



Maniglia VICTORY in Pvc, resistente ai raggi UV. Dim. 253x105x44 mm.
53.149.00 Nero in PVC
53.149.01 Colore Grigio Ral 7035 in PVC
53.149.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.149.03 Bianco Ral 9003 in PVC
53.160.02 Grigio Ral 7046 in gomma



Piastra con anello dim. 95x95 mm In materiale metallico e base in gomma:
53.166.00 Nero. **53.166.02** Grigio RAL 7038.
53.166.01 Grigio RAL 7035.



Gancio in gomma per remi dim. 115x95 mm:
53.162.00 Nero. **53.162.01** Grigio RAL 7035.
53.162.02 Grigio RAL 7038.



Scalmiera in gomma dim. 200x95 mm:
53.164.00 Nero. **53.164.01** Grigio RAL 7035.
53.164.02 Grigio RAL 7038.



Passacorda in gomma resistente ai raggi UV. Dimensioni: 95x95x40 h mm Diametro foro: 17 mm
53.167.00 Nero. **53.167.01** Grigio RAL 7035.
53.167.02 Grigio RAL 7038.



Passacorda in gomma resistente ai raggi UV. Dotato di un inserto rigido sul quale viene inserita una vite autofilettante che attraversa la cima e la blocca. Adatta per cima ø 10-12 mm Dimensioni: 118x76x35 h mm
53.168.00 Nero. **53.168.01** Grigio RAL 7035.
53.168.02 Grigio RAL 7038.




53.165.00 Scalmo a collare. Fabbricato in nylon e ottone. Rif. Joker / Jolly / Novurania / Mariner / Mashall. Diametro interno: 35 mm Colore: Grigio 7046.



Cono terminale in Pvc, diametro 230-200 mm, altezza 45 mm.
53.172.00 Nero in PVC
53.172.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.172.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.173.00 Nero in gomma
53.173.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.173.02 Grigio Ral 7038 in gomma



Cono terminale in Pvc, diametro 145 mm, altezza 100 mm.
53.174.00 Nero in PVC
53.174.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.174.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.175.00 Nero in gomma
53.175.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.175.02 Grigio Ral 7046 in gomma

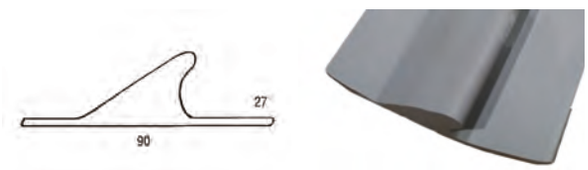


Profilo parabordo in gomma, dim. 90x27 mm.
53.200.00 Nero **53.200.02** Grigio Ral 7038
53.200.01 Grigio Ral 7035



Profilo parabordo in gomma, dim. 90x27 mm.
53.201.00 Nero **53.201.02** Grigio Ral 7038
53.201.01 Grigio Ral 7035



Profilo parabordo in gomma, dim. 60x16 mm.
53.202.00 Nero **53.202.02** Grigio Ral 7038
53.202.01 Grigio Ral 7035

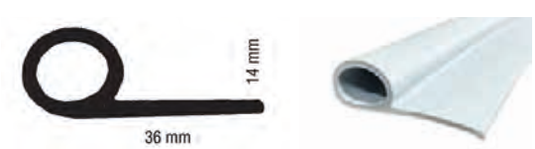

Profilo parabordo in gomma, dim. 36x14 mm.
53.203.00 Nero **53.203.02** Grigio Ral 7038
53.203.01 Grigio Ral 7035




Profilo parabordo in gomma, dim. 60x2 mm.
53.204.00 Nero **53.204.02** Grigio Ral 7038
53.204.01 Grigio Ral 7035



Profilo parabordo in gomma, dim. 80x2 mm.
53.205.00 Nero **53.205.02** Grigio Ral 7038
53.205.01 Grigio Ral 7035



Profilo parabordo in gomma, dim. 110x3 mm.
53.206.00 Nero **53.206.02** Grigio Ral 7038
53.206.01 Grigio Ral 7035



Coppia di terminali per profilo parabordo in gomma, dim. 100x95x30 mm.
53.210.00 Nero **53.210.02** Grigio Ral 7038
53.210.01 Grigio Ral 7035



Bow step adatto per tubolari da 35 a 65 cm di diametro. Grazie al suo interno rigido consente l'installazione di luci, bitte, maniglie, musoni, cerniere per scalette, supporti e altri accessori. Dim. 46x34 mm.
53.230.00 Nero in PVC
53.230.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.230.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.230.03 Bianco in PVC
53.231.00 Nero in gomma
53.231.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.231.02 Grigio Ral 7046 in gomma
53.231.03 Bianco in gomma



Bitta con puleggia adatta per cima ø 15/16 mm max. Dim. 240x192x70 h mm.
53.250.00 Nero in PVC
53.250.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.250.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.251.00 Nero in gomma
53.251.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.251.02 Grigio Ral 7046 in gomma



Bitta con strozzascotte adatta per cima ø 15/16 mm max. Dim. 240x192x70 h mm.

segue ▸

53.252.00 Nero in PVC
53.252.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.252.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.253.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.253.02 Grigio Ral 7046 in gomma



Bitta a fungo adatta per cima ø 15/16 mm max. Molto pratica per l'ormeggio. La grande base evita lo sfregamento della cima sul tubolare. Dim. 320x160x60 h mm.
53.254.00 Nero in PVC
53.254.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.254.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.255.00 Nero in gomma
53.255.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.255.02 Grigio Ral 7046 in gomma



53.170.00 Valvola di gonfiaggio sia per i tubolari che per i fondi. Massima tenuta grazie alla guarnizione a labbro in silicone, compatta e con tappo ergonomico, apertura "push-push", colore grigio.



Valvola a giro incassata, diametro 55 mm, altezza 40 mm.
53.270.00 Nero **53.270.01** Grigio



Valvola push incassata, diametro 55 mm, altezza 40 mm.
53.271.00 Nero **53.271.01** Grigio



Valvola a giro, diametro 55 mm, altezza 40 mm.
53.272.00 Nero **53.272.01** Grigio



Valvola push, diametro 55 mm, altezza 40 mm.
53.273.00 Nero **53.273.01** Grigio



Valvola a giro, diametro 62 mm, altezza 45 mm.
53.274.00 Nero **53.274.01** Grigio



Valvola push, diametro 62 mm, altezza 45 mm.
53.275.00 Nero **53.275.01** Grigio



Valvola 'Newton' dalla linea compatta e ricercata, adatta a tutti i tipi di canotti. Si integra molto bene anche in tubolari di piccolo diametro. La ghiera è chiusa nella parte sotto, gli anelli di tenuta sono in silicone. Foro sul tessuto Ø mm 35. Dim. diametro 55 mm, altezza 50 mm.
53.276.00 Nero **53.276.01** Grigio



Valvola gonfiaggio-sgonfiaggio LOREL con ghiera chiusa dalla parte sotto. Diametro 62 mm, altezza 50 mm.
53.277.00 Nero **53.277.01** Grigio



Chiusura elastica antivibrante tipo piccolo per gavoni senza porta lucchetto. Dimensioni 96x29 mm.
53.295.00 Nero **53.295.01** Grigio **53.295.02** Bianco



Chiusura elastica antivibrante tipo piccolo per gavoni con porta lucchetto. Dimensioni 96x29 mm.
53.296.00 Nero **53.296.01** Grigio **53.296.02** Bianco



Chiusura elastica antivibrante tipo grande per gavoni senza porta lucchetto. Dimensioni 150x36 mm.
53.297.00 Nero **53.297.01** Grigio **53.297.02** Bianco



Chiusura elastica antivibrante tipo grande per gavoni con porta lucchetto. Dimensioni 150x36 mm.
53.298.00 Nero **53.298.02** Bianco
53.298.01 Grigio



Kit proteggi chiglia per imbarcazioni in VTR, legno e alluminio verniciato. È resistente ai rulli alaggio dei carrelli di trasporto ed è applicabile anche alle imbarcazioni con chiglia a V non standard. Viene fornito completo di pennello, carta vetrata, spatola, carta gommata, Scotch Brite e confezione colla da 400gr. Lunghezza cm:
53.195.00 120 **53.195.02** 240 **53.195.04** 360
53.195.01 180 **53.195.03** 300



5

Chartplotter
Fishfinder
VHF fissi e portatili
Autopilota
Antenne radar
Videocamere
Cartografia elettronica
Bussole
Orologi, barometri e termoigrometri
Segnavento
Strumenti controllo motore
Carte nautiche
Accessori carteggio
Binocoli
Visori notturni
Motori elettrici di prua Lowrance/Simrad

LOWRANCE®



50.970.00 LOWRANCE EAGLE 4X offre una soluzione rapida e semplice per il fishfinding. Questo display verticale è ideale per kayak e piccole imbarcazioni da pesca con spazio limitato. Grazie al suo sonar grandangolare, il trasduttore Bullet offre una maggiore copertura della colonna d'acqua con uno scorrimento continuo da destra a sinistra sullo schermo, facilitando l'interpretazione e l'individuazione dei pesci. E' dotato di uno schermo IPS, visibile da tutte le angolazioni, anche con occhiali polarizzati, del nuovo affidabile connettore twist-lock per una facile installazione in qualsiasi imbarcazione o kayak e di un sonar grandangolare, con sintonizzazione automatica. Specifiche tecniche: Dimensioni: 97,6x185,5x19,9mm. Specifiche tecniche: Risoluzione 272 x 480, Angoli di visualizzazione 80° in alto/in basso/a sinistra/a destra, Tensione di alimentazione 12 V CC (10,4 - 17 V CC), Consumo energetico (max) 2,34 W (195 mA a 12 V CC), Valore nominale del fusibile consigliato 3A, 1 porta (compatibile con trasduttore Bullet Skimmer), Temperatura d'esercizio Da -15 °C a 55 °C (da 5 °F a 131 °F), Livello d'impermeabilità IPX7, Peso (solo display)0,28 kg , Montaggio ad incasso o su staffe cardaniche. Contenuto della confezione: Eagle 4x, Trasduttore Skimmer Bullet, kit di staffe cardaniche, bloccafilo, fusibile e portafusibile, documentazione.



LOWRANCE EAGLE 5 Eagle® è stato sviluppato per rendere la pesca il più semplice e piacevole possibile. Facile da usare e veloce da installare, è dotato di sonar a regolazione automatica per ottenere rapidamente la configurazione ottimale ed è compatibile con i nuovi modelli TripleShot™ HD e SplitShot™ HD, nonché con trasduttori 50/200 e 83/200 HDI per acque più profonde, il tutto con tecnologia FishReveal. Un nuovo schermo IPS offre risoluzione e visibilità superiori da qualsiasi angolazione. Questo modello viene fornito precaricato con una mappa di base mondiale con la possibilità di aggiornamento a CMAP® DISCOVER™. Specifiche tecniche: Display 5", Risoluzione 800 x 480, retroilluminazione Pure White Led, luminosità 1000 Nits, Angoli di visualizzazione 80° in alto/in basso/a sinistra/a destra, Tensione di alimentazione 12 V DC (10,8 - 17 V CC), Consumo energetico (max) 280 mA a 12 V CC, Valore nominale del fusibile consigliato 3A, 1 porta (compatibile con trasduttore Bullet Skimmer), Temperatura d'esercizio Da -15 °C a 55 °C (da 5 °F a 131 °F), Livello d'impermeabilità IPX7, Peso (solo display) 0,46 kg, Dimensioni: 182,1x113,2x24mm, Montaggio ad incasso o su staffe cardaniche. Contenuto della confezione: Eagle 5, kit di staffe cardaniche, cavo di alimentazione, documentazione.

50.971.00 Senza trasduttore
50.971.01 Con trasduttore SplitShot
50.971.02 Con trasduttore 83/200 HDI
50.971.03 Con trasduttore 50/200 HDI



LOWRANCE EAGLE 7 Eagle® è stato sviluppato per rendere la pesca il più semplice e piacevole possibile. Facile da usare e veloce da installare, è dotato di sonar a regolazione automatica per ottenere rapidamente la configurazione ottimale ed è compatibile con i nuovi modelli TripleShot™ HD e SplitShot™ HD, nonché con trasduttori 50/200 e 83/200 HDI per acque più profonde, il tutto con tecnologia FishReveal. Un nuovo schermo IPS offre risoluzione e visibilità superiori da qualsiasi angolazione. Questo modello viene fornito precaricato con una mappa di base mondiale con la possibilità di aggiornamento a CMAP® DISCOVER™. Specifiche tecniche: Display 7", Risoluzione 800 x 480, retroilluminazione Pure White Led, luminosità 1000 Nits, Angoli di visualizzazione 80° in alto/in basso/a sinistra/a destra, Tensione di alimentazione 12 V DC (10,8 - 17 V CC), Consumo energetico (max) 550 mA a 12 V CC, Valore nominale del fusibile consigliato 3A, 1 porta (compatibile con trasduttore Bullet Skimmer), Temperatura d'esercizio Da -15 °C a 55 °C (da 5 °F a 131 °F), Livello d'impermeabilità IPX7, Peso (solo display) 0,67 kg, Dimensioni: 225,9x139,8x88,5 mm, Montaggio ad incasso o su staffe cardaniche. Contenuto della confezione: Eagle 7, kit di staffe cardaniche, cavo di alimentazione, clip angolari e documentazione.

50.972.00 Senza trasduttore
50.972.01 Con trasduttore SplitShot
50.972.02 Con trasduttore 83/200 HDI
50.972.03 Con trasduttore 50/200 HDI



LOWRANCE EAGLE 9 Eagle® è stato sviluppato per rendere la pesca il più semplice e piacevole possibile. Facile da usare e veloce da installare, è dotato di sonar a regolazione automatica per ottenere rapidamente la configurazione ottimale ed è compatibile con i nuovi modelli TripleShot™ HD e SplitShot™ HD, nonché con trasduttori 50/200 e 83/200 HDI per acque più profonde, il tutto con tecnologia FishReveal. Un nuovo schermo IPS offre risoluzione e visibilità superiori da qualsiasi angolazione. Questo modello viene fornito precaricato con una mappa di base mondiale con la possibilità di aggiornamento a CMAP® DISCOVER™. Specifiche tecniche: Display 9", Risoluzione 1024 x 600, retroilluminazione Pure White Led, luminosità 1000 Nits, Angoli di visualizzazione 80° in alto/in basso/a sinistra/a destra, Tensione di alimentazione 12 V DC (10,8 - 17 V CC), Consumo energetico (max) 640 mA a 12 V CC, Valore nominale del fusibile consigliato 3A, 1 porta (compatibile con trasduttore Bullet Skimmer), Temperatura d'esercizio Da -15 °C a 55 °C (da 5 °F a 131 °F), Livello d'impermeabilità IPX7, Peso (solo display) 0,67 kg, Dimensioni: 287,2x162,5x90 mm, Montaggio ad incasso o su staffe cardaniche. Contenuto della

segue ▸

confezione: Eagle 9, kit di staffe cardaniche, cavo di alimentazione, clip angolari e documentazione.

50.973.00 Senza trasduttore
50.973.01 Con trasduttore TripleShot
50.973.02 Con trasduttore 50/200 HDI



SUN COVER Copertura di protezione per LOWRANCE EAGLE.

50.975.00 4"
50.975.01 5"
50.975.02 7"
50.975.03 9"



LOWRANCE ELITE FS 7 Chartplotter ecoscandaglio con display multitouch ad alta risoluzione da 7" pure white led, luminosità >1200 nits, risoluzione 800x480, porta NMEA 2000, 1 slot per micro SD, porta Ethernet, frequenza di aggiornamento 10 Hz, antenna GPS 10 Hz con ricevitore 16 canali. Compatibilità radar: Halo20, Halo20+, Halo24. Compatibilità sonar: CHIRP Broadband Active Imaging DownScan Active Imaging, SideScan. Compatibile con Sonar StructureScan 3D, LiveSight, Active Target. Frequenze sonar disponibili: Low/Mid/High CHIRP, 50/83/200 kHz Broadband, 455/800 kHz SideScan/DownScan imaging, impermeabile IPX7. Dimensioni: 237,8x147,4x108,4 mm. La confezione comprende: Coperchio parasole per Elite FS 7, staffa di montaggio, cavo di alimentazione, set di 3 fusibili da 3 amp FUSE-1.

50.893.00 Senza trasduttore
50.893.01 Con trasduttore HDI
50.893.02 Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1



LOWRANCE ELITE FS 9 Chartplotter ecoscandaglio con display multitouch ad alta risoluzione da 9" pure white led, luminosità >1200 nits, risoluzione 800x480, porta NMEA 2000, 1 slot per micro SD, porta Ethernet, frequenza di aggiornamento 10 Hz, antenna GPS 10 Hz con ricevitore 16 canali. Compatibilità

segue ▸

radar: Halo20, Halo20+, Halo24. Compatibilità sonar: CHIRP Broadband Active Imaging DownScan Active Imaging, SideScan. Compatibile con Sonar StructureScan 3D, LiveSight, Active Target. Frequenze sonar disponibili: Low/Mid/High CHIRP, 50/83/200 kHz Broadband, 455/800 kHz SideScan/DownScan imaging, impermeabile IPX7. Dimensioni: 309,2x180,7x118,4 mm. La confezione comprende: Coperchio parasole per Elite FS 9, staffa di montaggio, cavo di alimentazione, set di 3 fusibili da 3 amp FUSE-1.

50.894.00 Senza trasduttore

50.894.01 Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1



LOWRANCE ELITE FS 10 Chartplotter ecoscandaglio con display multitouch ad alta risoluzione da 10" pure white led, luminosità >1200 nits, risoluzione 1280x800, porta NMEA 2000, 1 slot per micro SD, porta Ethernet, frequenza di aggiornamento 10 Hz, antenna GPS 10 Hz con ricevitore 16 canali. Compatibilità radar: Halo20, Halo20+, Halo24. Compatibilità sonar: CHIRP Broadband Active Imaging DownScan Active Imaging, SideScan. Compatibile con Sonar StructureScan 3D, LiveSight, Active Target. Frequenze sonar disponibili: Low/Mid/High CHIRP, 50/83/200 kHz Broadband, 455/800 kHz SideScan/DownScan imaging, impermeabile IPX7. Dimensioni: Dimensioni: 309 x 198,3 x 82,5 mm. La confezione comprende: Elite FS 10, Coperchio parasole per Elite FS 10, staffa di montaggio, cavo di alimentazione, set di 3 fusibili da 3 amp FUSE-1.

50.895.00 Senza trasduttore

50.895.01 Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1



LOWRANCE ELITE FS 12 Chartplotter ecoscandaglio con display multitouch ad alta risoluzione da 10" pure white led, luminosità >1200 nits, risoluzione 1280x800, porta NMEA 2000, 1 slot per micro SD, porta Ethernet, frequenza di aggiornamento 10 Hz, antenna GPS 10 Hz con ricevitore 16 canali. Compatibilità radar: Halo20, Halo20+, Halo24. Compatibilità sonar: CHIRP Broadband Active Imaging DownScan Active Imaging, SideScan. Compatibile con Sonar StructureScan 3D, LiveSight, Active Target. Frequenze sonar disponibili: Low/Mid/High CHIRP, 50/83/200 kHz Broadband, 455/800 kHz SideScan/DownScan imaging, impermeabile IPX7. Dimensioni: Dimensioni: 358,6 x 222,7 x 87 mm. La confezione comprende: Elite FS 12, Coperchio parasole, staffa di montaggio, cavo di alimentazione, set di 3 fusibili da 3 amp FUSE-1.

50.896.00 Senza trasduttore

50.896.01 Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1



LOWRANCE HDS PRO 9 Chartplotter/Ecoscandaglio. Display Pure white LED SolarMAX HD IPS da 9", doppio sonar da 1kW con CHIRP, ActiveImaging™ HD ready. Collegabile in rete con sonar ad alte prestazioni Lowrance (ActiveTarget™ e ActiveTarget™2), radar, motori per pesca alla traina e autopiloti insieme a waypoint, cartografia e condivisione sonar. Mappa mondiale di base precaricata (cartografia richiesta). Caratteristiche tecniche: Risoluzione 1280x720, retroilluminazione Pure White LED, Angoli di visuale 80° alto-basso, 80° sinistra-destra, alimentazione 12 v DC (10.8-17 V DC), dimensioni 280x166,7x77,7mm, impermeabile IPX7, connettività Bluetooth 5.2 e Wireless, 1 porta Micro-C Nmea 2000, 2 porte Micro SD . La confezione comprende: Lowrance HDS Pro 9, cavo di alimentazione, staffa di montaggio e cover di protezione.

50.885.00 Fornito senza trasduttore.

50.885.01 Fornito con trasduttore Active Imaging HD 3-IN-1



LOWRANCE HDS PRO 10 Chartplotter/Ecoscandaglio. Display Pure white LED SolarMAX HD IPS da 10", doppio sonar da 1kW con CHIRP, ActiveImaging™ HD ready. Collegabile in rete con sonar ad alte prestazioni Lowrance (ActiveTarget™ e ActiveTarget™2), radar, motori per pesca alla traina e autopiloti insieme a waypoint, cartografia e condivisione sonar. Mappa mondiale di base precaricata (cartografia richiesta). Caratteristiche tecniche: Risoluzione 1280x720, retroilluminazione Pure White LED, Angoli di visuale 80° alto-basso, 80° sinistra-destra, alimentazione 12 v DC (10.8-17 V DC), dimensioni 294,6x193,15x82,5mm, impermeabile IPX7, connettività Bluetooth 5.2 e Wireless, 1 porta Micro-C Nmea 2000, 2 porte Micro SD . La confezione comprende: Lowrance HDS Pro 10, cavo di alimentazione, staffa di montaggio e cover di protezione.

50.886.00 Fornito senza trasduttore.

50.886.01 Fornito con trasduttore Active Imaging HD 3-IN-1



LOWRANCE HDS PRO 12 Chartplotter/Ecoscandaglio. Display Pure white LED SolarMAX HD IPS da 12", doppio sonar da 1kW con CHIRP, ActiveImaging™ HD ready. Collegabile in rete con sonar ad alte prestazioni Lowrance (ActiveTarget™ e ActiveTarget™2), radar, motori per pesca alla traina e autopiloti insieme a waypoint, cartografia e condivisione sonar. Mappa mondiale di base precaricata (cartografia richiesta). Caratteristiche tecniche: Risoluzione 1280x720, retroilluminazione Pure White LED, Angoli di visuale 80° alto-basso, 80° sinistra-destra, alimentazione 12 v DC (10.8-17 V DC), dimensioni 347,5x225,5x82,95mm, impermeabile IPX7, connettività Bluetooth 5.2 e Wireless, 1 porta Micro-C Nmea 2000, 2 porte Micro SD . La confezione comprende: Lowrance HDS Pro 12, cavo di alimentazione, staffa di montaggio e cover di protezione.

50.887.00 Fornito senza trasduttore.

50.887.01 Fornito con trasduttore Active Imaging HD 3-IN-1



LOWRANCE HDS PRO 16 Chartplotter/Ecoscandaglio. Display Pure white LED SolarMAX HD IPS da 16", doppio sonar da 1kW con CHIRP, ActiveImaging™ HD ready. Collegabile in rete con sonar ad alte prestazioni Lowrance (ActiveTarget™ e ActiveTarget™2), radar, motori per pesca alla traina e autopiloti insieme a waypoint, cartografia e condivisione sonar. Mappa mondiale di base precaricata (cartografia richiesta). Caratteristiche tecniche: RIsoluzione 1920x1080, retroilluminazione Pure White LED, Angoli di visuale 80° alto-basso, 80° sinistra-destra, alimentazione 12 v DC (10.8-17 V DC), dimensioni 430.5x259.2x87.8 mm, impermeabile IPX7, connettività Bluetooth 5.2 e Wireless, 1 porta Micro-C Nmea 2000, 2 porte Micro SD . La confezione comprende: Lowrance HDS Pro 16, cavo di alimentazione, staffa di montaggio e cover di protezione.

50.888.00 Fornito senza trasduttore.

50.888.01 Fornito con trasduttore Active Imaging HD 3-IN-1



50.301.00 Antenna radar LOWRANCE HALO20. Compatta con tecnologia a compressione d'impulso che rileva pericoli di collisione e altri target a distanza ravvicinata e fino a 24 miglia nautiche. Con il suo minimo ingombro e design a basso profilo, HALO20 è un radar straordinario per chi utilizza piccole imbarcazioni da pesca sportiva o da diporto. Amplia la visuale dalla prua dell'imbarcazione, fornisce un mix potente di rilevamento a breve e a lunga distanza ed offre anche una definizione precisa dei bersagli con il minimo disturbo. Funzioni principali: Compressione d'impulso 10 W, Portata fino a 24 miglia nautiche tramite un'unica antenna compatta a cupola da 20", Protezione dalle radiazioni, Semplicità di utilizzo in modalità harbour (porto), offshore (mare aperto) e weather (meteo). Tracciamento dei target MARPA, InstantOn™, Consumo energetico ridotto, Zone di guardia. Consumo massimo:20 w, alimentazione: 10.5 - 31.2 VDC (12/24V), impermeabile IPX6, Dimensioni: diametro 510 mm x 223 mm H, peso: kg,5,9, Contenuto della confezione: Cavo da 5 m per HALO Dome, Cavo RJ45 a 5 pin da 1,5 m.



50.302.00 Antenna radar LOWRANCE HALO20+. Offre una visione quasi in tempo teale. Il funzionamento a 60 RPM leader del settore a distanza ravvicinata garantisce il meglio per evitare le collisioni. Identifica immediatamente i pericoli con la tecnologia VelocityTrack ™ Doppler con una copertura a corto, medio e lungo raggio di alta qualità, fino a 36 miglia nautiche, tutto questo in un'antenna a cupola compatta da 20". Monitora contemporaneamente due distanze nella modalità Dual Range per tenere d'occhio celle temporalesche a distanza e controllare i rischi di collisione ravvicinati. La tecnologia a compressione d'impulso non scende a compromessi nel rilevamento di qualsiasi distanza e il restringimento del raggio offre una separazione migliore fra bersagli distanti o di piccole dimensioni. Portata fino a 36 miglia nautiche, Funzionamento ultra veloce a 60 RPM a intervalli fino a 1,5 miglia nautiche, Tecnologia VelocityTrack ™ Doppler per evitare le collisioni, Semplicità di utilizzo in modalità harbour (porto), offshore (mare aperto), weather (meteo) e bird (uccelli), Monitoraggio target MARPA (fino a 10 target, 20 in doppio raggio). Consumo massimo:29 w, alimentazione: 10.5 - 31.2 VDC (12/24V), impermeabile IPX6, Dimensioni: diametro 510 mm x 223 mm H, peso: kg,5,9, Contenuto della confezione: Cavo da 5 m per HALO Dome, Cavo RJ45 a 5 pin da 1,5 m.



50.297.00 Antenna radar LOWRANCE HALO 24. HALO24 rivoluziona il concetto di radar offrendo una visione quasi in tempo reale, con funzionamento a breve distanza a 60 giri/min leader di settore per evitare le collisioni. Permette di identificare i pericoli all'istante grazie alla tecnologia radar doppler VelocityTrack™ e di usufruire di una copertura simultanea a breve e a lungo raggio (fino a 48 miglia nautiche) tramite

segue ▸

un'unica antenna compatta a cupola da 24". Tecnologia a compressione d'impulso avanzata con restringimento del fascio, Visione Dual Range simultanea per una copertura a breve e lungo raggio, Semplicità di utilizzo in modalità Harbour (Porto), Offshore (Mare aperto), Weather (Meteo) e Bird (Uccelli), Tracciamento dei bersagli MARPA (fino a 10 bersagli, 20 con doppia scala), Immediatamente attivabile dalla modalità standby. La confezione comprende: Lowrance Halo24, Cavo di collegamento 5 mt, cavo adattatore ethernet da RJ45 a 5 PIN maschio 1,5 mt, copertura impermeabile per spinotto RJ45.



50.899.00 TRASDUTTORE XSONIC P79 Trasduttore di profondità, frequenza 50/200 kHz, in plastica, interno allo scafo. Facile da installare e in grado di adattarsi ad angoli di inclinazione fino a 22°, è ideale per l'utilizzo costiero su barche con motori fuoribordo, piccoli yacht da competizione e RIB.



50.900.00 Trasduttore XSONIC P319. Trasduttore tradizionale/CW in plastica per montaggio passascafo a filo. Potenza 600W, frequenza 50/200 kHz, funzioni profondità e temperatura (con sensore opzionale).




Trasduttore XSONIC SS60. Trasduttore tradizionale/CW in acciaio inox per montaggio passascafo a filo. Potenza 600W, frequenza 50/200 kHz, funzioni profondità e temperatura.

50.901.00 Trasduttore XSONIC SS60, inclinazione 0°
50.901.01 Trasduttore XSONIC SS60, inclinazione 12°
50.901.02 Trasduttore XSONIC SS60, inclinazione 20°



Trasduttore XSONIC SS164. Trasduttore tradizionale/CW in acciaio inox per montaggio passascafo a filo. Potenza 1kW, frequenza 50/200 kHz, funzioni profondità e temperatura.

50.902.00 Trasduttore XSONIC SS164, inclinazione 0°
50.902.01 Trasduttore XSONIC SS164, inclinazione 12°
50.902.02 Trasduttore XSONIC SS164, inclinazione 20°



50.903.00 Trasduttore XSONIC SS260. Trasduttore tradizionale/CW in acciaio inox per montaggio passascafo. Potenza 1kW, frequenza 50/200 kHz, funzioni profondità e temperatura.



Trasduttore XSONIC B150M. Trasduttore Chirp in bronzo per montaggio passascafo a filo. Potenza 300W, frequenza 95/155 kHz, funzioni profondità e temperatura.

50.905.00 Trasduttore XSONIC B150M, inclinato 0°
50.905.01 Trasduttore XSONIC B150M, inclinato 12°
50.905.02 Trasduttore XSONIC B150M, inclinato 20°



Trasduttore XSONIC SS75H. Trasduttore Chirp in acciaio inox per montaggio passascafo a filo. Potenza 600W, frequenza 130/210 kHz, funzioni profondità e temperatura.

50.906.00 Trasduttore XSONIC SS75H, inclinazione 0°
50.906.01 Trasduttore XSONIC SS75H, inclinazione 12°
50.906.02 Trasduttore XSONIC SS75H, inclinazione 20°



Trasduttore XSONIC SS75M. Trasduttore Chirp in acciaio inox per montaggio passascafo. Potenza 600W, frequenza 80/130 kHz, funzioni profondità e temperatura.

50.907.00 Trasduttore XSONIC SS75M, inclinazione 0°
50.907.01 Trasduttore XSONIC SS75M, inclinazione 12°
50.907.02 Trasduttore XSONIC SS75M, inclinazione 20°



TRASDUTTORE XSONIC SS175H-W Trasduttore passa-scafo CHIRP ad alta frequenza a singolo canale trasmette attraverso la larghezza di banda di 130-210 kHz, consentendo una rilevazione del fondale fino a 1000 piedi. Offre un'eccellente distinzione dei bersagli, che consente di distinguere facilmente le esche dai pesci e dalla struttura. Ideale per imbarcazioni fino a 8 m (25 piedi) di lunghezza.

50.911.00 Inclinazione di 0° **50.911.02** Inclinazione di 20°
50.911.01 Inclinazione di 12°



Trasduttore XSONIC SS175M. Trasduttore Chirp in bronzo per montaggio passascafo a filo. Potenza 1kW, frequenza 85/135 kHz, funzioni profondità e temperatura.

50.908.00 Trasduttore XSONIC SS175M, inclinazione 0°

50.908.01 Trasduttore XSONIC SS175M, inclinazione 12°

50.908.02 Trasduttore XSONIC SS175M, inclinazione 20°



Trasduttore XSONIC SS175L. Trasduttore Chirp in bronzo per montaggio passascafo a filo. Potenza 1kW, frequenza 40/60 kHz, funzioni profondità e temperatura.

50.909.00 Trasduttore XSONIC SS175L, inclinato 0°

50.909.01 Trasduttore XSONIC SS175L, inclinato 12°

50.909.02 Trasduttore XSONIC SS175L, inclinato 20°



50.910.00 Trasduttore XSONIC B275LH-W.Trasduttore Wide Beam Chirp in bronzo per montaggio passascafo. Potenza 1kW, frequenza 42/65 - 150/250 kHz, funzioni profondità e temperatura.



50.915.00 Trasduttore XSONIC P66. Trasduttore TRIDUCER® Multisensor in plastica per montaggio su specchio di poppa. Potenza 600W, frequenza 50/200 kHz, funzioni profondità, velocità e temperatura.



50.928.00 TRASDUTTORE BLACK HDI SKIMMER MED/HIGH Trasduttore Hybrid Dual Imaging™ (HDI) (83/200/455/800) Dotato di tecnologia Broadband Sounder insieme all'esclusivo DownScan Imaging™, uniti per fornire la migliore vista possibile sotto l'imbarcazione. Il trasduttore xSonic HDI nero frequenza media/alta/455/800 kHz è dotato di un connettore a 9 pin e supporta frequenze CHIRP medie/alte e DownScan Imaging™.



50.916.00 Trasduttore XSONIC TM260.Trasduttore tradizionale/CW in uretano con staffa inossidabile per montaggio su specchio di poppa. Potenza 1kW, frequenza 50/200 kHz, funzioni profondità e temperatura.



50.923.00 TRASDUTTORE XSONIC TM275LH-W Trasduttore CHIRP 1 kw in uretano montato su specchio di poppa, ideale per le imbarcazioni per la pesca sportiva e commerciali da 8 m (25 piedi) o più. Questo trasduttore a doppio canale combina le frequenze CHIRP basse ideali per tracciare con precisione il fondale in acque profonde, con frequenze CHIRP alte a una larghezza del fascio costante di 25° per la massima risoluzione e copertura nella colonna d'acqua superiore e a profondità minori. E' dotato di 8 elementi in ceramica a banda larga interni. Bassa frequenza da 42 a 65 kHz, massima profondità fino a 914 metri, ampiezza del fascio da 25° a 16°. Alta frequenza da 150 a 250 kHz e massima profondità fino a 152 metri, ampiezza di fascio è di 25° su tutte le frequenze. È inoltre incluso un sensore di temperatura dell'acqua ad alta precisione per letture accurate della temperatura sulla superficie del mare.



50.920.00 Trasduttore XSONIC TM150M. Trasduttore Chirp in plastica per montaggio su specchio di poppa. Potenza 300W, frequenza 95/155 kHz, funzioni profondità e temperatura.



50.921.00 Trasduttore XSONIC TM185M. Trasduttore Chirp in uretano con staffa inossidabile per montaggio su specchio di poppa. Potenza 1kW, frequenza 85/135 kHz, funzioni profondità e temperatura.



50.922.00 Trasduttore XSONIC TM185HW. Trasduttore Chirp a largo raggio in uretano con staffa inossidabile per montaggio su specchio di poppa. Potenza 1kW, frequenza 150/250 kHz, funzioni profondità e temperatura.



50.925.00 Trasduttore di poppa LOWRANCE 3-in-1 Active Imaging, con tecnologia CHIRP, SideScan e DownScan. Ideale per l'individuazione delle aree pescose, il sonar 3-in-1 Active Imaging™ offre una nitidezza superiore e immagini a risoluzione più alta di pesci e strutture, con un raggio d'azione superiore rispetto a qualsiasi altra tecnologia di imaging di strutture. Funzioni principali: dettagli ancor più accurati e raggio d'azione superiore rispetto a qualsiasi altra tecnologia di imaging; Identificazione dei bersagli più facile grazie alla visualizzazione intelligente dei bersagli FishReveal™; Supporta sonar CHIRP a frequenze medio-alte (83/200 kHz) + 455/800 kHz; Compatibile con i display Lowrance HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2. Contenuto della confezione: Trasduttore active imaging 3 in 1, kit di montaggio sullo specchio di poppa.



50.933.00 Trasduttore di poppa LOWRANCE ACTIVE IMAGING HD 3 in 1, compatibile con HDS PRO o con un modulo S3100 con display HDS LIVE, HDS Carbon, Elite FS e Simrad NSSevo3S, NSS evo3 e serie GOSideScan. Il trasduttore non racchiude solo le tre tecnologie sonar principali Lowrance® CHIRP, SideScan e DownScan Imaging™ in un unico pratico pacchetto, ma è dotato anche di un nuovo design che aumenta la nitidezza del segnale. Supporta frequenze CHIRP medie e alte (83/200kHz) + 455/800kHz e 455/1,2MHz



Trasduttore di poppa LOWRANCE ACTIVE IMAGING HD 3 in 1 (M/H) - SideScan Fish Reveal, compatibile con HDS PRO o con un modulo S3100 con display HDS LIVE, HDS Carbon, Elite FS e Simrad NSSevo3S, NSS evo3 e serie GO SideScan. Il trasduttore Active Imaging™ HD non racchiude solo le tre tecnologie sonar principali Lowrance® CHIRP, SideScan e DownScan Imaging™ in un unico pratico pacchetto, ma è dotato anche di un nuovo design che aumenta la nitidezza del segnale. Dotato della nuovissima funzione FISHREVEAL™ SIDESCAN (richiede il modulo sonar aggiuntivo S3100) che rende più facile e veloce il riconoscimento dei bersagli ittici, offrendo immagini realistiche delle strutture su entrambi i lati dell'imbarcazione.

50.933.01 Active Imaging HD 3 in 1 M/H side scan: frequenze CHIRP medie e alte (83/200kHz) + 455/800kHz e 455/1,2MHz

50.933.02 Active Imaging HD 3 in 1 H/W side scan: Wide CHIRP (200kHz) e frequenze da 455/700/1000/1200 KHz.



50.930.00 Trasduttore e modulo LOWRANCE StructureScan 3D. L'imaging StructureScan® 3D analizza il fondale subacqueo e la struttura di stazionamento dei pesci in modo da creare una visualizzazione ad alta risoluzione tridimensionale del fondale. Individua immediatamente la posizione dei pesci e della struttura rispetto alla tua barca con una vista nitidissima da ruotare, inclinare e su cui eseguire una panoramica per la prospettiva perfetta.



20/26

50.932.10 Modulo sonar S3100H Lowrance. Il modulo sonar compatto S3100H consente una pesca con un'immagine più nitida in tutte le condizioni grazie alla compensazione del moto ondoso. Grazie alla compatibilità con Active Imaging™ HD su più display Simrad® e Lowrance®, l'S3100H offre una maggiore nitidezza alle tue immagini subacquee. Con immagini subacquee nitidissime e la vista FishReveal™ su SideScan, nessuna preda passerà inosservata.Funzioni principali. Consente a SideScan e DownScan Imaging™ di raggiungere gli 1,2 MHz per una risoluzione e una chiarezza superiori, Aggiunge FishReveal™ a SideScan. Compatibile con i trasduttori grandangolari per una migliore copertura. Traccia simultaneamente più intervalli di profondità combinando due gamme di frequenza CHIRP. Funzionalità Ethernet da 1 GB. Ingombro ridotto..



50.931.00 MODULO S5100 dotato di tre canali sonar completamente indipendenti per una copertura ad alta risoluzione. Il sonar CHIRP utilizza sequenze rapide di impulsi per fornire una risoluzione del bersaglio e un'eliminazione dei disturbi migliorate rispetto alle soluzioni sonar tradizionali a singola frequenza. Grazie all'avanzata tecnologia CHIRP di S5100, è possibile disporre di una vista assolutamente nitida fino al fondale, senza disturbi o echi parassiti a mezz'acqua. Possibilità di combinare tre intervalli di frequenza per scandagliare più profondità, tra cui CHIRP ultra basso, basso, medio ed elevato. Compatibile con trasduttori CHIRP grandangolari per una maggiore copertura della colonna d'acqua. Viste simultanee su schermo ripartito di più intervalli di profondità direttamente sul display. Profondità massima di 3.000 metri/10.000 piedi (a seconda del trasduttore). Facile da installare grazie a tre connettori trasduttore a 9 pin con funzionalità "plug-and-play". Compatibile con display multifunzione Simrad NSS evo3 e NSS evo2, sistemi NSO evo2 e Fishfinder serie S2000.

20/26



50.935.00 ActiveTarget® 2 offre le viste dal vivo di pesci e struttura più ampie, chiare e ad alta risoluzione.Le immagini live ad alta risoluzione mostrano chiaramente ciò che accade sott'acqua in tempo reale. Osserva più viste contemporaneamente e attiva le viste Forward+Back e Scout Wide per monitorare in modo più efficace le esche a prua con un secondo trasduttore ActiveTarget 2 opzionale. Compatibile con i sistemi HDS LIVE, HDS Carbon ed Elite FS. Fornito con modulo, trasduttore e supporto per trolling motor. Specifiche Ambientali: Temperatura di esercizio da -15 °C a 55 °C, impermeabile IP67, Alimentazione 12/24 V CC, Tensione di esercizio 10,8 V CC - 31,2 V CC, Consumo di corrente (massimo) 1,5 A a 13,8 V, Valore nominale del fusibile 5 A. Peso 1,86 kg.



CAVO PROLUNGA LSS-1, LSS-HD, xSonic HDI, trasduttori ForwardScan e TotalScan. Per risultati ottimali non utilizzare più di una prolunga per installazione.

50.269.00 3 mt (10ft) **50.269.10** 9 mt (30ft)



50.958.00 CAVO ADATTATORE DA 9 A 7 PIN L'adattatore per trasduttore da 9 a 7 pin consente ai trasduttori xSonic a 9 pin di connettersi a display a 7 pin legacy.



50.959.00 CAVO ADATTATORE DA 7 A 9 PIN Il cavo adattatore per trasduttore da 7 a 9 pin collega i trasduttori con connettore blu a 7 pin ai connettori del display xSonic a 9 pin.

20/26



LOWRANCE RECON Motore elettrico per pesca in acque salate. Grazie all'integrazione esclusiva di telecomando a joystick, pedale wireless e display, è possibile controllare il motore da qualsiasi punto dell'imbarcazione. Tutto questo, mentre il GPS e la spinta migliori della categoria mantengono la posizione, indipendentemente dalle condizioni circostanti, per avere tutto sotto controllo e concentrarsi solo sulla pesca. Dotato di motore brushless silenzioso a 24 V/36 V, connettività NMEA 2000, spinta massima attuatore 115 Lbs a 36v; 90 Lbs a 24v, gambo ultra resistente in fibra di carbonio con garanzia a vita, impermeabile IPX7, Intervallo di funzionamento: 16 V - 46 V, Adatto a batterie a 24 V e 36 V con ciclo profondo.

50.770.00 Lunghezza gambo 54".
50.770.01 Lunghezza gambo 60".
50.770.02 Lunghezza gambo 72".

20/26



LOWRANCE RECON Motore elettrico per pesca in acque dolci. Grazie all'integrazione esclusiva di telecomando a joystick, pedale wireless e display, è possibile controllare il motore da qualsiasi punto dell'imbarcazione. Tutto questo, mentre il GPS e la spinta migliori della categoria mantengono la posizione, indipendentemente dalle condizioni circostanti, per avere tutto sotto controllo e concentrarsi solo sulla pesca. Dotato di motore brushless silenzioso a 24 V/36 V, connettività NMEA 2000, spinta massima attuatore 115 Lbs a 36v; 90 Lbs a 24v, gambo ultra resistente in fibra di carbonio con garanzia a vita, impermeabile IPX7, Intervallo di funzionamento: 16 V - 46 V, Adatto a batterie a 24 V e 36 V con ciclo profondo

50.771.00 Lunghezza gambo 48".
50.771.01 Lunghezza gambo 54".
50.771.02 Lunghezza gambo 60".
50.771.02 Lunghezza gambo 72".

20/26



Staffa a sgancio rapido Heavy Duty con il suo profilo basso e l'ingombro ridotto consente una rapida installazione e rimozione del motore con notevole risparmio di spazio. Lo schema dei fori della piastra di base si adatta alla maggior parte dei fori esistenti. Completa di bulloneria per il fissaggio e moschettone. Compatibile solo con i motori Recon.Colore:

50.778.00 Bianco **50.779.00** Nero



50.505.00 Autopilota LOWRANCE outboard pilot hydraulic pack. Sistema autopilota completo per imbarcazioni inferiori a 30 ft. con motore unico fuoribordo con governo idraulico. Completamente controllabile da un display multifunzione LOWRANCE e SIMRAD compatibili. Guida il motore fuoribordo in una direzione, verso un waypoint, una rotta o la posizione del cursore grazie al controllo dal display multifunzione. L'interfaccia Lowrance SmartSteer™ consente di controllare sia il motore fuoribordo con governo idraulico, sia il motore elettrico per pesca alla traina MotorGuide Xi5 Pinpoint. Creazione delle rotte con un singolo tocco dalle tracce salvate. Ripeti i percorsi con gli schemi di virata automatici. Consigliato per installazioni a motore fuoribordo singolo su imbarcazioni con lunghezza di 30 piedi o inferiore. La tecnologia VRF (Virtual Rudder Feedback) semplifica l'installazione del pilota eliminando la necessità di un sensore di posizione del timone. Contenuto della confezione: Computer autopilota NAC-1, Pump-1 per pilota fuoribordo, Antenna Point-1, cavo di prolunga di rete da 0,6 mt, cavo di prolunga di rete da 1,8 mt, cavo di prolunga di rete da 4,5 mt, kit di terminazioneTR-120-KIT, kit per il montaggio PUMP-1, raccordo a 4 vie perdita minima Micro-C NMEA 2000, pulsante auto/standby in metallo.



50.506.00 Autopilota LOWRANCE Cable-steer Pack. Per imbarcazioni fino a 30 piedi e con un unico motore fuoribordo. Il sistema include tutto il necessario per adattare un autopilota a motori fuoribordo con governo cable-steer, compresi rotta Point-1/sensore GPS, computer autopilota NAC-1, attuatori cable-steer HELM-1, pulsante Standby-Auto e componenti di rete Micro-C. Guida il motore fuoribordo in una direzione, verso un waypoint, una rotta o la posizione del cursore grazie al controllo dal display multifunzione. L'interfaccia Lowrance SmartSteer™ consente di controllare sia il motore fuoribordo con governo cable-steer, sia il motore elettrico per pesca alla traina MotorGuide Xi5 Pinpoint. Creazione delle rotte con un singolo tocco dalle tracce salvate. Ripeti i percorsi con gli schemi di virata automatici. La tecnologia VRF (Virtual Rudder Feedback) semplifica l'installazione del pilota eliminando la necessità di un sensore di posizione del timone. Il gruppo di governo cable-steer del pilota fuoribordo Lowrance sostituisce l'attuatore del timone manuale. Compatibilità cavo Morse 290, Morse 304411 e Teleflex SSC52 Helm-1 è compatibile solo con NAC-1. Helm-1 include l'interfaccia riscontro a tensione variabile. Contenuto della confezione: cavo di prolunga di rete da 4,5 mt, cavo di prolunga di rete da 0,6 mt, kit di terminazione di rete TR-120-KIT, cavo di prolunga di rete da 1,8 mt, computer autopilota NAC-1, Pump-1 per pilota fuoribordo, attuatore HELM-1, raccordo a 4 vie perdita minima Micro-C NMEA 2000, pulsante auto/standby in metallo.

segue ▸



50.507.00 Autopilota LOWRANCE Drive Pilot. Sistema autopilota completo per imbarcazioni inferiori a 30 ft. con motore fuoribordo e entrofuoribordo con governo idraulico. Completamente controllabile da un display multifunzione LOWRANCE e SIMRAD compatibili. Guida il motore fuoribordo in una direzione, verso un waypoint, una rotta o la posizione del cursore grazie al controllo dal display multifunzione. Creazione delle rotte con un singolo tocco dalle tracce salvate. Ripeti i percorsi con gli schemi di virata automatici.Consigliato per installazioni a motore fuoribordo singolo su imbarcazioni con lunghezza di 30 piedi o inferiore. La tecnologia VRF (Virtual Rudder Feedback) semplifica l'installazione del pilota eliminando la necessità di un sensore di posizione del timone. Contenuto della confezione: cavo di prolunga di rete da 4,5 mt, cavo di prolunga di rete da 0,6 mt, kit di terminazione di rete TR-120-KIT, cavo di prolunga di rete NMEA 2000 da 1,8 mt, computer autopilota NAC-1, Pump-1 per pilota fuoribordo, bussola Precision-9, raccordo a 4 vie perdita minima Micro-C NMEA 2000, pulsante auto/standby in metallo.

SIMRAD



SIMRAD GO7 XSR chartplotter/fishfinder. Display 7" ad alta risoluzione multitouch, Widescreen con retroilluminazione a LED 1200/nits, risoluzione schermo 480x800 pixels a colori WVGA TFT LCD, supporto plug-and-play per i sistemi radar Simrad Broadband Radar™ e Halo™ Pulse Compression, ricevitore GPS integrato a 10 Hz ad alta velocità, GoFree®

segue ▸

Wi-Fi e connettività NMEA 2000® standard del settore, doppia slot per schede microSD. Possibilità di connessione con smartphone e tablet per controllare il sistema audio integrato, monitorare i dati del motore e scegliere da una serie di tecnologie sonar integrate per navigare con sicurezza. Broadband Sounder™ integrato, sonar CHIRP, imaging StructureScan® HD o supporto per sonar ForwardScan™ (trasduttore richiesto). Compatibile con cartografia Navionics e CMAP. Dimensioni: 19,7x14,1x8,3 cm. Fornito con: staffa di montaggio, kit montaggio ad incasso, sun cover, cavo di alimentazione.

50.850.00 Senza trasduttore.

50.851.00 Con trasduttore di poppa HDI.

50.853.00 Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1.



SIMRAD GO9 XSE. Chartplotter/Fishfinder. Display 9" ad alta risoluzione, Widescreen, WVGA color TFT LCD, 800x480 pixels, LED / 1200 nits. Accesso Wi-Fi a mappe e aggiornamenti. Controlla il sistema audio di bordo, monitora i dati del motore e molto altro tramite NMEA 2000® e naviga in tutta sicurezza con il sonar con vista avanti ForwardScan™ o individua esattamente le zone pescose con il sonar CHIRP Broadband Sounder™, StructureScan® HD SideScan e DownScan Imaging™. Impermeabile IPX7. Alimentazione 12 V DC. Tipo Antenna GPS: 10 Hz builtin. Nr.01 microSD slot. Fornito con cavo alimentazione, staffa di montaggio, Sun Cover. Fornito senza trasduttore. Dimensioni: mm. 243x171x83.

50.531.00 Senza trasduttore.

50.531.01 Con trasduttore di poppa HDI.

50.531.10 Con trasduttore Active Imaging 3-IN-1



SIMRAD NSX 3007 chartplotter e fishfinder. Display da 7" touchscreen IPS ad alta definizione, risoluzione 1024x600 px, luminosità 1200 nits,connettività wireless, funzionalità di rete ethernet e Nmea 2000, supporto per cartografia C-Map Discover X e Reveal X, integrazione completa con dispositivi sonar, autopilota, radar e di altro tipo di Simrad. Dotato di 1 slot per microSd, 1 porta Ethernet, 1 porta Nmea 2000, frequenza di aggiornamento 10Hz, tensione di alimentazione 12 V DC, connettività Bluetooth 4.0, antenna GPS 10Hz, Impermeabile IPx6 e IPx7, dimensioni: 195x123x79,5 mm, peso 0,8 kg, cartografia mondiale di base inclusa. Fornito con: Staffa di montaggio, kit di montaggio, protezioni angolari e copertura parasole.

50.780.00 Senza Trasduttore

50.781.00 Con Trasduttore Skimmer HDI 455/800

50.782.00 Con Trasduttore Active Imaging 3 in 1



SIMRAD NSX 3009 chartplotter e fishfinder. Display da 9" touchscreen IPS ad alta definizione, risoluzione 1280x720 px, luminosità 1200 nits,connettività wireless, funzionalità di rete ethernet e Nmea 2000, supporto per cartografia C-Map Discover X e Reveal X, integrazione completa con dispositivi sonar, autopilota, radar e di altro tipo di Simrad. Dotato di 1 slot per microSd, 1 porta Ethernet, 1 porta Nmea 2000, frequenza di aggiornamento 10Hz, tensione di alimentazione 12 V DC, connettività Bluetooth 4.0, antenna GPS 10Hz, Impermeabile IPx6 e IPx7, dimensioni: 239x148,5x80,6 mm, peso 1,2 kg, cartografia mondiale di base inclusa. Fornito con: Staffa di montaggio, kit di montaggio, protezioni angolari e copertura parasole.

50.783.00 Senza Trasduttore

50.784.00 Con Trasduttore Skimmer HDI 455/800

50.785.00 Con Trasduttore Active Imaging 3 in 1




SIMRAD NSX 3012 chartplotter e fishfinder. Display da 12" touchscreen IPS ad alta definizione, risoluzione 1280x800 px, luminosità 1200 nits,connettività wireless, funzionalità di rete ethernet e Nmea 2000, supporto per cartografia C-Map Discover X e Reveal X, integrazione completa con dispositivi sonar, autopilota, radar e di altro tipo di Simrad. Dotato di 1 slot per microSd, 1 porta Ethernet, 1 porta Nmea 2000, frequenza di aggiornamento 10Hz, tensione di alimentazione 12 V DC, connettività Bluetooth 4.0, antenna GPS 10Hz, Impermeabile IPx6 e IPx7, dimensioni: 309,5x208,4x86 mm, peso 2,2 kg, cartografia mondiale di base inclusa. Fornito con: kit di montaggio su cruscotto, protezioni angolari e copertura parasole.

segue ›

50.786.00 Senza Trasduttore

50.787.00 Con Trasduttore Active Imaging 3 in 1

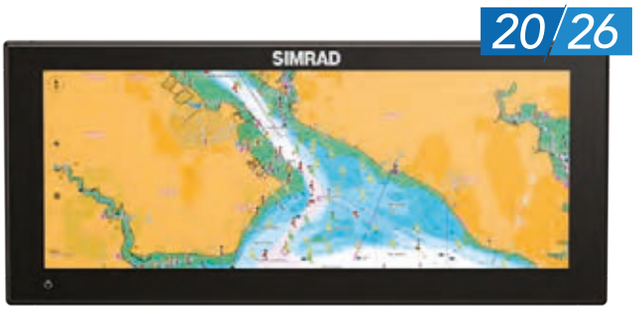

SIMRAD NSX 3012 ULTRAWIDE è un chartpoltter widescreen, completo di tutte le funzioni per la navigazione. NSX® ULTRAWIDE offre la stessa area attiva di due display più piccoli, ma con molte più funzionalità. E' ora possibile visualizzare schermate divise perfettamente ottimizzate, per ottenere più

segue ›

dati, più controlli e più possibilità. Inoltre, su NSX ULTRAWIDE la cartografia viene visualizzata come mai prima d'ora. Le carte C-MAP® DISCOVER™ X e REVEAL™ X più recenti sono ottimizzate specificamente per NSX. L'elevata densità di pixel del display ultrawide mostra una risoluzione estremamente nitida, senza precedenti , per apprezzare livelli di dettaglio mai visti prima. Il chartplotter consente inoltre di gestire gli aggiornamenti cartografici C-MAP e gli upgrade direttamente dal dispositivo, con la possibilità di scegliere aree personalizzate per un download immediato. Una funzionalità esclusiva, unica nel settore. Disponibile con display IPS SolarMAX da 12" e 15", perfettamente visibili da tutte le angolazioni, anche con occhiali da sole polarizzati. SIMRAD NSX 3012 Ultra Wide Senza Trasduttore Caratteristiche tecniche: Dimensione del display 12", Retroilluminazione bianca, luminosità > 1000 bits, risoluzione 1920x720 px, angoli visuale 85° (superiore, inferiore, sinistra e destra), montaggio posteriore o su staffa, dimensioni 337,7x147,9x88,5 mm. Peso 1,5 kg. Consumo energetico massimo 19.8 W (1434 mA at 13.8 V), Valore nominale del fusibile consigliato 3A, Tensione di alimentazione 12 V DC (10 - 17 V DC min - max). Impermeabile IPx6 e IPx7. Connettività Bluetooth 4.0 con supporto per Bluetooth classico, Compatibilità radar con 1 porta (connettore a 5 pin): radar Halo Dome, radar Halo open array, 3G/4G, radar HD, Connettività Wi- Fi, 1 porta Micro-C NMEA 2000, 1 LEN , 1 slot MicroSD, 1 porta (USB A), Supporto per telecamera IP, 32 canali GPS, Cartografia supportata: C-MAP X-Generation – Carte DISCOVER™ X e REVEAL™ X. Contenuto della confezione: Dispositivo Simrad NSX ULTRAWIDE, Scheda della carta C-MAP® DISCOVER X™* (*specifica per AMER), Cover parasole per il dispositivo, Cavo di alimentazione a 4 pin e scatola fusibili, Kit di montaggio posteriore e guarnizione per cruscotto, Documentazione.

50.790.00 Senza Trasduttore

50.790.01 Con Trasduttore Active Imaging 3 in 1

20/26



SIMRAD NSX 3015 ULTRAWIDE è un chartpoltter widescreen, completo di tutte le funzioni per la navigazione. NSX® ULTRAWIDE offre la stessa area attiva di due display più piccoli, ma con molte più funzionalità. E' ora possibile visualizzare schermate divise perfettamente ottimizzate, per ottenere più dati, più controlli e più possibilità. Inoltre, su NSX ULTRAWIDE la cartografia viene visualizzata come mai prima d'ora. Le carte C-MAP® DISCOVER™ X e REVEAL™ X più recenti sono ottimizzate specificamente per NSX. L'elevata densità di pixel del display ultrawide mostra una risoluzione estremamente nitida, senza precedenti , per apprezzare livelli di dettaglio mai visti prima. Il chartplotter consente inoltre di gestire gli aggiornamenti cartografici C-MAP e gli upgrade direttamente dal dispositivo, con la possibilità di scegliere aree personalizzate per un download immediato. Una funzionalità esclusiva, unica nel settore. Disponibile con display IPS SolarMAX da 12" e 15", perfettamente visibili da tutte le angolazioni, anche con occhiali da sole polarizzati. SIMRAD NSX 3015 Ultra Wide Senza Trasduttore Caratteristiche tecniche: Retroilluminazione bianca, luminosità > 1000 bits, risoluzione 1920x720 px, angoli visuale 85° (superiore, inferiore, sinistra e destra), montaggio posteriore o su staffa, dimensioni 390x170,4x88,5 mm. Peso 1,9 kg. Consumo energetico massimo 25 W (1811 mA at 13.8 V), Valore nominale del fusibile consigliato 3A, Tensione di alimentazione 12 V DC (10 - 17 V DC min - max). Impermeabile IPx6 e IPx7. Connettività Bluetooth 4.0 con supporto per Bluetooth classico, Compatibilità radar con 1 porta


segue ›

(connettore a 5 pin): radar Halo Dome, radar Halo open array, 3G/4G, radar HD, Connettività Wi- Fi, 1 porta Micro-C NMEA 2000, 1 LEN , 1 slot MicroSD, 1 porta (USB A), Supporto per telecamera IP, 32 canali GPS, Cartografia supportata: C-MAP X-Generation – Carte DISCOVER™ X e REVEAL™ X. Contenuto della confezione: Dispositivo Simrad NSX ULTRAWIDE, Scheda della carta C-MAP® DISCOVER X™* (*specifica per AMER), Cover parasole per il dispositivo, Cavo di alimentazione a 4 pin e scatola fusibili, Kit di montaggio posteriore e guarnizione per cruscotto, Documentazione.

50.791.00 Senza Trasduttore

50.791.01 Con Trasduttore Active Imaging 3 in 1

20/26

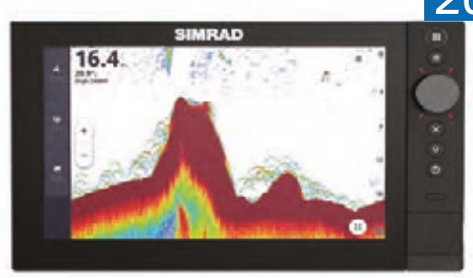

SIMRAD NSS 4 10 con mappa mondiale di base. Con un set di tre comandi ibridi, un processore super veloce Qualcomm® a 8 core e un sonar CHIRP a doppio canale, NSS 4 è un chartplotter e fishfinder all-in-one premium. Dotato di un design di nuova generazione, grazie al set di tre opzioni di comando ibride rivoluziona il modo in cui si interagisce con il display, con il tocco, la manopola girevole e la tastiera che lavorano in armonia per un controllo in tutte le condizioni. Inoltre, il design aggiornato privo di cornici conferisce un aspetto più avanzato alla timoneria, rivoluzionando istantaneamente qualsiasi plancia. Il processore Qualcomm a 8 core è ancora più potente ed offre velocità inimmaginabili in ogni funzione. NSS 4 offre transizioni di pagina più fluide, autorouting più rapido e navigazione più veloce. La velocità è anche integrata nel sistema operativo più recente, che risulta più veloce in ogni passaggio, con un'interfaccia utente semplificata. E i nuovi pulsanti di azione configurabili forniscono accesso immediato alle app preferite. Le funzionalità progettate per la pesca sono ancora più evolute: un ecoscandaglio CHIRP da 1 kW a doppio canale fornisce una separazione dei bersagli migliorata e un'immagine più nitida e completa delle acque sottostanti. Il supporto per l'Active Imaging™ HD consente di ottenere immagini di strutture subacquee e pesci più nitide che mai. Inoltre l'integrazione con i motori per pesca alla traina più recenti consente di mantenere la propria posizione sul target. Caratteristiche tecniche: Display 10" retroilluminato, luminosità dello schermo: >1200 nits, risoluzione 1280x800, angoli di visuale 80° top/bottom/left/right, consumo massimo 28W, dimensione fusibile raccomandata 5A, voltaggio 12/24 V DC, temperatura di esercizio da -15° a 55° C, frequenza di aggiornamento 10Hz, 32 canali GPS, bluetooth 4.0, 1 porta Ethernet, 1 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN, dimensioni (hxlxp) solo strumento: 287,9x176,1x79,6 mm, con staffa 315,8x196,5 x79,6 mm, impermeabile IPX6 e 7, peso 1,8 kg.

50.332.00 SIMRAD NSS 4 10 con mappa mondiale di base.

50.333.00 SIMRAD NSS 4 10 senza sonar.

20/26




SIMRAD NSS 4 12 con mappa mondiale di base. Con un set di tre comandi ibridi, un processore super veloce Qualcomm® a 8 core e un sonar CHIRP a doppio canale, NSS 4 è un chartplotter e fishfinder all-in-one premium. Dotato di un design di nuova generazione, grazie al set di tre opzioni di comando ibride rivoluziona il modo in cui si interagisce con il display, con il tocco, la manopola girevole e la tastiera che lavorano in armonia per un controllo in tutte le condizioni. Inoltre, il design aggiornato privo di cornici conferisce un aspetto più avanzato alla timoneria, rivoluzionando istantaneamente qualsiasi plancia. Il processore Qualcomm a 8 core è ancora più potente ed offre velocità inimmaginabili in ogni funzione. NSS 4 offre transizioni di pagina più fluide, autorouting più rapido e navigazione più veloce. La velocità è anche integrata nel sistema operativo più recente, che risulta più veloce in ogni passaggio, con un'interfaccia utente semplificata. E i nuovi pulsanti di azione configurabili forniscono accesso immediato alle app preferite. Le funzionalità progettate per la pesca sono ancora più evolute: un ecoscandaglio CHIRP da 1 kW a doppio canale fornisce una separazione dei bersagli migliorata e un'immagine più nitida e completa delle acque sottostanti. Il supporto per l'Active Imaging™ HD consente di ottenere immagini di strutture subacquee e pesci più nitide che mai. Inoltre l'integrazione con i motori per pesca alla traina più recenti consente di mantenere la propria posizione sul target. Caratteristiche tecniche: Display 12" retroilluminato, luminosità dello schermo: >1200 nits, rioluzione 1280x800, angoli di visuale 80° top/bottom/left/right, consumo massimo 40W, dimensione fusibile raccomandata 5A, voltaggio 12/24 V DC, temperatura di esercizio da -15° a 55° C, frequenza di aggiornamento 10Hz, 32 canali GPS, bluetooth 4.0, 1 porta Ethernet, 1 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN, dimensioni (hxlxp) solo strumento: 338,9x208,4x84,8 mm, con staffa 367,8x 232,8x84,8 mm, impermeabile IPX6 e 7, peso 2,8 kg.

50.334.00 SIMRAD NSS 4 12 con mappa mondiale di base.

50.335.00 SIMRAD NSS 4 12 senza sonar.

20/26

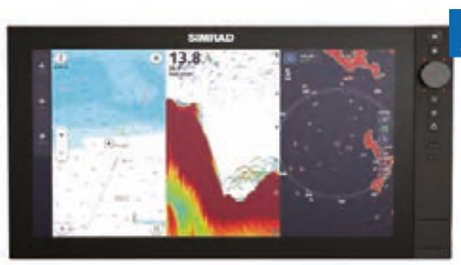

SIMRAD NSS 4 16 con mappa mondiale di base. Con un set di tre comandi ibridi, un processore super veloce Qualcomm® a 8 core e un sonar CHIRP a doppio canale, NSS 4 è un chartplotter e fishfinder all-in-one premium. Dotato di un design di nuova generazione, grazie al set di tre opzioni di comando ibride rivoluziona il modo in cui si interagisce con il display, con il tocco, la manopola girevole e la tastiera che lavorano in armonia per un controllo in tutte le condizioni. Inoltre, il design aggiornato privo di cornici conferisce un aspetto più avanzato alla timoneria, rivoluzionando istantaneamente qualsiasi plancia. Il processore Qualcomm a 8 core è ancora più potente ed offre velocità inimmaginabili in ogni funzione. NSS 4 offre transizioni di pagina più fluide, autorouting più rapido e navigazione più veloce. La velocità è anche integrata nel sistema operativo più recente, che risulta più veloce in ogni passaggio, con un'interfaccia utente semplificata. E i nuovi pulsanti di azione configurabili forniscono accesso immediato alle app preferite. Le funzionalità progettate per la pesca sono ancora più evolute: un ecoscandaglio CHIRP da 1 kW a doppio canale fornisce una separazione dei bersagli migliorata e un'immagine più nitida e completa delle acque sottostanti. Il supporto per l'Active Imaging™ HD consente di ottenere immagini di strutture subacquee e pesci più nitide che mai. Inoltre l'integrazione con i motori per pesca alla traina più recenti consente di mantenere la propria posizione sul target. Caratteristiche tecniche: Display 16" retroilluminato, luminosità dello schermo: >1200 nits, risoluzione 1920x1080, angoli di visuale 80° top/bottom/left/right, consumo massimo 43,5W, dimensione fusibile raccomandata 5A, voltaggio 12/24 V DC, temperatura di esercizio da -15° a 55° C, frequenza di aggiornamento 10Hz, 32 canali GPS, bluetooth 4.0, 1 porta Ethernet, 1 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN, dimensioni (hxlxp) solo strumento: 423,5 x241,6x88,6 mm, con staffa 453,4x266,4 x 88,6 mm, impermeabile IPX6 e 7, peso 3,8 kg.

50.336.00 SIMRAD NSS 4 16 con mappa mondiale di base.

50.337.00 SIMRAD NSS 4 16 senza sonar.



50.345.00 SIMRAD NSS9 evo3S con mappa mondiale di base Display ad alta definizione da 9", ideale per console centralizzate e altri motoscafi. Dotato del nuovo processore ad alte prestazioni iMX 8, con tempi di risposta ultra veloci, questo sistema compatto offre funzionalità complete. Eccezionale nitidezza e di angoli di visualizzazione ultra-ampi, touchscreen resistente a tutte le condizioni atmosferiche, tastiera per il massimo controllo in qualsiasi situazione. Processore IMX 8 a sei core integrato per prestazioni di livello impareggiabile Display IPS SolarMAX™ da 9" con angoli di visualizzazione ultra ampi, possibilità di passare facilmente dai controlli touchscreen a quelli del tastierino Ecoscandaglio integrato a prestazioni elevate con CHIRP da 1 kW Ricevitore GPS integrato e connettività wireless Controllo del sonar Simrad, del radar, dell'autopilota e di altri accessori Connettività standard di settore per motori, sistemi audio e molto altro. Caratteristiche tecniche: luminosità dello schermo: 1200 nits, risoluzione 1280x720, frequenza di aggiornamento 10Hz, memoria interna 16 GB, 2 slot per micro SD max 32 GB, dimensioni (h x l x p) 287 x 166 x 90 mm, montaggio su staffa o incassato, impermeabile IPX6 e 7. Contenuto della confezione: Coperchio parasole, Staffa cardanica, kit di montaggio a cruscotto, cornici e cavo di alimentazione a 4 pin.



50.346.00 NSS12 evo3S con mappa mondiale di base Display ad alta definizione da 12", ideale per console centralizzate e altri motoscafi. Dotato del nuovo processore ad alte

segue ▸

prestazioni iMX 8, con tempi di risposta ultra veloci, questo sistema compatto offre funzionalità complete. Eccezionale nitidezza e di angoli di visualizzazione ultra-ampi, touchscreen resistente a tutte le condizioni atmosferiche e tastiera per il massimo controllo in qualsiasi situazione. Processore IMX 8 a sei core integrato per prestazioni di livello impareggiabile Display IPS SolarMAX™ da 12" con angoli di visualizzazione ultra ampi, visibili anche utilizzando occhiali da sole polarizzati Possibilità di passare facilmente dai controlli touchscreen a quelli del tastierino Ecoscandaglio integrato a prestazioni elevate con CHIRP da 1 kW Ricevitore GPS integrato e connettività wireless Controllo del sonar Simrad, del radar, dell'autopilota e di altri accessori Connettività standard di settore per motori, sistemi audio e molto altro. Caratteristiche tecniche: luminosità dello schermo: 1200 nits, risoluzione 1280x800, frequenza di aggiornamento 10Hz, memoria interna 16 GB, 2 slot per micro SD max 32 GB, dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 352 x 225 x 98 mm , montaggio su staffa o incassato, impermeabile IPX6 e 7. Contenuto della confezione: Coperchio parasole, Staffa cardanica, kit di montaggio a cruscotto, cornici e cavo di alimentazione a 4 pin.



50.347.00 NSS16 evo3S con mappa mondiale di base Display ad alta definizione da 16". Ideale per console centralizzate e altri motoscafi. Dotato del nuovo processore ad alte prestazioni iMX 8, con tempi di risposta ultra veloci, questo sistema compatto offre funzionalità complete. Potete avvantaggiarvi dell'eccezionale nitidezza e di angoli di visualizzazione ultra-ampi, uniti a un touchscreen resistente a tutte le condizioni atmosferiche e a una tastiera per il massimo controllo in qualsiasi situazione. Processore IMX 8 a sei core integrato per prestazioni di livello impareggiabile Display IPS SolarMAX™ da 16" con angoli di visualizzazione ultra ampi, visibili anche utilizzando occhiali da sole polarizzati Possibilità di passare facilmente dai controlli touchscreen a quelli del tastierino Ecoscandaglio integrato a prestazioni elevate con CHIRP da 1 kW Ricevitore GPS integrato e connettività wireless Controllo del sonar Simrad, del radar, dell'autopilota e di altri accessori Connettività standard di settore per motori, sistemi audio e molto altro. Caratteristiche tecniche: luminosità dello schermo: 1200 nits, risoluzione 1920x1080, frequenza di aggiornamento 10Hz, memoria interna 16 GB, 2 slot per micro SD max 32 GB, dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 437 x 256 x 98 mm , montaggio su staffa o incassato, impermeabile IPX6 e 7. Contenuto della confezione: Coperchio parasole, Staffa cardanica, kit di montaggio a cruscotto, cornici e cavo di alimentazione a 4 pin.



50.877.00 Antenna radar SIMRAD HALO 24. Rivoluziona il concetto di radar offrendo una visione quasi in tempo reale, con funzionamento a breve distanza a 60 giri/min leader di settore per evitare le collisioni. Permette di identificare i pericoli all'istante grazie alla tecnologia radar doppler VelocityTrack™ e di usufruire di una copertura simultanea a breve e a lungo raggio (fino a 48 miglia nautiche) tramite un'unica antenna compatta a cupola da 24". Tecnologia a compressione d'impulso avanzata con restringimento del fascio, Visione Dual Range simultanea per una copertura a breve e lungo raggio, Semplicità di utilizzo in modalità Harbour (Porto), Offshore (Mare aperto), Weather (Meteo) e Bird (Uccelli), Tracciamento dei bersagli MARPA (fino a 10 bersagli, 20 con doppia scala), Immediatamente attivabile dalla modalità standby. Dimensioni: mm. 610 (diametro) x mm.225 (altezza) intervallo minimo di scala 50 m, peso 6,75 kg, impermeabilità IPX6, Alimentazione: 10,5-31.2 V DC. Fornita con: Cavo da 10 m per HALO Dome Radar, Cavo, da RJ45 a 5 pin, da 1,5 m, Attacco impermeabile RJ45.

segue ▸



50.878.00 Antenna radar SIMRAD HALO20. Compatta con tecnologia a compressione d'impulso che rileva pericoli di collisione e altri target a distanza ravvicinata e fino a 24 miglia nautiche. Con il suo minimo ingombro e design a basso profilo, HALO20 è un radar straordinario per chi utilizza piccole imbarcazioni da pesca sportiva o da diporto. Amplia la visuale dalla prua dell'imbarcazione, fornisce un mix potente di rilevamento a breve e a lunga distanza, e offre anche una definizione precisa dei bersagli con il minimo disturbo. Funzioni principali: Compressione d'impulso 10 W, Portata fino a 24 miglia nautiche tramite un'unica antenna compatta a cupola da 20", Protezione dalle radiazioni, Semplicità di utilizzo in modalità harbour (porto), offshore (mare aperto) e weather (meteo). Tracciamento dei target MARPA, InstantOn™, Consumo energetico ridotto, Zone di guardia. Consumo massimo:20 w, alimentazione: 10.5 - 31.2 VDC (12/24V), impermeabile IPX6, Dimensioni: diametro 510 mm x 223 mm H, peso: kg,5,9. Fornita con: Cavo da 5 m per HALO Dome, Cavo RJ45 a 5 pin da 1,5 m.



50.879.00 Antenna radar SIMRAD HALO20+. Offre una visione quasi in tempo reale. Il funzionamento a 60 RPM leader del settore a distanza ravvicinata garantisce il meglio per evitare le collisioni. Identifica immediatamente i pericoli con la tecnologia VelocityTrack ™ Doppler con una copertura a corto, medio e lungo raggio di alta qualità, fino a 36 miglia nautiche, tutto questo in un'antenna a cupola compatta da 20". Monitora contemporaneamente due distanze nella modalità Dual Range per tenere d'occhio celle temporalesche a distanza e controllare i rischi di collisione ravvicinati. La tecnologia a compressione d'impulso non scende a compromessi nel rilevamento di qualsiasi distanza e il restringimento del raggio offre una separazione migliore fra bersagli distanti o di piccole dimensioni. Portata fino a 36 miglia nautiche, Funzionamento ultra veloce a 60 RPM a intervalli fino a 1,5 miglia nautiche, Tecnologia VelocityTrack ™ Doppler per evitare le collisioni, Semplicità di utilizzo in modalità harbour (porto), offshore (mare aperto), weather (meteo) e bird (uccelli), Monitoraggio target MARPA (fino a 10 target, 20 in doppio raggio). Consumo massimo:29 w, alimentazione: 10.5 - 31.2 VDC (12/24V), impermeabile IPX6, Dimensioni: diametro 510 mm x 223 mm H, peso: kg,5,9. Fornita con: Cavo da 5 m per HALO Dome, Cavo RJ45 a 5 pin da 1,5 m.



50.956.00 L'antenna GPS Simrad GS25 è il GPS ideale per qualsiasi navigatore che richiede la posizione dell'imbarcazione e gli aggiornamenti della velocità estremamente precisi e rapidi. A differenza di altre antenne di sola posizione, il GS25 fornisce una direzione magnetica per una direzione precisa dell'imbarcazione a qualsiasi velocità e per la sovrapposizione radar/carta. Il GS25 si collega facilmente a qualsiasi display multifunzione Simrad serie NS oa qualsiasi rete NMEA 2000®. È completamente impermeabile e può essere montato su palo o superficie su qualsiasi nave.



50.517.00 Fishfinder SIMRAD S2009. Display 9" ,480 x 800 pixels, LED-backlit Colour TFT LCD, luminosità 1200 cd/m2. Combina il modulo Broadband Sounder ™ con tecnologia CHIRP. Il S2009 è stato progettato per soddisfare l'esigenze di pescatori a bordo di navi da pesca costiere e in mare aperto. Display ad alta luminosità ideale per l'installazione in esterno. Funzionamento semplice con accesso diretto grazie agli 8 tasti menu. Vista chiara con la linea bianca, Bianco Marker, e le caratteristiche colore. Elevata penetrazione di profondità e velocità di ping Compensazione del moto ondoso verticale. Slot per schede SD full-size per i registri e gli aggiornamenti software. Robusto ma compatto, montaggio a incasso con kit opzionale. Potenza in uscita 0.5 kW RMS. Profondità massima fino a 3,000 m / 10,000 ft (dipende dal trasduttore). Frequenze: CHIRP 28-38 kHz, 40-60 kHz, 85-145 kHz, 130-210kHz, Broadband 28kHz, 38kHz, 50kHz, 83kHz, 200kHz. Dimensioni: mm.224,3x82,3x260,1(h). Impermeabile IPX7. Alimentazione 10.8-31.2 V DC. Connettività Ethernet, NMEA0183 e NMEA2000.



SIMRAD RECON Motore elettrico per pesca in acque salate. Grazie all'integrazione esclusiva di telecomando a joystick, pedale wireless e display, è possibile controllare il motore da qualsiasi punto dell'imbarcazione. Tutto questo, mentre il GPS e la spinta migliori della categoria mantengono la posizione, indipendentemente dalle condizioni circostanti, per avere tutto sotto controllo e concentrarsi solo sulla pesca. Dotato di motore brushless silenzioso a 24 V/36 V, connettività NMEA 2000, spinta massima attuatore 115 Lbs a 36v; 90 Lbs a 24v, gambo ultra resistente in fibra di carbonio con garanzia a vita, impermeabile IPX7, Intervallo di funzionamento: 16 V - 46 V, Adatto a batterie a 24 V e 36 V con ciclo profondo.

segue ▸

50.775.00 Lunghezza gambo 54".
50.775.01 Lunghezza gambo 60".
50.775.02 Lunghezza gambo 72".

SIMRAD AP44 Autopilota che abbina la tecnologia di governo Continuum al display a colori, ai comandi intuitivi con manopola e pulsanti e alla plancia in vetro dal design moderno. Collegando il chartplotter è possibile aggiungere waypoint o una rotta di navigazione e godersi il pieno controllo dell'autopilota dai display SIMRAD compatibili. Interfaccia intuitiva con appena quattro pulsanti e una manopola per l'immissione dei comandi. Il controllo a manopola permette di compiere piccole e grandi variazioni sulla rotta con velocità e precisione e di selezionare facilmente le opzioni dal menu a video senza dover premere ripetutamente i pulsanti.La modalità No Drift concilia la navigazione GPS con l'autogoverno, utilizzando la posizione dell'imbarcazione per controbilanciare l'azione del vento e della corrente. Così facendo, permette di mantenere una direzione precisa rispetto al fondo seguendo la destinazione corrente, senza necessità di impostare manualmente un waypoint o una rotta. Per abilitare questa utile funzione è necessario collegare il controllo autopilota AP44 a un ricevitore GPS connesso alla rete NMEA 2000® o un chartplotter SIMRAD compatibile. Il controllo autopilota AP44 si collega a un ecoscandaglio compatibile per il governo DCT. In questa modalità, il controllo AP44 mantiene una profondità costante sotto l'imbarcazione: funzione ideale per seguire i profili del fondale durante la pesca o la navigazione, senza dover impostare una rotta complessa con diversi waypoint. Il controllo autopilota AP44 comprende la sintonizzazione automatica per assicurare prestazioni di autogoverno ottimali: basta seguire una semplice procedura di commissioning a video che comprende la configurazione della banchina e la prova in mare. La bussola SIMRAD Precision-9 a stato solido è provvista di funzione di taratura automatica, per semplificare ulteriormente la configurazione dell'autopilota e garantire la migliore precisione possibile.Display Resolution 320 x 240 (H x W). Display Type LED-backlit optically bonded full-colour transflective TFT-LCD. Display 104 mm / 4.1 in. Il kit comprende: display AP44, bussola precision-9, kit terminali nmea 2000 tr-120-kit.



50.485.00 Autopilota SIMRAD AP44 VRF medium capacity pack. Computer NAC-2, pompa reversibile PUMP-2.



50.486.00 Autopilota SIMRAD AP44 VRF high capacity pack. Computer NAC-3, pompa reversibile PUMP-3.



50.483.00 DISPLAY AUTOPILOTA AP44. Dimensioni (HxLxP) 118x115x48,5mm.



50.484.00 NAC-2 VRF Autopilot Core Pack comprensivo di computer autopilota NAC-2, bussola Precision-9 e starter Kit NMEA2000. Il computer autopilota NAC-2 è il cervello dietro il tuo sistema autopilota. La bussola Precision-9 fornisce informazioni sulla direzione e sulla velocità di virata ai sistemi di autopilota, radar e navigazione Simrad, B&G e Lowrance. Basata sull'affidabile tecnologia dei sensori a stato solido, questa bussola compatta offre una facile installazione a bordo di qualsiasi imbarcazione. Output di rotta, velocità di virata (ROT), rollio e beccheggio su NMEA 2000®. Direzione e ROT calcolati utilizzando i dati del sensore da 9 assi di rotazione e movimento. Tecnologia dei sensori a stato solido accurata e affidabile. Precisione della direzione di ±2° dopo la calibrazione. La staffa di montaggio facilmente regolabile consente l'installazione su paratia o su palo. Impermeabile IPX7. Installazione semplice con un'unica connessione NMEA 2000®. *La compatibilità Lowrance è limitata solo a HDS LIVE.



50.489.00 La bussola Precision-9 offre informazioni accurate sulla direzione e la velocità di virata ai sistemi di navigazione, radar e autopilota Simrad tramite la connessione NMEA 2000®. Grazie a una serie integrata di sensori a stato solido che misurano costantemente il movimento e l'orientamento su nove assi, la soluzione Precision-9 fornisce inoltre dati su beccheggio e rollio alle apparecchiature compatibili. La staffa di montaggio facilmente regolabile e la connessione tramite un unico cavo consentono una facile installazione a bordo di qualsiasi imbarcazione, compreso il montaggio su albero, ideale per le imbarcazioni con scafo in acciaio.

20/26



50.490.00 SENSORE RF 300 FEEDBACK L'unità di feedback del timone RF300 contribuisce a un governo automatico fluido e preciso determinando l'angolo del timone. Deve essere utilizzata come parte di un sistema di pilota automatico su imbarcazioni con motori entrobordo. Dotato di cavo da 10 m, uscita a frequenza variabile per il collegamento diretto ai computer autopilota.



50.488.00 SIMRAD RF40: Sensore dell'angolo di barra per sistemi autopilota NAC-1 e NAC-2. Misurazione di ±120°. Cavo collegato da 15 mt (49 ft).



50.487.00 SIMRAD RF25N: Sensore timone con connettore Micro-CS. Misurazione di ±120°. Precisione fino a ±0,5°, Connettività SimNet / NMEA 2000®. Cavo collegato da 5,5 m (18 piedi); Tensione di alimentazione: 12-16V via CAN; Connettività NMEA 2000.

B&G

20/26



50.859.00 B&G VULCAN 7R Chartplotter per la navigazione a vela dotato di display multitouch luminoso da 7" e funzioni avanzate. Il display a basso profilo e ultraluminoso è visibile anche alla luce diretta del sole e il touchscreen reattivo offre il controllo con la punta delle dita, anche in caso di spruzzi volanti e mare mosso. Dispone di funzioni di navigazione a vela dedicate per crociere o regate: SailSteer, SailingTime, RacePanel, Laylines, è facile da integrare: collega il Vulcan a un sistema esistente e aggiungi i componenti di navigazione base e compatibile con Broadband Radar™ ForwardScan™. Specifiche tecniche: display retroilluminato da 7", risoluzione 800x400, luminosità 1200 bits, angoli di visuale 80° top/bottom, 80° dx/sx. Assorbimento max 20W, fusibile 3A, impermeabile IPX 6& 7, dimensioni 197x141x82,7 mm senza staffa. Peso 1,320 kg . Contenuto della confezione Vulcan 7R, staffa di montaggio e Sun cover.

20/26



50.860.00 B&G VULCAN 9 Chartplotter per la navigazione a vela dotato di display multitouch luminoso da 9" e funzioni avanzate. Il display a basso profilo e ultraluminoso è visibile anche alla luce diretta del sole e il touchscreen reattivo offre il controllo con la punta delle dita, anche in caso di spruzzi volanti e mare mosso. Dispone di funzioni di navigazione a vela dedicate per crociere o regate: SailSteer, SailingTime,

segue ▸

RacePanel, Laylines, è facile da integrare: collega il Vulcan a un sistema esistente e aggiungi i componenti di navigazione base e compatibile con Broadband Radar™ ForwardScan™. Specifiche tecniche: display retroilluminato da 9", risoluzione 800x400, luminosità 1200 bits, angoli di visuale 80° top/bottom, 80° dx/sx. Assorbimento max 20W, fusibile 3A, impermeabile IPX 6& 7, dimensioni 243x171x83 mm senza staffa. Peso 1,320 kg. Contenuto della confezione Vulcan 9, staffa di montaggio e Sun cover.

20/26



50.861.00 B&G ZEUS S 7 Chartplotter intuitivo e facile da usare per la navigazione a vela. Modalità di navigazione a vela per crociera, competizione, ancoraggio e motore forniscono esattamente i dati necessari per la situazione specifica. Nuova funzione anti-arenamento che utilizza la cartografia C-MAP® per evitare collisioni. Include le pluripremiate funzionalità di navigazione a vela di B&G e nuovi aggiornamenti esclusivi per layline, rotte, SailSteer™ e StartLine. Compatibile con le carte C-MAP®DISCOVER® X e REVEAL® X, offre dati altamente precisi e opzioni di visualizzazione semplificate per facilitare la navigazione. Touch screen IPS SolarMAX™ ad alta definizione. Integrazione completa con radar HALO®, piloti Triton2, strumenti Triton2 e Nemesis®, sensori e altro ancora. Integrazione dell'app B&G® che garantisce l'accesso ai dati e alle carte sia in acqua che fuori*. Connettività wireless, oltre a tutte le funzionalità di rete Ethernet e NMEA 2000®. Display multitouch ad alta risoluzione da 7" pure white led, luminosità 1200 nits, risoluzione 1024x600, porta NMEA 2000, 1 slot per micro SD, porta Ethernet, frequenza di aggiornamento 10 Hz, antenna GPS 10 Hz con ricevitore 32 canali, impermeabile IPX7. Dimensioni: 195x123x72 mm. Peso 0,8 kg. La confezione comprende: Cavo di alimentazione, 4 pin, Staffa B&G Zeus S, Kit di montaggio su cruscotto Zeus S, Fermagli angolari Zeus S, Coperchio parasole.

20/26



50.862.00 B&G ZEUS S 9 Chartplotter intuitivo e facile da usare per la navigazione a vela. Modalità di navigazione a vela per crociera, competizione, ancoraggio e motore forniscono esattamente i dati necessari per la situazione specifica. Nuova funzione anti-arenamento che utilizza la cartografia C-MAP® per evitare collisioni. Include le pluripremiate funzionalità di navigazione a vela di B&G e nuovi aggiornamenti esclusivi per layline, rotte, SailSteer™ e StartLine. Compatibile con le carte C-MAP®DISCOVER® X e REVEAL® X, offre dati altamente precisi e opzioni di visualizzazione semplificate per facilitare la navigazione. Touch screen IPS SolarMAX™ ad alta definizione. Integrazione completa con radar HALO®, piloti Triton2, strumenti Triton2 e Nemesis®, sensori e altro ancora. Integrazione dell'app B&G® che garantisce l'accesso ai dati e alle carte sia in acqua che fuori*. Connettività wireless,

segue ▸

oltre a tutte le funzionalità di rete Ethernet e NMEA 2000®. Display multitouch ad alta risoluzione da 9" pure white led, luminosità 1200 nits, risoluzione 1280x800, porta NMEA 2000, 1 slot per micro SD, porta Ethernet, frequenza di aggiornamento 10 Hz, antenna GPS 10 Hz con ricevitore 32 canali, impermeabile IPX7. Dimensioni: 239x149x73 mm. Peso 2,2 kg. La confezione comprende: Cavo di alimentazione, 4 pin, Staffa B&G Zeus S, Kit di montaggio su cruscotto Zeus S, Fermagli angolari Zeus S, Coperchio parasole.

20/26



50.863.00 B&G ZEUS S 12 Chartplotter intuitivo e facile da usare per la navigazione a vela. Modalità di navigazione a vela per crociera, competizione, ancoraggio e motore forniscono esattamente i dati necessari per la situazione specifica. Nuova funzione anti-arenamento che utilizza la cartografia C-MAP® per evitare collisioni. Include le pluripremiate funzionalità di navigazione a vela di B&G e nuovi aggiornamenti esclusivi per layline, rotte, SailSteer™ e StartLine. Compatibile con le carte C-MAP®DISCOVER® X e REVEAL® X, offre dati altamente precisi e opzioni di visualizzazione semplificate per facilitare la navigazione. Touch screen IPS SolarMAX™ ad alta definizione. Integrazione completa con radar HALO®, piloti Triton2, strumenti Triton2 e Nemesis®, sensori e altro ancora. Integrazione dell'app B&G® che garantisce l'accesso ai dati e alle carte sia in acqua che fuori*. Connettività wireless, oltre a tutte le funzionalità di rete Ethernet e NMEA 2000®. Display multitouch ad alta risoluzione da 12" pure white led, luminosità 1200 nits, risoluzione 1280x800, porta NMEA 2000, 1 slot per micro SD, porta Ethernet, frequenza di aggiornamento 10 Hz, antenna GPS 10 Hz con ricevitore 32 canali, impermeabile IPX7. Dimensioni: 310x208x78 mm. Peso 2,2 kg. La confezione comprende: Cavo di alimentazione, 4 pin, Staffa B&G Zeus S, Kit di montaggio su cruscotto Zeus S, Fermagli angolari Zeus S, Coperchio parasole.

20/26



50.864.00 Chartplotter Zeus 3S 9 con mappa mondiale di base precaricata, facile da utilizzare grazie al processore superveloce. Zeus3S è dotato delle esclusive funzioni di navigazione di B&G integrate, che semplificano la navigazione, calcolano rotte, aggiungono waypoint e visualizzano dati per la navigazione e la regata con il semplice tocco di un pulsante o dello schermo. Lo schermo SolarMAX IPS assicura una visibilità perfetta in tutte le condizioni. Il touchscreen reattivo funziona anche in caso di spruzzi e mare mosso. B&G ZEUS 3S 9 Display multitouch ad alta risoluzione da 9" pure white led, luminosità 1200 nits, risoluzione 1280x800, porta NMEA 2000, 2 slot per micro SD, porta Ethernet, frequenza di aggiornamento 10 Hz, antenna GPS 10 Hz con ricevitore 34 canali, impermeabile IPX 6 e 7. Dimensioni: 287x166x90 mm. Peso 1,41 kg. La confezione comprende: Coperchio parasole, Cavo di alimentazione, 4 pin, Staffa cardanica, Kit di montaggio sul cruscotto, Cornici.

20/26



50.865.00 Chartplotter Zeus 3S 12 con mappa mondiale di base precaricata, facile da utilizzare grazie al processore superveloce. Zeus3S è dotato delle esclusive funzioni di navigazione di B&G integrate, che semplificano la navigazione, calcolano rotte, aggiungono waypoint e visualizzano dati per la navigazione e la regata con il semplice tocco di un pulsante o dello schermo. Lo schermo SolarMAX IPS assicura una visibilità perfetta in tutte le condizioni. Il touchscreen reattivo funziona anche in caso di spruzzi e mare mosso. B&G ZEUS 3S 12 Display multitouch ad alta risoluzione da 12" pure white led, luminosità 1200 nits, risoluzione 1280x800, porta NMEA 2000, 2 slot per micro SD, porta Ethernet, frequenza di aggiornamento 10 Hz, antenna GPS 10 Hz con ricevitore 34 canali, impermeabile IPX 6 e 7. Dimensioni: 352x225x98 mm. Peso 3,1 kg. La confezione comprende: Coperchio parasole, Cavo di alimentazione, 4 pin, Staffa cardanica, Kit di montaggio sul cruscotto, Cornici.

20/26



50.866.00 Chartplotter Zeus 3S 16 con mappa mondiale di base precaricata, facile da utilizzare grazie al processore superveloce. Zeus3S è dotato delle esclusive funzioni di navigazione di B&G integrate, che semplificano la navigazione, calcolano rotte, aggiungono waypoint e visualizzano dati per la navigazione e la regata con il semplice tocco di un pulsante o dello schermo. Lo schermo SolarMAX IPS assicura una visibilità perfetta in tutte le condizioni. Il touchscreen reattivo funziona anche in caso di spruzzi e mare mosso. B&G ZEUS 3S 16 Display multitouch ad alta risoluzione da 16" pure white led, luminosità 1200 nits, risoluzione 1920x1080, porta NMEA 2000, 2 slot per micro SD, porta Ethernet, frequenza di aggiornamento 10 Hz, antenna GPS 10 Hz con ricevitore 34 canali, impermeabile IPX 6 e 7. Dimensioni: 437x256x98 mm. Peso 4,65 kg. La confezione comprende: Coperchio parasole, Cavo di alimentazione, 4 pin, Staffa cardanica, Kit di montaggio sul cruscotto, Cornici.

20/26



50.867.00 Zeus® SR 10 è dotato di un nuovo processore a 8 core e un'interfaccia riprogettata per un'esperienza di navigazione più fluida e veloce. L'aspetto del display ricorda quello di uno smartphone ed è quindi di facile intuizione e facilita la navigazione tra le app preferite. Il display SolarMAX™ IPS HD con touchscreen è visibile da tutte le angolazioni e in tutte le condizioni. Grazie alla completa integrazione è assicurata la compatibilità con radar HALO®, autopiloti per la navigazione a vela Triton® 2, strumenti Triton 2 e Nemesis®, sensori, sonar e altro ancora. Compatibile con carte C-MAP® DISCOVER® X e REVEAL® X. B&G ZEUS SR-10 Display multitouch ad alta risoluzione da 10" pure white led, luminosità >1200 nits, risoluzione 1280x800, porta NMEA 2000, 2 slot per micro SD, porta Ethernet, frequenza di aggiornamento 10 Hz, antenna GPS 10 Hz con ricevitore 32 canali, impermeabile IPX 6 e 7, riceve dati AIS tramite NMEA 2000. Dimensioni: 287,9x176,1x79,6 mm. Peso 1,8 kg. La confezione comprende: Coperchio parasole, Cavo di alimentazione, 4 pin, Staffa cardanica, Kit di montaggio sul cruscotto, Cornici.

segue ›

20/26



50.868.00 Zeus® SR 12 è dotato di un nuovo processore a 8 core e un'interfaccia riprogettata per un'esperienza di navigazione più fluida e veloce. L'aspetto del display ricorda quello di uno smartphone ed è quindi di facile intuizione e facilita la navigazione tra le app preferite. Il display SolarMAX™ IPS HD con touchscreen è visibile da tutte le angolazioni e in tutte le condizioni. Grazie alla completa integrazione è assicurata la compatibilità con radar HALO®, autopiloti per la navigazione a vela Triton® 2, strumenti Triton 2 e Nemesis®, sensori, sonar e altro ancora. Compatibile con carte C-MAP® DISCOVER® X e REVEAL® X. B&G ZEUS SR-12 Display multitouch ad alta risoluzione da 12" pure white led, luminosità >1200 nits, risoluzione 1280x800, porta NMEA 2000, 2 slot per micro SD, porta Ethernet, frequenza di aggiornamento 10 Hz, antenna GPS 10 Hz con ricevitore 32 canali, impermeabile IPX 6 e 7, riceve dati AIS tramite NMEA 2000. Dimensioni: 367,8x232,8x84,8 mm. Peso 2,8 kg. La confezione comprende: Coperchio parasole, Cavo di alimentazione, 4 pin, Staffa cardanica, Kit di montaggio sul cruscotto, Cornici

20/26



50.869.00 Zeus® SR 16 è dotato di un nuovo processore a 8 core e un'interfaccia riprogettata per un'esperienza di navigazione più fluida e veloce. L'aspetto del display ricorda quello di uno smartphone ed è quindi di facile intuizione e facilita la navigazione tra le app preferite. Il display SolarMAX™ IPS HD con touchscreen è visibile da tutte le angolazioni e in tutte le condizioni. Grazie alla completa integrazione è assicurata la compatibilità con radar HALO®, autopiloti per la navigazione a vela Triton® 2, strumenti Triton 2 e Nemesis®, sensori, sonar e altro ancora. Compatibile con carte C-MAP® DISCOVER® X e REVEAL® X. B&G ZEUS SR-16 Display

segue ›

multitouch ad alta risoluzione da 16" pure white led, luminosità >1200 nits, risoluzione 1920x1080, porta NMEA 2000, 2 slot per micro SD, porta Ethernet, frequenza di aggiornamento 10 Hz, antenna GPS 10 Hz con ricevitore 32 canali, impermeabile IPX 6 e 7, riceve dati AIS tramite NMEA 2000. Dimensioni: 453,4x266,4x88,6 mm. Peso 3,8 kg. La confezione comprende: Coperchio parasole, Cavo di alimentazione, 4 pin, Staffa cardanica, Kit di montaggio sul cruscotto, Cornici

20/26



50.940.00 Il sensore del vento WS310 è la soluzione perfetta per i velisti che desiderano ottenere dati del vento precisi e veloci sugli strumenti da un sensore del vento cablato. Progettato per fornire dati del vento estremamente precisi in tutte le condizioni, in tutti i punti di navigazione e sbandamento. Dati veloci e accurati sempre. Tensione di alimentazione 12V DC (9 - 16V DC). Contenuto della confezione: Sensore del vento WS310, Interfaccia WS310 (versione cablata), Cavo WS300 da 20 m (65').

20/26



50.941.00 Il sensore del vento wireless WS320 è la soluzione perfetta per i velisti che desiderano ottenere dati del vento precisi e veloci sui propri strumenti, è facile da installare senza cavo attraverso l'albero. Progettato per fornire dati del vento estremamente precisi in tutte le condizioni, in tutti i punti di navigazione e sbandamento. Facile da installare e leggero, ideale per piccole imbarcazioni – prestazioni senza compromessi per la massima praticità in modalità wireless. Il modello WS320 ha la stessa precisione (angolo del vento e velocità del vento) della versione cablata, garantendo al contempo un aggiornamento estremamente uniforme del dato 5 volte al secondo.

20/26



50.835.00 Antenna radar B&G HALO20. Compatta con tecnologia a compressione d'impulso che rileva pericoli di collisione e altri target a distanza ravvicinata e fino a 24 miglia nautiche. Amplia la visuale dalla prua dell'imbarcazione,

segue ▸

fornisce un mix potente di rilevamento a breve e a lunga distanza, e offre anche una definizione precisa dei bersagli con il minimo disturbo. Funzioni principali: Compressione d'impulso 10 W, Portata fino a 24 miglia nautiche tramite un'unica antenna compatta a cupola da 20", Protezione dalle radiazioni, Semplicità di utilizzo in modalità harbour (porto), offshore (mare aperto) e weather (meteo). Tracciamento dei target MARPA, InstantOn™, Consumo energetico ridotto, Zone di guardia. Consumo massimo:20 w, alimentazione: 10.5 - 31.2 VDC (12/24V), impermeabile IPX6, Dimensioni: diametro 510 mm x 223 mm H, peso: kg,5,9, Contenuto della confezione: Cavo da 5 m per HALO Dome, Cavo RJ45 a 5 pin da 1,5 m.

20/26



50.836.00 Antenna radar B&G HALO20+. Offre una visione quasi in tempo teale. Il funzionamento a 60 RPM leader del settore a distanza ravvicinata garantisce il meglio per evitare le collisioni. Identifica immediatamente i pericoli con la tecnologia VelocityTrack ™ Doppler con una copertura a corto, medio e lungo raggio di alta qualità, fino a 36 miglia nautiche, tutto questo in un'antenna a cupola compatta da 20". Monitora contemporaneamente due distanze nella modalità Dual Range per tenere d'occhio celle temporalesche a distanza e controllare i rischi di collisione ravvicinati. La tecnologia a compressione d'impulso non scende a compromessi nel rilevamento di qualsiasi distanza e il restringimento del raggio offre una separazione migliore fra bersagli distanti o di piccole dimensioni. Portata fino a 36 miglia nautiche, Funzionamento ultra veloce a 60 RPM a intervalli fino a 1,5 miglia nautiche, Tecnologia VelocityTrack ™ Doppler per evitare le collisioni, Semplicità di utilizzo in modalità harbour (porto), offshore (mare aperto), weather (meteo) e bird (uccelli), Monitoraggio target MARPA (fino a 10 target, 20 in doppio raggio). Consumo massimo:29 w, alimentazione: 10.5 - 31.2 VDC (12/24V), impermeabile IPX6, Dimensioni: diametro 510 mm x 223 mm H, peso: kg,5,9, Contenuto della confezione: Cavo da 5 m per HALO Dome, Cavo RJ45 a 5 pin da 1,5 m.

20/26



50.837.00 ANTENNA RADAR B&G HALO 24 HALO24 rivoluziona il concetto di radar offrendo una visione quasi in tempo reale, con funzionamento a breve distanza a 60 giri/min leader di settore per evitare le collisioni. Permette di identificare i pericoli all'istante grazie alla tecnologia radar doppler VelocityTrack™ e di usufruire di una copertura simultanea a breve e a lungo raggio (fino a 48 miglia nautiche) tramite un'unica antenna compatta a cupola da 24". Tecnologia a compressione d'impulso avanzata con restringimento del fascio, Visione Dual Range simultanea per una copertura a breve e lungo raggio, Semplicità di utilizzo in modalità Harbour (Porto), Offshore (Mare aperto), Weather (Meteo) e Bird (Uccelli), Tracciamento dei bersagli MARPA (fino a 10 bersagli, 20 con doppia scala), Immediatamente attivabile dalla modalità standby. La confezione comprende: Lowrance Halo24, Cavo di collegamento 5 mt, cavo adattatore ethernet da RJ45 a 5 PIN maschio 1,5 mt, copertura impermeabile per spinotto RJ45.

C-MAP CARTOGRAFIA offre il meglio della batimetria ad alta risoluzione C-MAP, dati social di Genesis® integrati, Easy Routing™ senza abbonamento e Ombreggiatura di profondità personalizzata. Compatibile con chartplotter Lowrance, Simrad e B&G. DISCOVER è ciò di cui hai bisogno per sfruttare al massimo il tuo tempo in acqua, fornendo una visione dettagliata di maree e correnti, batimetria ad alta risoluzione, piani dettagliati di porti e marine, ombreggiatura di profondità personalizzata, aggiornamenti gratuiti per 12 mesi, easy Routing senza abbonamento. Le carte REVEAL, in aggiunta alle caratteristiche della Discover, presentano l'innovativa funzione Rilievo ombreggiato, che porta in vita il mondo intorno e sotto l'imbarcazione in un modo completamente nuovo. Sono presenti, inoltre, carte raster dinamiche, fotografie aeree e sovrapposizione satellitare.



50.830.10 DISCOVER - MEDITERRANEO CENTRALE Y201



50.830.11 DISCOVER - MARE ADRIATICO - MAR IONIO Y203



50.830.25 DISCOVER - SUD EUROPA Y045



50.831.10 REVEAL - EUROPA SUD OVEST Y076



50.831.11 REVEAL EAST MEDITERRANEAN, BLACK CASPIAN SEAS - Y111


C-MAP X Nuova generazione di carte nautiche con dati vettoriali completi e funzioni avanzate progettate espressamente per Simrad NSX. Grazie alle migliori modalità Day&Night, alla batimetria ad alta risoluzione più dettagliata ed al nuovissimo strumento di ispezione delle mappe, DISCOVER X e REVEAL X offrono un'integrazione perfetta con l'app Simrad Companion dotata di tecnologia C-MAP. Le funzioni avanzate includono ombreggiatura personalizzata della profondità, maree e correnti, Autorouting senza abbonamento e 12 mesi di aggiornamenti cartografici gratuiti. Inoltre, la versione REVEAL X dispone di livelli di rilievo ombreggiati in 3D ed immagini satellitari per fornire informazioni sull'ambiente circostante e garantire una maggiore sicurezza durante la navigazione.



50.830.20 DISCOVER X - 076 - MEDITERRANEO OCCIDENTALE E CANARIE



50.830.21 DISCOVER X - 111 - MEDITERRANEO ORIENTALE



50.830.22 DISCOVER X - 045 - SUD EUROPA



50.831.20 REVEAL X - 076 - MEDITERRANEO OCCIDENTALE E CANARIE



50.831.21 REVEAL X - 111 - MEDITERRANEO ORIENTALE

navico

LOWRANCE SIMRAD C-MAP



50.509.00 COMANDO WR10 + BT1 Il dispositivo di controllo remoto wireless WR10 funziona con i sistemi autopilota Simrad per consentire regolazioni precise dell'angolo di rotta e il controllo dell'autopilota da qualsiasi punto dell'imbarcazione. La tecnologia Bluetooth offre una portata fino a 30 m. La stazione base BT1 inclusa funziona con un massimo di quattro telecomandi; un telecomando è incluso in questo pacchetto.



50.960.00 Cavo alimentazione a 2 fili per Lowrance Mark, Elite, Hook, Elite Ti, HDS.



50.961.00 CAVO ALIMENTAZIONE SIMRAD Cavo di alimentazione: collegamento da 4 pin a 4 fili scoperti per ingresso alimentazione, bus di controllo alimentazione e allarme esterno, lunghezza 2m (6,5 piedi).

20/26



50.848.00 Cavo Ethernet Simrad 5-Pin Maschio-Maschio, 0.6 m (2 ft).



50.962.00 Cavo alimentazione Lowrance Hook2.



Cavo ethernet giallo, 5 pin.
50.845.00 1,8 m (6 ft) **50.846.00** 4,5 m (15 ft)
50.847.00 7,6 m (25 ft)



50.950.00 PORTA DI ESPANSIONE DI RETE NEP-2 consente a più display di scambiare dati cartografici, waypoint e informazioni sulla rotta, nonché di collegare moduli radar ed ecoscandaglio. Dotato di cinque porte Ethernet, il NEP-2 è compatibile con NSS, NSE e NSO. Alimentazione a 12/24 Volt, Completamente impermeabile.



50.840.00 Starter kit di rete NMEA 2000 Micro-C: include cavo di alimentazione di rete, cavo N2K da 4,5 m (15 ft), 3 connettori a T, 2 terminazioni di rete.



50.840.10 Starter kit di rete NMEA2000 include: cavo di alimentazione di rete 0,6m (2 ft), cavo N2K da 4,5m, 2 connettori a T, 2 terminazioni di rete.



50.841.00 Connettore di rete a T NMEA 2000 N2K-T-RD, utilizzato per aggiungere un dispositivo di rete a una rete NMEA 2000.



Cavo di prolunga di rete NMEA 2000, per dorsali di rete e dispositivi di rete NMEA 2000.
50.842.00 1,8 mt **50.843.00** 4,5 mt



50.844.00 Connettore Nmea 2000 a 4 vie a bassa perdita consente di collegare fino a quattro dispositivi di rete Micro-C a una rete Nmea 2000.



50.961.00 CAVO ALIMENTAZIONE SIMRAD Cavo di alimentazione: collegamento da 4 pin a 4 fili scoperti per ingresso alimentazione, bus di controllo alimentazione e allarme esterno, lunghezza 2m (6,5 piedi).



50.842.02 CAVO NMEA2000 2 FT Cavo da 0,61m (2ft) NMEA2000 per prolunga di rete o collegamento in rete di un dispositivo aggiuntivo.



50.951.00 Cavo interfaccia motori YAMAHA, per il collega mento ai motori Yamaha senza il sistema Yamaha CommandLink Plus. Adatto ai motori 2006 e successivi: F50, T50, F60, T60, F75, F90, F115, LF115, F150, LF150, F200, LF200, F225, F225, F250, LF250, Z150, LZ150, VZ150, Z175, Z200, LZ200, VZ225, Z250, LZ250, VZ250, Z300, LZ300, VZ300.



50.952.00 Cavo interfaccia motori Evinrude, 4.5 m (15 ft) con connettore a T.



50.953.00 Cavo interfaccia motori HONDA



50.954.00 Sensore di flusso del carburante per motori a benzina. Permette di misurare: Flusso di carburante, Serbatoio carburante utilizzato, Carburante di viaggio utilizzato, Carburante stagionale utilizzato. Lunghezza 3 m (10 ft).



50.955.00 SENSORE DI LIVELLO DEI FLUIDI Aiuta a monitorare il livello di riempimento del serbatoio condividendo i dati sul livello dei fluidi con un display compatibile connesso alla rete NMEA 2000®. Può essere configurato per monitorare i livelli di riempimento dei serbatoi per carburante, olio, vasca del vivo, acqua dolce, acqua grigia e acqua nera con un display Lowrance compatibile.



50.927.00 Sensore combinato di profondità, velocità e temperatura DST-810. Alloggiamento passascafo in plastica di facile installazione.

GARMIN



50.080.00 GARMIN STRIKER PLUS 4. Fishfinder con GPS integrato, display da 4.3" 272x480 pixels a colori QSVGA e Quickdraw Contours. Impermeabile IPX7. Frequenza tradizionale 50/77/200 kHz, dimensioni 9,8 x 17,4 x 4,5 cm, potenza trasmissione 200 W (RMS). Fornito con: trasduttore a doppia frequenza, cavo dati/alimentazione, kit d'installazione, hardware, adesivo antiurto Garmin, documentazione.



50.030.00 GARMIN STRIKER VIVID 4CV con trasduttore GT20-TM. Fishfinder con display da 4" con ecoscandaglio tradizionale Garmin CHIRP dotato di tecnologia di scansione CHIRP ClearVü e SideVü, con sette nuove tonalità di colore ad alto contrasto che rendono più facile vedere cosa c'è sotto la propria imbarcazione e distinguere tipi di fondale, strutture e pesci. Risoluzione 272x480 pixel a colori QSVGA, impermeabile IPX7, potenza di trasmissione 300W (RMS), dimensioni: 9,8x17,4x4,5 cm, frequenze supportate: tradizionale: 50/77/83/200 kHz, CHIRP (media, alta), ClearVü (260/455/800 kHz), 1 porta per trasduttore a 4 pin, Quickdraw Contours, GPS integrato, Contrassegna i waypoint, Assorbimento di corrente a 12 V: 0,40 A. La confezione comprende: STRIKER Vivid 4cv, Trasduttore GT20-TM, Cavo dati/alimentazione, Staffa inclinabile/girevole, Componenti, Documentazione.



GARMIN STRIKER VIVID 5CV. Fishfinder con display da 5" con ecoscandaglio tradizionale Garmin CHIRP, con sette nuove tonalità di colore ad alto contrasto che rendono più facile vedere cosa c'è sotto la propria imbarcazione e distinguere tipi di fondale, strutture e pesci. Risoluzione 800x480 pixel a colori WVGA, impermeabile IPX7, potenza di trasmissione 500W (RMS), dimensioni: 18,8x11,6x5,4 cm, frequenze supportate: 50/77/83/200 kHz CHIRP (media, alta), ClearVü (260/455/800 kHz), 1 porta per trasduttore a 4 pin, Quickdraw Contours, GPS integrato, Contrassegna i waypoint, Assorbimento di corrente a 12 V: 0,40 A. La confezione comprende: Cavo dati/alimentazione, Staffa inclinabile/girevole, Componenti, Documentazione.

50.031.00 Senza trasduttore.

50.031.01 Con trasduttore GT20-TM.



50.032.00 GARMIN STRIKER VIVID 7CV con trasduttore GT20-TM. Fishfinder con display da 7" con ecoscandaglio tradizionale Garmin CHIRP, con sette nuove tonalità di colore ad alto contrasto che rendono più facile vedere cosa c'è sotto la propria imbarcazione e distinguere tipi di fondale, strutture e pesci. Risoluzione 800x480 pixel a colori WVGA, impermeabile IPX7, potenza di trasmissione 500W (RMS), dimensioni: 23,5 x 14,0 x 5,8 cm, frequenze supportate: tradizionale: 50/77/83/200 kHz CHIRP (media, alta), ClearVü (260/455/800 kHz), 1 porta per trasduttore a 4 pin, Quickdraw Contours, GPS integrato, Contrassegna i waypoint, Assorbimento di corrente a 12 V: 0,67 A. La confezione comprende: STRIKER Vivid 7cv, Trasduttore GT20-TM, Cavo dati/alimentazione, Staffa inclinabile/girevole, Componenti, Adesivo Garmin, Documentazione.

segue ▸



GARMIN STRIKER VIVID 7SV. Fishfinder con display da 7" con ecoscandaglio tradizionale Garmin CHIRP, con sette nuove tonalità di colore ad alto contrasto che rendono più facile vedere cosa c'è sotto la propria imbarcazione e distinguere tipi di fondale, strutture e pesci. Risoluzione 800x480 pixel a colori WVGA, impermeabile IPX7, potenza di trasmissione 500W (RMS), dimensioni: 23,5 x 14,0 x 5,8 cm, frequenze supportate: tradizionale 50/77/83/200 kHz CHIRP (media, alta), ClearVü e SideVü(260/455/800 kHz), 1 porta per trasduttore a 4 pin, Quickdraw Contours, GPS integrato, Contrassegna i waypoint, Assorbimento di corrente a 12 V: 0,67 A. La confezione comprende: STRIKER Vivid 7cv, Cavo dati/alimentazione, Cavo adattatore del trasduttore (da 12 pin a 4 pin doppio), Staffa inclinabile/girevole, Componenti, Adesivo Garmin, Documentazione.

50.033.00 Senza trasduttore.

50.033.01 Con trasduttore GT52-TM.



GARMIN STRIKER VIVID 9SV. Fishfinder con display da 9" con ecoscandaglio tradizionale Garmin CHIRP, con sette nuove tonalità di colore ad alto contrasto che rendono più facile vedere cosa c'è sotto la propria imbarcazione e distinguere tipi di fondale, strutture e pesci. Risoluzione 800x480 pixel a colori WVGA, impermeabile IPX7, potenza di trasmissione 500W (RMS), dimensioni: 28,2 x 16,5 x 6,0 cm, frequenze supportate: tradizionale 50/77/83/200 kHz CHIRP (media, alta), ClearVü e SideVü(260/455/800 kHz), 1 porta per trasduttore a 4 pin, Quickdraw Contours, GPS integrato, Contrassegna i waypoint, Assorbimento di corrente a 12 V: 0,75 A. La confezione comprende: STRIKER Vivid 9cv, Cavo dati/alimentazione, Cavo adattatore del trasduttore (da 12 pin a 4 pin doppio), Supporto inclinabile, Componenti, Adesivo Garmin, Documentazione.

50.034.00 Senza trasduttore.

50.034.01 Con trasduttore GT52-TM.



GARMIN ECHOMAP UHD2 52CV Chartplotter combinato della serie UHD2, dotato di luminoso display a colori da 5", con tecnologia WVGA IPS. CHIRP tradizionale, CHIRP CLEARVÜ e rete WI-Fi con connettività integrata. Risoluzione schermo: 800x480 pixel, dimensioni 188x122x62 mm, impermeabile IPX7, potenza di trasmissione 500W, 1 porta per trasduttore a 4 pin, 1 slot per micro SD con capacità massima 32 GB, alimentazione da 9 a 18 Vcc, supporto mappa opzionale GARMIN NAVIONICS+™, GARMIN NAVIONICS VISION+™, GARMIN QUICKDRAW CONTOURS. La confezione comprende: ECHOMAP UHD2, cavo dati/alimentazione, supporto inclinabile, montaggio a incasso, documentazione.
50.014.00 Senza trasduttore
50.014.01 Con trasduttore GT20-TM.



GARMIN ECHOMAP UHD2 62CV Chartplotter combinato della serie UHD2, dotato di luminoso display a colori da 6", con tecnologia WVGA TN, CHIRP tradizionale, CHIRP CLEARVÜ e rete WI-Fi con connettività integrata. Risoluzione schermo: 800x480 pixel, dimensioni 206X131X67 mm, impermeabile IPX7, potenza di trasmissione 500W, 1 porta per trasduttore a 4 pin, 1 slot per micro SD con capacità massima 32 GB, alimentazione da 9 a 18 Vcc, supporto mappa opzionale GARMIN NAVIONICS+™, GARMIN NAVIONICS VISION+™, GARMIN QUICKDRAW CONTOURS, TOPO E MAPPATURA STANDARD. La confezione comprende: ECHOMAP UHD2, Cavo per il collegamento di un ecoscandaglio a 12 pin a un trasduttore a 8 pin, cavo di alimentazione, Staffa inclinabile/girevole con base a rilascio rapido. Documentazione.
50.015.00 Senza trasduttore
50.015.01 Con trasduttore GT54-TM.



GARMIN ECHOMAP UHD2 72CV Chartplotter combinato della serie UHD2, dotato di luminoso display a colori da 7", con tecnologia WVGA TN, CHIRP tradizionale, CHIRP CLEARVÜ e rete WI-Fi con connettività integrata.

segue ▸

Risoluzione schermo: 800x480 pixel, dimensioni 218x142x81 mm, impermeabile IPX7, potenza di trasmissione 500W, 1 porta per trasduttore a 4 pin, 1 slot per micro SD con capacità massima 32 GB, alimentazione da 9 a 18 Vcc, supporto mappa opzionale GARMIN NAVIONICS+™, GARMIN NAVIONICS VISION+™, GARMIN QUICKDRAW CONTOURS, TOPO E MAPPATURA STANDARD. La confezione comprende: ECHOMAP UHD2, cavo per il collegamento di un ecoscandaglio a 12 pin a un trasduttore a 8 pin, cavo di alimentazione, staffa inclinabile/girevole con base a rilascio rapido, documentazione..
50.016.00 Senza trasduttore
50.016.01 Con trasduttore GT20-TM.



GARMIN ECHOMAP UHD2 72SV Chartplotter combinato della serie UHD2, dotato di luminoso display a colori da 7", con tecnologia WVGA TN. CHIRP tradizionale, CHIRP CLEARVÜ, CHIRP SIDEVÜ e rete WI-Fi con connettività integrata. Risoluzione schermo: 800x480 pixel, dimensioni 218x142x81 mm, impermeabile IPX7, potenza di trasmissione 500W, 1 porta per trasduttore a 4 pin, 1 slot per micro SD con capacitèà massima 32 GB, alimentazione da 9 a 18 Vcc, supporto mappa opzionale GARMIN NAVIONICS+™, GARMIN NAVIONICS VISION+™, GARMIN QUICKDRAW CONTOURS, TOPO E MAPPATURA STANDARD. La confezione comprende: ECHOMAP UHD2, cavo per il collegamento di un ecoscandaglio a 12 pin a un trasduttore a 8 pin, cavo di alimentazione, staffa inclinabile/girevole con base a rilascio rapido, documentazione.
50.017.00 Senza trasduttore
50.017.01 Con trasduttore GT54-TM.



GARMIN ECHOMAP UHD2 92SV Chartplotter combinato della serie UHD2, dotato di luminoso display a colori da 9", con tecnologia WVGA TN. CHIRP tradizionale, CHIRP CLEARVÜ, CHIRP SIDEVÜ e rete WI-Fi con connettività integrata. Risoluzione schermo: 1024x600 pixel, dimensioni 264x166x80 mm, impermeabile IPX7, potenza di trasmissione 500W, 1 porta per trasduttore a 4 pin, 1 slot per micro SD con capacità massima 32 GB, alimentazione da 9 a 18 Vcc, supporto mappa opzionale GARMIN NAVIONICS+™, GARMIN NAVIONICS VISION+™, GARMIN QUICKDRAW CONTOURS, TOPO E MAPPATURA STANDARD. La confezione comprende: ECHOMAP UHD2, trasduttore GT56-TM, cavo per il collegamento di un ecoscandaglio a 12 pin a un trasduttore a 8 pin, cavo di alimentazione, staffa inclinabile/girevole con base a rilascio rapido, documentazione.
50.018.00 Senza trasduttore
50.018.01 Con trasduttore GT56-TM.



GARMIN GPS MAP 723 e 723 XSV. Chartplotter dotato del nuovo touchscreen da 7", include un basemap precaricato ed è compatibile con la cartografia BlueChart g3 e g3 Vision integrandosi perfettamente nel sistema Garmin Marine Network per il controllo totale della consolle. Risoluzione schermo:1024x600 pixel a colori WSVGA, impermeabile IPX7, dimensioni: 19,2 x 14,0 x 7,4 cm, compatibile NMEA 2000. Antenna GPS, memoria esterna: 2 slot per micro SD, 100 percorsi memorizzabili, 5.000 waypoints. La confezione comprende: Chartplotter GPSMAP 723, Scheda microSD™ preinstallata, Cavo di alimentazione, Connettore a T NMEA 2000®, Cavo di derivazione NMEA 2000 (2 metri), Staffa con pomelli, Kit di montaggio a incasso con guarnizione, Coperchio protettivo, Protezioni a incastro per il trim, Documentazione.

50.025.00 GARMIN GPS MAP 723 Senza ecoscandaglio

50.025.01 GARMIN GPS MAP 723 XSV Con ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e funzione CHIRP ClearVü senza trasduttore.



GARMIN GPS MAP 923 e 923XSV. Chartplotter dotato del nuovo touchscreen da 9", include un basemap precaricato ed è compatibile con la cartografia BlueChart g3 e g3 Vision integrandosi perfettamente nel sistema Garmin Marine Network per il controllo totale della consolle. Risoluzione schermo:1280x720 pixel a colori WXGA, impermeabile IPX7, dimensioni: 23,3 x 16,2 x 7,6 cm, compatibile NMEA 2000. Antenna GPS, memoria esterna: 2 slot per micro SD, 100 percorsi memorizzabili, 5.000 waypoints. La confezione comprende: Chartplotter GPSMAP 923, Scheda microSD™ preinstallata, Cavo di alimentazione, Connettore a T NMEA 2000®, Cavo di derivazione NMEA 2000 (2 metri), Staffa con pomelli, Kit di montaggio a incasso con guarnizione, Coperchio protettivo, Protezioni a incastro per il trim, Documentazione.

50.026.00 GARMIN GPS MAP 923 Senza ecoscandaglio

50.026.01 GARMIN GPS MAP 923 XSV Con ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e funzione CHIRP ClearVü senza trasduttore.



GARMIN GPS MAP 1223 e 1223 XSV. Chartplotter dotato del nuovo touchscreen da 12" include un basemap precaricato ed è compatibile con la cartografia BlueChart g3 e g3 Vision integrandosi perfettamente nel sistema Garmin Marine Network per il controllo totale della consolle. La versione con ecoscandaglio integrato ha una tecnologia Chirp tradizionale, ClearVü e SideVü Specifiche ecoscandaglio a doppia frequenza, doppio cono e supporta le frequenze tradizionale: 50/77/83/200 kHz, CHIRP (bassa, media, alta), ClearVü/SideVü (260/455/800 kHz). Risoluzione schermo:1280x800 pixel a colori WXGA, impermeabile IPX7, potenza di trasmissione: 1 kW tradizionale; 1 kW CHIRP, dimensioni: 30,8 x 22,8 x 8,2 cm, compatibile NMEA 2000. Antenna GPS, memoria esterna: 2 slot per micro SD, 100 percorsi memorizzabili, 5.000 waypoints. La confezione comprende: Chartplotter GPSMAP 1223xsv, Scheda microSD™ preinstallata, Cavo di alimentazione, Connettore a T NMEA 2000®, Cavo di derivazione NMEA 2000 (2 metri), Staffa con manopole, Kit di montaggio a incasso con guarnizione, Coperchio protettivo, Protezioni a incastro per il trim, Documentazione.

50.027.00 GPS MAP 1223 senza ecoscandaglio

50.027.01 GPS MAP 1223 XSV con ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e funzione CHIRP ClearVü senza trasduttore.



GARMIN GPS MAP 1022 e 1022 XSV. Dotato di tastiera integrata e manopola di controllo multifunzione. Connettività rete NMEA 2000® e NMEA 0183. GARMIN Marine Network per la condivisione dei dati dell'ecoscandaglio, incluso Panoptix™, delle mappe, dei dati utente, dei radar e delle videocamere IP tra le diverse unità installate. Supporta la cartografia BlueChart® g2 Vision® HD con tecnologia Auto Guidance 3.0. È dotato di connettività wireless e di un ricevitore GPS/GLONASS da 10 Hz ad alta sensibilità. La versione XSV è dotata di modulo ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e funzione CHIRP ClearVü. Supporta i trasduttori di ultima generazione Panoptix, che permettono di scansionare e visualizzare in tempo reale tutto ciò che succede davanti o sotto all'imbarcazione. Dimensioni 318x185x69 mm. Risoluzione schermo 1024x600 pixel. Memoria esterna 2 schede microSD™. Fornito con: Cavo di alimentazione, Kit di montaggio su staffa con manopole, Kit di montaggio a incasso con guarnizione, Coperchio protettivo, Protezioni a incastro per la finitura della dashboard, Documentazione.

50.497.00 GPS MAP 1022 senza ecoscandaglio

50.497.01 GPS MAP 1022 XSV con ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e funzione CHIRP ClearVü senza trasduttore.



GARMIN GPS MAP 1222 e 1222 XSV. Chartplotter da 12" ad alta risoluzione. Dotato di tastiera integrata e manopola di controllo multifunzione. Connettività rete NMEA 2000® e NMEA 0183. Garmin Marine Network per la condivisione dei dati dell'ecoscandaglio, incluso Panoptix™, delle mappe, dei dati utente, dei radar e delle videocamere IP tra le diverse unità installate .Supporta la cartografia BlueChart® g2 Vision® HD con tecnologia Auto Guidance 3.0 . È dotato di connettività wireless e di un ricevitore GPS/GLONASS da 10 Hz ad alta sensibilità. La versione XSV è dotata di modulo ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e funzione CHIRP ClearVü. Supporta i trasduttori di ultima generazione Panoptix, che permettono di scansionare e visualizzare in tempo reale tutto ciò che succede davanti o sotto all'imbarcazione. Dimensioni 35,8 x 22,6 x 6,9 cm. Risoluzione schermo LxA 1280 x 800 pixel. Memoria esterna 2 schede microSD™. Fornito con: Cavo di alimentazione, Kit di montaggio su staffa con manopole, Kit di montaggio a incasso con guarnizione, Coperchio protettivo, Protezioni a incastro per la finitura della dashboard, Documentazione.

50.498.00 GPS MAP 1222 senza ecoscandaglio

50.498.01 GPS MAP 1222 XSV con ecoscandaglio integrato da 1 KW CHIRP e funzione CHIRP ClearVü senza trasduttore.



GARMIN GPS MAP 8400 Chartplotter ad alta risoluzione, disponibili con wide display Full HD multitouch da 10", 12" e 16"con tecnologia IPS (in-plane switching) che consente una visualizzazione senza distorsioni di colori o immagini da qualsiasi angolazione si guardi il display. Questi strumenti sono dotati di un nuovo e potente processore che consente performance mai viste su un dispositivo dedicato alla nautica. Possono essere installati a incasso o a filo. Sono compatibili con la nuova cartografia opzionale BlueChart® g3 e BlueChart g3 Vision. Tutti i modelli sono dotati di connettività wireless Wi-Fi® e ANT™, porte NMEA 2000, HDMI, USB ed Ethernet. Dotati di GPS Integrato10 Hz GPS/ GLONASS/Galileo. I modelli xsv sono dotati di modulo ecoscandaglio integrato CHIRP da 1 kW doppio canale con funzioni CHIRP ClearVü, SideVü e UHD Ultra High Definition, inoltre sono compatibili con tutta la gamma di trasduttori tradizionali (50/200 kHz), trasduttori CHIRP (28/210 kHz), trasduttori All-in-One e i nuovi trasduttori Panoptix.

50.475.00 GARMIN GSMAP 8410 Chartplotter con schermo 10", risoluzione display WUXGA 1920 x 1200. Dimensioni cm 25.9x20.5x7.5

50.475.01 GARMIN GSMAP 8410 XSV con Ecoscandaglio CHIRP 40 -250 kHz ClearVü e SideVü 260/455/800/1200k Hz

50.476.00 GARMIN GSMAP 8412 Chartplotter con schermo 12", risoluzione display FHD 1920 x 1080. Dimensioni cm 30,3x21,6x7,6

50.476.01 GARMIN GSMAP 8412 XSV con Ecoscandaglio CHIRP 40 -250 kHz ClearVü e SideVü 260/455/800/1200k Hz

50.477.00 GARMIN GSMAP 8416 Chartplotter con schermo 16", risoluzione display FHD 1920 x 1080. Dimensioni cm 38,5x26,3x7,6

50.477.01 GARMIN GSMAP 8416 XSV con Ecoscandaglio CHIRP 40 -250 kHz ClearVü e SideVü 260/455/800/1200k Hz

segue ▸

20/26



GARMIN GPSMAP 9010 Chartplotter premium con mappa base mondiale, touchscreen perfettamente integrato ad alta risoluzione con una plancia in vetro con design e materiali di alta qualità. Lo schermo è perfettamente leggibile sotto la luce diretta del sole, la potenza di elaborazione è fino a 7 volte superiore rispetto alle generazioni precedenti. Supporta le carte Navionics+ con tecnologia Audio Guidance+ e risulta perfettamente integrabile con altri dispositivi di bordo. Caratteristiche tecniche: Dimensioni: 26x20x9,1 cm, peso 2,52 kg, impermeabile IPX7, schermo WUXGA retroilluminato Edge Lit, dimensioni del display 21,7x13,6x25,6 cm diagonale, risoluzione 1920x1200 pixel. Memoria esterna 2 schede microSD, 100 percorsi memorizzabili. Dotato di sensore GPS, compatibile NMEA2000. 2 porte ingresso video (BCN composita ed HDMI), output HDMI, porta USB, bande di frequenza WI_FI 2,4 GHz & 5 GHz.Contenuto della confezione : Chartplotter premium GPSMAP 9010, Cavo di alimentazione, Cavo backbone/di derivazione (2 metri) e connettore a T per la rete NMEA 2000®, Staffa di supporto, Kit per l'installazione a incasso, Cover protettiva, Protezioni a incastro per il trim, Documentazione.

50.040.00 GSMAP 9010 senza ecoscandaglio

50.040.01 GSMAP 9010 XSV con ecoscandaglio a doppia frequenza xCHIRP da 1 kw integrato con tecnologia RapidReturn, ClearVü e SideVü.

20/26



GARMIN GPSMAP 9013 Chartplotter premium con mappa base mondiale, touchscreen perfettamente integrato ad alta risoluzione con una plancia in vetro con design e materiali di alta qualità. Lo schermo è perfettamente leggibile sotto la luce diretta del sole, la potenza di elaborazione è fino a 7 volte superiore rispetto alle generazioni precedenti. Supporta le carte Navionics+ con tecnologia Audio Guidance+ e risulta perfettamente integrabile con altri dispositivi di bordo.

segue ▸

Caratteristiche tecniche: Dimensioni: 33,5x23,4x9,1 cm, peso 4,13 kg, impermeabile IPX7, schermo 4K, IPS retroilluminato Mini LED, dimensioni del display 29,4x16,5x33,7 cm diagonale, risoluzione 3840x2160 pixel. Memoria esterna 2 schede microSD, 100 percorsi memorizzabili. Dotato di sensore GPS, compatibile NMEA2000. 2 porte ingresso video (BCN composita ed HDMI), output HDMI, porta USB, bande di frequenza WI_FI 2,4 GHz & 5 GHz.Contenuto della confezione : Chartplotter premium GPSMAP 9013, Cavo di alimentazione, Cavo backbone/di derivazione (2 metri) e connettore a T per la rete NMEA 2000®, Staffa di supporto, Kit per l'installazione a incasso, Cover protettiva, Protezioni a incastro per il trim, Documentazione.

50.041.00 GSMAP 9013 senza ecoscandaglio

50.041.01 GSMAP 9013 XSV con ecoscandaglio a doppia frequenza xCHIRP da 1 kw integrato con tecnologia RapidReturn, ClearVü e SideVü.



20/26

GARMIN GPSMAP 9017 Chartplotter premium con mappa base mondiale, touchscreen perfettamente integrato ad alta risoluzione con una plancia in vetro con design e materiali di alta qualità. Lo schermo è perfettamente leggibile sotto la luce diretta del sole, la potenza di elaborazione è fino a 7 volte superiore rispetto alle generazioni precedenti. Supporta le carte Navionics+ con tecnologia Audio Guidance+ e risulta perfettamente integrabile con altri dispositivi di bordo. Caratteristiche tecniche: Dimensioni: 42,7x28,5x9,2 cm, peso 5,9 kg, impermeabile IPX7, schermo 4K, IPS retroilluminato Mini LED, dimensioni del display 38,2x21,5x43,8 cm diagonale, risoluzione 3840x2160 pixel. Memoria esterna 2 schede microSD, 100 percorsi memorizzabili. Dotato di sensore GPS, compatibile NMEA2000. 2 porte ingresso video (BCN composita ed HDMI), output HDMI, porta USB, bande di frequenza WI_FI 2,4 GHz & 5 GHz.Contenuto della confezione : Chartplotter premium GPSMAP 9017, Cavo di alimentazione, Cavo backbone/di derivazione (2 metri) e connettore a T per la rete NMEA 2000®, Staffa di supporto, Kit per l'installazione a incasso, Cover protettiva, Protezioni a incastro per il trim, Documentazione.

50.042.00 GSMAP 9017 senza ecoscandaglio

50.042.01 GSMAP 9017 XSV con ecoscandaglio a doppia frequenza xCHIRP da 1 kw integrato con tecnologia RapidReturn, ClearVü e SideVü.



50.480.00 Autopilota GARMIN REACTOR 40 HYDRAULIC composto da: Unità display (GHC50), Unità di controllo elettronica (ECU), CCU REACTOR, Shadow drive, Cavi connessione CCU/ECU, avvisatore acustico, kit NEMEA 2000.

segue ▸

50.481.00 Kit pompa da 2 litri.

50.482.00 Kit pompa da 1,2 litri.

50.483.00 Kit pompa da 2,1 litri.



Cartografia GARMIN G3 Vision HD MicroSD/SD. Small.

50.425.00 VEU451S. **50.425.02** VEU 452S.

50.425.01 VEU460S. **50.425.03** VEU 453S.



Cartografia GARMIN G3 Vision HD MicroSD/SD. Regular.

50.427.00 VEU 012R. **50.427.01** VEU 014R.



50.429.00 Cartografia GARMIN G3 Vision MicroSD/SD Large. VEU 723L.

La cartografia Navionics+ fornisce mappe nautiche per la navigazione in mare e in acque interne, con fiumi, insenature e oltre 42.000 laghi di tutto il mondo. Questa soluzione all-in-one offre una cartografia chiara e affidabile per la più ampia gamma di plotter GPS. Le carte Navionics Platinum+ ™ includono tutti i contenuti della cartografia Navionics ® +, con mappatura integrata per la navigazione in mare e in acque interne, oltre 42.000 laghi e opzioni di visualizzazione aggiuntive per Relief Shading, immagini satellitari con ombreggiatura SonarChart, visualizzazione 3D, foto aeree e altro ancora.



50.360.00 Navionics+ Large Mediterraneo e Mar Nero, NAEU643L

50.361.00 Platinum+ Large Mediterraneo e Mar Nero, NPEU643L

segue ▸



50.362.00 Navionics+ Regular Mar Tirreno, NAEU012R
50.363.00 Platinum+ Regular Mar Tirreno, NPEU012R



50.364.00 Navionics+ Regular Mare Adriatico, NAEU014R
50.365.00 Platinum+ Regular Mare Adriatico, NPEU014R

Raymarine

20/26



RAYMARINE ELEMENT 7S Chartplotter con sensore GPS/GNSS 10 Hz, processore quad-core e display visibile sotto la luce del sole e in tutte le condizioni meteo. Pianificazione e navigazione GPS semplici con cartografia Raymarine LightHouse™, Navionics e C-MAP. Ecoscandaglio High CHIRP integrato. Effettua il collegamento con NMEA2000 ad AIS, autopilota, strumenti di navigazione, motori, serbatoi e VHF compatibili grazie al sistema operativo LightHouse Sport. Tasto waypoint di grandi dimensioni per una rapida e semplice marcatura dei luoghi preferiti. RAYMARINE ELEMENT 7 S, display 7", risoluzione 800 x 480 WVGA, illuminazione massima 1500 bits,, alimentazione 12V, 1 alloggiamento MicroSDXC, range temperatura di esercizio Da -25 °C (-13 °F) a +55 °C (+131 °F), tensione nominale 12 V, impermeabile IPX6, IPX7, ricevitore GPS Da 1.574 MHz a 1.605 MHz, antenna GPS interna, 2,4 GHz Wi-Fi. Dimensioni: 162,59 x263,85x149,40 mm (hxlxp), peso 1,0 Kg. Contenuto della confezione: Display Element 7S, guarnizione per montaggio a superficie, coperchio protettivo, 2 pomelli per montaggio a staffa, documentazione, staffa, viti acciaio inox per montaggio a superficie, cavo alimentazione/NMEA 2000 (include conduttore di alimentazione da 1,5 m (4,92 piedi) e conduttore NMEA 2000 da 0,5 m (1,64 piedi)).

50.690.00 ELEMENT 7 S
50.690.01 ELEMENT 7 S con cartografia LH Mediterraneo

20/26



RAYMARINE ELEMENT 9S Chartplotter con sensore GPS/GNSS 10 Hz, processore quad-core e display visibile sotto la luce del sole e in tutte le condizioni meteo. Pianificazione e navigazione GPS semplici con cartografia Raymarine LightHouse™, Navionics e C-MAP. Ecoscandaglio High CHIRP integrato. Effettua il collegamento con NMEA2000 ad AIS, autopilota, strumenti di navigazione, motori, serbatoi e VHF compatibili grazie al sistema operativo LightHouse Sport. Tasto waypoint di grandi dimensioni per una rapida e semplice marcatura dei luoghi preferiti. RAYMARINE ELEMENT 9 S, display 9", risoluzione 800 x 480 WVGA, illuminazione massima 1500 bits, alimentazione 12V, 1 alloggiamento MicroSDXC, range temperatura di esercizio Da -25 °C (-13 °F) a +55 °C (+131 °F), tensione nominale 12 V, impermeabile IPX6, IPX7, ricevitore GPS Da 1.574 MHz a 1.605 MHz, antenna GPS interna, 2,4 GHz Wi-Fi. Dimensioni (montaggio su staffa): 171 x308,4x149,40 mm (hxlxp), peso 1,3 Kg. Contenuto della confezione: Display Element 9S, guarnizione per montaggio a superficie, coperchio protettivo, 2 pomelli per montaggio a staffa, documentazione, staffa, viti acciaio inox per montaggio a superficie, cavo alimentazione/NMEA 2000 (include conduttore di alimentazione da 1,5 m (4,92 piedi) e conduttore NMEA 2000 da 0,5 m (1,64 piedi)).

50.691.00 ELEMENT 9 S
50.691.01 ELEMENT 9 S con cartografia LH Mediterraneo

20/26



RAYMARINE ELEMENT 12S Chartplotter con sensore GPS/GNSS 10 Hz, processore quad-core e display visibile sotto la luce del sole e in tutte le condizioni meteo. Pianificazione e navigazione GPS semplici con cartografia Raymarine LightHouse™, Navionics e C-MAP. Ecoscandaglio High CHIRP integrato. Effettua il collegamento con NMEA2000 ad AIS, autopilota, strumenti di navigazione, motori, serbatoi e VHF compatibili grazie al sistema operativo LightHouse Sport. Tasto waypoint di grandi dimensioni per una rapida e semplice marcatura dei luoghi preferiti. RAYMARINE ELEMENT 12 S, display 12,1", risoluzione 1280 x 800 WVGA, illuminazione massima 1500 bits, alimentazione 12V, 1 alloggiamento MicroSDXC, range temperatura di esercizio Da -25 °C (-13 °F) a +55 °C (+131 °F), tensione nominale 12 V, impermeabile IPX6, IPX7, ricevitore GPS Da 1.574 MHz a 1.605 MHz, antenna GPS interna, 2,4 GHz Wi-Fi. Dimensioni (montaggio su staffa): 225,19 x73,4x149,40 mm (hxlxp), peso 2 Kg. Contenuto della confezione: Display Element 12S, guarnizione per montaggio a superficie, coperchio protettivo, 2 pomelli per montaggio a staffa, documentazione, staffa, viti acciaio inox per montaggio a superficie, cavo alimentazione/NMEA 2000 (include conduttore di alimentazione da 1,5 m (4,92 piedi) e conduttore NMEA 2000 da 0,5 m (1,64 piedi)).

50.692.00 ELEMENT 12 S
50.692.01 ELEMENT 12 S con cartografia LH Mediterraneo

20/26



50.693.00 Trasduttore da poppa CPT-S per Chartplotter RAYMARINE Element in uretano. Questo trasduttore offre immagini dell'ecoscandaglio e una registrazione affidabile della profondità. Facile da installare, offre prestazioni eccellenti a velocità sostenute. Supporta un singolo ecoscandaglio CHIRP High con un fascio conico di ° 25, dispone di sensore di temperatura dell'acqua di mare integrato, profondità fino a 274 m (900 piedi). Include staffa di montaggio e cavo da 10 metri.

20/26



RAYMARINE ELEMENT 7HV Chartplotter con ecoscandaglio HyperVision da 1,2 MHz, ricevitore GPS/GNSS integrato, RealVision 3D integrato, processore quad-core, display visibile sotto la luce del sole e in tutte le condizioni meteo e trasduttore che combina HyperVision, DownVIsion, Sidevision e ReVision ed i canali ecoscandaglio CHIRP in una semplice installazione. Pianificazione e navigazione GPS semplici con cartografia Raymarine LightHouse™, Navionics e C-MAP. Ecoscandaglio High CHIRP integrato. Effettua il collegamento con NMEA2000 ad AIS, autopilota, strumenti di navigazione, motori, serbatoi e VHF compatibili grazie al sistema operativo LightHouse Sport. Tasto waypoint di grandi dimensioni per una rapida e semplice marcatura dei luoghi preferiti, display 7", risoluzione 800 x 480 WVGA, illuminazione massima 1500 bits, alimentazione 12V, 1 alloggiamento MicroSDXC, range temperatura di esercizio Da -25 °C (-13 °F) a +55 °C (+131 °F), tensione nominale 12 V, impermeabile IPX6, IPX7, ricevitore GPS Da 1.574 MHz a 1.605 MHz, antenna GPS interna, 2,4 GHz Wi-Fi, frequenze CHIRP 1,2 MHz, CHIRP 350 kHz, CHIRP 200 kHz. Dimensioni: 162,59 x263,85x149,40 mm (hxlxp), peso 1,0 Kg. Contenuto della confezione: Display Element 7 con trasduttore HV-100, guarnizione per montaggio a superficie, coperchio protettivo, 2 pomelli per montaggio a staffa, documentazione, staffa, viti acciaio inox per montaggio a superficie, cavo alimentazione/ NMEA 2000 (include conduttore di alimentazione da 1,5 m (4,92 piedi) e conduttore NMEA 2000 da 0,5 m (1,64 piedi)).

50.695.00 ELEMENT 7 HV

50.695.01 ELEMENT 7 HV con cartografia LH Mediterraneo

20/26



RAYMARINE ELEMENT 9 HV Chartplotter con ecoscandaglio HyperVision da 1,2 MHz, ricChartplotter con ecoscandaglio HyperVision da 1,2 MHz, ricevitore GPS/GNSS integrato, RealVision 3D integrato, processore quad-core, display visibile sotto la luce del sole e in tutte le condizioni meteo e trasduttore che combina HyperVision, DownVIsion, Sidevision e ReVision ed i canali ecoscandaglio CHIRP in una semplice installazione. Pianificazione e navigazione GPS semplici con cartografia Raymarine LightHouse™, Navionics e C-MAP. Ecoscandaglio High CHIRP integrato. Effettua il collegamento con NMEA2000 ad AIS, autopilota, strumenti di navigazione, motori, serbatoi e VHF compatibili grazie al sistema operativo LightHouse Sport. Tasto waypoint di grandi dimensioni per una rapida e semplice marcatura dei luoghi preferiti. RAYMARINE ELEMENT 9 HV, display 9", risoluzione 800 x 480 WVGA, illuminazione massima 1500 bits, alimentazione 12V, 1 alloggiamento MicroSDXC, range temperatura di esercizio Da -25 °C (-13 °F) a +55 °C (+131 °F), tensione nominale 12 V, impermeabile IPX6, IPX7, ricevitore GPS Da 1.574 MHz a 1.605 MHz, antenna GPS interna, 2,4 GHz Wi-Fi. Dimensioni (montaggio su staffa): 171 x308,4x149,40 mm (hxlxp), peso 1,3 Kg. Contenuto della confezione: Display Element 9 con trasduttore HV-100, guarnizione per montaggio a superficie, coperchio protettivo, 2 pomelli per montaggio a staffa, documentazione, staffa, viti acciaio inox per montaggio a superficie, cavo alimentazione/NMEA 2000 (include conduttore di alimentazione da 1,5 m (4,92 piedi) e conduttore NMEA 2000 da 0,5 m (1,64 piedi)).

50.696.00 ELEMENT 9 HV

50.696.01 ELEMENT 9 HV con cartografia LH Mediterraneo

20/26



RAYMARINE ELEMENT 12 HV Chartplotter con ecoscandaglio HyperVision da 1,2 MHz, ricevitore GPS/GNSS integrato, RealVision 3D integrato, processore quad-core, display visibile sotto la luce del sole e in tutte le condizioni meteo e trasduttore che combina HyperVision, DownVision, Sidevision e ReVision ed i canali ecoscandaglio CHIRP in una semplice installazione. Pianificazione e navigazione GPS semplici con cartografia Raymarine LightHouse™, Navionics e C-MAP. Ecoscandaglio High CHIRP integrato. Effettua il collegamento con NMEA2000 ad AIS, autopilota, strumenti di navigazione, motori, serbatoi e VHF compatibili grazie al sistema operativo LightHouse Sport. Tasto waypoint di grandi dimensioni per una rapida e semplice marcatura dei luoghi preferiti- RAYMARINE ELEMENT 12 HV display 12,1", risoluzione 1280 x 800 WVGA, illuminazione massima 1500 bits, alimentazione 12V, 1 alloggiamento MicroSDXC, range temperatura di esercizio Da -25 °C (-13 °F) a +55 °C (+131 °F), tensione nominale 12 V, impermeabile IPX6, IPX7, ricevitore GPS Da 1.574 MHz a 1.605 MHz, antenna GPS interna, 2,4 GHz Wi-Fi. Dimensioni (montaggio su segue ›

staffa): 225,19 x73,4x149,40 mm (hxlxp), peso 2 Kg. Contenuto della confezione: Display Element 12 con trasduttore HV-100, guarnizione per montaggio a superficie, coperchio protettivo, 2 pomelli per montaggio a staffa, documentazione, staffa, viti acciaio inox per montaggio a superficie, cavo alimentazione/NMEA 2000 (include conduttore di alimentazione da 1,5 m (4,92 piedi) e conduttore NMEA 2000 da 0,5 m (1,64 piedi)).

50.697.00 ELEMENT 12 HV

50.697.01 ELEMENT 12 HV con cartografia LH Mediterraneo.

20/26



RAYMARINE AXIOM+ Chartplotter da 7 pollici con display touchscreen e GPS. Axiom®+ è una nuova generazione di Chartplotter aggiornati con display ad alta risoluzione in qualsiasi condizione meteo, più luminosi del 25% rispetto alla generazione precedente e dotati di un potente processore quad-core leader del settore per reattività e velocità. Axiom+ è dotato del noto sistema operativo LightHouse, che consente di navigare ed espandere agevolmente il sistema, di schermi nano-rivestiti e resistenti agli urti che eliminano acqua, olio e macchie. La tecnologia HydroTough, adatta a qualsiasi condizione meteorologica, offre colori e contrasto migliorati e controlli tattili accurati, anche se piove. Display da 7", Dimensioni (montaggio su staffa) larghezza: 250,4 mm, altezza: 162,5 mm, profondità compresi i cavi: 218 mm, Collegamento accessori USB Micro B, Connessione Ethernet RayNet (10/100 Mbits/s), 1 slot per scheda MicroSDXC, Collegamento NMEA 2000, Collegamento wireless Bluetooth: V4.0, Wi-Fi: 802.11/b/g/n, Memoria interna da 16 GB (14 GB utilizzabili), Collegamento trasduttore con connettore tipo RealVision a 25 pin. (Richiede il cavo adattatore A80490 per trasduttori tipo CPT-S), risoluzione WSVGA 1024 x 600, Illuminazione 1.800 nit/1.800 cd/m2, Profondità colore 24-bit, Intervallo tensione di esercizio Da 8 V c.c. a 16 V c.c., Amperaggio fusibile 7 A, Tensione di alimentazione nominale 12 V c.c., Temperatura d'esercizio Da -25 °C a + 55 °C (da -13 °F a 131 °F), Impermeabilità IPx6, IPx7, Monitoraggio simultaneo di fino a 28 satelliti, Antenna interna con Chip ceramico, Frequenza di aggiornamento 10 Hz (10 volte al secondo).

50.705.00 AXIOM+ 7

50.705.01 AXIOM+ 7 con cartografia LH Mediterraneo



20/26

RAYMARINE AXIOM+ Chartplotter da 9 pollici con display touchscreen e GPS. Axiom®+ è una nuova generazione di Chartplotter aggiornati con display ad alta risoluzione in qualsiasi condizione meteo, più luminosi del 25% rispetto alla generazione precedente e dotati di un potente processore quad-core leader del settore per reattività e velocità. Axiom+ è dotato del noto sistema operativo LightHouse, che consente di navigare ed espandere agevolmente il sistema e di schermi nano-rivestiti e resistenti agli urti che eliminano acqua, olio e macchie. La tecnologia HydroTough, adatta a qualsiasi condizione meteorologica, offre colori e contrasto migliorati e controlli tattili accurati, anche se piove. Display da 9", Dimensioni (montaggio su staffa) larghezza: 263,03 mm, altezza: 187,81 mm, profondità compresi i cavi: 178 mm, Collegamento accessori USB Micro B, Connessione Ethernet RayNet (10/100 Mbits/s), 1 slot per scheda MicroSDXC, Collegamento NMEA 2000, Collegamento wireless Bluetooth: V4.0, Wi-Fi: 802.11/b/g/n, Memoria interna da 16 GB (14 GB utilizzabili), Collegamento trasduttore con connettore tipo RealVision a 25 pin. (Richiede il cavo adattatore A80490 per trasduttori tipo CPT-S), risoluzione Widescreen HD 1280 x 720, Illuminazione 1.500 nit/1.500 cd/m2, Profondità colore 24-bit, intervallo tensione di esercizio Da 8 V c.c. a 16 V c.c., Amperaggio fusibile 7 A, Tensione di alimentazione nominale 12 V c.c., Temperatura d'esercizio Da -25 °C a + 55 °C (da -13 °F a 131 °F), Impermeabilità IPx6, IPx7, Monitoraggio simultaneo di fino a 28 satelliti, Antenna interna con Chip ceramico, Frequenza di aggiornamento 10 Hz (10 volte al secondo).

50.706.00 AXIOM+ 9

50.706.01 AXIOM+ 9 con cartografia LH Mediterraneo

20/26




RAYMARINE AXIOM+ Chartplotter da 12 pollici con display touchscreen e GPS. Axiom®+ è una nuova generazione di Chartplotter aggiornati con display ad alta risoluzione in qualsiasi condizione meteo, più luminosi del 25% rispetto alla generazione precedente e dotati di un potente processore quad-core leader del settore per reattività e velocità. Axiom+ è dotato del noto sistema operativo LightHouse, che consente di navigare ed espandere agevolmente il sistema e di schermi nano-rivestiti e resistenti agli urti che eliminano acqua, olio e macchie. La tecnologia HydroTough, adatta a qualsiasi condizione meteorologica, offre colori e contrasto migliorati e controlli tattili accurati, anche se piove. Display da 12" Display da 12", Dimensioni (montaggio su staffa) larghezza: 314 mm, altezza: 217 mm, profondità compresi i cavi: 178 mm, Collegamento accessori USB Micro B, Connessione Ethernet RayNet (10/100 Mbits/s), 1 slot per scheda MicroSDXC, Collegamento NMEA 2000, Collegamento wireless Bluetooth: V4.0, Wi-Fi: 802.11/b/g/n, Memoria interna da 16 GB (14 GB utilizzabili), Collegamento trasduttore con connettore tipo RealVision a 25 pin. (Richiede il cavo adattatore A80490 per trasduttori tipo CPT-S), risoluzine WXGA HD 1280 x 800, Illuminazione 1.800 nit/1.800 cd/m2, Profondità colore 24-bit, intervallo tensione di esercizio Da 8 V c.c. a 16 V c.c., Amperaggio fusibile 7 A, Tensione di alimentazione nominale 12 V c.c., Temperatura d'esercizio Da -25 °C a + 55 °C (da -13 °F a 131 °F), Impermeabilità IPx6, IPx7, Monitoraggio simultaneo di fino a 28 satelliti, Antenna interna con Chip ceramico, Frequenza di aggiornamento 10 Hz (10 volte al secondo).

50.707.00 AXIOM+ 12

50.707.01 AXIOM+ 12 con cartografia LH Mediterraneo

segue ›

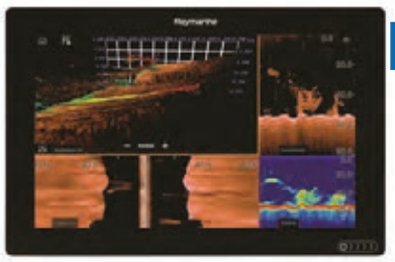

20/26

RAYMARINE AXIOM+ RV Chartplotter da 7 pollici con display touchscreen, GPS e fish finder 3D RealVision. Axiom®+ è una nuova generazione di Chartplotter aggiornati con display ad alta risoluzione in qualsiasi condizione meteo, più luminosi del 25% rispetto alla generazione precedente e dotati di un potente processore quad-core leader del settore per reattività e velocità. Axiom+ è dotato del noto sistema operativo LightHouse, che consente di navigare ed espandere agevolmente il sistema e di schermi nano-rivestiti e resistenti agli urti che eliminano acqua, olio e macchie. La tecnologia HydroTough, adatta a qualsiasi condizione meteorologica, offre colori e contrasto migliorati e controlli tattili accurati, anche se piove. La serie RV è dotata, inoltre, dell'ecoscandaglio CHIRP ad alta frequenza con le seguenti caratteristiche: REALVISION 3D per l'individuazione dei pesci e la determinazione della densità del fondale, DownVision per visualizzare in alta definizione la struttura, l'habitat dei pesci e gli oggetti artificiali e SideVision per la scansione oltre la distanza di gittata, per vedere pesci, strutture e oggetti immersi ai lati dell'imbarcazione. RAYMARINE AXIOM+ 7 RV Display da 7", Dimensioni (montaggio su staffa) larghezza: 250,4 mm, altezza: 162,5 mm, profondità compresi i cavi: 218 mm, Collegamento accessori USB Micro B, Connessione Ethernet RayNet (10/100 Mbits/s), 1 slot per scheda MicroSDXC, Collegamento NMEA 2000, Collegamento wireless Bluetooth: V4.0, Wi-Fi: 802.11/b/g/n, Memoria interna da 16 GB (14 GB utilizzabili), Collegamento trasduttore con connettore tipo RealVision a 25 pin. (Richiede il cavo adattatore A80490 per trasduttori tipo CPT-S), risoluzione WSVGA 1024 x 600, Illuminazione 1.800 nit/1.800 cd/m2, Profondità colore 24-bit, Intervallo tensione di esercizio Da 8 V c.c. a 16 V c.c., Amperaggio fusibile 7 A, Tensione di alimentazione nominale 12 V c.c., Ecoscandaglio conico CHIRP: da 0,6 m (2 piedi) a 274 m (900 piedi), DownVision: da 0,6 m (2 piedi) a 183 m (600 piedi), SideVision: da 0,6 m (2 piedi) a 91 m (300 piedi), RealVision 3D: Da 0,6 m (2 piedi) a 91 m (300 piedi), Temperatura d'esercizio Da -25 °C a + 55 °C (da -13 °F a 131 °F), Impermeabilità IPx6, IPx7, Monitoraggio simultaneo di fino a 28 satelliti, Antenna interna con Chip ceramico, Frequenza di aggiornamento 10 Hz (10 volte al secondo).

50.708.00 AXIOM+ 7 RV

50.708.01 AXIOM+ 7 RV con cartografia LH Mediterraneo.

50.709.00 AXIOM+ 7 RV con trasduttore RV-100

50.709.01 AXIOM+ 7 RV con trasduttore RV-100 e cartografia LH Mediterraneo.

20/26



RAYMARINE AXIOM+ RV Chartplotter da 9 pollici con display touchscreen, GPS e fish finder 3D RealVision. Axiom®+ è una nuova generazione di Chartplotter aggiornati con display ad alta risoluzione in qualsiasi condizione meteo, più luminosi del 25% rispetto alla generazione precedente e dotati di un potente processore quad-core leader del settore per reattività e velocità. Axiom+ è dotato del noto sistema operativo LightHouse, che consente di navigare ed espandere agevolmente il sistema e di schermi nano-rivestiti e resistenti agli urti che eliminano acqua, olio e macchie. La tecnologia HydroTough, adatta a qualsiasi condizione meteorologica, offre colori e contrasto migliorati e controlli tattili accurati, anche se piove. La serie RV è dotata, inoltre, dell'ecoscandaglio CHIRP ad alta frequenza con le seguenti caratteristiche: REALVISION 3D per l'individuazione dei pesci e la determinazione della densità del fondale, DownVision per visualizzare in alta definizione la struttura, l'habitat dei pesci e gli oggetti artificiali e SideVision per la scansione oltre la distanza di gittata, per vedere pesci, strutture e oggetti immersi ai lati dell'imbarcazione. RAYMARINE AXIOM+ 9 RV Display da 9", Dimensioni (montaggio su staffa) larghezza: 265 mm, altezza: 188 mm, profondità compresi i cavi: 178 mm, Collegamento accessori USB Micro B, Connessione Ethernet RayNet (10/100 Mbits/s), 1 slot per scheda MicroSDXC, Collegamento NMEA 2000, Collegamento wireless Bluetooth: V4.0, Wi-Fi: 802.11/b/g/n, Memoria interna da 16 GB (14 GB utilizzabili), Collegamento trasduttore con connettore tipo RealVision a 25 pin. (Richiede il cavo adattatore A80490 per trasduttori tipo CPT-S), risoluzione HD 1280 x 720, Illuminazione 1.500 nit/1.500 cd/m2, Profondità colore 24-bit, Intervallo tensione di esercizio Da 8 V c.c. a 16 V c.c., Amperaggio fusibile 7 A, Tensione di alimentazione nominale 12 V c.c., Ecoscandaglio conico CHIRP: da 0,6 m (2 piedi) a 274 m (900 piedi), DownVision: da 0,6 m (2 piedi) a 183 m (600 piedi), SideVision: da 0,6 m (2 piedi) a 91 m (300 piedi), RealVision 3D: Da 0,6 m (2 piedi) a 91 m (300 piedi), Temperatura d'esercizio Da -25 °C a + 55 °C (da -13 °F a 131 °F), Impermeabilità IPx6, IPx7, Monitoraggio simultaneo di fino a 28 satelliti, Antenna interna con Chip ceramico, Frequenza di aggiornamento 10 Hz (10 volte al secondo).

50.710.00 AXIOM+ 9 RV

50.710.01 AXIOM+ 9 RV con cartografia LH Mediterraneo.

50.711.00 AXIOM+ 9 RV con trasduttore RV-100

50.711.01 AXIOM+ 9 RV con trasduttore RV-100 e cartografia LH Mediterraneo.

20/26



RAYMARINE AXIOM+ RV Chartplotter da 12 pollici con display touchscreen, GPS e fish finder 3D RealVision. Axiom®+ è una nuova generazione di Chartplotter aggiornati con display ad alta risoluzione in qualsiasi condizione meteo, più luminosi del 25% rispetto alla generazione precedente e dotati di un potente processore quad-core leader del settore per reattività e velocità. Axiom+ è dotato del noto sistema operativo LightHouse e di schermi nano-rivestiti e resistenti agli urti che eliminano acqua, olio e macchie. La tecnologia HydroTough, adatta a qualsiasi condizione meteorologica, offre colori e contrasto migliorati e controlli tattili accurati, anche se piove. La serie RV è dotata, inoltre, dell'ecoscandaglio CHIRP ad alta frequenza con le seguenti caratteristiche: REALVISION 3D per l'individuazione dei pesci e la determinazione della densità del fondale, DownVision per visualizzare in alta definizione la struttura, l'habitat dei pesci e gli oggetti artificiali e SideVision per la scansione oltre la distanza di gittata, per vedere pesci, strutture e oggetti immersi ai lati dell'imbarcazione. RAYMARINE AXIOM+ 12 RV Display da 12", Dimensioni (montaggio su staffa) larghezza: 314 mm, altezza: 217 mm, profondità

segue ›

compresi i cavi: 178 mm, Collegamento accessori USB Micro B, Connessione Ethernet RayNet (10/100 Mbits/s), 1 slot per scheda MicroSDXC, Collegamento NMEA 2000, Collegamento wireless Bluetooth: V4.0, Wi-Fi: 802.11/b/g/n, Memoria interna da 16 GB (14 GB utilizzabili), Collegamento trasduttore con connettore tipo RealVision a 25 pin. (Richiede il cavo adattatore A80490 per trasduttori tipo CPT-S), risoluzione WXGA 1280 x 800, Illuminazione 1.800 nit/1.800 cd/m2, Profondità colore 24-bit, Intervallo tensione di esercizio Da 8 V c.c. a 16 V c.c., Amperaggio fusibile 7 A, Tensione di alimentazione nominale 12 V c.c., Ecoscandaglio conico CHIRP: da 0,6 m (2 piedi) a 274 m (900 piedi), DownVision: da 0,6 m (2 piedi) a 183 m (600 piedi), SideVision: da 0,6 m (2 piedi) a 91 m (300 piedi), RealVision 3D: Da 0,6 m (2 piedi) a 91 m (300 piedi), Temperatura d'esercizio Da -25 °C a + 55 °C (da -13 °F a 131 °F), Impermeabilità IPx6, IPx7, Monitoraggio simultaneo di fino a 28 satelliti, Antenna interna con Chip ceramico, Frequenza di aggiornamento 10 Hz (10 volte al secondo).

50.712.00 AXIOM+ 12 RV

50.712.01 AXIOM+ 12 RV con cartografia LH Mediterraneo.

50.713.00 AXIOM+ 12 RV con trasduttore RV-100

50.713.01 AXIOM+ 12 RV con trasduttore RV-100 e cartografia LH Mediterraneo.

RAYMARINE AXIOM2 PRO S Chartplotter HybridTouch da 9, 12 e 16 pollici con ecoscandaglio CHIRP integrato a canale singolo. Axiom 2 Pro S combina Chartplotter, ecoscandaglio, radar, Autopilota e video in un potente sistema di navigazione tutto in uno. Potenza e velocità imbattibili grazie al potente processore 6-core. La tecnologia a nano-rivestimento HydroTough™ di Axiom 2 Pro respinge l'acqua per un controllo affidabile del touchscreen, colori migliorati ed eccellente visibilità della luce solare. La retroilluminazione smart e un sensore di luminosità ambientale regolano automaticamente la luminosità del display in base alle condizioni di luminosità diurna e notturna. Due porte Ethernet RayNet e NMEA2000 offrono la flessibilità di creare un sistema Axiom 2 Pro con più display Axiom, moduli fishfinder, radar nautico, Autopilota, termocamere e videocamere.

20/26



Axiom 2 Pro 9 S Dimensioni (montaggio su staffa): altezza: 186,2 mm, larghezza: 329,5 mm, profondità (compresi i cavi): 234,9 mm, Formato 16:9, Risoluzione 1.280 x 720 HD, Luminosità 1.300 nit/1.300 cd/m2, Connessione Ethernet: 2 porte RayNet, Collegamento NMEA 2000 Connettore DeviceNet, Wi-Fi Multibanda - 2,4 GHz e 5 GHz 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0, USB Micro B, Memoria interna 64 GB, Memoria esterna 2 slot per schede MicroSDXC montati frontalmente, Video e audio digitali, Connettore Micro HDMI Out tipo D, Collegamenti video analogici Ingresso video analogico BNC (cavo di alimentazione), Collegamenti audio analogico, Connettori RCA tramite cavo di alimentazione, Antenna GPS esterna, Connettore TNC, Intervallo tensione di esercizio Da 8 V c.c. a 32 V c.c., Tensione di alimentazione nominale 12 V c.c./24 V c.c., amperaggio fusibile 15 A, Temperatura d'esercizio Da -25 °C a + 55 °C (da -13 °F a 131 °F), Impermeabilità IPx6, IPx7, Antenna interna con Chip ceramico, Frequenza operativa Da 1.574 MHz a 1.605 MHz.

50.715.00 AXIOM2 PRO 9 S

50.715.01 AXIOM2 PRO 9 S con cartografia LH Mediterraneo.

20/26



Axiom 2 Pro 12 S Dimensioni (montaggio su staffa): altezza: 186,2 mm, larghezza: 329,5 mm, profondità (compresi i cavi): 234,9 mm, Formato 16:9, Risoluzione 1.280 x 720 HD, Luminosità 1.300 nit/1.300 cd/m2, Connessione Ethernet: 2 porte RayNet, Collegamento NMEA 2000 Connettore DeviceNet, Wi-Fi Multibanda - 2,4 GHz e 5 GHz 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0, USB Micro B, Memoria interna 64 GB, Memoria esterna 2 slot per schede MicroSDXC montati frontalmente, Video e audio digitali, Connettore Micro HDMI Out tipo D, Collegamenti video analogici Ingresso video analogico BNC (cavo di alimentazione), Collegamenti audio analogico, Connettori RCA tramite cavo di alimentazione, Antenna GPS esterna, Connettore TNC, Intervallo tensione di esercizio Da 8 V c.c. a 32 V c.c., Tensione di alimentazione nominale 12 V c.c./24 V c.c., amperaggio fusibile 15 A, Temperatura d'esercizio Da -25 °C a + 55 °C (da -13 °F a 131 °F), Impermeabilità IPx6, IPx7, Monitoraggio simultaneo di fino a 28 satelliti, Antenna interna con Chip ceramico, Frequenza operativa Da 1.574 MHz a 1.605 MHz.

50.716.00 AXIOM2 PRO 12 S

50.716.01 AXIOM2 PRO 12 S con cartografia LH Mediterraneo.

20/26



Axiom 2 Pro 16 S Dimensioni (montaggio su staffa): altezza: 281,20 mm, larghezza: 482,5 mm, profondità (compresi i cavi): 233,4 mm, Formato 16:10, Risoluzione 1.920 x 1080 FHD, Luminosità 1.200 nit/1.200 cd/m2, Connessione Ethernet: 2 porte RayNet, Collegamento NMEA 2000 Connettore DeviceNet, Wi-Fi Multibanda - 2,4 GHz e 5 GHz 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0, USB Micro B, Memoria interna 64 GB, Memoria esterna 2 slot per schede MicroSDXC montati frontalmente, Video e audio digitali, Connettore Micro HDMI Out tipo D, Collegamenti video analogici, Ingresso video analogico BNC (cavo di alimentazione), Collegamenti audio analogico, Connettori RCA tramite cavo di alimentazione, Antenna GPS esterna, Connettore TNC, Intervallo tensione di esercizio Da 8 V c.c. a 32 V c.c., Tensione di alimentazione nominale 12 V c.c./24 V c.c., amperaggio fusibile 15 A, Temperatura d'esercizio Da -25 °C a + 55 °C (da -13 °F a 131 °F), Impermeabilità IPx6, IPx7, Antenna interna con Chip ceramico, Frequenza operativa Da 1.574 MHz a 1.605 MHz.

50.717.00 AXIOM2 PRO 16 S

50.717.01 AXIOM2 PRO 16 S con cartografia LH Mediterraneo.

RAYMARINE AXIOM2 PRO RVM La serie Axiom2 Pro RVM combina chartplotter HybridTouch da 9, 12 e 16 pollici con ecoscandaglio RealVision MAX e CHIRP da 1 kW unendo chartplotter, fishfinder, radar, autopilota e video in un potente sistema di pesca tutto in uno. Progettati per scoprire le profondità, i Chartplotter Axiom 2 Pro RVM sono dotati di un potente processore 6-core, del sistema operativo LightHouse. La tecnologia a nano-rivestimento HydroTough™ di Axiom 2 Pro respinge l'acqua per un controllo affidabile del touchscreen, colori migliorati ed eccellente visibilità della luce solare. La retroilluminazione smart e un sensore di luminosità ambientale regolano automaticamente la luminosità del display in base alle condizioni di luminosità diurna e notturna. I modelli sono dotati di CHIRP DownVision, SideVision, RealVision 3D integrato e fishfinder CHIRP tradizionale da 600 watt per la pesca costiera, oltre a un fishfinder CHIRP a due canali da 1 kW per acque profonde. Due porte Ethernet RayNet e NMEA2000 offrono la flessibilità di creare un sistema Axiom 2 Pro con più display Axiom, moduli fishfinder, radar nautico, Autopilota, termocamere e videocamere.

20/26



Axiom 2 Pro RVM 9" Display 9", 2 slot per schede MicroSDXC montati frontalmente, connettore Micro HDMI Out tipo D, Ingresso video analogico BNC, Connettori RCA tramite cavo di alimentazione, Connettore TNC, Dimensioni (montaggio su staffa) altezza: 186,2 mm, larghezza: 329,5 mm, profondità (compresi i cavi): 234,9 mm, 33, Intervallo tensione di esercizio Da 8 V c.c. a 32 V c.c., Tensione di alimentazione nominale 12 V c.c./24 V c.c., Corrente 5A, Amperaggio fusibile 15A, Temperatura d'esercizio Da -25 °C a + 55 °C, Impermeabilità IPx6, IPx7, Risoluzione 1.280 x 720 HD, Formato 16:9, lluminazione 1.300 nit/1.300 cd/m2, Antenna interna con chip ceramico, Frequenza di aggiornamento 10 Hz, ECOSCANDAGLIO: Potenza di uscita Canale ecoscandaglio CHIRP High MAX RealVision: 600 watt RMS, Canale CHIRP a due canali tradizionale: 1 KW RMS; Canali ecoscandaglio Porta MAX RealVision: High CHIRP (200 kHz), DownVision (350 kHz), SideVision (350 kHz) e RealVision 3D (350 kHz), Porta CHIRP da 1 kW: 42 - 250 kHz (a seconda del trasduttore). Range di profondità MAX RealVision Connettore tipo RealVision a 25 pin: ecoscandaglio conico High CHIRP: 366 m (1.200 piedi), DownVision: 183 m (600 piedi), SideVision: 91 m (300 piedi), RealVision 3D: 91 m (300 piedi). Contenuto della confezione: Axiom 2 Pro 9", Tastiera configurabile dall'utente, Coperchio protettivo, Guarnizione, 2 pomelli per montaggio su staffa, Staffa, Collegamento a terra opzionale, Cavo adattatore da DeviceNet a SeaTalkng 1 m, Cavo di rete da RayNet (femmina) a RayNet (femmina) 2 m. Documentazione, Cavo alimentazione/ video/audio 1,5 m.

50.720.00 AXIOM2 PRO 9 RVM

50.721.01 AXIOM2 PRO 9 RVM con cartografia LH Mediterraneo.

segue ▸

20/26



Axiom 2 Pro RVM 12" Display 12,1", 2 slot per schede MicroSDXC montati frontalmente, connettore Micro HDMI Out tipo D, Ingresso video analogico BNC, Connettori RCA tramite cavo di alimentazione, Connettore TNC, Dimensioni (montaggio su staffa) altezza: 246,13 mm, larghezza: 388,5 mm, profondità (compresi i cavi): 233,4 mm, Intervallo tensione di esercizio Da 8 V c.c. a 32 V c.c., Tensione di alimentazione nominale 12 V c.c./24 V c.c., Corrente 5A, Amperaggio fusibile 15A, Temperatura d'esercizio Da -25 °C a + 55 °C, Impermeabilità IPx6, IPx7, Risoluzione 1.280 x 800 WXGA, Formato 16:9, lluminazione 1.200 nit/1.200 cd/m2, Antenna interna con chip ceramico, Frequenza di aggiornamento 10 Hz, ECOSCANDAGLIO: Potenza di uscita Canale ecoscandaglio CHIRP High MAX RealVision: 600 watt RMS, Canale CHIRP a due canali tradizionale: 1 KW RMS; Canali ecoscandaglio Porta MAX RealVision: High CHIRP (200 kHz), DownVision (350 kHz), SideVision (350 kHz) e RealVision 3D (350 kHz). Porta CHIRP da 1 kW: 42 - 250 kHz (a seconda del trasduttore). Range di profondità MAX RealVision Connettore tipo RealVision a 25 pin: ecoscandaglio conico High CHIRP: 366 m (1.200 piedi), DownVision: 183 m (600 piedi), SideVision: 91 m (300 piedi), RealVision 3D: 91 m (300 piedi). Contenuto della confezione: Axiom 2 Pro 12", Tastiera configurabile dall'utente, Coperchio protettivo, Guarnizione, 2 pomelli per montaggio su staffa, Staffa, Collegamento a terra opzionale , Cavo adattatore da DeviceNet a SeaTalkng 1 m, Cavo di rete da RayNet (femmina) a RayNet (femmina) 2 m, Documentazione, Cavo alimentazione/ video/audio 1,5 m.

50.721.00 AXIOM2 PRO 12 RVM

50.721.01 AXIOM2 PRO 12 RVM con cartografia LH Mediterraneo.

20/26



Axiom 2 Pro 16" Display 15,6", 2 slot per schede MicroSDXC montati frontalmente, connettore Micro HDMI Out tipo D, Ingresso video analogico BNC, Connettori RCA tramite cavo di alimentazione, Connettore TNC, Dimensioni (montaggio su staffa) altezza: 281,20 mm, larghezza: 482,5 mm, profondità (compresi i cavi): 240,4 mm, Intervallo tensione di esercizio Da 8 V c.c. a 32 V c.c., Tensione di alimentazione nominale 12 V c.c./24 V c.c., Corrente 5A, Amperaggio fusibile 15A, Temperatura d'esercizio Da -25 °C a + 55 °C, Impermeabilità IPx6, IPx7, Risoluzione 1.920 x 1080 FHD, Formato 16:10, lluminazione 1.200 nit/1.200 cd/m2, Antenna interna con chip ceramico, Frequenza di aggiornamento 10 Hz, ECOSCANDAGLIO: Potenza di uscita Canale ecoscandaglio CHIRP High MAX RealVision: 600 watt RMS, Canale CHIRP a due canali tradizionale: 1 KW RMS; Canali ecoscandaglio Porta MAX RealVision: High CHIRP (200 kHz), DownVision (350 kHz), SideVision (350 kHz) e RealVision 3D (350 kHz). Porta CHIRP da 1 kW: 42 - 250 kHz (a seconda del trasduttore). Range di profondità MAX RealVision Connettore tipo RealVision a 25 pin: ecoscandaglio conico High CHIRP: 366 m (1.200 piedi), DownVision: 183 m (600 piedi), SideVision: 91 m (300 piedi), RealVision 3D: 91 m (300 piedi). Contenuto della

segue ▸

confezione: Axiom 2 Pro 16", Tastiera configurabile dall'utente, Coperchio protettivo, Guarnizione, 2 pomelli per montaggio su staffa, Staffa, Collegamento a terra opzionale, Cavo adattatore da DeviceNet a SeaTalkng 1, Cavo di rete da RayNet (femmina) a RayNet (femmina) 2 m, Documentazione, Cavo alimentazione/video/audio 1,5 m.

50.722.00 AXIOM2 PRO 16 RVM

50.722.01 AXIOM2 PRO 16 RVM con cartografia LH Mediterraneo.



50.265.00 LOWRANCE VHF LINK 6S. Radio VHF approvata DSC di classe D con ricevitore GPS integrato, microfono a presa ergonomica con quattro pulsanti, controlli intuitivi tramite manopola e tastiera e installazione facile con montaggio su staffa o a incasso. LCD ad alta visibilità con modalità notturna invertita, Tasto del canale d'emergenza dedicato, Funzione Tri Watch, Tutti i canali internazionali, Antenna GPS interna.



50.254.10 Cover di protezione per VHF LINK-6, bianca.



50.246.00 LOWRANCE VHF LINK 9 Radio ad installazione fissa DSC di classe D, antenna GPS interna, microfono a presa ergonomica retroilluminato con 6 pulsanti, ricevitore AIS a due canali integrato con funzionalità di registrazione AIS, integrazione NMEA 2000 e 0183, Display LCD con interfaccia utente intuitiva, funzione MOB, Potenza trasmissione 25W/1W, Impermeabile IPX7. Fornito con copertura di protezione, microfono con cavo estensibile, supporto clip microfono, staffa di sgancio rapido, kit per installazione ad incasso.



50.258.01 SIMRAD VHF RS20S Radio VHF DSC da 25 W di basso profilo a montaggio fisso con GPS integrato e connettività NMEA 2000®. Display LCD ad alta visibilità con modalità notturna invertita. Controlli intuitivi tramite manopola e tastiera. Microfono a presa ergonomica con quattro pulsanti. Dispositivo DSC di classe D approvato, tasto del canale di emergenza dedicato. Funzione tri watch. Tutti i canali internazionali. Installazione facile con montaggio su staffa o ad incasso. Fornito con kit di sgancio rapido, clip di supporto per il microfono e copertura di protezione.



50.259.00 SIMRAD VHF RS40 Radio DSC VHF a installazione fissa con ricevitore AIS a due canali integrato, GPS e supporto di handset wireless. Possibilità di aggiungere un megafono o altoparlante esterno opzionale. Connettività NMEA 0183® e NMEA 2000® Display LCD con interfaccia utente intuitiva, Impermeabile IPX7. Fornito con copertura di protezione, microfono rimovibile con cavo estensibile, staffa di sgancio rapido, kit per installazione ad incasso.



50.259.01 CORNETTA WIRELESS HS40 Controllo wireless della radio VHF RS40. Gli handset e la radio RS40 funzionano come un interfono a bordo. Ricarica induttiva con caricabatteria incluso. Durata della batteria fino a 8 ore. Portata di 100 metri dalla stazione base. Completamente impermeabile IPX7.

20/26



50.260.00 Radio RS40-B VHF e GPS-500. Radio VHF con ricetrasmettitore AIS di Classe B e GPS integrato. Ricetrasmettitore AIS di Classe B integrato, Radio VHF approvata DSC di classe D, Ricevitore GPS integrato. Il microfono a presa ergonomica rimovibile supporta il collegamento nella parte anteriore o posteriore. Connessione fino a un massimo di due ricevitori wireless. Possibilità di aggiungere un megafono o altoparlante esterno opzionale. Connettività NMEA 0183® e NMEA 2000®. Include un GPS-500 per prestazioni ottimizzate.



50.231.00 SIMRAD VHF RS100 La radio RS100 è un sistema VHF approvato di classe D con ricevitore GPS integrato. E' modulare, espandibile e personalizzabile, idoneo a qualsiasi tipo di imbarcazione e per tutte le esigenze di comunicazione in acqua. Il pacchetto standard include un ricevitore cablato e un altoparlante esterno. Questa configurazione è espandibile fino a otto ricevitori (quattro cablati e quattro wireless) e quattro altoparlanti esterni. Dotato di connettività NMEA 0183® e NMEA 2000® La confezione comprende: Ricetrasmettitore VHF NRS-1, Handset HS100, Altoparlante SP100, Antenna Dipole wireles per NRS-1 / NRS-2.

20/26



50.232.00 SIMRAD VHF RS100-B in bundle con ricevitore GPS-500 integrato con un ricetrasmettitore AIS di Classe B e GPS, per una visibilità completa delle altre imbarcazioni dotate di AIS. Il sistema supporta fino a otto ricevitori (quattro cablati e quattro wireless) e quattro altoparlanti esterni per le comunicazioni in tutta l'imbarcazione. La confezione comprende: Ricetrasmettitore VHF NRS-1, Handset HS100, Altoparlante SP100, Antenna Dipole wireles per NRS-1 / NRS-2.antenna GPS per ricetrasmettitore AIS NAIS-500.

20/26



50.220.00 Radio VHF B&G V20S perfetta come sistema VHF autonomo da utilizzare in cabina di pilotaggio o alla stazione di navigazione. Il design elegante e compatto, il display nitido e luminoso e la facilità di accesso ai pulsanti rendono questo VHF elegante e intuitivo da usare. Il VHF B&G V20S offre tutti i canali internazionali, è certificato DSC di Classe D e compatibile con NMEA 2000®. Include GPS interno. Caratteristiche: Display ad alta visibilità, Comandi intuitivi, Approvato DSC di Classe D, Funzione di osservazione a tre canali, Tutti i canali internazionali, Modalità "Il mio canale", Modalità di scansione multiple, Installazione semplice su staffa o a incasso.

20/26



50.221.00 VHF B&G V60 con ricevitori AIS e GPS integrati. VHF dotato di ricevitore AIS a doppio canale per monitorare la posizione delle imbarcazioni dotate di AIS nelle vicinanze e ricevitore GPS integrato che garantisce che la posizione possa essere inviata tramite chiamate di soccorso DSC, anche se il resto dell'elettronica di bordo è spento. Il microfono a presa ergonomica rimovibile del V60 può essere collegato alla parte anteriore o posteriore della radio, mentre i cavi di prolunga opzionali consentono di montare radio e microfono separatamente. Espandibile con ricevitori wireless. Dotato di connettività NMEA 0183® e NMEA 2000®. La confezione contiene: kit di montaggio ad incasso, staffa di montaggio, clip microfono e Sun cover.

20/26



50.222.00 VHF B&G V60 con ricetrasmettitore di classe B e GPS integrati. VHF dotato di ricevitore a doppio canale per vedere la posizione delle imbarcazioni dotate di AIS nelle vicinanze e consentire di farti vedere. Ricevitore GPS integrato che garantisce che la posizione possa essere inviata tramite chiamate di soccorso DSC, anche se il resto dell'elettronica di bordo è spento. Il microfono a presa ergonomica rimovibile del V60 può essere collegato alla parte anteriore o posteriore della radio, mentre i cavi di prolunga opzionali consentono di montare radio e microfono separatamente. Espandibile con ricevitori wireless. Dotato di connettività NMEA 0183® e NMEA 2000®. La confezione contiene: kit di montaggio ad incasso, staffa di montaggio e clip microfono.

segue ▸

20/26



50.223.00 VHF B&G V60 con ricevitore di classe B e un'antenna esterna GPS-500 per prestazioni GPS avanzate. VHF dotato di ricevitore a doppio canale per vedere la posizione delle imbarcazioni dotate di AIS nelle vicinanze e consentire di farti vedere. Ricevitore GPS integrato che garantisce che la posizione possa essere inviata tramite chiamate di soccorso DSC, anche se il resto dell'elettronica di bordo è spento. Il microfono a presa ergonomica rimovibile del V60 può essere collegato alla parte anteriore o posteriore della radio, mentre i cavi di prolunga opzionali consentono di montare radio e microfono separatamente. Espandibile con ricevitori wireless. Dotato di connettività NMEA 0183® e NMEA 2000®. La confezione contiene: kit di montaggio ad incasso, staffa di montaggio e clip microfono.

20/26



50.225.00 VHF B&G V100 Radio VHF con GPS integrato. Il modello è dotato di 1 ricevitore cablato e di 1 altoparlante, ma è possibile aggiungere fino ad altri 4 ricevitori wireless B&G H60 e altri 3 ricevitori cablati H100, oltre a un massimo di 3 altoparlanti esterni aggiuntivi, trasformando la radio in interfono di bordo. Ogni ricevitore wireless con ricarica induttiva duplica il display e i comandi della radio su un ampio schermo di facile lettura, visualizzabile in tutte le condizioni di illuminazione, con un'interfaccia utente intuitiva. Consente di accedere a tutte le funzioni dei tasti con la ricerca dei canali e dei preferiti, la tastiera alfanumerica, l'audio nitido, la denominazione delle stazioni del ricevitore e il riavvolgimento audio di 60 secondi. Dotato di connettività NMEA 0183® e NMEA 2000®. Contenuto della confezione: Altoparlante SP100, Ricetrasmettitore VHF NRS-1, Handset stazione aggiuntivo H100, Antenna Dipole wireles per NRS-1 / NRS-2.

20/26



50.226.00 VHF B&G V100-B Radio VHF con ricetrasmettitore di Classe B e GPS-500 per una funzionalità AIS migliorata. Il modello è dotato di 1 ricevitore cablato e di 1 altoparlante, ma è possibile aggiungere fino ad altri 4 ricevitori wireless

segue ▸

B&G H60 e altri 3 ricevitori cablati H100, oltre a un massimo di 3 altoparlanti esterni aggiuntivi, trasformando la radio in interfono di bordo. Ogni ricevitore wireless con ricarica induttiva duplica il display e i comandi della radio su un ampio schermo di facile lettura, visualizzabile in tutte le condizioni di illuminazione, con un'interfaccia utente intuitiva. Consente di accedere a tutte le funzioni dei tasti con la ricerca dei canali e dei preferiti, la tastiera alfanumerica, l'audio nitido, la denominazione delle stazioni del ricevitore e il riavvolgimento audio di 60 secondi. Dotato di connettività NMEA 0183® e NMEA 2000®. Contenuto della confezione: Altoparlante SP100, Handset stazione aggiuntivo H100, Antenna Dipole wireles per NRS-1 / NRS-2, GPS-500: antenna GPS per ricetrasmettitore AIS NAIS-500.

20/26



50.227.00 CORNETTA WIRELESS B&G H60. La cornetta H60 consente il controllo wireless della radio VHF a installazione fissa, consentendo di effettuare chiamate, scorrere i canali ed avviare rapidamente le funzioni di soccorso DSC da qualsiasi punto dell'imbarcazione. Con l'handset H60 hai la massima potenza di trasmissione e tutte le funzionalità delle radio VHF a installazione fissa, ma con la convenienza e la portabilità di un sistema portatile. La cornetta e la radio V60 funzionano come un interfono a bordo, con una portata di 100 metri dalla stazione di base. Ricarica induttiva con caricabatteria incluso, durata della batteria fino a 8 ore, completamente impermeabile (IPX7).

20/26



50.228.00 Cornetta cablata B&G H100 Solo handset da utilizzare con VHF V100 & V100B.



50.237.00 COBRA MR HH150FLTE VHF marino galleggiante, submersible e dotato di una banda arancione ad alta visibilità per essere distinto anche in scarsa condizione di visibilità. E' particolarmente minuto e l'impugnatura è confortevole. Caratteristiche tecniche: Costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 Minuti ad un metro di profondità) .Tutti i Canali Internazionali, Canale Emerg. Tasto Riservato al Canale 16. Scansione Su Tutti i Canali, Indicatore Rx Su barra graduata a 3 tacche, Frequenze marine VHF, Potenza Tx Max 3 W - Mid 1 W - Min 0,5 W, Potenza Audio 250 mW - 8 Ohm, Sensibilità 0,30 µV 12dB Sinad, Reiez. Interm. -70 dB, Alimentaz Da 5 Batterie NIMH o da Pile Alcaline tipo AAA, Autonomia 9 ore, Assorbimento Tx: 1,1 A, Rx: 100 mA, Standby: 40 mA, Dimensioni 117h x 69 x 38 mm,

segue ▸

Peso 227 gr senza Batterie. La confezione comprende: 5 Batterie ministilo (AAA) ricaricabili NiMh da 850 mAh; Cavo spina accendisigari per ricarica dalla 12 Vcc; Attacco per la cintura.



50.248.00 Cobra HH 350 VHF portatile. Galleggiante con banda arancione ad alta visibilità. Funzione Burp. Noise Cancelling. Barra Intensità del Segnale. Roger Beep. Toni di Chiamata. IPx7. Tutti i Canali Internazionali. Tasto Riservato al Canale 16 e 9. Scansione Dual Watch e Tri-Watch (scansione del Canale 16 + due a scelta). Potenza Tx Max 6 W - Mid 3 W - Min 1 W. Dim: 123hx62x36 mm. Antenna Esclusa. Peso 272 gr Pacco Batterie incluso.



50.249.00 Cobra HH 500 VHF portatile. Come COBRA HH 350, con Cobra Microblue® Bluetooth, Rewind Say Again, VibrAlert®, Call Tones, Dim.:121hx67x53 mm Antenna Esclusa. Peso262 gr. pacco batterie incluso.

20/26



50.210.00 COBRA MarineBlueBound 150E VHF portatile. Impermeabile IPx7 (per 30 Minuti ad un metro di profondità) Galleggiante, Tasto Riservato al Canale 16, Frequenze marine VHF, Potenza Tx Max 3 W - Mid 1 W - Min 0,5 W, Potenza Audio 500 mW - 8 Ohm, Alimentazione Da 5 Batterie NIMH o da Pile Alcaline tipo AAA, Autonomia NiMH 12 ore a 0.5W 9 ore a 3W, Alcaline 17 ore a 0.5W 12 ore a 3W Assorbimento, Dimensioni 239h x 70 x 51 mm, Peso 245 gr Pacco Batterie Incluso.

20/26



50.211.00 VHF Portatile Cobra BlueBound 350E, galleggiante e submersible, con funzionalità torcia, strobo di emergenza ed un doppio slot sul carica batteria. Presenta un design più moderno, con una struttura maneggevole e leggera, su cui spicca un nuovo schermo LCD più luminoso e nitido

segue ▸

dotato di funzionalità giorno/notte. Funzionalità torcia e strobo, potenziamento del volume audio, passato da 250mW a 750mW e quello della batteria passata da 1000mAh a 1500mAh. Impermeabile IPx7 (per 30 Minuti ad un metro di profondità) Tasto Riservato al Canale 16, Frequenze marine VHF, Potenza Tx Max 3 W - Mid 1 W - Min 0,5 W, Potenza Audio 500 mW - 8 Ohm, Alimentazione Batteria ricaricabile Lithium-Ion Polymer da 1500 mAh Dimensioni 255h x 66 x 52 mm, Peso 268 gr Pacco Batterie Incluso.



20/26

50.212.00 COBRA BlueBound 650E è un VHF completo di DSC in classe D con GPS integrato con funzionalità di navigazione.Bluetooth per connessione al telefonino, Funzione torcia per illuminazione e strobo di emergenza, Rewind Say Again per ripetere gli ultimi 30 secondi di chiamata.Funzionalità MOB (Man Over Board), Galleggiante con banda arancione ad alta visibilità. Submersible secondo standard IPx7. Potenza di trasmissione fino a 6 Watt, potenza speaker 700mW. Retro-illuminazione LCD con modalità giorno/notte. Funzione BURP. Tecnologia Noise-Cancelling. Barra Intensità del Segnale. Dimensioni 267h x 70 x 57 mm, Peso 365 gr Pacco Batterie Incluso.



50.257.00 SPORTNAV SP-36M. VHF marino portatile, galleggiante. Waterproof IPX7, potenza 5W - 1W. Display maggiorato e menù semplificato. Fornito con caricabatteria, antenna, fibbia. Peso: 247gr.



50.241.00 Il Cobra Marine MR F77 EU è un VHF fisso progettato appositamente per offrire la migliore sicurezza nelle chiamate DSC, ciò grazie ad un GPS integrato che scongiura la sovente problematica di inviare un messaggio DSC privo delle coordinate GPS. Caratteristiche: GPS integrato, Automatic Radio Check, Rewind Say Again, Didascalia dei canali, Amplificatore Vocale, Display ampio ad alta visibilità, Operatività Softkey, Ingresso per allarmi, NMEA 0183 Input ed Output, Barra di ricezione del segnale. Dotazione: Kit per installazione ad incasso e su staffa, microfono.

20/26



50.213.00 COBRA BlueBound 1350E, VHF fisso in classe D con DSC e GPS he gli conferisce anche delle funzionalità di navigazione, come inserire un waypoint od inseguire una rotta. Integra il sistema SWR per l'ottimizzazione della portata in trasmissione. Nuova è la funzionalità SWR che consente di analizzare le perfomance dell'antenna per poter ottimizzare la tramisssione, consentendo cosi di raggiungere una portata maggiore. Peso 1380 gr, dimensioni 76x160x98 mm, antenna esclusa.



50.230.00 COBRA bluetooth F300 BT EU. Consente di riporre il proprio telefonino in un posto sicuro per essere comandato tramite questo microfono waterproof. Progettato per migliorare la qualità delle comunicazioni filtrando i rumori di sottofondo. La connessione avviene tramite Bluetooth e sul microfono sono presenti tutte le funzionalità di chiamata alle quali siamo abituati. E' possibile collegare il microfono all'impianto stereo dell'imbarcazione, per poter ascoltare il nostro interlocutore con la potenza di un sistema amplificato. Può essere utilizzato per connettere il proprio telefonino allo stereo dell'imbarcazione, per ascoltare qualsiasi brano.Dotazione: Supporto microfono. Presa alimentazione a paratia con cavo alimentazione e connettore USB per aggiornamenti sw.



50.256.00 SPORTNAV SP-507M. VHF marino fisso. Con funzione DSC. Waterproof IPX7, potenza 25W - 1W. Ingresso NMEA0183. Menù semplificato. Dim.: 153x152x67 mm. Alimentazione 13,8V DC.



50.250.00 VHF GARMIN 115I Installazione facile, veloce e plug and play con la rete NMEA 2000®, Funzionalità DSC (Digital Selective Calling) di Classe D standard, Funzione megafono per una maggiore sicurezza a bordo, Potenza di trasmissione fino a 25 W con GPS integrato, Inclusi tutti

segue ▸

i canali VHF internazionali. Dimensioni AxLxP: 8,5x17x14,6 cm, Peso 1,4 kg, Impermeabile IPX7. Tensione operativa: 12,0 V cc. Contenuto della confezione: VHF 115i, Staffa di montaggio, Coperchio protettivo, Kit per installazione a incasso, Supporto microfono, Cavo di alimentazione, Documentazione.



50.251.00 VHF GARMIN 215I Funzionalità DSC (Digital Selective Calling) di Classe D standard. Potenza di trasmissione fino a 25 W con GPS integrato, Compatibile con la seconda stazione GHS™ 11i, Inclusi tutti i canali VHF internazionali, Compatibilità con la rete NMEA 2000®, Facile installazione plug-and-play sui chartplotter e unità MFD compatibili Dimensioni unità, AxLxP: 9,8 x 19,7 x 14,9 cm, Peso: radio senza microfono 1,2 kg; microfono 0,25 kg, Classificazione di impermeabilità: IPX7. NMEA 2000: sì, NMEA 0183: sì, DSC (Digital Selective Calling): Classe D. La confezione comprende: VHF 215i, Cavo NMEA 0183, Cavo di alimentazione, Staffa di montaggio, Supporto microfono, Kit per installazione, Supporto microfono, Coperchio protettivo, Microfono rimovibile, Documentazione.



50.252.00 VHF GARMIN 215I AIS Visualizza i dati AIS (Automatic Identification System) sul chartplotter, Funzionalità DSC (Digital Selective Calling) di Classe D standard, Funzione megafono per una maggiore sicurezza a bordo, Potenza di trasmissione fino a 25 W con GPS integrato, Inclusi tutti i canali VHF internazionali, Dimensioni unità, AxLxP: 9,8 x 19,7 x 14,9 cm, Peso: radio senza microfono 1,2 kg; microfono 0,25 kg, Classificazione di impermeabilità: IPX7, NMEA 2000: sì, NMEA 0183: sì, DSC (Digital Selective Calling): Classe D, Tensione operativa: 12,0 V cc. La confezione comprende: VHF 215i AIS, Microfono rimovibile, Supporto microfono, Staffa di montaggio, Coperchio protettivo, Cover protettiva, Supporto microfono, Cavo di alimentazione, Documentazione.




Bussola da rilevamento RIVIERA mod. BM1 - Dim. mm 60x80x22,5(sp):

43.563.00 Giallo. **43.563.01** Rosso. **43.563.02** Blu.


Bussole RIVIERA serie COMET 2" con installazione a chiesuola, non necessita di omologazione per la navigazione entro le 6 miglia. Sospensione a spillo, illuminazione 12V di serie, lettura frontale, divisione rosa 5°, diametro apparente 3"-80mm.



43.548.00 Colore Nero, rosa Nera.

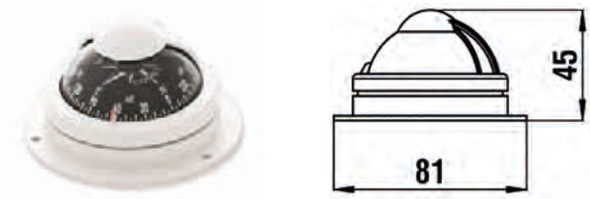

43.548.01 Colore Grigio, rosa Nera.

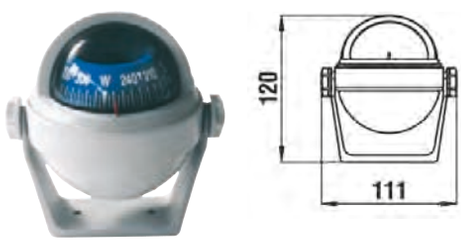


Bussola RIVIERA STELLA BS2. Installazione su staffa. ø apparente 2" 1/2, lettura frontale. Rosa Nera/Blu con gradazione di 5°. Dim. 109x118mm:


43.550.00 Grigio. Rosa blu. **43.550.02** Bianco. Rosa nera.

43.550.01 Nero. Rosa nera.

Bussole RIVIERA Artica: ø apparente: 2"3/4 (-70 mm). Sospensione semi-cardanica interna. Compensazione incorporata, illuminazione di serie 12 V, schermo antiriflesso, accessibili internamente in caso di riparazione. Rosa nera con gradazione di 5°

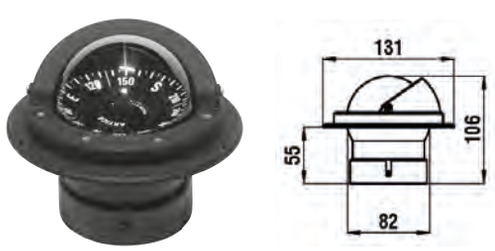

43.555.00 BA1 Colore nero. Installazione ad incasso orizzontale.

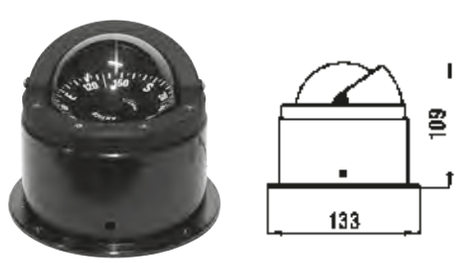


43.555.01 BA3 Colore nero. Installazione a chiesuola.

43.555.02 BA3 Colore grigio. Installazione a chiesuola.


Bussola RIVIERA seria ARTICA: Diametro apparente: 2" 3/4 (-70 mm). Sospensione semi-cardanica interna, compensazione incorporata, illuminazione di serie 12 V, schermo antiriflesso, accessibili internamente in caso di riparazione.






43.555.03 BA3 Installazione a chiesuola, colore Bianco, rosa Nera.





43.555.10 BA1 Installazione ad incasso, colore Bianco, rosa Nera.
43.555.11 BA1 Installazione ad incasso, colore Grigio, rosa Blu.






43.555.20 BA2 Installazione a staffa, colore Nero, rosa Nera.
43.555.21 BA2 Installazione a staffa, colore Bianco, rosa Nera.
43.555.22 BA2 Installazione a staffa, colore Grigio, rosa Blu.








Bussole RIVIERA ZENITH BZ1. ø 3". Sospensione cardanica interna, compensazione incorporata, 12 V, antiriflesso, accessibili in caso di riparazione. Alta velocità, rosa nera/blu 5°. Installazione ad incasso orizzontale:

43.553.00 Nero **43.553.01** Bianco






Bussola RIVIERA PHOENIX BPH1 installazione ad incasso orizzontale.- Altà velocità. Quadrante nero. Antiriflesso. Compensazione incorporata. Sospensione Cardanica interna. LED 12/24V. Lettura Frontale. Divisione rosa: 5°. ø apparente: 3" - 80 mm:

43.556.00 Nero. **43.556.01** Bianco. **43.556.02** Grigio.






Bussola RIVIERA PHOENIX BPH2. Come 43.556.00 ad installazione su staffa:

43.557.00 Nero. **43.557.01** Bianco. **43.557.02** Grigio.






Bussola RIVIERA PHOENIX BPH3. Come 43.556.00 ad installazione a chiesuola:

43.558.00 Bianco. **43.558.01** Nero. **43.558.02** Grigio.


Bussola RIVIERA BP1 Pegasus 3" per installazione ad incasso verticale. Sospensione cardanica interna, illuminazione LED 12 V di serie, lettura frontale, divisione rosa 5°, diametro apparente 3"- 80 mm. Compensazione incorporata, schermo antiriflesso.






43.565.00 Bianca con rosa nera.






43.565.01 Bianca con rosa bianca.





43.565.02 Nera con rosa nera.






43.565.03 Nera con rosa bianca.


Bussola RIVIERA BP2 Pegasus 4" per installazione ad incasso verticale. Sospensione cardanica interna, illuminazione LED 12 V di serie, lettura frontale, divisione rosa 5°, diametro apparente 4"- 100 mm. Compensazione incorporata, schermo antiriflesso.






43.566.00 Bianca con rosa nera.






43.566.01 Bianca con rosa bianca.






43.566.02 Nera con rosa nera.






43.566.03 Nera con rosa bianca.






43.562.01 Bussola RIVIERA POLARE BP2 ad incasso verticale. ø 4", 12V (24V a richiesta).






43.559.00 Bussola RIVIERA URANIA BU1 da incasso. Alta velocità (>25 nodi), › 4", graduazione 5°, 12V (24V a richiesta).






43.554.00 Bussola RIVIERA seria ASTRA 4" BAS1 installazione ad incasso a soffitto. Sospensione cardanica interna, illuminazione LED 12V, lettura frontale, divisione rosa 5°, Diametro apparente 4" - 100 mm.






43.559.01 Bussola RIVIERA URANIA BU2 a chiesuola Alta velocità (>25 nodi), ø 4", graduazione 5°, 12V (24V a richiesta).






43.560.00 Bussola RIVIERA WHITE STAR BW1 da incasso. Alta velocità (>25 nodi), ø 5", graduazione 5°, 24V (12V a richiesta).






43.560.01 Bussola RIVIERA WHITE STAR BW2 a chiesuola. Alta velocità (>25 nodi), diam. 5", graduazione 5°, 24V (12V a richiesta).





43.561.00 Bussola RIVIERA WHITE STAR B6W1 da incasso Alta velocità (>25 nodi), ø 6", graduazione 5°, 24V (12V a richiesta).





43.561.01 Bussola RIVIERA WHITE STAR B6W2 a chiesuola. Alta velocità (>25 nodi), ø 6", graduazione 5°, 24V (12V a richiesta).



43.564.00 Bussola da rilevamento RIVIERA serie Prisma: ø 2"1/4. Illuminazione di serie 1,5 V CC a batteria. Rosa bianca con gradazione nera di 1°.



43.564.01 Custodia in legno noce.

43.564.02 Borsello per bussola Prisma.



43.520.00 Bussola "RITCHIE" serie X-10. Rosa apparente 1 7/8", sferica, azzurra. Illuminazione 12 volt Sistema di smorzamento Power Damp. Sospensione in acciaio inox e zaffiro. Supporto aggiustabile su un angolo di 360°. Colore grigio.



43.522.00 Bussola "RITCHIE" Kayaker serie S-53G a basso profilo, con base sganciabile, illuminazione 12 volt, e magneti compensatori. Rosa apparente 2 3/4", sferica, azzurra. Sistema di smorzamento Power Damp. Sospensione in acciaio e in zaffiro. Accessibile internamente in caso di riparazione. Colore grigio.

43.522.01 Colore bianco, rosa bianca.



Bussola RITCHIE Trek. Rosa da 2"1/4, facilmente accessibile. Lettura facilitata con numeri grandi. Per piccole imbarcazioni. Illuminazione verde a 12/v. Colore nero.

43.524.00 TR-33. Mont. superficie.

43.525.00 TR-31. Mont. staffa.



Bussola RITCHIE Explorer F-50 montaggio a incasso con rosa da 2"3/4. Adatta ad imbarcazioni medio piccole, fornita con illuminazione a 12 volt e cupoletta regolabile antiriflesso.

43.523.00 Nero. **43.523.01** Bianco.



Bussola "RITCHIE" Explorer serie B-51G.Rosa apparente 2 3/4", illuminazione notturna a 12/v. Sistema di smorzamento Power Damp, sospensione in acciaio e in zaffiro, magneti compensatori. Installazione su staffa con parasole.

43.521.00 Colore grigio, rosa azzurro.

43.521.01 Colore bianco, rosa bianca.



Strumenti Altitude con cassa marina fissa in ottone verniciato.

43.230.00 Orologio. Dim. ø88x50xø127 mm.

43.231.00 Barometro. Dim. ø88x50xø127 mm.

43.232.00 Termoigrometro. Dim. ø88x50xø127 mm.



43.236.00 Orologio al quarzo. Dim. ø63x40xø96 mm.

43.237.00 Barometro. Dim. ø63x40xø96 mm.

43.238.00 Termoigrometro. Dim. ø63x40xø96 mm.

Strumenti Vion con cassa marina fissa in acciaio inox.



43.240.00 Orologio al quarzo. Dim. ø90x45xø127 mm.

43.240.01 Orologio al quarzo. Dim. ø107x45xø150 mm.



43.241.00 Barometro. Dim. ø90x45xø127 mm.
43.241.01 Barometro ad alta sensibilità. Dim. ø107x45xø150



43.242.00 Termoigrometro. Dim. ø90x45xø127 mm.
43.242.01 Termoigrometro. Dim. ø107x45xø150 mm.



Strumenti BARIGO serie Orion, cassa in ottone cromato applicazione a baionetta, su piastrina fornita per rapida asportazione. Quadrante ø. mm 85 - f.t. mm 102:
43.201.01 Barometro. **43.203.01** Termo - igrometro.
43.202.01 Orologio.



Strumenti BARIGO serie leggera, cassa in ottone lucido verniciata a fuoco. Quadrante ø. mm 85 - ø. f.t. mm 110:
43.206.00 Barometro.
43.207.00 Orologio silenzio radio.
43.208.00 Termo - igrometro.



Strumenti BARIGO serie leggera, cassa in ottone lucido verniciata a fuoco. Quadrante diam. mm 70 - diam. f.t. mm 88:
43.210.00 Barometro. **43.212.00** Termo - igrometro.
43.211.00 Orologio.



Segnavento Windex con frecce, montato su pietra dura per la scorrevolezza. Sensibile e stabile, munito d'indicatore angolo bolina:
37.132.00 Windex XL per scafi fino a mt 15, freccia mm 584.
37.132.01 Windex 15 per cabinati fino mt 11, freccia mm 380.
37.132.02 Windex 10 per derive, freccia mm 230.



50.150.00 Anemometro KESTREL 1000. Lettura velocità del vento corrente, massima e media. Dim 122 x 42 x 20 mm. Peso 65 gr. Autonomia 400 ore. IP 67. Resiste alle cadute fino a 2 mt. Fornito con: batteria CR2032 al litio, contenitore con cinghietta per il trasporto.



50.151.00 Anemometro KESTREL 2000. Lettura velocità del vento corrente, massima e media, temperatura e vento sotto raffica. Dimensioni 122 x 42 x 20 mm. Peso 65 gr. Autonomia 300 ore. IP 67. Resiste alle cadute fino a 2 mt. Fornito con: batteria CR2032 al litio, contenitore con cinghietta per il trasporto.



Contagiri con contaore per motori diesel, 0-4000 RPM, collegamento diretto all'alternatore, diametro esterno 100 mm.
50.665.00 Nero **50.665.01** Bianco



Contagiri con contaore per motori entrofuoribordo benzina 4/6/8 cilindri, 0-6000 RPM, diametro esterno 100 mm.
50.666.00 Nero **50.666.01** Bianco



Contagiri con contaore e 4 LED di allarme, per motori entrofuoribordo benzina 4/6/8 cilindri, 0-7000 RPM, diametro esterno 100 mm.
50.668.00 Nero **50.668.01** Bianco



Contagiri con contaore per motori fuoribordo con alternatori, 0-8000 RPM, diametro esterno 100 mm.
50.667.00 Nero **50.667.01** Bianco



Indicatore di velocità 0-55 MPH, diametro esterno 100 mm.
50.670.00 Nero **50.670.01** Bianco



Indicatore di velocità 0-35 MPH, diametro esterno 100 mm.
50.671.00 Nero **50.671.01** Bianco



50.672.00 Sender indicatore di velocità con tubo lunghezza 6 m.



Indicatore livello carburante scala E-1/2-F, diametro 51 mm, frequenza 10/180 Ohms.
50.673.00 Nero **50.673.01** Bianco




Indicatore livello acqua scala E-1/2-F, diametro 51 mm.
50.674.00 Nero **50.674.01** Bianco



Indicatore temperatura acqua, scala 40-120°C, diametro 51 mm.
50.675.00 Nero **50.675.01** Bianco



Indicatore temperatura olio, scala 50-150°C, diametro 51 mm.
50.676.00 Nero **50.676.01** Bianco

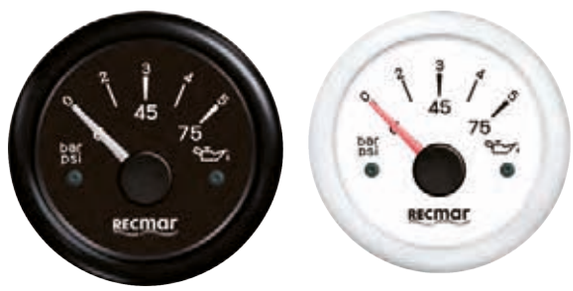

Indicatore pressione olio, scala 0-5 bar, 0-75 psi, diametro 51 mm.
50.677.00 Nero **50.677.01** Bianco






Indicatore pressione olio, scala 0-10 bar, 0-145 psi , diametro 51 mm.
50.678.00 Nero **50.678.01** Bianco





Voltimetro scala 8-16V, diametro 51 mm.
50.679.00 Nero **50.679.01** Bianco





Amperometro, scala 80-0-80 A, diametro 51 mm.
50.680.00 Nero **50.680.01** Bianco





Indicatore angolo di barra, 0-190 R-L, diametro 51 mm.
50.681.00 Nero **50.681.01** Bianco



50.682.00 Sensore angolo di barra






Indicatore trim, 0-190 Ohm, scala Up-Down, diametro 51 mm.
50.683.00 Nero **50.683.01** Bianco





Indicatore trim, 160-10 Ohm, scala Up-Down, diametro 51 mm.
50.684.00 Nero **50.684.01** Bianco





Strumento multifunzione: voltimetro, pressione olio, temperatura acqua, accensione motore, 12/24V, diametro 51 mm.
50.685.00 Nero **50.685.01** Bianco





Contaore, diametro 51 mm.
50.686.00 Nero **50.686.01** Bianco





Voltimetro digitale in plastica con schermo a luce LED, Dimensioni: 35 mm diametro, 12 mm profondità, 28 mm diametro filetto.
32.025.00 Luce Blu **32.025.01** Luce Rossa



50.632.00 Indicatore velocità GPS 50 Knot FARIA serie Chesapeake SS White. Quadrante bianco, cornice inox. Indicatore di velocità con antenna GPS incorporata. Scala 50 nodi. Retroilluminato con led. Dotato di bussola con display LCD. Precisione indicatore velocità: ± 1 mph. Precisione bussola: ± 1°. Indicato anche per imbarcazioni lente, per le quali i normali indicatori di velocità con pitot risultano inefficienti.



Sensori pressione olio:

50.756.00 Stazione singola, filettatura 1/8" NPTF. In scala 5 bar.

50.756.01 Stazione singola, filettatura 1/8"NPTF. In scala 10 bar.



Sensori di livello verticali "SIC" in acciaio inox e polietilene ad alta densità, sia per carburanti che per acqua, flangia internazionale 5 fori:

Frequenza 10/180 Ohms:

50.762.17 Da cm 17.	**50.762.50** Da cm 50.
50.762.20 Da cm 20.	**50.762.55** Da cm 55.
50.762.25 Da cm 25.	**50.762.60** Da cm 60.
50.762.30 Da cm 29.	**50.762.65** Da cm 65.
50.762.35 Da cm 35.	**50.762.70** Da cm 70.
50.762.40 Da cm 40.	**50.762.75** Da cm 75.
50.762.45 Da cm 45.	**50.762.80** Da cm 80.

Frequenza 240/33 Ohms:

50.763.17 Da cm 17.	**50.763.50** Da cm 50.
50.763.20 Da cm 20.	**50.763.55** Da cm 55.
50.763.25 Da cm 25.	**50.763.60** Da cm 60.
50.763.29 Da cm 29.	**50.763.65** Da cm 65.
50.763.35 Da cm 35.	**50.763.70** Da cm 70.
50.763.40 Da cm 40.	**50.763.75** Da cm 75.
50.763.45 Da cm 45.	**50.763.80** Da cm 80.



04.115.00 Squadra nautica in plexiglas, modello indicato per il carteggio con maniglietta di presa, doppio goniometro incorporato.



04.117.00 Parallela a rulli millimetrata in plexiglas con incisa la graduazione sessagesimale. Di uso semplice. Lungh. mm 450.



Compasso per carteggio in ottone cromato:

04.116.00 Tipo corto: mm 140.

04.116.01 Tipo lungo: mm 180.



04.118.00 Goniometro circolare trasparente a 360° in plexiglass. ø mm 130.



04.119.00 Riga nautica a parallelogramma in plexiglass trasparente. Modello di ottima finitura e di alta precisione. Lungh. cm 50.



04.120.00 Regolo rapportatore tracciatore integrale, racchiude in un solo strumento sia il rapportatore bretone che il rapportatore rapido sistema Jean Cras. Lungh. mm 350, completo di custodia e di istruzioni.



04.121.00 Kit di carteggio contenuto in una custodia. Contiene 2 squadre - 1 compasso - 1 matita - 1 gomma.



04.122.00 Inclinometro doppia bolla. Dim mm 100x81. Scale 6-0 e 45-0-45.

KONUS®
Optical & Sport Systems



04.105.00 Binocolo KONUS modello EXPLO. Corpo in metallo. Messa a fuoco centrale. Ottiche ruby coating. Prismi a tetto. Rivestimento in gomma. Ingrandimento x obiettivo: 8x21. Messa a fuoco: centrale. Campo visivo a 1000m: 126m. Pupilla d'uscita: 2.6Mm. Peso: 150gr.



04.109.00 Binocolo KONUS Vivisport-25 Di dimensioni ridotte, superficie gommata, ottima qualità ottica, con lenti multitrattate verdi. La comoda messa a fuoco centrale risulta molto pratica e veloce nell'inquadrare e osservare al meglio ogni soggetto. Dati tecnici: Tipo: tascabile,Ingrandimento/diametro: 10X25, Messa a fuoco: centrale, Campo visivo a 1000 m: 100,8 m, Pupilla d'uscita: 2,5 mm, Peso: 317,5 g, Adattabilità al treppiede: no.



04.111.00 KONUS KONUSVUE 7 x 50. Binocolo rivestito in gomma. Obiettivi in lente multistrato. Prisma di porro Bak-7. Adattatore per treppiede. Fuoco centrale. Campo di visuale a 1000 m.: 119. Fattore crepuscolare: 18,7. Peso 750 gr. Borsetta trasporto e cinghia tracolla in dotazione.



04.112.00 KONUS SPORTY 7 x 50. Binocolo modello infocus, permette di avere a fuoco gli oggetti oltre i 20 m. Progettato per l'ambiente marino. Oculari rivestiti in gomma con ampia base, appoggio per l'occhio. Prisma di porro Bak-4. Campo di visuale a 1000 m.: 122. Fattore crepuscolare: 18,7. Peso 800 gr. Borsetta trasporto e cinghia tracolla in dotazione.



04.110.00 Binocolo Konus Abyss 7x50 Impermeabile, messa a fuoco centrale, trattamento oculare dark green su oculari e obbiettivi, resistente all'umidità, interamente rivestito in gomma antiurto e interno con nitrogeno, ottiche special coated. Completo di custodia, cinghiette e istruzioni. Prisma Bak 4, campo visivo 123 mt, Peso g. 868.



04.113.00 KONUS WATERPROOF 7x50. Binocolo con gommatura e trattamento "Ruby Coated" delle ottiche per immagini brillanti e incise. Messa a fuoco centrale. Impermeabilizzato con azoto. Ideale per navigazione ed altre attività in cui l'umidità può attaccare il binocolo. Fornito con custodia in tessuto, tracolla, tappi copriobiettivi. Adattabile per treppiede. Ingrandimento per Obiettivo: 7x50; Campo Visione a 1000m: 123mt.; Pupilla D'uscita: 6,8mm.; Peso: 1000gr.



04.114.00 KONUS Tornado 7x50. Waterproof con reticolo illuminato e bussola. Galleggiante, sempre recuperabile anche in presenza di mare profondo o in tempesta. Riempito di nitrogeno; Prismi BAK-4; Messa a fuoco individuale; Ottiche Special Coated; Rivestito in gomma; Adattabile per treppiede. Ingrandimento per Obiettivo: 7x50; Campo Visione a 1000m: 132mt.; Pupilla D'uscita: 6,8mm.; Peso: 890gr.



04.125.00 Binocolo per visione notturna KONUSPY-16 con tecnologia HD Progettato con i più avanzati sensori elettro-ottici, questo modello fornisce immagini sorprendenti con luminosità ad Alta Definizione, contrasto e risoluzione. Ingrandimento zoom da 3,6x a 10,8x, funzione di scatto e registrazione video. Fornito con cavo A/V, cavo USB e SD-CARD da 64GB per registrazione immagini. Funziona con 2 batterie ricaricabili. risoluzione dell'immagine 1920x1080, attacco per il treppiede e filtro per la visione diurna. DATI TECNICI: Tipo visore notturno: binoculare, ingrandimento: 3,6X – 10,8X ZOOM, Ø obiettivo: 31 mm, campo visivo a 1000 m: 38,6 m, Massima distanza di osservazione 400 m, Peso 872 gr.



04.126.00 Binocolo per visione notturna con tecnologia KONUSPY-15 Progettato con i più avanzati sensori elettro-ottici, questo modello fornisce immagini sorprendenti con luminosità ad Alta Definizione, contrasto e risoluzione. Ingrandimento zoom da 1x a 5x, funzione di scatto e registrazione video. Fornito con cavo A/V, cavo USB e SD-CARD da 8GB per registrazione immagini. Funziona con 2 batterie ricaricabili. Risoluzione dell'immagine 1920x1080, attacco per il treppiede. DATI TECNICI: Tipo visore notturno: binoculare, ingrandimento: 1X – 5X ZOOM, Ø obiettivo: 24 mm, campo visivo a 1000 m: 10 m, Massima distanza di osservazione 300 m, Peso 334 gr

STEINER
Nothing Escapes You



04.101.00 STEINER Navigator Pro 7x50. Binocolo realizzato in Makrolon® resistentissimo policarbonato con gomma di lunghissima durata, per il massimo della leggerezza e per una robustezza in grado di contrastare un impatto fino ad 11G. Dotato di funzionalità Nano-Protection®, idrorepellente molecolare in grado di respingere acqua e polvere dalle lenti, di Sports-Auto Focus™ per ottenere immagini sempre a fuoco da 20 metri fino all'infinito e di N2 injection™: sigillato con azoto secco iniettato ad una pressione di 14 psi con tecnologia della valvola a 2 vie, per contrastare l'appannamento in qualsiasi condizione. Sistema a prismi flottanti con silicone flessibile per l'assorbimento degli shock. Cinghia ClicLoc® (non galleggiante) consente di agganciare o sganciare il binocolo in modo immediato. Gommini ErgoFlex per gli occhi. Impermeabile fino a 5 metri di profondità. La confezione comprende: Borsa, cinghia di trasporto in neoprene ClicLoc ad attacco rapido, copriocculari da pioggia e copriobiettivo.



04.102.00 STEINER Navigator Pro 7x50c Binocolo marino che incorpora la funzione bussola ed include l'illuminazione per l'utilizzo notturno e la linea di fede. E' dotato di Steiner Nano-Protection®, un idrorepellente molecolare, in grado di respingere acqua e polvere dalle lenti. Di Makrolon® housing, un resistentissimo policarbonato con gomma di lunghissima durata, per il massimo della leggerezza e per unasegue ▸

robustezza in grado di contrastare un impatto fino ad 11G. Caratteristiche: Sports-Auto Focus™: per ottenere immagini sempre a fuoco da 20 metri fino all'infinito. N2 injection™: sigillato con azoto secco iniettato ad una pressione di 14 psi con tecnologia della valvola a 2 vie. per contrastare l'appannamento in qualsiasi condizione. Sistema a prismi flottanti con silicone flessibile per l'assorbimento degli shock. Custodia galleggiante imbottita: permette al binocolo di galleggiare ed il colore giallo brillante consente un agevole rintracciamento. Cinghia ClicLoc® (non galleggiante) consente di agganciare o sganciare il binocolo in modo immediato. Impermeabile fino a 5 metri di profondità.




TELECAMERA DIGITALE A COLORI PER LA VISIONE NOTTURNA SIONYX NIGHTWAVE D1 A bassissima luminosità, costruita attorno al sensore CMOS in silicio nero brevettato di SIONYX, consente di individuare facilmente ostacoli e detriti alla luce delle stelle senza luna senza luce bianca o costose termocamere, navigando in sicurezza, evitando collisioni e massimizzando il tempo trascorso in acqua. Classificato IP67, è costruito per funzionare negli ambienti marini più difficili proteggendo da acqua, sabbia, sale e polvere. Specifiche tecniche: Tipo di sensore: XQE1350 BSI CMOS; Risoluzione: 1280 X 1024; Frequenza fotogrammi: 30 Hz; Campo visivo orizzontale: 44°; Spettro visibile: 400-1200 NM; Gamma di messa a fuoco: 10 M ALL'INFINITO; Obiettivo: 16MM F/1.4 Sistema; Uscita video: video analogico [NTSC]; Connessione video analogica: SMA/BNC/RCA; Comunicazioni wireless: Wi-Fi + Bluetooth; Ingresso alimentazione: 12Vdc / 5Vdc[USB]; Connessione cavo USB solo per PC. Contenuto della confezione: Cavo video analogico SMA [5M]; Adattatore BNC; Adattatore RCA; Fusibile di alimentazione e portafusibile; Guarnizione Base; Manuale d'uso; Kit d'installazione; Cavo video digitale USB [3M] esclusivamente per collegamento a PC.

50.180.00 Colore Bianco **50.181.00** Colore Nero

20/26



50.965.00 La telecamera marina IP CAM-1 di NAVICO è realizzata in robusto acciaio inossidabile 316 di alta qualità che la rende ideale per gli ambienti i marini più difficili, compresa l'acqua salata. Grazie ai LED integrati, si può osservare l'ambiente circostante anche di notte. Perfetta come telecamera di retromarcia. La telecamera è già preconfigurata per alcuni display multifunzione e può essere alimentata tramite Power Over Ethernet (POE) o un alimentatore a 12 V. Risoluzione: 1920x1080, Portata LED: 10 m, Obiettivo grandangolare da 1,8 mm. Display multifunzione preconfigurati: B&G Zeus³, B&G Zeus³S, SIMRAD NSSevo3, SIMRAD NSSevo3S, SIMRAD NSO evo3S, SIMRAD NSO evo3S.

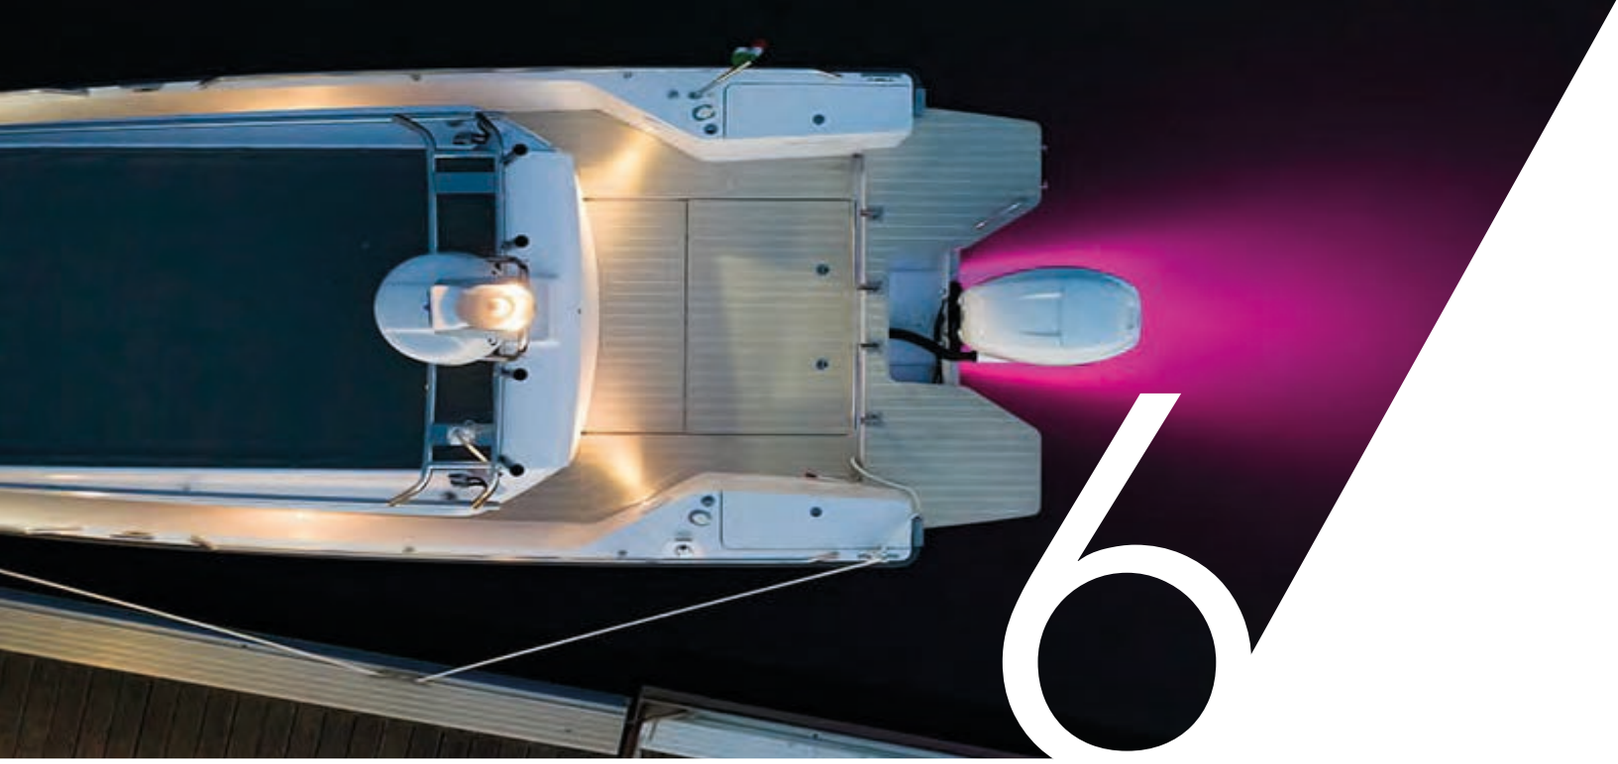

6

Fanali di via
Luci per interni, esterni e subaquee
Fari manuali ed elettrici
Caricabatterie, separatori di carica
Riduttori tensione
Contenitori batterie
Staccabatterie e selettori batterie
Interruttori e pannelli
Spie luminose
Magnetotermici
Spine e prese 220 v
Chiavi avviamento motori
Trombe e fischi
Sintolettori, altoparlanti e amplificatori
Antenne VHF, AM/FM, TV e accessori
Motori tergivetro, spazzole ed accessori
Cavi e minuteria elettrica
Lampade LED

20/26



33.123.00 Coppia di fanali **LED** in acciaio inox tondi ATTWOOD a montaggio verticale, visibilità 2 miglia, per imbarcazioni fino a 65,6 piedi (20 m) di lunghezza. Diam. Mm 52.



20/26

33.123.10 Coppia di fanali **LED** in acciaio inox ellittici ATTWOOD a montaggio verticale, visibilità 2 miglia, imbarcazioni fino a 65,6 piedi (20 m) di lunghezza. Diam. 76x51 mm.

20/26



33.123.20 Coppia di fanali **LED** in acciaio inox ovali ATTWOOD a montaggio verticale. visibilità 2 miglia, imbarcazioni fino a 65,6 piedi (20 m) di lunghezza. Diam. 61x57 mm.



20/26

33.994.00 Luci di navigazione **LED** SEAFLO, 2 miglia per imbarcazioni a motore fino a 20 metri (65,6 piedi). Realizzate

segue ▸

con un robusto alloggiamento in acciaio inossidabile e una base in plastica tecnica. Per montaggio verticale, serie 01. Voltaggio: 12V, Potenza: 1 W, Grado di impermeabilità: IP67, Visibilità: 2NM.

33.994.00 Coppia di luci di navigazione di colore verde e colore rosso

33.998.00 Laterale rosso 112,5°

33.998.01 Laterale verde 112,5°



33.103.00 Coppia di luci **LED** di navigazione certificazione CE - Navigazione entro 6 miglia. In acciaio inox AISI 304. LED 12 V 42,8 mA. Dimensioni: diam. mm. 71, altezz mm. 41.



LUCI DI VIA PER IMBARCAZIONI FINO A MT 20. 2 MIGLIA DI VISIBILITÀ. In ottone cromato. Completi di lampadina 12/v o 24/v. Dim. mm 100x90x55(h). Omologate RINA. Certificazione CE:

Articolo	Volt	Modello	
PK170MB1200	12	Bicolore	225°
PK170MB2400	24	Bicolore	225°
PK170MP1200	12	Laterale Rossa	112,5°
PK170MP2400	24	Laterale Rossa	112,5°
PK170MSD100	12	Laterale Verde	112,5°

segue ▸

Articolo	Volt	Modello	
PK170MSD200	24	Laterale Verde	112,5°
PK170MM1200	12	Bianca di prua	225°
PK170MM2400	24	Bianca di prua	225°
PK170MSN100	12	Bianca di poppa	135°
PK170MSN200	24	Bianca di poppa	135°



Fanali per scafi fino a mt 12, in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio. Omologati RINA. Completi di lampadina a 12/v Dim. mm 80x70x42:

33.157.30 Laterale rosso 112°,5 **33.157.32** Prua bianco 225°

33.157.31 Laterale verde 112°,5 **33.157.33** Poppa bianco 135°



Fanali per scafi fino a mt 12, in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio. Omologati RINA. Forniti con lampadina a 12/v Dim. mm 100x88x50:

33.157.20 Laterale rosso 112°,5 **33.157.22** Prua bianco 225°

33.157.21 Laterale verde 112°,5 **33.157.23** Poppa bianco 135°



Fanale **LED** in policarbonato a parete,certificato COLREG72, con lampadina a siluro inclusa. 12V.

33.152.00 Laterale rosso 112,5°

33.152.01 Laterale verde 112,5°



Fanali di via in policarbonato bianco con lente in plexiglass. Omologati R.I.Na. per imbarcazioni fino a mt 12. Completi di lampadina a 12/v. Dim. mm 80x70x42:

33.156.00 Laterale rosso 112°,5.

33.156.01 Laterale verde 112°,5.

33.156.02 Prua bianco 225°.

33.156.03 Poppa bianco 135°.



Coppia di luci di navigazione in plastica, certificazione CE - Navigazione entro 6 miglia. Lente acrilica. **LED** 12 V 65 mA. Dimensioni mm. 86x99x53

33.102.00 Bianco. **33.102.01** Nero.



Fanali di via in policarbonato bianco con lente in plexiglass. Omologati R.I.Na.per imbarcazioni fino a mt 12.Completi di lampadina a 12/v Dim.mm 100x88x50:

33.157.00 Laterale rosso 112°,5. **33.157.02** Prua bianco 225°.

33.157.01 Laterale verde 112°,5. **33.157.03** Poppa bianco 135°.



LUCI DI VIA PER IMBARCAZIONI FINO A MT 20. 2 MIGLIA VISIBILITÀ. In plastica bianca. Completi di lampadine 12/v o 24/v. Dim. mm 100x90x55(h). Omologazione RINA, Certificazione CE:

Articolo	Volt	Modello	
PK170WB1200	12	Bicolore	225°
PK170WB2400	24	Bicolore	225°
PK170WP1200	12	Laterale Rossa	112,5°
PK170WP2400	24	Laterale Rossa	112,5°
PK170WSD100	12	Laterale Verde	112,5°
PK170WSD200	24	Laterale Verde	112,5°
PK170WM1200	12	Bianca di prua	225°
PK170WM2400	24	Bianca di prua	225°
PK170WSN100	12	Bianca di poppa	135°
PK170WSN200	24	Bianca di poppa	135°



Fanali di via in plastica bianca, certificati CE. Completi di lampadina da 12/V - 5 watt. Dim. mm 63x49:

33.175.00 Laterale rosso 112°,5.

33.175.01 Laterale verde 112°,5.

33.175.02 Testa albero 225°.

33.175.03 Coronamento 135°.



Fanali di via **LED**, in policarbonato bianco. IP66, 12 VDC, 1 Watt. Dim. mm. 42,6x58,9x33,6(lxhxp). Certificazione CE:

33.115.00 Laterale verde 112°,5.

33.115.01 Laterale rosso 112°,5.

33.115.02 Poppavia bianco 225°.

33.115.03 Prua bianco 135°.

33.115.04 Combinato rosso/verde.



Fanali in policarbonato bianchi e acciaio inox, per imbarcazioni fino a 12 mt. - Dim. mm. 64,4x75x55,5(lxhxp). Certificazione CE.

Completi di lampadine a 12/v, 10 watt:

33.161.00 Laterale rosso 112°,5.
33.161.01 Laterale verde 112°,5.
33.161.02 Testa albero 225° bianco.
33.161.03 Coronamento 135° bianco.
33.161.04 Combinato rosso-verde.

Completi di lampadine LED 12/v, 0,54 watt:

33.161.10 Laterale rosso 112°,5.
33.161.11 Laterale verde 112°,5.
33.161.12 Testa d'albero bianco 225°.
33.161.13 Coronamento 135° bianco.
33.161.14 Combinato rosso-verde



Fanali in acciaio inox lucidato a specchio, omologati RINA. per imbarcazioni fino a mt 12. Completi di lampadine da 12/v- alt mm 75 - lungh. mm 58:

33.158.00 Laterale rosso 112°,5.
33.158.01 Laterale verde 112°,5.
33.158.02 Testa albero 225° bianco.
33.158.03 Coronamento 135° bianco.
33.158.04 Combinato rosso-verde.



33.075.00 Coppia fanali **LED** verde+rosso 112,5°. In policarbonato nero, montaggio verticale, 12 luci led, 0,8 watt, 12V, IP66. mm.88,5x61x31,8. Per imbarcazioni fino a mt.12. Certificazione CE.



33.076.00 Coppia fanali **LED** verde+rosso 112,5°. In policarbonato nero, montaggio verticale, 12 luci led, 0,8 watt, 12V, IP66. Dim. mm.80x56,5x41,7. Per imbarcazioni fino a mt.12. Certificazione CE.



KIT LUCI DI VIA LATERALI PER IMBARCAZIONI FINO A MT 20. 2 MIGLIA DI VISIBILITA'. In bronzo cromato o in plastica bianca o nera. Complete di lampadine 12/V, montaggio verticale. 1 coppia per confezione. Certificazione CE:

Articolo	Base (mm)	Alt. (mm)	Tipo	Volt
PK254MDP120	89x57	42	Cromato	12
PK254BDP120	89x57	42	Nero	12
PK254WDP120	89x57	42	Bianco	12



Coppia di luci **LED** di navigazione certificazione CE - Navigazione entro 6 miglia. Lente acrilica. LED 12 V 42,8 mA. Montaggio verticale. Dimensioni mm. 36x89x56.

33.100.00 In plastica bianca. **33.101.00** In acciaio AISI 304.

20/26



Coppia di fanali di via ATTWOOD a **LED**, visibilità 2 miglia, per imbarcazioni fino a 20 m di lunghezza. Forma OVALE, colori verde/rosso. Per montaggio orizzontale. Mm 64x54x29h.

33.121.00 In acciaio inox. **33.121.01** In composito nero.

20/26



Coppia di fanali di via ATTWOOD a **LED**, visibilità 2 miglia, per imbarcazioni fino a 20 m di lunghezza. Forma ROTONDA, colori verde/rosso. Per montaggio orizzontale. Diam. mm 60,7.

33.122.00 In acciaio inox. **33.122.01** In composito nero

20/26



Luci di navigazione **LED** SEAFLO SERIE 01 per imbarcazioni a motore fino a 20 metri (65,6 piedi). Realizzate con un robusto alloggiamento in acciaio inossidabile e una base in plastica tecnica. Voltaggio: 12V, Potenza: 1 W, Grado di impermeabilità: IP67, Visibilità: 2NM. Per montaggio orizzontale.

33.995.10 Coppia di luci di navigazione colore verde e colore rosso

33.995.10 Fanale combinato verde/rosso.

20/26



Luci di navigazione **LED** SEAFLO SERIE 04 per imbarcazioni a motore fino a 20 metri (65,6 piedi). Realizzate con un robusto alloggiamento in acciaio inossidabile e una base in plastica tecnica. Voltaggio: 12V, Potenza: 1 W, Grado di impermeabilità: IP67, Visibilità: 2NM. Per montaggio orizzontale.

33.996.10 Coppia di luci di navigazione colore verde e colore rosso

33.996.10 Fanale combinato verde/rosso.



Coppia di luci **LED** in acciaio inox, certificati COLREG72, con lampadina a siluro inclusa. 12V

33.153.00 Rosso 112,5° sinistro + Verde 112,5° destro

20/26



Luci di navigazione **LED** SEAFLO serie 02 per imbarcazioni a motore fino a 20 metri (65,6 piedi). Realizzate con un robusto alloggiamento in acciaio inossidabile e una base in polimero. Voltaggio: 12V, Potenza: 1,7 W, Grado di impermeabilità: IP66, Visibilità: 2NM. Per montaggio orizzontale.

33.997.00 Fanale combinato verde e rosso.

33.997.10 Fanale di prua 225°.

33.997.20 Fanale di poppa 135°.



Fanali **LED** 112°,5 in policarbonato bianco, montaggio orizzontale, 8-30 VDC, 0,54 w. Dim. mm 63,7x89,4x41,8(lxhxp).

33.107.00 Laterale verde **33.107.01** Laterale rosso

33.107.02 Combinato rosso-verde



Fanali di coperta in policarbonato bianco con lenti in plexiglass, regolamentari a norme IMCO e R.I.Na. per imbarcazioni fino a mt 12. Completi di lampadine da 8 watt. Dim. mm 80x58x38h:

33.159.00 Colore rosso 112°,5.

33.159.01 Colore verde 112°,5.

33.159.02 Bicolore rosso-verde 225°.

20/26



Fanale di via ATTWOOD a **LED**, visibilità 2 miglia, per imbarcazioni fino a 20 m di lunghezza. Forma OVALE, bicolore verde/rosso. Per montaggio orizzontale. Mm 64x54x29h:

33.121.10 In acciaio inox. **33.121.11** In composito nero.

20/26



Fanale di via ATTWOOD a **LED**, visibilità 2 miglia, per imbarcazioni fino a 20 m di lunghezza. Forma TONDA, bicolore verde/rosso. Per montaggio orizzontale. Diam. mm 60,7:

33.122.10 In acciaio inox. **33.122.11** In composito nero.



LUCE DI VIA BICOLORE PER IMBARCAZIONI FINO A MT 12. 1 MIGLIO VISIBILITÀ. In zinco cromato base in plastica nera, completa di lampadina. Montaggio orizzontale. Cert. CE:

Articolo	Base (mm)	Alt. (mm)	Volt
PK1310DPC00	101,6 x 49,3	25,4	12



Fanali di navigazione DHR 35 omologati R.I.Na. per scafi fino a mt 20, omologati anche per marina mercantile. Realizzati in policarbonato nero e acciaio inox, completi di speciale lampadina verticale 12/volt, modello con staffa a parete:

33.154.00 Rosso 112°,5. 25w **33.154.04** Bicolore 225°. 25w

33.154.01 Verde 112°,5. 25w **33.154.05** Giallo 135°. 25w

33.154.02 Bianco 225°. 25w **33.154.06** Bianco 360°. 25w.

33.154.03 Bianco 135°. 10w



Fanale di navigazione DHR 55N in policarbonato rinforzato in fibra di vetro, per imbarcazioni fino a 50m, resistente alla corrosione ed alla salsedine. Omologato MED 2014/90/UE. Impermeabilità IP65. Alimentazione 12/24 Vcc 25W. Dimensioni 160x222mm. Tipo di lampadina (non fornita) Bay15d:

33.145.00 Rosso
33.145.01 Verde
33.145.02 Bianco 225°
33.145.03 Bianco 135°
33.145.04 Giallo 135°
33.145.05 Bianco 360°
33.145.06 Rosso 360°
33.145.07 Verde 360°



33.186.00 Asta luminosa abbattibile in acciaio inox con fanale combinato prua/poppa in plastica nera. Alt. 270 mm, per imbarcazioni fino a 20 mt, base 60x20 mm. Con 2 lampadine 12/v 10/w.



LUCE DI VIA BIANCA PRUA E POPPA PER IMBARCAZIONI FINO A MT.20. 3 MIGLIA DI VISIBILITÀ. In plastica nera e zinco cromato. Abbattibile. Base in plastica nera, tubo in alluminio anodizzato ø mm 19. Certificazione CE:

Articolo	Montaggio	Alt. (mm)
PK1181DPC00	Parete	324
PK1184DPC00	Piano	324



LUCE DI VIA BIANCA DI PRUA E POPPA ESTRAIBILE PER IMBARCAZIONI FINO A MT. 20. 2 MIGLIA VISIBILITA'. Luci in plastica e in zinco cromato, basi in zinco cromato e tubo in alluminio anodizzato, ø mm. 19. Complete di 2 lampadine 12 volt inclinazione 45°. Cert. CE.

Articolo	Montaggio	Alt. (mm)
PK1123DP100	Orizzontale	292
PK1123DP200	Orizzontale	527
PK1124DP100	Verticale	292
PK1124DP200	Verticale	527



PK1274DP200 Luce bianca 360° PER IMBARCAZIONI FINO A MT.12 . Fanale in plastica nera, asta in alluminio a 45° e base in zinco cromato inclusa, montaggio a parete, estraibile. Completa di lampadina 12/v. Altezza in verticale mm.534.



LUCE BIANCA DI PRUA PER IMBARCAZIONI FINO A MT. 20. 3 miglia visibilità. In plastica nera e zinco cromato, montaggio fisso, con lampadina 12V. Certificazione CE.

Articolo	Base (mm)	Alt. (mm)
PK1178DPC00	25 x 65	82

20/26



33.129.00 Luce di poppa ATTWOOD a LED da 3 miglia per imbarcazioni da diporto fino a 20 m di lunghezza. Produce un angolo di illuminazione di 135°a 3 miglia di visibilità. Il design a montaggio superficiale utilizza una funzione a scatto per eliminare i dispositivi di fissaggio esposti. Diametro 3" x 1/2" di altezza. Compatibile con i fori di montaggio Attwood e Perko.



LUCE DI POPPA VIA PER IMBARCAZIONI FINO A MT. 20. 2 MIGLIA VISIBILITA'. In plastica bianca con base in plastica nera, completa di lampadina, montaggio verticale. Certificazione CE.

Articolo	Dim. est. (mm)	Prof. (mm)	Volt
PK946DP1WHT	76	25	12



20/26

33.450.00 Coppia di luci di ormeggio ATTWOOD a LED 5wx12 V CC cad. Con uno spessore inferiore a 1 pollice, le luci sono progettate per essere montate direttamente sulla superficie dello scafo con solo un piccolo foro per il cablaggio. Realizzate in acciaio inox di altissima qualità, resistenti alla corrosione ed a tenuta stagna forniscono un angolo di illuminazione di 120°. Dimensioni 10,47x20,64x1,9 cm. Cavi da 4 pollici.

20/26



33.450.01 Coppia di luci di ormeggio ATTWOOD a LED 5wx12 V CC cad. Con uno spessore inferiore a 1 pollice, le luci sono progettate per essere montate direttamente sulla superficie dello scafo con solo un piccolo foro per il cablaggio. Realizzate in acciaio inox di altissima qualità, resistenti alla corrosione ed a tenuta stagna forniscono un angolo di illuminazione di 120°. Dimensioni 3,05x11,43x7,11 cm. Cavi da 4 pollici.



33.108.00 Fanale di via a 360° ATTWOOD Luce **LED** per imbarcazioni da diporto fino a 39,4 piedi (12 m). Visibilità a 360° per due miglia, elettronica completamente sigillata. Cavi da 6". Altezza 4,44 cm.



33.118.13 Fanale di via a 360° in acciaio inox completo di lampadina da 12V 10W - 2 N.M. - Vetro bianco. Certificazione CE.



LUCE BIANCA 360° PER IMBARCAZIONI FINO A MT. 20. 2 MIGLIA VISIBILITA'. In bronzo cromato, alt. mm.38, complete di lampadine a 12 volt. Certific. CE.

Articolo	Base	Alt. (mm)	Diam. (mm)
PK362DP0CHR	a V	95	55



LUCE BIANCA 360° FISSA PER IMBARCAZIONI FINO A MT 20. 2 MIGLIA VISIBILITÀ. In plastica nera, Certificazione CE:

Articolo	ø base (mm)	Alt. (mm)	Volts
PK200SWB100	79	123	12
PK200SWB200	79	123	24



Fanali testa albero da 360° in policarbonato. Completi di lampadina 12 volt, omologato R.I.Na. per scafi fino a mt 20:

33.118.00 Colore nero, luce bianca.

33.118.01 Colore bianco, luce bianca.

33.118.02 Colore nero, luce rossa, per rimorchio, non governo o pesca.



LUCE BIANCA 360° FISSA PER IMBARCAZIONI FINO A MT 20. 2 MIGLIA VISIBILITÀ. Luce e base in plastica, completa di lampadina 12/v. Certificazione CE:

Articolo	Base (mm)	Alt. (mm)
PK455DP1CHR	51x1,6	114
PK455DP2CHR	51x1,6	280



33.118.11 Fanale di fonda 360° alogeno con basetta bianca, con lenti in policarbonato. Alimentazione 12V, Potenza 10W, Consumo 1 A Impermeabile IPX6, omologato 20mt. Completo di lampadina 2 N.M. Alt. mm. 110.



33.119.00 FANALE DI FONDA 360° FISSO Fanale di fonda in ABS bianco, 1 LED, Potenza 1W, 36 Lumen, Voltaggio 8-30 Vdc, IP 66, Dim. 60x81,6 mm.



LUCE BIANCA 360° FISSA PER IMBARCAZIONI FINO A MT. 20. 2 MIGLIA VISIBILITA'. Fanale in plastica bianca translucida, base in plastica nera, completa di lampadina a 12 volt. Certificazione CE:

Articolo	Base (mm)	Alt. (mm)
PK120SWB100	25x65	95



33.118.21 Luce **LED** a 360°, certificazione CE - Navigazione entro 6 miglia. Corpo e base in plastica. Lenti acriliche. Bulbo: LED 12V 42,8 mA. Dimensione: mm 63x33, altezza 105 mm. Colore nero.



33.118.12 Fanale di fonda 360° alogeno con basetta in acciaio Aisi 316, con lenti in policarbonato. Alimentazione 12V, Potenza 10W, Consumo 1 A Impermeabile IPX6, omologato 20mt. Completo di lampadina 2 N.M. Alt. mm. 110 .

20/26



Luci **LED** premium ATTWOOD 360° realizzate in un composito flessibile e resistente agli urti. Dotate di lenti in policarbonato resistente agli urti, all'acqua, alla corrosione e ai raggi UV. La testa della lampada si regola da 15° a prua a 15° a poppa, i LED hanno una durata di 50.000 ore. Attacco standard a 2 pin:

33.135.00 Lunghezza 60 cm.

33.135.01 Lunghezza 91 cm.

33.135.02 Lunghezza 106 cm.

20/26



Asta 360° **LED** articolata ATTWOOD Fornisce una visibilità a 360° di 2 miglia per imbarcazioni fino a 12 m. L'esclusivo sistema di gestione della condensa aumenta la visibilità, mentre il trattamento antiriflesso preserva la visione notturna. L'asta in alluminio anodizzato è resistente agli urti, alla corrosione e all'acqua, la testa articolata è adatta per l'uso in tutte le applicazioni. Il robusto collare di bloccaggio assicura la luce in condizioni marine difficili. Attacco standard a 2 pin, compatibile con Attwood e le basi più diffuse. Campo di funzionamento = 10,5 V CC - 14,4 V CC, oltre 50.000 ore di durata.e:

33.136.00 Lunghezza 60 cm.

33.136.01 Lunghezza 91 cm.

33.136.02 Lunghezza 106 cm.

20/26



Base rettangolare ATTWOOD a 2 Pin in materiale composito. L'esclusivo design assicura che il coperchio rimanga in posizione mentre il profilo ribassato impedisce all'acqua di accumularsi sulla superficie superiore.

33.128.00 In composito nero. **33.128.01** In acciaio inox.

20/26



Base tonda ATTWOOD a 2 Pin in materiale composito. L'esclusivo design assicura che il coperchio rimanga in posizione mentre il profilo ribassato impedisce all'acqua di accumularsi sulla superficie superiore.

33.128.10 In composito nero.

33.128.11 In acciaio inox.

33.128.12 In composito bianco.

20/26



Base a goccia ATTWOOD a 2 Pin in materiale composito. L'esclusivo design assicura che il coperchio rimanga in posizione mentre il profilo ribassato impedisce all'acqua di accumularsi sulla superficie superiore.

33.128.20 In composito nero.

33.128.21 In acciaio inox.

33.128.22 In composito bianco.

20/26



33.177.00 Asta luminosa LED SEAFLO serie 02. Realizzata in plastica di alta qualità e acciaio inossidabile, è leggera, resistente alla corrosione ed impermeabile IP65 per resistere a condizioni meteorologiche avverse ed evitare cortocircuiti. Potenza: 2 W, visibilità: 2NM.Base con attacco plug-in, luce bianca 4000-4500K. Dimensioni 57,5x898 mm.

20/26



33.177.10 Base per asta luminosa serie 02 (33.177.00). Realizzata in acciaio e policarbonato. Il design innovativo garantisce che gli inserti dell'asta siano aderenti e sicuri, prevenendo il tintinnio mentre la barca è in navigazione o durante il rimorchio. Dimensioni 53x53x66.4mm.



Asta luminosa in acciaio inox, retrattatile a scomparsa con fanale 360° in plastica. Indicata come luce di coronamento. Fornita con base ad incasso. Lunghezza:

33.120.00 304 mm. **33.120.01** 582 mm.



Asta luminosa in acciaio inox, estrabili a scomparsa con fanale 360° in plastica. Indicata come luce di coronamento. Completa di lampadina da 12/v 10/w - 2 N.M. Altezza mm. 600. Certificazione CE:

33.181.00 Fanale in plastica nera.

33.181.01 Fanale in plastica bianca.



Asta estraibile innesto a baionetta, fanale a 360° cert. CE. Corpo fanale in policarbonato, tubo in acciaio inox e base di nylon. Bulbo: **LED** 12V Dimensioni: base mm 65x43, altezza mm 600.

33.181.10 Fanale in plastica nera.

33.181.11 Fanale in plastica bianca.



Aste luminosa in acciaio inox, estraibile con innesto a baionetta, fanale 360° in plastica bianca. Alt. mm. 980. Indicate come luci di coronamento per imbarcazioni inf. a mt 20. Con lampadina da 12/v 10/w - 2 N.M.

33.182.00 Con supporto a parete

33.182.01 Con base ad incasso piana



PK1630DP400 Luce bianca 360° PER IMBARCAZIONI FINO A MT.20. Fanale in plastica, asta in alluminio e base in zinco cromato inclusa, estraibile, inclinazione 16°. Completa di lampadina 12/v. Altezza mm.820



LUCE BIANCA 360° PER IMBARCAZIONI FINO A MT 20. 2 MIGLIA VISIBILITÀ. Luce in plastica nera. Estraibile. Tubo in alluminio anodizzato diam. mm 19. Completa di lampadina 12/v. Angolazione di 16°. Per la base vedi art.: PK1048P00DP - PK1059PCH00 - PK1060PCH00. Certificazione CE:

Articolo	Alt. (mm)
PK1330DP400	826



LUCE BIANCA 360° PER IMBARCAZIONI FINO A MT 20. 2 MIGLIA VISIBILITÀ. *Luce in plastica nera. Estraibile. Tubo in alluminio anodizzato Ø mm 19. Completa lampadina 12/v. Base vedi art.: PK1045DPCHR - PK1047P00DP. Certificazione CE:*

Articolo	Alt. (mm)
PK1440DP400	914



LUCE BIANCA 360° PER IMBARCAZIONI FINO A MT. 20. 2 MIGLIA VISIBILITA'. Fanale in plastica nera antiabbagliante, estraibile, tubo in alluminio anodizzato diam. mm. 19, completa di lampadina 12 volt, inclinazione 5°. Per basi vedi art. PK1046P00DP - PK1060DCH00. Certificazione CE:

Articolo	Alt. (mm)
PK1445DP700	1371



BASE 3 POLI PER ASTE LUMINOSE. In plastica nera con piattina in ottone cromato e tappo di copertura impermeabile.

Articolo	Diametro (mm)
PK1045DP300	57



BASE 2 POLI PER ASTE LUMINOSE. In plastica nera con piattina in ottone cromato e tappo di copertura impermeabile.

Articolo	Diametro (mm)
PK1045DPCHR	57



BASE 2 POLI PER ASTE LUMINOSE. In plastica nera con piattina in ottone cromato, copertura impermeabile a scorrimento.

Articolo	Dimensioni (mm)	Modello
PK1046P00DP	89x39	Inclinato 5°
PK1047P00DP	89x38	Dritto



BASE 2 POLI PER ASTE LUMINOSE. In plastica nera con piattina in ottone cromato e tappo di copertura impermeabile.

Articolo	Dim. base (mm)	Prof. (mm)
PK1048P00DP	89	51



BASE 2 POLI PER ASTE LUMINOSE. In plastica nera e zinco cromato, tappo di copertura impermeabile.

Articolo	Dimensioni (mm)	Modello
PK1059PCH00	95x44	Inclinato 16°
PK1060PCH00	95x44	Inclinato 5°



BASE 3 POLI PER ASTE LUMINOSE. In plastica nera e zinco cromato, tappo di copertura impermeabile.

Articolo	Dimensioni (mm)	Modello
PK1060DP3B0	95x44	Inclinato 5°



Asta luminosa in acciaio inox, retrattatile a scomparsa con fanale 360° in plastica. Indicata come luce di coronamento. Completa di lampadina da 12/v 10/w - 2 N.M. Altezza mm. 600. Certificazione CE:

33.180.00 Fanale in plastica nera.

33.180.01 Fanale in plastica bianca.



Asta telescopica con fanale **LED** a 360° certificazione CE. Corpo fanale in policarbonato, tubo in acciaio inox e base di nylon. Bulbo: LED 12V Dimensioni: base mm 65x43, altezza mm 600.

33.180.10 Fanale in plastica nera.

33.180.11 Fanale in plastica bianca.



Asta luminosa retrattile a scomparsa in acciaio inox con fanale 360°. Base in acciaio inox. Indicata come luce di coronamento. Completa di lampadina da 12/v 10/w - 2 N.M. Altezza mm 600. Certificazione CE: Fanale in plastica.

33.151.00 Fanale in plastica nera

33.151.01 Fanale in acciaio inox



Luce in plastica,base in zinco cromato e tubo in alluminio. Telescopica. Completa di lampadina 12/v. Angolazione di 16° Certificazione CE:

Articolo	Base (mm)	Alt. (mm)
PK1611DP200	95,25x42	530
PK1611DP300	95,25x42	676



Asta luminosa acciaio inox abbattibile con fanale 360° in plastica colore nero. Indicata come luce di coronamento. Con lampadina 12/v 10/w - 2 N.M. Certificazione CE.

33.178.00 Alt mm 600. **33.179.00** Alt mm 230.

20/26



Luce di navigazione LED con asta abbattibile ATTWOOD. Costruita per durare in ambienti marini difficili, illuminazione a 360° per 2 miglia per imbarcazioni fino a 12 m (39,4 piedi). La gestione esclusiva della condensa aumenta la visibilità, mentre esclusivo trattamento antiriflesso preserva la visione notturna. Elettronica resistente agli urti, alla corrosione e all'acqua. Testa articolata per l'utilizzo in tutte le applicazioni, base in acciaio a montaggio orizzontale, asta in alluminio anodizzato da:

33.114.00 30 cm (12")
33.114.01 60 cm (24")
33.114.02 76 cm (30")
33.114.03 91 cm (36")



Asta luminosa in acciaio inox abbattibile, fanale 360° in plastica bianca. Indicata come luce di coronamento. Con lampadina da 12/v 10/w - 2 N.M. Cert. CE.

33.178.01 Alt mm 600. **33.179.01** Alt mm 230.



Asta con fanale **LED** a 360°, certificazione CE - Navigazione entro 6 miglia. Base ed asta in inox AISI 304. Lente acrilica. Bulbo LED 12V. Dimensioni: base mm 76x37, altezza mm 600.

33.178.10 Fanale in plastica nera.

33.178.11 Fanale in plastica bianca.


33.178.20 Fanale acciaio inox AISI 304.



Clips in plastica nera morbida anti-UV. Per tubi diam. mm 19:

Articolo	Dimensioni (mm)
PK477DPBL00	19x57x41

Quick™

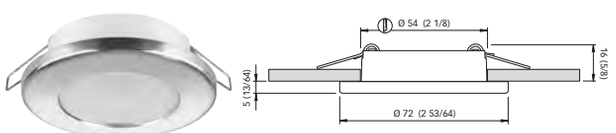

Luce **LED** da incasso QUICK TED C. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP40.

Cornice in acciaio inox aisi 316 lucido.


33.900.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.900.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.900.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.900.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K

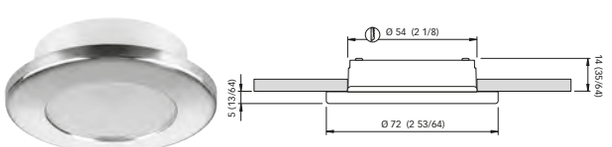

Luce **LED** da incasso QUICK TED C. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP66.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.


33.901.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.901.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.901.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.901.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K

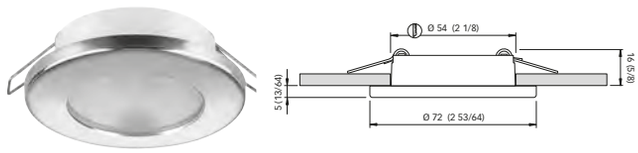

Luce **LED** da incasso QUICK TED CT con pulsante touch. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile IP40

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.


33.902.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.902.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.902.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.902.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K

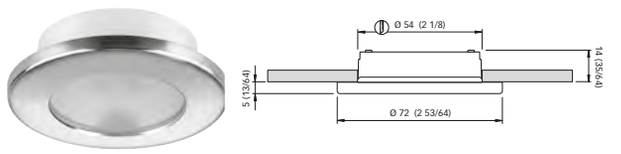

Luce **LED** da incasso QUICK TED CT con pulsante touch. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile IP66

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.


33.903.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K,

33.903.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.903.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.903.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K

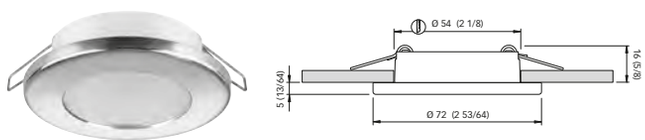

Luce **LED** da incasso QUICK TED CD con doppia luce. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP40

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.


33.904.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu

33.904.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.904.10 Luce blu naturale 3800-4100° K / blu

33.904.11 Luce blu caldo 2900-3100° K / blu

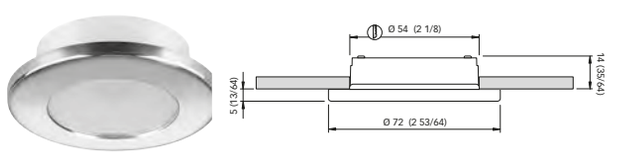

Luce **LED** da incasso QUICK TED CD con doppia luce. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP66.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido


33.905.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.905.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.905.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu

33.905.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

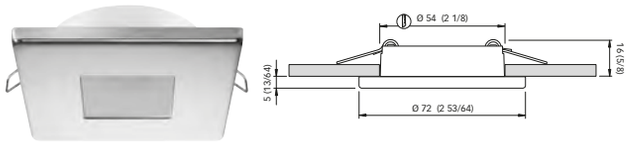

Luce **LED** da incasso QUICK EDWIN C. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP40.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido


33.906.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.906.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.906.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.906.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K

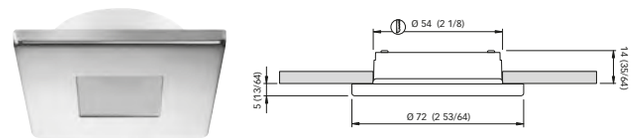

Luce **LED** da incasso QUICK EDWIN C. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP66.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido


33.907.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.907.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.907.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.907.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

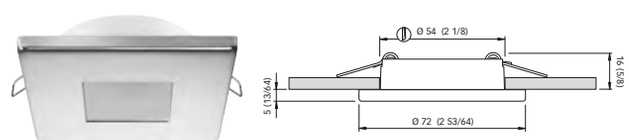

Luce **LED** da incasso QUICK EDWIN CD con doppia luce. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP40

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.


33.908.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu

33.908.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.908.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu

33.908.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

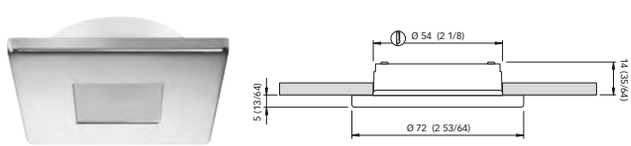

Luce **LED** da incasso QUICK EDWIN CD. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP66

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido


33.909.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu

33.909.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.909.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu

33.909.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

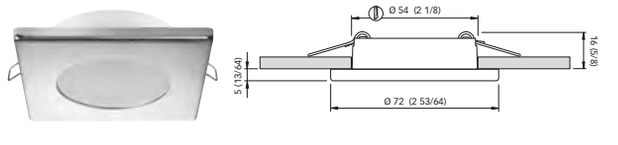

Luce **LED** da incasso QUICK BRYAN C. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile IP40

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.


33.910.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.910.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.910.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.910.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K

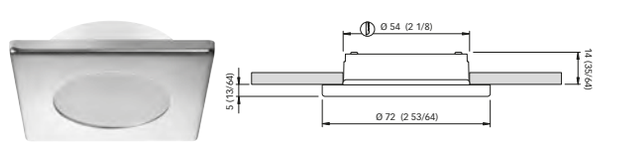

Luce **LED** da incasso QUICK BRYAN C. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP66.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido


33.911.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.911.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.911.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.911.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

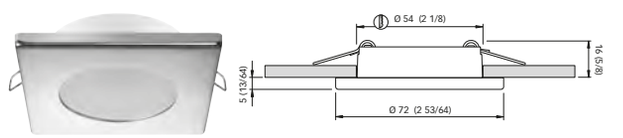

Luce **LED** da incasso QUICK BRYAN CD con doppia luce. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile IP40

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.


33.912.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu

33.912.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.912.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu

33.912.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

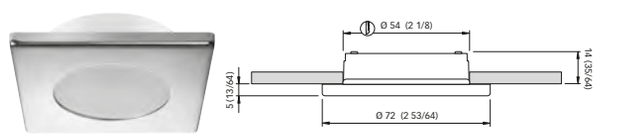

Luce **LED** da incasso QUICK BRYAN CD con doppia luce. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP66.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido

33.913.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu


33.913.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.913.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu

33.913.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu





Luce **LED** da incasso QUICK TED V. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 4 W, dimmerabile, IP66.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido

33.914.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.914.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.914.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.914.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.





Luce **LED** da incasso QUICK EDWIN V. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 4 W, dimmerabile, IP66.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido

33.915.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.915.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.915.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.915.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.





Luce **LED** da incasso QUICK BRYAN V. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 4 W, dimmerabile, IP66.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido

33.916.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.916.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.916.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.916.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.





Luce **LED** da incasso QUICK KAY XP HP. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 6 W, dimmerabile, IP66.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido

33.917.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.917.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.917.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.917.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.





Luce **LED** da incasso QUICK KOR XP HP. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 6 W, dimmerabile, IP66.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido

33.918.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.918.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.918.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.918.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.





Luce **LED** da incasso QUICK MARINA XP HP. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 6 W, dimmerabile, IP66.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido

33.919.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.919.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.919.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.919.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.





Luce **LED** da incasso QUICK BLAKE XP HP. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 6 W, dimmerabile, IP66.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido

33.920.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.920.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.920.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.920.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.





Luce **LED** da incasso QUICK YOKO. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W, dimmerabile IP40.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.

33.921.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K,


33.921.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.921.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.921.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K





Luce **LED** da incasso QUICK LUCILLE. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W, dimmerabile IP40.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.

33.922.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K


33.922.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.922.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.922.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K





Luce **LED** da incasso QUICK NIKITA. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 4 W, dimmerabile IP40

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.

33.923.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K


33.923.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.923.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.923.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K





Luce **LED** da incasso QUICK REGINA. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 4 W, dimmerabile. IP40

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.

33.924.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K


33.924.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.924.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.924.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K





Luce **LED** da incasso QUICK CHIARA. Alimentazione 10/30 vdc, dimmerabile, IP66.

Potenza 4 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.

33.925.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.925.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Potenza 4 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.925.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.925.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.





Potenza 6 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.

33.926.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.926.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Potenza 6 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.926.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.926.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.





Luce **LED** da incasso QUICK SONIA. Alimentazione 10/30 vdc, dimmerabile, IP66.

Potenza 4 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.

33.927.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.927.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Potenza 4 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.927.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.927.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.





Potenza 9 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido

33.928.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.928.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Potenza 9 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.928.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.928.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.





Luce **LED** da incasso QUICK CRISTIAN. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 7 W, dimmerabile, IP66.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido

33.929.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.929.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.929.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.929.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.





Luce **LED** da incasso QUICK THEKLA. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 9 W, dimmerabile, IP66.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido

33.930.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.930.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.930.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.930.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.



Lampada **LED** a scomparsa QUICK SECRET LIGHT con accensione automatica all'apertura e iluminazione a 360°. Alimentazione 10/30 vdc, dimmerabile, IP66. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.


33.931.00 Luce bianco caldo 2900-3100° K. Potenza 3 W

33.931.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K. Potenza 6 W

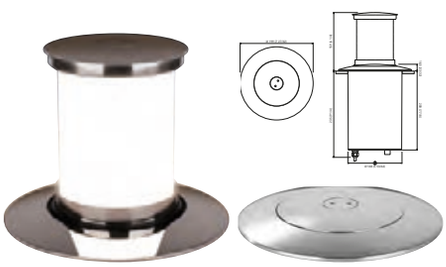

33.932.00 Lampada **LED** a scomparsa QUICK SECRET LIGHT L con accensione automatica all'apertura e iluminazione a 360°. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 6 W, dimmerabile, IP66. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Luce bianco caldo 2900-3100° K.





Luce **LED** a plafone QUICK TIM C. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile IP40.

Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.

33.933.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K


33.933.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.

33.933.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K


33.933.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K





33.934.00 Luce **LED** a plafone QUICK TATI'. Alimentazione 10/15 vdc, potenza 2 W, dimmerabile IP40. Cornice in plastica cromata. Luce bianco caldo 2900-3100° K





Luce **LED** a plafone QUICK ACTION. Cornice in plastica bianca. Luce bianco naturale 3800-4100° K. IP66

33.935.00 Potenza 5 W Alim. 9-16 VDC

33.935.01 Potenza 10 W Alim. 10-30 VDC



Barra **LED** orientabile QUICK SYRIA VELVET. Cornice in alluminio lucidato

Potenza 1,5 W. IP40, 6 LED, 10-15 Vdc. Dimensioni 150x24 mm

33.946.00 Luce Bianco Naturale 3800-4100 °K

33.946.01 Luce Bianco Naturale 3800-4100 °K. Con Interruttore

33.946.10 Luce Bianco Caldo 2900-3100 °K

33.946.11 Luce Bianco Caldo 2900-3100 °K. Con interruttore

Potenza 3 W. IP40, 12 LED, 10-15 Vdc. Dimensioni 278x24 mm

33.947.00 Luce Bianco Naturale 3800-4100 °K

33.947.01 Luce Bianco Naturale 3800-4100 °K. Con Interruttore

33.947.10 Luce Bianco Caldo 2900-3100 °K

33.947.11 Luce Bianco Caldo 2900-3100 °K. Con interruttore

Potenza 4,5 W. IP40, 18 LED, 10-15 Vdc. Dimensioni 406x24 mm

33.948.00 Luce Bianco Naturale 3800-4100 °K

33.948.01 Luce Bianco Naturale 3800-4100 °K. Con Interruttore

33.948.10 Luce Bianco Caldo 2900-3100 °K

33.948.11 Luce Bianco Caldo 2900-3100 °K. Con interruttore



Barra **LED** QUICK SIMPLY. Cornice in alluminio laccato bianco.

12V dimmerabile IP40, luce bianco naturale 3800-4100° K

33.938.03 465 mm. **33.938.07** 920 mm.

12V dimmerabile IP40, luce bianco caldo 2900-3100° K


33.938.14 465 mm. **33.938.18** 920 mm.

24V dimmerabile IP40, luce bianco naturale 3800-4100° K

33.939.03 465 mm. **33.939.07** 920 mm.

24V dimmerabile IP40, luce bianco caldo 2900-3100° K


33.939.14 465 mm. **33.939.18** 920 mm.

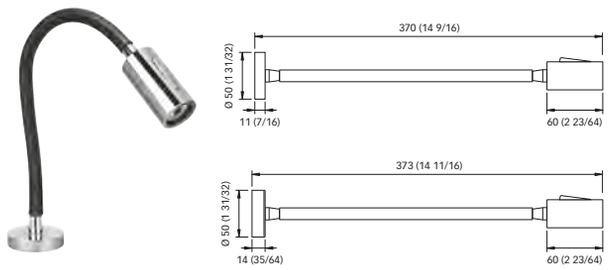

Luce **LED** da lettura QUICK AUDREY con interruttore. Montaggio su piano. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W IP40. luce bianco naturale 3800-4100° K

Cornice in alluminio cromato:

33.940.00 Con rivestimento braccio in pelle nera.
33.940.01 Con rivestimento braccio in pelle bianca.
33.940.02 Con rivestimento braccio in pelle tabacco.
33.940.03 Con rivestimento braccio in pelle cioccolato.
33.940.04 Con rivestimento braccio in pelle marrone.
33.940.05 Con rivestimento braccio in pelle neoprene nero.
33.940.06 Con rivestimento braccio cromato.

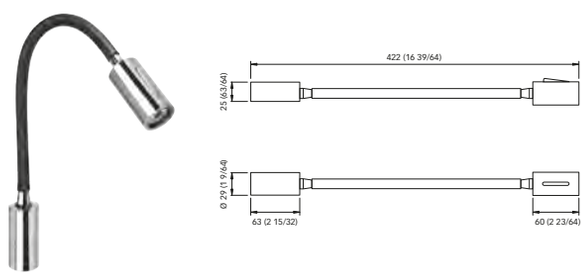

Luce **LED** da lettura QUICK AUDREY WALL con interruttore. Montaggio a parete. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W luce bianco naturale 3800-4100° K IP40.

Cornice in alluminio cromato:


33.941.00 Con rivestimento braccio in pelle nera.
33.941.01 Con rivestimento braccio in pelle bianca.
33.941.02 Con rivestimento braccio in pelle tabacco.
33.941.03 Con rivestimento braccio in pelle cioccolato.
33.941.04 Con rivestimento braccio in pelle marrone.
33.941.05 Con rivestimento braccio in pelle neoprene nero.
33.941.06 Con rivestimento braccio in cromato.



Luce **LED** da lettura QUICK AUDREY WALL PL S2. Montaggio a parete. Con interruttore nella base. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W luce bianco naturale 3800-4100° K IP40.


Cornice in alluminio:

33.942.00 Con rivestimento braccio cromato.
33.942.01 Con rivestimento braccio in pelle neoprene nero.

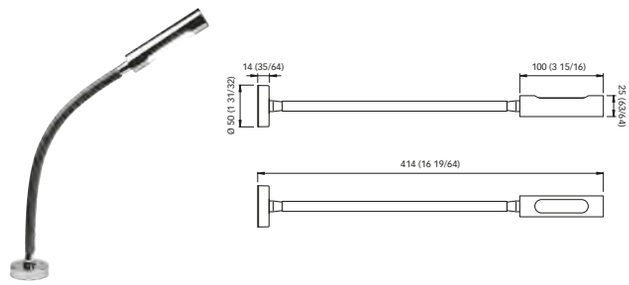


Luce **LED** da lettura QUICK CALIFFA. Montaggio su piano. Con interruttore touch che aziona due tipi di illuminazione, bianco naturale o di colore rosso. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W, IP40. Materiale in acciaio inox aisi 316L

33.943.00 Con rivestimento braccio in pelle nera.
33.943.01 Con rivestimento braccio in pelle bianca.
33.943.02 Con rivestimento braccio in pelle tabacco.
33.943.03 Con rivestimento braccio in pelle cioccolato.
33.943.04 Con rivestimento braccio in pelle marrone.
33.943.05 Con rivestimento braccio cromato.

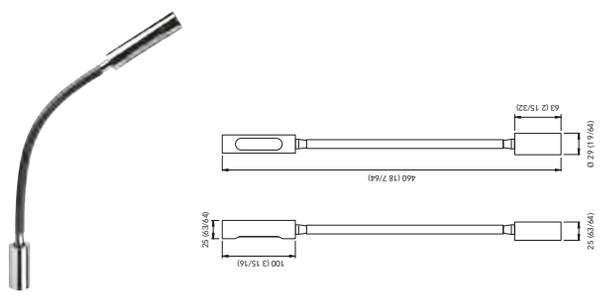

Luce **LED** da lettura QUICK CALIFFA WALL. Montaggio a parete. Con interruttore touch che aziona due tipi di illuminazione, bianco naturale o di colore rosso. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W IP40. Materiale in acciaio inox aisi 316L


33.944.00 Con rivestimento braccio in pelle nera.
33.944.01 Con rivestimento braccio in pelle bianca.
33.944.02 Con rivestimento braccio in pelle tabacco.
33.944.03 Con rivestimento braccio in pelle cioccolato.
33.944.04 Con rivestimento braccio in pelle marrone.
33.944.05 Con rivestimento braccio cromato.

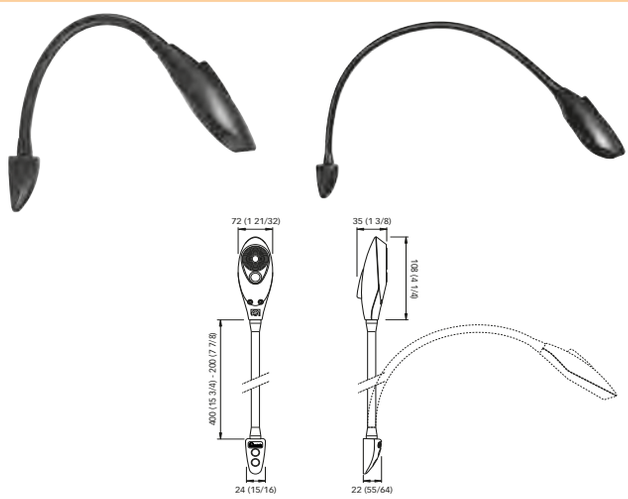

Luce LED da lettura QUICK SHARK. Fissaggio verticale. Cornice in composito nero. Luce bicolore bianco caldo / rosso. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W, IP40.

33.945.00 SHARK 30 **33.945.01** SHARK 50





Luce **LED** di cortesia ad incasso QUICK TINA. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 0,24W/12V. IP65


33.950.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.950.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

33.950.02 Luce blu.

33.950.03 Luce rosso.





Luce **LED** di cortesia ad incasso QUICK TESS. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 0,24 W / 12V. IP65


33.951.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.951.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

33.951.02 Luce blu.

33.951.03 Luce rosso.





Luce **LED** di cortesia QUICK MARGOT. Montaggio a parete. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, 12V, IP65.

Singolo fascio luminoso, Potenza 0,24W:

33.952.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.952.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

33.952.02 Luce blu.


Doppio fascio luminoso, Potenza 0,48W:

33.952.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.952.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

33.952.12 Luce blu.





Luce **LED** di cortesia QUICK GWENDA. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, 12V, IP65.

Singolo fascio luminoso, Potenza 0,24W:

33.953.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.953.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

33.953.02 Luce blu.


Doppio fascio luminoso, Potenza 0,48W:

33.953.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.953.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

33.953.12 Luce blu.






Luce **LED** di cortesia ad incasso QUICK PATRICIA. Cornice in tecnopolimero. Resistente agli urti. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 0,24W / 12V IP65.

33.954.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.954.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

33.954.02 Luce blu. **33.954.03** Luce rosso.






Luce **LED** di cortesia ad incasso QUICK IRENE. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Resistente agli urti. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 0,24W / 12V IP65

33.955.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.955.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

33.955.02 Luce blu. **33.955.03** Luce rosso.






Luce **LED** di cortesia ad incasso QUICK ILENIA. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Resistente agli urti. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 0,24W / 12V IP65.

33.956.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.956.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

33.956.02 Luce blu. **33.956.03** Luce rosso.






Luce **LED** di cortesia ad incasso soffitto e parete QUICK GAIA. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 3,5 W, IP65.

33.957.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.957.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.






Luce **LED** di cortesia calpestabile ad incasso QUICK HARRIET. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W, IP65.

33.958.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.958.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

33.958.02 Luce blu.

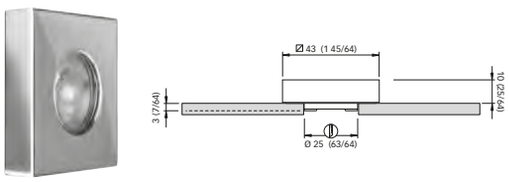


Luce **LED** di cortesia calpestabile ad incasso QUICK HALLIE. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W, IP65.

33.959.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.959.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

33.959.02 Luce blu.

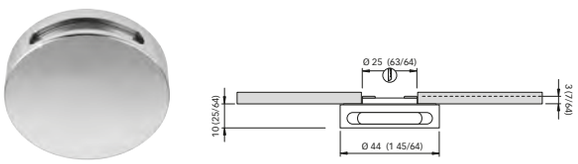

Luce **LED** di cortesia QUICK GRACE. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W, IP65.

Singolo fascio luminoso.

33.960.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.960.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.


33.960.02 Luce blu.

Doppio fascio luminoso.

33.960.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.960.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

33.960.12 Luce blu.

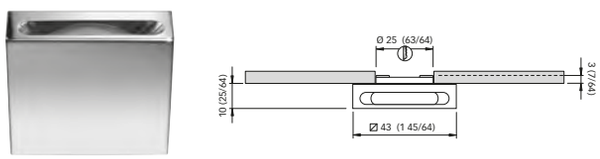

Luce **LED** di cortesia QUICK GLADIS. Montaggio a parete. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W, IP65.

Singolo fascio luminoso.

33.961.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.961.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.


33.961.02 Luce blu.

Doppio fascio luminoso.

33.961.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.961.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K.


33.961.12 Luce blu.

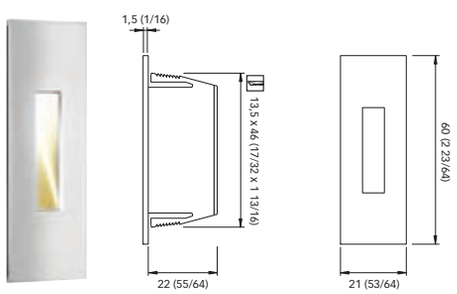

Luce **LED** di cortesia ad incasso QUICK TILL. Fascio di luce inclinato verso il pavimento. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W, IP65.

33.962.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.962.01 Luce blu. **33.962.02** Luce rosso.

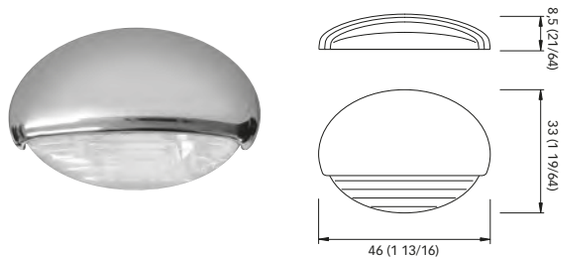

Luce **LED** di cortesia QUICK EYELID. Cornice in plastica comata e tecnopolimero stabilizzato UV. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 0,50 W, IP65.

33.963.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.


33.963.01 Luce blu. **33.963.02** Luce rosso.

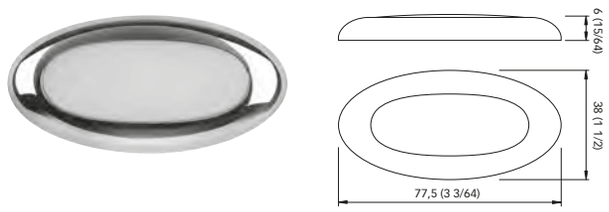

Luce **LED** di cortesia QUICK EDEL. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 12 Vdc (a richiesta 24 Vdc), potenza 1 W, IP65.

33.964.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K


33.964.01 Luce bianco caldo 2900-3500° K

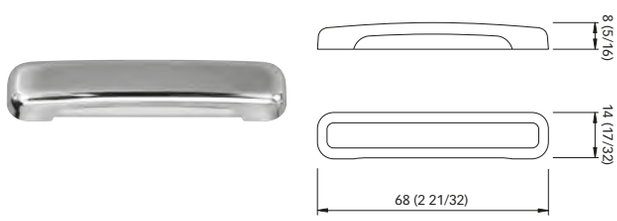

Luce **LED** di cortesia QUICK TAB SSR1. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido e tecnopolimeto stabilizzato UV. Proietta la luce verso il basso. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1 W, IP65.

33.965.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.965.01 Luce blu. **33.965.02** Luce rosso.

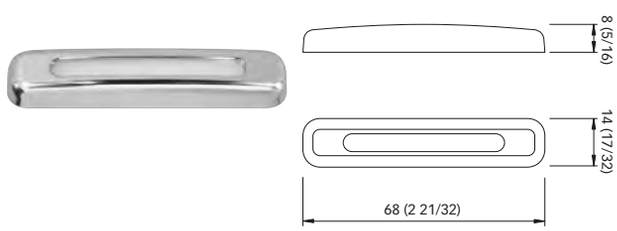


Luce **LED** di cortesia QUICK TAB SSR2. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido e tecnopolimeto stabilizzato UV. Proietta la luce in avanti. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1 W, IP65.

33.966.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.966.01 Luce blu. **33.966.02** Luce rosso.


segue ▸

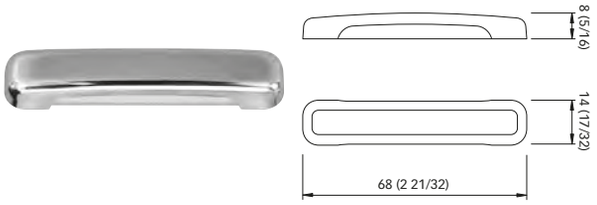

Luce **LED** di cortesia QUICK TAB SSR4. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido e tecnopolimeto stabilizzato UV. Proietta la luce verso l'alto e verso il basso. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1 W, IP65.

33.967.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K

33.967.01 Luce blu. **33.967.02** Luce rosso.

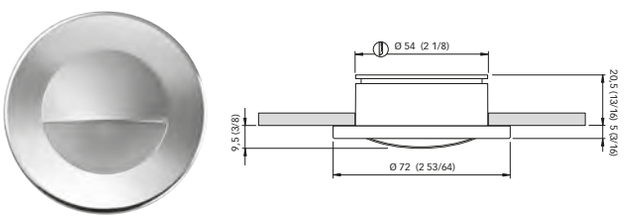


Luce **LED** di cortesia QUICK VENUS 72. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Con visiera. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 4 W, IP66.

33.968.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.968.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

33.968.02 Luce blu. **33.968.03** Luce rosso.

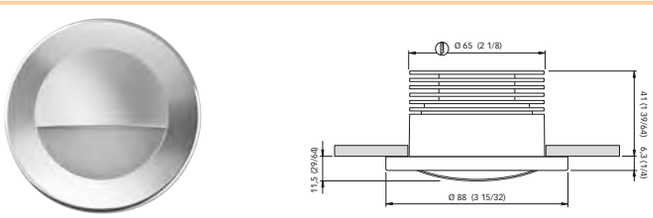


Luce **LED** di cortesia QUICK VENUS 88. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Con visiera. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 4 W, IP66.

33.969.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K.

33.969.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K.

33.969.02 Luce blu. **33.969.03** Luce rosso.

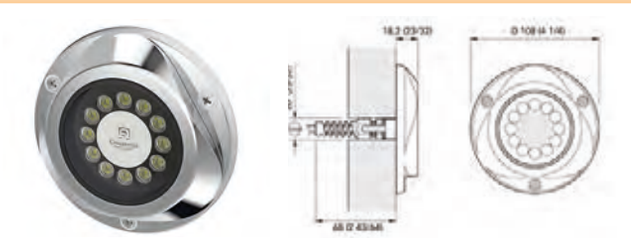

Luce **LED** subacquea QUICK serie DELTA. Montaggio in superficie con viti a vista, impermeabile IP68, cornice sagomata in acciaio Inox AISI 316, compatibilità con sistemi QCC e QNN.

DLT 30: Alimentazione 10 ÷ 30 V, potenza impegnata 30 W

33.980.00 Luce bianco freddo .

33.980.01 Luce blu.

33.980.02 Luce bianco freddo/blu.

DLT 45: Alimentazione 10 ÷ 30 V, potenza impegnata 45 W

33.981.00 Luce bianco freddo.

33.981.01 Luce blu.

33.981.02 Luce bianco freddo/blu.

segue ▸

DLT 60: Alimentazione 20 ÷ 30 V, potenza impegnata 60 W

33.982.00 Luce bianco freddo.

33.982.01 Luce blu.


33.982.02 Luce bianco freddo/blu.

DLT 80: Alimentazione 20 ÷ 30 V, potenza impegnata 80 W

33.983.00 Luce bianco freddo.

33.983.01 Luce blu.

33.983.02 Luce bianco freddo/blu.

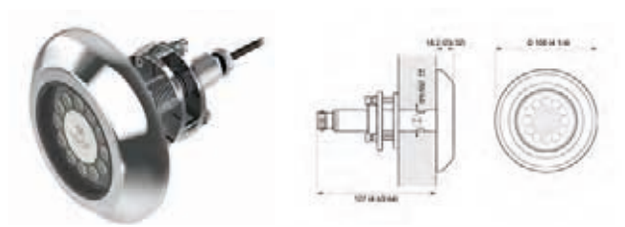

Luce **LED** subacquea QUICK serie EVOLUTION. Montaggio con passascafo, impermeabile IP68, cornice in acciaio Inox AISI 316, compatibilità con sistemi QCC e QNN.

CLG EVO 30: Alimentazione 10 ÷ 30 V, potenza impegnata 30 W

33.985.00 Luce bianco freddo.

33.985.01 Luce blu.

33.985.02 Luce bianco freddo/blu.

CLG EVO 45: Alimentazione 10 ÷ 30 V, potenza impegnata 45 W

33.986.00 Luce bianco freddo.

33.986.01 Luce blu.

33.986.02 Luce bianco freddo/blu.

CLG EVO 60: Alimentazione 20 ÷ 30 V, potenza impegnata 60 W

33.987.00 Luce bianco freddo.

33.987.01 Luce blu.


33.987.02 Luce bianco freddo/blu.

CLG EVO 80: Alimentazione 20 ÷ 30 V, potenza impegnata 80 W


33.988.00 Luce bianco freddo.

33.988.01 Luce blu.

33.988.02 Luce bianco freddo/blu.

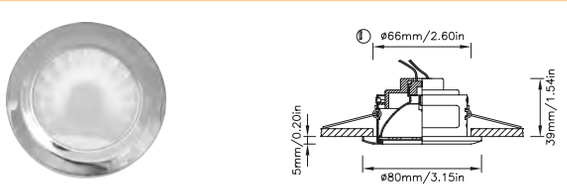

33.371.00 Spot Cantalupi Walter. Apparecchio ad incasso ad emissione diretta. Cornice in acciaio inox AISI 316 finitura lucida. Per interni e esterni (IP65). Attacco lampada G4 , per lampade LED vedi pag. 202/203.

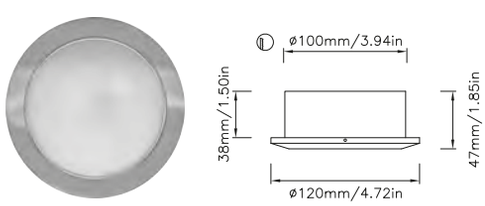

33.378.00 Plafoniera Cantalupi Fred. Apparecchio ad incasso ad emissione diretta diffusa. Cornice in acciaio inox AISI 316 finitura lucida. Per interni e esterni (IP65). Attacco lampada G4 , per lampade LED vedi pag. 202/203.



33.395.00 Il varialuce PW100 Cantalupi combina dimensioni compatte e grande flessibilità. Può essere utilizzato per dimmerare spot o cruscotti. Il controllo della luminosità può essere a pulsante o rotativo.Tensione nominale: 12Vcc o 24Vcc, tensione di esercizio: 10-30Vcc, massima potenza applicabile: 100W a 24Vcc (50W a 12Vcc), massima corrente in uscita: 4A, carico applicabile: resistivo conforme alle normative CEI EN 60945, soddisfa la normativa 89/336/CEE e successive modificazioni, tipi di installazione: a comune positivo, a comune negativo, comando a pulsante, comando rotativo.



33.485.00 Luce **LED** in plastica bianca per interni ed esterni. 5x0,5 Watt LED luce bianca calda, 12 VDC, IP67, dimmerabile. Diam.mm.90, h mm.23.




33.486.00 Luce **LED** in plastica bianca ad incasso, basso profilo. Per interni ed esterni. 5x0,5 Watt LED luce bianca calda, 12 VDC, IP67, dimmerabile. Esterno diam. mm.106,7x12,2 (h), incasso diam.mm.70,2, h totale mm.23.



33.842.00 LUCE NOTTURNA UFO2 in bassa intensità. Tempo di illuminazione continuo da 6 a 10 ore (in relazione alle batterie utilizzate). Interruttore laterale, 3 modalità di intensità: bassa (5 led), media (17 led) alta (\60 led). Dimensioni; 110x55 mm (h). Peso 190 gr. Alimentazione: 3xbatterie AAA (non incluse), alimentatore 12V con presa da accendisigari inclusa.





Luce **LED** per interni ed esterni (IP67) in plastica bianca, lente in policarbonato.

33.488.00 12-24/v, 6 W = 6 x 1 w.

33.489.00 12-28/v, 1W x 30smd.



33.533.00 Luce **LED** per interni ed esterni IP67. in policarbonato. Dimmerabile. 6 x 0,5 W "Samsung 5630" LED. 12 VDC. Lumen: 142LM. Dim. diam. est. 72,2 mm, spessore cornice 15,7 mm. Colore LED bianco caldo, temperatura: 2900-3200K.



33.530.00 Luci **LED** per interni ed esterni IP67. Dimmerabile. In policarbonato, montaggio ad incasso. 6 x 0,5 W "Samsung 5630" LED. 12 VDC. 2,20W. Lumen:65LM. Dim. diam. est. 77,2 mm, diam.foro. 48,7 mm, incasso 18,6 mm, spessore cornice 6,5 mm. Colore LED bianco caldo, temperatura: 2900-3200K.



33.549.00 Luce interna sottile a **LED**, con interruttore tattile, per montaggio su superficie, materiale: plastica (PC), tipo di LED: 42 x 0,2 W "2835" bianco caldo, lumen effettivo: 700LM, potenza: 8,4 W, dimensioni: 130 mm (diametro) x 12,7 mm (spessore), voltaggio: 10-30 VDC, impermeabile IP65



33.531.00 Luci **LED** per interni ed esterni IP67. Dimmerabile. Cornice in acciaio inox, montaggio ad incasso. 6 x 0,5 W "Samsung 5630" LED. 12 VDC. 2,20W. Lumen:65LM. Dim. diam. est. 70,7 mm, diam.foro. 48,7 mm, incasso 18,5 mm, spessore cornice 6,4 mm. Colore LED bianco caldo, temperatura: 2900-3200K.



33.532.00 Luci **LED** per interni ed esterni IP67. Policarbonato con cornice in acciaio inox, montaggio ad incasso. 20 x 0,5 W "Samsung 5630" LED. 12 VDC. 6W. Lumen: 180LM. Dim. diam. est. 107,8 mm, diam.foro. 85,4 mm, incasso 23,3 mm, spessore cornice mm.7,3. Colore LED bianco caldo, temperatura: 2850-3200K.



33.483.00 Luce **LED** a soffitto a basso profilo. Ghiera in acciaio inox lente in policarbonato. Temperatura colore: 2850-3200K. Consumo effettivo: 1W. 12 VDC. Diam. 94 mm, h 11 mm. 16 led bianco caldo.



33.547.00 Luce **LED** a soffitto in acciaio inox, tipo di LED: 28 x Top 3528 bianco caldo, angolo del fascio luminoso: 120°,temperatura colore: 4000-4500K, lumen effettivo: 110LM, vattaggio: 2.26W, voltaggio: 12 VDC, dimensioni: 132 mm(Diam), impermeabile agli spruzzi.



33.548.00 Plafoniera **LED** in plastica sottile, super luminosa, montaggio su superficie. Materiale: plastica, tipo di LED: 42 x "2835" LED bianco caldo, temperatura colore: 2900-3200K, lumen effettivo: 390LM, potenza: 6W, dimensioni: 127 mm (diametro) x 12,2 mm (spessore), voltaggio: 10-30 VDC, impermeabile agli spruzzi.



33.534.00 Luce **LED** per interni ed esterni, protetto contro spruzzi acqua. In acciaio inox, base in alluminio. 1 x 3 W "Samsung 3535" LED. 8-30 VDC.Lumen: 140LM. Dim. 70,8 x 70,8 mm, profondità 22,7 mm. Colore LED bianco caldo, temperatura: 2850-3200K.



PLAFONIERA. In zinco verniciato bianco avorio con interruttore a pulsante, completa di lampadina a 12/V. Certificazione CE:

Articolo	Watt	Base diam. (mm)	Alt. (mm)
PK1253DP100	17	127	48
PK1253DP200	17	152,4	51



LUCE DI CORTESIA ORIENTABILE. In zinco cromato, calotta orientabile, completa di lampadina a 12 volt. Certificazione CE:

Articolo	Diam. (mm)	Lungh. Collo (mm)	Diam. collo (mm)
PK1254DPC00	66	19	21



LUCE DI CORTESIA A RIDOTTO BAGLIORE. In ottone cromato o plastica bianca, lampadine incluse. Dirige verso il basso l'80% della luce . Ø foro mm 53,9. Certificazione CE:

Articolo	Tipo	Diam. est. (mm)	Volt
PK1146DP112	Cromato	76,2	12
PK1146DP224	Cromato	76,2	24
PK1146DP1WH	Bianco	76,2	12
PK1146DP2WH	Bianco	76,2	24



33.132.00 Plafoniera ad incasso ovale a tenuta stagna, vetro satinato, lampadina alogena da 20 watt, 12 volt non inclusa. Dim.: est. mm 150x98, incasso mm 110x58, prof. mm 37. Ghiera in ottone cromato.



33.537.00 Luce **LED** per interni ed esterni, protetto contro spruzzi acqua. In acciaio inox. 1 x 3 W "Samsung 3535" LED. 8-30 VDC. Lumen: 70LM. Dim. diam. 78 mm. Colore LED bianco caldo, temperatura: 2850-3200.



33.490.00 Luci **LED** per interni. Corpo in lega di alluminio. 3x1 watt led, bianco caldo 2850-3200K, 12vdc. Lumen: 140 LM x 3. Dim:mm.205,40x25x10.



33.491.00 Luci **LED** per interni. Corpo in lega di alluminio. 6x1 watt led, bianco caldo 2850-3200K, 12vdc. Lumen: 140LM x 6. Dim:mm.375,4x25x10.



Luci lineari **LED** per interni ed esterni. In plastica, montaggio su piano. Tipo led 0,2 watt "2835".1,2 watt. 12 vdc. IP67. Dim. mm100x25.

33.497.00 Colore LED bianco 4500K Lumen: 73.


33.497.01 Colore LED blu Lumen: 14.



Luci lineari **LED** per interni ed esterni. In plastica, montaggio su piano. Tipo led 0,2 watt "2835". 12 vdc. IP67. Dim. mm203x25.

33.498.00 Colore LED bianco 4500K Lumen: 176.

33.498.01 Colore LED blu Lumen: 23.

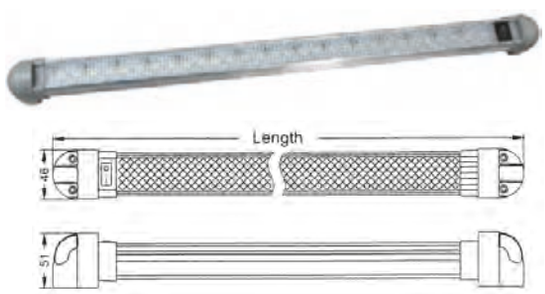

Luci **LED** per interni, corpo in alluminio anodizzato e supporti in policarbonato, lente in acrilico, complete di interruttore. 12-28/v

33.492.00 12 W = 12 LEDS H.P. x 1 w, lungh.546 mm.

33.492.01 24 W = 24 LEDS H.P. x 1 w, lungh.980 mm.

33.492.02 30 W = 30 LEDS H.P. x 1 w, lungh. 1200 mm.



33.493.00 12 W = 12 LEDS H.P. x 1 w, lungh.262 mm.

33.493.01 36 W = 36 LEDS H.P. x 1 w, lungh.662 mm.


33.493.02 60 W = 60 LEDS H.P. x 1 w, lungh.1062 mm.



Luci **LED** in alluminio da interni, tipo LED: 32x0,2W, lumen effettivo 150, tensione: 10-30VDC, dimensioni: 200x60x35 mm, impermeabili IP67.

33.538.00 Senza interruttore.

33.538.01 Con interruttore.

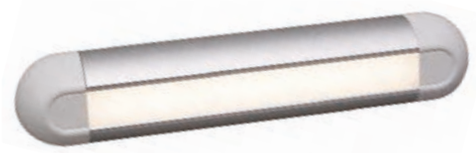

33.539.00 Luce **LED** in alluminio da interni, tipo LED: 60x0,2W, lumen effettivo 500, tensione: 10-30VDC, dimensioni: 300x60x35mm, impermeabile IP67.



33.540.00 Luce **LED** in alluminio da interni, tipo LED: 118x0,2W, lumen effettivo 820, tensione: 10-30VDC, dimensioni: 600x53x12mm, impermeabile IP67.



33.541.00 Luce **LED** in alluminio da interni, tipo LED: 58x0,2W, lumen effettivo 550, tensione: 10-30VDC, dimensioni: 300x53x12mm, impermeabile IP67.



Luci **LED** in alluminio da interni, tipo LED: 22x0,2W, lumen effettivo 195, tensione: 10-30VDC, dimensioni: 160x53x12mm, impermeabili IP67.

33.542.00 Senza interruttore.

33.542.01 Con interruttore.



33.481.00 Luce di cortesia **LED**, in policarbonato cromato • Tipo del LED: 1 x 0,21w. Angolo a fascio: 30°. Temperatura di colore: 5500-6300K. Tensione: 12 VCC. Dim.:45.2mm x 31.7mm. Resistente agli spruzzi.



Luci di cortesia **LED** per interni ed esterni, protetta contro spruzzi acqua. In ottone cromato. 1x5 w LED. 12 VDC. Dim. diam.mm.32.

33.536.00 Colore LED bianco freddo, temperatura: 5500-6300K.


33.536.01 Colore LED blu.



Luci di cortesia tonde **LED** in plastica con copertura a mezzaluna in lega di alluminio. Tipo LED: 2 LED da 0,2 W, dimensioni: Ø 33,1 mm, tensione: 12VDC, potenza: 0.4W.

33.543.00 LED bianco, lumen effettivo: 21.

33.543.01 LED blu, lumen effettivo: 4.

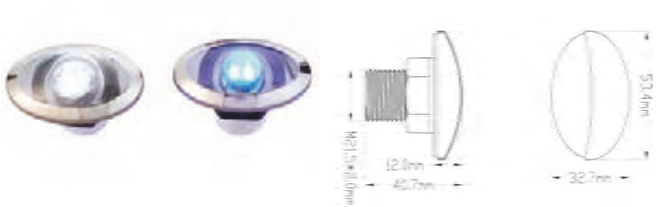

Luci di cortesia **LED** ovali in plastica con copertura a mezzaluna in lega di alluminio. Tipo LED: 2 da 0,2 W, dimensioni: 53,4x32,7 mm, tensione: 12VDC, potenza: 0.4W.

33.544.00 LED bianco, lumen effettivo: 28.


33.544.01 LED blu, lumen effettivo: 5.



Luci di cortesia **LED** ovali in plastica con copertura totale in lega di alluminio. Tipo LED: 2 da 0,2 W, dimensioni: 53,4x32,7 mm, tensione: 12VDC, potenza: 0.4W.

33.545.00 LED bianco, lumen effettivo: 28.

33.545.01 LED blu, lumen effettivo: 5.

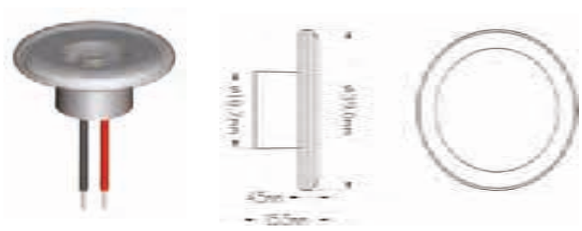

Luci di cortesia **LED** in plastica. Tipo LED: 2 da 0,2 W, dimensioni:Ø 39 mm, tensione: 12VDC.

33.546.00 LED bianco. **33.546.01** LED blu.



LUCE DI CORTESIA. In plastica bianca compresa lampadina 12/V. Certificazione CE:

Articolo	Dimensioni (mm)	Watt
PK140DPWH00	47x13	1



LUCE DI CORTESIA. In plastica, completo di lampada 12/V. Certificazione CE:

Articolo	Colore	Foro install. (mm)	Watt
PK1044DPW00	Bianco	43,7	3
PK1044DPB00	Nero	43,7	3



Luci **LED** montaggio a filo, ghiera in acciaio inox, lente in policarbonato. 2 x 5 w LED, 12VDC. Temperatura colore: 5500-6300K. Consumo: 0.21W. Dim. 85.8mm x 30.8mm. IP67.

33.480.00 Colore led bianco **33.480.01** Colore led blu. freddo.



Luci cortesia **LED**. Corpo in acciaio inox, lente in policarbonato. 2 x 5 w top LED, 12VDC. Consumo: 0,4 W. Dim. 66,4x19,4x12.3 mm(h). IP67. Temperatura colore: 4000-4500K.


33.482.00 Led blu. **33.482.01** Led bianco caldo.



Luci di cortesia **LED** per interni ed esterni, protette contro spruzzi acqua. In lega di zinco cromata. 5 x TOP LED. 12 VDC. Dim. 80 x 17,8 mm.

33.535.00 Colore LED bianco freddo, temperatura: 5500-6300K. Lumen: 9,5

33.535.01 Colore LED blu. Lumen: 1,6

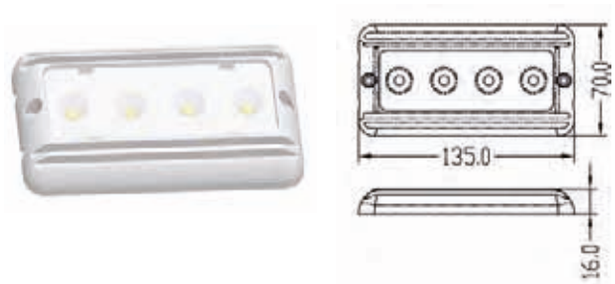

33.528.00 Luce **LED** per vano motori in lega di alluminio verniciata bianca. Tipo LED: 4 x 3W LED bianco freddo, angolo del fascio: 110 °, lumen effettivo: 426, potenza: 9W, tensione: 8-30 VDC, dimensioni: 135x70 mm, resistente agli schizzi.



33.479.00 Luce lettura **LED**, in acciaio inox lucido. 16x 0,2 watt led, bianco caldo 3000-3200 k, 12 vdc. Lumen:154LM. Dim:mm.52,8(h) x 65 (base).



33.477.00 Luce lettura **LED**, in ottone cromato. 12x 0,2 watt led, bianco caldo 2900-3200 k, 10-30 vdc. Lumen: 52LM. Dim. mm.82,7(h) x 51 (base) x 73,6 (p).

20/26



Luci **LED** subaquee ATTWOOD Nuova linea di luci subacquee premium dotate dell'esclusivo sistema di raffreddamento Heat-Sync con protezione attiva dal surriscaldamento. Resistenti alla corrosione, agli agenti chimici e ai danni UV sono estremamente resistenti agli urti. Caratteristiche tecniche: Cavo rivestito da 3 piedi, protezione dall'inversione di polarità, componenti elettronici impermeabili completamente sigillati, semplice installazione con hardware di montaggio minimo, design a basso profilo, copertura in acciaio inossidabile 316 elettrolucidato. Intensità angolo di proiezione 80°. Certificate CE. Per montaggio esclusivo sotto la linea d'acqua.

4.0 HP, lunghezza 10,16 cm, 3 LED, 800 lumens.

33.455.00 Colore LED blu.

33.455.01 Colore LED bianco.

33.455.02 Colore LED verde.

5.0 HP, lunghezza 12,7 cm, 6 LED, 1350 lumens.

33.456.00 Colore LED blu.

33.456.01 Colore LED bianco.

33.456.02 Colore LED verde.

6.0 HP, lunghezza 15,24 cm, 12 LED, 1650 lumens.

33.457.00 Colore LED blu.

33.457.01 Colore LED bianco.

33.457.02 Colore LED verde.

Serie EXTREME HIGH PERFORMANCE

33.458.00 4.0 HP, lunghezza 10,16 cm, 3 LED, colore blu, 1350 lumens.

33.459.00 5.0 HP, lunghezza 12,7 cm, 6 LED, colore blu, 2750 lumens.

33.459.01 5.0 HP, lunghezza 12,7 cm, 6 LED, colore bianco, 2750 lumens.

33.460.00 6.0 HP, lunghezza 15,24 cm, 12 LED, colore blu, 5000 lumens.

33.460.01 6.0 HP, lunghezza 15,24 cm, 12 LED, colore bianco, 5000 lumens.

20/26



33.461.00 Luci subacquee ATTWOOD a LED, serie da 3 pollici 1,5 watt a 12 V CC. Per la loro larghezza ridotta queste luci sono perfette per il montaggio in superficie su binari, traverse e piattaforme galleggianti. L'elettronica completamente incapsulata e l'alloggiamento in acciaio inossidabile consentono montaggio interno ed esterno, anche sott'acqua. Colore bianco, montaggio verticale.



LUCE SUBAQUEA **LED** MONTAGGIO ESTERNO. Corpo in plastica, led bianco o azzurro, 50.000 ore durata media, robuste ed affidabili, installazione semplificata (3 viti). 12 volt, 4,5 watt, 50 lunens, cono luminoso 15°, dimens. diam. mm. 73, alt. mm. 30.

Articolo	Colore Led
PK181001BLU	Blu
PK181001WHT	Bianco



Luci **LED** subaquee IP68. In polimero anti-corrosione, montaggio su piano. 3 x 3W "Samsung 3535" LED. 10-30 VDC. 5,4W. Diam. 92 mm, spessore, 22.0 mm. Complete di 1,5 mt di cavo.

33.507.00 Colore LED bianco freddo, 5500-6300K. Lumen: 363

33.507.01 Colore LED blu. Lumen: 84.



Luci **LED** subaquee IP68. In polimero anti-corrosione, montaggio su piano. 6 x 3W "Samsung 3535" LED. 10-30 VDC. 12W. Diam. 92 mm, spessore, 22.0 mm. Complete di 1,5 mt di cavo.

33.508.00 Colore LED bianco freddo, 5500-6300K. Lumen: 561.

33.508.01 Colore blu. Lumen: 159.



Luci **LED** subaquee IP68. In polimero anti-corrosione, montaggio su piano. 9 x 3W "Samsung 3535" LED. 10-30 VDC. 18W. Diam. 119,4, spessore 23,6mm. Complete di 1,5 mt di cavo.

33.509.00 Colore LED bianco freddo, 5500-6300K. Lumen: 1100

33.509.01 Colore LED blu. Lumen: 238



Luci **LED** subaquee IP68. In polimero anti-corrosione, montaggio su piano. 3x3W "Samsung 3535" LED. 10-30 VDC. 5,4W. Dim. 96,2(L)x59.2(H)x22.0 mm(P) Complete di 1,5 mt di cavo.

33.510.00 Colore LED bianco freddo, 5500-6300K, Lumen: 460

33.510.01 Colore LED blu, Lumen: 88



Luci **LED** subaquee IP68. In polimero anti-corrosione, montaggio su piano. 6 x 3W "Samsung 3535" LED. 10-30 VDC. 12W. Dim. 160.7 mm(L) x 59.2mm(H) x 22.0mm(P) Complete di 1,5 mt di cavo.

33.511.00 Colore LED bianco freddo, 5500-6300K, Lumen: 710

33.511.01 Colore LED blu, Lumen: 159



Luci **LED** subaquee IP68. In polimero anti-corrosione, montaggio su piano. 10 x 3W "Samsung 3535" LED. 10-30 VDC. 12W. Dim. 160 mm(L) x 78.,5 mm(H) x 22.0mm(P) Complete di 1,5 mt di cavo.

33.512.00 Colore LED bianco freddo, 5500-6300K, Lumen: 1037

33.512.01 Colore LED blu, Lumen: 265



33.495.00 Luce **LED** subaquee IP68. In acciaio inox aisi 316, montaggio su piano. 4 x 3W "Samsung 3535" LED. 8-30 VDC. Temperatura colore: 5500-6300K. Diam. 94 mm, spessore, 21.0 mm. Consumo: 10.5W. Complete di 1,5 mt di cavo. Colore LED bianco freddo.



33.495.01 Luce **LED** subaquee IP68. In acciaio inox aisi 316, montaggio su piano. 4 x 3W "Samsung 3535" LED. 8-30 VDC. Lumen:73LM. Diam. 94 mm, spessore, 21.0 mm. Consumo: 10.5W. Complete di 1,5 mt di cavo. Colore LED blu.



Luci **LED** subaquee IP68. In acciaio inox aisi 316, montaggio su piano. 6 x 3W "Samsung 3535" LED. 10-30 VDC. Diam. 94 mm, spessore, 21.0 mm. Consumo: 14,2W. Complete di 1,5 mt di cavo.

33.501.00 Colore LED bianco freddo, 5500-6300K. Lumen: 560

33.501.01 Colore LED blu. Lumen: 81



Luci **LED** subaquee IP68. In acciaio inox aisi 316, montaggio su piano. 9 x 3W "Samsung 3535" LED. 10-30 VDC. Diam. 94 mm, spessore, 21.0 mm. Consumo: 140W. Complete di 1,5 mt di cavo.

33.502.00 Colore LED bianco freddo, 5500-6300K. Lumen: 995

33.502.01 Colore LED blu. Lumen: 330



Il Piranha P3 è il faro subacqueo della Bluefin **LED** disegnato specificatamente per le più piccole imbarcazioni. Ma nulla è stato trascurato, infatti il Piranha P3 gode di tutti gli accorgimenti funzionali e la qualità che distingue l'intera produzione Bluefin LED. Il Piranha P3 offre la soluzione "Builtin Driver", la protezione dall'inversione di polarità, un controllo termico attivo ed uno strato protettivo per prevenire la vegetazione marina. L'installazione è semplice e veloce: basta praticare un foro centrale di soli 13 mm dove passerà il cavo all'interno ed avvitare 3 viti (non passanti).

33.550.00 Colore bianco **33.550.01** Colore blu



20/26

Il Led Bluefin Piranha P4P è un faro subacqueo dell'apprezzatissima serie Piranha di Bluefin.Progettata da Bluefin LED, la P4P è il risultato di studi approfonditi per ottenere un polimero che offra una resistenza paragonabile a quella del bronzo. La costruzione in polimero è particolarmente consigliata per imbarcazioni esposte a correnti galvaniche, grazie alla

segue ▸

sua maggiore resistenza alla corrosione. La P4 Polymer è dotata della tecnologia "surface mount", che ne semplifica l'installazione. Omologato RINA.Caratteristiche:Max Lamp 2000 Lumen, Operativa 1600 Lumen, Fascio 60°. Tensione d'ingresso 12Vcc o 24Vcc. Assorbimento 1 A. a 12 Volt. Aspettativa di vita 50.000 ore. Impermeabile, oltre IPx8, fino a profondità di 200 mt. (test RINA).Protezione termica attiva, sovralimentazione, bassa tensione, inversione polarità, tecnologia Hydro Block e X-Beam.Builtin Driver, Lenti di qualità ottica in polimero altamente resistente agli impatti. Intelaiatura in robusto polimero. Diametro 95 mm, spessore 18,6 mm., peso 145 gr.

33.554.00.00 Colore bianco **33.554.01** Colore blu



Luce subacquea Bluefin **LED** Piranha P6 Nitro Peso: 0.5 kg; Dimensioni: 17.5 x 16 x 6.5 cm. Suggerito per imbarcazioni fino a 14 mt. Installabile a paratia o sotto lo scafo. Richiede un foro passante di soli 15 mm. Max Lamp 4500 Lumen .Operativa 3200 Lumen con Nitro Boost e 2500 senza. Fascio 60°. Aspettativa di vita 50.000 ore, Impermeabile, oltre IPx8, fino a profondità di 200 mt. (test RINA). Protezione termica, sovralimentazione ed inversione polarità Builtin Driver, Lenti di qualità ottica in polimero altamente resistente agli impatti, Intelaiatura in bronzo AB2, Dimensioni Ø 110 mm, spessore 17,6 mm, peso 500 gr.

33.552.00 Colore Bianco, Tensione 12 Vcc, assorbimento 3,5 A.

33.552.01 Colore Blu, tensione 12 Vcc, assorbimento 3,5 A.

33.552.02 Modello variazione di colore, 2700 Lumen. Supporta le tensioni 12 e 24 V

33.552.10 Colore Bianco, Tensione 24 Vcc, assorbimento 2 A.

33.552.11 Colore Blu, Tensione 24 Vcc, assorbimento 2 A.



Luce subacquea Bluefin **LED** Piranha P12 Peso: 0.5 kg; Dimensioni Ø 110 mm, spessore 17,6 mm, peso 500 gr Suggerita per imbarcazioni fino a 20 mt. Installabile a paratia o sotto lo scafo. Richiede un foro passante di soli 15 mm. Luminosità operativa 5700 Lumen. Fascio 60°. Per impianti sia a 12 che 24 Vcc. Assorbimento 4,6 A a 12V e 2,35 A a 24 V. Aspettativa di vita 50.000 ore, Impermeabile, oltre IPx8, fino a profondità di 200 mt. (test RINA). Protezione termica, sovralimentazione ed inversione polarità Builtin Driver, Lenti di qualità ottica in polimero altamente resistente agli impatti, Intelaiatura in bronzo AB2. Nella versione Dual, il faro è dotato internamente di 6 LED bianchi e 6 blu, nella modalità standard potremmo accendere tutti i 12 LED con la risultanza di un colore bianco freddo, oppure i soli 6 led blu o bianchi con una luminosità ed assorbimento ridotto alla metà, inoltre avremo a disposizione una quarta modalità mediante la quale attiveremo la funzione strobo ad intermittenza tra i due colori per un'atmosfera da festa.

33.553.00 Bianco. **33.553.02** Dual.

33.553.01 Blu cobalto.




33.148.24 Faro subacqueo da plancia Barnegat in ABS resistente ai raggi UV e materiali anticorrosione. Completamente sigillato. Cavo da 4 ft. Bulbo alogeno da 50W. 24v, 2 A.



BLU & VERDE

FARI AD IMMERSIONE PER SPECCHI O PLANCE DI POPPA. Tipo piccolo. In bronzo lucido, mt 3 cavo elettrico. Evita infiltrazioni d'acqua in caso di rottura del vetro, 12/V 35 W (a richiesta 24/V). Cambio del bulbo anche con barca in acqua. Certif. CE. Lenti colorate incl.

Articolo	Lungh.	ø Flangia	ø Corpo	Cono lum.
PK175003PLB	128 mm	80 mm	43 mm	30°

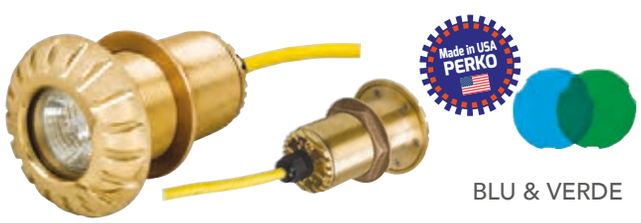

BLU & VERDE

FARI AD IMMERSIONE PER SPECCHI O PLANCE DI POPPA. In bronzo lucido, con mt. 3 di cavo elettrico. Studiati per evitare infiltrazioni d'acqua anche in caso di rottura del vetro, 12/V, 50 W, 4,1 Amps. Facile accesso per il cambio del bulbo (a richiesta da 24/volt). Disponibile anche in bronzo cromato. Lenti colorate incluse. Certificazione CE:


Articolo	Lungh.	Ø Flangia	Ø Corpo	Cono luminoso
PK174001PLB	152 mm	95 mm	60 mm	25°
PK174002PLB	152 mm	95 mm	60 mm	40°



FARI **LED** AD IMMERSIONE PER SPECCHI O PLANCE DI POPPA. In bronzo lucido, con lampada LED, mt. 3 di cavo. Studiata per evitare infiltrazioni d'acqua anche in caso di rottura del vetro. Facile accesso per il cambio del bulbo anche con barca in acqua. 1/10 di consumo energetico rispetto alle normali lampade. 50.000 ore di vita del bulbo, 5 Watt. Certificazione CE


Articolo	Lungh.	ø Flangia	ø Corpo	Cono lum.
PK176003PLB	152	95	mm 60	20°





33.149.00 Coppia fari incasso Barnegat 12 Volt. Luminosità 60.000 candele, bulbo alogeno da 50 watt, struttura in policarbonato resistente ai raggi UV, facile sostituzione del bulbo (sia dall'interno che dall'esterno della barca). Basso consumo: 3,91 A, bulbo regolabile.





33.147.00 Coppia di fari ad incasso Barnegat 12v. Luminosità: 100.000 candele, disegno progettato per eliminare i riflessi, facile sostituzione del bulbo (sia dall'interno che dall'esterno della barca). Bulbo alogeno 50W stagno. Struttura in policarbonato resistente ai raggi UV. Consumo 3,91 Amp. Colore bianco.



Fari di profondità in abs con staffa in lega leggera anodizzata e base in ottone cromato, portata mt 600, regolazione in altezza e rotazione a 360°, sfilabile dal basamento con cavo estensibile fino a mt 2. Completo di spina stagna terminale al cavo. Bulbo a doppio filamento, 40/60 watt.

33.125.00 12 volt **33.125.01** 24 volt



33.126.00 Faro come 33.125.00 ma con base in ottone cromato per il fissaggio universale su tubi da mm 20/25.

33.125.10 Bulbo di ricambio 12/v per 33.125.00/33.126.00.

33.125.16 Bulbo di ricambio 24/v per 33.125.01.



33.127.00 Proiettore marino OPTRONICS a montaggio su base. Resistente all'ambiente marino, bulbo stagno 170 watt 12v 400,000 CP, con sistema BlueEye Beam (massime le prestazioni anche con condizioni meteo avverse), cavo a spirale bianco da 10 ft. con pinze collegamento batteria, pulsante di accensione.



33.087.00 Faro **LED** impermeabile, in alluminio con base in zinco. 9 x 3 watt led bianco freddo 5500-6300K. 20,5 watt. 8-30 vdc. Lumen: 900LM Dim.mm.214,4(h)x178,6(l)x141,7(p), bulbo diam.mm.140, base diam.mm,64.7. Fornito con cavo estensibile.



FARO REMOVIBILE. In ottone cromato con base in zinco cromato, completo di mt 2,50 di filo ed interruttore sulla calotta. Bulbo alogeno Certificazione CE:

Articolo	Volt	Watt	Visibilità	Alt. (mm)
PK440011250	12	50	500 m	190
PK440031210	12	100	1 km	254



FARO FISSO. In ottone cromato, bulbo con lampada alogena inclusa. Certificazione CE.:

Articolo	Volt	Watt	Visibilità	Alt. (mm)
PK538HDPC00	12	30	500 mt.	115



PROIETTORI SOLAR-RAY. Corpo in ottone cromato ad alto spessore, chiusure in acciaio inox a sgancio rapido per una facile sostituzione del bulbo, vetro riflettore ad altissima resistenza, dotati di sfiato, base girevole fino a 400°. I proiettori serie Solar-Ray sono disponibili con diam. da mm. 254 (10"), 305 (12"), 356 (14"). Dotati di uno specchio parabolico interno per ottenere la massima luminosità ed un rapido raffreddamento per una maggiore durata del bulbo. Disponibili anche in versione verniciati bianchi. Bulbo 12/24 volt non incluso. Certificazione CE.

Articolo	ø corpo (mm)	Alt. (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)
PK884OP1CHR	254 (10")	511	330	13

segue ›

Articolo	ø corpo (mm)	Alt. (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)
PK884OP2CHR	305 (12")	562	381	17
PK884OP3CHR	356 (14")	638	432	21

(per bulbi vedi PK816000-PK836000, leve di controllo PK851000-PK8510A0)

BULBI ALOGENI PER FARI SERIE 884. 1 Miglio visibilità

Articolo	Volt	Watt	Candele
PK816000	12	100	1.168.000
PK836000	24	150	891.000



LEVA DI CONTROLLO PROIETTORE. Tubo in acciaio inox, particolari in zinco cromato, utilizzabile con proiettore serie 884 con base standard.

Articolo	Alt. (mm)	Per spessore Max (mm)
PK851000	216	115
PK8510A0	393	115



33.065.00 Faro **LED** stagno tondo (IP67). In alluminio pressofuso, staffe acciaio inox, regolabile, lente in PMMA 9-32 Volts DC. 18 Watt (6x13), 920 Lumen, Dim. ø115x64x64 mm. Colore nero.



33.066.00 Faro **LED** stagno quadrato (IP68). Costruito in alluminio pressofuso, staffe in acciaio inox. Regolabile. 9-32 Volts DC. 27 Watt (9x3), 1400 Lumen, Dim. 110x110x62 mm. Colore nero



33.068.00 Faro **LED** stagno quadrato (IP68). In alluminio pressofuso, supporto in acciaio inox regolabile. 9-32 Volts DC. Potenza 45W = 15 LEDS Epistar x3W. Dim. 158x95x75 mm. Colore nero.



Faro **LED** stagno quadrato (IP68). Costruito in alluminio pressofuso, supporto in acciaio inox. 9-32 Volts DC.

33.069.00 144 W = 48 LEDS Cree x 3 W. Dim. 305 x 73 x 107 mm. Colore nero.

33.070.00 180 W = 60 LEDS Cree x 3 W. Dim. 368 x 63 x 107 mm. Colore nero.



Fari **LED** stagni (IP68) di nuova generazione. Gestione avanzata per la dissipazione del calore. Costruiti in estruso 6061, corpo in alluminio, lenti PC. 9-48 Volts DC, durata 50.000 ore. Forma rettangolare.

Codice	Colore	Watt	Lumens (lm)	Dim. mm.
33.061.00	Nero	40 (4x10)	3440	203x64x92
33.062.00	Nero	60 (6x10)	5160	279x64x92



33.097.00 Proiettore Jabsco 155 SL RC a movimentazione elettrica. Gruppo ottico alogeno stagno da 130 mm facilmente sostituibile. Intensità luminosa di 100000 candele. Rotazione orizzontale 320°, movimentazione verticale 75° - Controllo a distanza con leva di comando, completo di 4,5 mt. di cavo. Costruito in robusto materiale termoplastico. Dimensioni: 16x20x20 cm - Peso 2,3 Kg.



FARO NIGHT EYE EVO Carcassa in ABS UV resistente. Rotazione a 355°, alto e basso 70°. Completi di pannello di comando multifunzione. Versione alogena comando a singola stazione. Fascio Spot fino a 320 m, dimensioni 230x185x210 mm.

Versione alogena comando a singola stazione. Bulbo stagno alogeno BLUE EYE da 5"3/4 pollici, provvisti di doppio filamento. V24,W 100+100,

33.094.02 12 volt **33.094.03** 24 volt

Versione LED con comando a doppia stazione. Bulbo stagno LED bifocale a doppio filamento. V12,W 27, 2600 lumen.

33.094.10 12 volt **33.094.11** 24 volt



20/26

I proiettori SEAFLO possono fornire illuminazione omnidirezionale, multiangolo e a lunga distanza. Possono ruotare di 360° in orizzontale e di 60° in verticale. Dotato di telecomando e impostazioni multifunzione sono l'ideale per localizzare boe, ormeggi, segnalatori di canali. Voltaggio: 10-30 V, Ampere: 3A, Potenza: 28 W, Luminosità: 2700LM, Colore temperatura bianco 5500K, Grado di impermeabilità: IP65, Distanza del raggio: 300-400 m.

Proiettore LED con telecomando cablato:

33.990.00 Colore Bianco **33.990.01** Colore Nero

Proiettore LED con telecomando wireless:

33.991.00 Colore Bianco **33.991.01** Colore Nero

20/26



I proiettori SEAFLO possono illuminare a tutto tondo, multiangolo e a lungo raggio ed eseguire la scansione di 60° in verticale e ruotare di 360° in orizzontale. Realizzati con materiale resistente alla corrosione ed all'ossidazione, sono dotati di un dispositivo di controllo remoto per un facile utilizzo e funzionamento. Voltaggio: 10-30 V, Potenza: 40 W, Luminosità: 200000cd, Colore temperatura bianco 5500K, Grado di impermeabilità: IP65, distanza del raggio: 800 m. Sorgente LED super luminosa. Con telecomando e cavo da 4,6 m inclusi:

33.992.00 Colore Bianco **33.992.01** Colore Nero



Faro Marinco. Caratteristiche: SPL comandati a distanza. Illuminazione 100W con bulbo alogeno. Fascio d'illuminazione uniforme a coprire 40 m2 con 370° di rotazione e 120° di tilt. Rivestimento robusto e impermeabile resistente ai raggi UV. Funzionamento universale a 12V o a 24V. Comandato a distanza dal telecomando senza fili SPRL-2 azionabile fino a 65 m incluso. Assorbimento: 7 Amp in uso. 0,03 Amp in standby. Potenza luce concentrata: 210.000 CP. Temperatura di esercizio: -15°C a 45°C. Dimensioni: cm 19x19x23,5. Peso: 1.5 kg. Grado di protezione: IP56

33.071.00 Bianco **33.073.00** Cromato

33.072.00 Nero



33.074.00 Pannello di comando per fanale serie SPL-12/SPLR-2. Dim. 88x55x16 mm.



33.074.10 Telecomando portatile per fanale serie SPL-12/SPLR-1. Dim. 51x96x25 mm.



Proiettore orientabile radiocomandato per uso marino a tenuta stagna. Movimento ori 360° e vert. 260°. Azzeramento di posizione automatico. Cupola in policarbonato di alta resistenza. Fornito con radiocomando e base di supporto con spinotto. Dim. ø. mm 135 - alt mm 250 -100 watt.

33.089.00 12/v - 7,5 Amp. **33.089.01** 24/v - 3,8 Amp.



I proiettori marini della serie DHR sono i proiettori più compatti prodotti da DHR. Realizzati in acciaio inossidabile 316L spazzolato con lampadina LED 10V - 32V (opzionale) e fascio bianco chiaro. Grazie alle dimensioni relativamente ridotte sono molto adatti per navi di bassa altezza. Ottica in Policarbonato e vetro rinforzato, impermeabili IP65. Dimensioni: Diametro 220 mm x 390 h. Peso 3,8 lg. Possono essere controllati da un pannello di controllo (opzionale).

33.111.00 DHR150UC **33.112.00** DHR180UC



33.113.00 Pannello di controllo per fari DHR150 e 180. Dispone di una leva per ruotare il proiettore a destra o sinistra, in basso od in alto. Dimensioni 96x45h mm.



33.401.00 Lampada in ottone con gabbietta, fissaggio a parete.Dim. diam. testa mm 210 - diam. gabbietta mm 100 - peso gr 2000.



33.402.00 Lampada in ottone Garden, fissaggio a parete. Dim. diam. testa mm 270 - diam. vetro mm 250 - peso gr 2500.



33.403.00 Lampada in ottone Luxor, fissaggio a parete. Dim. testa mm 270 - diam. vetro mm 150 - lungh. braccio mm 180 - peso gr 2600.



33.408.00 Lampada con timone in ottone, completa di paralume in pergamena stampata, fissaggio a parete. Dim. alt mm 320x275 - sporg. mm 200.



33.409.00 Lampada con timone in ottone completa di paralume in pergamena stampata, fissaggio a parete. Dim. alt tot. mm 370 - sporg. tot. mm 260.



33.419.00 Lampada aplique "Port Camargue" in ottone. Dim.: alt mm 275 - largh. mm 385 - sporgenza mm 230. Colori disponibili: bianco, blu, giallo e verde.



33.420.00 Lampada aplique "Port Shepstone" in ottone. Dim.: alt mm 160 - largh. mm 115 - sporgenza mm 130.Colori disponibili: bianco, blu, giallo e verde.



33.401.10 Lampada tonda in ottone diffusore in vetro sabbiato.Dim. diam. mm 185 - alt mm 55.



33.405.00 Tartaruga tonda in ottone con foro di fissaggio al centro.Dim. alt mm 190 - peso gr 1600.



33.406.00 Tartaruga tonda in ottone con tre piedini di fissaggio.Dim. alt mm 175 - peso gr 1600.



33.400.01 Lampada con gabbietta in ottone, fissaggio a soffitto.Dim. diam.



33.407.00 Lampada in ottone da tavolo su base in legno con paralume in pergamena stampata. Dim.: paralume diam. mm 270 - alt totale mm 375.



33.410.00 Lampada in ottone da tavolo su base in legno con paralume in pergamena stampata.Dim.: paralume diam. mm 330 - alt totale mm 570.



33.411.00 Lampada in ottone da tavolo su base in legno con paralume in pergamena stampata Dim.: altezza totale mm 380 - diam. paralume mm 270.



33.415.00 Lampada in ottone da tavolo "Porto Recanati". Dim. alt max mm 500. E27 100 watt classe II.



33.416.00 Lampada in ottone da tavolo "Porto Rico" Dim. alt max mm 740. E27 100 watt classe II.



33.418.00 Lampada in ottone da tavolo "Porto Garibaldi". Dim.: alt mm 370, largh mm 230. Colori disponibili: bianco, blu, giallo e verde.


Quick™

I nuovi carica batterie QUICK SBC NRG+, pur confermando l'affidabilità ed i vantaggi già testati con le precedenti serie e tutti i livelli di protezione atti a garantire la massima salvaguardia delle batterie, nascono più compatti e dotati di connettori che rendono pratico e veloce il collegamento. Grazie alla loro elevata efficienza (fino al 92%), sono in grado di offrire un'elevata riduzione dei consumi, un minore sviluppo di calore e una maggiore affidabilità del sistema. Classe di sicurezza EN 60335-2-29. Caratteristica di carica a tre stadi IUoU. Uscite multiple per caricare più gruppi di batterie. Carica differenziata per batterie ad elettrolita liquido (aperte o sigillate), gel, AGM, Optima®. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione di rete AC. Compatibilità con i generatori. Protezioni di corto circuito, sovraccarico, sovratensione di uscita e surriscaldamento. Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente.

segue ▸




48.301.00 SBC 140 NRG+ 12A 12V - Numero uscite: 2 - Peso: 1,1 Kg.

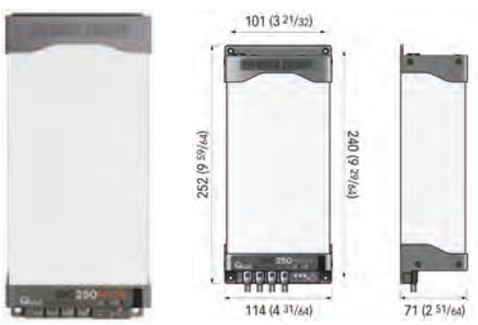


Caricabatterie serie NRG+ , Numero uscite: 3 - Peso: 1,6 Kg.

48.302.00 SBC 250 NRG+ 25A - 12V.

48.303.00 SBC 300 NRG+ 30A - 12V.

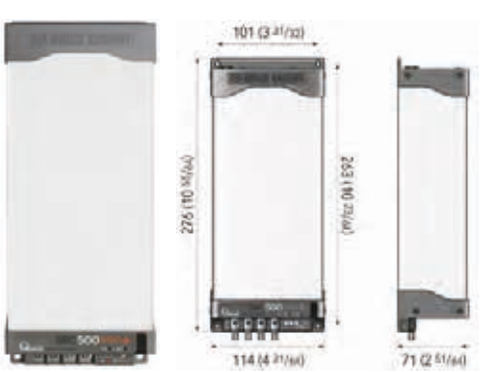

48.304.00 SBC 500 NRG+ 40A 12V, Numero uscite: 3 - Peso: 1,8 Kg.

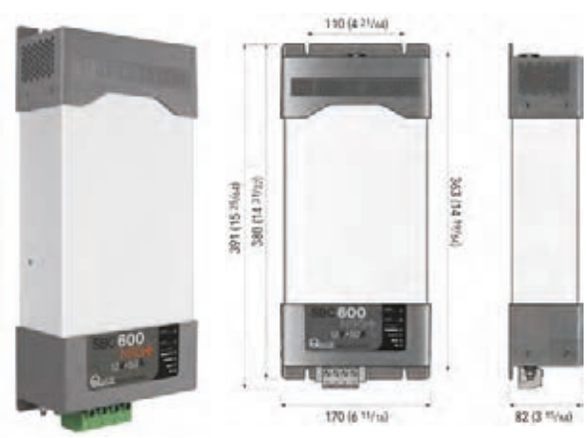

Caricabatterie serie NRG+, Numero uscite: 3 - Peso: 3,1 Kg.

48.306.00 SBC 700 NRG+ 60A - 12V.

48.306.01 SBC 700 NRG+ 60A - 12V con pannello remoto RDS 1562 con display LCD.

segue ▸




Caricabatterie serie NRG+, Numero uscite: 3 - Peso: 4,2 Kg.

48.307.00 SBC 1100 NRG+ 80A - 12V.


48.307.01 SBC 1100 NRG+ 80A - 12V con pannello remoto RDS 1562 con display LCD.

48.308.00 SBC 1200 NRG+ 100A 12V.

48.308.01 SBC 1200 NRG+ 100A 12V con pannello remoto RDS 1562 con display LCD.

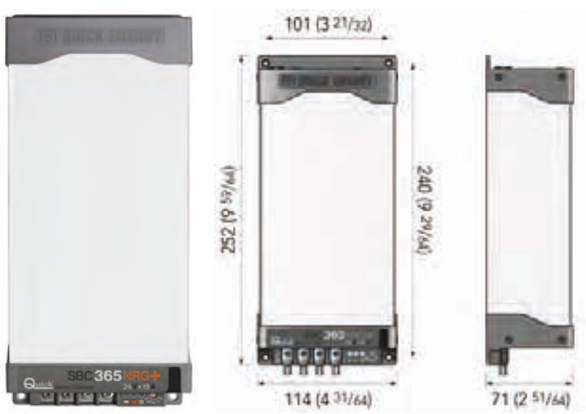

48.309.00 SBC 365 NRG+ 15A 24V - Numero uscite: 3 - Peso: 1,6 Kg.

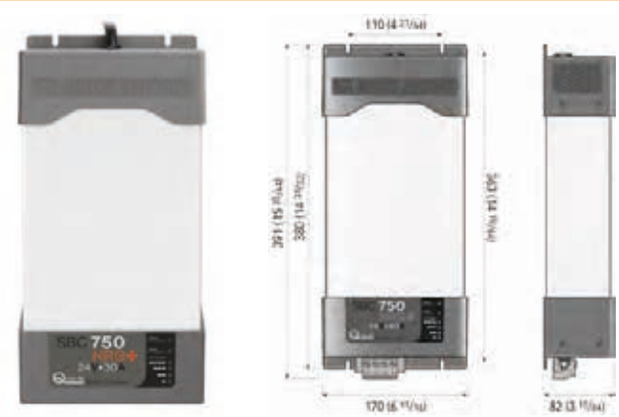

Caricabatterie serie NRG+, Numero uscite: 3 - Peso: 3,1 Kg.

48.310.00 SBC 750 NRG+30A 24V.

48.310.01 SBC 750 NRG+30A 24V con pannello remoto RDS 1562 con display LCD.

48.311.00 SBC 950 NRG+ 40A 24V.

48.311.01 SBC 950 NRG+ 40A 24V con pannello remoto RDS 1562 con display LCD.

segue ▸



Caricabatterie serie NRG+, Numero uscite: 3 - Peso: 4,2 Kg.

48.312.00 SBC 1450 NRG+ 60A 24V.

48.312.01 SBC 1450 NRG+ 60A 24V con pannello remoto RDS 1562 con display LCD.

48.313.00 SBC 1950 NRG+ 80A 24V.

48.313.01 SBC 1950 NRG+ 80A 24V con pannello remoto RDS 1562 con display LCD.

48.314.00 SBC 2450 NRG+ 100A 24V.

48.314.01 SBC 2450 NRG+ 100A 24V con pannello remoto RDS 1562 con display LCD.



48.315.00 Il pannello remoto QUICK RDS 1562 è uno strumento che permette di monitorare lo stato ed impostare alcuni parametri dei caricabatterie QUICK serie SBC NRG+ tramite l'interfaccia di comunicazione CAN BUS, per i modelli Medium ed HI-Power. Display alfanumerico, interfaccia multilingua. Alimentazione universale (12/24 Vdc). Tensione di alimentazione: 9 ÷ 32 Vdc, assorbimento massimo: 55 mA. Dimensioni compreso cornice 116,5x77,2x27,2 mm. Peso 60 g.



48.360.00 CARICABATTERIE MASTERVOLT CHARGEMASTER 12/25-3 garantisce una carica veloce e completa delle batterie grazie all'innovativo processo di carica a 3-stadi, le batterie hanno migliori prestazioni e durano più a lungo. Il display retroilluminato del ChargeMaster visualizza le informazioni essenziali: corrente di carica, tensione di carica, stadio di carica e percentuale della capacità in Ah immagazzinata. Adatti a qualsiasi tipo di batteria, anche ioni di Litio. La funzione di memoria previene sovraccariche in caso di mancanza della rete AC. Capacità di carica fino a banchi di batterie da 1000 Ah. Può caricare banchi multipli di batterie contemporaneamente. Solidi connettori metallo-metallo, equipaggiati di pressacavi, prevengono corrosioni e surriscaldamenti. Tensione di uscite nominale 12 V, Corrente di carica totale 25 A a 13,25 V, Numero di uscite batteria 3, Tensione di ingresso nominale 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz, Connessione AC cavo AC 2 m, Dimensioni 234 x 132 x 60 mm, Peso 1,8 kg.

Caricabatterie MASTERVOLT Chargemaster plus offrono prestazioni efficienti e affidabili in tutte le condizioni, combinando diverse funzioni in un unico dispositivo compatto. L'architettura "Battery's Best Friend" permette di caricare qualsiasi tipo di batteria utilizzando il metodo di carica a 3 stadi+, veloce e sicuro. Si possono combinare batterie di diverse capacità, poiché la funzionalità di pre-float elimina il rischio di sovraccaricare le batterie più piccole. Attraverso il protocollo di comunicazione MasterBus e CZone, il ChargeMaster Plus può fornire tutti i tipi di informazioni, come la presenza e la qualità dell'alimentazione, le prestazioni del caricabatterie e anche la tensione e la temperatura delle batterie collegate. Combinato con un display, permette di monitorare e configurare il sistema. La tecnologia di raffreddamento migliorata porta a livelli molto bassi il rumore. Utilizzabile come caricabatterie autonomo o come parte di un sistema completo. Tutte le 3 uscite possono erogare la massima corrente di carica possibile. Il pre-float elimina il rischio di sovraccarico. Distribuzione automatica della corrente - distribuzione della corrente di carica in base alle condizioni della batteria. Ideale per caricare le batterie agli ioni di litio. Compatibile con le frequenze e le tensioni di alimentazione di tutto il mondo.



Caricabatterie serie CHARGEMASTER PLUS, tensione di uscita nominale: 12V, tensione di ingresso nominale: 120/240 V (80-275 V) 50/60 Hz, numero di uscite: 3

48.361.01 12/35-3: Massima corrente per uscita 35 A, capacità batteria raccomandata: 140-350 Ah, corrente di carica totale: 35 A a 14,25 V, dimensioni: 291x210x105 mm, peso: 2,5 kg.

48.362.00 12/50-3: Massima corrente per uscita 50 A, capacità batteria raccomandata: 200-400 Ah, corrente di carica totale: 50 A a 14,25 V, dimensioni: 291x210x105 mm, peso: 2,5 kg.

48.363.00 12/75-3: Massima corrente per uscita 75 A, capacità batteria raccomandata: 320-800 Ah, corrente di carica totale: 75 A a 14,25 V, dimensioni: 384x250x127 mm, peso: 5,9 kg



Caricabatterie serie CHARGEMASTER PLUS, tensione di uscita nominale: 24V, tensione di ingresso nominale: 120/240 V (80-275 V) 50/60 Hz, dimensioni: 384x250x127 mm:

48.364.00 24/40-3: Numero di uscite: 3, Massima corrente per uscita 40 A, capacità batteria raccomandata: 160-400 Ah, corrente di carica totale: 40 A a 28,8 V, peso: 5,9 kg.

48.365.00 24/60-3: Numero di uscite: 3, Massima corrente per uscita 60 A, capacità batteria raccomandata: 200-500 Ah, corrente di carica totale: 60 A a 28,8 V, peso: 5,9 kg.

48.366.00 24/80-2: Numero di uscite: 2, Massima corrente per uscita 80 A, capacità batteria raccomandata: 280-700 Ah, corrente di carica totale: 80 A a 28,8 V, peso: 6,3 kg.

48.367.00 24/110-2: Numero di uscite: 2, Massima corrente per uscita 110 A, capacità batteria raccomandata: 400-1000 Ah, corrente di carica totale: 110 A a 28,8 V, peso: 6,3 kg.

MASTERVOLT AC Master Inverter sinusoidale puro, converte la tensione 12 V o 24 V delle batterie in una tensione stabile di rete 230 V 50/60Hz o 120 V 50/60 Hz, è facile da installare e fornisce il massimo della potenza anche in condizioni difficili. La forma d'onda a sinusoide pura garantisce energia di qualità assoluta, indispensabile per il funzionamento delle apparecchiature sensibili. L'utilizzo della tecnologia switching ad alta frequenza elimina qualsiasi rumore dovuto a vibrazioni e ronzii. E' dotato di sistema di risparmio energia automatico per utilizzo prolungato. Protetto contro sovratemperature, sovraccarico, corto circuito, alta e bassa tensione batterie. Connessione AC universali, display LED, 4 modalità di allarme.



48.380.00 INVERTER AC MASTER 12/300 Tensione di uscita 230 V - 50 Hz (± 0,1%), Tensione batteria nominale 12 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 60 Ah, Potenza di picco (5 s) 600 W, Display a LED, 4 modalità di allarme, dimensioni (hxlxp) 210 x 130 x 60 mm, Peso 1,16 kg.

48.381.00 INVERTER AC MASTER 12/500 Tensione di uscita 230 V - 50 Hz (± 0,1%), Tensione batteria nominale 12 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 100 Ah, Potenza di picco (5 s) 800 W, Display a LED, 4 modalità di allarme, dimensioni (hxlxp) 210 x 130 x 60 mm, Peso 1,22 kg.

48.382.00 INVERTER AC MASTER 12/700 Tensione di uscita 200/220/230/240 V - 50/60 Hz (programmabile), Tensione batteria nominale 12 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 100 Ah, Potenza di picco (1 s) 1230 W, indicatori LED: tensione batterie, livello carico AC e stato, contatto di allarme pulito, Dimensioni (hxlxp) 200 x 330 x 83 mm, Peso 2,7 kg.

48.383.00 INVERTER AC MASTER 12/1000 Tensione di uscita 200/220/230/240 V - 50/60 Hz (settabile), Tensione batteria nominale 12 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 130 Ah, Potenza di picco (1 s) 1750 W, Indicatori LED: tensione batterie, livello carico AC e stato, contatto di allarme pulito, Dimensioni (hxlxp) 200 x 372 x 83 mm, Peso 3,3 kg.

48.384.00 INVERTER AC MASTER 12/1500 Tensione di uscita 200/220/230/240 V - 50/60 Hz (settabile), Tensione batteria nominale 12 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 160 Ah, Potenza di picco (1 s) 2650 W, Indicatori LED: tensione batterie, livello carico AC e stato, contatto di allarme pulito, Dimensioni (hxlxp) 248 x 421 x 83 mm, Peso 4,2 kg.

48.385.00 INVERTER AC MASTER 24/300 Tensione di uscita 230 V - 50 Hz (± 0,1%), Tensione batteria nominale 24 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 30 Ah, Potenza di picco (5 s) 600 W, Display a LED, 4 modalità di allarme, Dimensioni (hxlxp) 210 x 130 x 60 mm, Peso 1,16 kg.

48.386.00 INVERTER AC MASTER 24/500 Tensione di uscita 230 V - 50 Hz (± 0,1%), Tensione batteria nominale 24 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 50 Ah, Potenza di picco (5 s) 800 W, Display a LED, 4 modalità di allarme, Dimensioni (hxlxp) 210 x 130 x 60 mm, Peso 1,22 kg.

48.387.00 INVERTER AC MASTER 24/700 Tensione di uscita 200/220/230/240 V - 50/60 Hz (programmabile), Tensione batteria nominale 24 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 50 Ah, Potenza di picco (1 s) 1230 W, indicatori LED: tensione batterie, livello carico AC e stato, contatto di allarme pulito, Dimensioni (hxlxp) 200 x 330 x 83 mm, Peso 2,7 kg.

48.388.00 INVERTER AC MASTER 24/1000 Tensione

segue ▸

di uscita 200/220/230/240 V - 50/60 Hz (settabile), Tensione batteria nominale 24 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 65 Ah, Potenza di picco (1 s) 1750 W, indicatori LED: tensione batterie, livello carico AC e stato, contatto di allarme pulito, Dimensioni (hxlxp) 200 x 372 x 83 mm, Peso 3,3 kg.

48.389.00 INVERTER AC MASTER 24/1500 Tensione di uscita 200/220/230/240 V - 50/60 Hz (settabile), Tensione batteria nominale 24 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 80 Ah, Potenza di picco (1 s) 2650 W, indicatori LED : tensione batterie, livello carico AC e stato, contatto di allarme pulito, Dimensioni (hxlxp) 248 x 421 x 83 mm, Peso 4,2 kg.



Separatori di carica QUICK ECS. Il separatore di carica consente di aumentare il numero dei possibili collegamenti alle batterie, salvaguardando singolarmente la carica di ognuna come avviene di solito con i carica batterie ad uscite multiple. Il separatore di carica ECS Quick è stato costruito con la tecnologia a mosfet che permette di ripartire la carica senza dannose cadute di tensione. Vantaggi: • Caduta di tensione trascurabile. • Bassa dissipazione di potenza. • Risparmio di energia di 6 volte superiore rispetto al sistema tradizionale a diodi. • Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente. • Funzionamento con impianti elettrici sia a 12 che a 24 V in modo automatico. Tensione in ingresso: 5 ÷ 31 Vdc.

32.210.00 Separatore di carica ECS 162. Caduta di tensione (1): < 0,2 Vdc (0,05 Vdc @ 20A). Numero di ingressi: 1. Numero di uscite: 2. Corrente di carica da carica batteria (2): 120 A. Corrente di carica da alternatore (2): 160 A. Raffreddamento Naturale. Dimensioni L x A x P mm: 195 x 68 x 135. Peso: 1200 g. (1) Valori tipici (2) Corrente totale massima ripartita sulle uscite.

32.212.00 Separatore di carica ECS 222. Caduta di tensione (1): < 0,2 Vdc (0,05 Vdc @ 20A). Numero di ingressi: 1. Numero di uscite: 2. Corrente di carica da carica batteria (2): 180 A. Corrente di carica da alternatore (2): 220 A. Raffreddamento Naturale. Dimensioni L x A x P mm: 195 x 68 x 135. Peso: 1200 g. (1) Valori tipici (2) Corrente totale massima ripartita sulle uscite



32.211.00 Separatore di carica ECS 163.ECS. Caduta di tensione (1): < 0,2 Vdc (0,05 Vdc @ 20A). Numero di ingressi: 1. Numero di uscite: 3. Corrente di carica da carica batteria (2): 120 A. Corrente di carica da alternatore (2): 160 A. Raffreddamento Naturale. Dimensioni L x A x P mm: 195 x 68 x 135. Peso:1250 g. (1) Valori tipici (2) Corrente totale massima ripartita sulle uscite.

32.213.00 Separatore di carica ECS 223. ECS. Tensione in ingresso: 5 ÷ 31 Vdc. Caduta di tensione (1): < 0,2 Vdc (0,05 Vdc @ 20A). Numero di ingressi: 1. Numero di uscite: 3. Corrente di carica da carica batteria (2): 180 A. Corrente di carica da alternatore (2): 220 A. Raffreddamento Naturale. Dimensioni L x A x P mm: 195 x 68 x 135. Peso: 1250 g. (1) Valori tipici (2) Corrente totale massima ripartita sulle uscite.



Ripartitori di carica "SIC" a bassissima caduta di tensione. Consentono di ricaricare 2 o più batterie simultaneamente disponendo di 1 o 2 generatori. Separano elettricamente ciascuna batteria per evitare che quella con carica maggiore defluisca in quella più scarica, in fase di ricarica verrà preferito il banco con maggiore necessità. Realizzati in alluminio con ampia alettatura per disperdere efficacemente il calore, grado di protezione IP685.

Codice	Batterie	Corrente per batteria	Alternatori	Peso Kg.	dim.
32.198.00	2	50 amp.	1	0,54	53x120x100
32.198.01	3	50 amp.	1	0,57	53x120x100
32.198.02	4	50 amp.	2	1,11	53x120x200
32.198.03	2	100 amp.	2	1,10	53x120x200
32.198.04	2	150 amp.	2	1,11	53x120x200
32.198.05	3	150 amp.	3	1,15	53x120x200



Riduttori tensione QUICK VRS. Gamma di riduttori di tensione con prestazioni superiori rispetto allo standard di mercato. Importanti vantaggi: Bassa ondulazione residua sull'uscita (ripple inferiore a 50 mV RMS). (ripple inferiore a 15 mV RMS - Versione HE). Protezioni: Corto circuito. Sovratensione d'uscita. Inversione di polarità in uscita.

32.230.00 VRS10 corrente di uscita massima: 8 A. Carico di uscita massimo: 10 A. Tensione nominale in uscita: 13,5 Vdc ± 0,5 Vdc. Stabilità di tensione in uscita: 1,00%. Ondulazione residua: 30mV max RMS. Tensione di alimentazione: 20 ÷ 30 Vdc. Assorbimento massimo: 8,3 A. Raffreddamento: Naturale. Materiale contenitore: Alluminio. Dimensioni L x A x P - mm: 160 x 75 x 35 mm. Peso - g: 390 g

32.230.01 VRS16 corrente di uscita massima: 12 A. Carico di uscita massimo: 16 A. Tensione nominale in uscita: 13,5 Vdc ± 0,5 Vdc. Stabilità di tensione in uscita: 1,00%. Ondulazione residua: 30mV max RMS. Tensione di alimentazione: 20 ÷ 30 Vdc. Assorbimento massimo: 11,9 A. Raffreddamento: Naturale. Materiale contenitore: Alluminio. Dimensioni L x A x P - mm: 170 x 105 x 35 mm. Peso - g: 550 g

32.230.02 VRS23 corrente di uscita massima: 18 A. Carico di uscita massimo: 23 A. Tensione nominale in uscita: 13,5 Vdc ± 0,5 Vdc. Stabilità di tensione in uscita: 1,00%. Ondulazione residua: 30mV max RMS. Tensione di alimentazione: 20 ÷ 30 Vdc. Assorbimento massimo: 17,8 A. Raffreddamento: Naturale. Materiale contenitore: Alluminio. Dimensioni L x A x P - mm: 200 x 116 x 41 mm. Peso - g: 780 g

segue ▸

32.230.03 VRS30 HE corrente di uscita massima: 30 A. Carico di uscita massimo: > 95%. Tensione nominale in uscita: 13,5 Vdc ± 0,5 Vdc. Stabilità di tensione in uscita: 1,00%. Ondulazione residua: <15mV max RMS. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. Assorbimento massimo: 24 A. Raffreddamento: Naturale. Materiale contenitore: Alluminio. Dimensioni L x A x P - mm: 120 x 157 x 40 mm. Peso - g: 500 g.

SH LITHIUM



Batterie portatili SH Lithium al litio NMC di alta qualità garantite per 2000 cicli di scarica al 100%, impermeabili, solide, compatte e leggere, utili per alimentare i motori elettrici. La scheda BMS è programmata per scaricare la batteria al 100% senza rovinare il funzionamento delle celle interne ed ottenendo sempre risutati ottimali. Resistenti ad urti e schiacciamenti, sono dotate di valvola di pressione automatica, LCD intelligente integrato con percentuale capacità rimanente, BMS integrata con più di 10 funzioni di protezione. Certificate CE per uso nautico.

Codice	Tensione nominale	Tensione	Capacità	Peso (kg)	Dimensioni (mm)
48.231.00	12V	16,8V	50A	4,68	321x229x126
48.232.00	12V	16,8V	100A	8,2	363x282x135
48.233.00	12V	16,8V	150A	11,8	363x282x135
48.234.00	24V	29,4V	50A	8,3	363x282x135
48.235.00	24V	29,4V	100A	14,5	375x307x173
48.236.00	24V	29,4V	150A	20,2	375x307x173
48.237.00	36V	42V	50A	11	375x307x173
48.238.00	36V	42V	100A	20	375x307x173
48.239.00	36V	42V	150A	28,8	475x376x193



CARICABATTERIA SH Lithium per batteria portatile.

48.240.00 12V - 5A
48.240.01 12V - 10A
48.241.00 24V - 5A
48.241.01 24V - 10A
48.242.00 36V - 5A
48.242.01 36V - 10A
48.242.02 36V - 18A



CARICABATTERIA IP67 12V 10A Resistente alle vibrazioni ed agli urti, è impermeabile IP67.

48.243.00 12V - 10A
48.244.00 24V - 10A
48.245.00 36V - 10A
48.245.01 36V - 15A



48.350.00 Power Station PB20 Batteria portatile da 640Wh al Lito-FerroFosfato (liFePO4) con multiple possibilità di ricarica. L'unità è dotata di un inverter 220V da 600W (1200W picco) ad Onda Sinusoidale Pura (Sine Wave) in grado di alimentare alla perfezione qualunque dispositivo elettronico senza alcun problema, tramite due prese Schuko nella parte frontale. Sono presenti anche una presa USB-C, due USB 5V/2.4A e una presa USB QC3.0 per la ricarica di telefoni, macchine fotografiche e altri dispositivi. Una presa 12V per spine accendisigaro e due prese 10V-14,4V/10A completano la dotazione di uscite di corrente. La PB20 può essere ricaricata tramite il suo caricatore 220V in dotazione, con un pannello solare di max 65W e in auto tramite il cavo dedicato con spina accendisigaro. La luce LED integrata da 12W permette di illuminare per moltissime ore l'ambiente circostante, ed il grande display LED retroilluminato permette di avere sempre sott'occhio il consumo istantaneo, l'autonomia e la capacità residua. Con un peso di soli 9,3 kg è uno dei modelli più leggeri e compatti del mercato.



20/26

48.352.00 Power Station I-BOX PB-58 La Power Station PB58 grazie alla sua potente batteria da 1408Wh al Lito-Ferro-Fosfato (LiFePO4) e le sue diverse possibilità di ricarica è uno strumento che si adatta molteplici esigenze. L'unità è dotata di un inverter 220V da 1500W (3000W di picco) ad Onda Sinusoidale Pura (Sine Wave). Tre prese Schuko nella parte frontale. Sono presenti anche due prese USB-C, tre USB 5V/2.4A e una presa USB QC3.0. Una presa 12V per spine accendisigaro e due prese 10V-14,4V / 10A completano la dotazione di uscite di corrente. Può essere ricaricata in soli 60 minuti tramite cavo di rete 220V, oppure con un pannello solare di max 400W e in auto tramite il cavo dedicato con spina accendisigaro. La luce LED integrata da 12W permette di illuminare per moltissime ore l'ambiente circostante, ed il grande display LED retroilluminato permette di avere sempre sott'occhio il consumo istantaneo, l'autonomia e la capacità residua. Il peso di 18,8kg viene sostenuto da due comode maniglie laterali. Dimensioni: 393x270x279 mm, Peso: 18,8 Kg.



Le batterie al Litio LiFePO4 sono progettate per la sostituzione delle batterie al piombo-acido utilizzate principalmente per applicazioni di utilità di alimentazione. Questa serie di batterie integrate con BMS ha caratteristiche di protezione complete, come sovraccarico, sovracorrente e cortocircuito.

Voltaggio nominale 12,8 V:

48.260.10 Capacità nominale 100 Ah, voltaggio di carica 14,6 V, energia 1280 Wh, dimensioni 329x172x213 mm.

48.260.12 Capacità nominale 120 Ah, energia 1536 Wh, dimensioni 329x172x213 mm.

48.260.15 Capacità nominale 150 Ah, energia 1920 Wh, dimensioni 532x202x215 mm.

48.260.20 Capacità nominale 200 Ah, energia 2560 Wh, dimensioni 520x267x221 mm.

48.260.50 Capacità nominale 50 Ah, energia 640 Wh, dimensioni 197x166x171 mm.

48.260.60 Capacità nominale 60 Ah, energia 768 Wh, dimensioni 197x166x171 mm.

48.260.80 Capacità nominale 80 Ah,energia 1024 Wh, dimensioni 305x168x211 mm.

Voltaggio nominale 25,6 V:

48.261.10 Capacità nominale 100 Ah, voltaggio di carica 14,6 V, energia 1280 Wh, dimensioni 329x172x213 mm.

48.261.12 Capacità nominale 120 Ah, energia 1536 Wh, dimensioni 329x172x213 mm.

48.261.15 Capacità nominale 150 Ah, energia 1920 Wh, dimensioni 532x202x215 mm.

48.261.20 Capacità nominale 200 Ah, energia 2560 Wh, dimensioni 520x267x221 mm.

48.261.50 Capacità nominale 50 Ah, energia 640 Wh, dimensioni 197x166x171 mm.

48.261.60 Capacità nominale 60 Ah, energia 768 Wh, dimensioni 197x166x171 mm.

48.261.80 Capacità nominale 80 Ah,energia 1024 Wh, dimensioni 305x168x211 mm.



48.295.01 Cassetta porta batteria in plastica tipo piccolo per batterie fino a 100 Amp. Dim. est. mm 431x257x256 (h).

48.295.00 Cassetta porta batteria in plastica tipo grande. Con divisorio. Dim. est. mm 470x225x225 (h).



48.295.10 Cassetta per batterie 100 AMP. Modello che consente di unire più cassette tra loro. Fabbricate in resitente materiale plastico. Colore bianco e blu. Componibile in larghezza ed in lunghezza. Dim. mm 197x337x268h - peso gr 1250.



Cassette porta batteria made in Usa "NOCO". Robuste, fabbricate in polietilene a bassa densita', resistenti a temperature fino a -40°. Sistema rapido di fissaggio con 4 perni posti agli angoli della base. Dimensioni:

48.298.00 52x24x29,2 cm **48.298.01** 54,6x29,2x28 cm



48.250.00 Cassetta portabatteria 70 Ah in materiale plastico. Dimensioni interne mm: 184x274x210 h. Dimensioni esterne mm: 200x290x260 h.



48.251.00 Cassetta portabatteria 100 Ah in materiale plastico. Dimensioni interne mm: 184x323x210 h. Dimensioni esterne mm: 200x340x260 h.



48.252.00 Cassetta portabatteria 140 Ah in materiale plastico. Dimensioni interne mm: 185x395x215 h. Dimensioni esterne mm: 200x410x270 h.



48.253.00 Cassetta portabatteria singola ≥ 200 Ah in materiale plastico. Dimensioni interne mm: 356x660x290 h. Dimensioni esterne mm: 457x710x300 h.



48.254.00 Cassetta portabatteria doppia≥ 200 Ah in materiale plastico. Dimensioni interne mm: 590x660x290 h. Dimensioni esterne mm: 660x710x300 h.

Cassette batteria ATTWOOD serie PowerGuard

Realizzate in polipropilene per una totale resistenza agli acidi. Le cinghie di fissaggio resistono ad una forza di 159 kg e sono testate contro le cadute a temperature da -28°C a +49°C.

20/26



48.281.00 Cassetta portabatteria PowerGuard 24 per batterie di dimensioni standard, serie 24 (altezza massima del blocco batteria 20,32 cm, altezza massima della batteria 25,4 cm con terminali). Dispone di 4 aperture per cavi, maniglie più grandi con bordi arrotondati ed istruzioni stampate all'interno del coperchio. Dimensioni 35,56x22,86x25,4, lunghezza della cinghia 1 m.

20/26



48.282.00 Cassetta batteria PowerGuard 27 per batterie di dimensioni standard, serie 27 (altezza massima del blocco batteria 21,59 cm, altezza massima della batteria 26,67 cm con terminali). Dispone di 4 aperture per cavi, maniglie più grandi con bordi arrotondati ed istruzioni stampate all'interno del coperchio. Dimensioni: 42,86x24,44x27,62 cm. Lunghezza della cinghia 1 m.


20/26



48.283.00 Cassetta batteria PowerGuard 29/31 per batterie di larghezza maggiore, serie 29/31 (altezza massima del blocco batteria 20,16 cm, altezza massima della batteria 24,76 cm con terminali). Dimensioni: 47,94x23,5x26 cm. Lunghezza della cinghia 96 cm.




32.101.00 Staccabatteria con chiave estraibile, fissaggio su flangia, diam. mm 58. Perni di collegamento cavi diam. mm 10. Resina sintetica, 500 Amp. momentaneo.

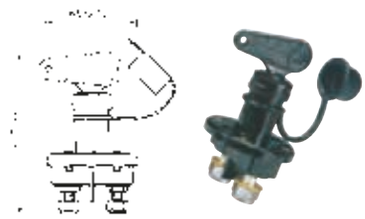


32.102.00 Staccabatteria "Quick" con chiave estraibile. Unipolare. Costruito in materiale plastico nero. Tensione nominale 24 V. Contatti Rame argentato.

32.102.00 100A **32.103.03** 140A

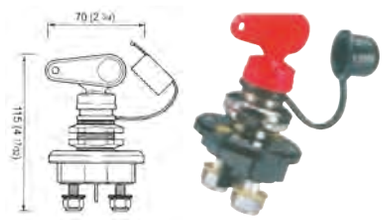

32.103.01 Staccabatteria "Quick" con chiave estraibile 140 A in plastica ed ottone cromato. Unipolare. Tensione normale 24 V - Corrente max continua 140A Corrente massima 2000 A/3" - Contatti Rame argentato.

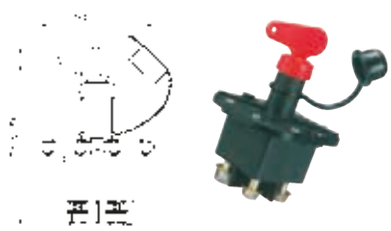

32.103.02 Staccabatteria "Quick" con chiave estraibile 120 A. Bipolare. Costruito in materiale plastico nero e in ottone cromato. Tensione corrente 24 V - Corrente max funzionamento continuo 120A Corrente massima 2000 A/3" - Contatti Rame argentato



32.143.00 Staccabatteria SEAFLO 275A con chiave rimovibile e coperchio di protezione. Max Volt 50V, corrente max con funzionamento continuo 275A, corrente massima 1250A, temperatura di lavoro 40-80°C.



32.220.00 Staccabatteria con contenitore in ABS bianco. Corrente continua max 275 Amp. Dim. 96 x 96 x 113 mm.



32.174.00 Staccabatteria 3000 Amp (15") esecuzione in ottone cromato e bachelite. Contatto mobile in rame argentato, contatti fissi in ottone argentato.



Staccabatterie. MAX 24V 250A - 2500A x 5 sec. IP65. Contatti M10 in rame argentato. Dadi in ottone. Dadi intercambiabili


32.104.00 Maniglia fissa.

32.104.01 Con chiave estraibile.




32.106.00 Contenitore per staccabatteria in abs bianco completo di guarnizione. Dim.: largh. mm. 95, profondità mm. 72, diam. foro mm. 68.

Staccabatteria e selettori batteria "MENBER'S" protetto da corto circuito accidentale da contenitore con fondo smontabile e pareti pre-tagliate per l'uscita dei cavi. Montaggio con foro di uscita da 52 mm. Tensione: 24V max - Corrente MAX continua: 300A - Corrente MAX di breve durata: 1000A 5 sec - Contatti M10 in rame argentato - Dadi in ottone - IP54

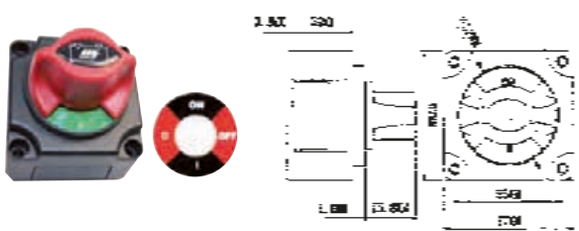

32.107.00 Interruttore staccabatteria con manopola rotante, a 2 posizioni: ON - OFF

segue ▸

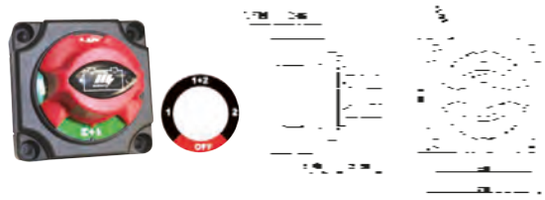

32.108.00 Selettore batteria manopola rotante, 4 posizioni: Batteria 1/2 / 1+2 / OFF



32.144.00 Interruttore staccabatteria SEAFLO 275A a 2 posizioni ON-OFF. Corrente continua a 275 A, corrente massima intermittente 450 A. Può essere montato su superficie o ad incasso. Dimensioni 72,5x72,5x73,5 (h) mm.



32.141.00 Selettore batteria SEAFLO 175A. Consente la selezione tra le batterie per l'avvio e la ricarica o il funzionamento di entrambe le batterie in parallelo. 275 A continui, 300A intermittenti. Dimensioni 14 x 14 x 8.3 cm



32.177.00 Selettore/interruttore batterie a 4 posizioni. Interrompe il circuito, usa una delle 2 batterie o entrambe. Costruito in ABS, base in bakelite. Diam. 134 mm. x 65.7 mm(H). Corrente max continua 250 Amp a 12V, intermittente 360 Amp.



32.179.00 Selettore/interruttore batterie a 4 posizioni con chiave. Interrompe il circuito, usa una delle 2 batterie o entrambe. Costruito in ABS, base in bakelite. Diam. mm.134 mm. x 65.7 mm(H). Corrente max cont. 250 Amp 12V, intermittente 360 Amp.



32.300.00 Interruttore per batteria BLUE SEA 3003, per carichi pesanti serie HD 500A per 2 o più gruppi di batterie.

segue ▸

Corpo in policarbonato rinforzato, contatti e terminali in rame stagnato. Anello indicatore di funzioni e manopola luminosa. Possibilità di montaggio su superficie o ad incasso, Con protezione di ritorno alternatore. Realizzato in materiale ignifugo. Accetta due cavi batteria 4/0 AWG (95 mm²). Dimensioni: 98x98mm. Selettore 4 posizioni.

20/26



32.301.00 Interruttore per batteria BLUE SEA 3001, per carichi pesanti serie HD 600A. Corpo in policarbonato rinforzato, contatti e terminali in rame stagnato. Anello indicatore di funzioni e manopola luminosa. Possibilità di montaggio su superficie o ad incasso, Con protezione di ritorno alternatore. Realizzato in materiale ignifugo. Accetta due cavi batteria 4/0 AWG (95 mm²). Dimensioni: 98x98mm. Selettore ON/OFF



20/26

32.302.00 Mini interruttore batteria BLUE SEA 6007, con selettore serie M 300A. Commuta i banchi batterie isolati su tutti i carichi o combina i banchi batterie su tutti i carichi. Selettore a 4 posizioni. Dimensioni 75x75 mm.

20/26



32.303.00 Mini interruttore batteria BLUE SEA 6006, con selettore serie M 300A. Per batterie singole. Commuta una singola batteria in un singolo gruppo di carico. Realizzato in materiale ignifugo, è sicuro per l'installazione a bordo di imbarcazioni alimentate a benzina. Può essere montato su superficie, su pannello anteriore o su pannello posteriore. La copertura isolante con sezioni a scatto protegge i contatti posteriori. Selettore ON/OFF. Dimensioni 75x75 mm.

20/26



32.304.00 Selettore staccabatteria BLUE SEA 9003E, serie E. A 2 posizioni, con corpo in policarbonato rinforzato, contatti e terminali in rame stagnato. Anello indicatore di funzione. Consente il montaggio su superficie o ad incasso. Con disconnessione alternatore AFD. Corrente continua 350A. Alternata 600A. Dimensioni 98x98 mm.

20/26



32.304.01 Selettore staccabatteria BLUE SEA 9004E, serie E. A 2 posizioni, con corpo in policarbonato rinforzato, contatti e terminali in rame stagnato. Anello indicatore di funzione. Consente il montaggio su superficie o ad incasso. Con disconnessione alternatore AFD. Corrente continua 350A. Alternata 525A. Dimensioni 98x98 mm.



20/26

32.305.00 Selettore batteria BLUE SEA 9002E, serie E. A 4 posizioni, consente la commutazione tra banchi di batterie senza interruzione dell'alimentazione. Realizzato in materiale ignifugo, è sicuro per l'installazione a bordo di imbarcazioni alimentate a benzina. Può essere montato su superficie o ad incasso. Corrente continua 350A. Alternata 600A. Dimensioni 98x98 mm.

20/26



32.306.00 Stacca batteria a doppio circuito BLUE SEA 5510E, serie E. Collega due banchi di batterie contemporaneamente mantenendo i banchi isolati, riducendo al minimo il rischio di iniziare a scaricare la batteria. La funzione combina batterie offre la possibilità di combinare due banchi batterie in caso di batteria scarica. Max 0,25 sx 10: 1500 A. Consente il montaggio su superficie o ad incasso. Corrente continua 350A. Alternata 525A. Dimensioni 98x98 mm.



20/26

32.307.00 Stacca batteria a 2 posizioni BLUE SEA 5511E, serie E. Collega due banchi di batterie contemporaneamente mantenendo i banchi isolati, riducendo al minimo il rischio di iniziare a scaricare la batteria. Max 0,25 sx 10: 1500A. Dimensioni 98x98 mm.




SELETTORE BATTERIA. Con corpo in plastica rossa e grosso pomello nero, terminali per le connessioni elettriche in ottone. Massimo 50/v. Capacità: 250 AMP continui - 360 AMP alternati. Per installazione con due motori sono richiesti due selettori. Certificazione CE:

PK8501 Standard. **PK8502** Con chiave.

Articolo	Diam. (mm)	Profondità (mm)
PK8501DP000	134	67
PK8502DP000	134	67




SELETTORE BATTERIA. Con corpo in plastica rossa e grosso pomello nero, terminali per le connessioni elettriche in ottone. Massimo 50/v. Capacità: 250 AMP continui - 360 AMP alternati. Per installazione con due motori sono richiesti due selettori. Nuovo disegno che permette il montaggio con una riduzione di 1/3 dello spazio. Certificazione CE:

PK8511 Standard. **PK8512** Con chiave

Articolo	Diam. (mm)	Profondità (mm)
PK8511DP000	120	47
PK8512DP000	120	47



SELETTORE BATTERIA. Per uso di due o più batterie, singolo o doppio motore. Corpo in policarbonato rinforzato rosso e grosso pomello nero, con terminali in ottone. Massimo 50/v. Capacità: 380 AMP continui - 850 AMP alternati. Certificazione CE:

Articolo	Dim. (mm)	Profondità (mm)
PK8603DP000	134x134	86




STACCABATTERIA. Con corpo in plastica rossa e grosso pomello nero, terminali per le connessioni elettriche in ottone. Con la sola funzione di "acceso, spento". Massimo 5/v. Capacità: 250 AMP continui - 360 AMP alternati. Certificazione CE:

PK9601 Standard. **PK9602** Con chiave.

Articolo	Diam. (mm)	Profondità (mm)
PK9601DP000	134	67
PK9602DP000	134	67




STACCABATTERIA. Con corpo in plastica rossa e grosso pomello nero, terminali per le connessioni elettriche in ottone. Con la sola funzione di "acceso, spento". Massimo 5/v. Capacità: 250 AMP continui - 360 AMP alternati. Nuovo disegno che permette il montaggio con una riduzione di 1/3 dello spazio. Certificazione CE:

PK9611 Standard. **PK9612** Con chiave.

Articolo	Diam. (mm)	Profondità (mm)
PK9611DP000	120	47
PK9612DP000	120	47




STACCABATTERIA. Corpo in policarbonato rinforzato rosso e grosso pomello nero, con terminali in ottone. Con la sola funzione di acceso-spento. Massimo 50/v. Capacità: 450 AMP continui - 1200 AMP alternati. Certificazione CE:

Articolo	Dim. (mm)	Profondità (mm)
PK9703DP000	134x134	86



20/26

32.310.00 Relè di ricarica automatico BLUE SEA serie SI, Progettato per sistemi a 12 o 24 volt. Combina automaticamente le batterie durante la ricarica, isola le batterie durante lo scaricamento e all'avvio dei motori. Ingresso di tensione con regolazione automatica da 12/24 volt. Contatti sigillati ermeticamente/a prova di vapore. Realizzato in materiale ignifugo. Supporta alternatori ad alto rendimento fino a 120 Ampere. Dimensioni: 98,71x98,71x50,29h cm.

20/26




Solenoide-staccabatteria remoto BLUE SEA Serie ML 7700 con controllo manuale completamente stagno. Il comando manuale fornisce un ulteriore livello di sicurezza consentendo il controllo con o senza alimentazione e offrendo la funzionalità BLOCCATO OFF per la manutenzione. Anti deflagrante. I perni in rame stagnato offrono la massima conduttività e resistenza alla corrosione. I contatti in lega d'argento forniscono un'elevata affidabilità. Potenza continua 500A Max - Potenza intermittente 700A Max. Dimensioni 95,25x138,94x51,56 mm.

32.311.00 12V **32.312.00** 24V




32.313.00 Interruttore batteria remoto BLUE SEA ML 7713 con rilascio automatico a controllo manuale - 12 V CC 500 A. La manopola di esclusione manuale fornisce un ulteriore livello di sicurezza consentendo il controllo con o senza alimentazione e offrendo la funzionalità BLOCCATO per la manutenzione. Perni in rame stagnato da 3⁄8"-16 per la massima conduttività e resistenza alla corrosione. Rientranze per etichette per l'identificazione del circuito. I contatti in lega d'argento forniscono un'elevata affidabilità per la commutazione di carichi sotto tensione. Fornisce commutazione da 500 A continua e 700A intermittente. Dimensioni 95,25x138,94x51,56 mm.

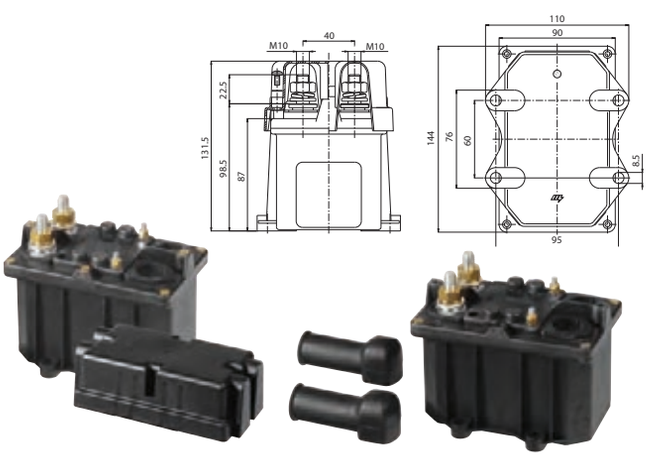

Staccabatteria elettrico con alimentazione separata della bobina - Stacco del positivo o del negativo con coperchio di protezione. Tensione nominale: Corrente massima continua: 250 A Corrente massima di breve durata: 2500 A x 3 sec. Grado di protezione: IP65/IP X7 Temperatura d'impiego: -40°C/+ 85°C Contatti: Rame argentato Perni di collegamento: M10 ottone stagnato Dadi per contatti: Ottone Assorbimento nominale bobina di strappo: 4,4 A Assorbimento nominale bobina di tenuta: 0,4 A

32.088.12 12V **32.088.24** 24V

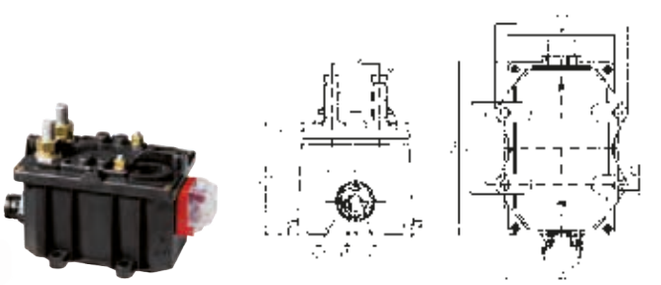

Teleruttori generali di corrente a ritenuta meccanica. Sono esteticamente molto simili ai teleruttori tradizionali e richiedono un minimo assorbimento di corrente quando il dispositivo è inserito mentre questi teleruttori assorbono corrente solo nella fase di commutazione da OFF a ON (e viceversa). Sono anche definiti bi-stabili a consumo "zero" perché rimangono nello stato di chiusura o di apertura se non comandati. Corrente max continua: 250A. Protezione IP65-IPX7/EN60529. Stacco del positivo o del negativo con comando ON-OFF e comando manuale di emergenza. Segnale dello stato dei contatti.

segue ▸

Articolo	32.104.12	32.104.24
Tensione nominale	12V	24V
Corrente massima di breve durata	2500A x 5 sec	2500A x 5 sec
Corrente max assorbita nella fase ON-OFF	9,6 A	4,9 A
Temperatura d'impiego	-40°C /+ 85°C	-40°C /+ 85°C
Contatti	Rame argentato	Rame argentato
Perni di collegamento	M12 ottone stagnato	M12 ottone stagnato
Dadi per contatti	Ottone	Ottone




48.370.00 Duracell Stilo Plus Power AA, in confezione da 4
48.371.00 Duracell Ministilo Plus Power AAA, in confezione da 4
48.372.00 Duracell Mezzatorcia Plus Power C, in confezione da 2
48.373.00 Duracell Torcia Plus Power D, in confezione da 2



48.375.00 Duracell Stilo Plus Power AA, in confezione da 8



48.376.00 Duracell Ministilo Plus Power AAA, in confezione da 8



32.122.00 Interruttore a tirare 2 posizioni OFF-ON, in ottone diam. mm 20. Perno mm 9,5x25.



32.164.00 Interruttore a tirare, 50 Amp., esecuzione mista in nylon e ottone cromato. Foro montaggio diam. mm 12, impugnatura nera diam. mm 25 - mm 93x25.



32.118.00 Interruttore a pulsante, cassa in ottone, pulsante in ottone cromato con cappuccio di protezione rosso. Perno mm 16x25.



32.161.00 Pulsante impermeabile 50 Amp., esecuzione mista in nylon e ottone cromato, con cappuccio rosso. Foro montaggio diam. mm14 - mm 72x28.



32.162.00 Pulsante tipo rovesciato 20 Amp. (premendo apre il circuito) impermeabile, in ottone cromato, cappuccio rosso. Foro montaggio diam. mm 21 - mm 47x28.




Interruttore in acciaio inox Aisi 316. Portata 20A 5-24V. IP67. Durata 270.000 cicli.

32.010.00 ON-OFF - Colore Blu
32.010.01 ON-OFF momentaneo - Colore Blu
32.011.00 ON-OFF - Colore Bianco
32.011.01 ON-OFF momentaneo - Colore Bianco
32.012.00 ON-OFF - Colore Rosso
32.012.01 ON-OFF momentaneo - Colore Rosso



32.013.00 Cappuccio per interruttori, ideale per cablare gli interruttori senza faston e per facilitare le operazioni di ripristino in caso di guasto. Per interruttori 20A.



Interruttori e deviatori a leva unipolari. Leva di manovra e bussola in ottone nichelato, contatti argento. Filettatura mm 12 - Corrente 15 A:

32.097.00 Interruttore ON-OFF.
32.098.00 Deviatore ON-OFF-ON.
32.099.00 Deviatore ON-OFF-ON, ritorno a molla su OFF.
32.100.00 Interruttore ON-OFF, ritorno a molla su OFF.
32.125.00 Cappucci di protezione.



Interruttore bipolare a leva metallica, faston. Corrente: 15 A -Tensione: 250 V Corpo in poliestere UL94-V0. Leva in ottone nichelato. Contatti lega in argento nichel. Faston 6,3mm.

32.094.00 Interruttore ON-OFF.
32.094.01 Interruttore ON-OFF-ON.

segue ›

32.095.00 Interruttore ON-OFF CON RITORNO A MOLLA SU OFF.
32.095.01 IInterruttore ON-OFF-ON CON RITORNO A MOLLA SU OFF.



Interruttori a levetta magneto/idraulici a fusibile automatico ricaricabile "Airpax Heike Man". Scattano subito in caso di corto circuito e non sono reinseribili fino ad avvenuta eliminazione del problema. Carcassa in policarbonato nero mm 17x34 (frontale) - prof. mm 34 - innesti faston - collo diam. mm 12,7:

32.085.05 Capacità 5 Amp. **32.085.15** Capacità 15 Amp.
32.085.10 Capacità 10 Amp. **32.085.20** Capacità 20 Amp.



32.087.00 Cappuccio in gomma a tenuta stagna, completo di ghiera in ottone, da abbinare agli art. 32.085.05/10/15/20.



Disgiuntore termico unipolare e commutatore ON/OFF **E-T-A** 3131. Commutatore ON/OFF stabile o a pulsante per la protezione di motori, apparecchiature elettriche ed elettroniche. La protezione da sovraccarico integrata rende inutile l'utilizzo dei portafusibili, riduce lo spazio utilizzato sul pannello di comando e facilita la creazione di soluzioni eleganti. Protezione IP66. Resistente alle vibrazioni, corrosione e ultravioletti. Led colore giallo. Temperatura di esercizio -20° +60°C. La bascula soft-touch da ordinare a parte di colore nero o blu cielo, con diversi simboli grafici.

Posizione On-Off - 12 Volt

32.050.05 stabile 5 A **32.052.05** pulsante 5 A
32.050.10 stabile 10 A **32.052.10** pulsante 10 A
32.050.15 stabile 15 A **32.052.15** pulsante 15 A
32.050.20 stabile 20 A **32.052.20** pulsante 20 A

Posizione On-Off- 24 Volt

32.051.05 stabile 5 A **32.053.05** pulsante 5 A
32.051.10 stabile 10 A **32.053.10** pulsante 10 A
32.051.15 stabile 15 A **32.053.15** pulsante 15 A
32.051.20 stabile 20 A **32.053.20** pulsante 20 A

Commutatore unipolare 3 posizioni **E-T-A** 3131. Con meccanismo di blocco o a pulsante, per la protezione di motori, apparecchiature elettriche ed elettroniche. Protezione IP66. Resistente alle vibrazioni, corrosione e ultravioletti. 2 led colore giallo. Temp. di esercizio -20° +60°C. Bascula soft-touch da ordinare con diversi simboli grafici.

Posizione On-Off-On 12 Volt

32.054.20 stabile 20 A **32.056.20** pulsante 20 A


Posizione On-Off-On 24 Volt

32.055.20 stabile 20 A **32.057.20** pulsante 20 A



Bascula soft-touch colore nero con simbologia illuminata

32.060.00 Neutro
32.060.01 Illum.interna
32.060.02 Luce di fonda
32.060.03 Luce posto guida
32.060.04 Luci di posizione
32.060.05 Sist. di comunic.
32.060.06 Frigorifero
32.060.07 Ancora
32.060.08 Tergicristalli
32.060.09 Pompa di sentina
32.060.10 Acqua potabile
32.060.11 Tromba
32.060.12 Ventilatore
32.060.13 Luce strumenti
32.060.14 Strum. navigazione
32.060.15 Stereo
32.060.16 Riscaldamento
32.060.17 Pompa doccia
32.060.18 Freezer
32.060.19 Lavavetri
32.060.20 Faro
32.060.21 Pilota automatico
32.060.22 Stabilizzatori
32.060.23 Toilet
32.060.24 Presa elettrica
32.060.25 Luci

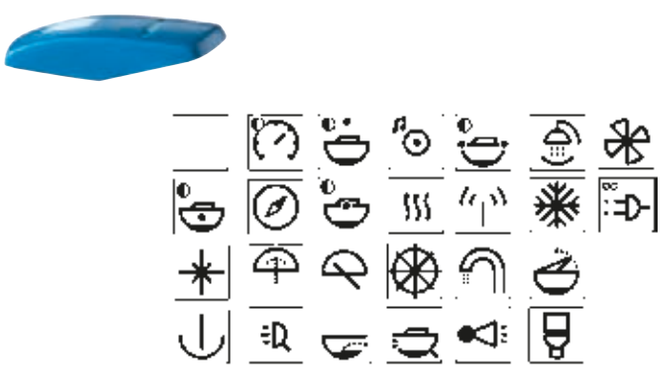

Bascula soft-touch colore blu cielo con simbologia illuminata

32.061.00 Neutro
32.061.01 Illum.interna
32.061.02 Luce di fonda
32.061.03 Luce posto guida
32.061.04 Luci di posizione
32.061.05 Sist. di comunic.
32.061.06 Frigorifero
32.061.07 Ancora
32.061.08 Tergicristalli
32.061.09 Pompa di sentina
32.061.10 Acqua potabile
32.061.11 Tromba
32.061.12 Ventilatore
32.061.13 Luce strumenti
32.061.14 Strum. navigazione
32.061.15 Stereo
32.061.16 Riscaldamento
32.061.17 Pompa doccia
32.061.18 Freezer
32.061.19 Lavavetri
32.061.20 Faro
32.061.21 Pilota automatico
32.061.22 Stabilizzatori
32.061.23 Toilet
32.061.24 Presa elettrica

32.062.00 Modulo terminale
32.062.01 Modulo centrale



Interruttori "Carling Swich Contura II" IP 56. Installazione mm 21,5x36,8. Con doppio led: simbolo dell'utenza sempre acceso (utile al buio), ed utenza attiva, bascula da ordinare a parte. Cap. max 20A a 12/V

32.110.01 Interruttore ON-OFF


32.110.02 Interruttore ON-OFF con ritorno a molla su OFF (per trombe, comando W.C. ecc.)

32.110.03 Interruttore ON-OFF-ON bipolare con ritorno a molla al centro (per flap, trim, salpaancore ecc.)

32.110.04 Interruttore ON-OFF-ON, serve per le pompe di sentina per passare dalla posizione "manuale" a quella "automatico"


Capacità max 15A a 24/V

32.110.10 ON/OFF
32.110.11 ON/OFF ritorno a molla
32.110.12 ON/OFF/ON ritorno a molla
32.110.13 ON/OFF/ON

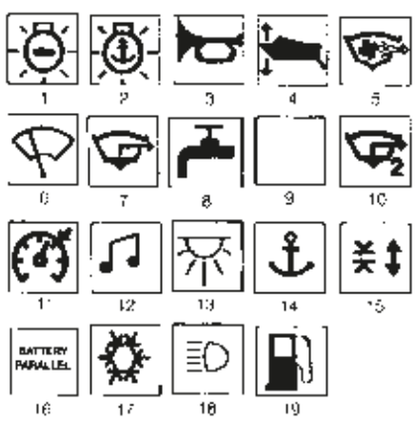

Bascule con simbologia illuminata e spia attivata al contatto. Superficie semirigida antisdrucciolo policarbonato rivestito in poliuretano nero:

32.111.01 Luci di via. (1)
32.111.02 Luce di fonda. (2)
32.111.03 Tromba. (3)
32.111.12 Flap. (4)
32.111.04 Aspiratore. (5)
32.111.11 Tergivetro. (6)
32.111.05 Pompa sent. (7)
32.111.06 Autoclave. (8)
32.111.10 Neutro. (9)
32.111.07 Pompa sent 2.(10)
32.111.13 Luci quadro. (11)
32.111.15 Stereo. (12)
32.111.08 Luci pozz./cab.(13)
32.111.09 Verric. ancora. (14)
32.111.17 Ap. portellone(15)
32.111.14 Parallelo batt. (16)
32.111.16 Frigo. (17)
32.111.18 Faro di prof. (18)
32.111.19 Pompa benzina o elettrovalvola. (19)



Cornici in plastica per interruttori Carling Switch:

32.112.01 Inserto centrale.
32.112.02 Inserto terminale DX/SX.
32.112.03 Cornice per 1 interruttore.
32.112.04 Tappo di chiusura per cornici.



Pannelli elettrici in lega leggera anodizzata nera con cappucci in gomma e portafusibili in vetro da mm 6x32. 15 Amp. Dim. mm 170x70.

32.128.00 A sei interruttori (5 ON-OFF + 1 ON-OFF con ritorno).

32.128.01 A cinque interruttori (3 ON-OFF + 1 ON-OFF con ritorno + 1 ON-OFF-ON) e presa accendisigari, compresa di spina volante adattabile a fari, frigo etc.



Pannelli elettrici per esterni in plastica grigia. Con protezione ai raggi UV. Interruttori a leva con cappuccio in neoprene. Completi di Led. Fusibili da 15A a 12V.

32.133.00 Dim. mm 110x97. 4 interruttori.

32.133.01 Dim. mm 110x125. 5 interruttori ON/OFF+ 1 con ritorno a molla.



32.253.06 Pannello elettrico impermeabile. in plastica bianca resistente a UV. Cablato e equipaggiato con fusibili. Cappucci interruttori in neoprene. Completo di etichette adesive per le varie utenze. 12 VDC. 5 interruttori + 1 con ritorno a molla, dotati di indicatori LED. Dim. 125.5x 109.4x 13.3mm.



Pannelli elettrici in ABS resistenti all'acqua, interruttori con indicatori LED. Cablati ed equipaggiati con fusibili (15A x4), 12 VDC. Completi di etichette adesive per le varie utenze.

32.252.04 4 Interruttori, dim.98mm x 110mm x 37.5mm.

32.252.06 6 Interruttori, dim.98mm x 152mm x 37.5mm.



Pannelli elettrici per esterni. Piastra in alluminio anodizzato nero, interruttori basculanti illuminati, con portafusibili. Fusibili da 15A a 12V:

32.129.00 Dim. mm 133x95. A tre interruttori.

32.129.01 Dim. mm 133x190. A sei interruttori.



32.254.05 Pannello elettrico in plastica, fusibili automatici termici riarmabili a bascula con indicatori LED, 5A x 2, 10A x 2, 15A x 2. 12 VDC. IP65. 5 interruttori + 1 presa accendino. Dim. 180mm. x 107mm.



Pannelli elettrici in plastica, fusibili automatici termici riarmabili a bascula con indicatori LED. 12 VDC.

32.250.04 4A x 1, 6A x 1, 8A x 1, 10A x 1. 4 interruttori. Dim.110x100mm.

32.250.06 5A x 2, 6A x 2, 8A x 1, 10A x 1. 6 interruttori. Dim.160x100mm.

32.250.08 4A x 1, 5A x 2, 6A x 2, 8A x 2,10A x 1. 8 interruttori. Dim.210x100mm.



32.249.00 Pannello elettrico a 3 interruttori in plastica resistente ai raggi UV impermeabile IP65 Tensione: 12 V CC, Interruttori impermeabili omologati UL x 3 con indicazione LED. Cablato con fusibili automatici termici riarmabili: 10A x 2, 5A x 1, etichette prestampate incluse. Dimensioni 130x110 mm.



32.249.01 Pannello elettrico a 6 interruttori in plastica resistente ai raggi UV impermeabile IP65 Tensione: 12 V CC, Interruttori impermeabili omologati UL x 3 con indicazione LED. Cablato con fusibili automatici termici riarmabili: 10Ax3, 15Ax2, 5Ax1, etichette prestampate incluse. Dimensioni 195x130 mm.



32.257.04 Pannello elettrico per esterni in plastica resistente ai raggi UV. Dotato di 4 interruttori impermeabili con indicatori LED. Cablato con fusibili automatici termici riarmabili: 10A x 2pcs, 15A x 2pcs. Dimensioni: 102x130 mm. Tensione: 12 VDC. Etichette prestampate incluse. Impermeabile IP65.



32.257.05 Pannello elettrico per esterni in plastica resistente ai raggi UV. Dotato di 5 interruttori impermeabili con indicatori LED ed 1 porta doppia USB. Cablato con fusibili automatici termici riarmabili: 10A x 2pcs, 15A x 4pcs. Dimensioni: 102x190 mm. Tensione: 12 VDC. Etichette prestampate incluse. Impermeabile IP65.



32.257.06 Pannello in plastica resistente ai raggi UV con 6 interruttori impermeabili con indicatori LED. Cablato e dotato di interruttori automatici: 10A x 2pcs, 15A x 4pcs. Dimensioni: 102x182 mm. Tensione: 12 VDC. Etichette prestampate incluse. Impermeabile: IP65.

Pannelli stagni orizzontali BLUE SEA. Interruttori contura ON-OFF illuminati con portafusibile. Fabbricati in alluminio anodizzato nero. Amp. max del pannello: 45 A. 12 V/24 VDC



32.130.04 Dim. mm 133x95. A quattro interruttori



32.130.08 Dim. mm 238x95 A otto interruttori



32.131.06 Pannello stagno verticale BLUE SEA a 6 interruttori contura ON-OFF. Illuminato con portafusibile. Fabbricato in alluminio anodizzato nero. Amp. max del pannello: 45 A. 12 V/24 VDC. Dim.: mm 133x190



Set 60 etichette adesive per pannnelli interruttori BLUESEA.

32.245.00 Dimensione: 15,9 x 9,5 mm. Fondo colore nero.


32.246.00 Dimensione: 15,9 x 9,5 mm. Fondo colore grigio.

32.247.00 Dimensione: 15 x 15. mm. Fondo colore nero.



Led spia per quadro elettrico. Diam. foro mm 4,5 - 12-24 VDC.


32.119.20 rosso. **32.119.21** verde. **32.119.22** giallo.

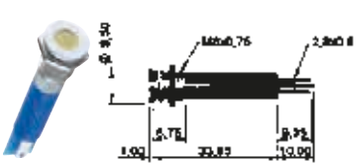

Spie Led, M8, 12 Volts (a richiesta disponibili a 24 Volts, conf. da 25 pz)


32.030.00 Colore Rosso **32.030.02** Colore Giallo

32.030.01 Colore Verde **32.030.03** Colore Blu



Spie Led, M14, 12 Volts (a richiesta disponibili a 24 Volts, conf. da 25 pz)

32.032.00 Colore Rosso
32.032.01 Colore Verde
32.032.02 Colore Giallo
32.032.03 Colore Blu

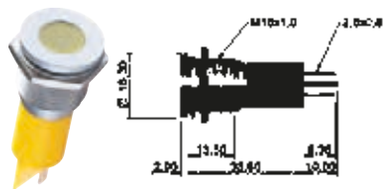

Spie Led, M16, 12 Volts (a richiesta disponibili a 24 Volts, conf. da 25 pz)

32.034.00 Colore Rosso
32.034.01 Colore Verde
32.034.02 Colore Giallo
32.034.03 Colore Blu



Disgiuntore termico unipolare **E-T-A** 1140. Dimensioni ridotte, montaggio con boccola filettata. Commutazione a scatto rapido e sgancio indipendente. Tensione nom. AC 240 V, DC 48 V. Protezione IP40. Resistente alle vibrazioni, urti, corrosione e umidità. Temp. esercizio -20° +60°C. Cappuccio di protezione trasparente da ordinare separatamente.

32.065.04 4 A
32.065.06 6 A
32.065.08 8 A
32.065.10 10 A
32.065.12 12 A
32.065.16 16 A
32.066.00 Cappuccio di protezione trasparente



Disgiuntore termico unipolare **E-T-A 2**-5700. Montaggio con boccola filettata. Commutazione con meccanismo di commutazione rapida e sgancio indipendente. Tensione nominale AC 250 V, DC 28 V. Protezione IP40. Resistente alle vibrazioni, urti, corrosione e umidità. Temp.di esercizio -20° +60°C. Cappuccio di protezione trasparente da ordinare separatamente.

32.067.05 5 amp.
32.067.10 10 amp.
32.067.15 15 amp.
32.067.20 20 amp.
32.067.25 25 amp.
32.068.00 Cappuccio di protezione trasparente



DISGIUNTORE MAGNETO IDRAULICO 8335 Disgiuntori magnetici unipolari o multipolari con meccanismo con sgancio indipendente e azionamento a leva. La capacità di commutazione a sgancio magnetico ad azione rapida o ritardata idraulicamente (tipo S MO o HM CBE secondo EN 60934) garantisce l'idoneità ad un'ampia gamma di applicazioni. Dimensioni standard industriali e montaggio su pannello. Le opzioni disponibili includono i contatti ausiliari. Bassa sensibilità alla temperatura a carico nominale. Conforme alla normativa EN 60934 (IEC 60934): Tipo S HM CBE.

32.070.05 5 A . UNIPOLARE
32.070.10 10 A . UNIPOLARE
32.070.16 16 A . UNIPOLARE
32.070.20 20 A . UNIPOLARE
32.070.30 30 A . UNIPOLARE
32.070.40 40 A . UNIPOLARE
32.070.50 50 A . UNIPOLARE
32.071.05 5 A . BIPOLARE
32.071.10 10 A . BIPOLARE
32.071.16 16 A . BIPOLARE
32.071.20 20 A . BIPOLARE
32.071.30 30 A . BIPOLARE
32.071.40 40 A . BIPOLARE
32.071.50 50 A . BIPOLARE

segue ▸



Interruttori magnetotermici BLUE SEA unipolari Serie "A" max volt.65 VDC/250 VAC. Dim. 53x51x19 (lxhxp)

32.080.05 5 A
32.080.10 10 A
32.080.15 15 A
32.080.20 20 A
32.080.30 30 A
32.080.40 40 A
32.080.50 50 A



Interruttori magnetotermici BLUE SEA Serie "A". Attuatore completamente piano in posizione ON per evitare il rischio di spegnimento involontario. Unipolari max volt 32 VDC/ 220 VAC. Dim.: mm.56x31x19 (lxhxp).

32.082.05 5 A
32.082.08 8 A
32.082.10 10 A
32.082.15 15 A
32.082.20 20 A
32.082.25 25 A
32.082.30 30 A
32.082.40 40 A
32.082.50 50 A



Interruttori magnetotermici BLUE SEA unipolari Serie "C" max volt.65 VDC/250 VAC.
Dim. 70x64x19 (lxhxp)

32.081.05 5 A
32.081.11 10 A
32.081.15 15 A
32.081.20 20 A
32.081.30 30 A
32.081.50 50 A
32.081.60 60 A
32.081.80 80 A
32.081.10 100 A



Interruttori magnetotermici ad alto amperaggio, ad incasso. Voltaggio max 42 VDC, IP 67, dim.mm.74x49.

32.092.30 Capacità 30 Amp.
32.092.40 Capacità 40 Amp.
32.092.50 Capacità 50 Amp.
32.092.60 Capacità 60 Amp.
32.092.70 Capacità 70 Amp.
32.092.80 Capacità 80 Amp.
32.092.90 Capacità 90 Amp.
32.092.10 Capacità 100 Amp.
32.092.12 Capacità 120 Amp.
32.092.15 Capacità 150 Amp.
32.092.20 Capacità 200 Amp.



Interruttori magnetotermici ad alto amperaggio, ad incasso. Voltaggio max 42 VDC, IP 67, dim.mm.74x49.

32.093.30 Capacità 30 Amp. **32.093.90** Capacità 90 Amp.
32.093.50 Capacità 50 Amp. **32.093.10** Capacità 100 Amp.
32.093.60 Capacità 60 Amp. **32.093.12** Capacità 120 Amp.
32.093.70 Capacità 70 Amp. **32.093.15** Capacità 150 Amp.
32.093.80 Capacità 80 Amp. **32.093.20** Capacità 200 Amp.



32.167.01 Presa ad incasso bipolare, in bakelite nera con cappuccio stagno di protezione in neoprene, contatti in acciaio inox, 16 Amp 24 volt max. Dim. diam. est. mm 44 - incasso diam. mm 27x40.



32.165.00 Presa bipolare ad incasso nera in nylon, tappo in PVC, 12V20A, Ø.mm.20.



32.167.00 Presa ad incasso bipolare, in bakelite nera con cappuccio stagno di protezione in neoprene, contatti in acciaio inox, 16 Amp volt max 24. Dim. mm 57x32 - diam. incasso mm 27x40.



32.168.00 Spina bipolare per 32.167.01/00, in bakelite nera, contatti in acciaio inox, con viti di fissaggio cavi per max isolamento. 16 Amp volt max 24.



32.168.01 Sdoppiatore di alimentazione per prese 32.167.01/00. Permette di collegare due utenze, completo di Led luminoso indicante l'attivazione.

20/26



32.018.00 Caricatore cellulare wireless realizzato in alluminio ed acrilico. Input: DC5V2A; 9V/2A, Output: 15W Dimensioni: 60.5mm(Dia.) x 7.50mm(spessore).



32.169.00 Presa di carica USB con cappuccio in plastica nera. 6-30 VDC, dual port, 3.1 Amp. Dimens: mm.48.5 x 24.5 x 50.65.



32.170.00 Presa USB passante in plastica nera con cappuccio. 12V DC. Doppia porta 1 Amp+2,1 Amp Diametro mm.36,5, profondità mm. 49,6. IP65.



32.170.01 Presa USB passante in plastica nera con cappuccio. 12V DC. Doppia porta 1 Amp+2,1 Amp Dimens.: mm.60,0 x 42,5 x 51,4 (profondità). IP65.

20/26



32.020.00 Pannello con doppia presa USB e Voltimetro in plastica. Voltaggio: 12-24VDC . Doppia porta USB: 1 x Tipo A + 1 x Tipo C (PD) 3.0



33.130.00 Accendisigari marino a 12 volt completamente in acciaio inox, completo di luce di carteggio sul pomolo con accensione separata.



Spine volanti e prese fisse di corrente stagne, cassa in ottone cromato, materiale isolante ad alta dielettricità, fermacavo a vite di pressione, volt max. 250:

32.115.00 2 poli non reversibili. 3 Amp. Diam. base mm 35.
32.115.01 2 poli non reversibili. 5 Amp. Diam. base mm 45.
32.116.00 3 poli non reversibili. 3 Amp. Diam. base mm 35.
32.116.01 3 poli non reversibili. 5 Amp. Diam. base mm 45.
32.117.00 4 poli non reversibili. 10 Amp. Diam. base mm 45.
32.117.01 4 poli non reversibili. 20 Amp. Diam. base mm 45.



Premistoppa stagno per passaggio cavi sottocoperta realizzato in ottone cromato e gomma antisalino:

32.114.06 Passaggio mm 6. **32.114.08** Passaggio mm 8.



Passacavi stagni "QUICK", in plastica nera studiati appositamente per resistere alla corrosione, all'umidità ed eventuali infiltrazioni d'acqua:

32.114.11 Diam. cavi mm 6 – 11. Dim. mm 48x38.
32.114.13 Diam. cavi mm 10 – 13. Dim. mm 48x39.
32.114.16 Diam. cavi mm 12 – 16. Dim. mm 48x40.



Collegamenti di linea polarizzati stagni, in ottone e neoprene. Dim. diam. mm 20 - lungh. mm 55:

32.172.20 2 poli. **32.172.40** 4 poli.
32.172.30 3 poli.

SPINE E PRESE MARINCO



32.152.01 Spine volanti. - Tre poli (2+T). - Amp (16) - 220/v. - Dim. diam. mm 50 - lung. mm 130. - Per prese 32.151.00/32.152.00.

segue ▸



32.153.01 Spine volanti.- Tre poli (2+T). - Amp (32) - 220/v. - Dim. diam. mm 60 - lung. mm 130. - Per prese 32.151.01/32.153.00.
32.154.01 Spine volanti.- Tre poli (2+T). - Amp (63) - 220/v. - Dim. diam. mm 60 - lung. mm 130. - Per prese 32.154.00



32.152.02 Cappucci di protezione stagni. Per spine 32.152.01.



32.153.02 Cappucci di protezione stagni. Per spine 32.153.01.
32.154.02 Cappucci di protezione stagni. Per spine 32.154.01.



Prese ad incasso lato barca. Con fermacavo e protezione posteriore. Dim. piastra fissaggio: mm 85x95. Nylon e Policarbonato.
32.151.00 Tre poli (2+T) - Amp (16) - 220/v. - Profondità incasso mm 55. - Compatibili con spine 32.152.01.
32.151.01 Tre poli (2+T) - Amp (32) - 220/v. - Profondità incasso mm 100. - Compatibili con spine 32.153.01.



Prese ad incasso lato barca. Con fermacavo e protezione posteriore. Dim. piastra fissaggio: mm 85x105. Acciaio inox - Nylon - Policarbonato.
32.152.00 Tre poli (2+T). - Amp (16) - 220/v. - Profondità incasso mm 60. - Compatibili con spine 32.152.01.
32.153.00 Tre poli (2+T). - Amp (32) - 220/v. - Profondità incasso mm 100. - Compatibili con spine 32.153.01.
32.154.00 Tre poli (2+T) - Amp (63) - 220/v. - Profondità incasso mm 100. - Compatibili con spine 32.154.01.



32.171.10 Chiave avviamento. Corpo in ottone. 15 Amp, 3 terminali, 3 posizioni. Con cappuccio protettivo in gomma.



Chiave avviamento. Corpo in plastica. Con cappuccio protettivo in gomma. A 3 posizioni:

32.181.00 3 terminali. **32.182.00** 5 terminali.




32.183.00 Chiave avviamento. Corpo in ottone. 4 terminali, 3 posizioni. Con cappuccio protettivo in gomma.



32.159.00 Chiave di avviamento a tre posizioni con starter a pressione. 6 terimali. Per motori fuoribordo JOHNSON-EVINRUDE.



32.158.00 Chiave di avviamento a tre posizioni con starter a pressione. 6 cavi. Per motori fuoribordo MERCURY-MARINER

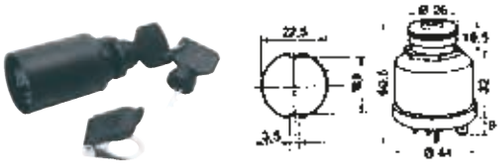

32.156.00 Chiave d'avviamento a tenuta stagna con cappuccio. Posizione 0 (chiave estraibile) +1 (contatto) 2 (avviamento con ritorno a molla) + funzione supplementare a sinistra della 0, con chiave estraibile, che permette di attivare solo alcuni accessori come aspiratore sentina, livello acqua, livello benzina, senza dare energia a tutto il sistema. Universale sia per motori a benzina che diesel, carcassa in nylon, cappuccio inox + nylon + gomma.



32.132.00 Tromba elettromagnetica MARCO SK1 per piccole imbarcazioni. Corpo in ASA di elevata resistenza e staffa in acciaio inox. Installazione rapida. Pressione acustica 108 dB (lm), frequenza 400 Hz.



32.132.01 Tromba elettromagnetica MARCO SK1/C SHARK. Per piccole imbarcazioni, particolarmente ideale per fissaggio su roll bar. Corpo in ABS con cromatura classe III di elevata resistenza in ambiente marino con staffa in acciaio inox che permette una facile installazione. 12V; 108 dB(A) (1m); 400 Hz; 5A.



32.135.00 Elettrotromba marina 1 tono completa di staffa di fissaggio. Inox e ABS cromato - alt mm 90 - largh. mm 110 - 12 volt portata ml 950.



Trombe elettromagnetiche MARCO singole. Gruppo sonoro accuratamente protetto e costruito con materiale anticorrosione, complete di staffa per il fissaggio.

32.135.01 12/v - 5 Amp. **32.135.24** 24/v - 3,5 Amp.



Coppie di trombe elettriche MARCO per piccole imbarcazioni. Gruppo sonoro elettromagnetico accuratamente protetto, costruito con materiale anticorrosione, cromatura resistente alla salsedine. Complete di staffe di fissaggio e relè.

32.134.01 12/v - 10 Amp. **32.134.24** 24/v - 7 Amp.



Trombe elettropneumatiche MARCO HURRICANE ad incasso con eccezionale potenza sonora. Compressore integrato alla tromba. Immediata immissione del suono con la pressione del pulsante. Griglia in ASA e staffa in acciaio inox. Installazione rapida. Pressione acustica 120 dB (lm), frequenza 300 Hz.

32.184.00 12/V **32.184.24** 24/V



20/26

Tromba elettropneumatica MARCO HR1/B ad incasso con eccezionale potenza sonora. Grande innovazione è il compressore integrato alla tromba che consente l'immediata emissione del suono con la pressione del pulsante. Non è perciò necessario nessun cablaggio del tubo dell'aria. Griglia in ASA e staffa in acciaio. Suono grave, tipicamente nautico. Rapida installazione ad incasso. Adatta per imbarcazioni da trasporto, professionali, yachts sotto i 12 m, draghe, gommoni. Dimensioni 202x156x134 mm, 300 Hz.

32.200.00 Tensione 12 (V), Assorbimento 20 (A), fusibile 25 (A),

32.200.24 Tensione 24 (V), Assorbimento 11 (A), fusibile 15 (A),



32.186.00 Tromba elettrica MARCO SM1 ad incasso, completa di griglia in plastica e staffa inox. 12 volt - 5 Amp. Fissaggio rapido. Pressione acustica 109 dB (1 mt.). Freq. 300 Hz



32.186.01 Tromba elettromagnetica cromata ad incasso MARCO SM1/C per piccole imbarcazioni, gommoni , barche a vela. Nuovo sistema ad incasso con posizionamento frontale rapido. Corpo e griglia in materiale resistente agli UV. Mascherina con incastro a bottone. Membrana di protezione traspirante. Caratteristiche tecniche: 12v - dB(A) (1m) 108 - Hz 400 - Amp. 5 - Dimensioni 117x89x110 mm



32.186.02 Tromba elettromagnetica ad incasso MARCO SMILE per piccole imbarcazioni, gommoni, barche a vela. Sistema ad incasso con posizionamento frontale rapido. Corpo in ASA nero resistente agli UV. Mascherina in ASA nero con incastro a bottone. Membrana di protezione traspirante. Suono potente e timbrica marina. Caratteristiche tecniche: Tensione 12 V, Assorbimento 5 A, 400 Hz, 108 dB(A) (1m), Dimensioni mm 90x114x117.



32.137.00 Tromba elettromagnetica MARCO Duck compatta con cornetto, base e membrana in acciaio inox. Cavo a scomparsa. Tensione 12/V. Assorbimento 5 Amp. dB 114 A (1m) Hz 570. Lungh. mm.250



32.138.00 Tromba elettromagnetica MARCO TCE di dimensioni ridotte (lungh. totale cm 25) ma di notevole potenza. Corpo e cornetto in ottone verniciato bianco. 12 volt - 5 Amp



Trombe elettromagnetiche MARCO EM2 singole con cornetto in acciaio Inox. Gruppo sonoro di elevata potenza accuratamente protetto e costruito con materiale anticorrosione. Complete di staffa di montaggio:

32.188.00 12/v - 5 Amp. Dim. lungh. mm 400.

32.188.24 24/v - 4 Amp. Dim. lungh. mm 400.



Coppie di trombe elettromagnetiche MARCO EM1/2 con cornetti in acciaio Inox, per piccole e medie imbarcazioni. Gruppo sonoro di elevata potenza accuratamente protetto e costruito con materiale anticorrosione. Complete di staffe di fissaggio e relè:

32.187.00 12/v - 10 Amp. Dim. lungh. mm 470.

32.187.24 24/v - 8 Amp. Dim. lungh. mm 470.



Tromba elettromagnetica singola MARCO EMX2. Con cornetto, supporto di fissaggio e membrana in acciaio inox. Staffa di fissaggio che prevede il passaggio del cavo a scomparsa. Assorbimento 6 Amp - dB (A) (1m) 119 -Lunghezza mm.400 - Hz 370.

32.180.12 Tensione 12/V **32.180.24** Tensione 24/V



Coppia trombe elettromagnetiche MARCO EMX1/2. Con cornetto, supporto di fissaggio e membrana in acciaio inox. Staffa di fissaggio che prevede il passaggio del cavo a scomparsa. Assorbimento 12 Amp - dB (A) (1m) 122 -Lunghezza mm.400/470 - Hz 340/370.

32.189.12 Tensione 12/V **32.189.24** Tensione 24/V



Set di trombe cromate MARCO PW2-2BC Multitonale omologato per imbarcazioni 12/50 mt. Completo di elettrovalvole integrate nelle basi, accessori di montaggio e compressore 8 bar. Funzionamento ad aria compressa 6/12 bar. Omologazione RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, BSH e NMMA in accordo alle norme internazionali COLREG 1972 IMO classe IV. Hz 220/315 Dimensioni (mm) 385x600x207.

32.140.12 Tensione 12/V **32.140.24** Tensione 24/V



32.139.00 Tromba elettropneumatica "MARCO" di ridotte dimensioni (lungh. totale cm. 25) ma di notevole potenza completa di compressore elettrico ed accessori di montaggio. Cornetto in ABS bianco. 12v, dB(A) (1m) 116 - Hz 420 - Amp. 16.



Avvisatore sonoro MARCO PW2 omologato per imbarcazioni da 12 a 20 mt. Completo di tromba diam. mm 200 verniciata bianca, compressore elettrico e accessori di montaggio. Omologazione R.I.Na. No.5/145/88 in accordo alle norme internazionali (COLREG 1972) in classe IV:

32.195.12 12 volt - 20 Amp. **32.195.24** 24 volt - 10 Amp



Avvisatore sonoro MARCO PW2 composto da tromba Ø200 mm, compressore elettrico ed accessori di montaggio. Omologazione RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, BSH e NMMA in accordo alle norme internazionali COLREG 1972 IMO classe IV. Assorbimento 25(A)@12V - 20(A)@24V, Hz 315, tubo 8/6 mm, Dimensioni 200x438x210 mm.

Colore Nero:

32.190.12 12V **32.190.24** 24V

Colore Bianco:

32.193.12 12V **32.193.24** 24V

Cromato:

32.196.12 12V **32.196.24** 24V



Fischi elettronici multifunzione MARCO EMH completi di altoparlante stagno con staffa in acciaio inox AISI 316 e scheda elettronica. Protezione IP67.

32.192.12 EMH 12V

32.192.24 EMH 24V

32.194.12 EMH 12V con mic. stagno

32.194.24 EMH 24V con mic. stagno



Avvisatore elettronico MARCO EW2 omologato per imbarcazioni 12/20 mt. Costituito da altoparlante, pannello di controllo a membrana incassabile e centralina elettronica. Membrana acustica con nuovo sistema di riscaldamento ultrasonico. Omologazioni RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, NMMA e BSH in accordo alle norme internazionali COLREG 1972 IMO classe IV. Assorbimento 1,5 Amp. - dB (1/3 oct) (1m) 122 -Hz 675- Dimensioni mm. Ø239x250.

32.191.12 Tensione 12/V **32.191.24** Tensione 24/V



32.136.00 Tromba a gas con attacco a scatto completa di bombola monoblocco in alluminio da ml 200. Dim. lungh. cm 19.



Campane di bordo in ottone, con omologazione R.I.Na. del 6/7/88 n. 5/211/88 legge n. 1085 27/12/77. Per navi fino a 20 mt. Dim.: ø 200:

54.424.00 Finitura: Lucido **54.425.00** Finitura: Cromato

HERTZ
The Sound Experience
marine



33.600.00 Stereo Hertz Marine Capri Hi-End Source di classe D a 4 zone (potenza di picco @ 4 Ω 4x70W) con display a colori TFT IPS da 4,3 pollici. Sintonizzatore gloobale AM/FM+ Stazione meteo. Streaming audio Bluetooth 5.1, ingresso usb 2.0, ingresso aux, digital in/out, dab+, compatibile Nmea2000. Robusto e resistente all'acqua ed alle intemperie (IP67) è in grado di riprodurre audio a 24 bit/96 kHz ed una banda audio estesa fino a 40 kHz per prestazioni audio ad alta risoluzione. Uscite del preamplificatore ad 8 bande. Dimensioni: 178,5x101 mm.



33.600.01 CAPRI HD1 TELECOMANDO OPZIONALE HD1 offre la possibilità di replicare ogni funzione dell'unità principale CAPRI, creando fino a 3 aree di ascolto controllate in modo indipendente.



33.600.02 HMC U1 TELECOMANDO OPZIONALE per sport acquatici. Ascolta la tua canzone preferita e alza il volume mentre nuoti in acque libere. Grazie alla certificazione IPX7 è possibile installare liberamente il telecomando HMC U1 ovunque sull'imbarcazione.



33.601.00 Hertz HMR 50 nuovo stereo con Bluetooth, USB 2.0 e segnale radio AM/FM (RDS). La connettività avanzata dell'HMR 50 include SiriusXM-Ready, Bluetooth APTX (qualità CD-Audio), porta USB 2.0 (controllo iPad/iPhone) per convertire il tuo deck in un vero ambiente multimediale.Radio FM (RDS per EU)/AM PLL con Marine Weather Band. Impermeabile IP66, gli standard. Caratteristiche principali: Ampio display TFT IPS a colori da 3,5" che rimane visibile anche durante la navigazione diurna e con pulsanti grandi che ne facilitano l'utilizzo. Indicatore di tensione per controllare lo stato della batteria.3 coppie di uscite stereo che consentono di creare 3 aree di ascolto controllate in modo indipendente (FLYBRIDGE, PONTE DI POPPA, CABINA) per ottenere il suono perfetto ovunque, retroilluminazione multicolore per un abbinamento perfetto con l'illuminazione della cabina di pilotaggio, potente equalizzatore digitale a 8 bande. Dotato di ingresso USB 2.0. Potenza di picco @ 4 Ω 4x50 W. Dimensioni 146x105x121 mm.



Hertz HMR 20 è lo stereo l'ideale per gli appassionati che desiderano potenza in abbinata ad un ottimo suono a bordo. Presenta due coppie di uscite stereo di alta qualità, uno schermo da 3" TFT IPS a colori leggibile in ogni momento e un ampio pannello di controllo con bottone LED con colori selezionabili ideato per ambienti marini, per controllare in tutta facilità la playlist su USB o in streaming Bluetooth per il massimo divertimento in acqua. Principali caratteristiche: Canali 4x50 W a 4Ω, Uscite 2xL+R (per zona), Possibilità di creare 2 aree di ascolto indipendenti, Uscita subwoofer low pass 60-80-100 Hz, Protezione IP66, Equalizzatore con 4 preset, Indicatore di voltaggio batteria. Impermeabile IP66. Connettività: Ricezione radio multifunzione FM/AM con memorizzazione automatica. USB 2.0, AUX, Bluethoot 5.0. Dimensioni 145x106x132 mm.

33.602.00 Hertz HMR 20

33.602.01 Hertz HMR 20D con modulo ed antenna DAB+



Hertz HMR 15 nuova sorgente nautica Hertz, presenta un design squadrato minimalista, perfettamente in linea con le ultime tendenze degli strumenti di navigazione più prestigiosi. Uno dei punti di forza è il generoso display da 2.8" DOT Matrix con la grande pulsantiera. Grazie a Bluetooth 5.0 puoi trasmettere in streaming audio di alta qualità dal tuo dispositivo mobile preferito. Caratteristiche principali: Impermeabile IP66, 3 preset EQ, Potenza di picco a @4 Ω 4x50 W, Bluetooth 5.0 per streaming wireless di qualità. Dimensioni: 126x114x96,5 mm.

33.603.00 Hertz HMR 15

33.603.01 Hertz HMR 15D con modulo ed antenna DAB+



Lo stereo Hertz HMR 10 è caratterizzato da un'ottima emissione di suono ed un'installazione semplice e compatta. Presenta due coppie di uscite stereo di alta qualità, uno schermo da 2.8" DOT Matrix leggibile in ogni momento e un ampio pannello di controllo ideato per ambienti marini. Principali caratteristiche: Canali 4x50W a 4Ω, uscita 2xL+ R (FRONT + REAR), Protezione IP66, Equalizzatore con 3 preset (CLASSIC / POP / ROCK), Schermo facilmente leggibile. Connettività: Ricezione radio multifunzione FM/AM/WB con memorizzazione automatica. USB 2.0, AUX, Bluethoot. Dimensioni: Diametro 113 mm.

33.604.00 Hertz HMR 10

33.604.01 Hertz HMR 10D con modulo ed antenna DAB+



33.605.00 Hertz HMR BT ricevitore Bluetooth resistente all'ambiente nautico. Grazie al grado di resistenza all'acqua IP67, il controller/ricevitore audio HMR BT Bluetooth è ideale per piccole imbarcazioni e applicazioni Powersports. Quando è collegato direttamente a un amplificatore, può essere utilizzato come unità sorgente/ricevitore autonomo oppure può fornire connettività Bluetooth a qualsiasi unità sorgente con ingressi a livello di linea. I comandi a pulsante retroilluminati a led bianchi sono sempre ben visibili ad ogni ora del giorno. Dimensioni: 732x637x558 mm.



HERTZ SPEAKER SERIE HMX Altoparlanti marini coassiali progettati per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo, anche in ambienti con alta umidità ed esposizione agli agenti atmosferici grazie al grado di impermeabilità IP65. Terminali resistenti alla corrosione placcati in oro. Tweeter con magnete al neodimio da 1,4" con cupola in materiale PEI. Griglia a rete del tweeter in acciaio inossidabile. Woofer con bobina mobile da 25 mm (1") a lunga gittata.

Coppia di altoparlanti da 6,5"

Caratteristiche tecniche: Gestione continua della potenza 75W, potenza di picco 150W, impedenza 4 ohm, dimensione esterna 172,22 mm, dimensione foro di incasso 128 mm, profondità foro di incasso 69 mm.

33.610.00 6.5-TW BIANCO

33.611.00 6.5-TC NERO

33.612.00 6.5-LD-TW BIANCO con illuminazione LED RGB

33.613.00 6.5-LD-TC NERO con illuminazione LED RGB

Coppia di altoparlanti da 8"

Caratteristiche tecniche: Gestione continua della potenza 100W, potenza di picco 200W, impedenza 4 ohm, dimensione esterna 225 mm, dimensione foro di incasso 180 mm, profondità foro di incasso 91 mm.

33.620.00 8-TW BIANCO

33.621.00 8-TC NERO

33.622.00 8-LD-TW BIANCO con illuminazione LED RGB

33.623.00 8-LD-TC NERO con illuminazione LED RGB



HERTZ SPEAKER SERIE HMX Altoparlanti marini coassiali con illuminazione LED RGB e griglia Sport progettati per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo, anche in ambienti

segue ▸

con alta umidità ed esposizione agli agenti atmosferici grazie al grado di impermeabilità IP65. Terminali resistenti alla corrosione placcati in oro. Tweeter con magnete al neodimio da 1,4" con cupola in materiale PEI. Griglia a rete del tweeter in acciaio inossidabile. Woofer con bobina mobile da 25 mm (1") a lunga gittata.

Coppia di altoparlanti da 6,5"

Caratteristiche tecniche: Gestione continua della potenza 75W, potenza di picco 150W, impedenza 4 ohm, dimensione esterna 172,22 mm, dimensione foro di incasso 128 mm, profondità foro di incasso 69 mm.

33.614.00 6.5 S-LD-SW BIANCO

33.615.00 6.5 S-LD-G GRIGIO

Coppia di altoparlanti da 8": Gestione continua della potenza 100W, potenza di picco 200W, impedenza 4 ohm, dimensione esterna 225 mm, dimensione foro di incasso 180 mm, profondità foro di incasso 91 mm.

33.624.00 8 S-LD-SW BIANCO

33.625.00 8 S-LD-G GRIGIO



HERTZ SPEAKER SERIE HEX Altoparlanti marini coassiali compatti da 6,5" progettati per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo, anche in ambienti con alta umidità ed esposizione agli agenti atmosferici grazie al grado di impermeabilità IP65. Dotati di terminali nichelati resistenti alla corrosione. Tweeter ad alta efficienza. Griglia in rete fonotrasparente con twist e sistema di bloccaggio della serratura. Woofer con bobina da 25 mm (1"). Caratteristiche tecniche: 6,5", gestione continua della potenza 50W, potenza di picco 100W, impedenza 4 ohm, dimensione esterna 172,22 mm, dimensione foro di incasso 128 mm, profondità foro di incasso 60,5 mm.

33.616.00 6.5 M-TW Griglia Marine - BIANCO

33.617.00 6.5 M-TC Griglia Marine - NERO

33.618.00 6.5 S-LD-G Griglia Sportiva ed illuminazione LED RGB - GRIGIO

33.619.00 6.5 C-W Griglia Classic - BIANCO



HERTZ SUBWOOFER SERIE HMS S Il subwoofer marino Hertz HMS 10 S è stato progettato per essere installato senza la necessità di una cassa dedicata, offrendo bassi potenti e precisi in qualsiasi imbarcazione. La griglia sportiva, dotata di LED integrati, può essere facilmente rimossa per essere verniciata con il colore adatto alla vostra imbarcazione. Il design del motore e delle sospensioni è ottimizzato per il funzionamento ad alta potenza in configurazione aperta, con una lunga escursione lineare per un'uscita straordinaria a bassa distorsione.

Subwoofer da 10"

Potenza in continua 300 W, Potenza di picco 600 W. Dimensioni: diametro 277mm, diametro foro di incasso 230 mm, profondità foro di incasso 145 mm.

segue ▸

Griglia classic colore BIANCO

33.628.00 HMS 10 B4-LD-W Impedenza 4 Ohm

33.628.01 HMS 10 B2-LD-W Impedenza 2 Ohm

Griglia classic colore NERO

33.629.00 HMS 10 B4-LD-C Impedenza 4 Ohm

33.629.01 HMS 10 B2-LD-C Impedenza 2 Ohm

Griglia Sportiva colore BIANCO

33.632.00 HMS 10 S4-LD-SW - Impedenza 4 Ohm

33.632.01 HMS 10 S2-LD-SW - Impedenza 2 Ohm

Griglia Sportiva colore GRIGIO

33.633.00 HMS 10 S4-LD-G - Impedenza 4 Ohm

33.633.01 HMS 10 S2-LD-G - Impedenza 2 Ohm

Subwoofer da 12"

Potenza in continua 500 W, Potenza di picco 1000 W. Dimensioni: diametro 342,9 mm, diametro foro di incasso 279,4 mm, profondità foro di incasso 140,6 mm.

Griglia classic colore BIANCO

33.635.00 HMS 12 B4-LD-W - Impedenza 4 Ohm

33.635.01 HMS 12 B2-LD-W - Impedenza 2 Ohm

Griglia classic colore NERO

33.636.00 HMS 12 B4-LD-C - Impedenza 4 Ohm

33.636.01 HMS 12 B2-LD-C - Impedenza 2 Ohm

Griglia Sportiva colore BIANCO

33.637.00 HMS 12 S4-LD-SW - Impedenza 4 Ohm

33.637.01 HMS 12 S2-LD-SW - Impedenza 2 Ohm

Griglia Sportiva colore GRIGIO

33.638.00 HMS 12 S4-LD-G - Impedenza 4 Ohm

33.638.01 HMS 12 S2-LD-G - Impedenza 2 Ohm



AMPLIFICATORE HERTZ MARINE Venezia V1 è l'amplificatore marine mono di Classe D certificato IPX2. Le connessioni di ingresso, uscita e alimentazione Safe-Lock semplificano l'installazione. Specifiche tecniche: Potenza nominale continua (RMS): 1Ch 700 W (4Ω), 1Ch 1260 W (2Ω), 1Ch 1260 W (1Ω). Potenza totale RMS 1260 W. Dimensioni 270x185x54 mm.

33.640.00 Venezia V1

33.640.01 Venezia V1 24V



33.641.00 AMPLIFICATORE HERTZ MARINE VENEZIA V4 è l'amplificatore marine a 4 canali in classe D certificato IPX2. Le connessioni di ingresso, uscita e alimentazione Safe-Lock semplificano l'installazione. Specifiche tecniche: Potenza nominale continua (RMS) @ 14.4 VDC: 4Ch 160 W (4Ω), 4Ch 290 W (2Ω), 3Ch 160 W x 2 (4Ω) + 580 W x 1 (4Ω), 3Ch 290 W x 2 (2Ω) + 580 W x 1 (4Ω), 2Ch 580 W x 2 (4Ω). Potenza totale RMS 1160 W. Dimensioni 270x185x54 mm.



33.642.00 AMPLIFICATORE HERTZ MARINE VENEZIA V5 è l'amplificatore marine a 5 canali in classe D certificato IPX2. Le connessioni di ingresso, uscita e alimentazione Safe-Lock semplificano l'installazione. Specifiche tecniche: Potenza nominale continua (RMS) @ 14.4 VDC: 5Ch 130 W x 4 (4Ω) + 490 x 1 (4Ω), 5Ch 220 W x 4 (2Ω) + 820 W x 1 (2Ω), 3Ch 440 W x 2 (4Ω) + 490 W x 1 (4Ω), 3Ch 440 W x 2 (4Ω) + 820 W x 1 (2Ω). Potenza totale RMS 1700 W. Dimensioni 330x200x54 mm.



AMPLIFICATORE HERTZ MARINE VENEZIA V6 è l'amplificatore marine a 6 canali in classe D certificato IPX2. Le connessioni di ingresso, uscita e alimentazione Safe-Lock semplificano l'installazione. Specifiche tecniche: Potenza nominale continua (RMS): 6Ch 160 Wx6 (4Ω), 6Ch 290 Wx6 (2Ω), 5Ch 160x4 (4Ω) + 580x1(4Ω), 5Ch 290x4(2Ω)+580x1(4Ω); 4Ch 160x2(4Ω)+ 580x2(4Ω), 4Ch 290x2(2Ω)+580x2(4Ω), 3Ch 580x3 (4Ω). Potenza totale RMS 1740 W. Dimensioni 330x200x54 mm.

33.643.00 Venezia V6 **33.643.01** Venezia V6 24V



33.644.00 AMPLIFICATORE HERTZ MARINE VENEZIA V4C è l'amplificatore marine compatto a 4 canali, di classe D, certificato IPX2 caratterizzato da un rapporto potenza/ dimensioni ottimizzato. Specifiche tecniche: Potenza nominale continua (RMS) @ 14.4 VDC: 4Ch 110 W x4 (4Ω), 4Ch 190 W x4 (2Ω), 3Ch 110 W x 2 (4Ω) + 380 W x 1 (4Ω), 3Ch 190 W x 2 (2Ω) + 380 W x 1 (4Ω), 2Ch 380 W x 2 (4Ω). Potenza totale RMS 760 W. Dimensioni 205x155x40,5 mm.



33.645.00 AMPLIFICATORE HERTZ MARINE VENEZIA V5C è l'amplificatore marine compatto a 5 canali, di classe D, certificato IPX2 caratterizzato da un rapporto potenza/ dimensioni ottimizzato. Specifiche tecniche: Potenza nominale continua (RMS) @ 14.4 VDC: 5Ch 80 W x 4 (4Ω) + 330 x 1 (4Ω), 5Ch 115 W x 4 (2Ω) + 550 W x 1 (2Ω), 3Ch 230 W x 2 (4Ω) + 330 W x 1 (4Ω), 3Ch 230 W x 2 (4Ω) + 550 W x 1 (2Ω). Potenza totale RMS 1010 W. Dimensioni 270x185x54 mm.



HERTZ AMPLIFICATORE VENEZIA V8 DSP amplificatore marine a 8 canali con potenza RMS a 14 canali DSP Questo potente amplificatore è dotato di 14 canali integrati di elaborazione del segnale digitale (DSP), offrendo un audio senza pari, elaborando l'audio con un'impressionante risoluzione di 24 bit/96 kHz. E' dotato di un ingresso digitale, consentendo una perfetta compatibilità Full DA HD se abbinato alla sorgente Hertz Capri. La tecnologia A2B utilizza la trasmissione audio digitale ad alta risoluzione, riducendo al minimo la perdita del segnale e le interferenze del rumore. E' possibile, inoltre, creare 4 zone di ascolto indipendenti, ciascuna con la propria impostazione audio ottimizzata. Potenza nominale continua (RMS) @28.8 VDC: 8Ch @ 4Ω 85 W x 8, 8Ch @ 2Ω, 130 W x 8, 4Ch (Bridge 1/2; 3/4; 5/6; 7/8) @ 4Ω 260 W x 4. Potenza totale RMS 2080 W. Dimensioni 243x159x48 mm.

33.646.00 Venezia V8 DSP
33.646.01 Venezia V8 DSP 24V



JL SPEAKER SERIE M3 Coppia di altoparlanti marini. I sistemi coassiali M3 offrono prestazioni eccellenti a un prezzo conveniente. Il design del woofer a lunga escursione e l'eccellente tenuta in potenza rendono la tua musica forte e chiara alla velocità o all'ancora. Un tweeter a cupola in pura seta da 0,75 pollici, appositamente trattato per resistere all'ambiente marino, gestisce i compiti ad alta frequenza. Impedenza nominale 4 Ω. Su richiesta è possibile ordinare la versione Transflective ™ RGB LED.

Caratteristiche tecniche 6,5": gestione continua della potenza (RMS) 60 W, , dimensione esterna 175 mm, dimensione foro di incasso 133 mm, profondità foro di incasso 71 mm.

33.328.00 Griglia Classic **33.328.20** Griglia Titanium
33.328.10 Griglia Sport

Caratteristiche tecniche 7,7": gestione continua della potenza (RMS) 70 W, dimensione esterna 196 mm, dimensione foro di incasso 159 mm, profondità foro di incasso 81 mm.

33.328.01 Griglia Classic **33.328.21** Griglia Titanium
33.328.11 Griglia Sport



JL SUBWOOFER M3 10" Subwoofer da 10" (25 cm) Progettati appositamente per resistere all'ambiente marino, offrono le massime prestazioni audio della categoria e per funzionare senza un involucro dedicato. Caratteristiche tecniche: gestione continua della potenza (RMS) 175 W, impedenza nominale 4 Ω, dimensione foro di incasso 247 mm, profondità foro di incasso 130 mm, diametro esterno 273 mm, peso 2,94 kg.

33.329.00 Griglia Classic **33.329.10** Griglia Sport
33.329.20 Griglia Sport Titanium



JL SPEAKER Serie M6 Altoparlanti coassiali progettati appositamente per resistere in ambiente marino. Il design del woofer a lunga escursione ottimizzato per DMA e l'eccellente gestione della potenza assicurano che la musica venga riprodotta forte e chiara sia in navigazione che in rada. Il tweeter a cupola è realizzato in pura seta, appositamente trattato per resistere all'ambiente marino.

Caratteristiche tecniche 6,5": Gestione continua della potenza (RMS) 75 W. Potenza dell'amplificatore consigliata (RMS) 25-150 W / Ch. Efficienza del sistema 89,5 dB @ 1 W / 1 m. Impedenza nominale del sistema 4 Ω. Dimensioni: Diametro esterno 175 mm. Sporgenza griglia frontale 24/26 mm (classic/sport). Diametro del foro di montaggio 133 mm. Profondità di montaggio 76 mm.

33.324.00 Griglia Classic **33.324.10** Griglia Sport
33.324.20 Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche 7,7": Gestione continua della potenza (RMS) 100 W. Potenza dell'amplificatore consigliata (RMS) 40-200 W / Ch. Efficienza del sistema 91,0 dB @ 1 W / 1 m. Impedenza nominale del sistema 4 Ω. Diametro esterno 196 mm. Sporgenza griglia frontale 26/27 mm (classic/sport). Diametro del foro di montaggio 159 mm. Profondità di montaggio 84 mm.

33.324.01 Griglia Classic **33.324.11** Griglia Sport
33.324.21 Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche 8,8": Gestione continua della potenza (RMS) 125 W. Potenza dell'amplificatore consigliata (RMS) 50-250 W / Ch. Efficienza del sistema 90,5 dB @ 1 W / 1 m. Impedenza nominale del sistema 4 Ω. Diametro esterno 224 mm. Sporgenza griglia frontale 35/37 mm (classic/sport). Diametro del foro di montaggio 187 mm. Profondità di montaggio 127 mm.

33.324.02 Griglia Classic **33.324.12** Griglia Sport
33.324.22 Griglia Sport Titanium



JL SPEAKER Serie M6 LED con griglia classic di colore bianco ed illuminazione LED Transflective. Altoparlanti coassiali progettati appositamente per resistere in ambiente marino. Il design del woofer a lunga escursione ottimizzato per DMA e l'eccellente gestione della potenza assicurano che la musica venga riprodotta forte e chiara sia in navigazione che in rada con l'impatto visivo aggiunto dell'illuminazione a LED Transflective ™ RGB di JL Audio. Con l'aggiunta di un controller RGB opzionale si possono creare migliaia di variazioni di colore. Il tweeter a cupola è realizzato in pura seta, appositamente trattato per resistere all'ambiente marino.

Caratteristiche tecniche 6,5": Gestione continua della potenza (RMS) 75 W. Potenza dell'amplificatore consigliata (RMS) 25-150 W / Ch. Efficienza del sistema 89,5 dB @ 1 W / 1 m. Impedenza nominale del sistema 4 Ω. Dimensioni: Diametro esterno 175 mm. Sporgenza griglia frontale 24/26 mm (classic/sport). Diametro del foro di montaggio 133 mm. Profondità di montaggio 76 mm.

33.325.00 Griglia Classic **33.325.10** Griglia Sport
33.325.20 Griglia Sport Titanium

segue ▸

Caratteristiche tecniche 7,7": Gestione continua della potenza (RMS) 100 W. Potenza dell'amplificatore consigliata (RMS) 40-200 W / Ch. Efficienza del sistema 91,0 dB @ 1 W / 1 m. Impedenza nominale del sistema 4 Ω. DImensioni: Diametro esterno 196 mm. Sporgenza griglia frontale 26/27 mm (classic/sport). Diametro del foro di montaggio 159 mm. Profondità di montaggio 84 mm.

33.325.01 Griglia Classic **33.325.11** Griglia Sport
33.325.21 Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche 8,8": Gestione continua della potenza (RMS) 125 W. Potenza dell'amplificatore consigliata (RMS) 50-250 W / Ch. Efficienza del sistema 90,5 dB @ 1 W / 1 m. Impedenza nominale del sistema 4 Ω. Diametro esterno 224 mm. Sporgenza griglia frontale 35/37 mm (classic/sport). Diametro del foro di montaggio 187 mm. Profondità di montaggio 127 mm.

33.325.02 Griglia Classic **33.325.12** Griglia Sport
33.325.22 Griglia Sport Titanium



JL SUBWOOFER Progettati appositamente per resistere all'ambiente marino, offrono le massime prestazioni audio della categoria e per funzionare senza un involucro dedicato.

Caratteristiche tecniche Serie M6 8": gestione continua della potenza (RMS) 200 W, impedenza nominale 4 Ω, dimensione foro di incasso 187 mm, profondità foro di incasso 127 mm, diametro esterno 224 mm, peso 3,9 kg.

33.326.00 Griglia Classic **33.326.10** Griglia Sport
33.326.20 Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche Serie M6 10" : gestione continua della potenza (RMS) 250 W, impedenza nominale 4 Ω, dimensione foro di incasso 225 mm, profondità foro di incasso 150 mm, diametro esterno 273 mm, peso 3,9 kg.

33.326.01 Griglia Classic **33.326.11** Griglia Sport
33.326.21 Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche Serie M7 12": gestione continua della potenza (RMS) 600 W, impedenza nominale 4 Ω, dimensione foro di incasso 306 mm, profondità foro di incasso 202 mm, diametro esterno 356 mm, peso 11,5 kg.

33.326.02 Griglia Classic **33.326.12** Griglia Sport
33.326.22 Griglia Sport Titanium



JL SUBWOOFER con illuminazione a LED Transflective™. Progettati appositamente per resistere all'ambiente marino, offrono le massime prestazioni audio della categoria e per funzionare senza un involucro dedicato. Questo modello presenta anche l'impatto visivo aggiunto dell'illuminazione LED Transflective ™ RGB di JL Audio, che emette un effetto luminoso uniforme attraverso il cono del woofer, con una scelta di diversi colori di illuminazione.

segue ▸

Caratteristiche tecniche Serie M6 8": gestione continua della potenza (RMS) 200 W, impedenza nominale 4 Ω, dimensione foro di incasso 187 mm, profondità foro di incasso 127 mm, diametro esterno 224 mm, peso 3,9 kg.

33.327.00 Griglia Classic **33.327.10** Griglia Sport
33.327.20 Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche Serie M6 10" : gestione continua della potenza (RMS) 250 W, impedenza nominale 4 Ω, dimensione foro di incasso 225 mm, profondità foro di incasso 150 mm, diametro esterno 273 mm, peso 3,9 kg.

33.327.01 Griglia Classic **33.327.11** Griglia Sport
33.327.21 Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche Serie M7 12": gestione continua della potenza (RMS) 600 W, impedenza nominale 4 Ω, dimensione foro di incasso 306 mm, profondità foro di incasso 202 mm, diametro esterno 356 mm, peso 11,5 kg.

33.327.02 Griglia Classic **33.327.12** Griglia Sport
33.327.22 Griglia Sport Titanium



33.332.01 JL AMPLIFICATORE MX300/1 Amplificatore monoblocco ad ampia gamma di classe D. Telaio in alluminio pressofuso, con un grado di impermeabilità IPX7. Potenza nominale continua (RMS) a 14,4 V: 160W x 1 @ 4 ohms. Frequenza di risposta 20 Hz - 12 kHz (+0, -1dB). Dimensioni: (HxLxP) 45x220x78,5 mm.



33.332.04 JL AMPLIFICATORE MX280/4 Amplificatore full-range in classe D a 4 canali. Telaio in alluminio pressofuso, con un grado di impermeabilità IPX7. Potenza nominale continua (RMS) a 14,4 V: 50W x 4 @ 4 ohms. Frequenza di risposta 20 Hz - 20 kHz (+0, -1dB). Dimensioni: (HxLxP) 45x220x78,5 mm.



33.335.00 JL AUDIO XDM600/1 amplificatore mono in classe D, progettato per l'ambiente marino. Caratteristiche tecniche: Potenza nominale continua (RMS) a 14,4 V: 4 Ω 400 W RMS x 1, 3 Ω 500 W RMS x 1, 2 Ω 600 W RMS x 1. Risposta in frequenza 7 Hz - 500 Hz (+0, -1 dB). Dimensioni:(hxlxp) 52x216x180 mm, Peso 2,86 kg.



33.335.01 JL AUDIO XDM200/2 amplificatore full-range in classe D a 2 canali, progettato per l'ambiente marino. Caratteristiche tecniche: Potenza nominale continua (RMS) a 14,4 V: 4@ 4 Ω 75 W RMS x 2, @ 2 Ω 100 W RMS x 2, A ponte @ 4 Ω 200 W RMS x 1. Risposta in frequenza 12 Hz - 22 kHz (+0, -1 dB). Dimensioni:(hxlxp) 52x174x180 mm, Peso 1,7 kg.



33.335.02 JL AUDIO XDM500/3 amplificatore in classe D a 3 canali progettato per l'ambiente marino. Caratteristiche tecniche: Potenza nominale continua (RMS) a 14,4 V: Canali principali @ 4 Ω 75 W RMS x 2, Canali principali @ 2 Ω 100 W RMS x 2, Canali principali a ponte @ 4 Ω 200 W RMS x 1, Canale subwoofer @ 4 Ω 180 W RMS x 1, Canale subwoofer @ 3 Ω 240 W RMS x 1, Canale subwoofer @ 2 Ω 300 W RMS x 1, Risposta in frequenza (canali principali) 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB), Risposta in frequenza (canale subwoofer) 10 Hz - 1 kHz (+0, -1dB) Dimensioni:(hxlxp) 52x216x180 mm, Peso 2,18 kg.



33.335.03 JL AUDIO XDM400/4 amplificatore marino full-range classe D a 4 canali. Ultracompatto, racchiude un potente punch a gamma completa, generando ben 100 watt su ciascuno dei suoi quattro canali su 2 ohm (14,4 V, 1% THD). Caratteristiche tecniche: @ 4 Ω75 W RMS x 4, @ 2 Ω 100 W RMS x 4, Canali principali a ponte @ 4Ω 200 W RMS x 2, Risposta in frequenza 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB) Dimensioni:(hxlxp) 52x216x180 mm, Peso 2,86 kg.



33.335.04 JL AUDIO XDM700/5 amplificatore marino full-range classe D a 5 canali, ideale per un sistema completo di subwoofer + quattro satelliti di livello audiofilo. Di dimensioni compatte, si possono pilotare due coppie di sistemi di altoparlanti (75 W x 4 a 4 Ω), generando anche una solida potenza. Caratteristiche tecniche: Corrente continua @ 14.4 V: Canali principali @ 4 Ω 75 W RMS x 4, @ 2 Ω 100 W RMS x 4, Canali principali a ponte @ 4Ω 200 W RMS x 2. Canali Subwoofer @ 4 Ω 180 W RMS x 1, @ 3 Ω 240 W RMS x 1, @ 2 Ω 300 W RMS x 1. Risposta in frequenza 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB). Dimensioni:(hxlxp) 52x260x180 mm, Peso 2,79 kg.



33.335.05 JL AUDIO XDM600/6 amplificatore marino full-range classe D a 6 canali. Ultracompatto, racchiude un potente punch a gamma completa, generando ben 100 watt su ciascuno dei suoi sei canali su 2 ohm (14,4 V, 1% THD). Caratteristiche tecniche: Potenza continua nominale (RMS) a 28,8 V: Canali principali @ 4 Ω 75 W x 6, @ 2 Ω 100 W RMS x 6, Canali principali a ponte @ 4Ω 200 W RMS x 3; Risposta in frequenza 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB). Dimensioni:(hxlxp) 52x260x180 mm, Peso 2,63 kg.



33.335.06 JL AUDIO XDM600/6 amplificatore marino full-range classe D a 6 canali ad uso esclusivo in sistemi a 24 V. Ultracompatto, racchiude un potente punch a gamma completa, generando ben 100 watt su ciascuno dei suoi sei canali su 2 ohm (28,8 V, 1% THD). Caratteristiche tecniche: Potenza continua nominale (RMS) a 14,4 V: Canali principali @ 4 Ω 75 W x 6, @ 2 Ω 100 W RMS x 6, Canali principali a ponte @ 4Ω 200 W RMS x 3; Risposta in frequenza 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB). Dimensioni:(hxlxp) 52x260x180 mm, Peso 2,63 kg.



33.335.07 JL AUDIO XDM800/8 Amplificatore marino full-range classe D a 8 canali, 100 W x 8 a 2 Ω / 75 W x 8 a 4 Ω - 14,4 V.Ultra versatile, offre otto canali di potenza cristallina a gamma completa ed è in grado di fornire ben 100 watt a ciascuno dei suoi canali a 2 ohm (14,4 V, 1% THD). Caratteristiche tecniche: Potenza continua nominale (RMS) a 14,4 V: Canali principali @ 4 Ω 75 W RMS x 8,@ 2 Ω 100 W RMS x 8, Canali principali a ponte @ 4Ω 200 W RMS x 4. Risposta in frequenza 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB). Dimensioni:(hxlxp) 52x374x180 mm.



33.335.08 JL AUDIO XDM800/8 Amplificatore marino full-range classe D a 8 canali, 100 W x 8 a 2 Ω / 75 W x 8 a 4 Ω - 14,4 V per uso esclusivo in sistemi a 24 V. Ultra versatile, offre otto canali di potenza cristallina a gamma completa ed è in grado di fornire ben 100 watt a ciascuno dei suoi canali a 2 ohm (28,8 V, 1% THD). Caratteristiche tecniche: Potenza continua nominale (RMS) a 28,8 V: Canali principali @ 4 Ω 75 W RMS x 8,@ 2 Ω 100 W RMS x 8, Canali principali a ponte @ 4Ω 200 W RMS x 4. Risposta in frequenza 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB). Dimensioni:(hxlxp) 52x374x180 mm.

20/26



33.335.09 JL AUDIO XDM1000/1 Amplificatore subwoofer monoblocco, classe D, per ambiente marino, 1000 W. Questo potente subwoofer monoblocco utilizza la tecnologia di commutazione NexD™ ad alta velocità per ottenere un'efficienza senza precedenti e una straordinaria potenza in uscita da uno chassis molto compatto. L'XDM1000/1 genera fino a 1000 W di potenza continua su un carico di 2 ohm (14,4 V, 1% THD), rendendolo un'ottima scelta per pilotare sistemi subwoofer ad alta potenza. Caratteristiche tecniche: Potenza continua nominale (RMS) a 14,4 V: Canali principali @ 4 Ω 600 W RMS x 1,@ 3 Ω 800 W RMS x 1, @ 2 Ω 1000 W R. Risposta in frequenza 7 Hz - 500 Hz (+0, -1dB). Dimensioni:(hxlxp) 52x374x180 mm.



20/26

33.335.10 JL AUDIO XDM1000/5 Amplificatore subwoofer monoblocco, classe D, per ambiente marino, 1000 W. Ideale per un sistema subwoofer + quattro satelliti di livello audiofilo. Con questo potente sistema di potenza, si possono controllare due coppie di sistemi di altoparlanti a componenti di qualità con molta potenza pulita (75 W x 4 a 4 Ω), generando anche una robusta potenza di 600 W per un sistema subwoofer. Caratteristiche tecniche: Potenza continua nominale (RMS) a 14,4 V: Canali principali @ 4 Ω 75 W RMS x 4, @ 2 Ω 100 W RMS x 4, canali principali a ponte @ 4Ω 200 W RMS x 2. Canali subwoofer @ 4 Ω 400 W RMS x 1, @ 3 Ω 500 W RMS x 1, @ 2 Ω 600 W RMS x 1. Risposta in frequenza 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB). Dimensioni:(hxlxp) 52x374x180 mm.



33.333.00 JL RICEVITORE BLUETOOTH MBT-RX Ricevitore audio Bluetooth® per applicazioni marine e powersport, trasmette in streaming da un dispositivo dotato di Bluetooth® (A2DP) direttamente al sistema audio. Grado di resistenza all'acqua IPX6, raggio di connessione wireless fino a 11 m (35 piedi), frequenza di risposta 20 Hz - 18 kHz (±1dB), Tensione di uscita 2 V RMS, Rapporto S / N 93 dB (20 Hz - 20 kHz), Tensione di funzionamento in ingresso 8-28 V CC, dimensioni (LxHxP) 63x12x59 mm.



33.334.00 JL RICEVITORE BLUETOOTH MBT-CRXV2 Controller / ricevitore audio Bluetooth® progettato per applicazioni marine e per sport acquatici, per trasmettere la musica da un dispositivo dotato di Bluetooth® direttamente al sistema audio. Con un grado di resistenza all'acqua IP67, l'MBT-CRXv2 è ideale per piccole imbarcazioni. Pulsanti di controllo retroilluminati a LED. Dotato di Bluetooth® v4.0 e codec audio Qualcomm® aptX ™. Raggio di connessione wireless fino a 35 piedi. Frequenza di risposta 20 Hz - 18 kHz (±1dB), Tensione di uscita 2 V RMS, Tensione di funzionamento in ingresso 8-28 V CC, dimensioni (DxP) 55x19 mm.

segue ▸



33.321.00 JL AUDIO MMR-40 Controller remoto con display LCD da 2.8" che permette la totale gestione di tutte le funzionalità dei dispositivi MediaMaster: MM100S, MM50 e MM80-HR. Caratteristiche tecniche: NMEA2000 Network Controller Weatherproof (IP66 rated), risoluzione 320 x 240. Riconoscimento automatico del sorgente MediaMaster connesso. Dimensioni 118x95x14 mm.



33.322.00 JL SOURCE UNIT MEDIA MASTER MM50 Unità sorgente resistente alle intemperie con display LCD TFT 2,8" a colori - 25 Watt x 4 a 4 Ω e connettività NMEA-2000® certificata. MediaMaster® 50 è dotato di un sintonizzatore AM / FM digitale, connettività Bluetooth®, una connessione USB per un'unità USB o iPhone® e un ingresso AUX analogico. Impermeabile IP66. Risoluzione dello schermo 320 x 240, Canali di uscita Zone 1 e 2.



33.323.00 JL MEDIAMASTER® 80-HR Unità sorgente alimentata ad alte prestazioni progettata specificamente per applicazioni marine, dotato di connettività NMEA 2000® certificata. Dotato di un sintonizzatore AM / FM digitale, connettività Bluetooth®, doppie connessioni USB (con uscita di ricarica) per un'unità USB o iPhone®, oltre a una coppia di ingressi AUX analogici. Canali di uscita Zone 1 e 3.



33.323.20 JL MEDIAMASTER® MM105 Unità sorgente marina con display LCD ultra luminoso da 3,5" a colori e connettività NMEA-2000® certificata. Impermeabile IP67. Quattro zone audio configurabili e nominabili e 12 canali di uscite preamplificate. Caratteristiche tecniche: Risoluzione dello schermo 320x480, Canali di uscita 4 coppie stereo di connettori RCA, Zone di uscita relative, assolute, fisse o disattivate.



33.172.20 Speaker marini a 2 vie BOSS MARINE MR50. Caratteristiche tecniche: Potenza (picco): 150W , 4 Ohm. Struttura Magnetica: 850 gr. Risp. Frequenza: 120 Hz - 18 kHz - SPL 1W/1m: 90db - Materiale woofer: polimero iniettato. Tweeter: 25 mm in mylar. Diametro esterno 155 mm, diametro foro 123 mm, profondità 54 mm.



Speaker BOSS MARINE con uno speciale sistema di condotti che permettono un agevole svuotamento delle gocce accumulate dalla condensa. 2 vie a doppio cono, Potenza (di picco): 180 W - 4 Ohm, Risposta Frequenza: 80 Hz - 20 kHz, SPL 1 W / 1 m: 89 db, Materiale Woofer: PP Carbon, Bobina: 25 mm in Alluminio, dimensioni: Ø esterno 196 mm, Ø foro 140 mm, prof. 66 mm.

33.022.00 MR6W colore bianco

33.022.01 MR6B colore nero.



Coppia altoparlanti BOSS MARINE lavorati con Cloth Surround, per limitare i disturbi di risonanza sulle frequenze più basse. Caratteristiche tecniche: 2 vie. Potenza (di picco): 150 W - 4 Ohm. Risposta in frequenza: 80 Hz - 20 kHz. Sensibilità (1W/1M): 89 db. Materiale woofer: polipropilene con Cloth Surround. Tweeter: 25 mm in mylar. Ø esterno 155 mm, Ø foro 123 mm, profondità 56 mm.

33.025.00 MR52W colore bianco

33.026.00 MR62W colore bianco.



33.172.30 Coppia Speaker 250W, BOSS MARINE MR652C, Bianchi. Speaker con crossover e tweeter rimovibili per personalizzare il proprio impanto di diffusione. Potenza (picco): 350 W - 4 Ohm. Struttura Magnetica: 1700 gr. Risposta Frequenza: 60Hz-20kHz . SPL 1 W / 1 m: 92db. Materiale Woofer: polimero iniettato. Bobina: 38 mm in Alluminio. Tweeter: 25 mm in mylar. Ø esterno 165 mm



33.023.00 Coppia speaker BOSS MARINE MR752C provvisto di crossover e tweeter rimovibili così da poter meglio personalizzare l'impianto di diffusione. 2 vie, Potenza (di picco): 400 W - 4 Ohm, Risposta Frequenza: 40 Hz - 20 kHz, SPL 1 W / 1 m: 90 db, Materiale Woofer: polimero iniettato, Bobina: 38 mm in Alluminio, Tweeter: 25 mm in mylar, dimensioni: Ø esterno 187 mm, Ø foro 156 mm, prof. 70 mm.



33.208.10 Coppia speaker BOSS MARINE MRGB65. Dotati di un sistema a LED che consente varianti di giochi di luce. Forniti con un driver hub sincronizzatore in grado di guidare i due altoparlanti. Si possono controllare più altoparlanti distintamente, oppure tutti insieme collegando i driver in cascata. Dal telecomando si può regolare l'intensità luminosa, scegliere il colore, selezionare un gioco di luce tra 19 modalità o scegliere la funzione che consente di scandire in sequenza tutte le modalità. E' possibile variare la velocità di esecuzione delle modalità, spegnere o riaccendere le luci sull'ultima modalità impostata prima dello spegnimento. Colore bianco. Potenza di picco 200 Watt. Risposta in frequenza da 70 Hz a 20 kHz, ±1 dB. Sensibilità 88 dB. Ø speaker esterno 194 mm, foro 142 mm. prof. 65 mm. Dim. driver 90 x 50 x 23 mm.



33.031.00 Coppia speaker BOSS MARINE MR4.3W. Installabili in interno che esterno. Ideali per installazioni dove non si dispone di una paratia sufficientemente profonda per i comuni speaker ad incasso oppure dove non si voglia compromettere la struttura in vetroresina. Si prestano per l'utilizzo anche in altri ambienti (giardino od altre attività all'aperto). Caratteristiche Tecniche: 3 vie - Componenti: 1 woofer 4", 1 Midrange 2", 1 tweeter 1" - Potenza (di picco): 200 W - 4 Ohm - Risposta Frequenza: 80 Hz - 18 kHz- SPL 1 W / 1 m: 85 dB - Dimensioni: 210(h) x 150 x 115 mm



33.055.01 Subwoofer BOSS MARINE MRGB10 dalle eleganti linee estetiche con integrata l'illuminazione LED e con caratteristiche audio eccellenti. L'illuminazione a LED,

segue ▸

regolata dal telecomando in dotazione, può impostare dei giochi di luce, oppure un colore sobrio, magari per assolvere ad una semplice luce di cortesia. Quanto alle caratteristiche audio, sprigiona 400 W di potenza RMS, su una risposta in frequenza a ben 44Hz ed una sensibilità di 87dB. Caratteristiche tecniche: Peso: 4.7 kg; Dimensioni: 31 x 31 x 20.5 cm; Potenza di picco: 800 watt Potenza RMS: 400 watt, Impedenza: 4 Ohm, Risposta in frequenza: 44Hz, Sensibilità 87 dB, QMS: 3,31, QES: 0,65, QTS: 0,54, Diametro: 268 mm, foro: 238,5 mm, profondità d'installazione: 116 mm.Opera in cassa chiusa da 30 cm cubi oppure in bass reflex da 58 cm cubi. Marinizzazione Boss Marine. Colore Bianco



33.029.00 Amplificatore BOOS MARINE MR1004. Classe A/B a 4 canali che grazie ad uno specifico circuito lineare è grado di ridurre la distorsione ed al tempo stesso incrementare sia la qualità audio che la potenza. E' in grado di operare fino a 2 Ohm, presenta un guadagno regolabile, un controllo termico e la protezione al corto circuito verso gli speaker. Caratteristiche Tecniche. Potenza Max RMS a 2 Ohm: 75W x 4 canali. Potenza Max RMS a 4 Ohm: 38W x 4 canali. Rapporto sn 90dB. Distorsione THD 0,01%. Impedenza speaker: da 2 ad 8 Ohm. Dimensioni 197 x 229 x 51(h) mm.



33.209.10 Amplificatore marino BOSS MARINE MR1000 a 4 canali. Progettato appositamente per chi necessita delle migliori prestazioni e di una elevata potenza su 4 canali in modo che il fader possa essere controllato dalla sorgente. Potenza Max (2 Ohm) 250W x 4. Potenza RMS (4 Ohm) 100W x 4. Potenza a ponte (4 Ohm) 500W x 2. Rapporto sn 102dB. Distorsione THD 0,01%. Dimensioni 324 x 213 x 57 mm. Controllo remoto subwoofer in dotazione.



33.209.80 Amplificatore marino BOSS MARINE MR800 a 2 canali. Potenza Max (2 Ohm) 400W x 2. Potenza RMS (4 Ohm) 125W x 2. Potenza a ponte (4 Ohm) 800W x 1. Rapporto sn 102dB. Distorsione THD 0,01%. Dimensioni 222 x 213 x 57 mm. Controllo remoto subwoofer in dotazione.



33.184.00 Stereo marino BOSS MARINE MR1308UA con Bluetooth, ingressi USB ed AUX sul frontalino protetti da un gommino. L'ingresso per la SD card è sotto il frontalino estraibile per una migliore protezione. Lo stereo privo del lettore CD e di parti meccaniche per meglio contrastare gli agenti marini e garantire una maggiore durata nel tempo. Caratteristiche: Radio FM/AM sintetizzata, ID3-Tag, Potenza 50W x 4 canali, 2 Uscite audio RCA, Controllo remoto senza fili, Marinizzazione Boss Marine. Dotazione: Slitta, Comando remoto ad infrarossi, Cavi di collegamento, Custodia frontalino.



33.037.00 Stereo marino BOSS MARINE MR508UABW. Bluetooth per audio e vivavoce dal telefonino con protocollo A2DP. Porta USB e ingresso AUX sul frontalino, entrambe con gommino di protezione. Slot per SD card dietro il frontalino estraibile. Lettore CD compatibile con MP3/CD-R/CD-RW. Radio FM/AM sintetizzata. Potenza 50Wx4 canali. 2 uscite preamp, una frontale l'altra posteriore. 2 uscite audio RCA. Dotato di comando remoto ad infrarossi. Tecnologia di marinizzazione Boss Marine. Peso: 1.5 kg; Dimensioni: 24x22x9 cm.



33.036.00 Stereo marino MR632UAB Boss Marine integra la connettività Bluetooth con protocollo A2DP per lo streaming dallo smartphone e funzionalità vivavoce senza alcune meccaniche soggette ad un maggiore logorio nell'ambiente marino. Vecchi lettori, integrabili tramite connessione USB od AUX con prese frontali. Slot per SD card, posizionato dietro il frontalino. Potenza 50w x 4 canali. 2 uscite preamp (1frontale 1 posteriore). Dotato di comando remoto ad infrarossi. 2 uscite audio RCA.



33.038.00 Sintolettore Boss Marine MGR350B. Design circolare che ricalca le linee estetiche degli altri strumenti che sono in consolle, minimo ingombro. Curati particolarmente i dettagli estetici, con una ghiera cromata sopra lo sfondo nero ed una retro-illuminazione blu. Bluetooth per audio streaming. Porta USB sul retro per lettura e ricarica, riportabile in consolle con accessorio opzionale MUSB35. Ingresso AUX sul retro, riportabile in consolle con accessorio opzionale MUSB35. Costruzione impermeabile IPx6. Radio FM/AM sintetizzata con RDS. Potenza 60W x 4 canali. Diametro foro per l'incasso 76 mm, profondità 127 mm. Marinizzazione Boss Marine.



33.053.00 Stereo da cruscotto Boss Marine MGR300B con funzioni radio AM/FM e streaming da cellulare attraverso il collegamento Bluetooth. Dotato di porte USB ed aux-in per collegare lettori esterni, poste nel retro e riportabili in consolle con accessorio opzionale MUSB35. Ampio display frontale per la lettura dei contenuti e comoda manopola rotativa per la regolazione del volume. Costruzione impermeabile IPx5. Potenza 60W x 4 canali. Diametro foro per l'incasso 80 mm, profondità 96 mm, ingombro frontale 114 mm. Peso 935 gr. Marinizzazione Boss Marine. La confezione comprende: Cavi di collegamento. Cover di protezione frontale. Kit staffa e bulloni di fissaggio.



33.039.00 Boss Marine MUSB35. Consente di ottenere un agevole accesso alle porte USB ed AUX, quando non sono collocate nella parte frontale. Resistente all'acqua, l'ingresso è protetto da un gommino. Il diametro per il foro d'incasso è di 28 mm. Il cavo ha una lunghezza di 3 mt, le estremità verso lo stereo sono composte da due connettori RCA ed un maschio USB, mentre sul punto di accesso, troviamo un USB femmina ed il connettore AUX da 3,5 mm.



33.056.00 Stereo da cruscotto Boss Marine MGR150B per streaming dallo smartphone. E' provvisto di uscite Pre Amp per poter equipaggiare un amplificatore separato. Caratteristiche tecniche: Bluetooth per audio streaming, porta USB sul retro per lettura e ricarica, riportabile in consolle con accessorio opzionale MUSB35 (33.039.00). Ingresso AUX sul retro, riportabile in consolle con accessorio opzionale MUSB35. Uscita Pre Amp. Potenza 50W (di picco) x 2 canali. Costruzione impermeabile IPx6. Diametro foro per l'incasso 76 mm, profondità 101 mm, ingombro frontale 156 x 140 mm. Marinizzazione Boss Marine.La confezione comprendde: Stereo MGR150B, cavi di collegamento e kit staffa e bulloni di fissaggio.



33.057.00 Stereo da cruscotto Boss Marine MGR250B per streaming da smartphone con un'amplificazione Boss Marine con 50W (di picco) per 4 canali. Gli ingressi AUX ed USB sono posti sul retro, ma riportabili in consolle tramite accessorio opzionale MUSB35.Caratteristiche tecniche: Bluetooth per audio streaming, porta USB sul retro per lettura e ricarica, riportabile in consolle con accessorio opzionale MUSB35 (33.039.00). Ingresso AUX sul retro, riportabile in consolle con accessorio opzionale MUSB35. Uscita Pre Amp. Potenza 50W (di picco) x 4 canali. Costruzione impermeabile IPx6. Diametro foro per l'incasso 76 mm, profondità 101 mm, ingombro frontale 156 x 140 mm. Marinizzazione Boss Marine. La confezione comprende: Stereo MGR250B, cavi di collegamento e kit staffa e bulloni di fissaggio.

segue ▸



33.027.00 Boss MGR 450B. Stereo quadrato da cruscotto Boss Marine, di facile installazione e dalle linee stilizzate, si integra perfettamente in plance stilizzate linearmente. Caratteristiche: audio streaming con connessione Bluetooth. Porte USB ed Aux sul retro riportabili in consolle con accessorio opzionale MUSB35. Impermeabile IPX6. Radio FM/AM sintetizzata con RDS. Potenza 60W x 4 canali. Foro per l'incasso 76x76 mm, profondità 84 mm, ingombro frontale 112x112 mm.



33.027.01 Boss Marine MGR420R comando remoto. Stazione a filo da installare opzionalmente insieme al MGR450B per pilotare tutte le funzionalità del MGR450B da una seconda stazione, ad esempio sul flybridge od in cabina. Impermeabile IPX6.



33.027.02 Boss Marine MGR25C - Cavo 7,6 MT. Per MGR420R.



33.024.00 Il Boss Marine MGV550B è un centro multimediale da cruscotto per le imbarcazioni, dotato di un display da 5" touchscreen ed un insieme di funzionalità perfettamente multimediali ottimizzato sia per operare con gli smartphone tramite bluetooth che attraverso le numerose porte di comunicazione presenti sul dispositivo. Caratteristiche tecniche: Display 5" touchscreen, Bluetooth per audio e video streaming, Potenza 60W x 4 canali. Connettibile ad una telecamera. Ingresso A/V input. 2 ingressi video.3 uscite pre-amp: anteriore, retro e sub. Porta USB sul retro per lettura e ricarica (1 A.), riportabile in consolle con accessorio opzionale MUSB35. Ingresso AUX sul retro, riportabile in consolle con accessorio opzionale MUSB35. Formati di lettura: MP4, MP3 e WMA. Radio FM/AM sintetizzata con 18 canali FM e

segue ▸

12 AM memorizzabili. Foro per l'incasso 76 mm di diametro, profondità 82 mm, ingombro frontale 90 x 90 mm. Costruzione impermeabile IPx6. Marinizzazione Boss Marine. Cavi di collegamento.



33.052.00 BOSS MARINE MRANT12 è una antenna FM/AM a stilo di dimensioni contenute e di agevole installazione. Antenna FM/AM a stilo in gomma, alta 40 cm con un cavo di 120 cm. Resistente all'ambiente marino ed adatta all'installazione su piccole imbarcazioni o sui gommoni, infatti le sue dimensioni ridotte non causano problemi di spazio. Impedenza 75 ohm. Disponibile nei colori nero o bianco.



FUSION Altoparlanti Signature Serie 3i con griglia Classic in metallo perforato di colore bianco. Impermeabili IP65 in conformità con gli standard internazionali in materia di pressione e tenuta stagna con connettori idrorepellenti di serie.

33.009.00 Coppia di altoparlanti da 6,5". Dimensioni (diametro x profondità) 200x103 mm, potenza di picco 230 watt, potenza nominale RMS 75 watt, Sensibilità (1 watt a metro) 90 dB, risposta in frequenza 70 Hz-22 kHz, impedenza nominale 4 ohm, potenza amplificatore consigliata 30-90 watt/canale, peso (unità singola) 1,35 kg.

33.009.01 Coppia di altoparlanti da 7,7". Dimensioni (diametro x profondità) 220x109,5 mm, potenza di picco 280 watt, potenza nominale RMS 100 watt, Sensibilità (1 watt a metro) 91 dB, risposta in frequenza 60 Hz-22 kHz, impedenza nominale 4 ohm, potenza amplificatore consigliata 25-120 watt/canale, peso (unità singola) 1,8 kg.

33.009.02 Coppia di altoparlanti da 8,8". Dimensioni (diametro x profondità) 247x131 mm, potenza di picco 330 watt, potenza nominale RMS 130 watt, Sensibilità (1 watt a metro) 91 dB, risposta in frequenza 50 Hz-20 kHz, impedenza nominale 4 ohm, potenza amplificatore consigliata 25-140 watt/canale, peso (unità singola) 2,62 kg.

20/26



FUSION ALTOPARLANTI SERIE APOLLO SPORT Gli speaker Fusion della serie Apollo offrono una qualità audio senza paragoni e sono progettati per resistere alle condizioni marine più difficili.

Coppia di altoparlanti da 6,5". Potenza massima 300W, RMS 75W, Frequenza 70Hz-22kHz, Impedenza nominale 4 ohm. Profondità di installazione minima (ingombro) 77 mm, Diametro di installazione (ingombro) 136 mm.

33.014.00 Griglia Sport Led Bianca

33.015.00 Griglia Sport Led Grigia

Coppia di altoparlanti da 7,7". Potenza massima 400W, RMS 100W, Frequenza 60Hz-22kHz, Impedenza nominale 4 ohm.

segue ▸

Profondità di installazione minima (ingombro) 86 mm, Diametro di installazione (ingombro) 156 mm.


33.014.01 Griglia Sport Led Bianca

33.015.01 Griglia Sport Led Grigia

Coppia di altoparlanti da 8,8". Potenza massima 520W, RMS 130W, Frequenza 50Hz-20kHz, Impedenza nominale 4 ohm. Profondità di installazione minima (ingombro) 105 mm, Diametro di installazione (ingombro) 180 mm.

33.014.02 Griglia Sport Led Bianca

33.015.22 Griglia Sport Led Grigia

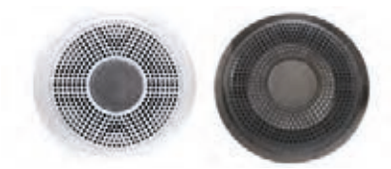

FUSION ALTOPARLANTI Serie XS. Gli altoparlanti della serie XS sono acusticamente ottimizzati per le prestazioni in ambiente marino ed hanno un grado di protezione dalle intemperie IP65, conforme agli standard internazionali ISO12216 per la pressione e l'impermeabilità. Contenuto della confezione: 2 griglie di colore bianco e 2 di colore nero modello classic, dima per il montaggio, manuale di istruzioni.

33.019.00 Coppia di altoparlanti da 4". Potenza nominale RMS 30 Watt, potenza di picco 120 Watt, efficienza (1W/1M) 87dB, risposta in frequenza 100Hz-18kHz, impedenza nominale 4 ohms, potenza dell'amplificatore consigliata (RMS) 15-80 W / Ch, cupola in alluminio tipo tweeter, materiale cono/cornice: polipropilene con rivestimento in gomma. Diametro 135 mm, diametro foro 95 mm, profondità di installazione 51 mm.

33.019.01 Coppia di altoparlanti da 6,5". Potenza nominale RMS 50 Watt, potenza di picco 200 Watt, efficienza (1W/1M) 91dB, risposta in frequenza 80Hz-18kHz, impedenza nominale 4 ohms, potenza dell'amplificatore consigliata (RMS) 20-150 W / Ch, cupola in alluminio tipo tweeter, materiale cono/cornice: polipropilene con rivestimento in tessuto. Diametro 177 mm, diametro foro 130 mm, profondità di installazione 64 mm.

33.019.02 Coppia di altoparlanti da 7,7". Potenza nominale RMS 60 Watt, potenza di picco 240 Watt, efficienza (1W/1M) 92dB, risposta in frequenza 70Hz-18kHz, impedenza nominale 4 ohms, potenza dell'amplificatore consigliata (RMS) 25-200 W / Ch, cupola in alluminio tipo tweeter, materiale cono/cornice: polipropilene con rivestimento in tessuto. Diametro 196 mm, diametro foro 157 mm, profondità di installazione 74 mm.



33.019.03 Coppia di altoparlanti Fusion FL65SPGW serie XS da 6,5" a 200Watt con illuminazione a LED RGB. Potenza massima 200W, Frequenza 80 Hz-18 kH, profondità di installazione 67 mm. La confezione comprende 2 griglie per altoparlanti (1 grigio Sport/1 bianco Sport).



33.019.04 Coppia di altoparlanti Fusion FL77SPGW serie XS da 7,7" a 200Watt con illuminazione a LED RGB. Potenza massima 240W, Frequenza 70 Hz-18 kH, profondità di installazione 77 mm. La confezione comprende 2 griglie per altoparlanti (1 grigio Sport/1 bianco Sport).



33.009.50 FUSION Subwoofer nautico Signature Series 3i 10" con griglia classic di colore bianco. Impermeabile IP65 in conformità con gli standard internazionali in materia di pressione e tenuta stagna con connettori idrorepellenti di serie. Dimensioni (diametro x profondità) 275x162 mm, potenza di picco 600 watt, potenza nominale RMS 300 watt, Sensibilità (1 watt a metro) 86 dB, risposta in frequenza 30 Hz-2 kHz, impedenza nominale 4 ohm, potenza amplificatore consigliata 50-600 watt, peso 4,98 kg.



20/26

FUSION SUBWOOFER SERIE APOLLO Subwoofer marino a LED con griglia sportiva, offre bassi coinvolgenti e ad alta fedeltà ed è progettato per resistere alle condizioni marine più difficili.

Subwoofer da 10". Potenza massima 600 W, RMS 300 W, Corrente di carico LED a 14,4 V CC 190 mA per colore, Impedenza nominale 4 ohm, Impermeabile IP67. Diametro nominale della bobina 50 mm, Profondità di installazione minima (ingombro) 135 mm, Diametro di installazione (ingombro) 223 mm. Potenza dell'amplificatore RMS da 50 a 300 W per canale.

33.017.00 Griglia Sport Led Bianca

33.017.01 Griglia Sport Led Grigia

Subwoofer da 12". Potenza massima 1400 W, RMS 700 W, Corrente di carico LED a 14,4 V CC 270 mA per colore, Impedenza nominale 4 ohm, Impermeabile IP67. Diametro nominale della bobina 100 mm, Profondità di installazione minima (ingombro) 198 mm, Diametro di installazione (ingombro) 301 mm. Potenza dell'amplificatore RMS da 200 a 700 W per canale

33.018.00 Griglia Sport Led Bianca

33.018.01 Griglia Sport Led Grigia



AMPLIFICATORI FUSION SIGNATURE di classe D, dimensioni (LxHxP) 300x210x50mm.

33.011.00 SG-DA51600 Amplificatore 5 canali, Frequenza 10Hz - 50kHz, potenza 1600W, 4/2 Ohm.

33.011.01 SG-DA41400 Amplificatore 4 canali, Frequenza 10Hz - 65kHz, potenza 1400W, 4/2 Ohm.

33.011.02 SIGNATURE SG-DA12250, Frequenza 10Hz - 320kHz, potenza 2250W, 4/2 Ohm.



33.012.01 FUSION AMPLIFICATORE MS-AM504 Amplificatore 4 canali, classe AB, Frequenza 5Hz - 38kHz, potenza 500W, 4/2 Ohm, dimensioni (LxHxP) 366x299x53mm.



33.012.02 FUSION AMPLIFICATORE MS-AM402 Amplificatore 2 canali, classe AB, Frequenza 5Hz - 38kHz, potenza 400W, 4/2 Ohm, dimensioni (LxHxP) 296x229x53mm.



33.001.00 FUSION APOLLO RA770 Stereo marino touchscreen con WIFi integrato ed Apple AirPlay. Display touchscreen LCD a colori da 4,3", DSP (Digital Signal Processing), Radio AM/FM, Bluetooth, Apple AirPLay, WiFi Audio Streaming, Porta USB 2.0, 2 uscite AUX, DAB+ Ready, Ingresso ottico digitale, Pannello frontale certificato IPx7, Amplificatore integrato di Classe D 4x70W, 4 connessioni per altoparlanti, Interfaccia utente multilingua, Multi Zone Technology: 4 zone audio indipendenti per un'esperienza di ascolto personalizzata, ognuna dotata di controlli di menu localizzati avanzati. La confezione include: MS-RA770, Manuale di istruzioni, Cover, Cavo di alimentazione, Cavo NMEA 2000, Copriviti.



33.002.00 FUSION APOLLO SRX400 Stereo marino compatto con WIFi integrato ed Apple AirPlay. Display LCD a colori da 2,7", DSP (Digital Signal Processing), Radio AM/FM, Bluetooth, Apple AirPLay, WiFi Audio Streaming, Porta USB 2.0, 2 uscite AUX, DAB+ Ready, Ingresso ottico digitale, Pannello frontale certificato IPx7, Amplificatore integrato di Classe D 2x70W, Interfaccia utente multilingua. La confezione include: SRX400, Manuale di istruzioni, Cover, Cavo di alimentazione.



33.006.00 FUSION MS-RA70N Stereo marino Display LCD MOB 128x64, con funzione Bluetooth e NMEA 2000, Radio AM/FM con RDS, interfaccia utente multilingue, doppia uscita RCA, Uscita AUX, DAB+ Ready, presa USB frontale, Certificato IPX7, Lettore USB files formato MP3, Amplificatore integrato 4x50W. La confezione include: MS-RA70N, Manuale, Kit di Installazione.

33.006.01 FUSION MS-RA70 con 2 zone audio differenziabili.



33.001.01 FUSION APOLLO MS-RA670 Stereo marino con display LCD a colori e WIFI integrato. Dispone di sorgenti: AM / FM / Bluetooth / Apple AirPlay 2* / ingresso ottico digitale / audio USB / iPhone / iPod / AUX x1 / UPnP* / MTP / predisposizione per DAB+ . Picco di potenza 200W. Display da 2,7 pollici con schermo incollato, amplificatore integrato di classe D, impermeabile IPX6 e IPX/ (solo pannello anteriore, se installato correttamente). Dimensioni dello stereo (A x L x P): 68 x 157 x 123 mm. Multi Zone Technology: sono disponibili 3 zone audio indipendenti per un'esperienza personalizzata sull'imbarcazione, ognuna dotata di controlli di menu localizzati. La confezione include: Guarnizione di montaggio, Cavo di alimentazione e cavo dell'altoparlante, Cavi Auxiliary-in, line-out e subwoofer-out, Coperchio antipolvere, Cavo di derivazione NMEA 2000®, Documentazione.



33.000.00 FUSION MS-RA210 Stereo marino con display LCD a colori. Dispone di sorgenti: AM/FM/Bluetooth/audio USB/iPhone/iPod/AUX x1/ Predisposizione MTP/DAB+ . Picco di potenza 200W. Display da 2,7 pollici con schermo incollato, amplificatore integrato di classe D, impermeabile IPX6 e IPX/ (solo pannello anteriore, se installato correttamente). Dimensioni dello stereo (A x L x P): 68 x 157 x 126,6 mm. Multi Zone Technology: sono disponibili 2 zone audio indipendenti per un'esperienza personalizzata sull'imbarcazione, ognuna dotata di controlli di menu localizzati. La confezione include: Guarnizione di montaggio, Cavo di alimentazione e cavo dell'altoparlante, Cavi Auxiliary-in, line-out e subwoofer-out, Cavo di derivazione NMEA 2000®, Documentazione.



33.000.01 FUSION MS-RA60 Stereo marino con display LCD caratterizzato da estetica moderna, tecnologia Multi-zone™ per due zone e opzioni di connettività avanzate. Il tutto in dimensioni contenute. Dispone di sorgenti: AM/FM/Bluetooth/AUX x1/DAB+ . Display LCD monocromatico a matrice di punti con perimetro da 2,30", amplificatore integrato di classe D, impermeabile IPX6 e IPX/ (solo pannello anteriore, se installato correttamente). Dimensioni dello stereo (A x L x P): 68 x 157 x 103,2 mm. Multi Zone Technology: sono disponibili 2 zone audio indipendenti per un'esperienza personalizzata sull'imbarcazione, ognuna dotata di controlli di menu localizzati. La confezione include: Guarnizione di montaggio, Cavo di alimentazione e cavo dell'altoparlante, Cavi Auxiliary-in, line-out e subwoofer-out, Documentazione.



33.010.00 FUSION NRX300 Comando remoto certificato NMEA 2000 semplice da installare e di facile utilizzo, per aggiungere un controllo di zona per gli stereo della serie FUSION. Può essere installato anche a filo. Il comando funge da ripetitore Bluetooth. Display 2.6" LCD antiriflesso.



33.049.00 SPORTNAV H820. Sintolettore con disegno circolare. Waterproof IP-65, potenza 4 x 45W max, presa USB, connessione Bluetooth, Radio FM. Dim: 107x57mm.



33.049.01 SPORTNAV SPOCOVER. Cover in plastica nera per sintolettore H820 (33.049.00).

20/26



33.358.00 COPPIA ALTOPARLANTI PIONEER MR1600 Altoparlanti bicono marini da 195mm in finitura bianca dotati di cono composito resistente all'acqua in IMPP (polipropilene a iniezione). I diffusori marini TS-MR1600 sono progettati per offrire un audio costantemente dinamico all'esterno e sull'acqua, producendo un'eccezionale risposta nelle frequenze medio-basse e resistenti all'azione dell'acqua salata, dell'umidità e del caldo estremo. Il filo laminato dorato e i morsetti dei cavi placcati oro prevengono qualsiasi interferenza nel trasferimento del segnale audio, causata dalla corrosione. Potenza massima 100 W, Potenza d'ingresso nominale 25 W, Impedenza 4 ohm, Risposta in frequenza 30 - 30,000 Hz, Dimensioni esterno 16 cm. Foro di ritaglio 127 mm, Profondità di montaggio 56 mm.

20/26



33.359.00 COPPIA ALTOPARLANTI PIONEER MR1640 Altoparlanti marini dotati di un tweeter integrato e di un driver per i medi che fornisce una combinazione ben bilanciata di voce e bassi.a 2 vie da 160 mm in finitura bianca dotati di cono composito resistente all'acqua in IMPP (polipropilene a iniezione). I diffusori marini TS-MR1640 sono progettati per offrire un audio costantemente dinamico all'esterno e sull'acqua, producendo un'eccezionale risposta nelle frequenze medio-basse e resistenti all'azione dell'acqua salata, dell'umidità e del caldo estremo. Il filo laminato dorato e i morsetti dei cavi placcati oro prevengono qualsiasi interferenza nel trasferimento del segnale audio, causata dalla corrosione. Potenza massima 160 W, Potenza d'ingresso nominale 30 W, Impedenza 4 ohm, Risposta in frequenza 30 - 30,000 Hz, Dimensioni esternoi 160 mm. Foro di ritaglio 127 mm, Profondità di montaggio 56 mm.



33.360.00 Pioneer TS-G1320F Coppia di altoparlanti coassiali a 2 vie da 13cm (potenza massima 250W). Grazie alla maggiore potenza gestibile e alle prestazioni estremamente sensibili, questi diffusori riproducono profondi bassi d'impatto e alti naturali, anche a volume elevato. Potenza massima in ingresso: 250 W , Potenza di ingresso nominale: 35 W , Impedenza: 4 Ω, Intaglio con foro 121 mm, Risposta in frequenza 33 - 24 000Hz, Profondità di montaggio 44 mm.



Coppia altoparlanti marini a doppio cono. Completamente impermeabili. Prodotti in ABS bianco anti UV. Cono in polipropilene. Impedenza 4-8 Ohms.

33.020.00 Potenza max 80 watt. Frequenza 80-18000 Hz. Dim.: mm.147x114x74x54.


33.021.00 Potenza max 120 watt. Frequenza 60-18000 Hz. Dim.: mm.180x135x85x63.



33.170.00 Frontalino stagno per radio, universale per tutte le radio sia a norma DIN (Europa) che a norma SAE (USA). Dim. mm 242x112 - sporgenza mm 46.



33.170.01 Copertura "RIVIERA" impermeabile per autoradio. Universale per tutti i modelli. Dim: mm. 247,6x111,6 - sporgenza mm 51,7.



33.171.00 Copertura stereo in ABS bianco, resistente raggi UV. Dim: mm. 245 x 110



33.162.01 Antenna AM/FM "BANTEN" con base a snodo in nylon, lungh. mt 1, con di mt 5 di cavo radio bianco, connettore radio RCA.



33.162.02 Antenna "GLOMEX" AM/FM, impedenza 93 Ohms, estremamente compatta (lunghezza cm 30), completa di cavo da mt 3, in nylon anti UV.



Antenna BANTEN AM/FM in plastica low profile. Alt.mm.250, peso gr.100, completa di base per fissaggio su piano.

33.050.00 Colore Bianco **33.051.00** Colore Nero



33.201.10 Base antenna vhf doppio snodo RA135 Base a doppio snodo in nylon rinforzato resistente ai raggi UV con bloccaggio a manopola, per pulpito o ponte. Foro per cavo GPS e passacavo per GPS. Utilizzabile con antenne non più lunghe di 2,4 m (8') autoportanti. Filettatura standard 1"x14.



33.235.00 Antenna TV omnidirezionale Glomex TALITHA AGC, completa di amplificatore automatico (AGC Automatic Gain Control) che amplifica il guadagno di segnale quando necessario e filtro LTE incorporato. Dispone di 2 uscite TV ma grazie ad un deviatore opzionale consente il collegamento di un ulteriore televisore a bordo oppure di un televisore e una ricezione radio AM/FM. Dimensioni: Ø mm 250, Altezza mm 185, Ø base mm 25, Peso: 900 gr. Caratteristiche tecniche: Angolo di ricezione 360°, Impedenza 75 Ω, Intervallo di frequenza 40/890 MHz, Guadagno medio 23 dB, Consumo 20mA, Alimentazione 12-24 Vdc, Regolazione del guadagno automatica ,TV set max 2, Terminazione Femmina 25 mm. La confezione comprende: amplificatore automatico 50023/14, cavo coassiale 75 ohm 20 mt, cavo tv 1,5 mt, connettore V9144.



Antenna TV/Radio FM omnidirezionale GLOMEX AVIOR. Estremamente ridotta nelle dimensioni per ricevere i segnali

segue ▸

televisivi analogico-digitali ed ascoltare la radio. Dimensioni: Ø mm 100, Altezza mm 210, Ø base mm 25, Peso: 250 gr. Caratteristiche tecniche: Angolo di ricezione 360°, Impedenza 75 Ω, Intervallo di frequenza 40/890 MHz, Guadagno medio 23 dB, Consumo 20mA, Alimentazione 12 Vdc, TV set max 1, Terminazione Femmina. La confezione comprende: Supporto universale, V9114PI-FM alimentatore a 2 uscite, cavo coassiale 75 ohm 10 mt, cavo tv 1,5 mt. ,connettore V9144.
33.236.00 Colore Bianco **33.236.01** Colore Nero



33.239.00 Antenna TV Glomex Altair AGC omnidirezionale che garantisce elevate performance nella ricezione dei segnali in entrambe le polarizzazioni: orizzontale e verticale. Rispetto alle altre antenne omnidirezionali, infatti, ha un radome di dimensioni tali (diametro 250 mm/10", altezza 300 mm/12") da permettere l'installazione dell'elemento di ricezione verticale al proprio interno.E' dotata di un amplificatore con regolazione automatica del guadagno. Caratteristiche tecniche: Diametro antenna 250 mm, altezza 300 mm, peso 430 g, angolo di ricezione 360°, impedenza 75 ohms, range di frequenza 40/890 MHz, alimentazione 12/24 Vdc, potenza 25 mA. Contenuto della confezione: Amplificatore 50023/14. Cavo coassiale da 20 m per collegare l'antenna all'amplificatore. Cavo coassiale da 1,5 m per collegare l'amplificatore alla TV / Decoder. Base in nylon.



33.238.10 Antenna WeBBoat® 4G Lite High Speed Sistema integrato COASTAL INTERNET 4G/Wi-Fi single SIM COMPATTO e ALL-in-ONE per navigare in internet ad alta velocità fino a 15 miglia dalla costa e nella terraferma dove è presente una scarsa copertura dalla rete internet. Assicura un'alta velocità di connessione, fino a 300Mbps in DL, che consente di navigare sul web, effettuare videochiamate, guardare la piattaforma di streaming lungo la costa. Inoltre è dotato di un nuovo processore a doppia potenza e della funzione di "carrier aggregation" per ottimizzare la velocità di trasferimento dei dati e sfruttare tutto il potenziale offerto da internet. Dotato di due antenne 4G Diversity, due antenne Wi-Fi 2.4GHz MIMO, e un router 4G/WiFi che riceve il segnale internet e lo ridireziona all'interno dell'imbarcazione con una rete WiFi protetta che può essere utilizzata contemporaneamente da 24 dispositivi differenti. Inoltre, se una rete Wi-Fi conosciuta è disponibile, weBBoat® 4G Lite si collegheranno automaticamente ad essa per limitare i costi della connessione internet. weBBoat® 4G Lite sono prodotti Plug&Play e, per il suo funzionamento, ha bisogno solamente di un cavo di alimentazione da 10 a 30 Vdc. Inoltre, tutte le funzionalità sono facili da gestire tramite l'App gratuita. Caratteristiche tecniche: Dimensione antenna: (diamxH)140x200mm, peso: 0,9 kg, LTE CAT6: fino a 300MBps in download, DC-HSPA+: Max 42Mbps in download, alimentazione: 9/30 Vdc, consumo medio: 500mA @12 Vdc.



33.198.00 Antenna TV / 250 "BANTEN". Ottima ricezione del segnale analogico direzionale. Frequenza 46-72 / 175-240 Mhz. Imp. 75 Ohm. Diam. cm 24 - Alt. mm 90 - Peso 400 gr. In policarbonato bianco.
33.198.01 Base a tuga in acciaio per antenna 33.198.00.



33.190.00 Antenna ricevente TV digitale terrestre "BANTEN" DVB-T. Anche per segnale analogico, posizione regolabile, base in ottone cromato, incluso mt 5,0 di cavo. Frequenza : 175-250 Mhz / 470-860 Mhz. Impedenza : 760 Ohm - Noise : 2,7 DB.



33.187.00 Antenna TV a frusta offre un'ottima ricezione su tutti i canali TV-DVBt, grazie al suo amplificatore a basso rumore.. Frequenza 175-240 / 470-860 MHz. Guadagno 24 db Impedenza 75 Ohm. Output Voltage +26 dbm. Power 12 VDC - 50 mA. Connettore F femmina. Peso 100 gr. Lunghezza 25 cm.



33.237.00 Antenna VHF GLOMEX RA121. Antenna in fibra di vetro compatta, diametro 100 mm, altezza 210 mm, destinata a tutti i tipi d'imbarcazione a vela e a motore, ed è fornita di tutti gli accessori necessari per l'installazione. Caratteristiche tecniche: Impedenza 50 Ω, Intervallo di frequenza 152/162 MHz, Guadagno medio 1 dB, SWR ≤ 1,3 at 156,8 MHz. La confezione comprende: PL259 connettore maschio, cavo coassiale 9 mt, supporto universale.



33.234.00 Antenna VHF GLOMEX serie Black Line dalle dimensioni compatte (1,5 m), boccola in nylon anti UV e guadagno medio di 3dB, completa di cavo coassiale da 4,5 m.



Antenna VHF "BANTEN" con finitura in fibra di vetro naturale, raccordo filettato nylon 1-1/4". Frequenza 156-163 Mhz - Impedenza 50 Ohm - Completa di cavo RG-S8 da 5 mt. (per basi vedi 33.201.00 - 33.202.01 - 33.203.00/01 - 33.204.00).
33.193.00 Alt. mt. 1,50 **33.194.00** Alt. mt. 2,46



Antenna VHF BANTEN SuperSteel. Costruita in acciaio inox aisi 316L rivestito con resine epossidiche, trattamento di finitura con resine poliuretaniche di colore bianco. Frequenza 156-162 Mhz, impedenza 50 ohm, potenza max 50 w, base in acciaio inox aisi 316 1"-1/4 femmina, completa di cavo RG 58 mt.5.

33.199.00 DB/6-S/S. Guadagno 3 dbi, altezza mt.1,50, peso gr.400.

33.199.01 DB/12-S/S. Guadagno 6 dbi, altezza mt.2,40, peso gr.600.



33.195.00 Antenna VHF BANTEN a bassissimo profilo. H 25 cm Freq. 156-163 Mhz. Imp. 50 Ohm. Peso 300 gr.



33.197.00 Antenna CB "BANTEN" S/8 onda caricata alla base, già accordata. Frequenza 26,8 - 28 Mhz - Impedenza 50 Ohm. Alt. mt. 1,50 - Completa di cavo RG-S8 da 5 mt.



33.204.01 Base a tuga in nylon bianco per antenne VHF/GPS.



33.204.10 Supporto universale in acciaio inox (diametro 25 mm/1" e altezza 150 mm/6") per antenne GLOMEX weBBoat 4G, Avior, Talitha, Altair e Polaris. Viti non incluse.



33.201.00 Base a snodo per antenna VHF, Loran e GPS, realizzata in nylon bianco con bloccaggio eccentrico a cremagliera.



33.203.00 Base snodata in nylon bianco, bloccaggio eccentrico, per montaggio su tubi mm 22/25, universale per antenne VHF e GPS.



33.203.01 Base in nylon bianco per antenne VHF e GPS, montaggio su tubi da mm 18 a 27.



33.204.00 Base di supporto per antenna GPS/VHF, in acciaio inox Aisi 316, lucida a specchio. Ø base mm 73 - alt mm 102, filetto standard.



33.202.01 Base a doppio snodo per antenna VHF e GPS, in acciaio inox. Bloccaggio rapido eccentrico, filetto di testa universale, base mm 65x92.

20/26



33.191.00 Cavo coassiale ANCOR in rame stagnato di alta qualità per la massima resistenza alla corrosione in ambiente marino ed una maggiore facilità di saldatura. Presenta rapporti di perdita del segnale fino al 50% in meno rispetto ad altri cavi coassiali. Rivestimento intrecciato al 96% per la massima potenza del segnale e minima interferenza e rivestimento esterno anti UV per una maggiore durata. Rocchetto da 30 mt.

33.815.00 RG 50 CU, 4 mm

33.816.00 RG 8X 6,4 mm



33.191.00 Cavo coassiale bianco RG58C/U MIL. Diam mm. 5 in PVC bianco. Isolamento PE. Schermatura CU/SN 94% , >55



dB. **33.191.01** Connettore PL teflon maschio per RG58.



Riflettore radar formato da lamelle in alluminio incrociate a vari angoli di 90° in un contenitore plastico, intercettamento a 2,5 miglia nautiche:

33.200.00 Abbattibile a scatto, lungh. mm 630, diam. mm 50.

33.200.10 Modello vela da issare, lungh. mm 620., diam. mm 50.



33.200.20 Riflettore radar in alluminio anodizzato. Pieghevole, leggero e di facile impiego. Completo di custodia in PVC. Dim. cm 34x34x47 (diagonale). Regolamentare Rorc/IOR.



TERGICRISTALLO MANUALE. *In zinco cromato, per parabrezza dritti o curvi, molla regolabile:*


Articolo	Estensione braccio (mm)	Lunghezza totale (mm)
PK533DP0STS	da 168,7 a 275	da 200 a 287,50



Tergicristallo TMC, carcassa in acciaio inox, ritorno a zero, angolo 110°, 12 volt,1 amp., motore potente.

33.213.00 Braccio telescopico mm 250/280, spazzole mm 280.

33.213.01 Braccio telescopico mm 300/350, spazzole mm 350.

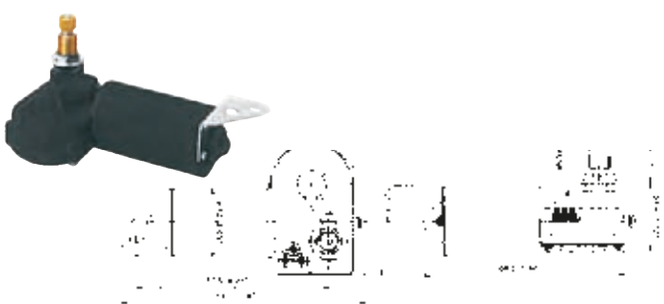

Motori tergicristalli "TMC" con cassa verniciata nera, ritorno a zero automatico, angolazione regolabile 83°-100°-110°-120°. Dim. lungh. asse mm 50.

33.212.00 12 V - Assorbimento 1,5 A

33.212.01 24 V - Assorbimento 1,0 A



33.228.00 Pannello controllo tergivetro TMC. Compatibile con serie TMC-009 (33.212.00/01), 12/24 Volt, consumo max: 4A per motore, fusibile 15A. Basato su microprocessore, 5 livelli di velocità, configurazione da 1 a 3 tergivetro. Pannello smart touch, indicatori led, può gestire i tergivetro singolarmente o in maniera combinata. Fornito di cablaggio. Dim. 7x7x7 cm



33.211.00 Braccio in acciaio inox per motore 33.212.00/01 lunghezza regolabile da mm 250 a mm 350.



33.210.00 Spazzola flessibile in acciaio inox tipo extra pesante. Dim. lungh. mm 300 - compatibile con braccio 33.211.00.



33.214.00 Braccio standard telescopico per motore 33.212.00, regolabile da mm 360 a mm 480.




33.215.00 Spazzola in acciaio inox colore nero con spatole in neoprene. Dim. lungh. mm 457 - compatibile con braccio 33.214.00.

Gallinea componenti nautici

Motori tergivetro GALLINEA.. Disponibili nella versione singola e a doppia trazione. I motori a singola trazione sono indicati per i bracci singoli, mentre quelli a doppia trazione sono la soluzione ideale per i bracci a pantografo. Caratteristiche tecniche: Doppia velocità con ritorno in posizione di parcheggio automatica - Perni d'uscita di tre misure standard: (L) 7-32-50 mm. Perni del motore in acciaio inox AISI 316. Biella multiangolo.

Serie Small

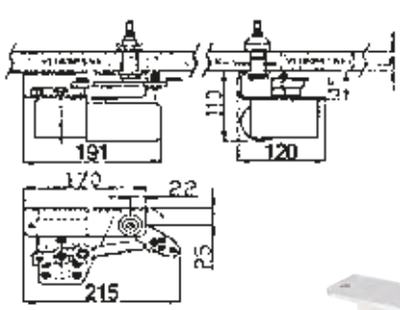




33.216.00 Trazione singola 12v - 6 Amp. Lunghezza max braccio 600 mm.


33.216.01 Trazione singola 24v - 3 Amp. Lunghezza max braccio 600 mm.

segue ▸

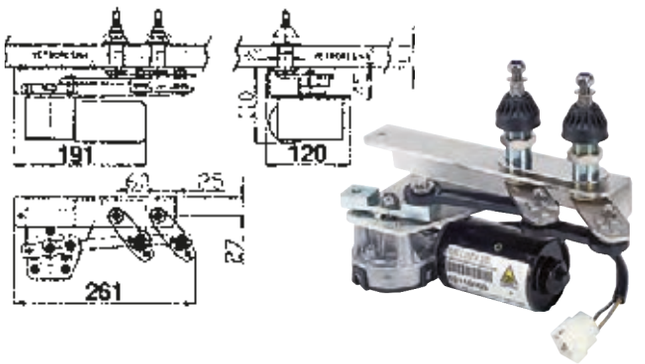


33.216.10 Trazione doppia 12v - 6 Amp. Lunghezza max pantografo 900 mm.
33.216.11 Trazione doppia 24v - 3 Amp. Lunghezza max pantografo 900 mm.

Serie Medium

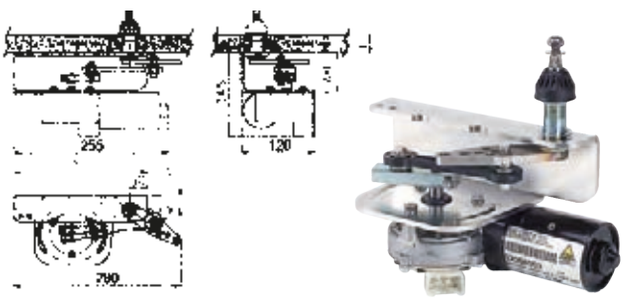

33.217.00 Trazione singola 12v-10 Amp. Lunghezza massima braccio 800 mm.
33.217.01 Trazione singola 24v - 5 Amp. Lunghezza max braccio 800 mm.

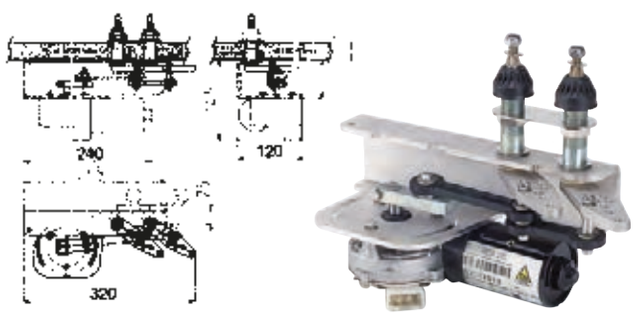

33.217.10 Trazione doppia 12v-10 Amp. Lunghezza max pantografo 1050 mm.
33.217.11 Trazione doppia 24v - 5 Amp. Lunghezza max pantografo 1050 mm.

I bracci tergicristallo Gallinea sono disponibili nelle versioni singolo o a pantografo. Realizzati in acciaio inox AISI316 con finitura sabbiata. Speciali boccole garantiscono il funzionamento in ogni condizione, flangia regolabile per un perfetto allineamento della spazzola tergi con il montante del vetro.



Bracci singoli D-NAMYC.

33.219.00 Braccio 600 mm.
33.219.01 Braccio 650 mm.
33.219.02 Braccio 700 mm.
33.219.03 Braccio 750 mm.
33.219.04 Braccio 800 mm.
33.219.05 Braccio 850 mm.

segue ›



Bracci a pantografo D-NAMYC.

33.221.00 Braccio 800 mm.
33.221.01 Braccio 850 mm.
33.221.02 Braccio 900 mm.
33.221.03 Braccio 950 mm.
33.221.04 Braccio 1000 mm.
33.221.05 Braccio 1050 mm.

Le spazzole tergicristalli Gallinea, garantiscono una qualità di tergitura eccellente in qualsiasi punto del parabrezza; grazie alla notevole pressione di appoggio, distribuita uniformemente sull'insieme della lunghezza della spazzola del tergicristallo, l'usura si riduce e la durata nel tempo aumenta. Le spazzole per bracci a pantografo vengono fornite complete di cavallotto, doppio spruzzo, tubo e raccordo.



Spazzole per bracci singoli D-NAMYC.

33.218.38 Spazzola 380 mm.
33.218.40 Spazzola 400 mm.
33.218.50 Spazzola 500 mm.
33.218.60 Spazzola 600 mm.
33.218.65 Spazzola 650 mm.
33.218.70 Spazzola 700 mm.
33.218.80 Spazzola 800 mm.
33.218.90 Spazzola 900 mm.
33.218.10 Spazzola 1000 mm
33.218.12 Spazzola 1200 mm.
33.218.13 Spazzola 1300 mm.
33.218.15 Spazzola 1500 mm.



Spazzole per bracci a pantografo D-NAMYC.

33.220.00 Spazzole 700 mm.
33.220.01 Spazzole 800 mm.
33.220.02 Spazzole 900 mm.
33.220.03 Spazzole 1000 mm.
33.220.04 Spazzole 1200 mm.
33.220.05 Spazzole 1300 mm.
33.220.06 Spazzole 1500 mm.

20/26



33.586.00 Coppia di morsetti ANCOR positivo e negativo per batterie in ottone stagnato per perni di 8 e 10 mm.

20/26



33.586.10 Coppia di morsetti ANCOR positivo e negativo per batterie in piombo per perni di 8 e 10 mm.



33.690.00 Coppia morsetti in ottone per batterie, modello universale, serraggio con galletto.



33.688.00 Morsetti per batteria con montaggio a scatto. Costruiti in polipropilene, ottone cromato e acciaio inox Aisi 316. Universali per tutte le batterie, per cavi fino a mm2 40, max 800 Amp.

20/26



33.587.00 Coppia di cappucci per batteria ANCOR, rosso e nero.



20/26

33.588.00 Cappuccio per terminale batteria destro ANCOR, colore rosso.



33.691.00 Coppia di cappucci in PVC nero e rosso per coprire e isolare i morsetti delle batterie, modello universale.

20/26



33.589.00 Scovolino pulitore ANCOR per terminali batterie, con impugnatura comoda, ideale per batterie difficili da raggiungere.



20/26

Terminali stagnati di grado® marino ANCOR, realizzati in rame stagnato ricotto per impieghi gravosi, fornendo la massima portata di corrente pur resistendo al 100% alla corrosione da sale e umidità. Il design del cilindro senza saldature consente la massima resistenza quando viene crimpato, mentre l'estremità chiusa sigilla l'umidità in modo che i cavi rimangano asciutti e privi di corrosione.

Per cavi diametro 8 mm^2:
Confezione da 2 pezzi
33.577.00 Foro mm 4,8
33.577.10 Foro mm 6,4
33.577.20 Foro mm 7,9
33.577.30 Foro mm 9,5
33.577.40 Foro mm 12,7

segue ▸

Confezione da 10 pezzi
33.577.41 Foro mm 12,7
Confezione da 25 pezzi
33.577.01 Foro mm 4,8
33.577.11 Foro mm 6,4
33.577.21 Foro mm 7,9
33.577.31 Foro mm 9,5

Per cavi diametro 13 mm^2:
Confezione da 2 pezzi
33.578.00 Foro mm 4,8
33.578.10 Foro mm 6,4
33.578.20 Foro mm 7,9
33.578.30 Foro mm 9,5
33.578.40 Foro mm 12,7
Confezione da 10 pezzi
33.578.41 Foro mm 12,7
Confezione da 25 pezzi
33.578.01 Foro mm 4,8
33.578.11 Foro mm 6,4
33.578.21 Foro mm 7,9
33.578.31 Foro mm 9,5

Per cavi diametro 21 mm^2:
Confezione da 2 pezzi
33.579.00 Foro mm 4,8
33.579.10 Foro mm 6,4
33.579.20 Foro mm 7,9
33.579.30 Foro mm 9,5
33.579.40 Foro mm 12,7
Confezione da 10 pezzi
33.579.41 Foro mm 12,7
Confezione da 25 pezzi
33.579.01 Foro mm 4,8
33.579.11 Foro mm 6,4
33.579.21 Foro mm 7,9
33.579.31 Foro mm 9,5

Per cavi diametro 34 mm^2:
Confezione da 2 pezzi
33.580.00 Foro mm 6,4
33.580.10 Foro mm 7,9
33.580.20 Foro mm 9,5
33.580.30 Foro mm 12,7
Confezione da 10 pezzi
33.580.31 Foro mm 12,7
Confezione da 25 pezzi
33.580.01 Foro mm 6,4
33.580.11 Foro mm 7,9
33.580.21 Foro mm 9,5

Per cavi diametro 42 mm^2:
Confezione da 2 pezzi
33.581.00 Foro mm 6,4
33.581.10 Foro mm 7,9
33.581.20 Foro mm 9,5
33.581.30 Foro mm 12,7
Confezione da 10 pezzi
33.581.31 Foro mm 12,7
Confezione da 25 pezzi
33.581.01 Foro mm 6,4
33.581.11 Foro mm 7,9
33.581.21 Foro mm 9,5

Per cavi diametro 53 mm^2:
Confezione da 2 pezzi
33.582.00 Foro mm 6,4
33.582.10 Foro mm 7,9
33.582.20 Foro mm 9,5
33.582.30 Foro mm 12,7
Confezione da 10 pezzi
33.582.31 Foro mm 12,7
Confezione da 25 pezzi
33.582.01 Foro mm 6,4
33.582.11 Foro mm 7,9
33.582.21 Foro mm 9,5

Per cavi diametro 68 mm^2:
Confezione da 2 pezzi
33.583.00 Foro mm 6,4
33.583.10 Foro mm 7,9

segue ▸

33.583.20 Foro mm 9,5 **33.583.30** Foro mm 12,7
Confezione da 10 pezzi
33.583.31 Foro mm 12,7
Confezione da 25 pezzi
33.583.01 Foro mm 6,4 **33.583.21** Foro mm 9,5
33.583.11 Foro mm 7,9

Per cavi diametro 85 mm^2:
Confezione da 2 pezzi
33.584.00 Foro mm 7,9 **33.584.20** Foro mm 12,7
33.584.10 Foro mm 9,5
Confezione da 10 pezzi
33.584.01 Foro mm 7,9 **33.584.21** Foro mm 12,7
33.584.11 Foro mm 9,5



Terminali occhiello, ricavati da trafilati cilindrici,costruiti in Rame, Dim. diam. E mm 15 - A mm 8 - L mm 38. Sez. cavo mm 25, spessore mm2
33.695.03 Foro M10. **33.695.05** Foro M8.
Dim. diam. E mm 18 - A mm 10 - L mm 47. Sez. cavo mm 35, spessore mm2
33.695.04 Foro M10. **33.695.06** Foro M8.



Terminali ad occhio fusi con fissaggio tramite brugola per cavi batteria:

Art.	d	D	L	Sez. cavo mm^2
33.695.00	8	7,0	47	25
33.695.01	10	9,2	49	35
33.695.02	10	12,0	60	50



20/26

Terminali stagnati di grado® marino ANCOR, realizzati in rame stagnato ricotto per impieghi gravosi, fornendo la massima portata di corrente pur resistendo al 100% alla corrosione da sale e umidità. Il design del cilindro senza saldature consente la massima resistenza quando viene crimpato, mentre l'estremità chiusa sigilla l'umidità in modo che i cavi rimangano asciutti e privi di corrosione. Terminale piegato a 90°. Confezione da 2 pezzi.

Con foro mm 7,9, per cavi diametro:
33.585.00 13 mm^2 **33.585.40** 53 mm^2
33.585.10 21 mm^2 **33.585.50** 68 mm^2
33.585.20 34 mm^2 **33.585.60** 85 mm^2
33.585.30 42 mm^2

Con foro mm 9,5 per cavi diametro:
33.585.01 13 mm^2 **33.578.41** 53 mm^2
33.585.11 21 mm^2 **33.585.51** 68 mm^2
33.578.21 34 mm^2 **33.585.61** 85 mm^2
33.578.31 42 mm^2

20/26



La guaina termorestringente ANCOR, rivestita adesiva in poliolefina reticolata è molto più resistente ed ha proprietà ignifughe migliori del PVC. Il rivestimento adesivo attivato dal calore garantisce una tenuta impermeabile all'acqua salata, olio, acidi e luce solare, oltre a fornire una forza serrante ottimale. Rapporto di restringimento a 1/3 delle dimensioni originali a 125°C. Temperatura d'esercizio da -40°C a 110 °C.

Per cavi diametro 0,5-3 mm^2:
33.590.00 Lunghezza 30,5 cm, colore nero, confezione da 10 pezzi
33.590.01 Lunghezza 30,5 cm, colore rosso, confezione da 10 pezzi
33.590.10 Lunghezza 122 cm, colore nero, confezione da 1 pezzo
33.590.11 Lunghezza 122 cm, colore rosso, confezione da 1 pezzo
33.585.


Per cavi diametro 1-5 mm^2:
33.590.20 Lunghezza 30,5 cm, colore nero, confezione da 10 pezzi
33.590.21 Lunghezza 30,5 cm, colore rosso, confezione da 10 pezzi
33.590.30 Lunghezza 122 cm, colore nero, confezione da 1 pezzo
33.590.31 Lunghezza 122 cm, colore rosso, confezione da 1 pezzo

Per cavi diametro 3-8 mm^2:
33.590.40 Lunghezza 30,5 cm, colore nero, confezione da 5 pezzi
33.590.41 Lunghezza 30,5 cm, colore rosso, confezione da 5 pezzi
33.590.50 Lunghezza 122 cm, colore nero, confezione da 1 pezzo
33.590.51 Lunghezza 122 cm, colore rosso, confezione da 1 pezzo

Per cavi diametro 8-19 mm^2:
33.590.60 Lunghezza 30,5 cm, colore nero, confezione da 5 pezzi
33.590.61 Lunghezza 30,5 cm, colore rosso, confezione da 5 pezzi
33.590.70 Lunghezza 122 cm, colore nero, confezione da 1 pezzo
33.590.71 Lunghezza 122 cm, colore rosso, confezione da 1 pezzo

Per cavi diametro 13-62 mm^2:
33.590.80 Lunghezza 30,5 cm, colore nero, confezione da 4 pezzi
33.590.81 Lunghezza 30,5 cm, colore rosso, confezione da 4 pezzi
33.590.90 Lunghezza 122 cm, colore nero, confezione da 1 pezzo
33.590.91 Lunghezza 122 cm, colore rosso, confezione da 1 pezzo

20/26

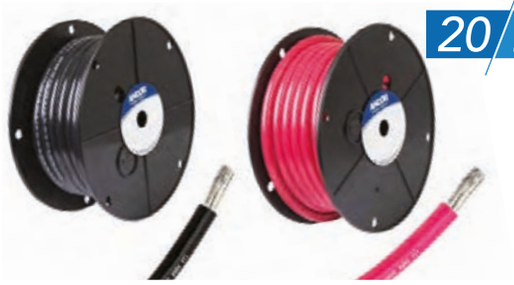

Fili e cavi ANCOR Marine Grade® realizzati in rame stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. L'arricciatura ultra flessibile (Tipo 3) resiste all'affaticamento dovuto a vibrazioni e flessione mentre l'isolamento vinilico premium consente al cavo di rimanere flessibile anche in condizioni di freddo estremo (-40°C) e resiste all'acqua salata, all'acido della batteria, all'olio, alla benzina e alle radiazioni ultraviolette. L'isolamento esclusivo è valutato a 600 volt, 105°C a secco e 75°C a umido, ed è resistente al calore e all'abrasione.

Colore nero, diametro 21 mm2, lunghezza:

33.670.00 7,5 m **33.670.01** 15 m **33.670.02** 30 m

Colore rosso, diametro 21 mm2, lunghezza:

33.671.00 7,5 m **33.671.01** 15 m **33.671.02** 30 m

Colore nero, diametro 34 mm2, lunghezza:

33.672.00 7,5 m **33.672.01** 15 m **33.672.02** 30 m

Colore rosso, diametro 34 mm2, lunghezza:

33.673.00 7,5 m **33.673.01** 15 m **33.671.02** 30 m

Colore nero, diametro 42 mm2, lunghezza:

33.674.00 7,5 m **33.674.01** 15 m **33.674.02** 30 m

Colore rosso, diametro 42 mm2, lunghezza:

33.675.00 7,5 m **33.675.01** 15 m **33.675.02** 30 m

Colore nero, diametro 53 mm2, lunghezza:

33.676.00 7,5 m **33.676.01** 15 m **33.676.02** 30 m

Colore rosso, diametro 53 mm2, lunghezza:

33.677.00 7,5 m **33.677.01** 15 m **33.677.02** 30 m

Colore nero, diametro 68 mm2, lunghezza:

33.678.00 7,5 m **33.678.01** 15 m **33.678.02** 30 m

Colore rosso, diametro 68 mm2, lunghezza:

33.679.00 7,5 m **33.679.01** 15 m **33.679.02** 30 m

Colore nero, diametro 85 mm2, lunghezza:

33.680.00 7,5 m **33.680.01** 15 m **33.680.02** 30 m

Colore rosso, diametro 85 mm2, lunghezza:

33.681.00 7,5 m **33.681.01** 15 m **33.681.02** 30 m



Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), con obiettivo di limitare la produzione e diffusione di fuoco e fumo. Conduttore: corda di rame rosso, classe 5. Tensione nominale 450/750V, temperatura di esercizio: -10°C/70°C.

Colore nero, sezione:

33.701.16 1x16mm **33.701.35** 1x35mm

33.701.25 1x25mm **33.701.50** 1x50mm

Colore rosso, sezione:

33.702.16 1x16mm **33.702.35** 1x35mm

33.702.25 1x25mm **33.702.50** 1x50mm



Cavi per energia flessibili H07RNF isolati in gomma con doppia guaina. Adatto per posa o per collegamenti mobili per servizio meccanico anche gravoso. Conforme alla direttiva BT 2006/95/CE - Direttiva RoHS: 2002/95/CE. Per installazioni in locali secchi, umidi o bagnati (AD6). Unipolare: nero.

33.694.16 1x16 mm2 **33.694.50** 1x50 mm2

33.694.25 1x25 mm2 **33.694.70** 1x70 mm2

33.694.35 1x35 mm2 **33.694.95** 1x95 mm2



Speciale cavo elettrico resistente all'acqua di mare, per il collegamento delle spine Marinco. Treccia in rame stagnato che evita l'ossidazione dei terminali, doppia guaina di copertura:

32.157.00 Sezione cavo mm 3x6, diam. cavo mm 14, a 220 volt, capacità Amp 16/32. Colore giallo.

32.157.01 Sezione cavo mm 3x10, diam. cavo mm 19, a 220 volt, capacità Amp 30/50. Colore giallo.



32.157.16 Cavo elettrico Tripolare, Sezione cavo mm2 3x2,5 -Ø esterno cavo 11 mm - capacità 16 A/ 220 V. Colore Blu.

20/26



Fili e cavi ANCOR Marine Grade® realizzati in rame stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. L'arricciatura ultra flessibile (Tipo 3) resiste all'affaticamento dovuto a vibrazioni e flessione mentre l'isolamento vinilico premium consente al cavo di rimanere flessibile anche in condizioni di freddo estremo (-40°C) e resiste all'acqua salata, all'acido della batteria, all'olio, alla benzina e alle radiazioni ultraviolette. L'isolamento esclusivo è valutato a 600 volt, 105°C a secco e 75°C a umido, ed è resistente al calore e all'abrasione.

16 AWG - 1 mm²

Rocchetto da 30 m:

33.805.00 Colore Nero. **33.805.02** Colore Verde.

33.805.01 Colore Rosso. **33.805.03** Colore

segue ›

Bianco
33.805.30 Colore Giallo.
33.805.31 Colore Marrone.
33.805.32 Colore Blue.

Rocchetto da 75 m:
33.805.10 Colore Nero.
33.805.11 Colore Rosso.
33.805.12 Colore Verde.
33.805.13 Colore Bianco.
33.805.40 Colore Giallo.
33.805.41 Colore Marrone.
33.805.42 Colore Blue.

Rocchetto da 150 m:
33.805.20 Colore Nero.
33.805.21 Colore Rosso.
33.805.22 Colore Verde.
33.805.23 Colore Bianco.
33.805.50 Colore Giallo.
33.805.51 Colore Marrone.
33.805.52 Colore Blue.

14 AWG - 2 mm²

Rocchetto da 30 m:
33.806.00 Colore Nero.
33.806.01 Colore Rosso.
33.806.04 Colore Blu.
33.806.02 Colore Verde
33.806.03 Colore Bianco.
33.806.30 Colore Giallo.
33.806.31 Colore Marrone.

Rocchetto da 75 m:
33.806.10 Colore Nero.
33.806.11 Colore Rosso.
33.806.12 Colore Verde.
33.806.13 Colore Bianco.
33.806.14 Colore Blue.
33.806.40 Colore Giallo.
33.806.41 Colore Marrone.

Rocchetto da 150 m:
33.806.20 Colore Nero.
33.806.21 Colore Rosso.
33.806.22 Colore Verde.
33.806.23 Colore Bianco.
33.806.24 Colore Blue.
33.806.50 Colore Giallo.
33.806.51 Colore Marrone.

12 AWG - 3 mm²

Rocchetto da 30 m:
33.807.00 Colore Nero.
33.807.01 Colore Rosso.
33.807.02 Colore Verde.
33.807.03 Colore Bianco.
33.807.30 Colore Giallo.
33.807.31 Colore Marrone.
33.807.32 Colore Blue.

Rocchetto da 75 m:
33.807.10 Colore Nero.
33.807.11 Colore Rosso.
33.807.12 Colore Verde.
33.807.13 Colore Bianco.
33.807.14 Colore Blue.
33.807.40 Colore Giallo.
33.807.41 Colore Marrone.
33.807.42 Colore Blue.

Rocchetto da 120 m:
33.807.20 Colore Nero.
33.807.21 Colore Rosso.
33.807.22 Colore Verde.
33.807.23 Colore Bianco.
33.807.24 Colore Blue.
33.807.50 Colore Giallo.
33.807.51 Colore Marrone.
33.807.52 Colore Blue.

10 AWG - 5 mm²

Rocchetto da 30 m:
33.808.30 Colore Bianco.
33.808.31 Colore Giallo.
33.808.32 Colore Marrone.
33.808.33 Colore Blue.

Rocchetto da 75 m:
33.808.00 Colore Nero.
33.808.01 Colore Rosso.
33.808.02 Colore Verde.
33.808.10 Colore Nero.
33.808.11 Colore Rosso.
33.808.12 Colore Verde.
33.808.40 Colore Bianco.
33.808.41 Colore Giallo.
33.808.42 Colore Marrone.
33.808.43 Colore Blue.

Rocchetto da 120 m:
33.808.20 Colore Nero.
33.808.21 Colore Rosso.
33.808.22 Colore Verde.
33.808.50 Colore Bianco.
33.808.51 Colore Giallo.
33.808.52 Colore Marrone.
33.808.53 Colore Blue.

8 AWG - 8 mm²

Rocchetto da 15 m:
33.809.00 Colore Nero.
33.809.01 Colore Rosso.
33.809.02 Colore Giallo.
33.809.03 Colore Verde.
33.809.04 Colore Bianco.

Rocchetto da 30 m:
33.809.10 Colore Nero.
33.809.11 Colore Rosso.
33.809.12 Colore Giallo.
33.809.13 Colore Verde.
33.809.14 Colore Bianco.

Rocchetto da 75 m:
33.809.20 Colore Nero.
33.809.21 Colore Rosso.
33.809.22 Colore Giallo.
33.809.23 Colore Verde.
33.809.24 Colore Bianco.

6 AWG - 13 mm²

Rocchetto da 15 m:
33.813.02 Colore Giallo.
33.813.03 Colore Verde.
33.813.04 Colore Bianco.

Rocchetto da 30 m:
33.813.10 Colore Nero.
33.813.11 Colore Rosso.
33.813.12 Colore Giallo.
33.813.13 Colore Verde.
33.813.14 Colore Bianco.

Rocchetto da 75 m:
33.813.20 Colore Nero.
33.813.21 Colore Rosso.
33.813.22 Colore Giallo.
33.813.23 Colore Verde.
33.813.24 Colore Bianco



Doppio cavo elettrico ANCOR piatto con isolamento vinilico premium, resistente all'acqua salata, all'acido della batterie, all'olio, alla benzina,al calore, all'abrasione ed ai raggi ultravioletti. La cordatura in rame stagnato di altissima qualità offre la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, resistendo all'usura dovuta alle vibrazioni ed alle flessioni.

Rocchetto da 30 mt.
33.810.00 16/2 AWG - 2X1mm2
33.810.01 14/2 AWG - 2X2mm2
33.810.02 12/2 AWG - 2X3mm2
33.810.03 10/2 AWG - 2X5mm2

Rocchetto da 75 mt.
33.810.10 16/2 AWG - 2X1mm2
33.810.11 14/2 AWG - 2X2mm2
33.810.12 12/2 AWG - 2X3mm2
33.810.13 10/2 AWG - 2X5mm2



Triplo cavo elettrico ANCOR piatto con isolamento vinilico premium, resistente all'acqua salata, all'acido della batterie, all'olio, alla benzina,al calore, all'abrasione ed ai raggi ultravioletti. La cordatura in rame stagnato di altissima qualità offre la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, resistendo all'usura dovuta alle vibrazioni ed alle flessioni.

segue ▸

Rocchetto da 30 mt.

33.811.20 16/3 AWG - 3x1 mm²
33.811.00 14/3 AWG - 3X2mm2
33.811.01 12/3 AWG - 3X3mm2
33.811.02 10/3 AWG - 3X5mm2

Rocchetto da 75 mt.

33.811.21 16/3 AWG - 3x1 mm²
33.811.10 14/3 AWG - 3x2 mm2
33.811.11 12/3 AWG - 3x3 mm2

Rocchetto da 90 mt.

33.811.12 10/3 AWG - 3x5 mm2

20/26



Cavo altoparlanti ANCOR duplex 20/2 AWG (2X0,5MM2) Doppio cavo elettrico con isolamento vinilico premium, resistente all'acqua salata, all'acido della batterie, all'olio, alla benzina,al calore, all'abrasione ed ai raggi ultravioletti. La cordatura in rame stagnato di altissima qualità offre la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, resistendo all'usura dovuta alle vibrazioni ed alle flessioni. Rocchetto da:
33.812.00 30 mt. **33.812.01** 75 mt.



20/26

Cavo per pompa di sentina ANCOR in rame stagnato di alta qualità. Resistente all'olio ed all'acqua. 3x2 mm2, 14/3.
33.813.00 Rocchetto da 30 mt.
33.813.01 Rocchetto da 75 mt.

20/26



Cavo audio super flessibile ANCOR in rame stagnato di alta qualità, super flessibile, facile da usare e con rivestimento trasparente per mimetizzarsi nell'ambiente. Ottimale resistenza alla corrosione in ambiente marino.
16/2 AWG, 2 x1mm2
33.814.00 Rocchetto da 30 mt.
33.814.01 Rocchetto da 75 mt.
14/2 AWG, 2x2 mm2
33.814.10 Rocchetto da 30 mt.
33.814.11 Rocchetto da 75 mt.



20/26

Cavo RGB ANCOR legato a nastro piatto in rame stagnato per la massima resistenza alla corrosione in ambiente marino. Colori conduttore: rosso, azzurro, verde e bianco. in rocchetto da 30 mt.
33.814.20 16/4 AWG 4x1mm2.
33.814.21 14/4 AWG 4x2mm2.

20/26



33.770.00 Connettori in acciaio inossidabile Blue Sea per cavi ad alto amperaggio. Colore Rosso. Base in termoplastica rinforzata. Voltaggio max 48 V DC. Dimensioni: 83,82x44,45 mm. Dimensioni perno: 1/4" x 1-1/16".



20/26

33.770.01 Connettori in acciaio inossidabile BLUE SEA per cavi ad alto amperaggio. Colore Rosso. Base in termoplastica rinforzata. Voltaggio max 48 V DC. Dimensioni: 83,82x44,45 mm. Dimensioni perno: 5/16" x 7/8".

20/26



33.770.02 Connettori in acciaio inossidabile BLUE SEA per cavi ad alto amperaggio. Colore Rosso. Base in fibra di vetro. Voltaggio max 48 V DC. Dimensioni: 83,82x44,45 mm. Dimensioni perno: 3/8"-16 x 7/8".



20/26

Piastra di connessione doppia in acciaio inossidabile BLUE SEA per cavi ad alto amperaggio. Colore Rosso/Nero. Base in termoplastica rinforzata. Voltaggio max 48 V DC. Dimensioni: 69,85x47,63 mm, dimensioniperno.:
33.771.00 5/16"-18. **33.771.01** 3/8"-16.

20/26



Connettore passaparatia 250A in materiale termoplastico rinforzato BLUE SEA, vite in lega di rame stagnato. Colore nero. Voltaggio max 48 V DC. Dimensioni 50,80x31,75 mm. Dimensioni perno 5/16" - 18:
33.772.00 Colore Nero. **33.772.10** Colore Rosso.



20/26

Connettore passaparatia 250A in materiale termoplastico rinforzato BLUE SEA, vite in lega di rame stagnato. Colore nero. Voltaggio max 48 V DC. Dimensioni 51x32 mm. Dimensioni perno 3/8"-16.
33.772.01 Colore Nero. **33.772.11** Colore Rosso.



Spirale in polietilene bianco per cablaggi. Protegge i cavi elettrici e permette l'entrata e l'uscita in qualsiasi punto. Autoestinguente. Conf. da mt. 25:

33.745.01 Diam. cablaggio min-max mm 2/15.
33.745.02 Diam. cablaggio min-max mm 7/40.
33.745.03 Diam. cablaggio min-max mm 13/70.



CLIPS FERMACAVI. In alluminio con rivestimento in gomma. largh. mm 12,7. Conf. 10 pz:

Articolo	Lungh. (mm)
PK163DP3A00	30
PK163DP4A00	36
PK163DP6A00	45
PK164DP5A00	50
PK165DP5A00	60



20/26

Terminali ad occhiolo termorestringenti ANCOR. Stagnati per la resistenza alla corrosione. Rame puro per la massima portata di corrente. Cucitura brasata per la massima resistenza, si restringe a 135°C.

Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu:

Confezione da 25 pezzi		Confezione da 100 pezzi	
33.560.00	Foro mm 4	**33.560.01**	Foro mm 4
33.560.10	Foro mm 4,8	**33.560.11**	Foro mm 4,8
33.560.20	Foro mm 6,4	**33.560.21**	Foro mm 6,4
33.560.30	Foro mm 7,9	**33.560.31**	Foro mm 7,9
33.560.40	Foro mm 9,5	**33.560.41**	Foro mm 9,5

Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo:

Confezione da 25 pezzi		Confezione da 100 pezzi	
33.561.00	Foro mm 4	**33.561.01**	Foro mm 4
33.561.10	Foro mm 4,8	**33.561.11**	Foro mm 4,8
33.561.20	Foro mm 6,4	**33.561.21**	Foro mm 6,4
33.561.30	Foro mm 7,9	**33.561.31**	Foro mm 7,9
33.561.40	Foro mm 9,5	**33.561.41**	Foro mm 9,5

Per cavi diametro 8 mm^2. Colore rosso:

Confezione da 25 pezzi			
33.562.00	Foro mm 4,8	**33.562.04**	Foro mm 12,7
33.562.01	Foro mm 6,4		
33.562.02	Foro mm 7,9		
33.562.03	Foro mm 9,5		



20/26

Connettori termorestringenti ANCOR. Stagnati per la resistenza alla corrosione. Rame puro per la massima portata di corrente. Cucitura brasata per la massima resistenza, si restringe a 135°C. Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu:

Confezione da 25 pezzi		Confezione da 100 pezzi	
33.563.00	Attacco femmina	**33.560.01**	Attacco femmina
33.563.10	Attacco maschio	**33.560.11**	Attacco maschio

20/26



Terminali a forcella termorestringenti ANCOR. Stagnati per la resistenza alla corrosione. Rame puro per la massima portata di corrente. Cucitura brasata per la massima resistenza, si restringe a 135°C. ***Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu***:

Confezione da 25 pezzi		Confezione da 100 pezzi	
33.564.00	Apertura mm 4	**33.564.01**	Apertura mm 4
33.564.10	Apertura mm 4,8	**33.564.11**	Apertura mm 4,8

Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo:

Confezione da 25 pezzi		Confezione da 100 pezzi	
33.564.20	Foro mm 4	**33.561.21**	Foro mm 4
33.561.30	Foro mm 4,8	**33.561.31**	Foro mm 4,8



20/26

Connettori termorestringenti ANCOR. Stagnati per la resistenza alla corrosione. Rame puro per la massima portata di corrente. Cucitura brasata per la massima resistenza, si restringe a 135°C.

Confezione da 25 pezzi:

33.565.00 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu.
33.565.10 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo.
33.565.20 Per cavi diametro 8 mm^2. Colore rosso.

Confezione da 100 pezzi:

33.565.01 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu.
33.565.11 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo.

20/26



Connettori termorestringenti FASTON ANCOR. Stagnati per la resistenza alla corrosione. Rame puro per la massima portata di corrente. Cucitura brasata per la massima resistenza, si restringe a 135°C.

segue ▸

Confezione da 25 pezzi:

33.566.00 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu. Attacco femmina.

33.566.10 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu. Attacco maschio.

33.566.20 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo. Attacco femmina.

33.566.30 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo. Attacco maschio.

Confezione da 100 pezzi:

33.566.01 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu. Attacco femmina.

33.566.11 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu. Attacco maschio.

33.566.21 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo. Attacco femmina.

33.566.31 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo. Attacco maschio.



20/26

Terminali di grado® marino ANCOR in Nylon, espressamente progettati per il difficile ambiente marino. Il rame stagnato offre la minima resistenza elettrica ma la massima protezione dalla corrosione, gli isolanti in nylon sono facili da crimpare e non si spezzano Terminali ad occhiolo in nylon isolato con impugnatura isolante, doppia crimpatura, ingresso ad imbuto.

Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu:

Confezione da 25 pezzi	Confezione da 100 pezzi
33.567.00 Foro mm 4	**33.567.01** Foro mm 4
33.567.10 Foro mm 4,8	**33.567.11** Foro mm 4,8
33.567.20 Foro mm 6,4	**33.567.21** Foro mm 6,4
33.567.30 Foro mm 7,9	**33.567.31** Foro mm 7,9
33.567.40 Foro mm 9,5	**33.567.41** Foro mm 9,5

Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo:

Confezione da 25 pezzi	Confezione da 100 pezzi
33.568.00 Foro mm 4	**33.568.01** Foro mm 4
33.568.10 Foro mm 4,8	**33.568.11** Foro mm 4,8
33.568.20 Foro mm 6,4	**33.568.21** Foro mm 6,4
33.568.30 Foro mm 7,9	**33.568.31** Foro mm 7,9
33.568.40 Foro mm 9,5	**33.568.41** Foro mm 9,5
33.568.50 Foro mm 12,7	

Per cavi diametro 8 mm^2. Colore rosso:

Confezione da 25 pezzi	Confezione da 100 pezzi
33.569.00 Foro mm 4,8	**33.569.01** Foro mm 4,8
33.569.10 Foro mm 6,4	**33.569.11** Foro mm 6,4
33.569.20 Foro mm 7,9	**33.569.21** Foro mm 7,9
33.569.30 Foro mm 9,5	**33.569.31** Foro mm 9,5
33.569.40 Foro mm 12,7	

Per cavi diametro 13 mm^2. Colore blu:

Confezione da 25 pezzi

33.570.00 Foro mm 4,8
33.570.01 Foro mm 6,4
33.570.02 Foro mm 7,9
33.570.03 Foro mm 9,5
33.570.04 Foro mm 12,7



20/26

Terminali di grado® marino ANCOR in Nylon, espressamente progettati per il difficile ambiente marino. Il rame stagnato offre la minima resistenza elettrica ma la massima protezione dalla corrosione, gli isolanti in nylon sono facili da crimpare e non si spezzano Terminali a forcella in nylon isolato con impugnatura isolante, doppia crimpatura, ingresso ad imbuto.

Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu:

Confezione da 25 pezzi

33.571.00 Apertura mm 4
33.571.10 Apertura mm 4,8

33.571.01 Apertura mm 4
33.571.11 Apertura mm 4,8

Confezione da 100 pezzi

Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo:

Confezione da 25 pezzi

33.571.20 Foro mm 4
33.571.30 Foro mm 4,8

Confezione da 100 pezzi

33.571.31 Foro mm 4,8



20/26

Terminali di grado® marino ANCOR in Nylon, espressamente progettati per il difficile ambiente marino. Il rame stagnato offre la minima resistenza elettrica ma la massima protezione dalla corrosione, gli isolanti in nylon sono facili da crimpare e non si spezzano. Connettori in nylon a singola crimpatura, ingresso ad imbuto.

Confezione da 25 pezzi:

33.572.00 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu.
33.572.10 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo.

Confezione da 100 pezzi:

33.572.01 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu.
33.572.11 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo.



20/26

Terminali di grado® marino ANCOR in Nylon, espressamente progettati per il difficile ambiente marino. Il rame stagnato offre la minima resistenza elettrica ma la massima protezione dalla corrosione, gli isolanti in nylon sono facili da crimpare e non si spezzano. Connettori in nylon isolato con impugnatura isolante, doppia crimpatura, ingresso ad imbuto.

Confezione da 25 pezzi:

33.573.00 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu.
33.573.10 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo.

Confezione da 100 pezzi:

33.573.01 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu.
33.573.11 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo.



20/26

Terminali di grado® marino ANCOR in Nylon, espressamente progettati per il difficile ambiente marino. Il rame stagnato offre la minima resistenza elettrica ma la massima protezione dalla corrosione, gli isolanti in nylon sono facili da crimpare e non si spezzano Terminali FASTON in nylon interamente isolati, doppia crimpatura, ingresso ad imbuto.

Confezione da 25 pezzi:

33.574.00 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu. Attacco femmina.

33.574.10 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu. Attacco maschio.

33.574.20 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo. Attacco femmina.

33.574.30 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo. Attacco maschio.

Confezione da 100 pezzi:

33.574.01 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu. Attacco femmina.

33.574.11 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu. Attacco maschio.

33.574.21 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo. Attacco femmina.

33.574.31 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo. Attacco maschio.

20/26



Terminali di grado® marino ANCOR in Nylon, espressamente progettati per il difficile ambiente marino. Il rame stagnato offre la minima resistenza elettrica ma la massima protezione dalla corrosione, gli isolanti in nylon sono facili da crimpare e non si spezzano Terminali FASTON in nylon con impugnatura isolata, doppia crimpatura, ingresso ad imbuto.

Confezione da 25 pezzi:

33.575.00 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu. Attacco femmina.

33.575.10 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu. Attacco maschio.

33.575.20 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo. Attacco femmina.

33.575.30 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo. Attacco maschio.

Confezione da 100 pezzi:

33.575.01 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu. Attacco femmina.

33.575.11 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu. Attacco maschio.

33.575.21 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo. Attacco femmina.

33.575.31 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo. Attacco maschio.



20/26

Terminali di grado® marino ANCOR in Nylon, espressamente progettati per il difficile ambiente marino. Il rame stagnato offre la minima resistenza elettrica ma la massima protezione dalla corrosione, gli isolanti in nylon sono facili da crimpare e non si spezzano. Connettori curvi in nylon con impugnatura isolata, doppia crimpatura, ingresso ad imbuto.

Confezione da 25 pezzi:

33.576.00 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu.

33.576.10 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo.

Confezione da 100 pezzi:

33.576.01 Per cavi diametro 1–2 mm^2. Colore blu.

33.576.11 Per cavi diametro 3–5 mm^2. Colore giallo.



33.712.81 Apertura mm 10,5Faston preisolati da mm 6,3. Conf. da 100 pz.

Colore blu:

33.711.50 Femmina mm 1-2,6. **33.711.60** Maschio mm 1-2,6.

Colore giallo:

33.712.10 Femmina mm 2,6-6,6. **33.712.20** Maschio mm 2,6-6,6.

Terminali preisolati clindrici. Conf. da 100 pz. Colore blu:



33.724.00 1÷2,5 mm2



33.725.00 1÷2,5 mm2



Occhioli preisolati per cavo mm 1 - 2,6: Conf. da 100 pz. Colore blu:

33.711.71 Foro mm 4,3 **33.711.72** Foro mm 5,3

Per cavo mm 2,6 - 6,6 Colore giallo:

33.712.31 Foro mm 5,3 **33.712.32** Foro mm 6,3

33.712.80 Apertura mm 8,4 **33.712.81** Apertura mm 10,5




Occhioli preisolati per cavo mm 1 - 2,6: Conf. da 100 pz. Colore blu:

33.712.61 Apertura mm 4,3 **33.712.62** Apertura mm 5,3

Per cavo mm 2,6 - 6,6 colore giallo:

33.712.71 Apertura mm 5,3 **33.712.72** Apertura mm 6,4



33.730.91 Morsetti a perforazione d'isolante per derivazioni, giunzioni, terminazioni. Carcassa in nylon, contatto perforante in ottone stagnato. Per cavi da mm 1/2,6.



Pinze speciali in metallo per terminali elettrici, lungh. mm.230, peso gr.600.

33.802.00 Per cavi mm.0,5-6 mm2.

33.802.01 Per cavi mm.0,5-4 mm2.

33.802.02 Per cavi mm.1-5 mm2.



37.197.00 Tagliacavi ANCOR. Le lame forgiate in acciaio tagliano facilmente da 22 AWG a 2/0 AWG filo e cavo di rame, mentre l'impugnatura softgrip sagomata offre comfort e facilità d'uso. Lunghezza: 23,5 cm.



37.198.00 Tagliacavi ANCOR per impieghi gravosi. Le lame forgiate in acciaio tagliano facilmente fino a 350 MCM(dimensioni il doppio di 4/0 AWG) filo e cavo in rame. La robusta impugnatura in fibra di vetro con rivestimento in gomma termoplastica offre comfort e resistenza allo scivolamento. Lunghezza:(44,4 cm).



37.199.00 Strumento Taglia/Spellacavi ANCOR idoneo per cavi da 24 AWG a 10 AWG (da 0,5 a 2,6 mm2). Lunghezza: 16,7 cm.



37.200.00 Strumento per tagliare/spellare/crimpare ANCOR In grado di crimpare da 22 AWG a 10 AWG / da 0,3 a 5 mm2 isolata e terminali non isolati, connettori e terminali delle candele in cavità speciali; Spellare fili da 22 AWG a 10 AWG / da 0,3 a 5 mm2 solido e fili intrecciati. Taglia (4) 40/2 mm, (6) 32/4 mm, (8) 32/4,8 mm, (10) 32/6,4 mm e bulloni da 10–24/6,4 mm. Lunghezza: 20,3 cm.



37.201.00 Spelafili universale ANCOR Dispone di due diversi metodi di taglio per tagliare il filo di piccolo calibro o cavo della batteria di grosso calibro, in grado di spelare cavi da 20 AWG a 10 AWG (0,05-5,0 mm2) e cavi batteria da 8 AWG a 4/0 AWG (da 8 a 107 mm2). Lunghezza: 14,5 cm.



37.202.00 Pistola termica micro ANCOR La pistola termica Micro Therm è dotata di un sistema di accensione elettronica piezoelettrica che fornisce calore senza fiamma, sicuro per l'uso in presenza di sostanze chimiche o con fasci di cavi quando si utilizza un deflettore. Alimentata da batteria ricaricabile. Temperatura della fiamma fino a 650° C). Ideale per l'utilizzo in sentina dove non è necessario utilizzare fiamme libere.



Blocchetti in bakelite ad alto isolamento con morsetti terminali in ottone nichelato, separatori per evitare contatti accidentali, capacità 20 Amp:

33.721.04 Con 4 terminali.

33.721.06 Con 6 terminali.

33.721.10 Con 10 terminali.



Morsettiere a voltaggio max 600 V DC BLUE SEA. Il design chiuso sul retro isola completamente l'alimentazione dalla superficie di montaggio. Ciascuna coppia di viti costituisce un circuito isolato mentre i ponticelli consentono la creazione di circuiti comuni:

20A:

33.774.00 Con 4 terminali, dim. 55x22,05 mm.

33.774.01 Con 6 terminali, dim. 74x22,05 mm.

33.774.02 Con 8 terminali, dim. 93x22,05 mm.

30A:

33.774.10 Con 4 terminali, dim. 82,6x33,8 mm.

33.774.11 Con 6 terminali, dim. 111,2x33,8 mm.

33.774.12 Con 8 terminali, dim. 139,7x33,8 mm.

33.774.13 Con 10 terminali, dim. 168,3x33,8 mm.

33.774.14 Con 10 terminali, dim. 196,8x33,8 mm.

65A:

33.774.20 Con 4 terminali, dim. 98,7x46 mm.

33.774.21 Con 6 terminali, dim. 133,6x46 mm.

33.774.22 Con 8 terminali, dim. 168,5x46 mm.

33.774.23 Con 10 terminali, dim. 2034x46 mm.



Morsettiere elastiche con 12 elementi:

33.722.00 fino a 2,5 mm2. **33.722.02** fino a 10 mm2.
33.722.01 fino a 6 mm2. **33.722.03** fino a 16 mm2.



Piastre di connessione BLUE SEA con terminali con base in nylon rinforzato e barra di rame stagnato. Voltaggio max 48 V DC - 300 V AC.

33.773.00 A 10 terminali. Dimensione terminali 1/4". Con coperchio.

33.773.01 A 5 terminali. Dimensione terminali 1/4". Con coperchio.

33.773.10 A 4 terminali, ideale per appilicazioni in spazi limitati. Dimensione terminali 1/4". 100A.

33.773.11 A 5 terminali, ideale per appilicazioni in spazi limitati. Dimensioni 107x23 mm. 100A.

33.773.20 A 10 terminali, ideale per appilicazioni in spazi limitati. Dimensioni 149,2x31,8 mm. 150A.

33.773.21 A 20 terminali, ideale per appilicazioni in spazi limitati. Dimensioni 149,2x31,8 mm. 150A.



Fusibili lamellari standardizzati: Conf. 20 pz.

33.709.10 10 Amp. **33.709.20** 20 Amp.
33.709.15 15 Amp. **33.709.30** 30 Amp.



33.736.00 Portafusibile in linea impermeabile, IP66. Fusibili non inclusi. Largh. 46 mm, completo di cavo lungh. 260 mm.



33.738.00 Portafusibile in linea impermeabile, IP66. Fusibili non inclusi. Largh. 46 mm, completo di indicatore LED rosso e di cavo lungh. 260 mm.



Scatole porta fusibili lamellari con coperchio trasparente e guarnizione di tenuta, terminali a baionetta:

33.730.59 A 8 posti. Dim. base mm 120x27.
33.730.60 A 6 posti. Dim. base mm 100x27.
33.730.61 A 4 posti. Dim. base mm 85x27.



Portafusibili lamellari con indicatore led per fusibile rotto. Pratico e robusto coperchio in plastica trasparente.

33.729.04 4 posti. **33.729.10** 10 posti.
33.729.06 6 posti.



Pannelli porta-fusibili BLUE SEA. Adatti a fusibili ATO/ATC 19x19x5 mm. Prodotti in policarbonato di grande resistenza. Spazio per fusibile di riserva. Barra negativo comune. 30 Amp max per circuito, 100 Amp. max per blocco, 32VDC voltaggio massimo.

33.728.06 6 posti, mm 124x84.
33.728.12 12 posti, mm 164x84.



Fusibili in vetro da mm 5x20. Conf. da 50 pz.

33.710.00 6,3 Amp. **33.710.02** 16 Amp.
33.710.01 10 Amp.

Fusibili in vetro da mm 6,3x32. Conf. da 50 pz.

33.710.05 5 Amp. **33.710.16** 16 Amp.
33.710.10 10 Amp. **33.710.20** 20 Amp.



33.737.00 Portafusibile in linea, in plastica trasparente. Fusibili non inclusi, completo di indicatore LED rosso.



33.733.00 Porta fusibili volanti in linea per fusibili in vetro da mm 6,3x32.



PORTAFUSIBILE VOLANTE. Tarato per 20 AMP 12/24/32 Volt. Completo di fusibile 20 AMP:

Articolo	Diam. (mm)	Lungh. (mm)
PK786DPCH00	18	54



Porta fusibili ad incasso per fusibili in vetro:


33.732.00 Per fusibili mm 6x32

33.732.01 Per fusibili mm 5x20




Lampada LED attacco G4 9 led 1,8W, angolo 360°, diam. mm.11x38, alimentazione 12V DC

33.750.00 bianco cal. 3000°K **33.750.01** bianco fred. 6500°K




Lampada LED attacco G4 12 led 2,5W, angolo 120°, diam. mm.31x41x8H, alimentazione 10-30V DC

33.751.00 bianco cal. 3000°K **33.751.01** bianco fred. 6500°K



Lampada LED attacco G4 9 led 1,8W, angolo 120°, diam. mm.28x38x8H, alimentazione 10-30V DC

33.752.00 bianco cal. 3000°K **33.752.01** bianco fred. 6500°K



33.754.00 Lampada LED a siluro 6 led, dim. mm.9x31, alimentazione 12V DC, luce bianco freddo, blister da 2 pz.



33.755.00 Lampada LED a siluro 9 led, dim. mm.14x36, alimentazione 12V DC, luce bianco freddo, blister da 2 pz.

DIXPLAY
Light Up Your Passion

Le lampade LED Dixplay possono sostituire quelle tradizionali in tutti gli ambienti marini. Sono prodotte con attacchi e voltaggi appropriati per essere immediatamente installate su impianti e plafoniere esistenti. Dixplay offre la massima evoluzione della tecnologia per l'illuminazione per utilizzare la luce in qualsiasi ambiente come mai era stato fatto prima assicurando affidabilità, bassi consumi ed efficienza luminosa. Voltaggio: 8V-35V.



Tipo di attacco G4 9 LED. Lumen: 130. Watt: 1,5. Ø 23 mm (pin 60 mm). Temperatura colore: 5800-6800°K Colore bianco freddo:


33.850.00 Tipo di attacco: G4 Laterale.

33.850.01 Tipo di attacco: G4 Posteriore.

Tipo di attacco G4 9 LED. Lumen: 130. Watt: 1,5. Ø 23 mm (pin 60 mm). Temperatura colore: 2700-3000°K. Colore bianco caldo.

33.851.00 Tipo di attacco: G4 Laterale.

33.851.01 Tipo di attacco: G4 Posteriore.



Tipo di attacco G4 12 LED. Lumen: 190. Watt: 2. Ø 31 mm (pin 60 mm). Temperatura colore: 5800-6800°K. Colore bianco freddo.:

33.852.00 Tipo di attacco: G4 laterale.

33.852.01 Tipo di attacco: G4 Posteriore.

Tipo di attacco G4 12 LED. Lumen: 190. Watt: 2. Ø 31 mm (pin 60 mm). Temperatura colore: 2700-3000°K. Colore bianco caldo

33.853.00 Tipo di attacco: G4 Laterale.

33.853.01 Tipo di attacco: G4 Posteriore.



Tipo di attacco G4 21 LED. Lumen: 310. Watt: 3. Ø 35 mm (pin 60 mm). Temperatura colore: 5800-6800°K. Colore bianco freddo:

33.854.00 Tipo di attacco: G4 laterale.

33.854.01 Tipo di attacco: G4 posteriore.

Tipo di attacco G4 21 LED. Lumen: 310. Watt: 3. Ø 35 mm (pin 60 mm). Temperatura colore: 2700-3000°K. Colore bianco caldo

33.855.00 Tipo di attacco: G4 Laterale.

33.855.01 Tipo di attacco: G4 Posteriore.

33.856.00 Tipo di attacco: G4 Laterale. 10 LED. Lumen: 100. Watt: 1,7. Ø 30 mm (pin 60 mm). Colore Blu



Tipo di attacco G4. V9 +3 LED. Lumen: 140/20. Watt: 1,5 (2ª funzione 0,5). Dimensioni: Ø 30 mm (pin 60 mm). Temperatura colore: 2700-3000°K. Colore: bianco caldo/rosso.

33.857.00 Tipo di attacco: G4 Laterale.

33.857.01 Tipo di attacco: G4 Posteriore.

Tipo di attacco G4. V9 +3 LED. Lumen: 140/20. Watt: 1,5 (2ª funzione 0,5). Dimensioni: Ø 30 mm (pin 60 mm). Temperatura colore: 2700-3000°K. Colore bianco caldo/blu.


33.858.00 Tipo di attacco: G4 Laterale.

33.858.01 Tipo di attacco: G4 Posteriore.



Tipo di attacco G4. V9 +3 LED. Lumen: 140/20. Watt: 1,5 (2ª funzione 0,5). Dimensioni: Ø 30 mm (pin 60 mm). Temperatura colore: 2700-3000°K. Colore bianco caldo/bianco caldo.

33.859.00 Tipo di attacco: G4 laterale.

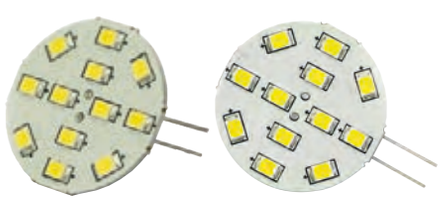

Tipo di attacco G4 12 LED. Watt: 1,7 (Dimmerabile). Dimensioni: Ø 30 mm (pin 60 mm).

Lumen: 160. Temperatura colore: 2700-3000°K. Colore: bianco caldo.

33.860.00 12 VDC Tipo di attacco: G4 Laterale.

33.860.01 12 VDC Tipo di attacco: G4 Posteriore.

33.862.00 24 VDC Tipo di attacco: G4 Laterale.

33.862.01 24 VDC Tipo di attacco: G4 Posteriore.

Lumen: 160. Temperatura colore: 5800-6800°K. Colore bianco freddo.

33.861.00 12 VDC Tipo di attacco: G4 laterale.

33.861.01 12 VDC Tipo di attacco: G4 posteriore.

33.863.00 24 VDC Tipo di attacco: G4 laterale.

33.863.01 24 VDC Tipo di attacco: G4 posteriore.



Tipo di attacco G4 Tower 1 LED. Watt: 0,8. Dimensioni: H 32mm x Ø 11,3mm.

33.864.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 80. Colore: bianco freddo.

33.864.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 70. Colore: bianco caldo.

Tipo di attacco G4 Tower 1 LED. Watt: 2. Dimensioni: 54,8 x ø 19,7mm.

33.865.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 190. Colore: bianco freddo.

33.865.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 160. Colore: bianco caldo.



Tipo di attacco G4 Tower 1 LED. Watt: 3. Dimensioni: 68,82 x 23,2 mm.

33.866.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 240. Colore: bianco freddo.

33.866.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 200. Colore: bianco caldo.

Tipo di attacco G4 Tower 18 LED. Watt: 2,5. Dimensioni: H 46 mm x Ø 22 mm.

33.867.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 245. Colore: bianco freddo.

33.867.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 220. Colore: bianco caldo.

Tipo di attacco G4 Tower 15 LED. Watt: 0,8. Dimensioni: H 30 mm x Ø 12,7 mm.

33.868.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 85. Colore: bianco freddo.

33.868.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 80. Colore: bianco caldo.



Tipo di attacco: BA9S. 12 LED. Side + 3 top.

33.870.00 Watt: 0,8. Dimensioni: H 37mm x Ø 13 mm. Temperatura colore: 6000-7000°K. Lumen: 85. Colore: bianco freddo.

33.870.01 Watt: 1,3. Dimensioni: H 38mm x Ø 13 mm. Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 89. Colore: bianco caldo.



Tipo di attacco: BAY15D. 12 LED. Side + 4 top.

33.871.00 Watt: 0,7. Dimensioni: H 51 mm x Ø 25,5 mm. Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 70. Colore: bianco freddo.

33.871.01 Watt: 0,7. Dimensioni: H 51 mm x Ø 25,5 mm. Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 62. Colore: bianco caldo.

segue ▸



Tipo di attacco: BAY15D 1 LED

33.872.00 Watt: 2. Dimensioni: 54,8 x 19,7 mm. Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 190. Colore: bianco freddo.

33.872.01 Watt: 2. Dimensioni: 54,8 x 19,7 mm. Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 160. Colore: bianco caldo.

33.873.00 Watt: 3. Dimensioni: 68,82 x 23,2 mm. Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 240. Colore: bianco freddo.

33.873.01 Watt: 3. Dimensioni: 68,82 x 23,2 mm. Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 200. Colore: bianco caldo.



Tipo di attacco: BAY15D 18 LED. Dimensioni: H 55 mm x Ø 22 mm

33.874.00 Watt: 2,5. Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 245. Colore: bianco freddo.

33.874.01 Watt: 2,5. Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 220. V. Colore: bianco caldo.



33.875.00 Watt: 1,7. Lumen: 110. Colore: rosso.

33.875.01 Watt: 2,5. Lumen: 170. Colore: verde.



Tipo di attacco BAY15D 33 LED - Watt: 3. Dimensioni: H 68 mm x Ø 22 mm.

33.876.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 290. Colore: bianco freddo.

33.876.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 240. Colore: bianco caldo.



33.877.00 Lumen: 180. Colore: rosso.

33.877.01 Lumen: 210. Colore: verde.



Tipo di attacco BA15D 12 LED Side + 4 top. Watt 0,7. Dimensioni: H 51 mm x Ø 25,5 mm.

segue ▸

33.880.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 70. Colore: bianco freddo.

33.880.01 Dimensioni: H 51 mm x Ø 25,5 mm. Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 62. Colore: bianco caldo.



Tipo di attacco BA15D 1 LED - Dimensioni: 54,8 x 19,7 mm. Watt 2. Dimensioni: 54,8 x 19,7 mm. Lumen 190

33.881.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Colore: bianco freddo.

33.881.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Colore: bianco caldo.



Tipo di attacco BA15D 1 LED Dimensioni: 68,82 x 23,2 mm. Watt: 3 Lumen: 240

33.882.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Colore: bianco freddo.

33.882.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Colore: bianco caldo.



Tipo di attacco BA15D 18 LED Watt: 2,5. Dimensioni: H 55 mm x Ø 22 mm.

33.883.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 245. Colore: bianco freddo.

33.883.01 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 220. Colore: bianco freddo.



Tipo di attacco BA15D 30 LED Watt: 3. Dimensioni: 46 mm x 25 mm. Lumen: 90

33.884.00 Colore: rosso. **33.884.01** Colore: verde.



Tipo di attacco BA15D 33 LED Watt: 3. Dimensioni: H 68 mm x Ø 22 mm.

33.885.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 290. Colore: bianco freddo.

33.885.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 240. Colore: bianco caldo.



Tipo di attacco BA15S. 1 LED Watt: 2. Dimensioni: H 54,8 mm x 19,7 mm.

33.886.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 190. Colore: bianco freddo.

33.886.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 160. Colore: bianco caldo.



Tipo di attacco BA15S 18 LED Watt: 2,5. Dimensioni: H 55 mm x Ø 22 mm.

33.887.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 245. Colore: bianco freddo.

33.887.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 220. Colore: bianco caldo. Watt: 2,5.

Tipo di attacco BA15S 30 LED Watt: 3. Dimensioni: 46 x 25 mm.

33.888.00 Lumen: 90. Colore: rosso.

33.888.01 Lumen: 120. Colore: verde.



Tipo di attacco: SV8.5 4 LED. Watt: 0,7. Dimensioni: H 17 mm x L 31 mm.

33.890.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 63. Colore: bianco freddo.

33.890.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 55. Colore: bianco caldo.



Tipo di attacco: SV8.5 3 LED Watt: 0,5. Dimensioni: H 10 mm x L 37 mm.

33.891.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 45. Colore: bianco freddo.

33.891.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 38. Colore: bianco caldo.

Tipo di attacco: SV8.5 3 LED. Dimensioni: H 10 mm x L 42 mm.

33.892.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 45. Colore: bianco freddo. Watt: 0,5.

33.892.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 38. Bianco caldo. *W 0,5.*

33.893.00 Lumen: 20. Colore: blu. Watt 0,3



Tipo di attacco: SV8.5 6 LED Watt: 1. Dimensioni: H 16 mm x L 42 mm.

33.894.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 90. Colore: bianco freddo.

33.894.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 80. Colore: bianco caldo.



Tipo di attacco: SV8.5 9 LED Watt: 1,8. Dimensioni: H 25 mm x L 42 mm.

33.895.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 160. Colore: bianco freddo.

33.895.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 140. Colore: bianco caldo.



33.896.00 Lumen: 90. Colore: rosso. Watt 1,5

33.896.01 Lumen: 140. Colore: verde. Watt 2



33.897.00 Luce LED rossa SV8.5 8-35V 210°. Tipo di attacco: SV8.5, numero di LED: 9, ANSI Lumen 80, voltaggio: 8V-35V, colore: Rosso, potenza: 2W, dimensioni: 43x25 mm.



Tipo di attacco: MR11 30°. Numero LED 1 Watt: 2. Dimensioni: 35mm Ø x 33mm

33.820.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 200. Colore: bianco freddo.

33.820.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 170. Colore: bianco caldo.

Tipo di attacco: MR11 120°. Numero LED 3 Watt:2. Dimensioni: 35mm Ø x 33mm.

33.821.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 160. Colore: bianco freddo.

33.821.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 170. Colore: bianco caldo.



Tipo di attacco: MR16 30°. Numero LED 4. Watt: 5. Dimensioni: 50 mm Ø x 46 mm.

33.822.00 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 290. Colore: bianco caldo.

33.822.01 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 340. Colore: bianco freddo.



Tipo di attacco: MR16 120° Numero LED 4. Watt: 5. Dimensioni: 50 mm Ø x 46 mm.

33.823.00 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 230. Colore: bianco caldo.

33.823.01 Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 290. Colore: bianco freddo.



Tipo di attacco: E14. 12 LED side + 4 top. Lumen: 70. Watt: 0,7. Ø 25,5 mm x 51mm.

33.845.00 Temperatura colore: 5800-6800°K. Colore: bianco freddo.

33.845.01 Temperatura colore: 2800-3200°K. Colore: bianco caldo.



33.846.00 Lampada LED E27 luce calda. Tipo di attacco: E27+E14+GU10, voltaggio: 100-240V AC, dimensioni (LxPxA): 60x60x113 mm, potenza: 8W, resa luminosa (Lumen): 600, colore luce: bianco caldo.



33.088.00 Lanterna LED ricaricabile con variatore di intensità luminosa e funzione di emergenza. - Batteria: batteria piombo-acido 4V - 1600 mAh ricaricabile - Caricabatterie: Input 220-240V - 50/60 Hz / Output 12V / 250mA - Caricabatterie auto: Input 12V / Output 12V - Illuminazione: 80 LED COB - 8 Watt totali - Luminosità: 630 lumen - intensità massima - Tempo di ricarica: 20-24 ore - Autonomia (tempi indicativi): 14 ore circa ad intensità minima, 1 ora circa ad intensità massima - Caricabatterie: 220V da rete e 12 V da auto - Materiale: ABS - Funzioni: ON/OFF, Funzione luce di emergenza - Dotazioni: regolatore di intensità luminosa (dimmer), maniglia per il trasporto a scomparsa, LED controllo ricarica, asole per appendere la lampada su una superficie verticale - Dimensioni: 236 x 72 mm.



33.078.00 Torcia LED ricaricabile in ABS. Estrema profondità di campo e massima concentrazione del fascio luminoso. Luce rossa posteriore lampeggiante. Luminosità: 390 lumen. Autonomia: luce continua 6 ore, luce rossa posteriore lampeggiante 60 ore. Illuminazione: 1 LED - 10 Watt. Dotazioni: caricabatterie 220V da rete e 12V da auto, base di appoggio regolabile. Dimensioni: 235x117 mm.



33.096.00 Torcia ricaricabile CFG Supernova 30W 70 LED, 2400 lumen, estremamente leggera grazie alla batteria agli ioni litio 7.4V, 1400 mAh. Dotata di doppio piedistallo a scomparsa, gancio per affissione, tracolla per il trasporto, caricabatterie 12V da auto e caricabatterie da rete. Funzioni: On/Off, due livelli di luminosità: alta (2400lm) e media (800lm), power bank (output 5V max. 1A).Distanza 1500 mt, tempo di ricarica 5 ore, autonomia: alta intensità 1,5 ore, media intensità 5 ore, dimensioni 27,5x19,9x19,9(h) cm.



33.080.00 Torcia LED ricaricabile in alluminio. Con parabola ottica per luce di profondità. Illuminazione: 1 LED USA CREE L2 - 10 watt. Luminosità: 900 lumen. Portata della luce: 300 metri. Autonomia: 1 - 15 ore. IP65 protetto da polvere e getti d'acqua. Funzioni: pulsante soft touch, luce intensità alta/media/bassa. Luce lampeggiante, luce sequenza SOS. Carica batterie di rete + una batteria di scorta. Peso: 138 grammi. Dimensioni: 125x45 (diametro) mm.



33.058.00 Torcia Led CFG Argo ricaricabile 5W-600 Lumen a doppia alimentazione: batteria ricaricabile agli ioni di litio o 3 batterie AAA. Impermeabile IP44, illuminazione 1 Led XM-L-U3, 5 livelli di luminosità, focus zoom: da luce circolare diffusa (x1) a luce quadrata concentrata (x4), autonomia da 2 a 6 ore, funzione on/off. Accessori inclusi: laccio, cavo di ricarica micro usb, batteria litio ricaricabile ed adattatore batterie 3xAAA.



33.081.00 Torcia LED in alluminio con batterie Duracell incluse. Alimentazione: 3 batterie AAA. Illuminazione: 1 LED CREE XP-E R3 - 3 watt. Luminosità: 150 lumen. Portata della luce: 100 metri. Autonomia: 3 ore. IPX4 - Protetto contro gli spruzzi d'acqua. Dimensioni: 113x27 (diametro) mm.



33.082.00 Torcia LED in alluminio con batterie Duracell incluse. Alimentazione: 3 batterie Duracell AAA. Illuminazione: 1 LED CREE XP-E R4 - 5 Watt. Luminosità: 300 lumen. Portata della luce: 200 metri. Autonomia: 2 ore. Funzioni: ottica lenticolare regolabile zoom/focus. Luce intensità: 100%, 75%, 35%. Luce lampeggiante. Luce sequenza SOS. Pulsante soft touch. IPX4 - Protetto contro spruzzi d'acqua. Dimensioni: 111x35 (diametro) mm.



33.083.10 Torcia LED in alluminio a batterie ad alta luminosità. Alimentazione: 9 batterie di tipo AA - Illuminazione: 1 LED CREE XML T6 - 10 Watt. Luminosità: 600 lumen. Portata della luce: 300 metri. Autonomia: 5 ore. Funzioni: interruttore ad alta sensibilità, ottica lenticolare regolabile, illuminazione al 100/75/35%, luce lampeggiante, luce SOS.



33.085.10 Torcia Led CFG Calamito Large ad alta luminosità con gancio e magnete. Finitura esterna con Grip Film antiscivolo effetto gomma, doppia possibilità di affissione con gancio a scomparsa e con magnete, elevata robustezza anti urto, ideale per lavori a mano libera. Alimentata con 3 batterie AAA (Duracell incluse), illuminazione LED COB, luminosità 200 lumen, autonomia 4,5 ore, portata luce 20 m, funzione on/off.



33.092.00 Torcia LED subacquea con parabola per una illuminazione concentrata. Alimentazione: 4 batterie AA Duracell (incluse). Illuminazione: 1 LUXEON TX WHITE LED. Luminosità: 330 lumen. Autonomia: 4,5 ore. Impermeabile fino a 30 metri di profondità. Laccio con blocco di sicurezza. Grasso per lubrificare gli O-ring. Impugnatura ergonomica e lente grandangolare. Colore: giallo fluorescente. Peso: 422 gr (con batterie). IP6X - Totalmente protetto contro le polveri.



33.093.00 Torcia LED Subacquea in ABS con parabola per una illuminazione concentrata . Alimentazione: 4 batterie AA Duracell (incluse). Illuminazione: 1 LUXEON TX WHITE LED. Luminosità: 240 lumen. Autonomia: 4 ore. Impermeabile fino a 30 metri di profondità. Luce lampeggiante SOS. Laccio con blocco di sicurezza. Grasso per lubrificare gli O-ring. Impugnatura ergonomica. Colore: giallo fluorescente. Peso: 192 gr (con batterie), IP6X - Totalmente protetto contro le polveri. Dimensioni: 166x44 (diametro) mm.

segue ▸



Tubi acqua
Raccorderia idraulica
Boccole, scarichi a mare
Tappi imbarco plastica, ottone e acciaio
Serbatoi acqua in plastica
Pompe e maceratori acque nere
Pompe sentina manuali ed elettriche
Pompe automatiche
Interruttori automatici per pompe
Pompe autoclavi elettriche
Doccette, rubinetteria ed accessori
Lavelli in plastica, vetro e acciaio inox
Piani cottura ad incasso e su piano
Cucine con forno, barbecue e grill
Borse termiche e ghiacciaie portatili
Frigoriferi fissi e portatili
Congelatori e fabbricatori di ghiaccio
Boilers
Unità di condizionamento aria
W.C. chimici
Toilets manuali ed elettriche



Tubo retinato in pvc flessibile Retin/Tr, atossico per alimenti con rinforzo in filo di poliestere:

44.050.12 Diam. int. mm 12. **44.050.25** Diam. int. mm 25.
44.050.15 Diam. int. mm 15. **44.050.30** Diam. int. mm 30.
44.050.20 Diam. int. mm 19.



Tubo in pvc trasparente con spirale in acciaio inox Alipomp/F, atossico per alimenti. Minimo ordinabile mt.5, prezzo al mt:

44.051.12 Diam. int. mm 12. **44.051.30** Diam. int. mm 30.
44.051.14 Diam. int. mm 14. **44.051.35** Diam. int. mm 35.
44.051.16 Diam. int. mm 16. **44.051.38** Diam. int. mm 38.
44.051.18 Diam. int. mm 18. **44.051.40** Diam. int. mm 40.
44.051.20 Diam. int. mm 20. **44.051.45** Diam. int. mm 45.
44.051.25 Diam. int. mm 25. **44.051.50** Diam. int. mm 50.



Tubo in PVC con spirale in acciaio estremamente flessibile Alipomp/San impiegato come collegamento per lo scarico WC delle imbarcazioni. Ha la prerogativa di limitare la propagazione degli odori derivanti dallo scarico delle toilette. Temperatura: -15 °C +60 °C:

44.056.16 Diam. Int. 16 mm. **44.056.30** Diam. Int. 30 mm.
44.056.20 Diam. Int. 20 mm. **44.056.38** Diam. Int. 38 mm.
44.056.25 Diam. Int. 25 mm. **44.056.40** Diam. Int. 40 mm.



Tubo in pvc Lavtub/Ocean retinato antitorsione atossico idoneo per il lavaggio delle imbarcazioni da diporto. Temperatura: -10°C +60°C. Sottostrato liscio in pvc blu atossico antialga. Rinforzato con inserzione di filati sintetici ad alta resistenza antitorsione. Copertura in pvc cristallo bianco resistente agli agenti marini, ai detergenti e a gran parte dei prodotti chimici.

Codice	ø Int	ø est.	Rotolo
44.060.00	mm.12/13	mm.17	mt.25
44.060.01	mm.12/13	mm.17	mt.50
44.061.00	mm.15/16	mm.17	mt.25
44.061.01	mm.15/16	mm.17	mt.50
44.062.00	mm.19/20	mm.25	mt.25
44.062.01	mm.19/20	mm.25	mt.50



Tubo in gomma spiralato liscio Sanipomp/W. Flessibile e robusto, impiegato come collegamento per lo scarico dei WC. Limita la propagazione degli odori del passaggio degli scarichi:

44.054.19 Sezione mm 19x29.
44.054.25 Sezione mm 25x35.
44.054.38 Sezione mm 38x48.



Tubo in gomma spiralato liscio Sanipomp/Extra. Estremamente flessibile e robusto, impiegato come collegamento per lo scarico WC: limitala propagazione degli odori derivanti dal passaggio degli scarichi. ISuperficie interna liscia, antiaderente, inodore, resistente alla formazione della flora batterica, agli acidi, alle besi e con un basso coefficiente d'attrito e bassa permeabilità. Garantito 5 anni.

44.055.19 Sezione mm 19x29. **44.055.38** Sezione mm 38x48.
44.055.25 Sezione mm 25x35.



Tubo in gomma Hot Water/ 120 per mandata di acqua calda, frammista a vapore e di fluidi non corrosivi caldi. Temperature -40° + 120° C. Sottostrato e copertura in gomma nera EPDM, resistente all'abrasione, al calore, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia e rinforzi in tessuto sintetico ad alta resistenza.

44.049.16 Sezione 16x26 mm. **44.049.20** Sezione 20x30 mm.



Tubo in gomma spiralato liscio Sea Water/ SP10L-Flex, idoneo per aspirazione e mandata di acqua calda e acqua di mare. Temperatura: - 40° C - + 120° C. Minimo ordinabile 60 mt.

44.057.16 Ø int.16 mm.
44.057.18 Ø int.18 mm.
44.057.20 Ø int.20 mm.
44.057.25 Ø int.25 mm.
44.057.30 Ø int.30 mm.
44.057.32 Ø int.32 mm.
44.057.35 Ø int.35 mm.
44.057.38 Ø int.38 mm.
44.057.40 Ø int.40 mm.
44.057.45 Ø int.45 mm.
44.057.51 Ø int 51 mm.



Filtro acqua raffredamento motore con portagomma

44.075.00 Ø 19-25
44.076.00 Ø 32-38



Filtro acqua in bronzo MAESTRINI mod Genova:

44.080.00 Uscita 1/2", portata acqua a 0,1 bar - 2050 lt/h - a 1 bar 7000 lt/h. Dim.: alt max mm 130 - largh. max mm 98.

44.080.01 Uscita 3/4", portata acqua a 0,1 bar - 3800 lt/h - a 1 bar 13000 lt/h. Dim.: alt max mm 155 - largh. max mm 123.

44.080.02 Uscita 1", portata acqua a 0,1 bar - 5800 lt/h - a 1 bar 20000 lt/h. Dim.: alt max mm 155 - largh. max mm 123.

44.080.03 Uscita 1 1/4", portata acqua a 0,1 bar - 9900 lt/h - a 1 bar 33900 lt/h. Dim.: alt max mm 210 - largh. max mm 142.

Raccorderia idraulica MAESTRINI:



Valvole a sfera in ottone

44.210.20 "Mini" F.F. 1/4"
44.210.21 "Mini" F.F. 3/8"
44.210.22 "Mini" F.F. 1/2"
44.210.30 "Mini" M.F. 1/4"
44.210.31 "Mini" M.F. 3/8"
44.210.32 "Mini" M.F. 1/2"

Valvola a sfera 'VITTORIA' interamente in bronzo, attacchi Femmina/Femmina, sfera in polimero passaggio totale, rotazione leva invertibile. Testata sotto supervisione RINA per uso diportistico:



44.300.00 1/2"
44.300.01 3/4"
44.300.02 1"
44.300.03 1" 1/4
44.300.04 1" 1/2
44.300.05 2"



Con chiusura di sicurezza:

44.301.00 1"
44.301.01 1" 1/4
44.301.02 1" 1/2
44.301.03 2"



Con scarico:

44.302.00 1/2"
44.302.01 3/4"
44.302.02 1"
44.302.03 1" 1/4
44.302.04 1" 1/2
44.302.05 2"



Con scarico e chiusura di sicurezza:

44.303.00 1"
44.303.01 1" 1/4
44.303.02 1" 1/2
44.303.03 2"

segue ▸



Con flangia:

44.304.00 1/2″
44.304.01 3/4″
44.304.02 1″
44.304.03 1″ 1/4
44.304.04 1″ 1/2
44.304.05 2″



Con flangia e chiusura di sicurezza:

44.305.00 1″
44.305.01 1″ 1/4
44.305.02 1″ 1/2
44.305.03 2″

Raccorderia idraulica **Maestrini** in ottone anticorrosione DZR con omologazione Lloyd's register in conformità alla norma EN ISO 9093:2021.



Valvola a sfera, passaggio totale, maniglia inox, attacchi femmina-femmina da:

44.320.00 3/8″
44.320.01 1/2″
44.320.02 3/4″
44.320.03 1″
44.320.04 1″ 1/4
44.320.05 1″ 1/2
44.320.06 2″



Presa a mare in ottone anticorrosione con attacco da:

44.321.00 3/8″
44.321.01 1/2″
44.321.02 3/4″
44.321.03 1″
44.321.04 1″ 1/4
44.321.05 1″ 1/2
44.321.06 2″
44.321.07 2″ 1/2



Scarico a mare in ottone anticorrosione con attacco da:

44.322.00 3/8″
44.322.01 1/2″
44.322.02 3/4″
44.322.03 1″
44.322.04 1″ 1/4
44.322.05 1″ 1/2
44.322.06 2″
44.322.07 2″ 1/2



Gomiti a 90° in ottone anticorrosione, con attacchi femmina-femmina da:

44.323.00 3/8″
44.323.01 1/2″
44.323.02 3/4″
44.323.03 1″
44.323.04 1″ 1/4
44.323.05 1″ 1/2
44.323.06 2″
44.323.07 2″ 1/2



Gomiti a 90° in ottone anticorrosione, con attacchi maschio-femmina da:

44.324.00 3/8″
44.324.01 1/2″
44.324.02 3/4″
44.324.03 1″
44.324.04 1″ 1/4
44.324.05 1″ 1/2
44.324.06 2″
44.324.07 2″ 1/2



Riduzione maschio-femmina in ottone anticorrosione con attacchi da:

44.325.00 1/2″ x 3/8″
44.325.01 3/4″ x 1/2″
44.325.02 1″x 3/4″
44.325.03 1″ 1/4 x 1″
44.325.04 1″ 1/2 x 1″
44.325.05 1″ 1/2 x 1″ 1/4
44.325.06 2″x 1″ 1/2
44.325.07 2″ 1/2 x 2″



Riduzione maschio-maschio in ottone anticorrosione con attacchi da:

44.326.00 1/2″ x 3/8″
44.326.01 3/4″ x 1/2″
44.326.02 1″x 3/4″
44.326.03 1″ 1/4 x 1″
44.326.04 1″ 1/2 x 1″
44.326.05 1″ 1/2 x 1″ 1/4
44.326.06 2″x 1″ 1/2
44.326.07 2″ 1/2 x 2″



Manicotto in ottone anticorrosione con attacco femmina da:

44.327.00 1/4″
44.327.01 3/8″
44.327.02 1/2″
44.327.03 3/4″
44.327.04 1″
44.327.05 1″ 1/4
44.327.06 1″ 1/2
44.327.07 2″
44.327.08 2″ 1/2



Vite doppia in ottone anticorrosione con attacco maschio da:

44.328.00 1/4" **44.328.03** 3/4" **44.328.06** 1" 1/2
44.328.01 3/8" **44.328.04** 1" **44.328.07** 2"
44.328.02 1/2" **44.328.05** 1" 1/4 **44.328.08** 2" 1/2



Raccordo a T in ottone anticorrosione con attacchi femmina-femmina-femmina da:

44.329.00 3/8" **44.329.03** 1" **44.329.06** 2"
44.329.01 1/2" **44.329.04** 1" 1/4 **44.329.07** 2" 1/2
44.329.02 3/4" **44.329.05** 1" 1/2



Tappo a testa quadrata in ottone anticorrosione con attacco maschio da:

44.330.00 1/4" **44.330.03** 3/4" **44.330.06** 1" 1/2
44.330.01 3/8" **44.330.04** 1" **44.330.07** 2"
44.330.02 1/2" **44.330.05** 1" 1/4 **44.330.08** 2" 1/2



Portagomma in ottone anticorrosione con attacco femmina da:

44.331.00 1/4" x 8 **44.331.03** 3/8"x 13 **44.331.06** 1/2"x 18
44.331.01 1/4"x 10 **44.331.04** 1/2"x 13 **44.331.07** 1/2"x 20
44.331.02 3/8"x 10 **44.331.05** 1/2"x 16



Portagomma pesante tipo "Roma" in ottone anticorrosione con attacco maschio da:

44.332.00 1/2"x20 **44.332.05** 1"1/4x35 **44.332.10** 2"x50
44.332.01 3/4"x25 **44.332.06** 1"1/4x40 **44.332.11** 2"x60
44.332.02 1"x25 **44.332.07** 1"1/2x40 **44.332.12** 2"1/2x60
44.332.03 1"x30 **44.332.08** 1"1/2x45 **44.332.13** 2"1/2x70
44.332.04 1"1/4x30 **44.332.09** 1"1/2x50



Valvole a sfera in ottone, maniglia inox, passaggio totale, attacchi femmina-femmina da:

44.210.00 3/8" **44.210.03** 1" **44.210.06** 2"
44.210.01 1/2" **44.210.04** 1 1/4" **44.210.07** 2 1/2"
44.210.02 3/4" **44.210.05** 1 1/2"



Valvole a sfera in ottone a 3 vie

44.210.49 F.F.F. ("L") 1/2" **44.210.54** F.F.F. ("L") 1-1/4"
44.210.50 F.F.F. ("L") 1/4" **44.210.55** F.F.F. ("L") 1-1/2"
44.210.51 F.F.F. ("L") 3/8" **44.210.56** F.F.F. ("L") 2"
44.210.52 F.F.F. ("L") 3/4" **44.210.57** F.F.F. ("L") 2-1/2"
44.210.53 F.F.F. ("L") 1"



Valvole di ritegno in ottone

44.201.00 1/2" **44.201.03** 1" 1/4 **44.201.06** 2" 1/2
44.201.01 3/4" **44.201.04** 1" 1/2
44.201.02 1" **44.201.05** 2"




Prese a mare in ottone con griglia fresata da:

44.211.00 3/8" **44.211.03** 1" **44.211.06** 2"
44.211.01 1/2" **44.211.04** 1 1/4" **44.211.07** 2 1/2"
44.211.02 3/4" **44.211.05** 1 1/2"



Scarichi a mare in ottone da:

44.212.00 3/8" **44.212.03** 1" **44.212.06** 2"
44.212.01 1/2" **44.212.04** 1 1/4" **44.212.07** 2 1/2"
44.212.02 3/4" **44.212.05** 1 1/2"



Scarico alaggio in ottone con tappo a vite da:

44.212.20 1/2'' **44.212.21** 3/4''



Scarichi a mare in ottone con portagomma da:

44.213.00 3/8" **44.213.03** 1" **44.213.06** 2"
44.213.01 1/2" **44.213.04** 1 1/4" **44.213.07** 2 1/2"
44.213.02 3/4" **44.213.05** 1 1/2"



Gomiti a 90° in ottone
Attacchi maschio-femmina da:

44.214.00 1/4" **44.214.03** 3/4" **44.214.06** 1 1/2"
44.214.01 3/8" **44.214.04** 1" **44.214.07** 2"
44.214.02 1/2" **44.214.05** 1 1/4" **44.214.08** 2 1/2"

Attacchi femmina-femmina da:

44.220.00 1/4" **44.220.03** 3/4" **44.220.06** 1 1/2"
44.220.01 3/8" **44.220.04** 1" **44.220.07** 2"
44.220.02 1/2" **44.220.05** 1 1/4" **44.220.08** 2 1/2"



Niples doppi con esagono in ottone, attacchi maschio-maschio:

44.215.00 1/4" **44.215.03** 3/4" **44.215.06** 1 1/2"
44.215.01 3/8" **44.215.04** 1" **44.215.07** 2"
44.215.02 1/2" **44.215.05** 1 1/4" **44.215.08** 2 1/2"



Riduzioni in ottone maschio-femmina da:

44.216.00 3/8" x 1/4" **44.216.06** 1 1/2" x 1/2"
44.216.01 1/2" x 3/8" **44.216.07** 1 1/2" x 1"
44.216.02 3/4" x 1/2" **44.216.08** 2" x 1/2"
44.216.03 1" x 3/4" **44.216.09** 2" x 1/4"
44.216.04 1" x 1/2" **44.216.10** 2 1/2" x 1 1/4"
44.216.05 1 1/4" x 3/8" **44.216.11** 1 1/2" x 1 1/4"
44.216.13 1 1/4" x 1" **44.216.12** 2" x 1 1/2"



Niples doppi ridotti in ottone, attacchi maschio-maschio da:

44.217.00 3/8" x 1/4" **44.217.05** 1 1/2" x 3/4"
44.217.01 1/2" x 3/8" **44.217.06** 1 1/2" x 1/2"
44.217.02 3/4" x 1/2" **44.217.07** 2" x 3/4"
44.217.03 1" x 3/4" **44.217.08** 2" x 1 1/4"
44.217.04 1" x 1/2" **44.217.09** 2 1/2" x 1 1/4"



Tappi a vite maschio in ottone da:

44.218.00 1/4" **44.218.03** 3/4" **44.218.06** 1 1/2"
44.218.01 3/8" **44.218.04** 1" **44.218.07** 2"
44.218.02 1/2" **44.218.05** 1 1/4" **44.218.08** 2 1/2"



Manicotti in ottone filettatura destra, attacchi femmina-femmina da:

44.222.00 1/4" **44.222.03** 3/4 **44.222.06** 1 1/2"
44.222.01 3/8" **44.222.04** 1" **44.222.07** 2"
44.222.02 1/2" **44.222.05** 1 1/4" **44.222.08** 2 1/2"



Raccordi a T in ottone, attacchi femmina-femmina-femmina, da:

44.219.00 1/4" **44.219.03** 3/4" **44.219.06** 1 1/2"
44.219.01 3/8" **44.219.04** 1" **44.219.07** 2"
44.219.02 1/2" **44.219.05** 1 1/4" **44.219.08** 2 1/2"



Controdadi esagonali in ottone, da:

44.221.00 1/4" **44.221.03** 3/4" **44.221.06** 1 1/2"
44.221.01 3/8" **44.221.04** 1" **44.221.07** 2"
44.221.02 1/2" **44.221.05** 1 1/4" **44.221.08** 2 1/2"



Portagomma maschi in ottone tipo pesante da:

44.223.10 1/4"x 8 **44.223.25** 1" X 25
44.223.11 1/4" 10 **44.223.03** 1" x 30
44.223.15 3/8" x 8 **44.223.04** 1 1/4"x40
44.223.16 3/8" x 10 **44.223.40** 1 1/2" x 40
44.223.00 3/8" x 13 **44.223.05** 1 1/2" x 45
44.223.22 1/2" x 13 **44.223.06** 1 1/2" x 50
44.223.21 1/2" x 16 **44.223.07** 2" x 60
44.223.01 1/2" x 20 **44.223.08** 2 1/2" x 60
44.223.02 3/4" x 25 **44.223.20** 2 1/2" x 70



Cuffie tonde fresate in ottone:

44.209.00 Diam. mm 90. **44.209.01** Diam. mm 120.



Rondella pesante con attacco di massa costituito da 2 dadi esagonali M5

44.207.00 diam. 3/8"
44.207.01 diam. 1/2"
44.207.02 diam. 3/4"
44.207.03 diam. 1"
44.207.04 diam. 1 1/4"
44.207.05 diam. 1 1/2"
44.207.06 diam. 2"



Collettore in ottone M.F. 3/4" con uscita maschio ø 1/2"

44.208.00 2 uscite
44.208.01 3 uscite
44.208.02 4 uscite



Ombrinale Ellipse in ottone cromato.

44.205.00 Da 1/2".
44.205.01 Da 3/4".
44.205.02 Da 1".
44.205.03 Da 1" -1/4.
44.205.04 Da 1" -1/2.
44.205.05 Da 2".



Scarichi a mare in ottone cromato cromato con portagomma:

44.213.20 Da 3/8"
44.213.21 Da 1/2"
44.213.22 Da 3/4"
44.213.23 Da 1"



Scarichi a mare con portagomma in acciaio inox Aisi 316 lucidati a specchio:

23.351.03 Da 3/8" x 15 mm
23.351.01 Da 1/2" x 19 mm
23.351.02 Da 3/4" x 25 mm
23.351.04 Da 1" x 30 mm
23.351.05 Da 1" 1/4 x 39 mm
23.351.06 Da 1" 1/2 x 45 mm



Scarichi a mare a filo con portagomma in acciaio inox Aisi 316 lucidati a specchio:

23.315.10 Da 1/2".
23.315.11 Da 3/4".
23.315.12 Da 1".
23.315.13 Da 1" 1/4.

20/26



Scarichi a mare ATTWOOD in acciaio inossidabile con valvola neoprene resistente con una V stampata che si adatta al corpo scanalato per ridurre il riflusso. I dispositivi di fissaggio sono nascosti e resistenti alla corrosione. Per installazione sopra la linea di galleggiamento:

23.350.00 Per tubo diam. mm.38. Lunghezza filettatura mm.89. Diametro flangia mm.76,2.

23.350.01 Per tubo diam. mm.50,8. Lunghezza filettatura mm.63,5. Diametro flangia mm.92.

23.350.10 Valvola di ricambio per scarico inox 23.350.00.

23.350.11 Valvola di ricambio per scarico inox 23.350.01.



Scarico a mare con collare inox, diametro:

23.352.00 16 mm
23.352.01 19 mm
23.352.02 25 mm
23.352.03 30 mm
23.352.04 32 mm
23.352.05 38 mm
23.352.06 50 mm



Passascafo valvolato con collare inox, diametro:

23.353.00 25 mm
23.353.01 38 mm
23.353.02 50 mm



20/26

Boccola passascafo 90° con collare inox, diametro:

23.354.00 19 mm
23.354.01 25 mm
23.354.02 38 mm



Boccole scarico. In bronzo cromato. con valvola e portagomma:

Articolo	Tubo diam.	Spessore max	Flangia diam.
PK377A08CHR	38 mm	44 mm	78 mm
PK377B08CHR	38 mm	76 mm	78 mm
PK377A09CHR	50 mm	50 mm	95 mm

20/26



23.346.00 Coperchio dello scarico ATTWOOD in acciaio inossidabile lucidato, può essere utilizzato per scarichi a pavimento, prese d'aria o aperture a nascoste. Dotato di 4 fori per il fissaggio. Diametro cm.8,25.




Boccole scarico in acciaio inox:

23.360.50 Mis: A=50 mm., B= 36 mm., H=31 mm., F=G1"

23.360.75 Mis: A=75 mm., B= 53 mm., H=30 mm., F=G1 1/2"

23.360.85 Mis: A=85 mm., B= 64 mm., H=33 mm., F=G2"



Scarico a mare. In bronzo cromato e non. Angolazione tubo in uscita di 45°. Da usare al di sotto della linea di galleggiamento:

Articolo	Tipo	Tubo diam.	Flangia diam.
PK142DP1C00	Cromato	25 mm	83 mm
PK142DP2C00	Cromato	38 mm	93 mm
PK142DP2P00	Bronzo	38 mm	93 mm



PK499DP0CHR Raccordo acqua banchina in bronzo cromato con tappo in plastica e catena inoxTubo: diam mm.13. Flangia: diam. 70 mm



23.313.00 Tappo a vite in acciaio inox. Diam. 50x60 mm.



Tappo scarico acqua. In bronzo, completo di chiave:

Articolo	Tubo diam. (mm)	ø Flangia (mm)
PK124PLB000	25	79



Boccola scarico con tappo a vite. In bronzo e vite in ottone. Spessore max mm. 19,2:

Articolo	Tubo diam. (mm)	ø Flangia (mm)
PK363DP0000	19,2	60,4



In4Sure™. Caratteristiche del nuovo sistema Hep2O. Grazie al sistema In4Sure ™, che permette di riconoscere il corretto inserimento del tubo ed il sistema di smontaggio HepKey™, che consente una sicura e volontaria rimozione del raccordo, Hep2O è il sistema più rapido, più affidabile e più semplice presente sul mercato.



Tubo nudo in PB, in rotolo, Acorn

Articolo	D	d	L
44.250.00	15	11	100 m
44.250.01	22	18	50 m


Tubo preisolato in PB, in rotolo, Acorn Therm

Articolo	D	d	L	Guaina
44.251.00	15	11	100 m	blu
44.251.01	22	18	50 m	blu




Manicotto di sostegno in acciaio

Articolo	D	d
44.254.00	15	11
44.254.01	22	18



Raccordo dritto, in PB


Articolo	D
44.255.00	15
44.255.01	22



Raccordo a gomito, in PB


Articolo	D
44.256.00	15
44.256.01	22

segue ▸





Raccordo a T, in PB

Articolo	D	L	H
44.257.00	15	68	30
44.257.01	22	78	40





Raccordo a T ridotto, in PB

Articolo	D	d	L	H
44.258.00	22	15	64	30





Raccordo a T ridotto, in PB

Articolo	D	d	L	H
44.259.00	22	15	70	39





Raccordo a T ridotto, in PB

Articolo	D	d	L	H
44.260.00	22	15	77	41




Riduttore, in PB


Articolo	D	d	L
44.261.00	22	15	52




Raccordo a T, in ottone


Articolo	D	d	D
44.262.00	15	1/2"	15

segue ▸





Raccordo dritto maschio, in ottone

Articolo	D	d	L
44.263.00	3/8"	15	46
44.263.01	1/2"	15	46
44.264.00	1/2"	22	48
44.264.01	3/4"	22	48





Raccordo dritto femmina,in ottone

Articolo	D	d	L
44.265.00	3/8"	15	49
44.265.01	1/2"	15	49
44.266.00	1/2"	22	53
44.266.01	3/4"	22	53





Raccordo a gomito maschio, in ottone

Articolo	D	d	L
44.267.00	3/8"	15	43
44.267.01	1/2"	15	34
44.268.00	1/2"	22	45
44.268.01	3/4"	22	45




Raccordo a gomito femmina, in ottone


Articolo	D	d	L
44.269.00	3/8"	15	31
44.269.01	1/2"	15	31
44.270.00	1/2"	22	39
44.270.01	3/4"	22	43




Collettore con rubinetti a due vie, in ottone nichelato

Articolo	Vie	D	d
44.271.00	2	3/4"	15
44.271.01	3	3/4"	15
44.271.02	4	3/4"	15

segue ▸



Tappi per collettori, in ottone - Tipo cieco

Articolo	D	Attacco	Colore
44.272.00	3/4"	F	giallo
44.272.01	3/4"	M	giallo



44.275.00 Raccordo di collegamento a serbatoi 15 mm x1/2"



44.249.00 Estrattore Hepkey plus 15
44.249.01 Estrattore Hepkey plus 22



Cesoia troncatubi

Articolo	D
44.290.00	10-28




Morsetto Clip

Articolo	D
44.291.00	15
44.291.01	22



44.234.00 Tubo polietilene. Colore blu, dim. mm 12/10.
44.234.01 Tubo polietilene. Colore rosso, dim. mm 12/9.



44.233.00 Staffe fissa tubo.




Raccordi rapidi in polipropilene per tubazioni acqua diam. tubo mm 12:

44.235.00 Raccordo diritto. **44.237.00** Raccordo a T.
44.236.00 Raccordo a 90°. **44.238.00** Raccordo a Y.



44.239.00 Raccordo diritto. Filetto maschio da 3/8".
44.239.01 Raccordo diritto. Filetto maschio da 1/2".
44.240.00 Raccordo diritto in ottone. Filetto femmina da 3/8".
44.240.01 Raccordo diritto in ottone. Filetto femmina da 1/2".
44.242.00 Raccordo a 90°. Filetto maschio da 3/8".
44.242.01 Raccordo a 90°. Filetto maschio da 1/2".

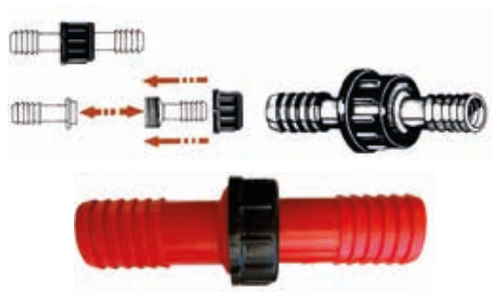

Raccordi cilindrici in nylon per tubazioni acqua, diam. mm:

44.224.12 12 **44.224.18** 18 **44.224.25** 25
44.224.14 14 **44.224.20** 20 **44.224.30** 30
44.224.16 16 **44.224.22** 22 **44.224.35** 35



Raccordi a T in nylon per tubazioni acqua, diam. mm:

44.225.12 12 **44.225.18** 18 **44.225.25** 25
44.225.14 14 **44.225.20** 20
44.225.16 16 **44.225.22** 22



Raccordi a Y in nylon per tubazioni acqua, diam. mm:

44.226.12 12 **44.226.14** 14 **44.226.16** 16



44.293.00 Valvola di non ritorno in polipropilene con flapper interno in gomma. Portagomma. Si può usare per svariati usi affinchè l'acqua vada in una sola direzione: Portagomma multiplo mm 25/32/38.




44.227.00 Nastro in Teflon impermeabile, atossico per tenuta sui filetti di raccordi idraulici. Rotoli da mt 12 di lunghezza e mm 12 di larghezza.




20/26

Scarico di coperta ATTWOOD in polipropilene, diametro tubo mm.38. Foro installazione mm.47,6. Diametro flangia mm.54.
23.349.00 Senza griglia **23.349.01** Con griglia

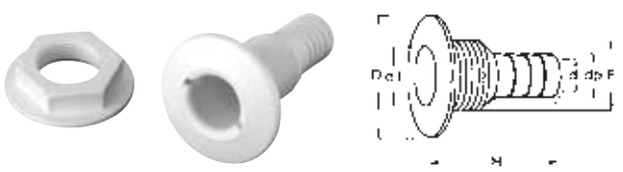

Passascafo in plastica bianca con portagomma, H=94 mm.

Articolo	D	d	d1	dp	F
23.355.00	35 mm.	10 mm.	13 mm.	15 mm.	1/2"
23.355.01	40 mm.	12 mm.	17 mm.	20 mm.	3/4"
23.355.02	52 mm.	18 mm.	24 mm.	25 mm.	1"
23.355.03	65 mm.	23 mm.	31 mm.	35 mm.	1 1/4"
23.355.04	70 mm.	31 mm.	35 mm.	38 mm.	1 1/2"

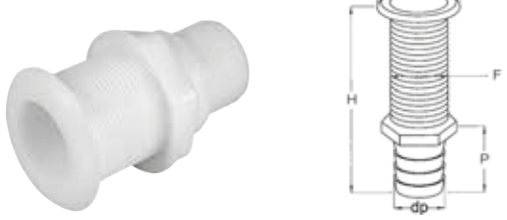

Scarico a mare con ghiera in plastica bianca.

Codice	H	D	d	dp	P	F
23.345.01	111	74	40	50	35	53



Scarico a mare. In plastica bianca:

Articolo	Tubo diam. (mm)	Spessore max (mm)	Flangia diam. (mm)
PK301DP4000	13	32	32


segue ▸

Articolo	Tubo diam. (mm)	Spessore max (mm)	Flangia diam. (mm)
PK301DP4A00	16	32	32
PK301DP5000	19	37	38
PK301DP6000	25	38	48
PK301DP6A00	29	38	48
PK301DP8000	38	48	64



Scarico a mare. In plastica bianca:

Articolo	Tubo diam. (mm)	Spessore max (mm)	Flangia diam. (mm)
PK328DP4000	13	32	38
PK328DP4A00	16	32	38
PK328DP5000	19	37	52
PK328DP6000	25	38	57
PK328DP6A00	29	38	57
PK328DP8000	38	48	76



23.357.00 Boccola di scarico in plastica bianca con portagomma, H=100 mm., D=42 mm., d=25 mm., P=25 mm., F= 1" dp=30 mm.



23.323.01 Autosvuotante in plastica bianca. Portagomma diam. mm 45 - diam. filetto mm 55 - lungh. tot mm 124 - diam. est. flangia mm 80 - lungh. filetto mm 78.



23.314.10 Autosvuotante in nylon bianco. Dim.: est. diam. mm 55 - est. diam. flangia mm 80 - lungh. tot. mm 124.



23.323.20 Kit anello con membrana autosvuotante in plastica bianca.



Scarico a mare. In plastica bianca per pozzetti, con valvola, per superfici con spessore da mm 54 massimo:

Articolo	Tubo diam. (mm)	ø Flangia (mm)
PK285DP0000	38	70



Scarico a mare. In plastica bianca con valvola per superfici con spessore da mm 54 massimo. Non adatto a connessioni al di sotto della linea di galleggiamento:

Articolo	Tubo diam. (mm)	ø Flangia (mm)
PK323000000	38	73



Valvola per scarico a mare. In plastica bianca e membrana nera:

Articolo	ø Flangia (mm)
PK365DP0000	73



Scarico a mare. In plastica bianca e valvola per superfici con spessore max mm 82:

Articolo	Tubo diam. (mm)	ø Flangia (mm)
PK327BLK00	38	76



SCARICO A MARE. In plastica bianca con valvola per superfici con spessore da mm 54 massimo:

Articolo	Tubo diam. (mm)	ø Flangia (mm)
PK333DP0000	38	76



SCARICO A MARE. In plastica bianca con valvola, per superfici con spessore da mm 51 a 121:

Articolo	ø (mm)	ø Flangia (mm)
PK343000000	34	75




23.298.00 Scarico telescopico in nylon bianco adattabile per paratie con spessore da mm 65 a mm 195. Diam. int. mm 40.



Boccole di scarico in nylon bianco per tappo espansione 23.318.00:


23.316.00 Dim.: est. diam. mm 30 - lungh. mm 155.

23.317.00 Dim.: est. diam. mm 30 - lungh. mm 62.



Boccola di scarico in plastica bianca.

Articolo	H	D	d	F
23.356.00	62 mm.	39 mm.	25 mm	1".
23.356.01	155 mm.	39 mm.	25 mm	1".



23.299.00 Scarico a mare in plastica con ghiera, H=115 mm., D=70 mm., d=40 mm., F=55 mm. Colore bianco



23.348.00 Scarico a mare con valvola di ritegno in nylon bianco. Accetta spessore da mm 30 fino a mm 139 essendo telescopico. Passaggio netto diam. mm 50 pari a mm2 1960. Si monta a pressione, richiede nello scafo un foro del diam. mm 66.



23.322.00 Autosvuotante per gommoni in nylon nero. Est. diam. mm 68 - lungh. mm 94 - lungh. tot. mm 107.



Scarichi per doccia o pozzetto in nylon, completi di filtro e gomito a 100°:

23.326.00 ø flangia mm 45 - ø portagomma mm 19 sporgenza max. mm 60.

23.326.01 ø flangia mm 70 - ø portagomma mm 29 sporgenza max. mm 80.



Scarichi a mare in nylon bianco con portagomma, a 90°:

23.315.30 Filettatura ø mm. 30, alt. mm. 84, diam. portagomma mm. 20

23.315.31 Filettatura ø mm. 35, alt. mm. 93, diam. portagomma mm. 25

23.315.32 Filettatura ø mm. 50, alt. mm. 114, diam. portagomma mm. 38



23.343.00 Boccola gigante in nylon bianco con testa bombata. Diam. portagomma mm 45 - diam. filetto mm 55 - diam. flangia mm 70 - lungh. mm 115.



23.312.00 Boccola di scarico in nylon bianco, con tappo a vite e guarnizione. Dim.: diam. portagomma mm 24,7 - diam. flangia mm 42,3 - lungh. mm 27.



23.327.00 Boccola ovale in nylon bianco, con tappo di sicurezza e guarnizione. Dim.: diam. portagomma mm 26,3 - lungh. mm 25 - flangia mm 53,4x33.



23.319.00 Tappo scarico acqua in ottone cromato. Dim.: est. diam. mm 55 - foro diam. mm 20.



Tappo espansione in plastica nera. Misure diametro esterno:

23.358.22 22,5 mm. **23.358.35** 35 mm.

23.358.25 25 mm. **23.358.40** 40 mm.



23.297.00 Tappo espansione in plastica diam. mm 40.



Tappi ad espansione in ottone cromato, con regolazione micrometrica della tensione in gomma:

23.318.22 Diam. mm 22. **23.318.34** Diam. mm 34.



23.318.04 Valvola con membrana in nylon nero. Autosvuotante, diam. mm 25 per boccole 23.316.00/23.317.00.



23.317.01 Boccola di scarico in nylon nero con valvola autosvuotante per gommoni. Diam. int. cm 3,5.

23.318.02 Membrana in gomma per 23.317.01.



37.125.00 Orecchietta proteggi scarico in nylon bianco. Dim. lungh. cm 5,5 - largh. cm 5 - alt cm 1,2.



Orecchiette in acciaio inox per protezione scarichi a mare, sfiati benzina, acqua etc.:

37.116.00 mm 45x40. **37.116.02** mm 93x87.

37.116.01 mm 55x55.



23.295.00 Acqua. Dim.: collo diam. mm 38 - diam. flangia mm 85 senza bordo.




23.293.10 Tappo imbarco acqua in plastica bianco con sportello.Collo diam. mm 38 - sportello mm 98x84.



23.294.01 Carburante. Dim.: collo diam. mm 50 - diam. flangia mm 85 senza bordo.



23.293.00 Tappo imbarco benzina in plastica bianco con sportello.Collo diam. mm 50 - sportello mm 98x84.

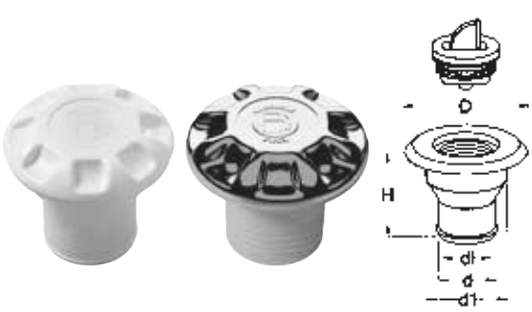

Tappo imbarco acqua, H=78 mm., D=88 mm., di=32 mm., d=38 mm.

23.272.00 Bianco **23.273.00** Cromato

Tappo imbarco carburante in plastica, H=78 mm., D=88 mm., di=44 mm., d=50 mm.

23.270.00 Bianco **23.271.00** Cromato



TAPPI IMBARCO. Corpo in plastica nera, con cappuccio in plastica bianca o nera, con sfiato, valvola rompi fiamma e tubo di recupero, collo angolato, completi di chiave:

Articolo	Tipo	Colore	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK542DPGBLK	Gas	Nero	38	15,8
PK542DPGWHT	Gas	Bianco	38	15,8
PK542DPWBLK	Acqua	Nero	38	15,8
PK542DPWWHT	Acqua	Bianco	38	15,8



TAPPO IMBARCO CON SFIATO. In plastica. Con sfiato, valvola rompifiamma e tubo recupero:

Articolo	Tipo	Colore	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK1319DPGBL	Gas	Nero	38	15,8
PK1319DPGWH	Gas	Bianco	38	15,8
PK1319DPWBL	Acqua	Nero	38	15,8
PK1319W00WH	Acqua	Bianco	38	15,8



Tappi in ottone cromato apribile con levetta a ribalta completi di cavetto inox:

23.290.00 Fuel collo diam. mm 50, a norme R.I.Na.

23.291.00 Water collo diam. mm 38.

23.292.00 Diesel collo diam. mm 50, a norme R.I.Na.



Tappi in ottone cromato con levetta per apertura ad incasso, completi di cavetto inox:

23.280.00 Fuel diam. mm 50, a norme R.I.Na.

23.281.00 Water diam. mm 38.

23.282.00 Diesel diam. mm 50, a norme R.I.Na.

23.283.00 Waste, diam. mm 38.



Tappi imbarco in ottone con levetta per apertura completi di serratura e portagomma. Finitura cromata.

23.240.00 Diam. 50 mm – FUEL
23.241.00 Diam. 38 mm – WATER
23.242.00 Diam. 50 mm – DIESEL
23.243.00 Diam. 38 mm – WASTE



Tappi imbarco in ottone cromato con levetta di apertura completi di cavetto inox, inclinati 45°, conformi a norma RINA:

23.275.00 Fuel diam. mm. 50
23.276.00 Water diam. mm. 38
23.277.00 Diesel diam. mm 50



Tappi imbarco. In plastica nera. Con sfiato, valvola rompifiamma e tubo recupero.Completi di chiave e catenella in acciaio, cappuccio in bronzo cromato.

Collo angolato:

Articolo	Tipo	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK540DPDCHR	Diesel	38	15,8
PK540DPGCHR	Gas	38	15,8
PK540DPWCHR	Acqua	38	15,8

Collo dritto:

Articolo	Tipo	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK541DPDCHR	Diesel	38	15,8
PK541DPGCHR	Gas	38	15,8
PK541DPWCHR	Acqua	38	15,8



CHIAVE DI RICAMBIO. Per tappi imbarco:

Articolo	Materiale	Compatibile con
PK1247DPC00	Plastica nera	Serie PK540-PK541



Collo angolato:

Articolo	Tipo	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK590DPDCHR	Diesel	38	15,8
PK590DPGCHR	Gas	38	15,8
PK590DPWCHR	Acqua	38	15,8

Collo dritto:

Articolo	Tipo	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK591DPDCHR	Diesel	38	15,8
PK591DPGCHR	Gas	38	15,8
PK591DPWCHR	Acqua	38	15,8



SISTEMA DI CHIUSURA TAPPI IMBARCO. Per tappi imbarco completi di sfiato, per tubo diam. mm. 38. In plastica nera e lega di zinco, completi di doppia chiave:

Articolo	Diam. tubo (mm)	Compatibile con
PK525000BLK	38	Serie PK540-541-590-542



TAPPO IMBARCO. In bronzo cromato. Completo di chiave e cavetto inox:

Articolo	Tipo	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK576G00CHR	Gas	50	15,8
PK576D00CHR	Diesel	50	15,8



TAPPI IMBARCO. In bronzo cromato. Con sfiato, valvola rompifiamma e tubo di recupero. Completi di chiave e cavetto inox.

Collo diritto:

Articolo	Tipo	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK577G00CHR	Gas	50	15,8
PK577D00CHR	Diesel	50	15,8

Collo inclinato:

Articolo	Tipo	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK579GOOCHR	Gas	50	15,8
PK579D00CHR	Diesel	50	15,8

segue ▸



TAPPO IMBARCO GAS. In zinco cromato con flangia e cappuccio in plastica nera con serratura, guarnizione inclusa:

Articolo	Tubo diam. (mm)	ø Flangia (mm)
PK1399DPC00	38	79



TAPPO IMBARCO "WASTE". In zinco cromato con flangia e cappuccio in plastica nera con serratura, guarnizione inclusa:

Articolo	Tubo diam. (mm)	ø Flangia (mm)
PK1269DPCHR	38	82



CHIAVE DI RICAMBIO. Per tappi imbarco:

Articolo	Materiale	Tubo (ø mm)
PK1248K0708	Plastica	38
PK1248K0900	Zinco	51



Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316 microfuso e lucidato a specchio, presa per apertura incassata a filo:

23.285.00 Diesel, collo mm 50. **23.287.00** Fuel, collo mm 50.

23.286.00 Water, collo mm 38.



Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316 microfuso e lucidato a specchio, completi di serratura con chiave, est. diam. mm 35:

23.300.00 Fuel, collo diam. mm 50.

23.300.01 Water, collo diam. mm 38.

23.300.02 Diesel, collo diam. mm 50.

23.300.03 Waste, collo diam. mm 38 (senza chiave).



Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316.

23.230.00 Fuel, Ø 50 mm **23.232.00** Water, Ø 38 mm

23.231.00 Diesel, Ø 50 mm **23.233.00** Waste, Ø 38 mm



Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316, con levetta di apertura completi di cavetto inox, inclinati 45°, conformi a norma RINA

23.245.00 Fuel, Ø 50 mm **23.46.00** Water, Ø 38 mm

23.247.00 Diesel, Ø 50 mm **23.248.00** Waste, Ø 38 mm



23.277.00 Diesel diam. mm 50 Tappi di rifornimento in acciaio inox lucido a specchio con canali di sicurezza. Completamente a filo con maniglietta di apertura del tappo:

23.308.00 Fuel rosso collo Ø mm 50 - Ø flangia mm 80.

23.308.01 Water azzurro collo Ø mm 38 - Ø flangia mm 80.




23.308.10 Tappo imbarco FUEL in acciaio inox con prolunga.




TAPPO IMBARCO GAS. In bronzo cromato, angolazione collo 35°, chiave, guarnizione e cavo di sicurezza inclusi.

Articolo	Flangia ø (mm)	Tubo ø (mm)	Lungh. collo (mm)
PK527G8CH00	89	38	123

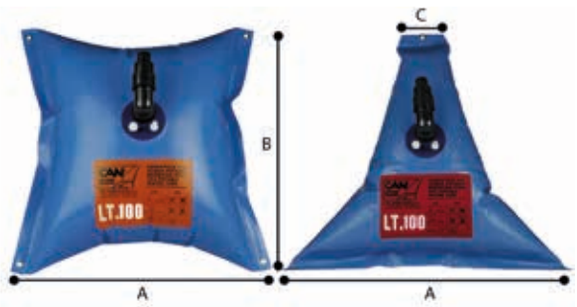

Serbatoio flessibile in materiale ELASTOMERO TERMOPLASTICO con boccaporto saldato completo di raccorderia. Forme rettangolari e triangolari.

Articolo	Capacità lt	A mm	B mm	C mm	Peso Kg.	Forma
29.490.60	60	730	730		1,00	quadrata
29.490.70	75	770	730		1,10	quadrata
29.490.10	100	880	730		1,20	quadrata
29.490.12	120	1030	730		1,40	quadrata
29.450.15	150	1150	730		1,90	quadrata
29.491.55	55	950	1000	130	1,00	triangolare
29.491.10	100	1100	1000	130	1,30	triangolare

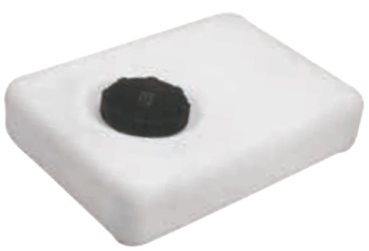

29.563.00 Serbatoio acqua in materiale plastico atossico lt 30 - altezza ridotta - dim. cm 55x40x14h.



Serbatoi per acqua in materiale plastico atossico completi di tappo imbarco, sfiato, aspirazione. Tramite i kit 29.571.00 e 29.568.00 si può installare l'imbarco in coperta. Colore bianco:

29.560.00 Lt 45. Dim.: lungh. cm 50 - largh. cm 35 - alt cm 30.
29.561.00 Lt 56. Dim.: lungh. cm 65 - largh. cm 35 - alt cm 30.
29.562.00 Lt 70. Dim.: lungh. cm 80 - largh. cm 35 - alt cm 30.



"Versione Sogliola"

29.560.01 Lt 45. Dim.: lungh. cm 65 - largh. cm 35 - alt cm 22.
29.560.03 Lt 60. Dim.: lungh. cm 85 - largh. cm 35 - alt cm 22.
29.560.04 Lt 80. Dim.: lungh. cm 110 - largh. cm 35 - alt cm 22.



29.571.00 Kit bocchettone diam. mm 38 più raccordi per tutti i serbatoi da 29.560.00 a 29.560.04.



29.568.00 Kit bocchettone diam. mm 38 a 90° per tutti i serbatoi da 29.560.00 a 29.560.04.



Serbatoi rigidi in plastica con boccaporto d'ispezione filettato, con fori già filettati per il raccordo di carico, sfiato e svuotamento. Costruiti in materiale atossico:

29.716.50 Lt 47 mm 390x450x290h.
29.716.62 Lt 57 mm 390x550x290h.
29.716.73 Lt 67 mm 390x650x290h.
29.716.84 Lt 77 mm 390x750x290h.
29.716.96 Lt 87 mm 390x850x290h.
29.716.10 Lt 97 mm 390x950x290h.
29.716.11 Lt 107 mm 1050x390x290h.



Serbatoi in plastica colore bianco per acqua. Completi di boccaporto ispezionabile. Tappo con sfiato e pescante per aspirazione.

Dim. 350x300 mm. (lxh)

29.556.42 Capacità lt. 42, profondità 500 mm. Peso Kg. 2,6.
29.556.55 Capacità lt. 55, profondità 650 mm. Peso Kg. 4,8.
29.556.70 Capacità lt. 70, profondità 800 mm. Peso Kg. 5,5.

Dim. 350x230 (lxh)


29.557.43 Capacità lt. 43, profondità 650 mm. Peso Kg. 3,8.
29.557.53 Capacità lt. 53, profondità 800 mm. Peso Kg. 4,9.



Serbatoi in plastica colore bianco per acqua. Completi di boccaporto ispezionabile. Tappo con sfiato e pescante per aspirazione. Dim. 410x300+30 mm (lxh)

29.558.70 Capacità lt. 70, profondità 660 mm. Peso Kg. 4,3.

29.558.10 Capacità lt. 100, profondità 910 mm. Peso Kg. 5,4.

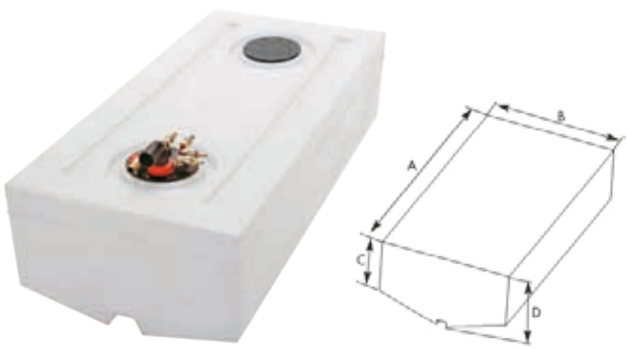

Serbatoi in plastica grandi capacità per acqua. Completi di boccaporto e pescante per aspirazione.

29.559.20 Capacità lt 190 A mm: 1240 B mm: 580 C mm: 300 D mm: 340

29.559.43 Capacità lt 430. A mm: 1550 B mm: 800 C mm: 340 D mm: 450



Serbatoi acqua completi di autoclave (30.277.12)0 per doccia e sanitari. Dotati di bocchettone diam. 38 mm. e sfiato.

Dim: (AltxLargh) 200x390 mm.

29.700.45 Capacità lt.45. Lunghezza 650 mm. Peso Kg. 4,0.

29.700.52 Capacità lt.52. Lunghezza 750 mm. Peso Kg. 4,5.

29.700.60 Capacità lt.60. Lunghezza 850 mm. Peso Kg. 5,0.

Dim. (AltxLargh) 290x390 mm.

29.701.57 Capacità lt.57. Lunghezza 550 mm. Peso Kg. 4,2.

29.701.67 Capacità lt.67. Lunghezza 650 mm. Peso Kg. 4,8.

29.701.77 Capacità lt.77. Lunghezza 750 mm. Peso Kg. 5,0.

29.701.87 Capacità lt.87. Lunghezza 850 mm. Peso Kg. 5,5.

29.701.97 Capacità lt.97. Lunghezza 950 mm. Peso Kg. 6,5.

29.701.10 Capacità lt.107. Lunghezza 1050 mm. Peso Kg. 8,0.



29.717.00 Boccaporto d'ispezione per serbatoi acqua. Completo di tappo con sfiato, pescante ed n.1 portagomma. Sul boccaporto è possibile montare il bocchettone di carico 29.723.00 ed eventuale misuratore di livello.



29.723.00 Kit bocchettone in plastica per acqua, composto da n.1 bocchettone filettato diritto + n. 1 bocchettone filettato diametro 35/50/60 mm. + n. 2 guarnizioni. Da utilizzare su boccaporto



Portagomma in plastica. Filettato con ghiera da 3/8".

29.720.01 Diam. 17/19 mm. **29.721.01** Diam. 10/12 mm.



29.722.00 Bocchettone diam. 38 mm., 90°, girevole a 360°. Filettatura 1 1/2".



Raccordi per serbatoi 29.716.50-62-73-84-96-10-11:

29.718.00 Bocchettone di carico da 1 1/2" - diam. mm 38.

29.719.00 Bocchettone di carico 90° da 1 1/2" - diam. mm 38.

29.720.00 Portagomma filettato 3/8" a 90° - diam. mm 12.

29.721.00 Portagomma filettato 3/8" - diam. mm 12.

Serbatoi in polietilene alta densità di colore giallo per acque nere/grigie. Completi di kit bocchettone in plastica, composto da 2 serie di raccordi a 90° diam. 38/50/60 mm., tappo cieco da 1 1/4" maschio, portagomma diritto 3/8", diam. 17/19 mm.



Dim. 390x200 mm (lxh)

29.619.35 Capacità lt. 35, profondità 550 mm. Peso Kg. 3,5.
29.619.41 Capacità lt. 41, profondità 650 mm. Peso Kg. 4,5.
29.619.48 Capacità lt. 48, profondità 750 mm. Peso Kg. 5,5.
29.619.54 Capacità lt. 54, profondità 850 mm. Peso Kg. 6,5.



Dim. 390x290 mm (lxh)

29.620.43 Capacità lt. 43, profondità 450 mm. Peso Kg. 3,0.
29.620.53 Capacità lt. 53, profondità 550 mm. Peso Kg. 4,0.
29.620.63 Capacità lt. 63, profondità 650 mm. Peso Kg. 5,0.
29.620.73 Capacità lt. 73, profondità 750 mm. Peso Kg. 6,0.
29.620.83 Capacità lt. 83, profondità 850 mm. Peso Kg. 7,0.



Serbatoi acque nere "JABSCO", con pompa di scarico a membrana Jabsco 50890 (12/v o 24/v dc). Solida tanica di raccolta toilet con ingresso, uscita ed aerazione da 1 1/2". Robuste staffe e cinghie di fissaggio. Indicatore di livello opzionale, per avvisare quando la tanica è piena. Utilizzabile per acque nere e grigie. Robusta e silenziosa pompa a membrana singola, che può funzionare a secco. Non necessita di filtro. Massima altezza di scarico: 4 m. Scarico fino a 19 litri/minuto. Pompa autoadescante.

Senza sensore:

Articolo	Volt/Fuse	Dimensioni			Capacità LT
		A	B	C	
29.605.12	12/V-10A	650	200	390	41
29.605.24	24/V-5A	650	200	390	41
29.606.12	12/V-10A	950	200	390	63
29.606.24	24/V-5A	950	200	390	63
29.607.12	12/V-10A	1050	200	390	103
29.607.24	24/V-5A	1050	200	390	103

segue ▸

Con sensore:

Articolo	Volt/Fuse	Dimensioni			Capacità LT
		A	B	C	
29.610.12	12/V-10A	650	200	390	41
29.610.24	24/V-5A	650	200	390	41
29.611.12	12/V-10A	950	200	390	63
29.611.24	24/V-5A	950	200	390	63
29.612.12	12/V-10A	1050	200	390	103
29.612.24	24/V-5A	1050	200	390	103

Accessori per serbatoi acque nere:



29.629.00 Misuratore di livello a tre punti di lettura, alim. 12/24V, compatibile con indicatore 29.627.00



29.627.00 Indicatore led a tre livelli per 29.629.00



Portagomma in plastica bianca:
29.622.25 Filettato da 1 1/2", diam. 25 mm.
29.622.38 Filettato da 1 1/2", diam. 38 mm.



Portagomma in plastica bianca filettati da 1 1/2"
29.623.25 a 90°, diam. 25 mm.
29.623.38 a 90°, diam. 38 mm.
29.624.25 a 120°, diam. 25 mm.
29.624.38 a 120°, diam. 38 mm.



Raccordi ad "Y" in plastica bianca. Diametro mm:
29.625.00 25-25-38. **29.625.02** 38-38-38.
29.625.01 25-25-25.



29.626.00 Sfiato ovale in plastica diam. 25 mm., per serbatoi acque nere. H=83 mm., D=60 mm., d=25 mm., F=29 mm., P=40 mm.



29.626.01 Sfiato diritto tondo in plastica, diam. 25 mm., per serbatoi acque nere. H=83 mm., D=41 mm., d=25 mm., F=29 mm., P=40 mm.



29.635.00 Fitro a carboni attivi per sfiato serbatoi acque nere completo di staffe e portagomme ø 16/19. Lunghezza mm 200. Filetto 1/2".



29.636.00 Rubinetto manuale a 3 vie da 1 1/2" per serbatoi acque nere, costruito in Nylon caricato e fibre di vetro, provvisto di pratici fori per chiusure con sigilli. Test di pressione a 300 PSI.



29.638.00 VALVOLA A 3 VIE SEAFLO in polipropilene resistente agli agenti chimici e alla corrosione. La leva selettrice può essere bloccata con lucchetto (non incluso) in entrambe le posizioni. Le porte possono essere ruotate in modo che l'impianto idraulico di scarico possa essere dirottato in parallelo, a 90° o in tutte le direzioni senza smontaggio. La valvola è fornita con entrambe le porte da 1-1/2" (38 mm montato) e porta di ingresso dritta extra da 1" (25 mm). Il design autopulente garantisce un funzionamento senza problemi.

20/26



29.651.00 Valvola ad Y JABSCO Permette lo scarico dei residui a mare o in vasca raccolta. Costruzione completamente anticorrosione e resistente alle scorie. Accessori compresi: Connessioni per attacchi ingresso da 38mm (1 1/2") e da 25mm (1").



Sifoni per Toilets JABSCO serie 29015. Dispositivi di sicurezza utilizzabili nei WC di imbarcazioni, sia manuali che elettrici, installati sotto la linea di galleggiamento (statica o sbandata). Il semplice sistema assicura che l'acqua non defluisca nel circuito idraulico. 1" 25 mm.

29.650.00 3/4" 19 mm. **29.650.02** 1 1/2" 38 mm.

29.650.01 1" 25 mm.



29.637.00 Sifone per WC in plastica completo di valvola di sfiato. Portagomma diam da 13 a 38 mm. Dim. mm. 280x158



Pompe per acque nere TMC a diaframma singolo, autoadescante. Può funzionare a secco, non è richiesto un filtro, può aspirare acqua e aria insieme. Rotazione del corpo pompa a 360° per un posizionamento ottimale dei raccordi. Capacità 20 LPM, diam. tubo 38 mm., mandata 20 m. Dimensione (LxWxH): 369x168x144 mm

29.631.12 12/V, 7A, Fusibile 10A

29.631.24 24/V, 3,5A, Fusibile 5A

20/26



Pompa per acque nere a membrana SEAFLO. Pompa di scarico a membrana singola progettata per gestire le acque nere non macerate delle toilette e lo scarico di doccie e lavelli. Autoadescante, può funzionare a secco. Valvola non-choke, nessun filtro richiesto. Può pompare una miscela di aria e acqua. Valvole a doppia uscita per garantire un flusso continuo. L'anello di bloccaggio regolabile consente di ruotare il gruppo testa di 360 gradi per adattarsi a qualsiasi impianto idraulico. Flusso aperto: 5,0 GPM/19,0 LPM, Attacchi: 38 mm (1-1/2") o 19 mm (3/4"), Autoadescante fino a 3m.:

29.639.12 12/v (8 A). **29.639.24** 24/v (2,5 A).



Pompe di scarico JABSCO 50890 per WC, robusto design a singola membrana. Autoadescanti fino a 3 mt, capacità 19 lt/min. Dimensioni 27,7x15,5x11,1 cm. Peso 2,7 kg.

29.633.12 12 V (8 A). **29.633.24** 24 V (2,5 A).



Pompe di scarico JABSCO 50880 per doccia e pompe di sentina, robusto design a singola membrana. Autoadescante fino a 3 mt, capacità 16 lt/min. Dimensioni 29,7x15x11 cm. Peso 2,7 kg.

30.271.12 12 V (8 A). **30.271.24** 24 V (2,5 A).



Pompe maceratore "TMC". Mandata max mt 5 - entrata 1-1/2" (mm 37,5) - uscita 1" (mm 25,5):

29.632.12 12/v (12 A). **29.632.24** 24/v (6 A).




Pompe Maceratrici SEA FLO, per acque nere, facili da installare e di lunga durata grazie al motore completamente sigillato ed alla potente lama trituratrice. Il motore è costituito da campane terminali sigillate con o-ring, cuscinetti sigillati e un rivestimento in polvere durevole per prevenire la corrosione sia internamente che esternamente. È stato aggiunto un nuovo tritatutto a quattro lame per ridurre ulteriormente la possibilità di intasamento. Caratteristiche tecniche: Peso 2,7 kg, Portata 45 l/min, dimensioni 284x127.5x98 mm, bocca in entrata 38 mm, bocca in uscita 25 mm:

29.643.12 12/v (12 A). **29.643.24** 24/v (6 A).



Elettropompe autoadescanti CEM monovite in BRONZO costituite da un rotore vite in acciaio inox AISI 316 che ruota all'interno di uno statore di gomma. Largamente utilizzate nel settore nautico per lo svuotamento sulle imbarcazione di: casse rifiuti, acque nere degli scarichi dei wc, liquidi particolarmente viscosi, oleosi e con piccoli corpi solidi in sospensione Giri al minuto: 1400.

Articolo	Volt	Potenza		Assorb. (A)	Raccordi (BSP/ Gas)	Portata Max. (l/min.)	Prevalenza Max. (m)
		HP	KW				
29.634.00	12	0,75	0,56	36	1"	50	60
29.634.01	24	0,75	0,15	20	1"	50	60

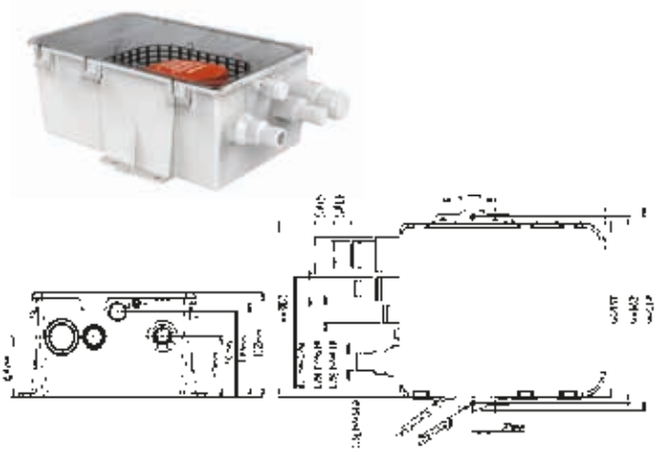

Pozzetti di raccolta acque grigie SEAFLO. Completi di pompa automatica 30.335.12 /24. Filtro removibile per una facile pulizia. Dotati di multipli raccordi di ingresso acqua. Sigillato per minizzare perdite di odori ed acqua. Certificazione CE.

Articolo	Portata	Volts	Prevalenza max	Assorbimento Max
30.250.12	48 Lt/min	12	4 mt.	3,0 Amp
30.250.24	48 lt/min	24	4 mt.	1,6 Amp

20/26



Pozzetti per doccia ATTWOOD Consentono un rapido afflusso e deflusso d'acqua mentre il coperchio a sgancio rapido consente una rapida installazione (e rimozione per la pulizia) e include una guarnizione per impedire il traboccamento. Caratteristiche: Installazione semplice, diverse dimensioni delle porte di ingresso per un facile collegamento all'impianto idraulico esistente. Funzionamento affidabile – Interruttore del sensore elettronico 12 V CC, Porte di ingresso, 3/4" (19 mm) / 1" (25 mm) / 1 1/2" (28 mm) / 1 1/8" (38 mm), Porte di uscita, 3/4" (19 mm). Dimensioni cm:

Articolo	Portata GPH	Volts	Fusibile	Assorbimento Max	Dimensioni cm
30.130.00	500	12	3A	1,4	20,64x26,67x11,43
30.131.00	800	12	5A	2,5	20,64x26,67x11,43
30.131.01	800	12	5A	2,5	18,69x33,02x11,27
30.132.00	800	24	2A	2,5	20,64x26,67x11,43
30.132.01	800	24	2A	2,5	18,69x33,02x11,27

segue ▸



Box automatico per doccia e scarico lavello RULE. Funzionamento affidabile e completamente automatico, il box doccia Rule è semplice da installare, ha un coperchio a clip sigillato per evitare spruzzi d'acqua indesiderati ed è completamente riparabile senza la necessità di attrezzi. Il BOX include: pompa da 800 GPH o 1100 GPH - Pompa ad alta capacità per far fronte all'acqua grigia in arrivo - Coperchio sigillato in policarbonato - Sistema Fast Fix - Raccordi per porte filettati, diverse combinazioni di raccordi per porte tra cui 3/4 "(19mm), 1" (25mm), 1-1 / 8 "(29mm), diritti e raccordi a gomito a 90°. Dimensioni: 23x24x5 cm.

Articolo	Portata GPH	Volts	Prevalenza Max	Assorbimento Max
30.306.12	800	12	19	2,9
30.306.24	800	24	19	1,5
30.307.12	1100	12	29	4,5
30.307.24	1100	24	29	2,2

20/26



30.119.00 Pompa di sentina manuale ATTWOOD utile per rimuovere in modo sicuro l'acqua indesiderata o altri liquidi da piccole imbarcazioni. Tubo flessibile da 24", 32".



Pompa sentina manuale in plastica anticorrosione, alt.cm.68, portata lt.30 min.

30.247.00 Colore bianco. **30.247.01** Colore nero.



Pompa manuale a depressione per il travaso dei liquidi. Consente il trasferimento rapido e sicuro di liquidi da un contenitore all'altro. Fabbricata in resistente PVC di alta qualità. Adatta per benzina, gasolio, acqua. Trasparente. Lunghezza 160 cm.

30.225.00 Ø12,5mm, spessore del tubo 2 mm, intervallo di flusso 3.5 GPM.

30.225.01 Ø22,5mm, spessore del tubo 3 mm, intervallo di flusso 10 GPM.



30.204.00 Pompa a pedale originale " WHALE" portata 16 lt/min., portagomma orientabili, montaggio in tre posizioni, autoaspirante, portagomma mm 13.



30.205.00 Pompa a mano a membrana (Wemace-Henderson) a leva sfilabile, completa di adattatore per montaggio a scomparsa, portagomma mm 25 - portata max 37 lt/m. Dim. mm 170x142x142.



30.206.00 Pompa a mano a membrana SEAFLO a leva sfilabile, completa di adattatore per montaggio



30.221.00 Pompa centrifuga ad immersione, studiata per essere inserita nelle taniche dell'acqua. Portata 18 lt/min. - diam. portagomma mm 8. Prevalenza mt 2 - alimentazione a 12/v. Consumo 2 Amp./ora.



30.219.00 Pompa elettrica ad immersione e in linea SEAFLO DC 12. Facile da installare e trasportare, è in grado di pompare acqua dolce e acqua di mare. Motore silenzioso e di lunga durata si presta a diversi utilizzi. Portata 187GPH, 12 V, 4 A, lunghezza cavo 1m, diametro raccordo 1\2". Dimensioni: Ø 37,7 mm, altezza 134,7 mm.

20/26



Pompa di sentina ATTWOOD Tsunami Mk2. Dotate di girante brevettata X-Air™ che è in grado di espellere le bolle d'aria intrappolate nella pompa e nei tubi, evitando che la pompa giri a secco e rischi di bruciarsi. Inoltre, una valvola di non ritorno integrata impedisce all'acqua di rientrare nella sentina. Grazie al design innovativo, è possibile effettuare la manutenzione o una semplice ispezione con una sola mano, particolarmente indicata per installazioni in luoghi difficilmente accessibili. Sono dotate di attacchi ruotabili di 90° che consentono l'installazione in verticale od orizzontale, con orientamento a 360°. I raccordi portagomma non sono inclusi in tutti i modelli:

Articolo	Portata GPH	Volts	Fusibile (A)	Base (mm)	Altezza (mm)	ø Porta gomma (mm)	Raccordi inclusi
30.101.00	500	12	3	86	93	19 e 25	NO
30.101.01	500	12	3	86	93	19 e 25	SI
30.102.00	800	12	5	96	110	19 e 25	NO
30.102.01	800	12	5	96	110	19 e 25	SI
30.103.00	800	24	2	96	110	19 e 25	NO
30.103.01	800	24	2	96	110	19 e 25	SI
30.104.00	1200	12	6	85	140	25 e 28	NO
30.104.01	1200	12	6	85	140	25 e 28	SI
30.105.00	1200	24	2	85	140	25 e 28	NO
30.105.01	1200	24	2	85	140	25 e 28	SI

20/26



Portagomma per pompe ATTWOOD Tsunami Mk2:
Dritto per
30.106.00 T500/T800. **30.106.01** T1200.
Curvo per
30.107.00 T500/T800. **30.107.01** T1200.



Nuova serie di pompe di sentina ad immersione SEA FLO 13A con protezione anti-airlock ed esclusive guarnizioni a tenuta d'umidità e cablaggio bloccato di grado marino. Dotate di raccordi dritti o a 90° per adattarsi a qualsiasi esigenza di installazione. Nuovo design innovativo del giunto a connessione rapida: si rimuove e si installa in pochi secondi. Facile manutenzione o sostituzione corpo pompa senza scollegare la base o il raccordo dell'impianto idraulico.

Articolo	Portata GPH	Volts	Assorb. (A)	Base (mm)	Altezza (mm)	ø Porta gomma (mm)
30.383.12	600	12	2,5	70	110	19 e 29
30.383.24	600	24	1,5	70	110	19 e 29
30.384.12	800	12	3,5	70	110	19 e 29
30.384.24	800	24	2	70	110	19 e 29
30.385.12	1100	12	4	70	110	25 e 29
30.385.24	1100	24	2,5	70	110	25 e 29
30.386.12	1500	12	8,0	85	140	29
30.386.24	1500	24	4,5	85	140	29
30.387.12	2000	12	2,5	85	140	29
30.387.24	2000	24	7,5	85	140	29
30.388.14	3000	12	4	120	187	40 e 52
30.388.24	3000	24	6	120	187	40 e 52
30.389.12	3700	12	14	120	187	40 e 52
30.389.24	3700	24	7	120	187	40 e 52



Nuove pompe di sentina ad immersione RULE. Girante ottimizzata. Elevata portata con basso consumo. Termico di protezione incorporato. Valvola di non ritorno: evita il reflusso dell'acqua dal tubo di scarico. Sfiato d'aria incorporato nel corpo pompa: previene le bolle d'aria nel circuito e lavora in unione con la valvola di non ritorno. Portagomma di scarico filettati per una facile installazione.

30.311.00 Modello 360. 12/V. Portata max l/min:28. Portata l/min con prevalenza 1,5m :15. Consumo: 2,1 A. Ø base: 64 mm. Altezza: 99 mm. Portagomma: 19 mm (3/4").

30.312.00 Modello 500. 12/V. Portata max l/min:36. Portata l/min con prevalenza 1,5m: 19. Consumo: 1,6 A. Ø base: 64 mm. Altezza: 99 mm. Portagomma: 19 mm (3/4").

30.312.01 Modello 500. 24/V. Portata max l/min:36. Portata l/min con prevalenza 1,5m: 19. Consumo: 0,8 A. Ø base: 64 mm. Altezza: 99 mm. Portagomma: 19 mm (3/4").

30.313.00 Modello 800. 12/V. Portata max l/min:64. Portata l/min con prevalenza 1,5m: 35. Consumo: 3,4 A. Ø base: 64 mm. Altezza: 111 mm. Portagomma: 19 mm (3/4").

30.313.01 Modello 800. 24/V. Portata max l/min:64. Portata l/min con prevalenza 1,5m: 35. Consumo: 1,7 A. Ø base: 64 mm. Altezza: 111 mm. Portagomma: 19 mm (3/4").

30.314.00 Modello 1100. 12/V. Portata max l/min: 74. Portata l/min con prevalenza 1,5m: 40. Consumo: 3,7 A. Ø base: 64 mm. Altezza: 111 mm. Portagomma: 25/29 mm (1"-1"1/8).

30.314.01 Modello 1100. 24/V. Portata max l/min: 74. Portata l/min con prevalenza 1,5m: 40. Consumo: 1,9 A. Ø base: 64 mm. Altezza: 111 mm. Portagomma: 25/29 mm (1"-1"1/8).

segue ▸



Pompe "RULE 1500 GPH". Portata 95 lt/min. Dimens.: ø mm 108 - Alt mm. 152 - Uscita ø mm 29:

30.293.12 12V, ass. 4,8 Amp/h. **30.293.24** 24V, ass. 2,3 Amp/h.

Pompe "RULE 2000 GPH". Portata 126 lt/min. Dimens.: ø mm 108 - Alt mm. 152 - Uscita ø mm 29:

30.294.12 12V, ass. 8 Amp/h. **30.294.24** 24V, ass. 4 Amp/h

Pompa "RULE 3700 GPH". Portata 235 lt/min. Dimens.: ø mm 124 - Alt mm. 184 - Uscita ø mm 38:

30.295.1212V, ass. 15,5 Amp/h. **30.295.24** 24V, ass. 6,9 Amp/h.

20/26



Pompe di sentina ATTWOOD Heavy Duty per impieghi gravosi. La grande robustezza di queste pompe le rende adatte anche per uso su barche da lavoro. Dotate di camera parabolica che permette il raffreddamento del motore con l'acqua espulsa, motore a magneti permanenti di alta potenza, spazzole in composito, cuscinetti a lubrificazione permanente. Possono essere rimosse con facilità dalla base per la pulizia, con una sola mano grazie agli speciali attacchi a sgancio rapido. La girante è fabbricata con speciale termoplastica, che assicura grande resistenza e durata nel tempo. Sono dotate di due alberi indipendenti tra motore e girante per impedire l'entrata dell'acqua nel motore e sono interamente sommergibili. Pompa HD 1700 Tensione di esercizio 12 V, Fusibile consigliato 10 A, Portata max. 96 l/min, Attacco per tubo 28 mm/ 1-1/8". Dimensioni: Lunghezza 97,3 mm, Altezza 151,6 mm. :

Codice	Modello	Capacità	Volts/Amp	Prevalenza max
30.110.00	HD 1700	96 l/m	12 V / 10 A	3,66 m
30.111.00	HD 2000	113 l/m	12 V / 12 A	5,18 m
30.112.00	HD 2000	113 l/m	24 V / 7 A	5,18 m



Pompe sentina ad immersione TMC. Corpo pompa in ABS rinforzato, facilmente smontabile per ispezione e pulizia. Asse in alluminio trattato.

Codice	Capacità	Volts/Amp	Diam.foro uscita
30.322.00	1400gph/5300 l/h	12 V / 7 A	29 mm.
30.322.24	1400gph/5300 l/h	24 V / 3 A	29 mm
30.323.00	2300gph/8700 l/h	12 V / 13 A	32 mm
30.323.24	2300gph/8700 l/h	24 V / 6 A	32 mm.



Pompe di sentina ad immersione "TMC 2000". Diam. est. bocca mm 29,5 - Portata 2000 GPH (7572 L/H) mandata max mt 4:

30.207.00 12 volt - 10 Amp. **30.207.03** 24 volt - 5 Amp.



Pompe di sentina ad immersione "TMC 3000". Dim diam. est. bocca mm 32 - Portata 3000 GPH (11358 L/H) mandata max mt 4,6 :

30.207.02 12 volt - 18 Amp. **30.207.01** 24 volt - 9 Amp.



Pompe sentina e travaso acqua MARCO. Elettropompe ad immersione per svuotamento sentina. Involucro in robusto ABS antiurto, resistente alla corrosione ed alla elettrolisi. Il corpo può essere staccato dalla base con semplice movimento a scatto per una facile ispezione e pulizia.

Articolo	V.	Preval.	Portata	Cons.	Fusib.	Bocche	Dim. (mm)
30.296.00	12	4 m 13 ft	32 l/min 500 gph	2,5A	5A	19 mm3/4"	94,5 xø59
30.297.00	12	4 m 13 ft	63 l/min 100 gph	4A	10A	28,6 mm1-1/8"	124,7 xø78
30.298.00	12	4 m 13 ft	95 l/min 1500 gph	10A	20A	26,5 mm1-1/16"	160 xø96
30.298.01	24	4 m 13 ft	95 l/min 1500 gph	5A	10A	26,5 mm1-1/16"	160 xø96
30.299.00	12	4 m 13 ft	126 l/min 2000 gph	12A	25A	31,8 mm1-1/4"	200 xø96
30.299.01	24	4 m 13 ft	126 l/min 2000 gph	6A	15A	31,8 mm1-1/4"	200 xø96
30.300.00	24	7 m 23 ft	240 l/min 3750 gph	12A	25A	38 mm1-1/2"	186 xø144

20/26



Pompa di sentina automatica ATTWOOD Sahara Mk2 con girante brevettata X-Air™ che impedisce che si formino sacche d'aria attorno alla girante o nel tubo così che la pompa non lavori a secco danneggiandosi. Adatta al funzionamento in acque dolci e salate. Dotata di attacco per portagomma integrato nella base e corpo pompa sfilabile dalla base in modo da lasciare il tubo di scarico in posizione in caso di manutenzione e fissaggi compatibili con le principali pompe esistenti. Miglioramento del raffreddamento del motore. Dimensioni: 133x88x103(h). I raccordi portagomma non sono inclusi in tutti i modelli:

Articolo	Portata GPH	Portata l/min	Volts	Fusibile (A)	ø Porta gomma (mm)	Raccordi inclusi
30.234.10	500	25,5	12	3	19 e 25	NO
30.229.00	500	25,5	12	3	19 e 25	SI
30.234.11	800	38,5	12	4	19 e 25	NO
30.230.00	800	38,5	12	4	19 e 25	SI
30.234.20	800	37,8	24	2	19 e 25	NO
30.230.01	800	37,8	24	2	19 e 25	SI
30.234.12	1200	69	12	6	25 e 28	NO
30.231.00	1200	69	12	6	25 e 28	SI
30.234.21	1200	65,2	24	2	25 e 28	NO
30.231.01	1200	65,2	24	2	25 e 28	SI



20/26

Portagomma per pompe ATTWOOD Sahara

30.234.13 Dritto 3/4" e 1" con valvola di non ritorno per serie S500/S800.

30.234.14 Dritto 1" e 1"-1/8 con valvola di non ritorno per serie S1200.

30.234.15 Curvo 3/4" e 1" con valvola di non ritorno per serie S500/S800.

30.234.16 Curvo 3/4" e 1" con valvola di non ritorno per serie S1200.





Pompe di sentina automatiche ad immersione SEAFLO compatte. Dotate di sensore elettronico di livello incorporato. Costruite in materiale plastico ad alta resistenza. Alberino in acciaio inox. Base removibile a scatto. Portagomma mm. 19. Certificazione CE.

Articolo	Portata l/min	Volts	Prevalenza max	Assorbimento Max	ø scarico mm
30.334.12	38	12	3 mt.	2,5 Amp	19
30.334.24	38	24	3 mt.	1,5 Amp	19
30.335.12	48	12	4 mt.	3,0 Amp	19
30.335.24	48	24	4 mt.	1,6 Amp.	19
30.336.12	69	12	4 mt.	6,0 Amp	29
30.336.24	69	24	4 mt.	4,0 Amp	29

segue ▸

20/26



Nuova serie di pompe di sentina automatiche SEAFLO serie 17. Dotate di sensore di livello incorporato, si accendono quando il livello dell'acqua aumenta e si spengono quando l'acqua viene rimossa, non necessitando di alcun interruttore a galleggiante. Realizzate in materiale plastico ad alta resistenza, sono dotate di filtro rimovibile a scatto per una facile pulizia e valvola di ritegno rimovibile inclusa di serie.

Articolo	Portata GPH	Volts	Assorb. (A)	Base (mm)	Altezza (mm)	ø Porta gomma (mm)
30.315.12	800	12	3	128	108	19 e 29
30.315.24	800	24	1,5	128	108	19 e 29
30.316.12	1200	12	4	128	108	25 e 29
30.316.24	1200	24	2	128	108	25 e 29
30.318.12	1500	12	7	148	132	29
30.318.24	1500	24	3,5	148	132	29
30.319.12	2000	12	9	148	132	29
30.319.24	2000	24	4,5	148	132	29



Pompe automatiche di sentina ad immersione RULE-MATE. Corpo in plastica ad alta resistenza. Base sganciabile per ispezione e manutenzione. Dotate di sensore elettronico per l'attivazione automatica.

Codice	Volts	Portata lt/min	Consumo	Dim. mm	ø scarico mm
30.287.00	12	500 GPH - 37	1,9A	100x125	19
30.288.00	12	750 GPH - 48	2,8A	100x125	19
30.289.00	12	1100 GPH - 70	3,3A	100x125	29
30.289.01	24	1100 GPH - 70	1,6A	100x125	29
30.290.00	12	1500 GPH - 95	7A	150x150	29
30.291.00	12	2000 GPH - 27	12A	150x150	29
30.291.01	24	2000 GPH - 127	6,5A	150x150	29



Pompe RULE Mate ad immersione automatiche. Pompe antistatiche eco-friendly con sensore elettronico. Quando l'acqua raggiunge 7 cm la pompa parte e si arresta quando l'acqua è totalmente prosciugata. Quando il livello dell'acqua scende al si sotto di 0,9 cm la pompa si spegne automaticamente fin quando il livello non sale di nuovo. Con l'esclusiva funzione di backup di RuleMate se il sensore di livello viene contaminato da detriti o acqua contaminata, viene impedito alla pompa di entrare in condizioni di funzionamento, proteggendo la batteria mantenendo il funzionamento automatico. Dimensioni: 114(H) x 152(L).

Articolo	Volts	Portata GPH/LPH	Amp.	Ø Scarico	Peso kg
30.301.12	12	500/1890	1,8	19	0,41
30.301.24	24	500/1890	1	19	0,41
30.302.12	12	800/3028	3	19	0,41
30.302.24	24	800/3028	1,6	19	0,41
30.303.12	12	1100/4164	3,8	25/29	0,48
30.303.24	24	1100/4164	2,1	25/29	0,48

Pompe sentina "TMC" ad immersione con interruttore automatico incorporato. Funzionamento automatico o manuale. 12 volt





30.330.00 Capacità 500 GPH - 1.6A - Fusibile 2.5A - Diam. tubo 3/4" (18.5 mm) - Mandata max 2.5 Mt - Dimensione 136x82x110 mm





30.331.00 Capacità 1000 GPH - 4.5A - Fusibile 6A - Diam. tubo 1" (26.5 mm) - Mandata max 4 Mt - Dimensione 165x96x130 mm





30.332.00 Capacità 1500 GPH - 9A - Fusibile 12A - Diam. tubo 1" (26.5 mm) - Mandata max 4 Mt - Dimensione 190.7x108x150 mm.



Pompa di sentina basso profilo automatica con rilevamento del livello dell'acqua serie SEAFLO 14A. La pompa di sentina stretta ed a basso profilo si adatta in profondità in spazi di sentina piccoli/scomodi dove altre pompe non si adattano. Montaggio compatto, orizzontale o verticale, con scarico a 360 gradi per una facile rimozione e sostituzione, lascia la sentina quasi asciutta. Tipo di attacco Portagomma diritto da 3/4" (19 mm), 1" (25 mm), 1 1/8" (29 mm) o gomito da 3/4" (19 mm). Si accende e si spegne automaticamente quando l'acqua scende di livello. Peso 0,39 kg, Dimensioni: 203,4x56,28x84,3 mm.

30.348.00 Assorbimento 12V, Portata 800 GPH, Fusibile 3,2 A

30.349.12 Assorbimento 12V, Portata 1100 GPH, Fusibile 4,2 A

30.349.24 Assorbimento 24V, Portata 1100 GPH, Fusibile 3 A



Pompa di sentina basso profilo con azionamento da interruttore serie SEAFLO 14C. La pompa di sentina stretta ed a basso profilo si adatta in profondità in spazi di sentina piccoli/scomodi dove altre pompe non si adattano, per barche di lunghezza inferiore a 24 m/79 piedi. Montaggio compatto, orizzontale o verticale, con scarico a 360 gradi per una facile rimozione e sostituzione, lascia la sentina quasi asciutta. Tipo di attacco Portagomma diritto da 3/4" (19 mm), 1" (25 mm), 1 1/8" (29 mm) o gomito da 3/4" (19 mm). Assorbimento 12V, Peso 0,35 kg.

30.353.00 Assorbimento 12V, Portata 800 GPH, Fusibile 3,2 A

30.354.12 Assorbimento 12V, Portata 1100 GPH, Fusibile 4,2 A

30.354.24 Assorbimento 24V, Portata 1100 GPH, Fusibile 3 A

LP900D



LP900S

Pompe di sentina a basso profilo RULE LoPro Series. Progettate per lavorare in spazi ristretti, sono alte meno di 6 cm. Il modello 900S è dotato di due modalità di funzionamento automatico: in base al livello raggiunto dall'acqua (3 o 6 cm a scelta) o funzionamento temporizzato (ogni 2,5 minuti). Il modello 900D richiede un interruttore galleggiante o pannello opzionale. 12VDC, 900 GPH, 4Amp. Fornite con raccordi 3/4" dritto, 3/4" angolato 90°, 1", 1-1/8". Dotate di valvola di non ritorno.

30.278.00 Modello LP900S. Altezza: 5,8 cm., Lunghezza: 23,6 cm, Largh.: 5,8 cm.

30.278.01 Modello LP900D. Altezza: 5,8 cm., Lunghezza: 19,3 cm, Largh. 5,8 cm.



30.337.00 Pompa sentina basso profilo "TMC" ad immersione con interuttore automatico incorporato. Funzionamento automatico o manuale. 12 volt, portata1500 GPH - 9A - Fusibile 12A - Diam. tubo 1" (26.5 mm) - Mandata max 4 Mt - Dimensione 190,7x108x150 mm.

Pompe elettriche ATTWOOD Tsunami MK2 per vasche di aerazione e ricircolo d'acqua. Progettate per l'utilizzo nelle vasche del pescato ed esche, si montano direttamente sullo specchio di poppa oppure a distanza con un tubo. Dispongono di due uscite per l'aerazione contemporanea di 2 vasche oppure di una vasca usando il secondo attacco per lavaggio ponte. Montaggio semplice e veloce senza l'utilizzo di sigillanti. Certificate ISO 8846 e IP68. Alimentazione 12V.

20/26



30.120.00 MK2 AERATOR T500: Consumo: 2,9 A, Portagomma: 3/4", Portata: 30 lt./min. Lunghezza filettatura 88mm. Dimensioni 172x86 mm.

30.120.01 Come 30.120.00 con lunghezza filettatura 21,6 mm.

30.120.02 Come 30.120.00 con raccordo a gomito.

30.120.10 Cartuccia motore di ricambio per aeratore Tsunami Mk2 T500 completa di cavo di 29" (735 mm). Filettatura della seconda uscita 1/2" NPT femmina. 12V.

30.121.00 MK2 AERATOR T800: Consumo: 4 A, Portagomma: 3/4", Portata: 45 lt./min. Dimensioni 188x94 mm.

30.121.01 Come 30.121.00 con lunghezza filettatura 21,6 mm.

30.121.02 Come 30.121.00 con raccordo a gomito.

30.121.10 Cartuccia motore di ricambio per aeratore Tsunami Mk2 T800 completa di cavo di 29" (735 mm). Filettatura della seconda uscita 1/2" NPT femmina. 12V.

30.122.00 MK2 AERATOR T1200: Consumo: 5 A, Portagomma: 3/4", Portata: 65 lt./min. Dimensioni 190x95 mm.

30.122.01 Come 30.122.00 ccon lunghezza filettatura 21,6 mm.

30.122.02 Come 30.120.00 con raccordo a gomito.

30.122.10 Cartuccia motore di ricambio per aeratore Tsunami Mk2 T1200 completa di cavo di 29" (735 mm). Filettatura della seconda uscita 1/2" NPT femmina. 12V.

20/26



30.123.00 Testina di spruzzo regolabile per aeratore ATTWOOD da utilizzare su vasche per il vivo dotate di troppo pieni incorporati o sistemi di ricircolo. Si monta sui lati del serbatoio. Raccordo a 90° per installazione in spazi ristretti, testa rotante e rimovibile dotata di "filettatura anti-interferenza" che evita vibrazioni o rotture. Costruzione in polipropilene. Può essere installato su serbatoi con spessore della parete fino a 12,7 cm.

20/26



Staffa di montaggio per montare la pompa dell'aeratore su una base, lontano dallo specchio di poppa.

30.124.00 Diametro 1-1/8". **30.124.01** Diametro 3/4".

20/26



30.125.00 Kit di areazione Recirq per ATTWOOD Tsunami Mk2. Garantisce il ricircolo dell'acqua della vasca del vivo per mantenerla più fresca e ricca di ossigeno. Questo sistema alimenta una spruzzino aeratore e funziona anche durante la navigazione. Il kit di ricircolo include: una pompa aeratore Tsunami T500 con ingresso corto e uscita filettata, 1 testina di spruzzatura aeratore, 1 filtro in acciaio inossidabile, 2 fascette stringitubo in plastica, 1 tubo in polietilene da 3/4" di diametro x 23" di lunghezza, 1 connettore diritto da filettatura a innesto.



30.341.00 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. Portata 350 GPH, 12 V (1 A), diam.tubo 19 mm / ¾". Tubo verticale.

30.341.01 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. Portata 600 GPH, 12 V (3 A), diam.tubo 19 mm / ¾". Tubo verticale.

30.341.02 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. Portata 800 GPH, 12 V (4 A), diam.tubo 19 mm / ¾". Tubo verticale.



Nuova serie di pompe areazione SEA FLO 13C per vasche pesce vivo, versione verticale. Mantengono l'acqua nel serbatoio sempre pulita e ossigenata, mentre il nuovo design dell'elemento filtrante consente di revisionare il motore e la girante senza dover smontare e regolare nuovamente il sistema. Dotate di un set di dadi e rondelle diritte o a 90 gradi per soddisfare diverse tipologie di installazione.

30.343.00 Portata 800 GPH, 12 V (3,5 A), diam.tubo 19 mm / ¾"

30.343.01 Portata 1100GPH, 12V (4A), diam. tubo. 25 mm (1").



Nuova serie di pompe areazione SEA FLO 13D per vasche pesce vivo, versione con collegamento diretto allo scarico a mare. Mantengono l'acqua nel serbatoio sempre pulita e ossigenata, mentre il nuovo design dell'elemento filtrante consente di revisionare il motore e la girante senza dover smontare e regolare nuovamente il sistema. Dotate di un set di dadi e rondelle diritte o a 90 gradi per soddisfare diverse tipologie di installazione.

30.344.00 Portata 800 GPH, 12 V (3 A), diam.tubo 19 mm / ¾"

30.344.01 Portata 1100GPH, 12V (3,5A), diam. tubo. 25 mm (1").



30.342.00 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. Portata 350 GPH, 12 V (1 A), diam.tubo 19 mm / ¾". Tubo orizzontale.

30.342.01 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. Portata 600 GPH, 12 V (3 A), diam.tubo 19 mm / ¾". Tubo orizzontale.

30.342.02 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. Portata 800 GPH, 12 V (4 A), diam.tubo 19 mm / ¾". Tubo orizzontale.



Nuova serie di pompe areazione SEAFLO serie 13E, versione obliqua.Mantengono l'acqua nel serbatoio sempre pulita e ossigenata, mentre il nuovo design dell'elemento

segue ▸

filtrante consente di revisionare il motore e la girante senza dover smontare e regolare nuovamente il sistema. Dotate di un set di dadi e rondelle diritte o a 90 gradi per soddisfare diverse tipologie di installazione.

30.345.00 Portata 800 GPH, 12 V (3,5 A), diam.tubo 19 mm/¾"

30.345.01 Portata 1100GPH, 12V (4A), diam. tubo. 25 mm (1").



Nuove pompe di areazione per vasca pesce vivo "JABSCO", design e tecnologia Rule. Veloce sistema di rimozione della testina motore tramite pulsante a pressione, base brevettata rotante che permette di posizionare liberamente l'ugello di scarico. Attacchi filettati con manicotto spinato di nylon. Duplice attacco incorporato con carcassa raffreddata ad acqua e meccanismo di bloccaggio a scatto della testina motore. Le pompe sono disponibili da 500, 800, e 1100 GPH. 12/V. Serie "FC" con tubo di raccolta rastremato da 1"(25 mm) per applicazioni con presa a mare. Capacità di pompaggio in l/h @13.6 volt.

Articolo	Capacità	Amp.	Fusibile (A)
30.350.00	500 GPH, 37 Lt/min	2.1/2.5	2.5
30.351.00	800 GPH, 51 Lt/min	2.8/4.0	5
30.352.00	1100 GPH, 70 Lt/min	3.3/5	6



Testine di motore di ricambio:

30.350.01 Per pompa 30.350.00.

30.351.01 Per pompa 30.351.00.


30.352.01 Per pompa 30.352.00.



30.355.00 Kit d'aerazione per vasca pesce vivo Rule. Studiato per vasche pesce vivo o per esche. Il kit è fornito completo di pompa Rule 500 GPH (1893 l/h) 30.350.00 con cavo multi conduttore 6'(1.8m), manicotto di sentina 4'(1.2m) da 3/4" (19 mm), soffione ossigenatore modello 78, interruttore on/off (acceso/spento) mod. 49. 12 volt c.c.



30.356.00 Testina a spruzzo Rule per ossigenatore. Spruzza flussi d'acqua nella vasca pesce vivo arricchendo l'acqua di ossigeno. Permette d'incrementare o ridurre la portata acqua. Per uso con manicotto 3/4"(19mm).

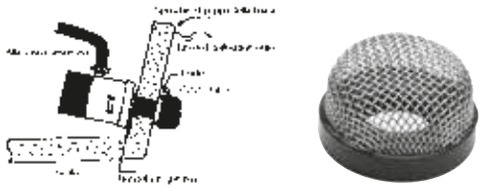

30.357.00 Succhiarola detriti pompa per vasca pesce vivo. Si attacca direttamente ad ogni tubo di presa sulle pompe vasca pesce vivo Rule. Filtra rifiuti e detriti che otturano la pompa d'intasamento. Rete metallica in acciaio inox, filettature NPSM femmina 3/4"(19mm).



Elettropompa autoadescante "MARCO UP3" con ingranaggi in bronzo per travaso liquidi di varia natura, completa di filtro in linea. Corpo pompa in ottone, albero in acciaio inox e guarnizione ad anello. Bocca da 3/8" BSP con raccordi in ottone per tubo diam. int. mm 14. Applicazioni principali: trasferimento gasolio - acqua - antigelo, etc. 12 volt - portata 15 lt/min. - Adescamento 1,5 mt. Dim. mm 159x166.

30.238.00 12V - 10 Amp. **30.238.01** 24V - 5 Amp.



Elettropompe autoadescanti "MARCO UP6" ingranaggi in bronzo per travaso liquidi (gasolio - acqua - antigelo, etc.), complete di filtro in linea. Corpo pompe in ottone, albero in acciaio inox e guarnizione ad anello. Bocche da 1/2" BSP con raccordi in ottone per tubo diam. int. mm 16. Asceamento 1,5 mt. Portata 26 lt/min - Dim. mm. 199x174

30.239.00 12 volt - 15 Amp. **30.239.01** 24 volt - 7,5 Amp.



30.237.00 POMPA MARCO UP8-RE 12/24V Pompa elettronica 10 l/min reversibile con regolazione della portata, per impieghi gravosi. Pannello di controllo integrato per invertire la direzione del flusso e per regolare manualmente la portata; la portata viene anche regolata automaticamente in base alla viscosità del fluido per evitare la cavitazione. Ideale per il trasferimento di olio e gasolio. Compatta facile da usare e trasportare. Caratteristiche tecniche: 12/24 V; Amp. 4; Adescamento: 1,5 mt; Pressione: 3,5 bar; Bocche: 3/8"; Tubo: 13 mm; Protezione: IP 67; Potenza motore: 150 W; Peso: 2,2 kg.



Elettropompe autoadescanti MARCO UP12 con ingranaggi in bronzo per travaso liquidi di varia natura , complete di filtro in linea. Corpo pompa in ottone, albero in acciaio inox. Bocche da 1/2" BSP con raccordi in ottone per tubo diam. int. mm 16. Applicazioni principali: trasferimento gasolio - acqua - antigelo, etc.: - portata 36 lt/min. - adescamento mt 4. Dim. mm 217x174.

30.283.12 12 volt - 20 Amp. **30.283.24** 24 volt - 15 Amp.



30.232.00 Autoclave con controllo elettronico MARCO UP12/E. Elettropompa autoadescante ad ingranaggi in PEEK elicoidali, con valvola di non ritorno incorporata e sensore di pressione elettronico, per impiego come pompa automatica per sistemi ad acqua dolce. Corpo e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile e guarnizione a labbro. Sensore di pressione 2,5 bar, impermeabile IP67. Portata 36 l/min (9.5 gpm), pressione max 2,5 bar (36 psi), volts 12/24, adescamento 3m, consumo 14A/7A, motore 360 w, fusibile 25A, tubo 16 mm, bocche 1/22, peso 4,9 kg. Dimensioni 258x221x258h.



Elettropompe autoadescanti MARCO UP 14 con ingranaggi in bronzo per travaso liquidi di varia natura. Corpo pompa in ottone, albero in acciaio inox. Bocche da 3/4" BSP con raccordi in ottone per tubo diam. int. mm 20. Applicazioni principali: trasferimento gasolio - acqua - antigelo, etc.: portata 46 lt/min. - adescamento mt 4. Dim. mm 220x174.

30.284.12 12 volt - 30 Amp. **30.284.24** 24 volt - 20 Amp.

Elettropompa autoadescante MARCO con girante speciale per servizi prolungati. Adatta acqua dolce e salata per uso intermittente. Porta spazzole interne con calotta impermeabile e passacavo stagno. Adescamento: 1,5 m



Mod. UP1-J: Max pressione: bar 1, psi 14.5 - Portata: l/m 28

30.255.00 12 V **30.255.01** 24 V



Mod. UP1: Max pressione: bar 0.8, psi 11.6 - Portata: l/m 35
30.255.10 12 V **30.255.11** 24 V




Mod. UP1-M: Max pressione: bar 1.5, psi 21.8 - Portata: l/m 45
30.255.20 12 V **30.255.21** 24 V



Pompe ANCOR EP35. Autoadescanti adatte a molteplici impieghi con portata di 35 lmin. Il motore da 120 watts permette a questa pompa un uso gravoso anche in servizio continuato. Corpo pompa in bronzo, girante in nitrile, anello di tenuta, bocche 1/2" gas.
30.253.00 12 Volt. Ass. 10 A. **30.253.01** 24 Volt. Ass. 5 A.






Elettropompe autoaspiranti ad ingranaggi per olio, gasolio, lubrificanti e liquidi viscosi SEAFLO. Corpo in bronzo, alberino in acciaio inox. Possono essere montate in qualsiasi posizione. Certificazione CE.

Articolo	Portata	Volts	Prevalenza max	Assorbimento Max
30.370.12	12 Lt/min	12	3 mt.	10,0 Amp
30.370.24	12 lt/min	24	3 mt.	6,0 Amp





Pompa di sentina autoadescante ad ingranaggi SEAFLO 30LPM volumetrica, in grado di funzionare in entrambe le direzioni per l'acqua di sentina di drenaggio, l'acqua di scarico e il ponte di lavaggio. Dotata di motore, albero ed ingranaggi in acciaio inossidabile. Diametro foro 1/2", dimensioni 195x130x108 mm.

Articolo	Portata	Volts	Prevalenza max	Assorbimento Max
30.372.12	30 Lt/min	12	3 mt.	10,0 Amp
30.372.24	30 lt/min	24	3 mt.	7,0 Amp



30.242.00 Elettropompa MARCO UP9/OIL ad ingranaggi in bronzo studiata per travaso di oli lubrificanti o di liquidi viscosi. Professionale, con portagomma per tubo mm 14 interno e raccordo rapido per tubo da mm 8 esterno. Per svuotamento carter motori utilizzare l'apposito kit tubi. Corpo in ottone, alberino in acciaio inox e guarnizione ad anello. 12 volt - fusibile 10 Amp. - portate: mm 6 - 25 l/h - mm 8 75 l/h - mm 14 - 480 l/h. Dim. mm 95x102.
30.242.01 Kit tubi per svuotamento carter dei motori.



30.252.00 Sistema elettronico cambio olio MARCO OCS3-E. Sistema professionale di dimensioni compatte, facile da installare ed utilizzare. Consente lo svuotamento e il riempimento dell'olio dei generatori, dei motori e della trasmissione. Una volta installato non sarà più necessario faticare per il cambio olio a bordo, risparmiando costi e tempi connessi. 3 valvole. 12/24V - 10 lt/min.

Elettropompe autoadescanti CEM in bronzo, particolarmente indicate per il travaso di liquidi come acqua, acqua di mare, gasolio etc. fino ad una temperatura max di 70 °C ed esenti da impurità solide. Corpo pompa, girante e raccordo in bronzo, l'albero motore in acciaio inox Aisi 316.



Potenza motore 0,6 HP - 0,45 KW - RPM 2200 - aspirazione mm 25 mandata diam. mm 25 - peso kg 9,6 - portata max 52 l/min. - dim. mm 305x213x139.
30.281.00 12 V - Amp. max 38 **30.281.01** 24 V - Amp. max 22

Potenza motore 0,8 HP - 0,58 Kw - RPM 1400 - aspirazione dim. mm 30 - mandata diam. mm 30 - peso kg 13 - portata max 45 l/min. - dim. mm 330x232x156.
30.282.00 12 V - Amp. max 40 **30.282.01** 24 V - Amp. max 24



Kit di lavaggio con pompa autoaspirante SEAFLO. Silenziosa, può girare a secco senza rovinarsi. Protezione dal

segue ▸

surriscaldamento con fermo del motore e riavvio automatico. Protezione interna contro la pressione eccessiva in entrata. Sistema a 3 valvole per una erogazione costante. Dotata di tubo allungabile a spirale, pistola a spruzzo, filtro in linea e raccordi . Bocche filettate 1/2"-14 MNPT. Max pressione: bar 4,8 - psi 70.

30.373.12 Portata: l/m 11,6. 12 V - 12,0 Amp.

30.373.24 Portata: l/m 11,6. 24 V - 6,0 Amp.

30.374.12 Portata: l/m 18,9. 12 V - 18,0 Amp.

30.374.24 Portata: l/m 18,9. 24 V - 9,0 Amp.



30.400.00 KIT AUTOCLAVE JABSCO HOTSHOT 4 HD per acqua dolce o salata. Può funzionare a secco senza danni. Porte a connessione rapida per facilità di installazione. Piedini di montaggio antivibranti. Alimentazione:12V - Flusso aperto 4Gpm(15l/m) - Pressione di arresto 60psi (4,1bar) - Assorbimento max: 11A - Fusibile consigliato: 20A. Max pressione d'ingresso: 30Psi(2,1bar) - Temperatura fluido: 0°-60°C - Capacità autoadescamento a secco: 8ft/min (2,4 mt/min) - Certificazione: CE, ISO8846, RCM - Grado di protezione: IPX6 . Il kit include: 1 Pompa di lavaggio HOTSHOT HD4 - 2 Portagoma drtti da 1/2"(13mm) - 2 Portagomma dritti 3/4"(19mm) - Raccordo GHT 3/4" - 1 Filtro ad innesto rapido a 90° - 1 Ugello a grilletto Deluxe ed adattatori per tubi innesto rapido - 1 tubo flessibile a spirale da 7,6 mt. Dimensioni : Lunghezza 239mm - Larghezza 109mm - Altezza 97mm.



30.401.00 KIT AUTOCLAVE JABSCO HOTSHOT 6 HD per acqua dolce o salata. Il modello HD è caratterizzato da un alloggiamento inferiore per impieghi gravosi, motore e alluminio pressofuso che consentono una lunga durata, anche ad alte pressioni. Può funzionare a secco senza danni. Alimentazione:12V - Flusso aperto 6Gpm(22l/m) - Pressione di arresto 70psi (4,8bar) - Assorbimento max: 19A - Fusibile consigliato: 25A. Max pressione d'ingresso: 30Psi(2,1bar) - Temperatura fluido: 0°-60°C - Capacità autoadescamento a secco: 7ft/min (2,1 mt/min) - Certificazione: CE, ISO8846, RCM - Grado di protezione: IPX6 . Il kit include: 1 Pompa di lavaggio HOTSHOT HD6 - 2 Portagoma drtti da 3/4"(19mm) - Raccordo GHT 3/4" - 1 Filtro ad innesto rapido a 90° - 1 Ugello a grilletto Deluxe ed adattatori per tubi innesto rapido - 1 tubo flessibile a spirale da 7,6 mt. Dimensioni : Lunghezza 259mm - Larghezza 129mm - Altezza 119mm



30.402.00 AUTOCLAVE JABSCO HOTSHOT 6HD 24V è ideale per il lavaggio della barca. Il modello HD è caratterizzato da un alloggiamento inferiore per impieghi gravosi, motore e alluminio pressofuso che consentono una lunga durata, anche ad alte pressioni. Può funzionare a secco senza danni. Alimentazione: 24V - Flusso aperto 6Gpm(22l/m) - Pressione di arresto 70psi (4,8bar) - Assorbimento max: 9A - Fusibile consigliato: 15A. Max pressione d'ingresso: 30Psi(2,1bar) - Temperatura fluido: 0°-60°C - Capacità autoadescamento a secco: 7ft/min (2,1 mt/min) - Certificazione: CE, ISO8846, RCM - Grado di protezione: IPX6. Il kit include: 1 Pompa di lavaggio HOTSHOT HD6 - 2 Portagoma drtti da 3/4"(19mm) - Raccordo GHT 3/4" - 1 Filtro ad innesto rapido a 90° - 1 Ugello a grilletto Deluxe ed adattatori per tubi innesto rapido. Dimensioni : Lunghezza 260mm - Larghezza 129mm - Altezza 119mm.

Kit completo di elettropompa automatica auto-adescante MARCO dotata di ingranaggi in PEEK,15 m di tubo allungabile e pistola a spruzzo con connessione a scatto. La pompa è dotata di filtro in linea, corpo in ottone, pressostato e valvola di non ritorno. Il kit è particolarmente adatto per operazioni di lavaggio con acqua salata o dolce. Pistola a spruzzo con connessione a scatto, blocco del getto, valvola di ritegno e grilletto con regolazione del flusso.



Mod. DP3: Max pressione: bar 3 - psi 43,5 - Portata: l/m 14 - Adescamento: 1,5 m

30.275.00 Kit 12 V - 15 A



Mod. DP9: Max pressione: bar 3 - psi 58 - Portata: l/m 14 - Adescamento: 1,5 m:

30.275.01 Kit 12 V - 15 A. **30.275.24** Kit 24 V - 7,5 A.

Kit completo di elettro-pompa auto-adescante MARCO con controllo elettronico. Dotati di ingranaggi elicoidali in PEEK, filtro in linea, corpo in ottone nichelato e valvola di non ritorno. Con 15 m di tubo allungabile e pistola a spruzzo con connessione a scatto, blocco del getto, valvola di ritegno e grilletto con regolazione del flusso. I kit sono particolarmente adatti per operazioni di lavaggio con acqua salata e dolce. Specifiche tecniche: Tensione 12/24 V, Bocche 3/8" BSP, Tubo 13 mm.

segue ▸



30.273.00 Mod. DP3/E: Assorbimento 10 A, Fusibile 15 A, Adescamento 1,5 m, Portata 14 l/min, Pressione 3 bar, Bocche 3/8" BSP, Tubo 13 mm, Potenza motore 150 W, Peso 4,6 kg.



30.273.01 Mod. DP9/E: Assorbimento 12 A, Fusibile 15 A, Adescamento 1,5 m, Portata 12 l/min, Pressione 4,5 bar, Potenza motore 180 W, Peso 4,6 kg.



30.273.02 Mod. DP12/E: Assorbimento 24 A, Fusibile 25 A, Adescamento 3 m, Portata 15 l/min, Pressione 6 bar, Potenza motore 360 W, Peso 5,5 kg.



30.275.10 KIT TUBO ESTENSIBILE CON PISTOLA 15M KIT tubo estensibile da 15 m con pistola per pompe serie DP.




30.275.02 Connessione rapida pompa di lavaggio, inserita in un contenitore bianco ad incasso con coperchio e guarnizione a tenuta. Estremamente semplice da installare e adatta per operazioni rapide di lavaggio grazie alle due connessioni a scatto per il tubo della pompa e la spirale della pistola. Dimensioni mm: 110x95x100. Connessioni: 3/4" Gas. Foro mm 75



30.260.00 Succhiarola in plastica zavorrata per sentina. Dim. cm 14,2x6x3,8h – diam. tubo portagomma mm 18-20-24.



Prese acqua sentina in ottone grezzo. Dimensioni mm.:
30.262.00 158x70x11. **30.263.00** 97x55x22.



30.263.10 Succhiarola in acciaio inox Aisi 316 per tubo pompe sentina. Adatta a tutte le pompe di sentina con portagomma 1/2" (mm 16/18). Dim. mm 57x58 - alt mm 21.



20/26

Succhieruole di sentina Jabsco. Fermano i detriti di sentina che bloccano il manicotto d'ingresso aspirazione e riducono il rischio che i detriti entrino e blocchino la pompa. Complete di valvola di non ritorno per bloccare il reflusso d'acqua di sentina quando la pompa si ferma. È possibile il montaggio a 90°. Filtro:
30.214.00 19 mm. **30.214.01** 25 mm. **30.214.02** 38 mm.



20/26

Valvole di non ritorno JABSCO Le valvole di non ritorno vanno posizionate sul manicotto di aspirazione della pompa per agevolare l'adescamento ed evitare il reflusso d'acqua nella sentina.Attacco:
30.216.00 19 mm. **30.216.01** 25 mm. **30.216.02** 38 mm.



20/26

30.116.00 Interruttore a galleggiante automatico ATTWOOD per pompe di sentina. Design compatto e a basso profilo, montaggio su qualsiasi superficie da orizzontale fino ad un angolo di 24°. Interruttore meccanico che aziona il motore della pompa a cm.5 di livello dell'acqua. I cavi non si flettono né si incernierano con il galleggiante. Il meccanismo dell'interruttore sigillato resiste all'umidità e agli shok elettrici. 12 o 24V, assorbimento massimo 12 A (a 12 V) o 6 A (a 24 V). Dimensioni: mm.108x98x35/67.



30.339.00 Interruttore a galleggiante SEAFLO serie 01 per pompe di sentina. Costruito in materiale plastico ad alta resistenza. 12/24/32 volts, assorbimento fino a 20 A (12V), 10A (24V).



30.338.00 Interruttore automatico galleggiante SEAFLO serie 04 per pompe di sentina, assorbe fino a 25 A. Saldato a ultrasuoni, garantisce un isolamento affidabile e sicuro, senza perdite.Gli interruttori automatici SEAFLO sono progettati esclusivamente per l'uso con acqua dolce e acqua salata. Alloggiamento con filtro per bloccare i detriti.



30.210.00 Interruttore automatico "MARCO" senza mercurio per pompe di sentina fino a 10 Amp. Facilmente installabile grazie all'ingombro limitato.



30.210.01 Interruttore automatico AS3 Nuovo interruttore automatico per il controllo delle pompedi sentina, per servizi continui e gravosi. Ampere Max 14 (12 V) - 7 (24 V) Dimensioni (mm) 127x42x11.



30.211.00 Interruttore automatico RULE per pompe di sentina, capacità 14 Amp., molto robusto. Dim. mm 44x128x52h.



30.211.01 Interruttore automatico RULE per pompe di sentina, capacità 20 Amp., molto robusto. Dim. mm 54x128x54hw.



30.212.00 Interruttore automatico galleggiante RULE con meccanismo completamente sigillato e isolato dall'umidità e dagli urti. Un congegno manuale permette di verificare solo con un dito che il sistema funzioni correttamente.Volt:12, 24, 32. Max Amp: 20A (12V), 10A (24V), 6.5A (32V). Dim: 76 x 137 x 64 mm.



30.215.00 Interruttore galleggiante automatico TMC per pompe servizio capacità max 22 Amp, con micro-switch. 12 e 24 volt.

20/26



30.115.00 Interruttore a galleggiante automatico ATTWOOD per pompe di sentina con cover. Design compatto e a basso profilo, montaggio su qualsiasi superficie da orizzontale fino ad un angolo di 24°. Interruttore meccanico che aziona il motore della pompa a cm.5 di livello dell'acqua. I cavi non si flettono né si incernierano con il galleggiante. La copertura smorza il movimento della sentina e protegge dai detriti. Il meccanismo dell'interruttore sigillato resiste all'umidità e agli shock elettrici. 12 o 24V, assorbimento massimo 12 A (a 12 V) o 6 A (a 24 V). Dimensioni: mm.133x98x73.



Interruttori elettronici per pompe di sentina "QUICK EBSN", consentono di azionare la pompa di sentina in presenza d'acqua. Sono muniti di circuito di ritardo nell'accensione (5" circa), e nel disinnesco (20" circa) così da evitare false inserzioni dovute al rollio della barca:

30.213.10 Corrente max Amp.15, alimentazione 9/31 volt.

30.213.11 Corrente max Amp.20, alimentazione 9/31 volt.



30.218.00 Interruttore di sentina SEAFLO per l'utilizzo con pompe di sentina elettriche fino a 20A 12V o 10A 24V. Nessun sensore esposto per eliminare le possibilità di corrosione. Si attiva a un livello del fluido di 41 mm e si disattiva a un livello del fluido di 9,5 mm con un ritardo di tre secondi per prevenire le false partenze causate dal rollio della barca. Facile da installare, per montaggio su superficie orizzontale o verticale.



Filtri "MARCO" in nylon trasparente con parte filtrante in acciaio inox. Chiusura a scatto per una facile ispezione e pulizia:

30.243.00 Raccordi 3/8" BSP e per tubo diam. int. mm 14.

30.243.01 Raccordi 1/2" BSP e per tubo diam. int. mm 16.

I filtri acqua SEA FLO trattengono i residui solidi sospesi in acqua, le particelle ed altre impurità con una rete filtrante, per ridurre lo sporco, le alghe batteriche, la ruggine, ecc. nel sistema di tubazioni e proteggere l'impianto e le apparecchiature.



44.077.00 Diametro uscita: 1" o 1-1/4" o 1-1/2"



44.077.01 Diametro uscita: 1/2" - 5/8" - 3/4"




30.340.00 Pannello interruttore "TMC" per pompe di sentina, con funzione manuale o automatica. 12 volts. Da utilizzare con pompe "TMC" cod. 30.330.00-30.331.00-30.332.00-30.340.00 per una migliore protezione.



Allarme di sentina SEA FLO, da collegare ad un qualsiasi interruttore galleggiante o elettronico, volume di allarme ≥95DB. Dotato di cavo da 150 mm:

30.219.12 12V, assorbimento max 20A


30.219.24 24V, assorbimento max 10A



01.137.00 Sassola in eltex per smottamento a mano dell'acqua.



01.138.00 Sassola imbuto con filtro in eltex per smottamento e travaso carburanti. Lungh. 29cm - largh. 11cm

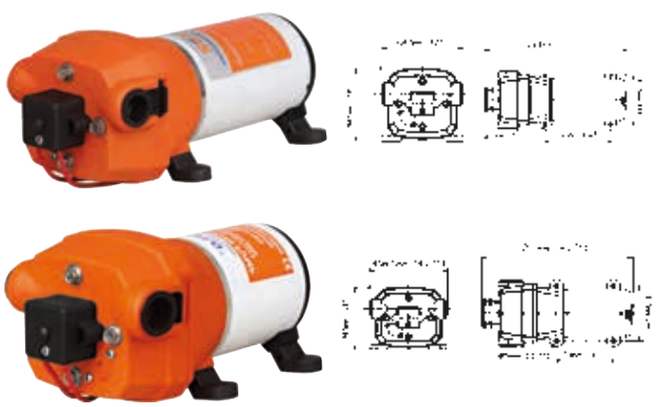

Pompe autoclavi autoaspiranti per acque dolci SEAFLO serie 41 DC. Silenziose, possono girare a secco senza rovinarsi. Protezione dal surriscaldamento con fermo del motore e riavvio automatico. Protezione interna contro la pressione eccessiva in entrata. Sistema a 4 valvole per una erogazione costante. Complete di 4 raccordi e filtro. Certificazione CE.

Articolo	Portata	Volts	Pressione max	Assorbimento Max
30.360.12	12,5 lt/min	12	35 PSI / 2,4 Bar	8,0 Amp
30.360.24	12,5 lt/min	24	35 PSI / 2,4 Bar	4,0 Amp
30.361.12	17 lt/min	12	40 PSI / 2,8 Bar	15 Amp
30.361.24	17 lt/min	24	40 PSI / 2,8 Bar	6 Amp.

Pompe autoclavi autoaspiranti SEAFLO per acque dolci. Silenziose, possono girare a secco senza rovinarsi. Protezione dal surriscaldamento con fermo del motore e riavvio automatico. Protezione interna contro la pressione eccessiva in entrata. Sistema a 3 valvole per una erogazione costante. Complete di raccordi e filtro. Certificazione CE.



Serie 33 - Bocche filettate 1/2":

30.364.12 Portata 11,3 l/min, 12v, pressione max 3,1 bar (45 psi).

30.364.24 Portata 11,3 l/min, 24v, pressione max 3,1 bar (45 psi).



Serie 52 - Con raccordi ad attacco rapido:


30.365.12 Portata 15 l/min, 12v, pressione max 4,2 bar (60 psi).
30.365.24 Portata 15 l/min, 24v, pressione max 4,2 bar (60 psi).
30.366.12 Portata 18,9 l/min, 12v, pressione max 4,8 bar (70 psi).
30.366.24 Portata 18,9 l/min, 24v, pressione max 4,8 bar (70 psi).



Serie 53 - Con raccordi ad attacco rapido:

30.367.12 Portata 26,5 l/min, 12v, pressione max 4,1 bar (60 psi).
30.367.24 Portata 26,5 l/min, 24v, pressione max 4,1 bar (60 psi).





Pompe autoclavi SEAFLO a velocità variabile serie 56C Queste pompe consentono una pressione costante su più uscite tramite controlli elettronici integrati che regolano la velocità del motore in modo da adattarsi alle esigenze idriche. Il diaframma a 5 camere e la tecnologia di bypass riducono i cicli e riducono il rumore. Il nuovo design della testa della pompa ha prestazioni di tenuta migliori e il grado di impermeabilità raggiunge IPX5, mentre le connessioni filettate con raccordi multipli consentono il collegamento a qualsiasi presa. Sono in grado di funzionare a bassa tensione continua ed a secco. Capacità di adescamento: 1,8 m, Temperatura massima consigliata: 60° C (140° F)Max. Raccordi: MNPT da 1/2". Dimensioni: 215,5x148x126,5 mm.

Articolo	Portata	Volts	Pressione max	Assorbimento Max
30.368.12	13,2 lt/min	12	70 PSI / 4,8 Bar	7,5 Amp
30.368.24	13,2 lt/min	24	70 PSI / 4,8 Bar	4,0 Amp
30.369.12	18,9 lt/min	12	70 PSI / 4,8 Bar	10 Amp
30.369.24	18,9 lt/min	24	70 PSI / 4,8 Bar	5,5 Amp.



30.362.00 Pressostato per autoclavi SEAFLO, 35 psi.
30.363.00 Pressostato per autoclavi SEAFLO, 40 psi.
30.364.00 Pressostato per autoclavi SEAFLO, 45 psi.
30.365.00 Pressostato per autoclavi SEAFLO, 60 psi.



30.359.00 Pompa AUTOCLAVE SEA FLO SERIE 23A. Pompa a membrana progettata per ampie applicazioni. Dal design compatto ma con portata fino a 1,5 GPM (5,6 LPM) e pressione fino a 120 PSI (8,2 bar). Può essere utilizzata per acqua, prodotti chimici e alimenti. Silenziosa, può girare a secco senza rovinarsi. Portata 5,6l/min, 12V, assorbimento 4,5A, attacco rapido da 5/8".



30.257.00 Autoclave Flojet Mini Plus a basso consumo. Questa autoclave da barca è estremamente compatta ma può servire contemporaneamente 2 rubinetti alla portata di quasi 4 litri al minuto. Può girare a secco senza rovinarsi. Caratteristiche tecniche: Tubo Ø 10-13 mm, Volt 12 - 1.9A, Impermeabile IPX4, Dimensioni 162x100x610h mm, Pressione Max 22/35 psi, Fusibile 4 AH, Portata 4.3 l/min, Amperaggio Max 3.5, Peso 720 gr.



Autoclavi autoadescanti "FLOJET Triplex" 2,9 25 PSI. Possono girare a secco senza danneggiarsi. Assenza di vibrazioni. Motore a magneti permanenti, autoadescanti fino a mt. 2,90. Dimensioni: mm 121(h)x229x152. Peso Kg.1,59.

Codice	Volts	Amp. (10 PSI)	Portata (LPM)	Pressione (BAR)
30.277.12	12	4,4	11	1,7
30.277.24	24	2,2	11	1,7



Autoclave "JABSCO Par Max 4HD". Pompa autoclave Jabsco, serve 4 o più utenze contemporaneamente. Autoadescante fino a 3 metri. Alta pressione - inserzione 1,4. Dotata di protezione termica che ferma automaticamente il motore in caso di surriscaldamento. Silenziosa e affidabile. Caratteristiche tecniche: Portata 15 lt/min, dimensioni 239x104xh97 mm, diametro uscita 1/2".

30.390.12 40psi 12 V - 10 A, spegnimento 2,8 bar.
30.390.24 40 psi 24 V - 5 A, spegnimento 2,8 bar.



Autoclave "JABSCO Par Max 5HD". Pompa autoclave Jabsco, serve 4 o più utenze contemporaneamente. Autoadescante fino a 3 metri. Alta pressione - inserzione 1,4. Dotata di protezione termica che ferma automaticamente il motore in caso di surriscaldamento. Silenziosa e affidabile. Caratteristiche tecniche: 12V, Portata 19 lt/min, dimensioni 244x127xh119 mm, diametro uscita 1/2".

30.392.12 40 psi, - 12 A, spegnimento 2,8 bar.

30.393.12 60 psi, - 13 A, spegnimento 4,1 bar.



Autoclave "JABSCO Par Max 6HD". Pompa autoclave Jabsco, serve 4 o più utenze contemporaneamente. Autoadescante fino a 3 metri. Alta pressione - inserzione 1,4. Dotata di protezione termica che ferma automaticamente il motore in caso di surriscaldamento. Silenziosa e affidabile. Caratteristiche tecniche: Portata 23 lt/min, dimensioni 259x129xh119 mm, diametro uscita 1/2".

30.394.12 40 psi, 12V, 15 A, spegnimento 2,8 bar.

30.394.24 40 psi, 24V, 7 A, spegnimento 2,8 bar.

30.395.12 60 psi, 12V, 18 A, spegnimento 4,1 bar.

30.395.24 60 psi, 24V, 8 A, spegnimento 4,1 bar.



Autoclavi automatiche "TMC". Diaframma volumetrico a 4 camere. Adatta fino a 4 utenze. Flusso regolare e costante. Dotate di valvola che previene il ritorno d'acqua nei serbatoi. Raccordi da 1/2 " (13 mm) ad innesto rapido inclusi. Costruito con protezione da sovraccarico termico. Autoadescante. Può funzionare a secco senza danneggiarsi. Capacità 16,3 l/m (4,3 GPM). Dim.: 106x97,4x235,2 (lxbxp). Interasse fori: 50,6 mm. Pressione in entrata: 20 PSI (1,4 bar), pressione in uscita: 40 PSI (2,8 bar). Certificate CE.

30.269.12 12 V, 6 Amp, fusibile 15A.

30.269.24 12 V, 3 Amp, fusibile 8A.



30.241.00 Elettropompa autoadescante "MARCO" UP3/A ad ingranaggi corredata di filtro in linea, valvola di non ritorno e pressostato, per impiego come pompa automatica per sistemi acqua potabile su imbarcazioni, camper, etc. Corpo in ottone, ingranaggi in bronzo, alberino in acciaio inox e guarnizione ad anello. 12 volt - fusibile 15 Amp. - portata 14 lt/min. - prevalenza mt 20. Dim. mm 140x240.



30.235.00 Elettropompa autoadescante MARCO UP2/E ad ingranaggi elicoidali in PTFE, voltaggio universale 12V/24V, valvola di non ritorno e sensore di pressione elettronico. Corpo e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Adescamento mt. 1,5. Portata L/min. 10. Pressione 2 bar. Bocche 3/8". Peso Kg. 1,3



30.241.01 Autoclave autoadescante MARCO UP3/E. Con controllo elettronico delle funzioni base. Voltaggio universale 12/24 V e valvola di non ritorno. Corpo e connessioni in ottone nichelato, portata max 14 l/min. Principali impieghi: pompa autoclave, sistemi doccia per imbarcazioni, gommoni, barche a vela.



Elettropompa autoadescante MARCO UP6/A ad ingranaggi corredata di filtro in linea valvola di non ritorno e pressostato, per l'impiego come pompa automatica per sistemi acqua potabile su imbarcazioni, camper, etc. Corpo in ottone, ingranaggi in bronzo, alberino in acciaio inox e guarnizione ad anello: Portata 22 lt/min. Dimensioni 183x260 mm.

30.240.00 12v - fusibile 20 A. - prevalenza mt 20.

30.240.01 24v - fusibile 10 A. - prevalenza mt 20.



30.240.10 Elettropompa autoadescante MARCO UP6/E ad ingranaggi elicoidali in PTFE, voltaggio universale 12V/24V, valvola di non ritorno e sensore di pressione elettronico. Corpo e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Adescamento mt. 1,5. Portata L/min. 26. Pressione 2,5 bar. Bocche 1/2". Peso Kg. 3,7.



MARCO UP14/E autoclave con controllo elettronico 46 l/min autoadescante ad ingranaggi in PTFE elicoidali, valvola di non ritorno e controllo elettronico. Corpo e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Principali impieghi: pompa autoclave, sistemi doccetta per yacht, gommoni, barche a vela e camper. Pannello di controllo incluso. Specifiche tecniche: Adescamento 3 m, Portata 46 l/min, Bocche 3/4" BSP, Tubo 19 mm, Protezione IP 67, Potenza motore 400 W, Peso 5,2 kg.

30.233.00 UP14/E 24 V. Assorbimento 9 A, Fusibile 15 A. Amp. 16/18. Pressione 3,5 bar,

30.233.01 UP14/E 12/24 V. Assorbimento 18/9 A, Fusibile 30 A. Amp. 20/15. Pressione 2,5 bar,



30.292.00 Pannello di controllo MARCO PCS 12/24/v per pompe elettroniche. Protezione IP67. Dim.: mm.80x80x45, foro mm.70.



Doppia autoclave autoadescante con due elettropompe a controllo elettronico. Velocità motore in relazione alla portata richiesta. Partenza ritardata della pompa di rispetto. Consumi e rumorosità ridotti. Eliminano il vaso di espansione. Autoprotetti contro sovraccarichi di tensione. Lo stato di esercizio della pompa è monitorabile attraverso 2 led luminosi. Dispositivo per blocco "Fine acqua". Pressione 2,5 bar. Bocche 3/4" BSP .Dim.mm.290x255

30.285.00 UP6/E-DX 12/24 V. Portata 52 l/min. Peso kg.11. Amp. 16/18. Adescamento 1,5 mt.

30.286.00 UP66/E-DX - 12/24 V. Portata 66 l/min. Peso kg.13 Amp. 20/15. Adescamento 2 mt.



AUTOCLAVE CEM J-MINI/EPC Autoclave in acciaio Inox a sistema di controllo elettronico della pressione (EPC) per garantire una adeguata e costante pressione idrica nei servizi di bordo e valvola di non ritorno in aspirazione. Portata massima 55lt/min. Peso kg 7

30.380.12 12 V, Potenza motore 0,4 HP - 0,33 kW. 2200 giri/min. Pressione massima 2,8 bar.

30.380.24 24 V, Potenza motore 0,5 HP - 0,4 kW. 2600 giri/min. Pressione massima 3bar.



AUTOCLAVE CEM J-INOX/EPC Autoclave in acciaio Inox a sistema di controllo elettronico della pressione (EPC) per garantire una adeguata e costante pressione idrica nei servizi di bordo e valvola di non ritorno in aspirazione. Portata massima 50lt/min. Peso kg 11,5

30.381.12 12 V, Potenza motore 0,7 HP - 0,52 kW. 2400 giri/min. Pressione massima 3 bar.

30.381.24 24 V, Potenza motore 0,8 HP - 0,6 kW. 2600 giri/min. Pressione massima 3,8 bar.



AUTOCLAVE CEM PB/EPC Autoclave in Bronzo a sistema di controllo elettronico della pressione (EPC) per garantire una adeguata e costante pressione idrica nei servizi di bordo e valvola di non ritorno in aspirazione. Portata massima 36 lt/min. Peso kg 8,5

30.382.12 12 V, Potenza motore 0,6 HP - 0,44 kW. 3000 giri/min. Pressione massima 4 bar.

30.382.24 24 V, Potenza motore 0,65 HP - 0,48 kW.3000 giri/min. Pressione massima 4,2 bar.



Autoclave CEM. Elettropompa in grado di sviluppare pressioni elevate con corpo pompa e supporto in bronzo, girante in lega di ottone, albero motore in acciaio inox Aisi 420 - HP 0,6 - Kw 0,43 - Amp. max 42, (12/v) HP 0,65 - KW 0,50 Amp. max 23 (24/v) 3000 RPM. Serbatoio cilindrico 2 lt. inox. Manometro. Pressostato regolabile. Dim. mm 460x250x600.

30.259.01 12/v, taratura pressostato 1,0 ÷ 1,8 bar - pressione serbatoio 0,8 bar - portata max 43 l/min.

30.259.00 24/v - taratura pressostato 1,2 ÷ 2,2 bar - pressione serbatoio 1,0 bar - portata max 48 l/min.



Vasi ad espansione in acciaio inox per pompe automatiche MARCO:

30.249.00 Capacità lt 0,5 - completo di raccordi 3/8" BSP.

30.249.01 Capacità lt 2 - completo di raccordi 1/2" BSP.



Vasi ad espansione bianchi in metallo con trattamento epossidico per utilizzo con pompe automatiche. Attacco in acciaio inox 304. Membrana in gomma per liquidi alimentari. Pressurizz. 1 Bar:

30.249.10 Capacità 2 Lit. - Dim. Ø 125x240 - Bocca 1/2" Gas

30.249.11 Capacità 5 Lit. - Dim. Ø 165x310 - Bocca 3/4" Gas



Vasi ad espansione Sea Flo composti da materiale per uso alimentare, approvato dalla FDA. Realizzati per applicazioni di acqua potabile. Riducono il ciclo della pompa, aumentandone la durata, lo sforzo sull'impianto idraulico, lo sforzo della batteria ed il rumore del sistema idrico, permettendo un migliore controllo dell'acqua calda. Diametro 1/2" con adattatori per tubo flessibile. Pressione di pre-carica del serbatoio: 10 psi. Operatività massima 8,6 l/min.Dimensioni 36.5 x 20.0 x 12.5 cm:

30.264.00 Capacità 0,75 Lit. - Dim. (LxHxP) 127x114x200 mm

30.264.01 Capacità 1 Lit. - Dim. (LxHxP) 127x114x300 mm



20/26

30.261.00 Vaso di espansione JABSCO L 0,65. Adatto per spazi ristretti. Eroga fino a 0.3 litri di acqua se la pompa è già spenta Può essere integrato in qualsiasi sistema idrico controllato da pressostato (fino ad un massimo di 8,6bar (125 PSI) pressione di lavoro). Assicura un flusso d'acqua uniforme e riduce lo spegnimento/accensione della pompa. Riduce il rumore della pompa, aiuta a risparmiare energia e a prolungare la vita della pompa. Può essere montato in qualsiasi posizione. Connessioni tramite connettore push-in, inclusi 2 adattatori per il collegamento dei tubi 13mm (1/2") dritti, e 2 adattatori con filettatura maschio 13mm (1/2") - Dimensioni: Altezza 18 cm / larghezza 12 cm / profondità 11 cm.



20/26

30.261.01 Vaso espansione JABSCO L1. Eroga fino a 0,5 litri di acqua quando la pompa è già spenta. Può essere integrato in qualsiasi sistema idrico controllato da pressostato (fino ad un massimo di 8,6bar (125 PSI) pressione di lavoro). Assicura un flusso d'acqua uniforme e riduce l'accensione e lo spegnimento della pompa. Riduce il rumore della pompa, aiuta a risparmiare energia e a prolungare la vita della pompa . Adatto all'uso con PAR-MAX 2.9 - PAR-MAX 4.0 Può essere montato in qualsiasi posizione. Connessioni tramite connettore push-in, inclusi adattatori di connessione per tubi da 13mm (1/2") 1 x dritto e 1 x curva a 90°, più 2 x adattatori con filetto maschio da 13mm (1/2") - Dimensioni: Altezza 34 cm / larghezza 12 cm / profondità 11 cm



20/26

30.261.02 Vaso di espansione JABSCO L8. Eroga fino a 4 litri di acqua anche quando la pompa è spenta. Può essere integrato in qualsiasi sistema idrico controllato da pressostato (pressione operativa massima di 10 bar (140 PSI). Il serbatoio regola il flusso dell'acqua e riduce il ciclo di accensione/spegnimento della pompa riducendo la variazione di pressione e flusso tra la pompa e le uscite del sistema. Riduce il rumore, il consumo della batteria e aumenta la durata della pompa. Adatto per funzionare con PAR-MAX 4.0 - PAR-MAX 6.0 e sistemi di pressione dell'acqua con 2 pompe, montati in qualsiasi posizione Connessioni: filettatura esterna 3/4" BSP.



Valvola di non ritorno MARCO. Raccordo:

30.245.00 3/8" BSP. **30.245.01** 1/2" BSP.



Valvola di non ritorno in linea. La parte di collegamento centrale può essere svitata ed è facile da usare. Attacco:
44.294.00 3/4"-1". **44.295.00** 1-1/4"-1-1/2".



Doccetta a pulsante in plastica bianca con tubo. Lunghezza tubo
29.402.10 2,5 mt **29.403.10** 5 mt



Docce a pulsante in ottone cromato con supporto ad incasso in ABS, complete di cappuccio in pvc bianco a tenuta stagna. Dim. diam. flangia mm 84, foro da praticare mm 54:
29.400.00 Tubo mt 2,50. **29.400.01** Tubo mt 4.



Versione montaggio a parete. Base bianca, lunghezza tubo:
29.400.03 2,5 mt **29.400.04** 4 mt



29.400.02 Doccia a pulsante in ottone cromato con supporto ad incasso in ABS bianco, nuova versione. Diam. incasso mm. 55 - ingombro est. diam. mm. 90: Tubo mt 4.



29.406.00 Doccia a pulsante in nylon senza tubo, colore bianco.



Doccetta a pulsante in plastica.
29.407.00 Colore bianco **29.407.01** Cromata



29.411.00 Doccetta "Top Line" in ABS bianco.



Doccetta in ABS
29.273.00 Bianca **29.273.01** Cromata



Doccetta in ABS
29.274.00 Bianca **29.274.01** Cromata



29.400.12 Solo doccia a pulsante di ricambio. Per 29.400.00/01/02/03/04.



29.297.20 Doccia leva bianca



Tubo retinato bianco per doccetta.

29.415.00 Lungh. 2,5 mt. Filetto 1/2" - 1/2"

29.415.01 Lungh. 5 mt. Filetto 1/2" - 1/2"

29.415.10 Lungh. 3 mt. Filetto 1/2"-3/8"

29.415.11 Lungh. 5 mt, filetto 1/2" - 3/8"



Tubo doccia retinato bianco. Fabbricato in nylon, con interno in EPDM. Rispetto ai tubi in PVC retinato, hanno il vantaggio di essere estremamente flessibili. Raccordi terminali 1/2" F + 3/8" F.

29.398.00 Lunghezza mt. 2,5 **29.398.01** Lunghezza mt. 4



29.418.00 Contenitore con miscelatore



29.418.01 Contenitore cromato con miscelatore



29.419.00 Miscelatore




29.400.11 Box doccia con rubinetto miscelatore acqua calda/fredda + doccia a pulsante estraibile. Dim.: vano est. mm 185x124 incasso mm 150x180x40. Adatto per montaggio sia verticale che orizzontale. Con tubo da mt 4.



Kit doccia con miscelatore completo di nicchia doccetta "Top Line" in ABS bianco. Dim.: largh. mm 164 - alt mm 237 - prof. mm 95:

29.414.00 Con tubo mt 2,5. **29.414.01** Con tubo mt 5.





Docce ad incasso WHALE in ABS bianco. Tubazione sfilabile collegata alla doccia da mt 2,10 - portagomma per collegamento acqua da 1/2":

29.298.00 Doccia con 2 rubinetti rotanti per acqua calda/fredda, completa di coperchio.

29.298.01 Come 29.298.00, senza coperchio.

29.298.10 Ricambio doccia WHALE



29.416.00 Contenitore in plastica bianca con innesto rapido IN per carico acqua



29.416.01 Contenitore in plastica cromata con innesto rapido IN per carico acqua



29.417.00 Contenitore in plastica bianca con innesto rapido OUT per uscita acqua



29.417.10 Contenitore in plastica cromata con innesto rapido OUT per uscita acqua





Regolatori Pressione Idraulica Jabsco. Proteggono il sistema idraulico dell'imbarcazione dalle pressioni dannose degli allacciamenti alla rete urbana. Limitano la pressione acqua ingresso a 3.1 bar. Mantengono una pressione regolata alle varie portate. Costruiti con materiali compatibili con prodotti alimentari. Dimens.: 88mm x 13mm x 13mm. A filo, colore:

30.276.00 Bianco. **30.276.01** Cromata.



29.401.00 Contenitore a scomparsa porta doccetta con tappo in ABS bianco. Dim. alt mm 97 - ingombro est. mm 125x90.



29.399.00 Contenitore a scomparsa porta doccetta tonda con tappo in ABS bianco. Dim. alt mm 80 - diam. mm 88.



29.412.00 Contenitore per doccetta "Top Line" adatto a tutti i tipi di doccetta per montaggio sia verticale che orizzontale. Dim. cm 9,5x9,5x7,5 h.



29.408.00 Contenitore universale in plastica bianca per doccetta.



29.408.01 Contenitore in plastica cromata per doccetta universale.



29.408.10 Contenitore in plastica bianca per doccetta dritta.



29.408.11 Contenitore in plastica cromata per doccetta dritta.



29.409.00 Box doccia fabbricato in ABS bianco RAL 9003. Dim. 100x105x70 mm. Fornito senza doccetta.



29.413.00 Box mixer fabbricato in ABS bianco RAL 9003. Dim. 100x105x70 mm. Fornito senza miscelatore.



29.405.00 Nicchia portadoccetta conica in ABS bianco. Dim. mm 187x140 - prof. mm 85.



29.422.00 Nicchia conica in materiale plastico colore bianco. Altezza est. mm 195, altezza int. mm 150, larghezza est. mm 150, larghezza int. mm 110, profondità mm 90:



Nicchie porta doccetta in materiale plastico colore bianco. Altezza est. mm 235, altezza int. mm 180, larghezza est. mm 160, larghezza int. mm 110, profondità mm 100:

29.420.00 Senza sportello. **29.420.01** Con sportello.



29.421.00 Nicchia piccola portatutto in materiale plastico colore bianco. Altezza est. mm 200, altezza int. mm 150, larghezza est. mm 155, larghezza int. mm 110, profondità mm 80:



29.421.01 Nicchia piccola portatutto in materiale plastico colore bianco. Con Sportello. Altezza est. mm 210, altezza int. mm 150, larghezza est. mm 165, larghezza int. mm 110, profondità mm 80:



29.404.00 Nicchia per doccetta a parete in ABS bianco. Dim. mm 235x158 - prof. mm 105.



29.404.10 Nicchia con sportello portadoccetta, sfiati serbatoi etc. in plastica bianca. Dim. foro mm 114x187 - dim. est. mm 186x247 - dim. int. mm 183x110 - prof. mm 95.



29.300.00 Rubinetto con canna abbattibile in ottone cromato. Alt mm 177.



29.301.00 Miscelatore a ponte con canna girevole in ottone cromato. Diam. mm 10, alt. mm 150.



29.303.00 Rubinetto con canna abbattibile in ottone cromato. Dim. diam. mm 14 - alt mm 182 - largh. mm 88,9.




29.302.00 Miscelatore acqua calda/fredda in ottone cromato. Dim. diam. mm 14 - alt mm 182 - largh. mm 142,6.




29.277.00 Rubinetto serie Style in ottone cromato abbattibile, può essere montato all'interno del lavello in modo da avere il piano completamente liscio. Solo manopola acqua fredda. Portagomma 3/8" maschio. Dimensioni: altezza 190 mm, larghezza 98 mm.




29.278.00 Rubinetto serie Style in ottone cromato abbattibile, può essere montato all'interno del lavello in modo da avere il piano completamente liscio. Con manopola acqua fredda e calda. Portagomma 3/8" maschio. Dimensioni: altezza 190 mm, larghezza 98 mm.

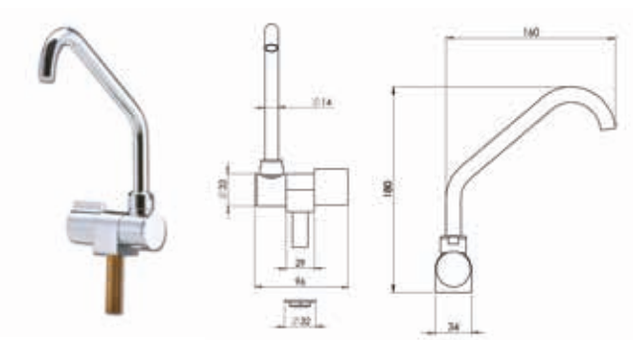

29.285.00 Rubinetto acqua fredda a canna alta, fabbricato in ottone cromato. Attacco 3/8" Maschio. Maniglia destra.

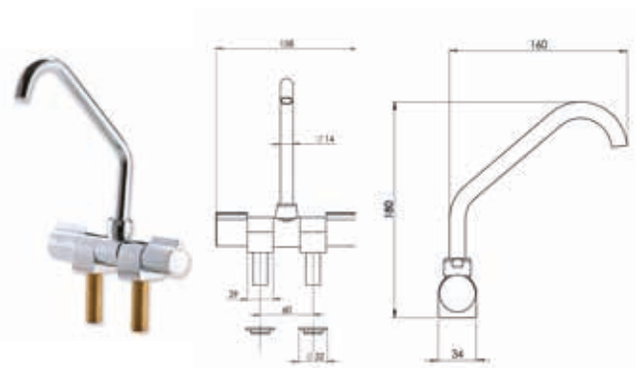

29.286.00 Rubinetto acqua fredda/calda canna alta, fabbricato in ottone cromato. Attacco 2x 3/8" Maschio

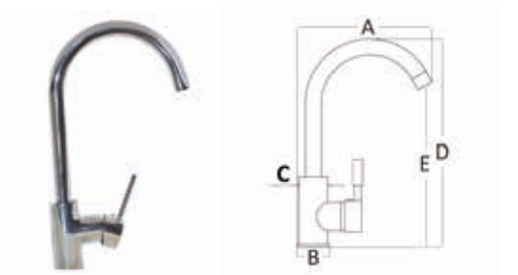

29.287.00 Miscelatore ceramico girevole per lavello cucina con rubinetto in ottone cromato. Attacco 2x 1/2" Femmina. A 220 mm, B 45 mm, D 360 mm, E 240 mm.



29.296.00 Miscelatore monoforo in ottone cromato, bocca orientabile. Dim. diam. mm 18.



29.296.10 Miscelatore monocomando per lavabo, canna corta e girevole, con leva in ottone Luxus. Dim.: lungh. mm 140 - alt mm 106.



29.297.00 Miscelatore monoforo in ottone cromato, con doccia a pulsante. Estraibile, impugnatura in resina trasparente. Lungh. tubazione mt 1,5.



29.297.10 Miscelatore monocomando, leva in ottone Luxus con flessibile nylon cm 200 e doccia a due getti estraibile a pulsante. Alt. mm. 124.




29.293.00 Rubinetto miscelatore con collo girevole e doccetta con tubo 150 mm.


ELKA DESIGN

ELKA produce rubinetteria ed accessori bagno di elevata qualità. Design esclusivo made in Italy, sicurezza ed affidabilità di una rubinetteria certificata. Per questo scegliere ELKA significa avere la certezza di poter contare su prodotti funzionali ed affidabili, senza rinunciare al piacere di completare con gusto ed eleganza l'arredamento di imbarcazioni.

Serie Tip-up in ottone cromato

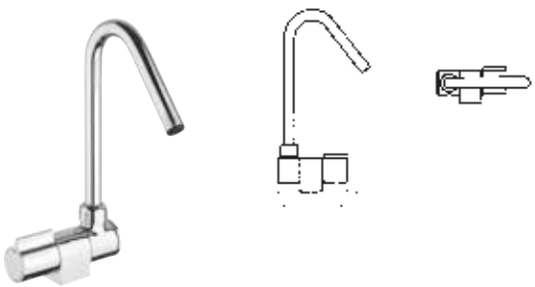


29.275.00 Monoacqua. Leva in ABS.

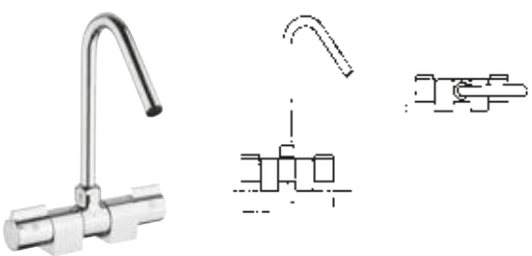


29.276.00 Miscelatore a vitoni abbattibile. Leva in ABS

Serie Avirex in ottone cromato

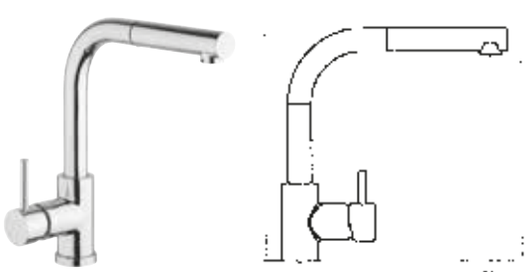


29.254.00 Miscelatore lavello con canna girevole.

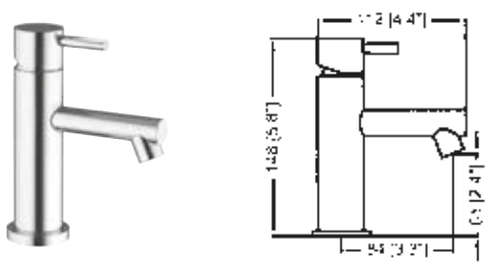


29.255.00 Miscelatore lavabo.






29.256.00 Miscelatore bidet.











29.257.00 Bocca erogazione da parete con miscelatore e piastra.







29.257.01 Bocca erogazione da parete con miscelatore e piastra, con cornice con led blu.

Serie Bambù



29.240.00 Miscelatore lavello canna girevole e doccetta estraibile.



29.241.00 Miscelatore lavello canna girevole e doccetta estraibile.



29.242.00 Miscelatore lavello canna girevole.



29.243.00 Miscelatore lavello canna girevole e doccia shut off estraibile



29.244.00 Miscelatore lavello canna girevole.



29.245.00 Miscelatore lavabo.



29.247.00 Miscelatore lavello con canna girevole.



29.248.00 Miscelatore lavabo con canna girevole.



29.249.00 Miscelatore lavello con canna girevole e doccetta estraibile


Serie Zen




29.252.00 Miscelatore lavello canna girevole.



29.253.00 Miscelatore lavabo.

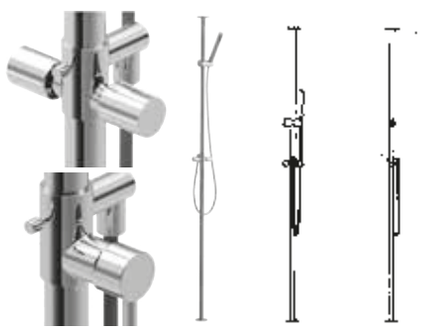


29.280.00 Colonna da terra con doccetta. Azionamento a vitoni.
29.280.01 Colonna da terra con doccetta. Azionamento con miscelatore.

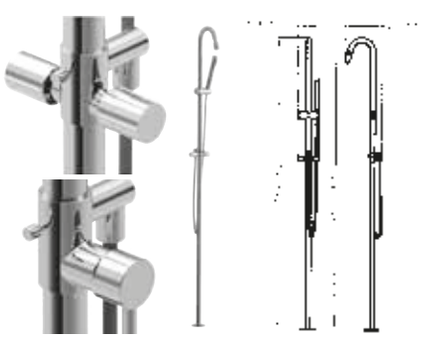


29.281.00 Colonna da terra con soffione e doccetta. A vitoni.
29.281.01 Colonna da terra con soffione e doccetta. Con misc..


Serie Slim in ottone cromato

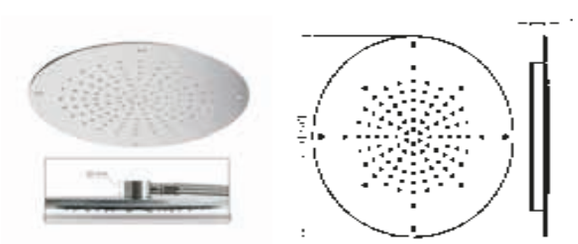

29.270.00 Soffione tondo ad incasso.
29.270.12 Soffione tondo ad incasso con led bianchi 12v.
29.270.24 Soffione tondo ad incasso con led bianchi 24v.

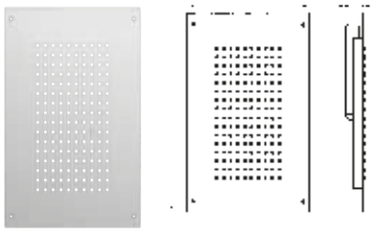

29.271.00 Soffione rettangolare ad incasso.
29.271.12 Soffione rettangolare ad incasso con led bianchi 12v.
29.271.24 Soffione rettangolare ad incasso con led bianchi 24v.

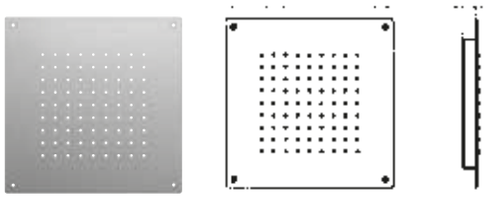

29.272.00 Soffione quadro ad incasso.
29.272.12 Soffione quadro ad incasso con led bianchi 12v.
29.272.24 Soffione quadro ad incasso con led bianchi 24v.



29.216.00 Lavello in plexiglass bianco lucido, fornito senza piletta di scarico (vedi 29.218.00/01). Dim. mm 330x280x140.



29.217.10 Lavello ovale in plexiglass bianco. Particolarmente adatto per bagno. Dim. mm 390x310 - fornito senza piletta di scarico (vedi 29.218.00/01).



29.217.00 Lavello in ABS bianco termoformato per angolo. Dim. mm 280x280 - fornito senza piletta di scarico (vedi 29.218.00/01).



29.208.00 Lavello semisferico in acciaio inox lucido, fondo ribassato in corrispondenza dello scarico per un perfetto svuotamento. Incasso Ø mm 260 - alt mm 120 ingombro Ø mm 290.



Lavelli in vetro temperato, foro piletta Ø 42 mm.
29.207.00 Ø mm 280 h mm.110. Peso kg. 2,1
29.207.01 Ø mm 360 h mm.125. Peso kg. 3,5
29.207.02 Ø mm 420 h mm.140. Peso kg. 5



29.207.10 Piletta per lavello in vetro chiusura "easy click". Per lavelli modello 29.207.00-01-02.



Vaschette circolari ad incasso con bordo di appoggio, acciaio inox lucido:
29.210.30 Ø int. mm 300 - Ø. f.t. mm 330 - prof. mm 180.
29.210.36 Ø int. mm 360 - Ø f.t. mm 385 - prof. mm 150.



29.220.00 Lavello in acciaio inox rettangolare. Dim. cm 28x38 - prof. cm 15.



Vaschette rettangolari ad incasso con bordo appoggio, acciaio inox lucido:
29.211.32 Dim.mm: int. 330x235 - est. 355x260, prof. 150.
29.211.33 Dim. mm: int. 330x330 - est. 360x360, prof. 150.



Scarichi lavelli 29.216.00/29.217.00/29.217.10 nylon bianco, portagomma mm 28:
29.218.00 Tipo curvo a 90°. **29.218.01** Tipo dritto.

Pilette per lavelli inox



29.215.10 Piletta di ricambio con tappo, da 1,1/4".



29.215.01 Piletta di ricambio con tappo, da 1,1/2".



29.215.02 Piletta di ricambio con tappo, da 1,1/2 a 90°. Portagomma diam. mm 25.



29.215.11 Portagomma di scarico dritto. Dim. diam. mm 25, con filetto da 1,1/4".



29.215.12 Portagomma di scarico a 90°. Dim. diam. mm 25, con filetto da 1,1/4".



29.160.00 Piano cottura ad incasso Navyload in vetro temprato nero spessore 8mm, 1 Bruciatore Semi-Rapido. Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 365x200 mm, dimensioni incasso 345x180 mm, peso 2,5 kg.



29.161.00 Piano cottura ad incasso Navyload in vetro temprato nero spessore 8mm, 1 Bruciatore Semi-Rapido. Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 325x290 mm, dimensioni incasso 305x270 mm, peso 2,5 kg.



29.162.00 Piano cottura ad incasso Navyload in vetro temprato nero spessore 8mm, 2 Bruciatori (ausiliario e Semi-Rapido). Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 380x280 mm, dimensioni incasso 360x260 mm, peso 3,5 kg.



29.163.00 Piano cottura ad incasso Navyload in vetro temprato nero spessore 8mm, 2 Bruciatori (ausiliario e Semi-Rapido). Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 500x300 mm, dimensioni incasso 480x280 mm, peso 4,3 kg.



29.165.00 Piano cottura ad incasso Navyload in vetro temprato nero, spessore 8 mm con 3 bruciatori(2 semi rapido, 1 ausiliario). Accensione manuale con dispositivo di sicurezza termocoppia. Dimensioni 400x400 mm, dimensioni incasso 380x380 mm, peso 5 kg.



29.166.00 Piano cottura ad incasso Navyload in vetro temprato nero, spessore 8 mm con 3 bruciatori(2 semi rapido, 1 ausiliario). Accensione manuale con dispositivo di sicurezza termocoppia. Dimensioni 410x504 mm, dimensioni incasso 390x484 mm, peso 5 kg.



29.164.00 Piano cottura ad incasso Navyload in vetro temprato nero spessore 8mm, 2 Bruciatori (ausiliario e Semi-Rapido), foro per lavello diametro 300 mm (non incluso). Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 600x420 mm, dimensioni incasso 580x400 mm, peso 6,3 kg.



29.167.00 Piano cottura ad incasso Navyload in vetro temprato nero, spessore 8 mm con 1 bruciatore e lavello in acciaio inox AISI 304 lucido. Accensione manuale con dispositivo di sicurezza termocoppia. Dimensioni 550x300 mm, dimensioni incasso 520x280 mm, peso 6 kg.



29.185.00 Piano cottura ad incasso Navyload in acciaio inox AISI 304 ad 1 bruciatore semi rapido e coperchio in vetro temprato nero. Accensione manuale con dispositivo di sicurezza termocoppia. Dimensioni 360x255 mm, dimensioni incasso 335x235 mm, peso 3 kg.



29.186.00 Piano cottura ad incasso Navyload in acciaio inox AISI 304 con 1 bruciatore semi rapido e coperchio in vetro temprato nero. Accensione manuale con dispositivo di sicurezza termocoppia. Dimensioni 353x323 mm, dimensioni incasso 330x300 mm, peso 3 kg.



29.187.00 Piano cottura ad incasso Navyload in acciaio inox AISI 304 con 2 bruciatori (semi rapido ed ausiliario) e coperchio in vetro temprato nero. Accensione manuale con dispositivo di sicurezza termocoppia. Dimensioni 530x326 mm, dimensioni incasso 505x305 mm, peso 5,5 kg.



Piano cottura ad incasso Navyload in acciaio inox AISI 304 con coperchio in vetro, 1 Bruciatore Semi-Rapido con accensione piezoelettrica e dispositivo di sicurezza Termocoppia, lavello tondo. Dimensioni prodotto: 526X326X165, dimensioni incasso: 500X300, peso netto: 7 kg. Omologazione CE.

29.194.00 Lavello a destra. **29.195.00** Lavello a sinistra.



Piano cottura ad incasso Navyload in acciaio inox AISI 304 con doppio coperchio in Vetro , 2 bruciatori (1 Semi-Rapido + 1 Ausiliario) con accensione piezoelettrica e dispositivo di sicurezza Termocoppia, foro rubinetto ø 33,5 mm. Dimensioni Prodotto: 726X346X145 mm, dimensioni incasso: 688x308 mm, peso netto: 8 kg. Omologazione CE.

29.196.00 Lavello a destra. **29.197.00** Lavello a sinistra.



29.170.00 Piano cottura ad incasso Navyload in acciaio inox AISI 304 lucido, 1 Bruciatore Semi-Rapido. Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 320x285mm, dimensioni incasso 280x245 mm, peso 1,7 kg.



29.155.00 Piano cottura ad incasso Navyload in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida, 1 bruciatore semi-rapido con accensione manuale e dispositivo di sicurezza termocoppia. Dimensioni prodotto 323x263 mm, dimensioni incasso 305X245 mm. Peso 1,7 kg. Completo di viti per il fissaggio.



29.157.00 Piano cottura ad incasso Navyload in acciaio inox AISI 304 lucido, 2 BruciatorI (ausiliario e Semi-Rapido). Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 350x320mm, dimensioni incasso 310x280 mm, peso 2,5 kg.



29.171.00 Piano cottura ad incasso Navyload in acciaio inox AISI 304 lucido, 2 BruciatorI (ausiliario e Semi-Rapido). Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 350x320mm, dimensioni incasso 310x280 mm, peso 2,5 kg.



29.156.00 Piano cottura ad incasso Navyload in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida, con 2 bruciatori: 1 semi-rapido ed 1 ausiliario. Accensione manuale e dispositivo di sicurezza termocoppia. Dimensioni prodotto 323x353 mm, dimensioni incasso 305X330 mm. Peso 2,5 kg. Completo di viti per il fissaggio



29.172.00 Piano cottura ad incasso Navyload in acciaio inox AISI 304 lucido, 2 BruciatorI (ausiliario e Semi-Rapido). Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 380x360mm, dimensioni incasso 340x320 mm, peso 2,5 kg.



.

29.173.00 Piano cottura ad incasso Navyload in acciaio inox AISI 304 lucido, 3 BruciatorI (2 Semi-Rapidi, 1 ausiliario). Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 470x360mm, dimensioni incasso 430x320 mm, peso 3,2 kg.



29.175.00 Piano cottura da appoggio Navyload in acciaio inox AISI 304 lucido, 1 Bruciatore Semi-Rapido completo di staffe e viti di fissaggio. Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 210x290mm, peso 2,5 kg.



29.176.00 Piano cottura da appoggio Navyload in acciaio inox AISI 304 lucido, 2 Bruciatori (Semi-Rapido ed ausiliario) completo di staffe e viti di fissaggio. Accensione manuale sul lato corto con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 440x290mm, peso 2,5 kg.



Sistema Fermapentole compatibile con tutti gli apparecchi cottura Navyload per piani cottura a:

29.180.00 1 fuoco **29.182.00** 3 fuochi
29.181.00 2 fuochi



29.321.00 Piano cottura "CAN" ad incasso in vetroceramica con controllo touch. 4 piastre radianti a 220V di cui 2 piastre ø 145 - 1200 Watt e 2 piastre ø 180 - 1700/1800 Watt. Dimensioni Larghezza 580 mm - Profondità 510 mm.



29.322.00 Piano cottura ad incasso "CAN" in acciaio inox con barbecue elettrico 2400 Watt 220 V. Peso 7 Kg. Larghezza mm: 500 profondità mm: 300.



Fornello combinato a scomparsa "CAN" in acciaio inox rettangolare ad incasso a gas a 1 fuoco con lavello; bruciatori provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissata con gommini anti vibrazione. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. Il bruciatore, posizionato a sinistra, è fornito di termocoppia (valvola di sicurezza). Portata 1900 W - consumo 127 g/h. Rubinetto non incluso. Larghezza mm 530. Profondità mm 325. Altezza esterna mm 50+120. ø lavello mm 230. Peso kg 5,5.

29.191.00 Lavello a destra **29.192.00** Lavello a sinistra



Cucina a gas con forno CAN. In acciaio inossidabile, provvista di piano cottura in vetro nero temperato. Dotazione di serie: basculante, vassoio inox, griglia inox, piezo accensione forno, valvole di sicurezza. Larghezza mm: 500, altezza mm: 458, profondità mm: 410 B. Bruciatore forno Kw: 1 X 1,9 Kw. Capacità forno Lt: 30

29.309.00 Mod. CU2000 Bruciatori piano cottura kw: 1 X 1.8 (semirapido) / 1x 1 Ausiliario peso kg: 22. Fornito con fermapentole 2 fuochi

29.309.01 Mod. CU3000 Bruciatori piano cottura kw: 2x1.8 (Semirapido)- 1x1 (Ausiliario) peso kg: 23 - fornito con fermapentole 3 fuochi.

Ghiacciaie MAKALA Fabbricate con materiali UV resistenti con isolamento termico ad alta efflcienza e complete di maniglie per il trasporto sono ideali per la conservazione degli alimenti, del pescato o come vasche per esche vive. Ottimamente isolate, con cassa in ABS bianco resistente ai raggi UV, interno in materiale plastico ed inodore, molto robuste, si possono usare anche come sedili, mentre il materiale isolante interno in crioschiuma di grado industriale mantiene stabile la temperatura. Sono inoltre dotate di maniglia da trasporto in alluminio anodizzato e raccordi in acciaio inossidabile. Gancio di chiusura in polimero plastico. Tappo di scarico facile da aprire per un rapido drenaggio dell'acqua con catena in metallo per evitarne la perdita.



20/25

41.230.00 Ghiacciaia rotonda 20 l, dimensioni 450x420x370 mm.

20/26



41.230.01 Ghiacciaia rettangolare 20 l, dimensioni 555x342x373 mm

20/26



41.231.00 Ghiacciaia rettangolare 35 l con ruote, dimensioni 520x352x460 mm.

20/26



41.231.01 Ghiacciaia rettangolare 35 l, dimensioni 520x352x460 mm.

20/26



41.232.00 Ghiacciaia rettangolare 45 l, dimensioni 678x422x426 mm.

20/26



41.232.01 Ghiacciaia rettangolare con ruote 45 l, dimensioni 678x422x426 mm.

segue ▸

20/26



41.233.00 Ghiacciaia rettangolare con ruote 65 l, dimensioni 910x470x460 mm.

20/26



41.233.01 Ghiacciaia rettangolare 65 l, dimensioni 910x470x460 mm.

20/26



41.234.00 Ghiacciaia rettangolare con ruote 100 l, dimensioni 1000x470x520 mm.

20/26



41.235.00 Ghiacciaia rettangolare con ruote 160 l, dimensioni 1125x565x510 mm.

20/26



41.236.00 Ghiacciaia rettangolare con ruote 200 l, dimensioni 1275x620x510 mm.

segue ▸



41.212.01 IGLOO COAST COOLER. Nuova ghiacciaia portatile di tipo semi rigido, realizzate in poliestere 600 denari con rivestimento TPE per garantire un uso duraturo. Capacità 30l, dimensioni: 45x24x29 cm.

Ghiacciaie IGLOO. Ideali per la conservazione degli alimenti, del pescato o come vasche per esche vive. Fabbricate con materiali UV resistenti con isolamento termico ad alta efficienza e complete di maniglie per il trasporto Ottimamente isolate, cassa in ABS bianco resistente ai raggi UV, interno in materiale plastico ed inodore, molto robuste, si possono usare anche come sedili:



41.210.25 MARINE CONTOUR 25 Qt. Lt 24 - mm 510x280x340h.



41.207.25 Ghiacciaia IGLOO Ultra 25. Capacità 23l, fornisce fino a 3 giorni di isolamento. Dimensioni 52X27X33 H cm, peso 3 kg.



41.207.30 Ghiacciaia IGLOO Ultra 30. Capacità 28l, fornisce fino a 3 giorni di isolamento. Dimensioni 43X27X44 H cm, peso 3,6 kg.



41.208.00 MARINE ULTRA 30 Qt. 28 lt, mm 470x340x420h.



41.210.55 MARINE Ultra 54 NEW 54l, tappo di scarico, cerniere rinforzate, serratura di chiusura in acciaio inox, dimensioni 65x37x37(h)cm.



41.213.54 Cuscino opzionale per ghiacciaia ULTRA 54 NEW



41.207.70 Ghiacciaia IGLOO Latitude Marine Ultra 70 Fabbricata con materiali UV resistenti con isolamento termico ad alta efficienza e completa di maniglie per il trasporto. Ideale per la conservazione degli alimenti, del pescato o come vasche per esche vive. Interno in materiale plastico antiodore. La struttura robusta permette l'utilizzo anche come sedile. Capacità 66l, dotata di tappo di scarico, fornisce fino a 5 giorni di isolamento. Dimensioni 76X42X41 H cm, peso 6,2 kg.



41.207.10 Ghiacciaia IGLOO Latitude Marine Ultra 100 Fabbricata con materiali UV resistenti con isolamento termico ad alta efficienza e completa di maniglie per il trasporto. Ideale per la conservazione degli alimenti, del pescato o come segue ›

vasche per esche vive. Interno in materiale plastico antiodore. La struttura robusta permette l'utilizzo anche come sedile. Capacità 94l, dotata di tappo di scarico, fornisce fino a 5 giorni di isolamento. Dimensioni 88x43x47 H cm, peso 9,1 kg.



41.211.00 Kit di bloccaggio per "IGLOO".

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

Frigoriferi VITRIFRIGO con unità refrigerante interna. Sono di facile installazione e vengono consigliati in tutti i casi in cui sia possibile creare una sufficiente ventilazione nella zona posteriore del frigo, in prossimità della unità refrigerante, per rendere il funzionamento ottimale: Con nuovo sistema di chiusura "Air-Lock". Porta colore Light Grey (su ordinazione colore nero).



41.302.00 C39l. Capacità lt 38 - peso netto kg 15,7 - tensione di alimentazione 12/24 volts. Assorbimento nominale 27,57 watt, potenza assorbita kw 24h 0,26.



41.303.00 C50l. Capacità lt 50 - peso netto kg 15,7 - tensione di alimentazione 12/24 volts. Assorbimento nominale 36,29 watt potenza assorbita kw 0,31 - 24h.



41.305.00 C60I. Capacità lt 60 - peso netto kg 15,8 - tensione alimentazione 12/24 volts. Assorbimento nominale 36,29 watt potenza assorbimento kw 0,32 - 24h.

41.305.01 C60IA, con piastra ad accumulo di freddo.



41.304.00 C85I. Capacità lt 90 - peso netto kg 26,5 - tensione di alimentazione 12/24 volts. Assorbimento nominale 36,29 watt potenza assorbita kw 24h - 0,36.

41.304.01 C85IA, con piastra ad accumulo di freddo.



41.306.00 C115I. Capacità lt 118 - peso netto kg 21,2 - tensione di alimentazione 12/24 volts. Assorbimento nominale 36,29 watt - potenza assorbimento kw 0,45 - 24h.

41.306.01 C115IA, con piastra ad accumulo di freddo.

Frigoriferi VITRIFRIGO con gruppo refrigerante esterno. É possibile posizionare il guppo refrigerante in un gavone o in un vano, che abbia comunque la giusta ventilazione. Sistema di chiusura "Air-lock". Colore porta Light Grey.



41.320.00 C42L. Capacità lt 42, capacità freezer 3,6 l - peso netto kg 16 - tensione di alimentazione 12/24 volts. Assorbimento nominale 31 watt - potenza assorbita kw 0,25 - 24h, dim. 380x384x532 (h).



41.321.00 C75L. Capacità lt 75 capacità freezer 10,2 l- peso netto kg 20 - tensione di alimentazione 12/24 volts. Assorbimento nominale 36,29 watt - potenza assorbita kw 0,34 - 24h, dim. 470x460x622 (h).

41.321.01 C75LA, con piastra ad accumulo di freddo.



41.323.00 C130L. Capacità lt 130, capacità freezer 17,1 l - peso netto kg 27 - tensione di alimentazione 12/24 volts. Assorbimento nominale 41,74 watt - potenza assorbimento kw 0,47 - 24h, dim. 525x565x767 (h).

41.323.01 C130LA, con piastra ad accumulo di freddo.

Frigoriferi VITRIFRIGO serie Inox OCX2. La serie di frigoriferi e freezer in acciaio inox è stata rinnovata sia nel design, con la nuova anta squadrata in acciaio inox satinato e l'inserimento di un top con elementi di finitura lucidi, che nella funzionalità: con un unico profilo di fissaggio è possibile il posizionamento del frigo sia in versione door outside che in versione door inside mediante la semplice traslazione del profilo stesso, il quale, inoltre, è provvisto di un'asolatura a scomparsa che ottimizza la ventilazione perimetrale. Nel top superiore è stato, inoltre, inserito un elemento che permette di adottare la "Vent Position", ovvero la possibilità di lasciare la porta socchiusa nei periodi di non utilizzo, evitando così la formazione di muffe e di cattivi odori. I modelli il cui codice termina con le lettere "AX" sono equipaggiati con un evaporatore ad accumulo di freddo, che ne consente l'utilizzo anche a motori spenti.

Frigo-Freezer OCX2



41.326.00 C42LX OCX2 Capacità totale litri 42 Capacità freezer litri 3,6 Peso netto Kg. 18 Alimentazione 12/24Vdc Consumo nominale 31W.



41.327.00 C75LX OCX2 Capacità totale litri 75 - Capacità freezer litri 10,2 Peso netto Kg. 25 Alimentazione 12/24Vdc Consumo nominale 40W

41.327.01 C75LAX OCX2 Con piastra ad accumulo di freddo.



41.328.00 C130LX OCX2 Capacità totale litri 130 - Capacità freezer litri 17,2 -Peso netto Kg. 31- Alimentazione 12/24Vdc - Consumo nominale 45W

41.328.01 C130LAX OCX2 Con piastra ad accumulo di freddo.



41.335.00 DW42 OCX2 RFX Capacità totale litri 42 Peso netto Kg. 22 Consumo nominale 31W Larghezza totale mm. 443 Altezza totale mm. 535 Profondità totale mm. 379



41.360.00 DW62 OCX2 RFX Capacità totale 62l, capacità freezer 4,5l, peso netto 27 kg, alimentazione 12/24Vdc, consumo nominale 40W.



41.361.00 DW75 OCX2 RFX Capacità totale 75l, capacità freezer 10,2l, peso netto 28 kg, alimentazione 12/24Vdc, consumo nominale 40W.




41.362.00 DW90 OCX2 RFX Capacità totale 90l, capacità freezer 9,8l, peso netto 30 kg, alimentazione 12/24Vdc, consumo nominale 45W.


Frigo-Congelatori OCX2




41.334.00 DW35 OCX2 RFX Capacità totale litri 35 Peso netto Kg. 24 Consumo nominale 31W Larghezza totale mm. 498 Altezza totale mm. 298 Profondità totale mm. 727

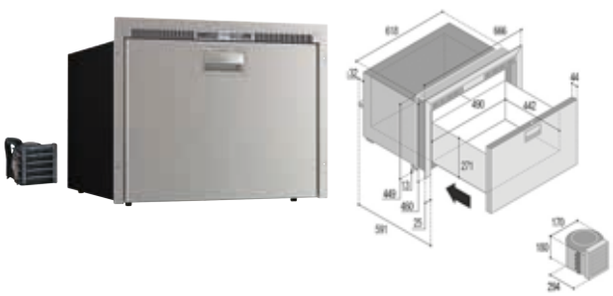

41.336.00 DW70 OCX2 RFX Capacità totale litri 75 Peso netto Kg. 32 Consumo nominale 40W Larghezza totale mm. 666 Altezza totale mm. 460 Profondità totale mm. 591

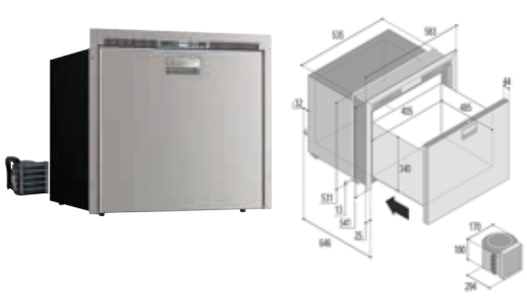

41.337.00 DW100 OCX2 RFX. Capacità totale litri 95 Peso netto Kg. 31 Consumo nominale 40W Larghezza totale mm. 583 Altezza totale mm. 541 Profondità totale mm. 646

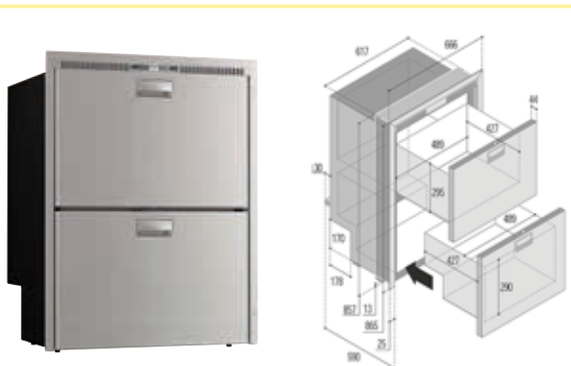


41.338.00 DW180 OCX2 RFX doppio compartimento frigorifero / frigorifero Capacità totale litri 144 Capacità compartimento superiore litri 80 Capacità compartimento inferiore litri 64 Peso netto Kg. 55 Consumo nominale 45W Larghezza totale mm. 666 Altezza totale mm. 865 Profondità totale mm. 590

41.338.01 DW180 OCX2 DTX doppio compartimento congelatore / frigorifero. Capacità totale litri 144 Capacità compartimento superiore litri 80 Capacità compartimento inferiore litri 64 Peso netto Kg. 55 Consumo nominale 61W Larghezza totale mm. 666 Altezza totale mm. 865 Profondità totale mm. 590




41.324.00 Congelatore "VITRIFRIGO" C35BT. L'interno è realizzato in acciaio inox o alluminio e l'evaporatore è installato a scomparsa all'interno dell'isolamento. Il gruppo refrigerante è esterno. Capacità/Volume lt 33 - Peso Netto kg 22,9 - Tensione alimentazione 12/24 v - Dimensioni mm 390x548. Porta a scelta in colore nero o grigio.

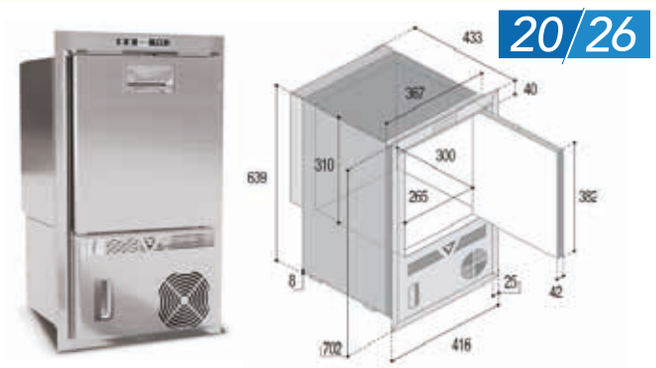

41.290.00 Fabbricatore di ghiaccio VITRIFRIGO IM CL OCX2 REFILL con tanica d'acqua da 7 litri ed un compressore interni. Realizzato in acciaio, è in grado di produrre 8 Kg di ghiaccio in sole 24 ore. Con l'innovativo sistema di chiusura Steelock, garantisce una sicura e affidabile chiusura anche in condizioni di movimento dell'imbarcazione, evitando aperture accidentali. Inoltre, grazie al sistema Vent Position, è possibile prevenire efficacemente la formazione di muffa e odori sgradevoli durante i periodi di inattività. IM CL OCX2 Refill è progettato con una vaschetta dedicata per l'acqua minerale, rendendo comoda la preparazione del ghiaccio. Inoltre, offre la possibilità di integrare un sistema UV opzionale per la purificazione dell'acqua, garantendo la massima igiene. Dimensioni 702x416x433 mm (hxlxp), capacità 24 l, peso 23 kg, Voltaggio 115 V AC.

41.291.00 Versione Hydro, predisposta all'allacciamento al sistema idrico dell'imbarcazione.

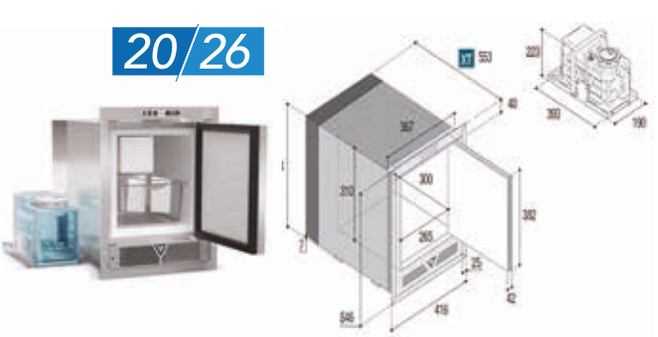

41.292.00 Fabbricatore di ghiaccio VITRIFRIGO IM XT OCX2 REFILL con tanica per l'acqua esterna con capienza 7 l e compressore sul retro. Realizzato in acciaio, è in grado di produrre 8 Kg di ghiaccio in sole 24 ore. Con l'innovativo sistema di chiusura Steelock, garantisce una sicura e affidabile chiusura anche in condizioni di movimento dell'imbarcazione,

segue ▸

evitando aperture accidentali. Inoltre, grazie al sistema Vent Position, è possibile prevenire efficacemente la formazione di muffa e odori sgradevoli durante i periodi di inattività, mentre una pratica vaschetta per l'acqua minerale rende comoda la preparazione del ghiaccio. Inoltre, offre la possibilità di integrare un sistema UV opzionale per la purificazione dell'acqua, garantendo la massima igiene. Dimensioni 546x416x553 mm (hxlxp), capacità 24 l, peso 25 kg, Voltaggio 115 V AC.

41.293.00 Versione Hydro, predisposta all'allacciamento al sistema idrico dell'imbarcazione.



41.294.00 Fabbricatore di ghiaccio VITRIFRIGO IM XR OCX2 REFILL con tanica d'acqua esterna da 7 litri ed un compressore remoto. Realizzato in acciaio, è in grado di produrre 8 Kg di ghiaccio in sole 24 ore. Con l'innovativo sistema di chiusura Steelock, garantisce una sicura e affidabile chiusura anche in condizioni di movimento dell'imbarcazione, evitando aperture accidentali. Grazie al sistema Vent Position, è possibile prevenire efficacemente la formazione di muffa e odori sgradevoli durante i periodi di inattività, mentre una pratica vaschetta per l'acqua minerale rende semplicissima la creazione di ghiaccio fresco. E con l'unità remotabile che può essere spostata fino a 1,5 metri di distanza, si ha il massimo controllo sulla sua operatività. Inoltre, offre la possibilità di integrare un sistema UV opzionale per la purificazione dell'acqua, garantendo la massima igiene. Dimensioni 546x416x433 mm (hxlxp), capacità 24 l, peso 27 kg, Voltaggio 115 V AC.
41.295.00 Versione Hydro, predisposta all'allacciamento al sistema idrico dell'imbarcazione.

isotherm

I frigoriferi di ultima generazione Isotherm sono progettati e costruiti per la nautica da diporto, per operare in condizioni gravose: devono resistere a violenti movimenti, essere silenziosi, molto affidabili e, forse la cosa più importante, risparmiare quanta più energia possibile. Ottenere queste caratteristiche è stato l'obiettivo di Isotherm da sempre nel progettare sistemi di refrigerazione per imbarcazioni a vela e a motore.

Serie Cruise Classic

Soluzioni frigo di alta qualità con compressore SECOP/ Danfoss ventilato da 12/24V, porta standard in colore grigio, scomparto congelatore, rivestimento interno in un pezzo unico, in plastica ad alta densità con angoli arrotondati per una facile pulizia, costruito in materiali resistenti alla corrosione. L'innovativa maniglia evita che la porta possa essere aperta per errore. Guarnizioni in gomma magnetiche tengono lontana l'umidità e mantengono la porta ben chiusa. Possibile apertura lato destro o lato sinistro. Tutti i frigo della serie sono forniti di luce a LED interna e flange di installazione opzionali.

segue ▸



41.380.00 Il CRUISE 42 è un frigorifero di dimensioni normali, installato su migliaia di imbarcazioni. Il compressore sul retro può essere facilmente spostato e installato in qualsiasi posizione verticale fino a 1 mt. di distanza, riducendone la profondità. Porta grigia standard e sistema easy-fix per una perfetta installazione senza flange. Volume 42 l, Dimensioni (HxLxP) 522x380x452 (345 con compressore remotizzato), Consumo energetico (W/24h) 300, Peso kg 15.



41.381.00 Il CRUISE 49 fornisce lo stesso standard del CRUISE 42 ma è provvisto di compressore ventilato integrato che conferisce delle dimensioni interne migliori per sistemare le bottiglie PET in posizione verticale e orizzontale. Compartimento congelatore da 4L, una griglia regolabile. Disponibile con ASU (Avvio Automatico). Volume 49 l, Dimensioni (HxLxP) 523x386x450, Consumo energetico (W/24h) 280, Peso kg 16,2.



41.382.00 Il CRUISE 65 è caratterizzato da un compartimento congelatore da 4L, una griglia regolabile e un compressore ventilato a incasso. Disponibile con ASU (Avvio Automatico). Volume 65 l, Dimensioni (HxLxP) 527x455x480, Consumo energetico (W/24h) 290, Peso kg 19.



41.383.00 Il CRUISE 85 è spazioso ed offre al cliente uno compatimento congelatore da 6L due griglie regolabili e un compressore ventilato montato ad angolo. Disponibile con ASU (Avvio Automatico). Volume 85 l, Dimensioni (HxLxP) 620x477x505, Consumo energetico (W/24h)380, Peso kg 22,5.



41.404.00 Il CRUISE 100 dispone di un compressore a ventilazione forzata e convogliatore d'aria integrato che consentono una buona areazione anche in ambienti soffocati. Flangia di fissaggio opzionale. Volume 100 Lt - Dimensioni (HxLxP) mm 745x485x455 - Peso 21 Kg - Consumo energetico Media/max (12v) 1,0/4,0 A.



41.384.00 Il CRUISE 130 è un frigorifero tradizionale che offre un compartimento congelatore da 6L, tre griglie regolabili e un cassetto per verdure sul fondo e compressore ventilato. Disponibile con ASU (Avvio Automatico). Volume130 l, Dimensioni (HxLxP) 746x527x505, Consumo energetico (W/24h) 440, Peso kg 27.

segue ▸

Serie Cruise Inox Clean Touch



41.390.00 Il Cruise Inox 42/V Clean Touch è un frigorifero con un volume di 42 litri ed un compartimento congelatore con volume di 4 litri, il cui compressore sul retro può essere facilmente spostato e installato in qualsiasi posizione verticale fino a 1 mt. di distanza, riducendone la profondità. La porta in acciaio inox è trattata in modo speciale per impedire di lasciare impronte (materiale inox anti-impronta), presenta una luce interna LED bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta installazione senza flange. Dimensioni HxLxP (mm): 525x400x500 (385 con compressore remotizzato). Peso Kg. 17. Consumo energetico (W/24h): 285.



41.391.00 Il Cruise Inox 49/V Clean Touch è un frigorifero con un volume di 49 litri ed un compartimento congelatore con volume di 4 litri, con un compressore Danfoss/Secop ventilato 12/24V, silenzioso, ad alta efficienza. La porta in acciaio inox è trattata in modo speciale per impedire di lasciare impronte (materiale inox anti-impronta), presenta una luce interna LED bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta installazione senza flange. Dimensioni HxLxP (mm): 525x400x500. Peso Kg. 18. Consumo energetico (W/24h): 265.



41.392.00 Il Cruise Inox 65/V Clean Touch è un frigorifero con un volume di 65 litri ed un compartimento congelatore con volume di 4 litri, con un compressore Danfoss/Secop ventilato 12/24V, silenzioso, ad alta efficienza. La porta in acciaio inox è trattata in modo speciale per impedire di lasciare impronte (materiale inox anti-impronta), presenta una luce interna LED bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta installazione senza flange. Dimensioni HxLxP (mm): 528x470x520. Peso Kg. 20. Consumo energetico (W/24h): 275.



41.393.00 Il Cruise Inox 85/V Clean Touch è un frigorifero con un volume di 85 litri ed un compartimento congelatore con volume di 6 litri, con un compressore Danfoss/Secop ventilato 12/24V, silenzioso, ad alta efficienza. La porta in acciaio inox è trattata in modo speciale per impedire di lasciare impronte (materiale inox anti-impronta), presenta una luce interna LED bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta installazione senza flange. Dimensioni HxLxP (mm):625x495x550. Peso Kg. 24. Consumo energetico (W/24h): 368.



41.394.00 Il Cruise Inox 130/V Clean Touch è un frigorifero con un volume di 130 litri ed un compartimento congelatore con volume di 6 litri ed un compressore Danfoss/Secop ventilato 12/24V, silenzioso, ad alta efficienza. La porta in acciaio inox è trattata in modo speciale per impedire di lasciare impronte (materiale inox anti-impronta), presenta una luce interna LED bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta installazione senza flange. Dimensioni HxLxP (mm):750x545x555. Peso Kg. 29. Consumo energetico (W/24h): 418.



41.420.00 BI40 è un frigorifero a pozzetto da 40 litri con il compressore raffreddato ad aria remotizzabile fino a una distanza di 1,5 m. Coperchio non incerniertato con guarnizione di gomma. Anche versione ASU. Volume 40 Lt - Dimensioni (HxLxP) mm 420x405x560 - Peso 16 Kg - Consumo energetico Media/max (12v) 0,7/2,7 A.



41.421.00 BI41 DUAL è un frigorifero a pozzetto da 41 lt. con rivestimento interno in inox, fondo in plastica, e 1 cestello asportabile. Il coperchio è isolato e dotato di guarnizione in gomma. Il coperchio deve essere rivestito con pannello dall'installatore. Luce interna, compressore fissato nella parte inferiore e facilmente remotizzabile fino a 1,5 m. Volume 41 Lt - Dimensioni (HxLxP) mm 625x340x500 N.B. l'altezza può essere ridotta di 160 mm con il compressore remotizzato - Peso 19 Kg - Consumo energetico Media/max (12v) 0,7/4,0 A.



41.422.00 Il BI 41 DUAL è una soluzione di raffreddamento dal design compatto e dal peso ridotto grazie all'utilizzo del microcompressore Secop BD1.4F. Il termostato di facile utilizzo consente di selezionare la funzione frigo o freezer a seconda delle esigenze del cliente. Offre un intervallo di temperatura che va da -22°C a +13°C. Il compressore raffreddato a ventola è montato sul fondo ma può essere facilmente riposizionato fino a 0,9 metri di distanza. Il telaio superiore e il cabinet interno sono di alta qualità, facili da pulire e dotati di un pratico cestello in filo metallico per conservare cibi e bevande. Volume (l): 38,7. Peso (Kg): 14. Dimensioni (mm): L 342 x A 612 x P 500. Nuovo elemento di controllo, facile da usare e ben integrato nel corpo interno del mobile.



41.423.00 BI75 Frigorifero a pozzetto da 75 lt., rivestimento interno in inox, fondo in plastica, cestello interno asportabile. Coperchio dotato di guarnizione in gomma, diviso in due parti (60/40). Il coperchio deve essere rivestito dall'installatore. Luce interna. Compressore fissato nella parte inferiore del mobile e remotizzabile fino a 1,5 m. Volume 75 Lt - Dimensioni (HxLxP) mm 630x430x650 N.B. l'altezza può essere ridotta di 160 mm con il compressore remotizzato - Peso 22 Kg - Consumo Media/max (12v) 0,8/5,2 A.



41.424.00 BI92 DUAL Frigo-congelatore a pozzetto da 92 lt. Rivestimento interno inox e fondo in plastica, tre cestelli. Il coperchio (50/50) isolato e dotato di guarnizione in gomma, diviso in due parti. Il coperchio deve essere rivestito dall'installatore. Luce interna. Compressore fissato nella parte bassa del mobile e remotizzabile fino a 1,5 m. Volume 92 Lt - Dimensioni (HxLxP) mm 615x485x805 N.B. l'altezza può essere ridotta di 160 mm con il compressore remotizzato - Peso 28 Kg - Consumo Media/max (12v) 1,0/5,2 A.



41.430.00 ICE MAKER CLEAR WT Nuovo fabbricatore di ghiaccio a cubetti in acciaio Inox. Grazie al suo serbatoio interno da 3 l riesce a fornire fino a 18 kg di ghiaccio a cubetti al giorno. Dotato dell'esclusivo sistema spray che rende i cubetti di alta qualità, compatti e cristallini. Funziona a 230V-60Hz. Dimensioni (HxLxP) mm 590x355x404 - Peso 26 kg.

Frigoriferi ISOTHERM DRAWER INOX. Innovative unità a cassetto, salva spazio, con porta ad apertura frontale in acciaio inossidabile.



41.410.00 CRUISE 36 INOX Frigorifero a cassetto dal design unico. Possibilità di installazione dove altri non potrebbero adattarsi. Il compressore può essere spostato fino ad 1 mt. Porta inox con flangia di fissaggio "flush mounting" per installazione a filo, maniglia integrata, particolari interni in inox. Volume 36 Lt - Dim. (HxLxP) mm 250x455x715 - Peso 18 Kg - Consumo Media/max (12v) 0,6/2,7 A.



41.439.00 DRAWER 42 INOX Clean Touch. Frigorifero a cassetto con vano congelatore, caratterizzato da dimensioni esterne compatte. Finitura Clean Touch in acciaio inox AISI304. Gli spazi interni sono ottimamente distribuiti, è presente un termostato di facile utiilizzo con cinque luci LED integrate e un robusto meccanismo a cassetto. Il compressore BD Micro Secop può essere facilmente rimosso dal retro del mobile fino a 1 metro di distanza, quindi i suoi 3 lati standard sono a filo e la flangia di montaggio garantisce la perfetta integrazione a bordo. Dimensioni 399x511x519(h), volume 42l (frigo 34l, freezer 8l), peso 18 kg, assorbimento 333(wh/24h).



41.440.01 DRAWER 49 INOX Clean Touch. Innovative unità a cassetto, salvaspazio, con porta ad apertura frontale in acciaio inossidabile trattata con l'esclusiva tecnologia Clean Touch che consente evitare le impronte sull'acciaio. L'interno è illuminato da una striscia di 5 luci LED, i cassetti sono dotati di pratici divisori interni. Flangia di fissaggio in acciaio inox su 3 lati disponibile di serie. Volume Frigo 41 l, volume congelatore 8 l, dimensioni 400x520x510 mm, peso 18 kg, Consumo 399Wh/24h.



41.441.01 DRAWER 65 INOX Clean Touch. Innovative unità a cassetto, salvaspazio, con porta ad apertura frontale in acciaio inossidabile trattata con l'esclusiva tecnologia Clean Touch che consente evitare le impronte sull'acciaio. L'interno è illuminato da una striscia di 5 luci LED, i cassetti sono dotati di pratici divisori interni. Flangia di fissaggio in acciaio inox su 3 lati disponibile di serie. Volume Frigo 65 l, volume congelatore 8 l, dimensioni 526x470x545 mm, peso 28 kg, Consumo 470Wh/24h.




41.442.00 DRAWER 85 INOX Volume: 85 litri Dimensioni H x L x P (mm) 625 x 495 x 545 -Consumo energetico (W/24h) 370 - Peso: kg. 32.



41.444.00 DRAWER 130 INOX Volume: 130 litri Dimensioni H x L x P (mm) 745 x 545 x 545 -Consumo energetico (W/24h) 429 - Peso: kg. 35.

Boiler QUICK

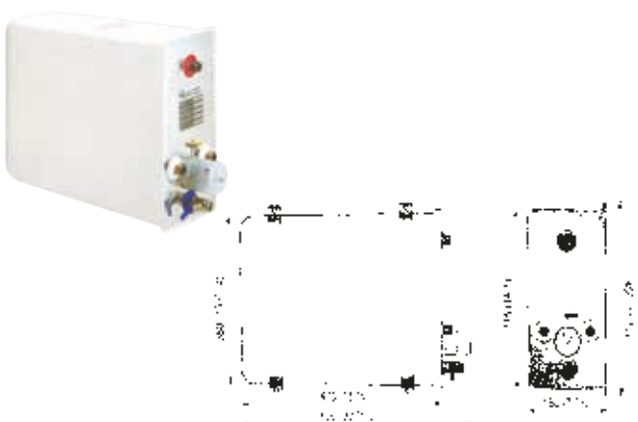

Nautic boiler Quick 16L. Dimensioni ridotte, capacità del serbatoio in acciaio inox aisi 316 da 16 litri. Pratico e funzionale da installare e da utilizzare. Cap. serbatoio: 16 L - Isol. termico: Poliuretano espanso a cellule chiuse - Peso con scambiatore 10,5 Kg

31.508.16 220 volts / 1200 Watt

31.511.16 12 Volts / 300 Watt



Nautic Boiler Quick B3. Contenitore in materiale composito e serbatoio in acciaio inox AISI 316. Lo speciale materiale composito del rivestimento esterno garantisce un'elevata resistenza agli urti e agli inconvenienti dell'ambiente marino oltre che a favorire una migliore maneggevolezza durante l'installazione.

Articolo	Capacità serb. (L)	Diam. (mm)	Lungh. (mm)	Peso Kg.	Volts/ Watt
31.509.15	15	300	405	9,5	220/1200
31.509.20	20	300	500	10,4	220/1200
31.509.25	25	300	605	11,8	220/1200
31.509.30	30	360	495	11,7	220/1200
31.509.40	40	360	620	13,8	220/1200
31.509.60	60	400	721	14,6	220/1200
31.509.80	80	400	921	17,8	220/1200
31.511.15	15	300	405	9,5	12/300
31.511.20	20	300	500	10,4	12/300



Nautic Boiler QUICK Inox. Contenitore in acciaio inox aisi 304 e serbatoio in acciaio inox aisi 316. Isolante termico in poliuretano espanso rigido a cellule chiuse.

Articolo	Capacita serb. (L)	Diam. (mm)	Lungh. (mm)	Peso Kg.*	Volts/ Watt
31.508.15	15	316	405	9,5	220/1200
31.508.20	20	316	500	10,9	220/1200
31.508.25	25	315	605	12,3	220/1200
31.508.30	30	384	495	12,6	220/1200
31.508.40	40	384	620	14,7	220/1200
31.508.50	50	422	610	17,0	220/1200
31.508.60	60	422	715	19,0	220/1200
31.508.80	60	422	905	22,7	220/1200

(3)A vuoto dell'apparecchio.



31.510.00 Kit resistenza boiler Quick 1200w 220v

Unità di condizionamento monoblocco VITRIFRIGO Adatti al condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti. La struttura monoblocco (composta da compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore) ed il suo nuovo circuito frigorifero rendono l'unità di condizionamento adatta per qualsiasi stagione. Particolarmente indicato per le installazioni a bordo, consentendo la movimentazione dell'aria in condotte isolate e la distribuzione della stessa all'interno dell'ambiente mediante griglie di diffusione. Alimentazione 230V/50Hz, diametro tubo di scarico condensa mm. 18.



41.510.00 Unità 7000 BTU/H Peso netto Kg. 23 dimensioni 454x300x273 mm, diametro mandata aria 102 mm, capacità nominale raffreddamento BTU/H 7000, capacità nominale riscaldamento 7800 BTU/H, potenza nominale di consumo raff/risc (A) 0,6/0,7, assorbimento nominale di consumo raff/risc. (A) 2,6/3, portata aria trattata (mc/h) 400, capacità pompa raccomandata (l/h) 600.

41.511.00 Unità 12000 BTU/H Unità 12000 BTU/H Peso 26 kg, dimensioni 520x330x321 mm, diametro mandata aria 152 mm, capacità nominale raffreddamento BTU/H 12000, capacità nominale riscaldamento 13000 BTU/H, potenza nominale di consumo raff/risc (A) 0,9/1,1, assorbimento nominale di consumo raff/risc. (A) 4/4,7, portata aria trattata (mc/h) 540, capacità pompa raccomandata (l/h) 900.

41.512.00 Unità 16000 BTU/H Peso 31 kg, dimensioni 557x340x349 mm, diametro mandata aria 152 mm, capacità nominale raffreddamento BTU/H 16000, capacità nominale riscaldamento 18000 BTU/H, potenza nominale di consumo raff/risc (A) 1,1/1,3, assorbimento nominale di consumo raff/risc. (A) 5/5,5, portata aria trattata (mc/h) 640, capacità pompa raccomandata (l/h) 1500.



KIT ACCESSORI per unità di condizionamento monoblocco composto da: presa a mare, scarico a mare, valvola a sfera, filtro acqua di mare, portagomma tubi acqua, tubo acqua, condotta PVC isolata, griglia di aspirazione e griglia di mandata. Per unità di condizionamento monoblocco:

41.510.01 7000 BTU

41.511.01 12000 BTU

41.512.01 16000 BTU



41.513.00 KIT seconda griglia di mandata aria composto da: Griglia di mandata, condotta PVC isolata, raccordo a Y 664.



Toilette portatile THETFORD. Design rivoluzionario, elevata qualità dei componenti e funzionalità. La toilette è formata da 2 sezioni: la superiore con l'acqua pulita per lo scarico e quella inferiore con il serbatoio di raccolta. Colore bianco e grigio. Serbatoio acqua lt.15, serbatoio acque nere lt.12,

31.450.00 Dim.: mm.330x383x427. Peso kg.3,6.

31.450.01 Dim.: mm.414x383x427. Peso kg.3,9.


31.450.02 Dim.: mm.414x383x427. Peso kg.3,9. Con indicatore di livello.

SEAFLO

WC chimico portatile SEAFLO. Costruito con resistente plastica stampata in ABS di alta qualità, forte e durevole ma nello stesso tempo facile da trasportare e da posizionare ovunque grazie alla maniglia ergonomica. Design compatto per un facile stoccaggio e trasporto. Sedile ampio e comodo, semplice da usare, facile da mantenere. Non sono necessarie connessioni esterne per acqua o alimentazione. La valvola sigillata mantiene gli odori nel serbatoio e la rotazione del beccuccio facilita lo svuotamento.Caratteristiche tecniche: Capacità serbatoio acqua pulita: 13 l



31.445.00 Capacità serbatoio di scarico 10 l. Dim.(PxLXH) 404x354x302 mm. Peso 4,4 kg.

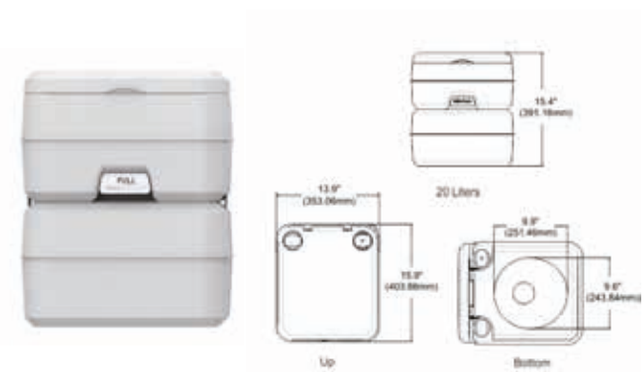

31.445.01 Capacità serbatoio di scarico 20 l Dim (PxLXH) 404x354x392 mm. Peso 4,6 kg.




Toilette portatili SEAFLO. Realizzate in polietilene ad alta densità con sedile per adulti, robusto coperchio e con pareti spesse, in grado di sopportare fino a 120 kg (200 kg per la versione da 22 lt). Il design compatto favorisce il riponimento ed il trasporto. La toilette è formata da 2 sezioni: la superiore con l'acqua pulita per lo scarico e quella inferiore con il serbatoio di raccolta. La notevole capacità del serbatoio dell'acqua dolce può fornire numerosi risciacqui. Serbatoio acque nere indipendente e funzionamento autonomo, non sono necessari collegamenti esterni per l'acqua o l'alimentazione. Bocca di scarico girevole a 270°, ugello e vaschetta a filo tipo T, lavaggio vortex a 360°. Con indicatore di livello.

	31.447.12	31.447.18	31.447.22
Modello	Lt.12	Lt.18	Lt.22
Capacità serbatoio acqua	10 l	10 l	15 l
Capacità serbatoio acque nere	12 l	18 l	22 l
Carico sopportato	120 kg	120 kg	200 kg
Peso	3,4 kg	3,6 kg	4,5 kg
Dimensioni (mm)	389x346x337	389x346x402	432x384x419
Altezza sedile	328 mm	393 mm	410 mm



31.519.00 W.C. manuale SEA FLO serie Compact. Compatto per installazione sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. La maniglia di sicurezza ad azione Twist 'n' Lock protegge da allagamenti e riflusso dei rifiuti bloccando la valvola di uscita dei rifiuti chiusa. Potente pompa a pistoni autoadescante a doppia azione, reversibile per montaggio a destra e sinistra. Maniglia sagomata e leva di comando del risciacquo comodamente posizionata per un facile utilizzo. Il percorso di scarico costante di 38 mm (1-1 / 2 ") riduce al minimo i blocchi. Gomito di scarico multi-angolo per un'installazione più facile e rapida. Tazza in ceramica con seduta in legno con finitura smaltata. Dimensioni 330x415x331,5 (h) mm, peso 9,6 kg.



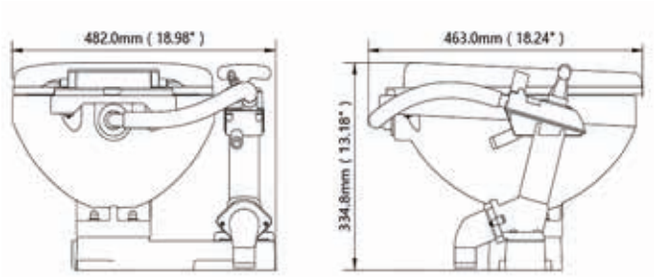

31.523.00 WC manuale SEA FLO serie Regular. Può essere installato sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. La maniglia di sicurezza ad azione Twist 'n' Lock protegge da allagamenti e riflusso dei rifiuti bloccando la valvola di uscita dei rifiuti chiusa. Potente pompa a pistoni autoadescante a doppia azione, reversibile per montaggio a destra e sinistra. Maniglia sagomata e leva di comando del risciacquo comodamente posizionata per un facile utilizzo. Gomito di scarico multi-angolo per un'installazione più facile e rapida. Tazza in ceramica, sedile in robusto materiale plastico con chiusura assistita. Il potente sistema di lavaggio degli ugelli fornisce una pulizia completa ed accurata della tazza. Tutti i componenti sono intercambiabili con i modelli Jabsco. Dimensioni 482x463x334,8mm (h) mm, peso 15,1 kg.




WC elettrico SEA FLO Compact. Dotato di una pompa a doppia funzione con maceratore incorporato, un resistente pannello di controllo con interruttore a pulsante incluso. Tazza in ceramica con seduta in legno con finitura smaltata, facile da pulire. Adattatore da 1"1/2 per tubo di scarico. Tutti i componenti sono intercambiabili con i modelli Jabsco. Dimensioni 330x413,7x350(h) mm, peso 11 kg.

31.520.12 12V, Ass. 20A.

31.520.24 24V, Ass.10A.




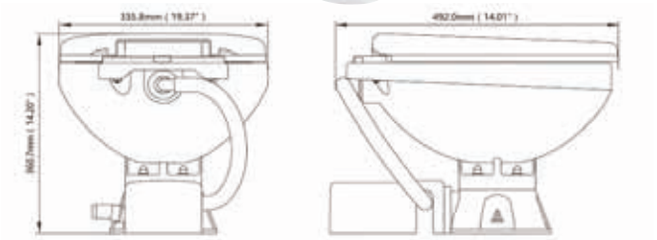

WC elettrico SEA FLO Regular. Dotato di una pompa a doppia funzione con maceratore incorporato, un resistente pannello di controllo con interruttore a pulsante incluso. Tazza in ceramica, facile da pulire, con sedile e coprisedile in plastica rinforzata con chiusura assistita soft close.Base girevole per posizionamento ideale. Adattatore da 1"1/2 per tubo di scarico. Tutti i componenti sono intercambiabili con i modelli Jabsco. Dimensioni Peso 14,05 kg, dimensioni (PxLXH): 335,8x492x360,7 (h) mm.

31.524.12 12V, Ass. 20A. **31.524.24** 24V, Ass.10A.



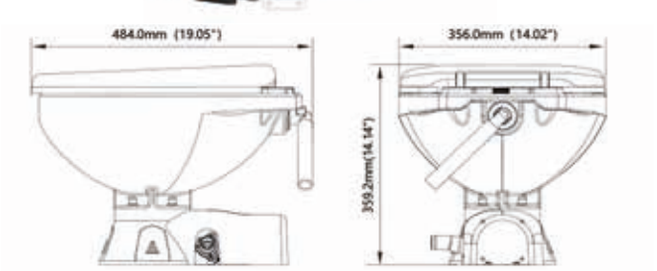

W.C. elettrico SEA FLO Quiet Regular Progettato per ridurre radicalmente i livelli di rumore, è dotato di una pompa a doppia azione con maceratore incorporato ed un resistente pannello di controllo a 3 funzioni con interruttori a pulsante. Tazza in ceramica facile da pulire, sedile e coprisedile in plastica rinforzata con chiusura assistita soft close. Base rotabile fino a 90° per installazioni in spazi ristretti. Portagomma da 3/4" in ingresso 1" in uscita. Dimensioni 545x430x410mm. Peso 17 kg.

31.526.12 12V, Ass. 20A. **31.526.24** 24V, Ass.10A.




31.530.00 Pompa di scarico wc elettrica SEA FLO Pompa a doppia funzione con maceratore incorporato per WC elettrici SEA FLO. Portata 18,9 l/min. Dimensioni (PxLXH) 227x127x83 mm, tensione operativa 12V, assorbimento20A.



31.535.00 Kit componenti WC elettrici SEA FLO.

W.C. Manuali

31.500.50 Kit di servizio per 31.500.00

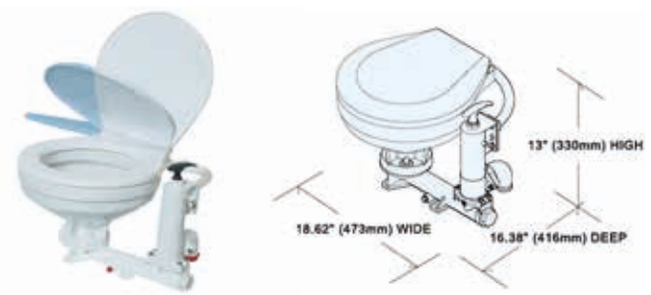

31.540.00 WC MANUALE TMC con tazza standard in ceramica, sedile e coprisedile in plastica resistente a chiusura controllata, raccordi in acciaio inox e bronzo. Raccordo di ingresso 3/4" (19 mm); bocca di uscita da 1-1/2" (38 mm). Dimensioni 473x416x330(h) mm. Peso 13,5 kg.



31.541.00 WC MANUALE TMC con tazza LARGE in ceramica, sedile e coprisedile in plastica resistente a chiusura controllata, raccordi in acciaio inox e bronzo. Raccordo di ingresso 3/4" (19 mm); bocca di uscita da 1-1/2" (38 mm).Dimensioni 460x476x352(h) mm. Peso 16 kg.

W.C. Elettrici



W.C. Elettrici "TMC". Pompa di scarico con maceratore incorporato, coppa in ceramica, sedile e coprisedile in plastica, accessori in acciaio inox e bronzo. Alt. mm 460, largh. mm 383, prof. mm. 480. Bocca in entrata per tubo diam. mm. 25. Bocca in uscita per tubo diam. mm. 25.


31.505.12 12 Volt, 18 amp. **31.505.24** 24 Volt, 9 amp.

31.501.60 Kit riparazioni per w.c. elettrici art. 31.501.00/24 - 31.492.12/24 - 31.505.12/24.



W.c. elettrici TMC versione QUIET. Estremamente silenziosi, dotati di **pompa di carico** supplementare installabile a distanza, **filtro in linea** e **pannello 4 funzioni**. Pompa di scarico con maceratore incorporato, coppa in ceramica, sedile e coprisedile in plastica versione De Luxe. Accessori in acciaio inox e bronzo. Bocca entrata per tubo diam. mm. 19. Bocca uscita per tubo diam. mm. 25. Altezza mm. 388, largh. mm. 368, prof. mm. 482. 12 Volt, 9 amp.


31.512.12 12v **31.512.24** 24 v

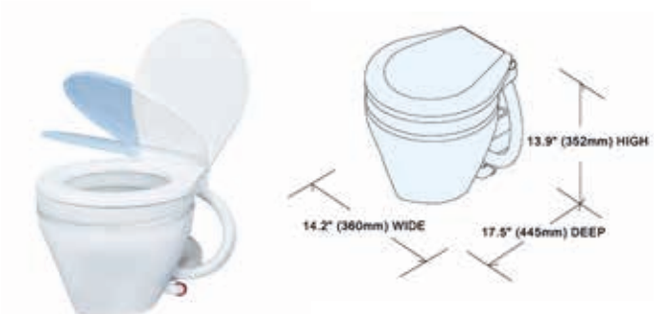

WC ELETTRICO TMC con nuova base rotonda. Tazza standard in ceramica, con copertura di design, sedile e coprisedile compatti a chiusura controllata. Pompa di scarico con maceratore incorporato, accessori in acciaio inox e bronzo, base girevole per installazione ottimale, scatola interruttore inclusa. Raccordo di ingresso ID 1" (25 mm); bocca di uscita da 1" (25 mm). Dimensioni 360x445x352(h) mm. Peso 14,46 kg.

31.547.12 Motore 12V, assorbimento 18A, fusibile 30A.

31.547.24 Motore 24V, assorbimento 9A, fusibile 15A.

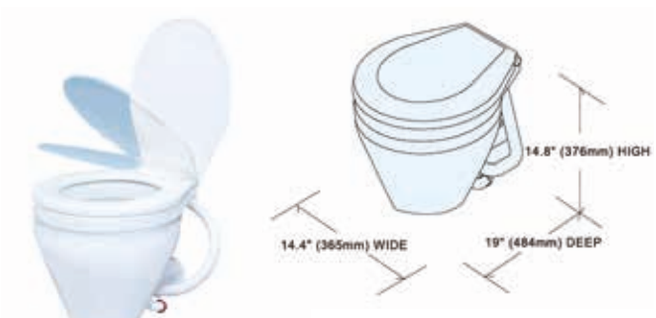

WC ELETTRICO TMC con nuova base rotonda. Tazza maggiorata in ceramica, con copertura di design, sedile e coprisedile versione De Luxe a chiusura controllata. Pompa di scarico con maceratore incorporato, accessori in acciaio inox e bronzo, base girevole per installazione ottimale, scatola interruttore inclusa. Raccordo di ingresso ID 1" (25 mm); bocca di uscita da 1" (25 mm). Dimensioni 365x484x376(h) mm. Peso 16,94 kg.

31.549.12 Motore 12V, assorbimento 18A, fusibile 30A.

31.549.24 Motore 24V, assorbimento 9A, fusibile 15A.Copriwater TMC in plastica bianca a chiusura controllata.



31.493.00 Dimensione compatta. Compatibile con 31.501.00/24, 31.512.12/24, 31.540.00, 31.543.12/24.

31.494.00 Versione deluxe. Compatibile con 31.429.12/24, 31.503.12/24, 31.512.12/24, 31.541.00, 31.512.12/24, 31.545.12/24, 31.505.12/24.




Pannelli elettrici TMC "in plastica bianca, comando WC. Permettono di scegliere la quantità di acqua da utilizzare. Dim. 118x73x87 mm (BxPxH):

31.497.00 12/v (30A) **31.497.01** 24/v (15A)




31.498.00 Sedile e coprisedile in plastica bianco per wc 31.500.00 31.501.00/24

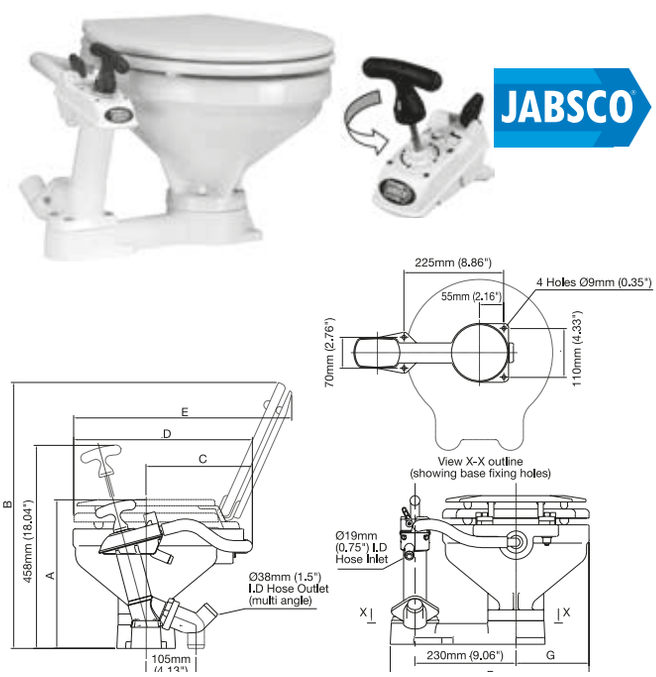

31.500.01 Wc Jabsco manuale Twist 'n' Lock. Carico fino a 1 metro sopra la base. Scarico fino a 3 metri sotto la base.



31.495.00 Pompa manuale di ricambio per tutti i WC "Jabsco".

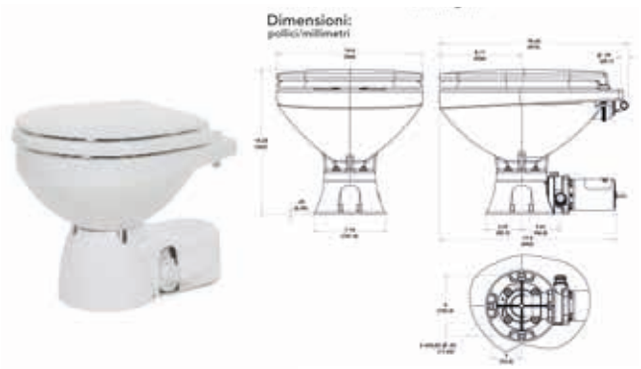

TOILET JABSCO QUIET FLUSH E2 REG. Di facile installazione consente la massima flessibilità in spazi ristretti poichè la base rotante consente di installare la pompa con mandata a sinistra, destra o posteriore, mentre la pompa di scarico può essere ruotata di 180° per adattarsi all'orientamento della base e garantire che le tubazioni siano instradate verso il retro della toilet. Il sistema di sgancio rapido offre un facile accesso alla pompa del maceratore e al tubo di scarico senza bisogno di attrezzi. Con il suo elegante pannello con sensore touch si possono scegliere tre impostazioni, tra cui un ciclo di risciacquo ecologico a risparmio idrico. Dotato di sedile con chiusura ammortizzata. Pompa di scarico centrifuga potente ma silenziosa. Facile da pulire, modellii per acqua dolce o salata, tazza regular, chiusura soft, risciacquo con acqua dolce. Dimensioni: 355x352x415 mm, peso 15,5 kg.

31.485.12 Motore 12V, fusibile 25A.

31.485.24 Motore 24V, fusibile 13A.



8

Cerniere in ottone cromato e inox
Cerniere a bandella, libretto
Cerniere rovesciate, sfilabili
Cerniere a metraggio
Chiusure, fermaporta e nottolini
Lucchetti a cilindro anticorrosione
Alzapaglioli e maniglie

Serrature tavella, accosto, incasso
Compassi, molle a gas, attuatori
Cavetto in acciaio inox ed accessori
Terminali, tenditori, grilli, moschettoni
Occhi filettati, golfari, cavallotti, ganci

Bozzelli, violini, strozzascotte, lande
Tubi in acciaio inox ed alluminio
Supporti corrimano inox e ottone
Basi e raccordi pulpito inox e ottone
Fascette stringitubo inox e plastica
Viteria in acciaio inox A2 e A4



26.335.00 Cerniera piccola per portelli in ottone cromato. Dim. mm 34x28.



26.336.00 Cerniera per boccaporti in ottone cromato. Piastra di fissaggio mm 60x30 - diam. flangia est. mm 45 - diam. incasso mm 23 x h mm 36.



26.337.00 Cerniera con supporto in ottone cromato. Arresto a 90° - mm 88x60x78.



Cerniere a filo per gavoni in ottone cromato:

26.338.00 Dim.: mm 140x40xh30 - interasse foro per fissaggio mm 100.

26.338.10 Dim.: mm 186x40xh30 - interasse foro per fissaggio mm 150.



26.314.00 Cerniera per apertura boccaporto in ottone cromato. Dim. mm 135x58 - sbalzo mm 40.



26.319.00 Cerniera per boccaporto in ottone cromato. Dim. mm 94x59 - sbalzo mm 10.



26.318.00 Cerniera a bandella in ottone cromato. Dim.: alt mm 50 - largh. mm 68 - sbalzo mm 10.




26.311.00 Cerniera a bandella in acciaio inox. Dim.: alt mm 70 - largh. mm 55 - sbalzo mm 10.




Cerniera a filo in ottone cromato fissaggio con prigionieri:

26.191.00 Apertura a 180° - mm 70x65.


26.191.01 Apertura a 90° - mm 39x65.

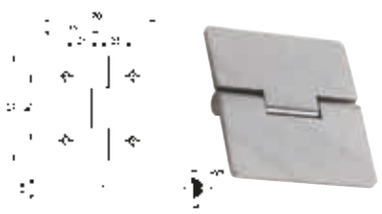


26.195.00 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens.: mm 70x65. Fissaggio con prigionieri. Apertura a 190°

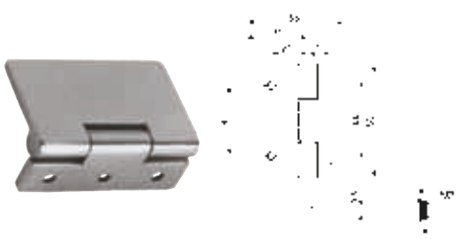


26.195.01 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens.: mm 65x55. Fissaggio con prigionieri. Apertura a 190°

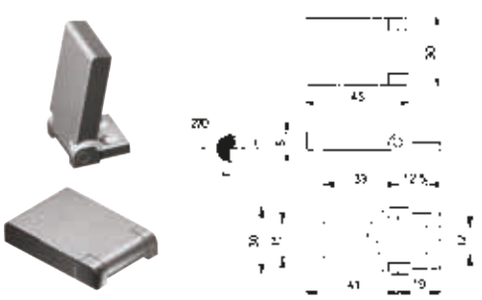


26.196.00 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens.: mm 45x30. Apertura a 270°

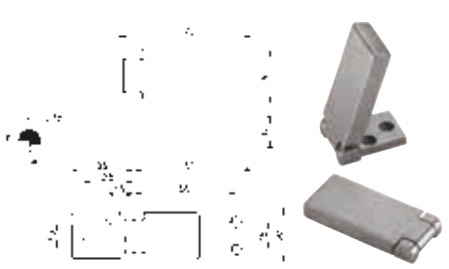

26.196.01 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens.: mm.70x30. Apertura a 270°.

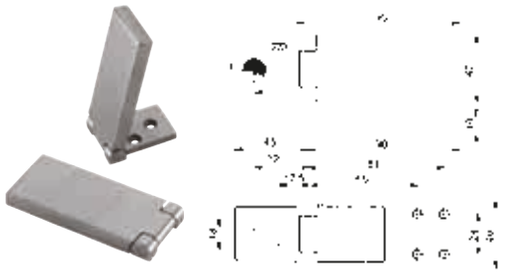

26.196.02 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens.: mm 45x40. Apertura a 270°.

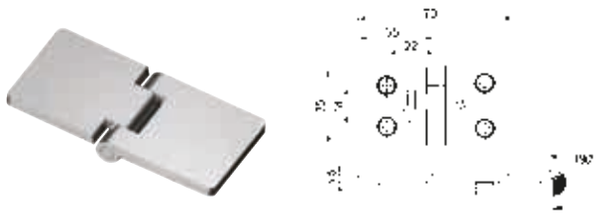

26.197.00 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens.: mm 70x35. Apertura a 190°.



26.198.00 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens. : mm. 100x36. Apertura 90° + 90°.



26.199.00 Cerniera a filo in acciaio inox aisi 316. Dimens.: mm 95 x 40. Apertura 270°.



Cerniere in acciaio inox lucidate a specchio, spessore mm 2 con fissaggio invisibile tramite prigionieri saldati da mm 4. Due prigionieri lungh. mm 30, due prigionieri lungh. mm 15:

26.184.00 Normale da mm 68,5x38,5.

26.184.01 Rovesciata da mm 68,5x38,5.



Cerniere in acciaio inox Aisi 316 microfuse, lucidate a specchio, di grande robustezza, spessore mm 4. Particolarmente adatte per cofani motore e aperture piano pozzetto:


26.183.00 mm 72x65 (il lato 21x65 si fissa in verticale)

26.183.01 mm 103x65 (il lato 21x65 si fissa in verticale)


Cerniere realizzate in acciaio inox AISI 316 microfuse, lucidate a specchio, finitura superlativa e di grande robustezza, spessore mm 4.




26.202.00 Con Viti. Apertura standard 180°. Mis. 128x65 mm. Tipo 1

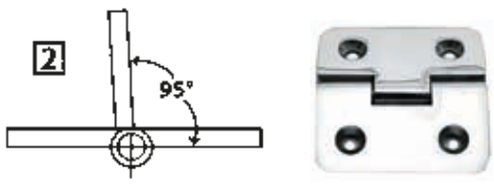


26.200.00 Con Viti. Con snodo rovesciato (tipo 2) e superficie completamente liscia, con apertura a 95°. Mis. 66x66 mm. Tipo 2

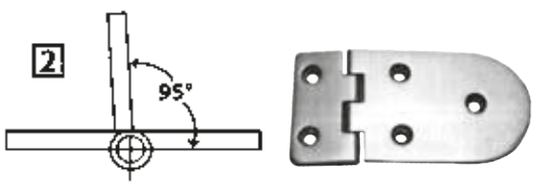

26.202.01 Con Viti. Con nodo rovesciato, liscia in superficie, apertura 95° Mis. 128x65 mm. Tipo 2

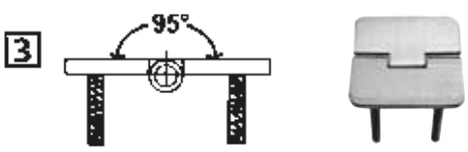

26.200.01 Con Prigionieri. Con snodo rovesciato, liscia in superficie, apertura 95° Mis. 66x66 mm. Tipo 3

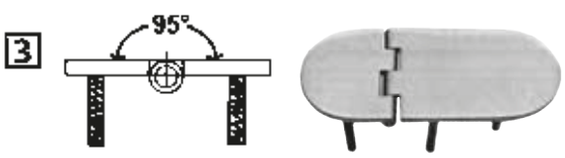

26.201.00 Con Prigionieri. Con snodo rovesciato, liscia in superficie, apertura 95° Mis. 145x65 mm. Tipo 3



26.192.00 Cerniera per mobili in ottone cromato destra – sinistra. Dim. mm 60x50x3.



Cerniere in acciaio inox sfilabili a sbalzo. Dim.: mm.37x66 (48+18). Sbalzo mm.10

26.220.00 Verso sx. **26.220.01** Verso dx.



Cerniere in acciaio inox sfilabili su due piani . Permettono l'apertura totale a 180° di porte e portelli.

Dim.: mm.35 (19+16) x 40.

26.221.00 Verso dx. **26.221.01** Verso sx.

Dim.: mm.35 (19+16) x 55.

26.222.00 Verso dx. **26.222.01** Verso sx.



Cerniere in acciaio inox sfilabili.

Dim.: mm.85x75x19.

26.223.00 Verso dx. **26.223.01** Verso sx.

Dim.: mm.110x99x30.

26.224.00 Verso dx. **26.224.01** Verso sx.



26.190.00 Cerniera a libro in ottone cromato. Dim. mm 60x60.



Cerniere in ottone cromato:

26.321.00 Grande. Dim. mm 151x30x4.

26.322.00 Piccola. Dim. mm 96x26x4.



Cerniere piccole acciaio inox lucidato per sportelli, gavoncini etc., spessore mm 0,8:

26.210.00 Da mm 25x30. **26.211.00** Da mm 30x30.



Cerniere in acciaio inox lucidate a specchio, spessore mm 1,5:

26.213.01 Da mm 60x30.
26.213.02 Da mm 60x40.
26.213.03 Da mm 75x40.
26.213.04 Da mm 75x50.
26.213.05 Da mm 45x110 (spess. mm2)



26.317.01 Cerniera in acciaio inox aisi 316 fusa e lucidata a specchio. Dim.: mm 38x106, spessore mm. 4,5.




26.303.00 Cerniera in acciaio inox. Dim.: mm 55x50, spessore mm 1,5.



26.304.00 Cerniera in acciaio inox. Dim.: mm 70x40, spessore mm 1,5.



26.304.01 Cerniera in acciaio inox Dim.: mm 95x40, spessore mm 1,5.



Cerniere ovali in acciaio inox:

26.305.00 Dim (mm) : lungh. 75 - largh. 20 - spessore 1,5.
26.306.00 Dim (mm) .: lungh. 85 - largh. 30 - spessore 1,5.
26.307.00 Dim (mm) : lungh. 100 - largh. 40 - spessore 1,5.

Cerniere a libretto in acciaio inox:



26.308.00 Dim (mm) : lungh. 40 - largh. 30 - spessore 1,5.
26.309.00 Dim (mm) : lungh. 60 - largh. 40 - spessore 1,5.




26.310.00 Dim (mm) : lungh. 80 - largh. 50 - spessore 1,5.



26.313.00 Cerniera con arresto a 180° in acciaio inox, per piani abbattibili. Dim.: largh. mm 80 - alt mm 30.


CERNIERE IN ACCIAIO INOX LUCIDATE A SPECCHIO, SPESSORE 2 MM.






26.160.00






26.161.00 Normale.
26.177.00 Rovesciata, snodo a filo.






26.162.00 Normale.
26.162.01 Rovesciata, snodo a filo.






26.163.00 Normale.
26.163.01 Rovesciata, snodo a filo.






26.164.00






26.165.00







26.166.00


26.167.00


26.168.00


26.170.00


26.171.00

26.172.00 Rovesciata, snodo a filo.

26.173.00

26.174.00 Normale.
26.174.01 Rovesciata, snodo a filo.




26.175.00




26.176.00



Cerniere ovali in acciaio inox:
26.205.00 mm.51x35 sp. mm.1,5 **26.205.02** mm.78x56 sp. mm.2
26.205.01 mm.67x48 sp. mm.2 **26.205.03** mm.84x56 sp. mm.2



Cerniere microfuse in acciaio inox aisi 316 di grandissima resistenza lucidate a specchio:
26.169.00 Modello rettangolare. Dim. mm 130x90, sp. mm 4.
26.178.00 Modello trapezoidale. Dim. mm 62x37, sp. mm 4.



Cerniere a metraggio stampate in acciaio inox lucido e spina inox, forate pz mt 2:
26.180.25 Dim.: largh. mm 25 - sp. mm 0,7 - diam. spina mm 2.
26.180.32 Dim.: largh. mm 32 - sp. mm 0,7 - diam. spina mm 2.
26.180.40 Dim.: largh. mm 40 - sp. mm 0,7 - diam. spina mm 2.



Cerniere a metraggio stampate pesanti in acciaio inox lucido, spina inox, pezzi da mt 2:
26.181.40 Dim.: largh. mm 40 - sp. mm 1,5 - diam. spina mm 3.
26.181.50 Dim.: largh. mm 50 - sp. mm 1,5 - diam. spina mm 3.



CERNIERA. In acciaio inox lucido a specchio, forata, lungh. cm. 61.

Articolo	Largh. (mm)
PK212DP2S00	31
PK212DP4S00	38



Chiusure a cerniera in ottone cromato con portalucchetto:
26.342.00 Dim. mm 71x24. **26.342.01** Dim. mm 66x50.



CHIUSURA. In zinco cromato. Con portalucchetto:

Articolo	Dimensioni (mm)
PK1194DPC00	76x25



CHIUSURE. In zinco cromato con porta lucchetto:

Articolo	Dimensioni (mm)
PK998DP1CHR	51x25
PK998DP2CHR	76x25



26.341.00 Chiusura a leva porta lucchetto in ottone cromato. Dim. mm 82x30.



26.331.00 Attacco con chiusura porta lucchetto in ottone cromato.Dim. mm 105x50.



CHIUSURA A LEVA. In bronzo cromato:


Articolo	Base (mm)
PK1108DPC00	70x45



26.300.00 Cerniera a ribalta in ottone cromato con anello porta lucchetto girevole ed abbattibile. Totalmente a filo in posizione di riposo. Dim.: mm 89x32 - fissaggio con prigionieri.



26.302.00 Chiusura a cerniera porta lucchetti in acciaio inox. Dim. mm 70x30.



26.187.00 Chiusura a leva in acciaio inox per cofani e sportelli. Lungh. mm 102 - trazione max kg 150 - carico max lavoro kg 55.



26.188.00 Chiusura a leva in acciaio inox per cofani e sportelli, con porta lucchetti. Dim.: lungh. mm 113 - trazione max kg 250 carico max lavoro kg 100.




26.301.00 Chiusura a cerniera per cassapanche e boccaporti in acciaio inox lucidato, completa di serratura con chiave. Dim. mm 80x30.



26.299.00 Chiusura per gavoni con occhiello portalucchetto regolabile fino a 12 mm in acciaio inox lucidato a specchio. Lunghezza totale mm 110, Larghezza mm 30.



Lucchetti a cilindro anticorrosione "YALE" corpo in ottone cromato ed arco in acciaio inox:
24.153.30 Largh. mm 30. **24.153.40** Largh. mm 40.



26.327.00 Attacco eccentrico con incontro piano in ottone cromato. Dim. mm 72x35.



CHIUSURA A LEVA. In bronzo cromato. Montaggio orizzontale:

Articolo	Lunghezza (mm)
PK1112DPC00	76



26.343.00 Attacco eccentrico in ottone cromato con chiusura a 90°. Dim. mm 73x31x34.



CHIUSURA A LEVA. In bronzo cromato. Montaggio ad angolo:

Articolo	Lunghezza (mm)
PK1113DPC00	76



26.332.00 Gancio ferma porta in ottone cromato. Lungh. mm 80.



Ferma porte in ottone cromato con doppio snodo:
26.350.00 Lungh. mm 65. **26.350.02** Lungh. mm 100.
26.350.01 Lungh. mm 80.



26.345.00 Gancio ferma porta in ottone cromato. Dim. mm 52x33.



40.300.00 Chiusura a tavella in ottone cromato. Dim. mm 80x25 - quadro mm 7.



26.344.00 Gancio ferma vetro – ferma porta in ottone cromato.



40.315.00 Cricchetto a molla in plastica bianca.



Gancio. In zinco cromato con molla in acciaio inox:

Articolo	Dim. (mm)
PK1056DPC00	29x15



GANCIO. In plastica nera con molla:

Articolo	Dim. (mm)
PK1021DPB00	30x16




26.328.00 Ferma porta in ottone cromato. Dim. mm 59x27 - fissaggio 6 viti.



26.340.00 Ferma porta non rumoroso in ottone cromato e nylon nero. Dim. mm 85x30.



26.353.00 Ferma porta a molla in ottone cromato. Dim. mm 120x40x12h.



26.315.00 Ferma porta a scatto con piastrina in ottone cromato. Dim. mm 45x42 - piastrina mm 20x42.




FERMAPORTA. In bronzo cromato provvista di frizione antivibrazioni:

Articolo	Dimensioni (mm)
PK947DP1C00	88x37
PK947DP2C00	110x37
PK947DP3CHR	134x37



FERMAPORTA. In zinco cromato provvisto di frizione antivibrazioni:

Articolo	Dimensioni (mm)
PK1244DPC00	86x32

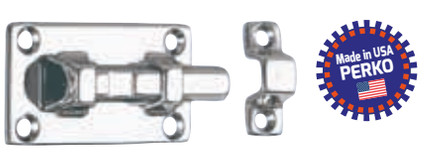

FERMAPORTA. In bronzo cromato provvisto di frizione antivibrazioni:

Articolo	Dimensioni (mm)
PK1053DPC00	67x32



24.112.00 Tavella con disco in ottone cromato. Diam. mm 45.



FERMAPORTA. In zinco cromato e leva in plastica nera.

Articolo	Diam. est. (mm)	Molla
PK12160CH00	45	SI
PK12170CH00	45	NO



24.112.01 Fermapagliolo/fermaporte in acciaio inox lucido e nylon. Est. diam. mm 60.



26.339.00 Tavella a frizione in ottone cromato. Dim.: base mm 48x15 - alt mm27.

26.329.00 Nottolino ferma porta in nylon bianco.



26.330.00 Nottolino fermaporta in ottone cromato, adatto per fissare porte, sportelli e per altri usi simili. Dim. mm 60x14x37.



26.330.10 Fermaporte a molla inox. Con scontro in nylon. Base: 25 x 28 mm. Ingombro: 37 mm



FERMAPORTA. In plastica bianca con molla in acciaio inox. 2 per confezione:

Articolo	Base (mm)
PK554DP0000	31x15



FERMAPORTA. In plastica nera:


Articolo	Piastrina (mm)
PK559DP0000	28x9



26.354.00 Ferma porta magnetico rivestito in gomma. Diam. mm 50 - alt mm 50.



26.355.00 Fermaporte magnetico orientabile in ottone cromato.

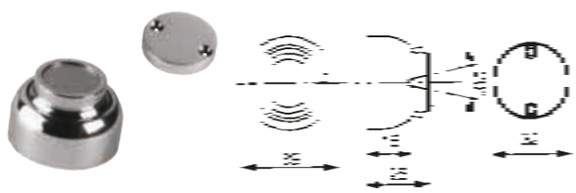

26.357.00 Fermaporta magnetico in ottone cromato completo di piastrina di riscontro.



FERMO. In zinco cromato con copertura in plastica nera. Per portelli, oblò, etc.:

Articolo	Dim. (mm)	Lungh. piattina (mm)
PK935DPCH00	48x19	38



FERMAOBLÒ. In bronzo cromato:

Articolo	Piastrina (mm)	Supporto (mm)	Lungh. perno (mm)
PK967DPCH00	47x21	39x25	38



CHIUSURA. In ottone cromato per portello o fermaoblò:

Articolo	Dimensione (mm)
PK769DPCH00	38x15




40.314.00 Fermavetro a molla in ottone cromato, per vetro o plexiglass da mm 5 a 12. Dim. diam. mm 22x44.



CHIUSURA FERMAVETRO. In ottone cromato e plastica nera. Antirumore:

Articolo	Alt. (mm)	Piastrina mont. (mm)	Regolazione (mm)
PK934DPCH00	25	58x15	28
PK937DPCH00	40	25x15	28

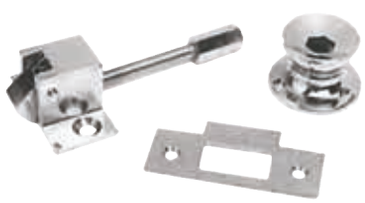

40.210.00 Scrocco a pulsante in ottone cromato. Dim. mm 38x20 - pomolo mm 30.



24.101.00 Alzapagliolo con maniglietta rientrante a molla in nylon bianco. Accetta spessori da mm 11 a mm 18 - diam. incasso mm 48 - est. diam. mm 60 - sporgenza int. mm 34.



24.103.00 Maniglia – porta oggetti in nylon bianco. Dim. mm 85x175.



CHIUSURE. In plastica bianca o nera con maniglia in zinco cromato. Tenuta in gomma che previene l'intrusione dell'acqua all'interno del cilindro della serratura:

PK1091 Con serratura. **PK1092** Senza serratura.


Articolo	Regolaz. Cam Bar (mm)	Dim. Superfice(mm)	Colore
PK1091DP1BL	da 19 a 60,3	diam. 76,2	Nero
PK1091DP3BL	da 31,7 a 47,6	diam. 76,2	Nero
PK1092DP1BL	da 19 a 60,3	diam. 76,2	Nero
PK1092DP3BL	da 31,7 a 47,6	diam. 76,2	Nero
PK1091DP1WH	da 19 a 60,3	diam. 76,2	Bianco
PK1091DP3WH	da 31,7 a 47,6	diam. 76,2	Bianco
PK1092DP1WH	da 19 a 60,3	diam. 76,2	Bianco
PK1092DP3WH	da 31,7 a 47,6	diam. 76,2	Bianco



CHIUSURE. In plastica bianca o nera con maniglia in acciaio inox. Facile montaggio. Diametro foro mm 51. Per sportelli con spessore da 6,5 a 29 mm:

PK931 Con chiave. **PK932** Senza chiave.

Articolo	Dim. (mm)	Colore	Barra tipo
PK931DP1B00	64X64	Nera	1
PK931DP3B00	64X64	Nera	3
PK931DP1W00	64X64	Bianca	1
PK931DP3W00	64X64	Bianca	3
PK93201BL00	64X64	Nera	1
PK93203BL00	64X64	Nera	3
PK93201WH00	64X64	Bianca	1
PK93203WH00	64X64	Bianca	3

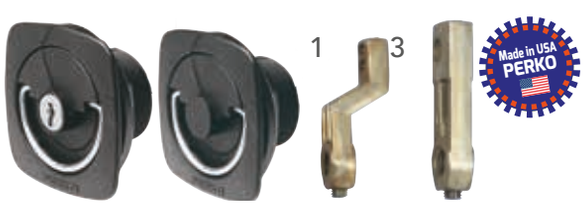

CHIUSURE. In plastica bianca o nera, e maniglia in acciaio inox. Facile montaggio. Diametro foro mm 51. Per superfici con spessore da 9,5 a 32 mm, con 2 O-RING per aumentare la resistenza all'acqua:

PK1071 Con chiave. **PK1072** Senza chiave.

Articolo	Dim. (mm)	Colore	Barra Tipo
PK107101BL0	73x73	Nera	1
PK107103BL0	73x73	Nera	3

segue ▸

Articolo	Dim. (mm)	Colore	Barra Tipo
PK107101WH0	73x73	Bianca	1
PK107103WH0	73x73	Bianca	3
PK107201BL0	73x73	Nera	1
PK107203BL0	73x73	Nera	3
PK107201WH0	73x73	Bianca	1
PK107203WH0	73x73	Bianca	3



CHIUSURE. In zinco cromato con frontale in plastica bianca o nera. Foro di montaggio 61x61 mm. Per superfici con spessore da 3,5 a 19 mm:

PK1031 Con chiave. **PK1032** Senza chiave.

Articolo	Dim. (mm)	Colore
PK1031DP1BL	80x80	Nera
PK1031DP1WH	80x80	Bianca
PK1032DP1BL	80x80	Nera
PK1032DP1WH	80x80	Bianca



COPRIMANIGLIA. In plastica bianca o nera:

Articolo	Colore	Applicazione
PK1089DP1BL	Nera	PK931/PK932
PK1089DP1WH	Bianca	PK931/PK932
PK1089DP3BL	Nera	PK1031/PK1032
PK1089DP3WH	Bianca	PK1031/PK1032



24.106.00 Maniglia a filo in ottone cromato. Dim. mm 75x55.



24.108.00 Maniglia a filo in ottone cromato. Dim. mm 75x50.



Maniglie a filo ad anello in ottone cromato:

24.113.00 Dim. mm 63x48. **24.113.01** Dim. mm 44x38.



24.118.00 Maniglia chiusura a molla in ottone cromato. Dim. mm 57x40.



24.110.00 Alzapagliolo a ribalta con molla in ottone cromato. Dim. mm 21x83.



MANIGLIA. In zinco cromato a ribalta con profilo in plastica nera:

Articolo	Dim. (mm)
PK1221DPC00	19x83.



Alzapagliolo in ottone cromato. Dim. mm 65x48.

24.109.00 Senza fori passanti **24.109.01** Con fori passanti.



24.116.00 Alzapagliolo a filo in ottone cromato, completo di leva per apertura dall'interno. Dim. mm 82x100.



Alzapaglioli a filo in ottone cromato, fissaggio con prigionieri, con tavella regolabile, piastrina di riscontro in nylon, mm 53x60:

24.115.00 Con serratura. **24.115.01** Senza serratura.



CHIUSURA. In zinco cromato di facile installazione, foro di montaggio mm. 42. Per porte con spessore da mm. 13 a mm. 19, placca mm. 57x51.

Articolo	Serratura
PK921DPCH00	SI (2 chiavi)
PK922DPCH00	NO



Maniglie a filo ad anello in acciaio inox con molla di ritorno:
24.102.00 Dim. mm 64x57. **24.102.01** Dim. mm 44x37.



20/26

24.127.00 Maniglia alzapagliolo tonda in acciaio inossidabile 316 di grado marino, con forte resistenza alla corrosione, superficie altamente lucida. Diametro 50 mm, sporgenza 8 mm

20/26



24.128.00 Maniglia alzapagliolo quadrata in acciaio inossidabile 316 di grado marino, con forte resistenza alla corrosione, superficie altamente lucida. Diametro 50 mm, sporgenza 8 mm



24.124.00 Serratura alzapagliolo in acciaio Inox Aisi316 senza chiave. Diametro esterno 62 mm, diametro foro di incasso 50,5 mm, profondità 37,4 mm.



24.124.01 Serratura alzapagliolo in acciaio Inox Aisi316 con chiave. Diametro esterno 61 mm, diametro foro di incasso 49,4 mm, profondità 66 mm.



20/26

24.125.00 Chiusura a scatto ATTWOOD rotonda in acciaio inox per porte con uno spessore fino a mm.22. Resistente ai raggi UV ed alla corrosione, sono dotate di viti di montaggio in acciaio inossidabile.

20/26





Alzapagliolo con maniglia rientrante a molla in nylon. Per spessori da 2,15 a 12,7 mm. Diametro del foro di montaggio: 50,8 mm, diametro esterno 60 mm.
24.130.00 Colore bianco **24.131.00** Colore nero



20/26



Chiusura a scatto in nylon con maniglia in acciaio inox. Diametro del foro di montaggio: 63,5, per spessori da 9,5 a 22 mm. Diametro esterno 73,66 mm. .
24.135.00 Colore bianco **24.135.01** Colore nero



24.107.00 Maniglia a filo in acciaio inox con molla di ritorno. Dim. mm 75x58.



Chiusura a filo in ottone cromato per boccaporto con tavella regolabile. Dim.: est. diam. mm 84 - incasso mm 68:
24.104.01 Completa di serratura.
24.104.02 Semplice.



24.104.20 Chiusura boccaporto da incasso in acciaio inox. ø esterno 75 mm - ø scatola 60 mm - Incasso 22 mm



24.104.10 Alzapagliolo a filo in acciaio inox, diam. max piattello mm 70, diam. incasso mm 60, completo di contro -piattello di fermo. Il tiraggio è regolabile per spessori da mm 30 fino a mm 80. Sistema di tiraggio tramite rotazione della maniglia. Nessuna vite a vista.



24.104.00 Chiusura boccaporto in acciaio inox ad incasso, con portalucchetto. Base da mm 110x100, con apertura d'emergenza dall'interno.



Alzapagliolo stagno in acciaio inox AISI 316L con chiusura a compressione. Chiusura stagna realizzata con sistema a camma eccentrica di sicurezza con compressione di 4 mm. Completo di flangia di fissaggio per pannelli da 12 a 55 mm. Linguetta regolabile e invertibile per chiusure da min. 25,5 a max. 86,5 mm.Coperchio integrale a rotazione auto-bloccante. Incasso diam. 64 mm. Esterno diam.mm.74.

24.120.00 Con serratura. **24.120.01** Senza Seratura.



Alzapagliolo con chiusura a filo in acciaio inox AISI 316L. Completo di flangia di fissaggio per pannelli min. 16 mm. Linguetta regolabile e invertibile per chiusure da min. 21,5 a max. 78 mm. Maniglia a ritorno automatico antivibrante. Incasso diam. 59 mm. Esterno diam.mm.66.

24.121.00 Con serratura. **24.121.01** Senza serratura.



24.122.00 Alzapagliolo con maniglia a ritorno automatico antivibrante in acciaio inox AISI 316L. N. 2 fori M5 per fissaggio, completo di disco sottobase. Possibilità di montaggio con o senza incasso diam. 55 mm. Alt.mm.12.



Alzapagliolo in acciaio inox AISI 316L. Chiusura a filo con tavella regolabile. Diam.86 mm, foro incasso Ø 68 mm, spessore pannello Min. 15 mm Max. 80 mm.

24.123.00 Con serratura. **24.123.01** Senza serratura.



38.170.00 Maniglia in ottone cromato. Lunghezza 225 mm.



Maniglie in tubo di acciaio inox lucido a specchio diam. mm 22 - alt mm 50 con filetto M8:

38.164.30 Lungh. cm 30. **38.164.50** Lungh. cm 50.

38.164.40 Lungh. cm 40.



38.190.00 Maniglia in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Fissaggio con 2 viti prigioniere da 8 mm. Lunghezza 170 mm, altezza 32 mm.



38.191.00 Maniglia in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Fissaggio con 2 viti. Lunghezza 170 mm, altezza 32 mm.



38.192.00 Maniglia in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Fissaggio con 2 viti prigioniere da 8 mm. Lunghezza 300 mm, altezza 50 mm.



38.193.00 Maniglia in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Fissaggio con 2 viti. Lunghezza 300 mm, altezza 50 mm.



38.166.00 Corrimano in tubo ovalizzato in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio, fissaggio con prigionieri da mm 8 passanti, altezza mm 50 - lungh. mm 305.



Maniglie in P.V.C. morbido con interno in materiale plastico rigido. Viti di fissaggio a scomparsa. Adatte per interno ed esterno. Dim: 250x60 h mm.

38.180.00 Beige RAL 1001 **38.180.02** Grigio RAL 7035
38.180.01 Grigio RAL 7046. **38.180.03** Crema RAL 1013



Maniglia in plastica rigida. Dimensioni: 205x55 h mm

38.181.00 Grigio RAL 7046 **38.181.01** Grigio RAL 7035




38.165.00 Maniglia amovibile in acciaio inox aisi 316L lucido a specchio, tubo diam.mm.30. Dimensioni: largh. mm.300, altezza esterna mm.280, diam.foro boccola mm.34, profondità boccola mm.80. Fornita senza boccole.




38.169.00 Boccola a filo in acciaio inox aisi 316L lucida a specchio. Diam.esterno mm.72, diam.foro mm.36, profondità incasso mm.80.





Serrature a tavella "YALE" in ottone nichelato. Diam mm 15:

40.214.20 A = mm 20 **40.214.30** A = mm 30
40.214.25 A = mm 25



40.215.30 Serrature a tavella universale YALE. In ottone nichelato, rotazione 90° in senso orario ed antiorario, chiave estraibile solo in posizione verticale. Cilindro dim: 20x30mm. Peso 117 gr.



40.307.00 Serratura a tavella in ottone cromato, con cilindro di sicurezza. Cil. diam. mm 20.



40.308.00 Serratura a tavella con cilindro di sicurezza e maniglia a filo, in acciaio inox. Cil. diam. mm 18 - dim. piastra mm 50x55 lungh. filett. mm 25.




40.211.00 Serratura a cilindro con tavella, pulsante laterale di blocco. Lo sblocco si ottiene solo inserendo la chiave, il vantaggio è che si può utilizzare la serratura sempre senza chiave. Foro diam. mm 16 - lungh. filetto mm 16. Fornita con 3 astine da mm 16/20/25 per i vari spessori. Realizzata in ottone nichelato, molle comprese.




40.212.00 Serratura a cilindro con chiave in ottone cromato e acciaio inox, completa di cappuccio impermeabile di protezione. Diam. mm 20 - lungh. mm 30.



40.313.10 Serratura bianca con pulsante per portelli e cassetti, in ottone lucido o cromato. Diam. mm 24 - spessore mm 16.

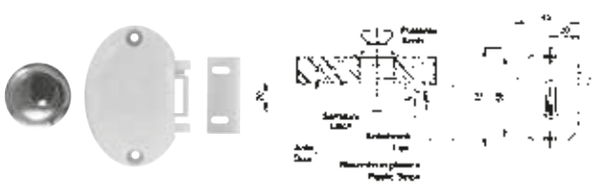


40.313.00 Serratura in plastica per portelli e cassetti antivibrante con doppia chiusura, molle in acciaio inox. Pulsante in ottone cromato o lucido. Diam. mm 34.

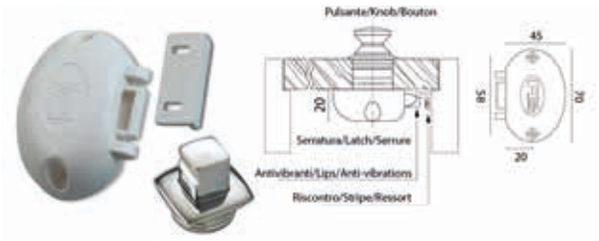

Serratura in plastica per portelli e cassetti, a chiusura semplice a tavella e antivibranti. Serratura funzionale, pratica e resistente alla corrosione dell'ambiente marino. Interamente costruite in materiale plastico auto-lubrificante e molle in acciaio inox. Dimensioni: mm.45x70. Fornita con pulsante quadro in ottone cromato, dimensioni: mm.16x16, base mm.33x33, diametro incasso mm.25. Per portelli con spessore max

40.321.00 16 mm. **40.321.01** 19 mm.

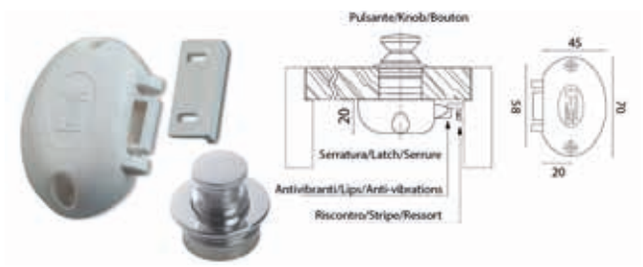

Serratura in plastica per portelli e cassetti, a chiusura semplice a tavella e antivibranti. Serratura funzionale, pratica e resistente alla corrosione dell'ambiente marino. Interamente costruite in materiale plastico auto-lubrificante e molle in acciaio inox. Dimensioni: mm.45x70. Fornita con pulsante quadro in ottone cromato, dimensioni: mm.16x16, base mm.33x33, diametro incasso mm.25. Per portelli con spessore max

40.322.00 16 mm. **40.322.01** 19 mm.



40.312.00 Serratura da accostare in ottone cromato, con scontro piano entrata mm 25, quadro mm 8, dim. est. mm 72x46.

40.312.10 Come 40.312.00 con montaggio mano sinistra.

40.312.01 Scontro a cassetta in ottone cromato per 40.312.00 e 40.312.10. Dim. est. mm 72x15.



40.311.00 Serratura in ottone cromato a 2 mandate con pomolo zigrinato e cilindro diam. mm 20 x altezza mm. 30 - con 2 chiavi. Dim. est. mm 98x58.

40.311.10 Come 40.311.00 con montaggio mano sinistra.

40.311.01 Scontro a cassetta in ottone cromato per 40.311.00 e 40.311.10. Dim. mm. 94x15.



40.310.00 Serratura da accostare in ottone cromato, con scontro piano e 2 chiavi - entrata mm 25 - quadro mm 8 - dim. est. mm 112x46.

40.310.10 Come 40.310.00 con montaggio mano sinistra.

40.310.01 Scontro a cassetta in ottone cromato per 40.310.00 e 40.310.10. Dim. est. mm 112x15.




CHIUSURA. In zinco cromato con pulsante di blocco in plastica nera:

Articolo	Dimensione (mm)
PK948DPCH00	54x57



SERRATURA DA ACCOSTARE. In zinco cromato completa di pomello di blocco, maniglia, pomolo e scontro a cassetta. Per porte con spessore da mm.16 a mm.35. Dimensioni cassa: mm.54x45.

Articolo	Serratura
PK928DPCH00	A tirare
PK1028DPCH0	A spingere

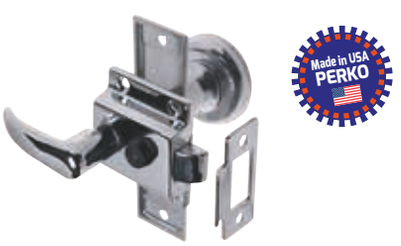

SERRATURA DA ACCOSTARE. In zinco cromato completa di pomello di blocco, maniglia, pomolo e scontro piano. Per porte con spessore da mm. 16 a mm. 35. Dimensioni cassa: mm. 54x45.

Articolo	Serratura
PK930DPCH00	A tirare
PK1030DPCH0	A spingere



SERRATURA DA ACCOSTARE. In zinco cromato completa di pomello di blocco, maniglia, pomolo, blocco con chiave e scontro. Chiusura dall'interno attraverso il pomello e dall'esterno attraverso la chiave. Per porte con spessore da mm. 16 a mm. 35. Dimensioni cassa: mm. 98x51.

Articolo	Serratura	Scontro
PK918DPCHR0	A tirare	A cassetta
PK919DPCHR0	A spingere	Piano



Serratura ad incasso con scontro, Mostrina: mm 80 x 15 x 2. Scatola: mm 44 x 42,5 x 12. Quadro maniglia: mm 8. Entrata: mm 25.

40.337.00 Montaggio mano destra.

40.337.01 Montaggio mano sinistra.



Serratura ad incasso con scontro e 2 chiavi. Mostrina: mm 133 x 15 x 2 - Scatola: mm 93 x 44 x 12 - Quadro maniglia: mm 8 - Entrata: mm 25.

40.335.00 Montaggio mano destra.

40.335.01 Montaggio mano sinistra.



Serratura ad incasso con scontro, sede per cilindro di sicurezza. Mostrina: mm 151 x 15 x 2. Scatola: mm 110 x 63 x 12. Quadro: mm 8. Entrata: mm 37. Per cilindro di sicurezza vedi 40.345.00 / 40.345.01 / 40.345.02.

40.340.00 Montaggio mano destra.

40.340.01 Montaggio mano sinistra.



Serratura ad incasso con scontro e sede per cilindro di sicurezza con scivolo antivibrante. Mostrina: mm 212 x 22 x 2. Scatola: mm163 x 75 x 13. Quadro maniglia: mm 9. Per cilindro sicurezza vedi 40.345.00 / 40.345.01 / 40.345.02.

40.330.00 Montaggio mano destra.


40.330.01 Montaggio mano sinistra.




40.320.00 Serratura ad incasso antivibrante in ottone cromato con scontro mostrina mm 182x17. Spessore scatola mm 10 - cilindro lungh. mm 42.

40.320.01 Placca per 40.320.00 in ottone cromato.


40.320.02 Maniglia per 40.320.00 in ottone cromato.

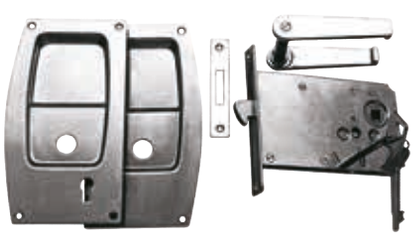


40.319.00 Serratura da infilare in ottone cromato per porte scorrevoli. Set con placche incassate da mm 158x87 e maniglie a filo, scontro con 2 chiavi, entrata mm 60, mostrina mm 112x15, applicabile su porte aventi spessore mm 20.

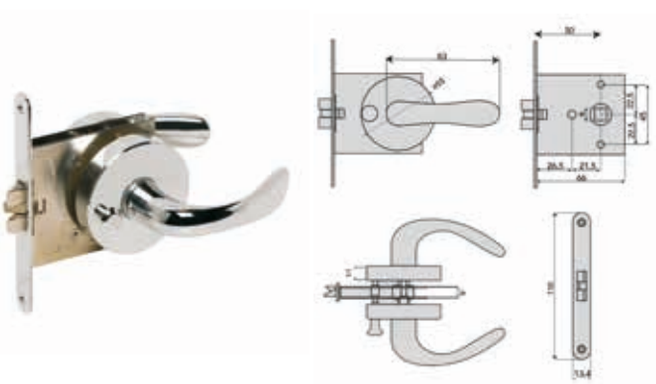


40.334.00 Set serratura simmetrica con pomolino di blocco e rosette ø 55 mm. La mano della serratura è unica per dx e sn. Dimensioni incasso 66x9 mm. Mostrina 110x13,4 mm.

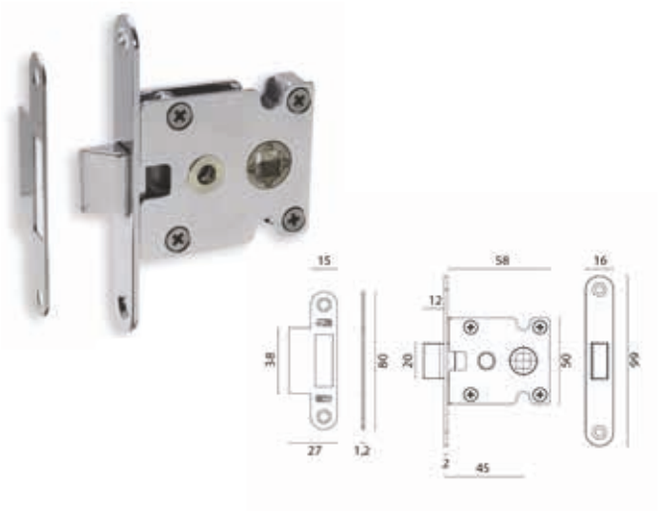

40.350.00 Serratura universale in ottone cromato con piastre in acciaio inox AISI 316 L abbinabile a differenti maniglie. Dimensioni contenute, possibilità di posizionare lo scontro, per mezzo di una vite, prima di incassare la serratura nella porta per ottenere la chiusura destra o sinistra. Dimensioni: Scatola 58 x 50 x 14 mm, Mostrina 99 x 16 x 2 mm, Quadro maniglia 8 mm, Entrata 45 mm.

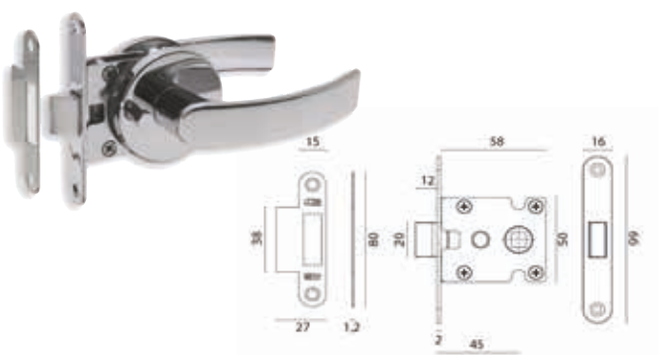

40.351.00 Serratura universale in ottone cromato con piastre in acciaio inox AISI 316 L completa di maniglia. Dimensioni contenute, possibilità di posizionare lo scontro, per mezzo di una vite, prima di incassare la serratura nella porta per ottenere la chiusura destra o sinistra. Dimensioni 130 x 44 mm, Scatola 58 x 50 x 14 mm, Mostrina 99 x 16 x 2 mm, Quadro maniglia 8 mm, Entrata 45 mm, range spessore porta 20-40 mm.

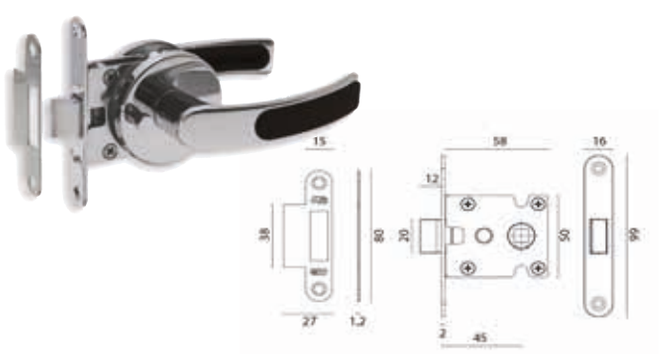

40.352.00 Serratura universale in ottone cromato con piastre in acciaio inox AISI 316 L completa di maniglia. Dimensioni contenute, possibilità di posizionare lo scontro, per mezzo di una vite, prima di incassare la serratura nella porta per ottenere la chiusura destra o sinistra. Dimensioni 130 x 44 mm, Scatola 58 x 50 x 14 mm, Mostrina 99 x 16 x 2 mm, Quadro maniglia 8 mm, Entrata 45 mm, range spessore porta 20-40 mm.




SERRATURA DA INCASSO. In zinco cromato completa di pomello di blocco, cilindro, doppia placca, maniglia e pomolo. Per porte con spessore da mm. 25 a mm. 35.

Articolo	Ø cilindro (mm)
PK567DPCH00	18



SERRATURA DA INCASSO. In zinco cromato completa di pomello di blocco, scrocco reversibile, doppia placca, maniglia e pomolo. Per porte con spessore da mm. 25 a mm. 35.

Articolo	Dimensione cassa (mm)
PK960DPCH00	57x45

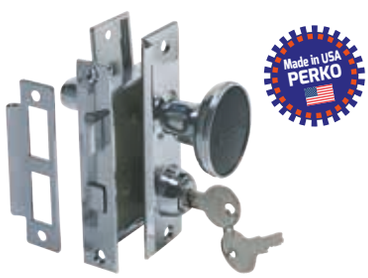

SERRATURA DA INCASSO. In zinco cromato completa di pomello di blocco, maniglia, pomolo, blocco con chiave, scrocco reversibile, scontro piano. Chiusura dall'interno attraverso il pomello e dall'esterno attraverso la chiave. Per porte con spessore da mm. 25 a mm. 35:

Articolo	Dimensione cassa (mm)
PK927DPCH00	69x51



40.303.00 Maniglia con pomolo in ottone cromato. Dim. mm 37x21 - quadro mm 8.



40.306.00 Maniglia in ottone cromato.Ingombro mm 84x38 - quadro mm 8.



40.306.10 Maniglia in ottone cromato. Ingombro mm 88x13 - quadro mm 8.



Maniglia in ottone cromato. Quadro mm 9.
40.332.00 Ingombro: 118 x 64 x 20 mm
40.333.00 Ingombro: 110 x 60 x 20 mm



40.305.00 Mascherina in ottone cromato con rondella antivibrante per maniglia. Dim. mm 53x28.



40.304.10 Bocchetta in ottone cromato mm 55x36.



40.305.01 Rosetta Ø mm 45



40.304.00 Mascherina in ottone cromato con rondella antivibrante per maniglia. Dim. mm 135x25.



40.331.00 Bocchetta inox: mm 196 x 38.



40.341.00 Bocchetta inox per serratura mm. 135x25.



Cilindro di sicurezza con 3 chiavi.
40.345.00 Lunghezza mm. 56
45 **40.345.02** Lunghezza mm 70
40.345.01 Lunghezza mm.



40.301.00 Alberello con pomolo in ottone cromato. Bocchetta mm 53x28 - quadro mm 7x60.



40.302.00 Alberello con quadro per chiave in ottone cromato. Bocchetta diam. mm 30 - quadro mm 7x60.



26.333.00 Ferma schienale in ottone cromato con cavetto in nylon, piastrina mm 45x45.



Compassi in acciaio inox a molla per apertura portellini completi di cavallotto a forcella + piastrina a L per attacco:
26.155.00 Lungh. mm 220 - diam molla mm 10,6.
26.155.01 Lungh. mm 260 - diam molla mm 14. Tipo pesante.



26.156.00 Compasso in acciaio inox a molla per apertura portelloni completo di piastra di fissaggio mm 47x47 - lungh. mm 350, diam. molla mm 22 - regge carichi elevati.



Compassi telescopici in ottone cromato. Lunghezza mm:
26.334.00 280/500. **26.346.00** 220/380.



COMPASSO. In zinco cromato, per apertura portelli, passi uomo:

Articolo	Lungh. braccio (mm)	Escursione (mm)
PK797DPCH0	250	240



Compassi curvi in acciaio inox con doppio arresto:

26.157.00 Dim. lungh. tot. mm 220.

26.157.01 Dim. lungh. tot. mm 300.



26.159.00 Compasso snodato tipo pesante in acciaio inox con blocco in posizione aperta. Dim. lungh. tot. mm 400.



COMPASSO. In ottone cromato e in lega di zinco, volantino in plastica nera. Per apertura portelli e passi uomo:

Articolo	Lungh. braccio (mm)
PK1116DP3P0	305



COMPASSO TELESCOPICO. In ottone cromato e in lega di zinco, volantino in plastica nera. Per apertura portelli e passi uomo.

Articolo	Lungh. chiuso (mm)	Aperto (mm)
PK1180DPC00	305	535



Pomelli filettati in nylon nero con barretta in acciaio inox. Diam. mm:

26.410.06 6. **26.410.08** 8. **26.410.10** 10.



Volantini filettati in nylon nero:


26.411.05 Ø mm 17,5 - p. 5M. **26.411.08** Ø mm 25 - p. 8M.

26.411.06 Ø mm 24 - p. 6M.




POMOLO. In zinco crom. con inserto in plastica nera e vite in acciaio inox.

Articolo	Diam. (mm)	Spessore max (mm)
PK926DP1CH0	38	28

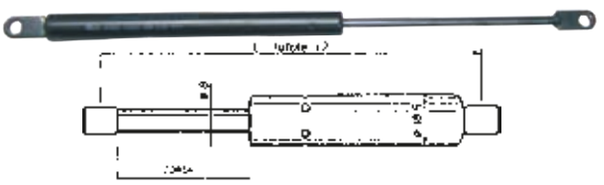

Molle a gas verniciate nere, con stelo in acciaio cromato diam mm. 8. Resistenti all'ambiente marino:


Articolo	Aperto mm	Corsa mm	Forza di spinta Kg.
26.151.00	257	95	10
26.151.01	365	142	20
26.151.02	550	234	10
26.152.00	550	234	20
26.152.01	600	262	40
26.152.02	683	300	40

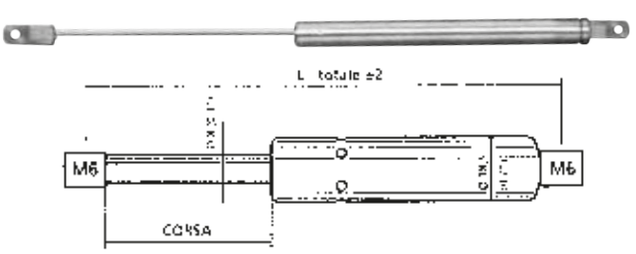


Molle a gas con stelo e cilindro in acciaio inox, estremamente affidabili. In grado di soddisfare le richieste più elevate. Le molle sono fornite senza attacchi da ordinare separatamente (vedi 26.152.80, 26.152.81).

Articolo	Lungh. tot.	Corsa	Forza di spinta	ø. stelo
26.152.60	275	100	5 Kg.	6
26.152.61	275	100	10 Kg.	6
26.152.62	315	120	10 Kg.	6
26.152.63	315	120	20 Kg.	6
26.152.64	375	150	20 Kg.	6
26.152.65	375	150	30 Kg.	6
26.152.66	445	180	20 Kg.	8
26.152.67	445	180	30 Kg.	8
26.152.68	525	220	20 Kg.	8
26.152.69	525	220	30 Kg.	8
26.152.70	585	250	30 Kg.	8
26.152.71	585	250	40 Kg.	8
26.152.72	700	300	40 Kg.	10
26.152.73	700	300	50 Kg.	10

Nota: per lunghezza totale s'intende a molla tutta estesa misurata sull'interasse dei fori/perni di fissaggio.



26.152.80 Kit composto da 2 attacchi in acciaio inox ad occhiello da avvitare sulla molla.




26.152.81 Kit composto da 2 attacchi in acciaio inox a sfera da avvitare sulla molla.



26.153.00 Piastrina piana in acciaio inox da mm 2, per il fissaggio della molla a gas con perno filettato mm 8.



26.153.02 Piastrina a squadra in acciaio inox per il fissaggio molla a gas con perno filettato mm 8.

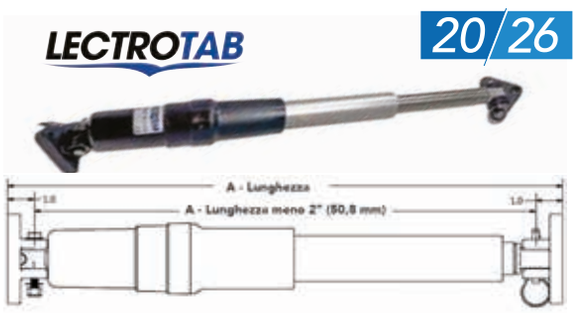

Attuatori lineari elettromeccanici LECTROTAB, ideali per sollevare portelli, portelloni gavoni motore, boccaporti, regolazione di sedili e una varietà di altre applicazioni. Disponibili con lunghezze di corsa da 4" (101,6 mm) a 24" (610 mm), progettati per garantire un funzionamento silenzioso esente da manutenzione. Garantiscono la massima precisione e forniscono la massima forza di sollevamento, totalmente autonomi per una facile installazione. Compatibili con una grande varietà di staffe di montaggio di marchi diversi, dotati di un sistema che consente l'apertura del vano anche in caso di mancanza di alimentazione. Tutti gli attuatori sono disponibili a 12 e 24 V CC. Il coperchio non metallico, il pistone interno in acciaio inossidabile e l'alloggiamento esterno rivestito in resina epossidica prevengono la corrosione. Installazione singola spinta massima 180 kg (400 lbs.). Lunghezza cavo di alimentazione 1,8 m. Attuatore 8" lunghezza complessiva cilindro retratto 508 mm, lunghezza complessiva cilindro alla massima estensione: 711,2 mm.

Articolo	Modello	Volts	Tempo di corsa (sec.)	Lungh. corsa (mm)	A- Lungh. chiuso (mm)	Lungh. aperto (mm)
26.129.08	H-BK-8	12	14	203,2	508	711,2
26.129.12	H-BK-12	12	21	304,8	609,6	914,4
26.129.16	H-BK-16	12	29	406,4	736,6	1143
26.129.18	H-BK-18	12	32	457,2	787,4	1244,6
26.129.20	H-BK-20	12	36	508	838,2	1346,2
26.129.24	H-BK-24	12	43	609,6	939,8	1549,4
26.130.08	HB-BK-8	24	14	203,2	508	711,2
26.130.12	HB-BK-12	24	21	304,8	609,6	914,4
26.130.16	HB-BK-16	24	29	406,4	736,6	1143
26.130.18	HB-BK-18	24	32	457,2	787,4	1244,6
26.130.20	HB-BK-20	24	36	508	838,2	1346,2
26.130.24	HB-BK-24	24	43	609,6	939,8	1549,4

segue ▸

20/26




26.131.00 Interruttore LECTROTAB Rocker switch singolo con cornice.Fornito completo di viti di montaggio e cornice per il montaggio. 12 e 24 volt. Dimensioni: mm.492x682.



20/26

26.132.00 Kit di montaggio LECTROTAB scorrevole HL-SM, composto da staffa scorrevole, distanziale e forcella. Il distanziale è progettato per essere fissato all'attuatore, quindi se la forcella viene rimossa, i distanziali non cadranno nella sentina né si perderanno. Questo accessorio è particolarmente indicato per i portelloni vani motore, ma è adatto a qualsiasi portello che è necessario aprire anche in caso di interruzione della alimentazione.

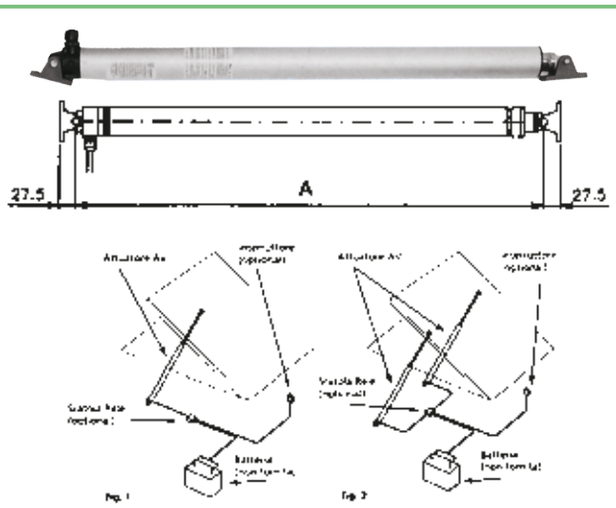


Attuatori lineari elettromeccanici Uflex tipo AV. Studiati per l'apertura e la chiusura anche parziale dei portelloni del vano motore, gavoni, boccaporti etc. Un dispositivo di emergenza permette l'eventuale apertura manuale del vano in caso di mancanza di corrente. A seconda della spinta richiesta, l'attuatore AV può essere montato singolarmente o in coppia nelle installazioni doppie o in numero superiore nelle installazioni multiple. Spinta max nelle installazioni singole: 1200N (kg 120). Spinta max nelle installazioni doppie: 2400N (kg 240). Stelo in acciaio inox telescopico. Assorbimento a carico installazione singola: 10A a 12V, 5A a 24V a carico installazione doppia: 20A a 12V, 10A a 24V.

segue ▸

Articolo	Volts	Corsa mm	A - Lungh. mm (chiuso)	ø Est.
26.148.40	12 V DC	300	677	48
26.148.45	24 V DC	300	677	48
26.148.50	12 V DC	450	827	48
26.148.55	24 V DC	450	827	48
26.148.60	12 V DC	600	977	48
26.148.70	24 V DC	600	977	48



Scatola Relè. Consente l'inversione di ciclo:
26.148.12 A 12/v. **26.148.24** A 24/v.



Cavetto in acciaio inox Aisi 316, 133 fili. Diametro:
08.132.03 3 mm. **08.132.05** 5 mm. **08.132.08** 8 mm.
08.132.04 4 mm. **08.132.06** 6 mm.



08.132.20 Cavo "PARAFIL" composto da filato in terylene continuo, rivestito da una guaina bianca in alcatene, ideale per battagliole. Diam. mm 9 - carico rottura kg 1015 - peso gr/mt 55. In rotoli da mt. 300.



Manicotti in rame per piombature:
08.134.02 Da mm 2. **08.134.05** Da mm 5.
08.134.03 Da mm 3. **08.134.06** Da mm 6.
08.134.04 Da mm 4. **08.134.08** Da mm 8.



Morsetti a cavallotto in acciaio inox Aisi 316 lucido:
08.133.00 Per cavi mm 3/4. **08.133.02** Per cavi mm 6.
08.133.01 Per cavi mm 4/5. **08.133.03** Per cavi mm 7/8.




Terminali rapidi ad occhio per impiombature in acciaio inox con bloccaggio a doppio cono. Adatti per cavi preformati sia rigidi che flessibili, per cavo mm:
08.140.03 2,5/3. **08.140.05** 5. **08.140.07** 7.
08.140.04 4. **08.140.06** 6. **08.140.08** 8.



Terminali rapidi a forcella in acciaio inox per impiombature, per cavo mm:
08.141.03 2,5/3. **08.141.05** 5. **08.141.07** 7.
08.141.04 4. **08.141.06** 6. **08.141.08** 8.




08.141.50 Terminali a forcella in acciaio inox Aisi 316, per cavo "PARAFIL". Diametro cavo mm. 9.

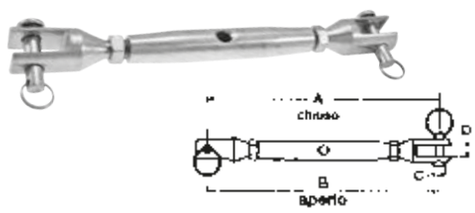

Tenditori in acciaio inox Aisi 316 lucido a specchio, torniti dalla barra:

Articolo	Mis. mm	Fune mm	A mm	B mm	C mm	D mm
08.142.02	5MA	2,5	120	170	4,5	5
08.142.03	6MA	3,0	135	195	4,5	6
08.142.04	8MA	4,0	170	240	6,0	8
08.142.05	10MA	5,0	200	290	8,0	10
08.142.06	12MA	6-7,0	250	370	10,0	12
08.142.08	14MA	8,0	270	380	12,0	14

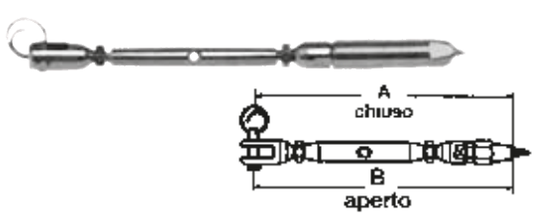

08.142.50 Tenditori in acciaio inox torniti con incorporato terminale per cavo PARAFIL. Diam. cavo mm. 9 - A mm. 190 - B mm. 240



Girelli in lastra in acciaio inox:


08.143.05 Lungh. mm 50 Diam. mm 5.
08.143.08 Lungh. mm 80 Diam. mm 8.



Girelli in acciaio inox Aisi 316. Lucidato a specchio versione grillo + grillo:

08.153.06 Diam. mm 6. **08.153.10** Diam. mm 10.
08.153.08 Diam. mm 8. **08.153.12** Diam. mm 12.






Grilli in acciaio inox forgiato e lucidato, misure in mm:

Articolo	A	B	D	L1	Articolo	A	B	D	L1
08.145.04	4	8	8	16	**08.145.05**	5	10	10	20
08.145.06	6	12	12	24	**08.145.08**	8	16	16	32
08.145.10	10	20	20	40	**08.145.12**	12	24	24	48
08.145.14	14	28	28	56	**08.145.16**	16	32	32	64
08.145.19	19	38	38	76	-	-	-	-	-






Grilli speciali in acciaio inox AISI 316 modello con perno incassato per ancore. Misure in mm:

Articolo	A	B	D	L1
08.145.50	8	16	16	32
08.145.51	10	20	20	40
08.145.52	12	24	24	48





Grilli in acciaio inox tipo lungo, forgiato e lucidato, misure in mm:


Articolo	A	B	D	L2	Articolo	A	B	D	L2
08.144.04	4	8	8	32	**08.144.05**	5	10	10	40
08.144.06	6	12	12	48	**08.144.08**	8	16	16	64
08.144.10	10	20	20	80	-	-	-	-	-



Grilli lunghi in acciaio inox in lastra stampata:

08.146.05 ø. mm 5 - Lungh. mm 36.
08.146.06 ø. mm 6 - Lungh. mm 40.
08.146.08 ø mm 8 - Lungh. mm 42.





Grilli a cetra in acciaio inox Aisi 316 forgiato e lucidato, misure in mm:

Articolo	A	B	D	R	L1	Articolo	A	B	D	R	L1
08.147.04	4	8	8	14	16	**08.147.05**	5	10	10	17	20
08.147.06	6	12	12	21	24	**08.147.08**	8	16	16	28	32
08.147.10	10	20	20	34	40	**08.147.12**	12	24	24	42	48







Grilli in acciaio zincato, zincatura a spessore, misure in mm:

Articolo	Perno	Diam.	A	L
08.148.05	5	5	10	20
08.148.06	6	6	13	25
08.148.08	8	8	16	32
08.148.10	10	10	19	38
08.148.12	12	12	25	51
08.148.14	14	14	28	58
08.148.16	16	16	32	64
08.148.20	20	20	38	76





Grilli torti in acciaio inox microfusi, molto robusti. Torsione lunga, misure in mm:

Articolo	Diam. A	B	L1
08.178.04	4	9	22
08.178.05	5	12	28
08.178.06	6	13	34
08.178.08	8	17	41
08.178.10	10	20	74




Connettore multiuso KONG per attaccarsi rapidamente ad ogni punto di qualsiasi catena da mm. 5 a mm. 12. Realizzato in acciaio INOX AISI 316 di altissima qualità. Prodotto brevettato.

02.152.00 Peso (g): 94 Carico (kgf): 2500

02.152.01 **Peso (g): 297 Carico (kgf): 5000**





Moschettoni in acciaio inox Aisi 316 lucidati a specchio, molla in acciaio inox senza occhio, misure in mm:

Articolo	D	L	A1	A	E	Carico rottura kg
08.149.05	5	50	10	6	8	570
08.149.06	6	60	13	8	9	670
08.149.07	7	70	13	8	9	750
08.149.08	8	80	13	8	9	870
08.149.10	10	100	16	10	12	1150
08.149.11	11	120	18	11	16	1250
08.149.13	12	140	20	13	19	1850
08.149.16	13	160	22	14	26	2450



Moschettoni speciali in acciaio inox Aisi 316 con particolare apertura asimmetrica:

08.170.08 Lungh. mm 80 - Pass. mm 22. - Carico rottura kg 800.

08.170.10 Lungh. mm 100 - Pass. mm 24 - Carico rottura kg 1200.


08.170.12 Lungh. mm 120 - Pass. mm 26 - Carico rottura kg 2000.



Moschettoni in acciaio inox con apertura in fuori. Fermo di chiusura a pistone a molla, con occhiello:

08.171.08 mm 80. **08.171.10** mm 100.






Moschettone KONG in acciaio inox AISI 316 lucido, leva diritta, simmetrico.

Articolo	Kn	Peso g.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
08.200.05		16	50	25	8	5	7	5
08.200.06		29	60	30	8.5	5	8	6
08.200.07		46	72	34	10.5	8	10	7
08.200.08	8	67	80	38	11.5	8.5	10	8
08.200.10	12	130	103	48	14	10	15.5	10
08.200.11	20	187	121	57	17	14	17	10.5
08.200.13	24	366	160	80	22.5	18.5	30	13






Moschettone KONG in acciaio inox AISI 316 lucido, leva diritta, simmetrico, con occhiolo.

Articolo	Kn	Peso g.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
08.201.05		17	50	25	6	7	5
08.201.06		30	60	30	7	8	6
08.201.07		47	72	34	9	10	7
08.201.08	8	71	80	38	10	10	8
08.201.10	12	135	103	48	12	15.5	10
08.201.11	20	196	121	57	15	17	10.5
08.201.13	24	376	160	80	22	30	13






Moschettone KONG in acciaio inox AISI 316 lucido, simmetrico, ghiera express ad apertura esterna.

Articolo	Kn	Peso g.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
08.202.08	8	73	80	38.5	11	10	20	8
08.202.10	12	140	100	47.5	14	11	26	10






Moschettone KONG in acciaio inox AISI 316 lucido, simmetrico, ghiera express ad apertura esterna, con occhiolo.

Articolo	Kn	Peso g.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
08.203.08	8	75	80	38.5	10	20	8
08.203.10	12	140	100	38.5	11.5	26	10

segue ▸






Moschettone KONG in acciaio inox AISI 316 lucido, simmetrico, con leva diritta e apertura laterale.

Articolo	Kn ⇹	Peso g.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
08.204.08	8	68	80	38.5	11	8.5	13	8
08.204.10	12	136	100	47.5	14	10.5	14	10
08.204.11	20	193	120	57.5	17	13	20	11





Moschettone KONG in acciaio inox AISI 316 lucido. Leva diritta, occhiolo e leva a filo, asimmetrico.

Articolo	Kn⇹	Kn⇳	Peso g.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
08.205.00	22	7	149	100	60	12	18	10

Kn⇹ = Carico asse trasversale.
Kn⇳ = Carico asse longitudinale.



Moschettone in acciaio inox lucido a specchio per drizze e usi vari, occhio con grillo girevole. Misure:
08.154.00 Lungh. mm 87. **08.154.01** Lungh. mm 70.



Moschettone in acciaio inox Aisi 316 lucido a specchio, occhio girevole per spinnaker e usi vari. Misure:
08.152.00 mm 87. Carico rott. kg 2800.
08.152.01 mm 70. Carico rott. kg 1800.



Moschettone a molla in acciaio inox con occhio girevole:
08.150.00 Lungh. mm 54. **08.150.01** Lungh. mm 81.



08.176.00 Moschettone in ottone cromato a scatto, base fissa, 2 fori per fissaggio mm 35x30x27.




08.156.01 Moschettone a scatto in bronzo nichelato per fettuccia mm 28.



08.156.02 Moschettone a scatto in bronzo nichelato per fettuccia mm 30.





Moschettone in acciaio inox con apertura a vite, misure in mm:

Articolo	D	L	B	S	Carico rottura
08.151.06	6,0	45	14	7,5	1600 kg.
08.151.08	8,0	58	18	9,5	2800 kg.
08.151.10	10,0	69	22	12,0	4200 kg.



Anelli tondi in acciaio inox lucidati:
08.190.03 Ø mm 3. Alt. mm 20.
08.190.04 Ø mm 4. Alt mm 25.
08.190.05 Ø mm 5. Alt mm 40.
08.190.51 Ø mm 5. Alt mm 30.
08.190.07 Ø mm 6. Alt mm 35
08.190.06 Ø mm 6. Alt mm 45.
08.190.10 Ø mm 10.Alt mm 50.



37.106.00 Anello doppio per ormeggio in ottone cromato. Diam. int. anello mm 18 - perno M mm 10x80.



Anelli per ormeggio in ottone cromato:
37.107.00 Perno diam. mm 10. Foro diam. mm 25.
37.107.01 Perno diam. mm 8. Foro diam. mm 17.



Golfari a vite con dado e rondella, in acciaio inox:
37.106.06 Filetto MA 6, vite mm 60, diam. int. occhio mm 12.
37.106.08 Filetto MA 8, vite mm 80, diam. int. occhio mm 15.



Occhi filettati in acciaio inox:

37.107.06 MA 6.
37.107.08 MA 8.
37.107.10 MA 10.
37.107.12 MA 12.



Cavallotti ad "U" in acciaio inox, ricavati da tondo con doppia piastrina di guarnizione, in Aisi 316:

Articolo	lungh. mm	piastrina mm	filetto mm	ø tondo mm	ø filetto mm	inter-asse
37.114.00	80	45x13	40	6	5	35
37.114.01	90	45x13	45	8	6	35
37.114.02	105	50x15	60	10	8	35
37.114.03	110	60x15	65	10	8	45
37.114.04	135	70x20	75	12	10	50
37.114.05	155	100x27	95	14	12	65
37.114.09	105	75x40	60	10	8	35
37.114.10	110	80x40	65	10	8	45



Cavallotti ad U. In acciaio inox, completi di dadi e rondelle:

Articolo	Lungh. (mm)	Lungh. filetto (mm)	Diam. filetto (inches)	Carico rottura (kg)
PK237DP1S00	110	81	5/16	816
PK237DP2S00	190	147	5/16	816
PK237DP3S00	110	78	3/8	1360
PK237D14S00	141	84	1/2	2086



Cavallotti ad U. In acciaio inox con piastra, completi di dadi e rondelle:

Articolo	Lungh. (mm)	Lungh. filetto (mm)	Dimens. piastrina (mm)	Diam. filetto inches)	Carico rottura (kg)
PK236DP1S00	149	79	79x45	5/16	816
PK236DP3S00	112	77	79x47	3/8	1360
PK236DP4S00	141	83	97x45	1/2	2086




CAVALLOTTO. In acciaio inox ricoperto in zinco cromato:


Articolo	Lungh. (mm)	Lungh. filet. (mm)	Ø int. (mm)
PK1235DPCHR	76,2	69,7	25



24.114.00 Anello con piastrina in ottone cromato. Dim. mm 40x30 - foro anello diam. mm 35.

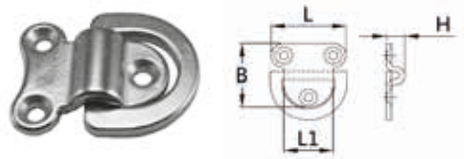

24.100.00 Anello abbattibile in acciaio inox Aisi 316, dimensioni: B: 44 mm; L: 45 mm; L1: 29 mm; H: 13 mm.

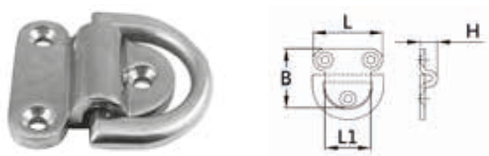

24.100.01 Anello abbattibile in acciaio inox Aisi 316, dimensioni: B: 60 mm; L: 63 mm; L1: 40 mm; H: 16 mm.



37.151.00 Porta parabordo in ottone cromato. Dim. mm 53x30x21.

Piastrina con occhio per parabordo in ottone cromato. Dim. mm 80x35x25:



37.158.00 Fissaggio con prigioniero.



37.158.01 Fissaggio con 3 viti.



37.155.00 Gancio per usi molteplici in ottone cromato. Fissaggio con 2 fori. Dim. mm 43x13x14.



37.156.00 Doppio gancio in ottone cromato 40x60 mm.



37.156.01 Gancio semplice in ottone cromato 40x20x30 mm.

Gancetti in ottone cromato:



37.157.00 Dim. mm 53x20 - con 2 viti per fissaggio.



37.157.01 Dim. mm 45x33 - con 3 viti per fissaggio.



PK1246DPC00 Gancio parabordi in zinco cromato. Massima cima supportata: mm 10. Dim. mm 44x32.



37.117.00 Gancio traino sci in ottone cromato. Dim. mm 95x45x38 - passaggio corda mm 20.

VIADANA

BOZZELLI VIADANA SENZA SFERE



Bozzello singolo fisso o girevole. Per cime fino a
08.160.08 mm 8. **08.160.10** mm 10. **08.160.12** mm 12.



Bozzello singolo fisso o girevole, con arricavo. Per cime fino a
08.163.08 mm 8. **08.163.10** mm 10. **08.163.12** mm 12.



Bozzello doppio, fisso o girevole: Per cime fino a
08.164.08 mm 8. **08.164.10** mm 10. **08.164.12** mm 12.



Bozzello doppio, fisso girevole, con arricavo. Per cime fino a
08.165.08 mm 8. **08.165.10** mm 10. **08.165.12** mm 12.



Violino fisso o girevole. Per cime fino a
08.166.10 mm 10. **08.166.12** mm 12.



Violino fisso o girevole con arricavo. Per cime fino a
08.167.10 mm 10. **08.167.12** mm 12.



Violino fisso o girevole con strozzascotte. Per cime fino a
08.168.10 mm 10. **08.168.12** mm 12.



Violino fisso o girevole con strozzascotte ed arricavo. Per cime fino a
08.169.10 mm 10. **08.169.12** mm 12.

BOZZELLI A SFERE VIADANA SERIE RINFORZATA

Scotta max	Diam. puleggia	Carico di rottura	Carico di lavoro
mm 8	mm 34	kg 800	kg. 300
mm 10	mm 45	kg 950	kg. 370
mm 12	mm 56	kg 1450	kg- 580



Bozzello a sfere, singolo girevole. Per cime ø :
08.160.20 mm 8 **08.160.21** mm 10 **08.160.22** mm 12



Bozzello a sfere, singolo girevole con arricavo. Per cime ø
08.163.20 mm 8 **08.163.21** mm 10 **08.163.22** mm 12



Bozzello a sfere, doppio. Per cime ø
08.164.20 mm 8 **08.164.21** mm 10 **08.164.22** mm 12



Bozzello a sfere, doppio, con arricavo. Per cime ø
08.165.20 mm 8 **08.165.21** mm 10 **08.165.22** mm 12



Bozzello a sfere, triplo.
08.172.08 Per cime ø mm 8 **08.172.12** Per cime ø mm 12
08.172.10 Per cime ø mm 10



Bozzello a sfere, triplo con arricavo.
08.173.20 Per cime ø mm 8 **08.173.22** Per cime ø mm 12
08.173.21 Per cime ø mm 10



Violino a sfere, girevole.
08.166.19 Per cime ø mm 8 **08.166.21** Per cime ø mm 12
08.166.20 Per cime ø mm 10



Violino a sfere, girevole, con arricavo
08.167.19 Per cime ø mm 8 **08.167.21** Per cime ø mm 12
08.167.20 Per cime ø mm 10



Violino a sfere, girevole, con strozzascotte.
08.168.20 Per cime ø mm 10 **08.168.21** Per cime ø mm 12



Violino a sfere, girevole, con arricavo e strozzascotte.
08.169.20 Per cime ø mm 10 **08.169.21** Per cime ø mm 12

BOZZELLI A SFERE VIADANA IN COMPOSITO.



Bozzello a sfere, singolo, girevole.
08.250.10 Per cime ø mm 10 **08.250.12** Per cime ø mm 12



Bozzello a sfere, singolo, girevole con arricavo.
08.251.10 Per cime ø mm 10 **08.251.12** Per cime ø mm 12



Bozzello a sfere, piano.
08.252.10 Per cime ø mm 10 **08.252.12** Per cime ø mm 12



Bozzello a sfere, doppio, girevole.
08.253.10 Per cime ø mm 10 **08.253.12** Per cime ø mm 12



Bozzello a sfere, doppio, girevole con arricavo.
08.254.10 Per cime ø mm 10 **08.254.12** Per cime ø mm 12



Bozzello a sfere, triplo, girevole.
08.255.10 Per cime ø mm 10 **08.255.12** Per cime ø mm 12



Bozzello a sfere, tripo, girevole con arricavo.
08.256.10 Per cime ø mm 10 **08.256.12** Per cime ø mm 12



Bozzelli a sfere, girevole con arricavo e strozzascotte.
08.257.08 Per cime ø mm 8 **08.257.12** Per cime ø mm 12



Bozzello a sfere, girevole, triplo con strozzascotte.
08.258.08 Per cime ø mm 8 **08.258.12** Per cime ø mm 12



Bozzello a sfere, girevole, triplo con arricavo e strozzascotte.
08.259.08 Per cime ø mm 8 **08.259.12** Per cime ø mm 12



Violino a sfere, girevole.

08.260.08 Per cime ø mm 8 **08.260.12** Per cime ø mm 12



Violino a sfere, girevole, con arricavo.

08.261.08 Per cime ø mm 8 **08.261.12** Per cime ø mm 12



Violino a sfere, girevole , con strozzascotte.

08.262.08 Per cime ø mm 8 **08.262.12** Per cime ø mm 12



Violino a sfere, girevole, con arricavo e strozzascotte.

08.263.08 Per cime ø mm 8 **08.263.12** Per cime ø mm 12



Torretta in lega leggera anodizzata dura a spessore + PTFE con strozzascotte a sfere in lega leggera. Per scotta max 10 mm. Il cuscinetto di sfere in delrin® ricavato nella basetta permette un agevole orientamento anche sotto notevoli carichi di lavoro. Rimuovendo la vite di fermo, è possibile variare l'angolo di rotazione della torretta.

08.310.00 Senza bozzello.

08.313.00 Con bozzello girevole.



Base girevole con passascotte e strozzascotte in lega leggera su sfere.

08.311.00 Scotta max Ø mm 8

08.312.00 Scotta max Ø mm 14



Strozzascotte a ganasce su sfere

08.300.00 Fibra di carbonio, diam. scotta mm. 3/8

08.302.00 Lega leggera, diam scotta mm. 6/14

08.303.00 Fibra di carbonio, diam scotta m.. 6/14

08.301.00 Fibra di carbonio, ganasce lega leggera, diam. scotta 3/8.

Fermascotte in resina speciale rinfozata con fibre di vetro, molle in acciaio inox. Misure: base mm 70 x 30.



08.158.00 Per scotte da mm. 6/11, con ganasce in lega leggera anodizzata.



08.158.01 Con passascotte e per scotte da mm. 6/11, con ganasce in lega leggera anodizzata.



08.271.00 Kit per montaggio bozzelli su cavallotto con molla.



08.270.00 Kit per montaggio bozzelli su basetta con molla.



Strozzascotte in nylon

08.304.06 Diam. scotta mm 3/6. Intesasse fori mm. 66.

08.304.12 Diam. scotta mm 6/12. Interasse fori mm. 72.



Strozzascotte in lega leggera.
08.305.06 Diam. scotta mm 3/6. Interasse fori mm. 36
08.305.12 Diam. scotta mm 6/12. Interasse fori mm. 72



Strozzascotte in lega leggera
08.306.00 Diam. scotta mm 3/6. Interasse fori mm. 66



Strozzascotte in lega leggera
08.307.00 Diam. scotta mm 3/6. Interasse fori mm. 66



Strozzascotte in lega leggera.
08.308.00 Diam. scotta mm 3/6. Interasse fori mm. 27



Landa forata spessore mm. 2. Fori diam. mm. 6. Larghezza mm. 14
08.320.08 Lungh. mm. 80 **08.320.12** Lungh. mm. 120
08.320.10 Lungh. mm. 100 **08.320.00** Lungh. mm. 1000



Landa forata, spessore mm. 2. Fori diametro mm. 6
08.321.00 Piegata. Lungh. mm. 120
08.322.00 Piegata e saldata. Lungh. mm. 120



Landa doppia foratura piegata.
08.323.00 Perni diam. mm 5. Spessore mm 1,2. Lungh. mm. 108
08.324.00 Perni diam mm 6. Spessore mm 1,5. Lungh. mm. 115



Tubo in acciaio inox Aisi 316 L lucidato a specchio in barre da 6 mt.
Spessore mm 1,2:
38.111.00 Ø est. mm 22
Spessore mm 1,5:
38.111.10 Ø est. mm 25 **38.111.07** Ø est. mm 40
38.111.02 Ø est. mm 30 **38.111.08** Ø est. mm 50



38.112.00 Tubo in lega leggera anodizzata, in barre da 6 mt. Spessore mm 1,5, Ø est. mm 20:



38.112.40 Tubo ovale lucidato e anodizzato da mm 40x20, in barre da mt 2. Da inserire nei supporti 38.167.00/01 - 38.168.00/01.



Tubo ovale piatto in acciaio inox AISI 316L a specchio. Spess. mm1,5
38.109.00 mm. 40x20 **38.110.00** mm. 50x20



Tappi in ABS cromato per tubi.
38.126.22 Per tubi ø mm 22. **38.126.25** Per tubi ø mm 25.




Tappi in plastica nera per tubi:
38.127.22 Per tubi ø mm 22. **38.127.25** Per tubi ø mm 25.



Tappi in PVC bianco:
38.143.00 Diam. mm 25. **38.143.01** Diam. mm 40.



Snodi a U in acciaio inox:
38.153.00 Ø mm 22. **38.153.01** Ø mm 25.



Snodi a sbalzo in acciaio inox per scale da plance di poppa: ø mm 22.

38.154.00 Lungh. mm 90 **38.154.01** Lungh. mm 140



Supporti corrimano in lega leggera lucidata e anodizzata. Diam. mm 50, per tubi mm 40x20, alt mm 60. Sono abbinabili al tubo 38.112.40:

38.167.00 Terminale. **38.167.01** Passante.



Supporti corrimano in lega leggera anodizzata. Diam. mm 50, alt mm 60, divisi in due, per fissare da sopra la parte bassa con viti autofilettanti e sovrapporre poi la parte superiore. Sono abbinabili al tubo 38.112.40:

38.168.00 Terminale. **38.168.01** Passante.



Supporti a parete per pulpiti e candelieri in ottone cromato:

38.152.02 Angolare. Dim. diam. int. mm 25.

38.152.01 Diritto. Diam. int. mm 25.



38.140.00 Boccola di coperta in ottone cromato, fissaggio con 3 fori. Dim. diam. est. mm 74, diam. int. mm 25.



38.142.00 Boccola in ottone cromato per candeliere. Dim. diam. est. mm 30 - diam. int. mm 25.



Snodi orientabili per scalette e plancette in acciaio inox:

38.149.00 Per tubo diam. mm 22.

38.149.01 Per tubo diam. mm 25.



Supporti corrimano in ottone cromato, fissaggio con prigioniero 8 MA:

38.157.00 Terminale tubi ø mm 22. Ø est. mm 30 - alt mm 60

38.157.01 Intermedio tubi ø mm 22. Ø est. mm 30 - alt mm 60.

38.158.00 Terminale tubi ø mm 25. Ø est. mm 35 - alt mm 65.

38.158.01 Intermedio tubi ø mm 25. Ø est. mm 35 - alt mm 65.

38.159.00 Terminale tubi ø mm 30. Ø est. mm 40 - alt mm 80.

38.159.01 Intermedio tubi ø mm 30. Ø est. mm 40 - alt mm 80.



Supporti corrimano in ottone cromato diam. mm 22 - alt mm 64:

38.160.00 Terminale. **38.160.02** Terminale.

38.160.01 Intermedio.



Supporti corrimano in ottone cromato. Diam. mm 65 - alt mm 75 - foro ø. mm 30:

38.162.00 Intermedio. **38.162.01** Terminale.



Supporti corrimano in acciaio inox lucidato a specchio:

Diam. mm 22, alt. mm 48.

38.155.10 Terminale. **38.155.11** Centrale.

Diam mm 25, alt. mm 56.

38.155.12 Terminale. **38.155.13** Centrale

Basette e raccordi per pulpiti in acciaio inox aisi 316, stampato, lucidatura a mano a specchio.



Base quadra:

39.200.00 90°. ø mm 22. **39.201.00** 60°. ø mm 22.
39.200.01 90°. ø mm 25. **39.201.01** 60°. ø mm 25.



Base tonda:

39.202.00 90°. ø mm 22. **39.203.00** 60°. ø mm 22.
39.202.01 90°. ø mm 25. **39.203.01** 60°. ø mm 25.



Raccordo:


39.204.00 90°. ø mm 22. **39.205.00** 60°. ø mm 22.
39.204.01 90°. ø mm 25. **39.205.01** 60°. ø mm 25.



Sottobasi in poletilene bianco per basette pulpito stampate.

39.202.10 Sottobase tonda per 39.202.00/01 - 39.203.00/01.

39.202.11 Sottobase rettangolare per 39.200.00/01 - 39.201.00/01.

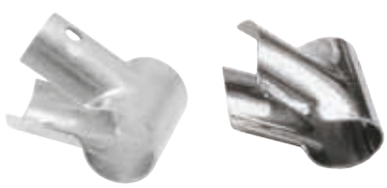

Raccordi aperti in lamiera stampata acciaio inox aisi 316:

39.219.00 90° ø mm 22. **39.220.00** 60° ø mm 22.
39.219.01 90° ø mm 25. **39.220.01** 60° ø mm 25.

Basi e raccordi in acciaio inox aisi 316 lucido a specchio, realizzati in microfusione a spessore:



Base tonda:

39.140.22 90°. ø mm 22. **39.141.22** 60°. ø mm 22.
39.140.25 90°. ø mm 25. **39.141.25** 60°. ø mm 25.

segue ▸



Raccordo:

39.144.22 90°. Ø mm 22. **39.145.22** 60°. Ø mm 22.
39.144.25 90°. Ø mm 25. **39.145.25** 60°. Ø mm 25.
39.144.30 90°. Ø mm 30. **39.145.30** 60°. Ø mm 30.

Basi e raccordi per pulpiti in ottone cromato:



Base tonda.

39.212.00 90°. ø mm 22. **39.213.01** 60°. ø mm 25.
39.212.01 90°. ø mm 25. **39.216.00** 30°. ø mm 22.
39.213.00 60°. ø mm 22.



Base rettangolare.

39.214.00 90°. ø mm 22. **39.215.00** 60°. ø mm 22.



Raccordo.

39.217.00 90°. ø mm 22. **39.218.00** 60°. ø mm 22.
39.217.01 90°. ø mm 25. **39.218.01** 60°. ø mm 25.

Giunto.

39.231.22 90°. ø mm 22. **39.231.25** 90°. ø mm 25.



Basi rettangolari per pulpiti in acciaio inox aisi 316 lucido a specchio, realizzati in microfusione a spessore:

39.146.22 90°. Ø mm 22. **39.147.22** 60°. Ø mm 22.
39.146.25 90°. Ø mm 25. **39.147.25** 60°. Ø mm 25.



Raccordi angolari per pulpiti in acciaio inox aisi 316 lucido a

segue ▸

specchio, realizzati in microfusione a spessore:

39.230.22 90° ø mm 22.
39.230.25 90° ø mm 25.
39.233.22 110° ø mm 22.
39.234.22 140° ø mm 22.
39.236.22 3 vie 90° ø mm 22.
39.236.25 3 vie 90°ø mm 25.



39.191.00 Base inclinata a 16°. ø mm 22.



Raccordi conici in acciaio inox aisi 316 lucido a specchio, realizzati in microfusione a spessore:

39.211.00 Per tubo mm 25 - inclin. 60° - alt mm 70.
39.211.01 Per tubo mm 30 - inclin. 60° - alt mm 80.
39.210.00 Per tubo mm 25 - diritta 90° - alt mm 70.
39.210.01 Per tubo mm 30 - diritta 90° - alt mm 80.



Raccordi conici in acciaio inox aisi 316 lucido a specchio, realizzati in microfusione a spessore:

39.240.25 Per tubo mm 25 - inclin. 60°
39.240.30 Per tubo mm 30 - inclin. 60°
39.241.25 Per tubo mm 25 - inclin. 90°
39.241.30 Per tubo mm 30 - inclin. 90°



Fascette stringitubo "NORMA" tipo Torro in acciaio inox Aisi 316, serie robusta:

Banda mm 9:

37.113.19 Ø 12/22 mm.
37.113.20 Ø 8-12 mm.
37.113.21 Ø 10-16 mm.

Banda mm 12:

37.113.22 Ø 16-27 mm.
37.113.23 Ø 25-40 mm.
37.113.24 Ø 30-45 mm.
37.113.25 Ø 32-50 mm.
37.113.26 Ø 40-60 mm.
37.113.27 Ø 50-70 mm.
37.113.28 Ø 60-80 mm.
37.113.29 Ø 70-90 mm.
37.113.30 Ø 80-100 mm.
37.113.31 Ø 90-110 mm.
37.113.32 Ø 100-120 mm.
37.113.33 Ø 110-130 mm.
37.113.34 Ø 120-140 mm.
37.113.35 Ø 130-150 mm.

Fascette con banda piena in acciaio inox AISI 316. Fabbricate secondo la normativa EU DIN 3017, assicurano prestazioni e tenute in grado di soddisfare numerose applicazioni industriali. I bordi della banda sono arrotondati per prevenire danneggiamenti alle tubazioni.



Banda 9 mm



Banda 12 mm

Banda mm.9:

37.080.00 8-12 mm.
37.080.01 10-16 mm.
37.080.02 12-20 mm.
37.080.03 16-25 mm.
37.080.04 16-27 mm.
37.080.05 20-32 mm.
37.080.06 23-35 mm.
37.080.07 25-40 mm.
37.080.08 30-45 mm.
37.080.09 35-50 mm.
37.080.10 40-60 mm.
37.080.11 50-70 mm.

Banda mm.12:

37.081.00 16-27 mm.
37.081.01 20-32 mm.
37.081.02 23-35 mm.
37.081.03 25-40 mm.
37.081.04 30-45 mm.
37.081.05 35-50 mm.
37.081.06 40-60 mm.
37.081.07 50-70 mm.
37.081.08 60-80 mm.
37.081.09 70-90 mm.
37.081.10 80-100 mm.



Fascette ABA SMO Prodotte in materiale SMO 254 per ambienti estremi in cui l'acciaio inox o il materiale a prova di acidi non è sufficiente. SMO 254 è un acciaio inox austenitico realizzato per offrire la massima resistenza alla corrosione perforante e interstiziale e presenta un'ottima resistenza a vari tipi di corrosione per sollecitazione. Larghezza banda 12 mm, spessore 0,8 mm.

37.060.00 15-24 mm
37.060.01 19-28 mm
37.060.02 22-32 mm
37.060.03 26-38 mm
37.060.04 32-44 mm
37.060.05 38-50 mm
37.060.06 44-56 mm
37.060.07 50-65 mm
37.060.08 58-75 mm
37.060.09 68-85 mm
37.060.10 77-95 mm
37.060.11 87-112 mm
37.060.12 104-138 mm
37.060.13 130-165 mm
37.060.14 150-180 mm
37.060.15 175-205 mm
37.060.16 200-231 mm



Fascette stringitubo in acciaio inox Aisi 316. Anticorrosione totale, antiacido, adatte all'acqua di mare, serie robusta con/perno per tubi armati:

segue ▸

Banda mm 20 - vite M6.

37.164.30	Ø mm 36 - 39	**37.164.34**	Ø mm 52 - 55
37.164.31	Ø mm 40 - 43	**37.164.35**	Ø mm 56 - 59
37.164.32	Ø mm 44 - 47	**37.164.36**	Ø mm 60 - 63
37.164.33	Ø mm 48 - 51	**37.164.37**	Ø mm 64 - 67

Banda mm 25 - vite M8.

37.164.38	Ø mm 68 - 73	**37.164.06**	Ø mm 113 - 121
37.164.00	Ø mm 74 - 79	**37.164.07**	Ø mm 122 - 130
37.164.01	Ø mm 80 - 85	**37.164.08**	Ø mm 131 - 139
37.164.02	Ø mm 86 - 91	**37.164.09**	Ø mm 140 - 148
37.164.03	Ø mm 92 - 97	**37.164.10**	Ø mm 149 - 161
37.164.04	Ø mm 98 - 103	**37.164.11**	Ø mm 162 - 174
37.164.05	Ø mm 104 - 112		



Fascette NORMACLAMP GBS W5, progettate principalmente per collegare e fissare tubazioni di aspirazione e mandata, complete di inserti in plastica o acciaio e con elevati valori di durezza. Sono particolarmente adatte per l'uso su veicoli speciali. Estremamente facili da installare, sia che si utilizzino utensili standard manuali, pneumatici o elettrici. Chiusura con bullone a brugola.

Larghezza banda 18 mm:

37.165.00	37-40 mm	**37.165.01**	40-43 mm

Larghezza banda 20 mm:

37.165.02	43-47 mm	**37.165.05**	55-59 mm
37.165.03	47-51 mm	**37.165.06**	59-63 mm
37.165.04	51-55 mm	**37.165.07**	63-68 mm

Larghezza banda 25 mm:

37.165.08	68-73 mm	**37.165.13**	97-104 mm
37.165.09	73-79 mm	**37.165.14**	104-112 mm
37.165.10	79-85 mm	**37.165.15**	112-121 mm
37.165.11	85-91 mm	**37.165.16**	121-130 mm
37.165.12	91-97 mm		

Larghezza banda 30 mm:

37.165.17	130-140 mm	**37.165.22**	187-200 mm
37.165.18	140-150 mm	**37.165.23**	200-213 mm
37.165.19	150-162 mm	**37.165.24**	213-226 mm
37.165.20	162-174 mm	**37.165.25**	226-239 mm
37.165.21	174-187 mm	**37.165.26**	239-252 mm



38.151.01 Fascette fissaggio in acciaio inox per tubo ø 25mm.



20/26

Fascette ANCOR in acciaio inossidabile 304. Prevengono la corrosione, resistono agli oli, agli acidi, all'acqua salata, assorbono urti e vibrazioni riducendo il rumore indesiderato. Foro di montaggio con spazio libero di 1/4". Contenuto della confezione 10 pezzi.

segue ›

37.195.01	Ø 6 mm	**37.195.09**	Ø 25 mm
37.195.02	Ø 8 mm	**37.195.10**	Ø 32 mm
37.195.03	Ø 10 mm	**37.195.11**	Ø 38 mm
37.195.04	Ø 13mm	**37.195.12**	Ø 44 mm
37.195.05	Ø 14 mm	**37.195.13**	Ø 51 mm
37.195.06	Ø 16 mm	**37.195.14**	Ø 64 mm
37.195.07	Ø 19 mm	**37.195.15**	Ø 76 mm
37.195.08	Ø 22 mm	**37.195.16**	Ø 89 mm

20/26



Fascette per cavi ANCOR in nylon per la massima resistenza, resistenti a solventi, oli, acidi e umidità. Assorbono urti e vibrazioni, riducendo il rumore indesiderato. Colore natural, confezione da 25 pezzi.

37.196.00	Ø 5 mm	**37.196.06**	Ø 15 mm
37.196.01	Ø 6 mm	**37.196.07**	Ø 19 mm
37.196.02	Ø 7 mm	**37.196.08**	Ø 25 mm
37.196.03	Ø 9 mm	**37.196.09**	Ø 32 mm
37.196.04	Ø 11 mm	**37.196.10**	Ø 38 mm
37.196.05	Ø 12 mm		

20/26



Fascette per cavi ANCOR dal design unico e struttura di alta qualità.

Confezione da 25 pezzi

Colore natural.		Colore nero.	
37.190.00	6".	**37.190.01**	6".
37.190.10	8".	**37.190.11**	8".
37.190.20	11".	**37.190.21**	11".
37.190.30	14".	**37.190.31**	14".

20/26



Fascette per cavi ANCOR ad alta resistenza dal design unico e struttura di alta qualità.

37.191.00 15". Confezione da 25 pezzi, colore nero.

Confezione da 10 pezzi

Colore natural.		Colore nero.	
37.191.10	17"	**37.190.11**	17"
37.191.20	24"	**37.190.21**	24"



20/26

Fascette a basso profilo ANCOR ideali per installazioni in cui si dispone di poco spazio. L'altezza ridotta della testa e il design del contorno si adattano alla forma del fascio di fili o del tubo flessibile. Il nottolino antimanomissione è inaccessibile dopo l'installazione. La resistenza alla trazione di 50 libbre supera gli standard del settore. Colore nero con trattamento anti UV.

Confezione da 20 pezzi.		Confezione da 100 pezzi.	
37.192.00	8"	**37.192.01**	8"
37.192.10	11"	**37.192.11**	11"

20/26



Base di fissaggio per fascette ANCOR, foro di fissaggio 8", colore natural.

37.193.00 25 pezzi **37.193.10** 100 pezzi



20/26

Base di fissaggio per fascette ANCOR, adesiva, confezione da 25 pezzi.

37.194.00 colore natural

37.194.10 colore nero con trattamento anti UV.



Fascette in poliammide per usi vari. Resistenti a solventi, acidi, salsedine e raggi UV. Confezioni da 100 pz.

Colore nero.

37.171.00	mm.100x2,5.	**37.171.05**	mm.300x3,6.
37.171.01	mm.135x2,5.	**37.171.06**	mm.250x4,8.
37.171.02	mm.140x3,6.	**37.171.07**	mm.300x4,8.
37.171.03	mm.200x3,6.	**37.171.08**	mm.370x4,8.
37.171.04	mm.250x3,6.		

Colore bianco.

37.172.00	mm.100x2,5.	**37.172.05**	mm.300x3,6.
37.172.01	mm.135x2,5.	**37.172.06**	mm.250x4,8.
37.172.02	mm.140x3,6.	**37.172.07**	mm.300x4,8.
37.172.03	mm.200x3,6.	**37.172.08**	mm.370x4,8.
37.172.04	mm.250x3,6.		

Pistola per tendere e tagliare fascette in poliammide da mm.2,4 a 4,8.



37.180.00 In plastica



37.181.00 In metallo

Fascette fermacavo regolabili in nylon bianco, da fissare con una vite:

37.162.00 Base mm 25x18 - l. mm 8 - per fascio cavi Ø mm 17.

37.162.01 Base mm 30x21 - l. mm 12 - per fascio cavi Ø mm 22.

VITERIA IN ACCIAIO INOX



Viti autofilettanti testa cilindrica taglio croce, UNI 6954 DIN 7981, inox A2:

49.110.00	mm 2,9x10.	**49.110.21**	mm 4,2x25.
49.110.01	mm 2,9x13.	**49.110.22**	mm 4,2x32.
49.110.02	mm 2,9x19.	**49.110.23**	mm 4,2x38.
49.110.03	mm 3,5x10.	**49.110.24**	mm 4,2x45.
49.110.04	mm 3,5x13	**49.110.25**	mm 4,2x50.
49.110.05	mm 3,5x16.	**49.110.26**	mm 4,8x13.
49.110.06	mm 3,5x19.	**49.110.27**	mm 4,8x16.
49.110.07	mm 3,5x25.	**49.110.28**	mm 4,8x19.
49.110.08	mm 3,5x32.	**49.110.29**	mm 4,8x25.
49.110.09	mm 3,5x38.	**49.110.30**	mm 4,8x32.
49.110.10	mm 3,9x10.	**49.110.31**	mm 4,8x38.
49.110.11	mm 3,9x16.	**49.110.32**	mm 4,8x45
49.110.12	mm 3,9x22.	**49.110.33**	mm 4,8x50.
49.110.13	mm 3,9x25.	**49.110.34**	mm 5,4x16.
49.110.14	mm 3,9x32.	**49.110.35**	mm 5,4x22.
49.110.15	mm 3,9x38.	**49.110.36**	mm 5,4x32.
49.110.16	mm 4,2x10.	**49.110.37**	mm 5,4x38.
49.110.17	mm 4,2x13.	**49.110.38**	mm 5,4x50.
49.110.18	mm 4,2x16.	**49.110.39**	mm 6,3x19.
49.110.19	mm 4,2x19.	**49.110.40**	mm 6,3x32.
49.110.20	mm 4,2x22.	**49.110.41**	mm 6,3x50.

segue ▸

Viti autofilettanti testa piana svasata taglio croce, UNI 6955 DIN 7982, inox A2:

49.111.00 mm 2,9x10.
49.111.01 mm 2,9x13.
49.111.02 mm 2,9x19.
49.111.03 mm 3,5x10.
49.111.04 mm 3,5x13.
49.111.05 mm 3,5x16.
49.111.06 mm 3,5x19.
49.111.07 mm 3,5x25.
49.111.08 mm 3,5x32.
49.111.09 mm 3,5x38.
49.111.10 mm 3,9x10.
49.111.11 mm 3,9x16.
49.111.12 mm 3,9x22.
49.111.13 mm 3,9x25.
49.111.14 mm 3,9x32.
49.111.15 mm 3,9x38.
49.111.16 mm 4,2x10.
49.111.17 mm 4,2x13.
49.111.18 mm 4,2x16.
49.111.19 mm 4,2x19.
49.111.20 mm 4,2x22.
49.111.21 mm 4,2x25.
49.111.22 mm 4,2x32.
49.111.23 mm 4,2x38.
49.111.24 mm 4,2x45.
49.111.25 mm 4,2x50.
49.111.26 mm 4,8x13.
49.111.27 mm 4,8x16.
49.111.28 mm 4,8x19.
49.111.29 mm 4,8x25.
49.111.30 mm 4,8x32.
49.111.31 mm 4,8x38.
49.111.32 mm 4,8x45.
49.111.33 mm 4,8x50.
49.111.34 mm 5,4x16.
49.111.35 mm 5,4x22.
49.111.36 mm 5,4x32.
49.111.37 mm 5,4x38.
49.111.38 mm 5,4x50.
49.111.39 mm 6,3x19.
49.111.40 mm 6,3x32.
49.111.41 mm 6,3x50.



Viti autofilettanti testa svasata con calotta taglio croce, UNI 6956 DIN 7983, inox A2:

49.145.10 mm 2,9x10.
49.145.13 mm 2,9x13.
49.145.19 mm 2,9x19.
49.146.10 mm 3,5x10.
49.146.13 mm 3,5x13.
49.146.16 mm 3,5x16.
49.146.19 mm 3,5x19.
49.146.25 mm 3,5x25.
49.146.32 mm 3,5x32.
49.146.38 mm 3,5x38.
49.147.10 mm 3,9x10.
49.147.16 mm 3,9x16.
49.147.22 mm 3,9x22.
49.147.25 mm 3,9x25.
49.147.32 mm 3,9x32.
49.147.38 mm 3,9x38.
49.148.10 mm 4,2x10.
49.148.13 mm 4,2x13.
49.148.16 mm 4,2x16.
49.148.19 mm 4,2x19.
49.148.22 mm 4,2x22.
49.148.25 mm 4,2x25.
49.148.32 mm 4,2x32.
49.148.38 mm 4,2x38.
49.148.45 mm 4,2x45.
49.148.50 mm 4,2x50.
49.149.13 mm 4,8x13.
49.149.16 mm 4,8x16.
49.149.19 mm 4,8x19.
49.149.25 mm 4,8x25.
49.149.32 mm 4,8x32.
49.149.38 mm 4,8x38.
49.149.45 mm 4,8x45.
49.149.50 mm 4,8x50.
49.150.16 mm 5,5x16.
49.150.22 mm 5,5x22.
49.150.32 mm 5,5x32.
49.150.38 mm 5,5x38.
49.150.50 mm 5,5x50.
49.150.60 mm 5,5x60.
49.151.19 mm 6,3x19.
49.151.32 mm 6,3x32.
49.151.38 mm 6,3x38.
49.151.50 mm 6,3x50.
49.151.60 mm 6,3x60.
49.151.70 mm 6,3x70.



Viti per truciolari testa svasata piana croce pozi drive, inox A2:

49.129.00 mm 3x12.
49.129.01 mm 3x20.
49.129.02 mm 3x25.
49.129.03 mm 3,5x16.
49.129.04 mm 3,5x20.
49.129.05 mm 3,5x25.
49.129.06 mm 3,5x30.
49.129.07 mm 4x20.
49.129.08 mm 4x30.
49.129.09 mm 4x40.
49.129.10 mm 4x50.
49.129.11 mm 4,5x30.
49.129.12 mm 4,5x40.
49.129.13 mm 4,5x50.
49.129.14 mm 5x35.
49.129.15 mm 5x45.
49.129.16 mm 5x50.
49.129.17 mm 5x60.
49.129.18 mm 6x30.
49.129.19 mm 6x40.
49.129.20 mm 6x50.
49.129.21 mm 6x70.



Viti testa esagonale interamente filettate, UNI 5739 DIN 933, inox A2:

49.112.00 mm 4x20.
49.112.01 mm 4x30.
49.112.02 mm 5x20.
49.112.03 mm 5x30.
49.112.04 mm 5x40.
49.112.05 mm 5x50.
49.112.06 mm 6x20.
49.112.07 mm 6x30.
49.112.08 mm 6x40.
49.112.09 mm 6x50.
49.112.10 mm 6x60.
49.112.11a mm 8x30.
49.112.11b mm 8x40.
49.112.11 mm 8x50.
49.112.12 mm 8x60.
49.112.13 mm 8x70.
49.112.14 mm 8x80.
49.112.15 mm 8x100.
49.112.16a mm 10x40.
49.112.16b mm 10x50.
49.112.16c mm 10x60.
49.112.16d mm 10x70.
49.112.16 mm 10x80.
49.112.17 mm 10x100.
49.112.18 mm 12x100.
49.112.19 mm 12x120.
49.112.20 mm 12x150.
49.112.22 mm 14x100.
49.112.23 mm 14x120.
49.112.24 mm 14x150.
49.112.28 mm 16x120.
49.112.30 mm 16x150.



Viti testa piana svasata taglio cacciavite, UNI 6109 DIN 963, inox A2:

49.113.00a mm 4x10.
49.113.00b mm 4x12.
49.113.00 mm 4x16.
49.113.01 mm 4x20.
49.113.02 mm 4x25.
49.113.03a mm 5x12.
49.113.03b mm 5x16.
49.113.03c mm 5x20.
49.113.03d mm 5x25.
49.113.03e mm5x35.
49.113.03 mm 5x40.
49.113.04 mm 5x50.
49.113.05 mm 5x60.
49.113.06a mm 6x25.
49.113.06b mm 6x30.
49.113.06c mm 6x35.
49.113.06 mm 6x40.
49.113.07 mm 6x50.
49.113.08 mm 6x60.
49.113.09 mm 6x70.
49.113.10a mm 8x30.
49.113.10b mm 8x35.
49.113.10c mm 8x40.
49.113.10 mm 8x50.
49.113.11 mm 8x60.
49.113.12 mm 8x70.
49.113.13 mm 8x80.
49.113.14 mm 8x100.
49.113.15 mm 8x120.



Viti testa piana svasata taglio croce, UNI 7688 DIN 965, inox A2:

49.158.12	mm 4x12.	**49.160.30**	mm 6x30.
49.158.16	mm 4x16.	**49.160.35**	mm 6x35.
49.158.20	mm 4x20.	**49.160.40**	mm 6x40.
49.158.25	mm 4x25.	**49.160.50**	mm 6x50.
49.158.30	mm 4x30.	**49.160.60**	mm 6x60.
49.158.35	mm 4x35.	**49.160.70**	mm 6x70.
49.158.60	mm 4x60.	**49.160.80**	mm 6x80.
49.159.10	mm 5x10.	**49.161.20**	mm 8x20.
49.159.12	mm 5x12.	**49.161.25**	mm 8x25.
49.159.16	mm 5x16.	**49.161.30**	mm 8x30.
49.159.20	mm 5x20.	**49.161.35**	mm 8x35.
49.159.25	mm 5x25.	**49.161.40**	mm 8x40.
49.159.30	mm 5x30.	**49.161.50**	mm 8x50.
49.159.35	mm 5x35.	**49.161.60**	mm 8x60.
49.159.40	mm 5x40.	**49.161.70**	mm 8x70.
49.159.50	mm 5x50.	**49.161.80**	mm 8x80.
49.159.60	mm 5x60.	**49.161.99**	mm 8x100.
49.159.80	mm 5x80.	**49.162.60**	mm 10x60.
49.160.16	mm 6x16.	**49.162.70**	mm 10x70.
49.160.20	mm 6x20.	**49.162.80**	mm 10x80.
49.160.25	mm 6x25.	**49.162.99**	mm 10x100.



Viti testa svasata taglio croce, UNI 7689 DIN 966, inox A2:

49.130.12	mm 4x12.	**49.132.30**	mm 6x30.
49.130.16	mm 4x16.	**49.132.35**	mm 6x35.
49.130.20	mm 4x20.	**49.132.40**	mm 6x40.
49.130.25	mm 4x25.	**49.132.50**	mm 6x50.
49.131.16	mm 5x16.	**49.132.60**	mm 6x60.
49.131.20	mm 5x20.	**49.133.30**	mm 8x30.
49.131.25	mm 5x25.	**49.133.35**	mm 8x35.
49.131.35	mm 5x35.	**49.133.40**	mm 8x40.
49.131.40	mm 5x40.	**49.133.50**	mm 8x50.
49.131.50	mm 5x50.	**49.133.60**	mm 8x60.
49.132.25	mm 6x25.	**49.133.70**	mm 8x70.



Viti testa piana svasata con esagono incassato, UNI 5933 DIN 7991, inox A2:

49.136.10	mm 4x10.	**49.138.25**	mm 6x25.
49.136.16	mm 4x16.	**49.138.35**	mm 6x35.
49.136.20	mm 4x20.	**49.139.20**	mm 8x20.
49.136.25	mm 4x25.	**49.139.30**	mm 8x30.
49.136.35	mm 4x35.	**49.139.40**	mm 8x40.
49.137.16	mm 5x16.	**49.139.50**	mm 8x50.
49.137.20	mm 5x20.	**49.139.60**	mm 8x60.
49.137.25	mm 5x25.	**49.140.70**	mm 10x70.
49.137.30	mm 5x30.	**49.140.80**	mm 10x80.
49.137.40	mm 5x40.	**49.140.10**	mm 10x100
49.138.20	mm 6x20.		



Viti testa cilindrica taglio cacciavite interamente filettate, UNI 6107 DIN 84, inox A2:

49.114.00a	mm 4x10.	**49.114.07c**	mm 6x20.
49.114.00b	mm 4x12.	**49.114.07d**	mm 6x25.
49.114.00	mm 4x16.	**49.114.07**	mm 6x30.
49.114.01	mm 4x20.	**49.114.08a**	mm 6x35.
49.114.02	mm 4x30.	**49.114.08**	mm 6x40.
49.114.03	mm 4x40.	**49.114.09**	mm 6x50.
49.114.04a	mm 5x12.	**49.114.10**	mm 6x60.
49.114.04b	mm 5x16.	**49.114.11**	mm 6x70.
49.114.04c	mm 5x20.	**49.114.12a**	mm 8x16.
49.114.04d	mm 5x25.	**49.114.12b**	mm 8x20.
49.114.04e	mm 5x30.	**49.114.12c**	mm 8x25.
49.114.04f	mm 5x35.	**49.114.12**	mm 8x30.
49.114.04	mm 5x40.	**49.114.13**	mm 8x40.
49.114.05	mm 5x50.	**49.114.14**	mm 8x50.
49.114.06	mm 5x60.	**49.114.15**	mm 8x60.
49.114.07a	mm 6x12.	**49.114.15a**	mm 8x70.
49.114.07b	mm 6x16.	**49.114.16**	mm 8x80.



Viti testa cilindrica con esagono incassato, UNI 5931 DIN 912, inox A2:

49.166.10	mm 4x10.	**49.168.25**	mm 6x25.
49.166.16	mm 4x16.	**49.168.30**	mm 6x30.
49.166.20	mm 4x20.	**49.168.35**	mm 6x35.
49.166.25	mm 4x25.	**49.168.40**	mm 6x40.
49.166.30	mm 4x30.	**49.168.50**	mm 6x50.
49.166.35	mm 4x35.	**49.169.20**	mm 8x20.
49.167.16	mm 5x16.	**49.169.30**	mm 8x30.
49.167.20	mm 5x20.	**49.169.35**	mm 8x35.
49.167.25	mm 5x25.	**49.169.40**	mm 8x40.
49.167.30	mm 5x30.	**49.169.50**	mm 8x50.
49.167.35	mm 5x35.	**49.169.60**	mm 8x60.
49.167.40	mm 5x40.	**49.170.40**	mm 10x40.
49.167.50	mm 5x50.	**49.170.50**	mm 10x50.
49.168.20	mm 6x20.		



Viti a legno testa esagonale, UNI 704 DIN 571, inox A2:

49.128.35	mm 6x35.	**49.128.08**	mm 8x80.
49.128.00	mm 6x40.	**49.128.09**	mm 8x100.
49.128.01	mm 6x50.	**49.128.10**	mm 10x50.
49.128.02	mm 6x60.	**49.128.11**	mm 10x60.
49.128.03	mm 6x80.	**49.128.12**	mm 10x80.
49.128.04	mm 6x100.	**49.128.13**	mm 10x100.
49.128.05	mm 8x40.	**49.128.14**	mm 10x150.
49.128.06	mm 8x50.	**49.128.25**	mm 12x150.
49.128.07	mm 8x60.		



Barre filettate, DIN 975, inox A2:

49.115.00	M4.	**49.115.03**	M8.	**49.115.06**	M14.
49.115.01	M5.	**49.115.04**	M10.	**49.115.07**	M16.
49.115.02	M6.	**49.115.05**	M12.		



Dadi esagonali, UNI 5588 DIN 934, inox A2:

49.117.00	M4.	**49.117.03**	M8.	**49.117.06**	M14.
49.117.01	M5.	**49.117.04**	M10.	**49.117.07**	M16.
49.117.02	M6.	**49.117.05**	M12.		



Dadi esagonali autobloccanti, DIN 985, inox A2:

49.118.00	M4.	**49.118.03**	M8.	**49.118.06**	M14.
49.118.01	M5.	**49.118.04**	M10.	**49.118.07**	M16.
49.118.02	M6.	**49.118.05**	M12.		



Dadi ciechi a calotta, UNI 5721 DIN 1587, inox A2:

49.125.00	M4.	**49.125.03**	M8.	**49.125.06**	M14.
49.125.01	M5.	**49.125.04**	M10.	**49.125.07**	M16.
49.125.02	M6.	**49.125.05**	M12.		



Dado esagonale cieco con calotta sferica in acciaio inossidabile A4 DIN 1587 - UNI 5721.

49.320.00	mm.4.	**49.320.03**	mm.8.	**49.320.06**	mm.14.
49.320.01	mm.5.	**49.320.04**	mm.10.	**49.320.07**	mm.16.
49.320.02	mm.6.	**49.320.05**	mm.12.		



Dadi ad aletta, UNI 5448 DIN 1587, inox A2:

49.126.00	M4.	**49.126.02**	M8.	**49.126.04**	M12.
49.126.01	M6.	**49.126.03**	M10.		



Rondelle piane, UNI 6592 DIN 125, inox A2:

49.119.00	M4.	**49.119.03**	M8.	**49.119.06**	M14.
49.119.01	M5.	**49.119.04**	M10.		
49.119.02	M6.	**49.119.05**	M12.		



Rondelle piane larghe 3 volte il foro, DIN 9021, inox A2:

49.120.00	mm 4x12.	**49.120.04**	mm 10x30.
49.120.01	mm 5x15.	**49.120.05**	mm 12x36.
49.120.02	mm 6x18.	**49.120.06**	mm 14x42.
49.120.03	mm 8x24.	**49.120.07**	mm 16x48.



Rondelle piane larghe 4 volte il foro, DIN 9021, inox A2:

49.121.00	mm 4x16.	**49.121.04**	mm 10x40.
49.121.01	mm 5x20.	**49.121.05**	mm 12x48.
49.121.02	mm 6x24.	**49.121.06**	mm 14x56.
49.121.03	mm 8x32.		




Rondelle grower, UNI 1751 DIN 127, inox A2:

49.122.00	M4.	**49.122.02**	M6.	**49.122.04**	M10.
49.122.01	M5.	**49.122.03**	M8.	**49.122.05**	M12.



Rondelle dentellate, DIN 6798, inox A2:

49.127.00	M3.	**49.127.03**	M6.	**49.127.06**	M12.
49.127.01	M4.	**49.127.04**	M8.		
49.127.02	M5.	**49.127.05**	M10.		



Viti autofilettanti testa cilindrica taglio croce, UNI 6954 DIN 7981, inox A4.

49.301.00	mm.2,9 x 10.	**49.301.11**	mm.3,9 x 16.
49.301.01	mm.2,9 x 13.	**49.301.12**	mm.3,9 x 22.
49.301.02	mm.2,9 x 19.	**49.301.13**	mm.3,9 x 25.
49.301.03	mm.3,5 x 10.	**49.301.14**	mm.3,9 x 32.
49.301.04	mm.3,5 x 13.	**49.301.15**	mm.3,9 x 38.
49.301.05	mm.3,5 x 16.	**49.301.16**	mm.4,2 x 10.
49.301.06	mm.3,5 x 19.	**49.301.17**	mm.4,2 x 13.
49.301.07	mm.3,5 x 25.	**49.301.18**	mm.4,2 x 16.
49.301.08	mm.3,5 x 32.	**49.301.19**	mm.4,2 x 19.
49.301.09	mm.3,5 x 38.	**49.301.20**	mm.4,2 x 22.
49.301.10	mm.3,9 x 10.	**49.301.21**	mm.4,2 x 25.

segue ▸

49.301.22	mm.4,2 x 32.	**49.301.33**	mm.4,8 x 50.
49.301.23	mm.4,2 x 38.	**49.301.34**	mm.5,4 x 16.
49.301.24	mm.4,2 x 45.	**49.301.35**	mm.5,4 x 22.
49.301.25	mm.4,2 x 50.	**49.301.36**	mm.5,4 x 32.
49.301.26	mm.4,8 x 13.	**49.301.37**	mm.5,4 x 38.
49.301.27	mm.4,8 x 16.	**49.301.38**	mm.5,4 x 50.
49.301.28	mm.4,8 x 19.	**49.301.39**	mm.6,3 x 19.
49.301.29	mm.4,8 x 25.	**49.301.40**	mm.6,3 x 32.
49.301.30	mm.4,8 x 32.	**49.301.41**	mm.6,3 x 50.
49.301.31	mm.4,8 x 38.	**49.301.42**	mm.6,3 x 60.
49.301.32	mm.4,8 x 45.		

INOX A4



Viti autofilettanti testa svasata piana taglio croce, UNI 6955 DIN 7982, inox A4.

49.302.00	mm.2,9 x 10.	**49.302.21**	mm.4,2 x 25.
49.302.01	mm.2,9 x 13.	**49.302.22**	mm.4,2 x 32.
49.302.02	mm.2,9 x 19.	**49.302.23**	mm.4,2 x 38.
49.302.03	mm.3,5 x 10.	**49.302.25**	mm.4,2 x 50.
49.302.04	mm.3,5 x 13.	**49.302.26**	mm.4,8 x 13.
49.302.05	mm.3,5 x 16.	**49.302.27**	mm.4,8 x 16.
49.302.06	mm.3,5 x 19.	**49.302.28**	mm.4,8 x 19.
49.302.07	mm.3,5 x 25.	**49.302.29**	mm.4,8 x 25.
49.302.08	mm.3,5 x 32.	**49.302.30**	mm.4,8 x 32.
49.302.09	mm.3,5 x 38.	**49.302.31**	mm.4,8 x 38.
49.302.10	mm.3,9 x 10.	**49.302.32**	mm.4,8 x 45.
49.302.11	mm.3,9 x 16.	**49.302.33**	mm.4,8 x 50.
49.302.12	mm.3,9 x 22.	**49.302.34**	mm.5,4 x 16.
49.302.13	mm.3,9 x 25.	**49.302.35**	mm.5,4 x 22.
49.302.14	mm.3,9 x 32.	**49.302.36**	mm.5,4 x 32.
49.302.15	mm.3,9 x 38.	**49.302.37**	mm.5,4 x 38.
49.302.16	mm.4,2 x 10.	**49.302.38**	mm.5,4 x 50.
49.302.17	mm.4,2 x 13.	**49.302.39**	mm.6,3 x 19.
49.302.18	mm.4,2 x 16.	**49.302.40**	mm.6,3 x 32.
49.302.19	mm.4,2 x 19.	**49.302.41**	mm.6,3 x 50.
49.302.20	mm.4,2 x 22.	**49.302.42**	mm.6,3 x 60.

INOX A4



Viti autofilettanti testa svasata con calotta taglio croce, UNI 6956 DIN 7983, inox A4.

49.303.00	mm.2,9 x 10.	**49.303.12**	mm.3,9 x 22.
49.303.01	mm.2,9 x 13.	**49.303.13**	mm.3,9 x 25.
49.303.02	mm.2,9 x 19.	**49.303.14**	mm.3,9 x 32.
49.303.03	mm.3,5 x 10.	**49.303.15**	mm.3,9 x 38.
49.303.04	mm.3,5 x 13.	**49.303.16**	mm.4,2 x 10.
49.303.05	mm.3,5 x 16.	**49.303.17**	mm.4,2 x 13.
49.303.06	mm.3,5 x 19.	**49.303.18**	mm.4,2 x 16.
49.303.07	mm.3,5 x 25.	**49.303.19**	mm.4,2 x 19.
49.303.08	mm.3,5 x 32.	**49.303.20**	mm.4,2 x 22.
49.303.09	mm.3,5 x 38.	**49.303.21**	mm.4,2 x 25.
49.303.10	mm.3,9 x 10.	**49.303.22**	mm.4,2 x 32.
49.303.11	mm.3,9 x 16.	**49.303.23**	mm.4,2 x 38.

segue ▸

49.303.24	mm.4,2 x 45.	**49.303.35**	mm.5,5 x 22.
49.303.25	mm.4,2 x 50.	**49.303.36**	mm.5,5 x 32.
49.303.26	mm.4,8 x 13.	**49.303.37**	mm.5,5 x 50.
49.303.27	mm.4,8 x 16.	**49.303.38**	mm.5,5 x 60.
49.303.28	mm.4,8 x 19.	**49.303.39**	mm.6,3 x 19.
49.303.29	mm.4,8 x 25.	**49.303.40**	mm.6,3 x 32.
49.303.30	mm.4,8 x 32.	**49.303.41**	mm.6,3 x 38.
49.303.31	mm.4,8 x 38.	**49.303.42**	mm.6,3 x 50.
49.303.32	mm.4,8 x 45.	**49.303.43**	mm.6,3 x 60.
49.303.33	mm.4,8 x 50.	**49.303.44**	mm.6,3 x 70.
49.303.34	mm.5,5 x 16.		

INOX A4



Vite truciolare a testa svasata piana con impronta croce pozidrive in acciaio inossidabile A4.

49.317.00	mm.3 x 12.	**49.317.12**	mm.4,5 x 40.
49.317.01	mm.3 x 20.	**49.317.13**	mm.4,5 x 50.
49.317.02	mm.3 x 25.	**49.317.14**	mm.5 x 30.
49.317.03	mm.3,5 x 16.	**49.317.15**	mm.5 x 40.
49.317.04	mm.3,5 x 20.	**49.317.16**	mm.5 x 50.
49.317.05	mm.3,5 x 25.	**49.317.17**	mm.5 x 60.
49.317.06	mm.3,5 x 30.	**49.317.18**	mm.5 x 70.
49.317.07	mm.4 x 20.	**49.317.19**	mm.6 x 30.
49.317.08	mm.4 x 30.	**49.317.20**	mm.6 x 40.
49.317.09	mm.4 x 40.	**49.317.21**	mm.6 x 50.
49.317.10	mm.4 x 50.	**49.317.22**	mm.6 x 60.
49.317.11	mm.4,5 x 30.	**49.317.23**	mm.6 x 70.

INOX A4



Viti testa esagonale interamente filettate , UNI 5739 DIN 933, inox A4.

49.305.00	mm.4 x 20.	**49.305.18**	mm.8 x 70.
49.305.01	mm.4 x 30.	**49.305.19**	mm.8 x 80.
49.305.02	mm.5 x 20.	**49.305.20**	mm.8 x 100.
49.305.03	mm.5 x 30.	**49.305.21**	mm.10 x 40.
49.305.04	mm.5 x 40.	**49.305.22**	mm.10 x 50.
49.305.05	mm.5 x 50.	**49.305.23**	mm.10 x 60.
49.305.06	mm.6 x 20.	**49.305.24**	mm.10 x 70.
49.305.07	mm.6 x 30.	**49.305.25**	mm.10 x 80.
49.305.08	mm.6 x 40.	**49.305.26**	mm.10 x 100.
49.305.09	mm.6 x 50.	**49.305.27**	mm.12 x 100.
49.305.10	mm.6 x 60.	**49.305.28**	mm.12 x 120.
49.305.11	mm.6 x 80.	**49.305.29**	mm.12 x 150.
49.305.12	mm.6 x 100.	**49.305.30**	mm.14 x 100.
49.305.13	mm.8 x 20.	**49.305.31**	mm.14 x 120.
49.305.14	mm.8 x 30.	**49.305.32**	mm.14 x 150.
49.305.15	mm.8 x 40.	**49.305.33**	mm.16 x 120.
49.305.16	mm.8 x 50.	**49.305.34**	mm.16 x 150.
49.305.17	mm.8 x 60.		



Viti a testa svasata piana con impronta a croce in acciaio inossidabile A4 DIN 965 H - UNI 7688.

49.306.00	mm.4 x 12.	**49.306.19**	mm.6 x 16.
49.306.01	mm.4 x 16.	**49.306.20**	mm.6 x 20.
49.306.02	mm.4 x 20.	**49.306.21**	mm.6 x 25.
49.306.03	mm.4 x 25.	**49.306.22**	mm.6 x 30.
49.306.04	mm.4 x 30.	**49.306.23**	mm.6 x 35.
49.306.05	mm.4 x 40.	**49.306.24**	mm.6 x 40.
49.306.06	mm.4 x 50.	**49.306.25**	mm.6 x 50.
49.306.07	mm.4 x 60.	**49.306.26**	mm.6 x 60.
49.306.08	mm.5 x 12.	**49.306.27**	mm.6 x 70.
49.306.09	mm.5 x 16.	**49.306.28**	mm.6 x 80.
49.306.10	mm.5 x 20.	**49.306.29**	mm.8 x 20.
49.306.11	mm.5 x 25.	**49.306.30**	mm.8 x 30.
49.306.12	mm.5 x 30.	**49.306.31**	mm.8 x 35.
49.306.13	mm.5 x 35.	**49.306.32**	mm.8 x 40.
49.306.14	mm.5 x 40.	**49.306.33**	mm.8 x 50.
49.306.15	mm.5 x 50.	**49.306.34**	mm.8 x 60.
49.306.16	mm.5 x 60.	**49.306.35**	mm.8 x 70.
49.306.17	mm.5 x 70.	**49.306.36**	mm.8 x 80.
49.306.18	mm.5 x 80.	**49.306.37**	mm.8 x 100.



Vite a testa svasata con calotta e impronta a croce in acciaio inossidabile A4 DIN 966 H - UNI 7689.

49.307.00	mm.4 x 12.	**49.307.20**	mm.6 x 20.
49.307.01	mm.4 x 16.	**49.307.21**	mm.6 x 25.
49.307.02	mm.4 x 20.	**49.307.22**	mm.6 x 30.
49.307.03	mm.4 x 25.	**49.307.23**	mm.6 x 35.
49.307.04	mm.4 x 30.	**49.307.24**	mm.6 x 40.
49.307.05	mm.4 x 40.	**49.307.25**	mm.6 x 50.
49.307.06	mm.4 x 50.	**49.307.26**	mm.6 x 60.
49.307.07	mm.4 x 60.	**49.307.27**	mm.6 x 70.
49.307.08	mm.5 x 12.	**49.307.28**	mm.6 x 80.
49.307.09	mm.5 x 16.	**49.307.29**	mm.8 x 20.
49.307.10	mm.5 x 20.	**49.307.30**	mm.8 x 25.
49.307.11	mm.5 x 25.	**49.307.31**	mm.8 x 30.
49.307.12	mm.5 x 30.	**49.307.32**	mm.8 x 35.
49.307.13	mm.5 x 35.	**49.307.33**	mm.8 x 40.
49.307.14	mm.5 x 40.	**49.307.34**	mm.8 x 50.
49.307.15	mm.5 x 50.	**49.307.35**	mm.8 x 60.
49.307.16	mm.5 x 60.	**49.307.36**	mm.8 x 70.
49.307.17	mm.5 x 70.	**49.307.37**	mm.8 x 80.
49.307.18	mm.5 x 80.	**49.307.38**	mm.8 x 100
49.307.19	mm.6 x 16.		



Vite a testa cilindrica bombata con impronta croce in acciaio inossidabile A4 DIN 7985 H - UNI 7687.

49.308.00	mm.4 x 12.	**49.308.20**	mm.6 x 16.
49.308.01	mm.4 x 16.	**49.308.21**	mm.6 x 20.
49.308.02	mm.4 x 20.	**49.308.22**	mm.6 x 25.
49.308.03	mm.4 x 25.	**49.308.23**	mm.6 x 30.
49.308.04	mm.4 x 30.	**49.308.24**	mm.6 x 35.
49.308.05	mm.4 x 35.	**49.308.25**	mm.6 x 40.
49.308.06	mm.4 x 40.	**49.308.26**	mm.6 x 50.
49.308.07	mm.4 x 50.	**49.308.27**	mm.6 x 60.
49.308.08	mm.4 x 60.	**49.308.28**	mm.6 x 70.
49.308.09	mm.5 x 12.	**49.308.29**	mm.6 x 80.
49.308.10	mm.5 x 16.	**49.308.30**	mm.8 x 20.
49.308.11	mm.5 x 20.	**49.308.31**	mm.8 x 25.
49.308.12	mm.5 x 25.	**49.308.32**	mm.8 x 30.
49.308.13	mm.5 x 30.	**49.308.33**	mm.8 x 35.
49.308.14	mm.5 x 35.	**49.308.34**	mm.8 x 40.
49.308.15	mm.5 x 40.	**49.308.35**	mm.8 x 50.
49.308.16	mm.5 x 50.	**49.308.36**	mm.8 x 60.
49.308.17	mm.5 x 60.	**49.308.37**	mm.8 x 70.
49.308.18	mm.5 x 70.	**49.308.38**	mm.8 x 80.
49.308.19	mm.5 x 80.		



Vite a testa svasata piana cava esagonale in acciaio inossidabile A4 DIN 7991 H - UNI 5933.

49.309.00	mm.4 x 12.	**49.309.21**	mm.6 x 16.
49.309.01	mm.4 x 16.	**49.309.22**	mm.6 x 20.
49.309.02	mm.4 x 20.	**49.309.23**	mm.6 x 25.
49.309.03	mm.4 x 25.	**49.309.24**	mm.6 x 30.
49.309.04	mm.4 x 30.	**49.309.25**	mm.6 x 35.
49.309.05	mm.4 x 35.	**49.309.26**	mm.6 x 40.
49.309.06	mm.4 x 40.	**49.309.27**	mm.6 x 50.
49.309.07	mm.4 x 50.	**49.309.28**	mm.6 x 60.
49.309.08	mm.4 x 60.	**49.309.29**	mm.6 x 70.
49.309.10	mm.5 x 12.	**49.309.30**	mm.6 x 80.
49.309.11	mm.5 x 16.	**49.309.31**	mm.8 x 20.
49.309.12	mm.5 x 20.	**49.309.32**	mm.8 x 30.
49.309.13	mm.5 x 25.	**49.309.33**	mm.8 x 35.
49.309.14	mm.5 x 30.	**49.309.34**	mm.8 x 40.
49.309.15	mm.5 x 35.	**49.309.35**	mm.8 x 50.
49.309.16	mm.5 x 40.	**49.309.36**	mm.8 x 60.
49.309.17	mm.5 x 50.	**49.309.37**	mm.8 x 70.
49.309.18	mm.5 x 60.	**49.309.38**	mm.8 x 80.
49.309.19	mm.5 x 70.	**49.309.39**	mm.8 x 100.
49.309.20	mm.5 x 80.		




Vite a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio inossidabile A4 DIN912 - UNI 5931.

49.315.00	mm.4 x 12.	**49.315.20**	mm.6 x 16.
49.315.01	mm.4 x 16.	**49.315.21**	mm.6 x 20.
49.315.02	mm.4 x 20.	**49.315.22**	mm.6 x 25.
49.315.03	mm.4 x 25.	**49.315.23**	mm.6 x 30.
49.315.04	mm.4 x 30.	**49.315.24**	mm.6 x 35.
49.315.05	mm.4 x 35.	**49.315.25**	mm.6 x 40.
49.315.06	mm.4 x 40.	**49.315.26**	mm.6 x 50.
49.315.07	mm.4 x 50.	**49.315.27**	mm.6 x 60.
49.315.08	mm.4 x 60.	**49.315.28**	mm.6 x 70.
49.315.09	mm.5 x 12.	**49.315.29**	mm.6 x 80.
49.315.10	mm.5 x 16.	**49.315.30**	mm.8 x 20.
49.315.11	mm.5 x 20.	**49.315.31**	mm.8 x 25.
49.315.12	mm.5 x 25.	**49.315.32**	mm.8 x 30.
49.315.13	mm.5 x 30.	**49.315.33**	mm.8 x 35.
49.315.14	mm.5 x 35.	**49.315.34**	mm.8 x 40.
49.315.15	mm.5 x 40.	**49.315.35**	mm.8 x 50.
49.315.16	mm.5 x 50.	**49.315.36**	mm.8 x 60.
49.315.17	mm.5 x 60.	**49.315.37**	mm.8 x 70.
49.315.18	mm.5 x 70.	**49.315.38**	mm.8 x 80.
49.315.19	mm.5 x 80.	**49.315.39**	mm.8 x 100.



Tirafondo a testa esagonale in acciaio inossidabile A4 DIN 571 - UNI 704.

49.316.00	mm.6 x 30.	**49.316.10**	mm.8 x 60.
49.316.01	mm.6 x 35.	**49.316.11**	mm.8 x 80.
49.316.02	mm.6 x 40.	**49.316.12**	mm.8 x 100.
49.316.03	mm.6 x 50.	**49.316.13**	mm.10 x 50.
49.316.04	mm.6 x 60.	**49.316.14**	mm.10 x 60.
49.316.05	mm.6 x 80.	**49.316.15**	mm.10 x 80.
49.316.06	mm.6 x 100.	**49.316.16**	mm.10 x 100.
49.316.07	mm.8 x 30.	**49.316.17**	mm.10 x 120.
49.316.08	mm.8 x 40.	**49.316.18**	mm.10 x 150.
49.316.09	mm.8 x 50.		



Barra filettata 4x1000 mm in acciaio inossidabile A4 DIN 976.

segue ›

49.322.00	mm.4.	**49.322.03**	mm.8.	**49.322.06**	mm.14.
49.322.01	mm.5.	**49.322.04**	mm.10.	**49.322.07**	mm.16.
49.322.02	mm.6.	**49.322.05**	mm.12.		



Dadi esagonali, UNI 5588 DIN 934, inox A4.

49.313.00	M4	**49.313.03**	M8	**49.313.06**	M14
49.313.01	M5	**49.313.04**	M10	**49.313.07**	M16
49.313.02	M6	**49.313.05**	M12		



Dadi esagonali autobloccanti, DIN 985, inox A4.

49.314.00	M4	**49.314.03**	M8	**49.314.06**	M14
49.314.01	M5	**49.314.04**	M10	**49.314.07**	M16
49.314.02	M6	**49.314.05**	M12		



Rondella elastica aperta (grower) tipo B in acciaio inossidabile A4 DIN127 - UNI 1751.

49.321.00	mm.4.	**49.321.03**	mm.8.	**49.321.06**	mm.14.
49.321.01	mm.5.	**49.321.04**	mm.10.		
49.321.02	mm.6.	**49.321.05**	mm.12.		



Rondelle piane, UNI 6592 DIN 125, inox A4.

49.310.00	M4	**49.310.03**	M8	**49.310.06**	M14
49.310.01	M5	**49.310.04**	M10	**49.310.07**	M16
49.310.02	M6	**49.310.05**	M12		



Rondelle piane 3 volte il foro, 9021, inox A4.

49.311.00	mm.4 x 12.	**49.311.04**	mm.10 x 30.
49.311.01	mm.5 x 15.	**49.311.05**	mm.12 x 36.
49.311.02	mm.6 x 18.	**49.311.06**	mm.14 x 42.
49.311.03	mm.8 x 24.	**49.311.07**	mm.16 x 48.



Rondelle piane 4 volte il foro, 9021, inox A4.

49.312.00	mm.4 x 16.	**49.312.04**	mm.10 x 40.
49.312.01	mm.5 x 20.	**49.312.05**	mm.12 x 48.
49.312.02	mm.6 x 24.	**49.312.06**	mm.14 x 56.
49.312.03	mm.8 x 32.	**49.312.07**	mm.16 x 64.



Orli sottovite inox 316, UNI 6594/N completi di rondella di appoggio, inox A2:

49.124.00 mm 3,5x10x0,3 per viti mm 2,9.
49.124.01 mm 4,5x12x0,3 per viti mm 3,5.
49.124.02 mm 5x13x0,3 per viti mm 3,9.
49.124.03 mm 5x14x0,3 per viti mm 4,2.
49.124.04 mm 6x16x0,3 per viti mm 4,8.
49.124.05 mm 6,5x18x0,3 per viti mm 5,4.
49.124.06 mm 7x20x0,3 per viti mm 6,3.



Sottoviti in nylon diam. mm 15 - foro mm 5,5. Conf. 100 pz.
13.138.00 Colore bianco. **13.138.01** Colore nero.



Sottovite con copritesta a scatto in nylon bianco. Conf. 100 pz.
Per viti diametro:
13.142.00 3,5/4,2 mm. **13.142.01** 4,8/6 mm.



Copiglie, UNI 1336 DIN 94, inox A2:

49.116.00 mm 1,5x25.
49.116.01 mm 1,5x30.
49.116.02 mm 2x35.
49.116.03 mm 2x40.
49.116.04 mm 2,5x30.
49.116.05 mm 3x40.
49.116.06 mm 3,5x40.
49.116.07 mm 4x50.
49.116.08 mm 4,5x50.



Rivetti a strappo in acciaio inox, inox A2:

49.123.00 d:3,2 L:6.
49.123.01 d:3,2 L:9.
49.123.02 d:3,2 L:11.
49.123.03 d:3,9 L:7.
49.123.04 d:3,9 L:9.
49.123.05 d:3,9 L:12.
49.123.06 d:3,9 L:14.
49.123.07 d:3,9 L:16.
49.123.08 d:4,9 L:8.
49.123.09 d:4,9 L:12.
49.123.10 d:4,9 L:16.
49.123.11 d:4,9 L:20.
49.123.12 d:4,9 L:14.



Rivetti a strappo in alluminio:

49.123.23 d:3,4 L:12.
49.123.24 d:3,4 L:16.
49.123.27 d:4 L:14.
49.123.28 d:4 L:18.
49.123.30 d:4,9 L:16.
49.123.31 d:4,9 L:18.
49.123.32 d:4,9 L:20.
49.123.33 d:4,9 L:24.
49.173.70 mm 2,7x70.
49.173.80 mm 2,7x80.



Ganci a vite per legno in acciaio inox 18-10, inox A2:

49.251.50 mm 3,5x50 A:3,5 - B:10 - C:18.
49.251.60 mm 4x60 A:4 - B:12 - C:20.
49.251.70 mm 4,5x70 A:4,5 - B:14 - C:25.



Occhioli a vite per legno in acciaio inox 18-10, inox A2:

49.253.40 mm 3x40 A:3 - B:6 - C:16.
49.253.50 mm 3,5x50 A:3,5 - B:7 - C:18.
49.253.60 mm 4X60 A:4 - B:8 - C:20.
49.253.70 mm 4,5x70 A:4,5 - B:10 - C:25.



9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Serbatoi carburante
Attacchi benzina motore fuoribordo
Tubi carburante e gas scarico
Tappi imbarco e sfiati carburante
Filtri e prefiltri motori benzina/diesel
Anodi in zinco e alluminio
Motori elettrici di prua
Motori F.B. Parsun
Eliche per motori F.B./E.F.B.
Candele motore
Giranti motori F.B./E.F.B.
Gomiti scarico motori in acciaio inox
Marmitte e terminali di scarico
Supporti motore elastici
Boccole linea d'asse
Lubrificanti motore
Cuffie lavaggio motori
Pompe estrazione olio
Cavalletti porta motore
Supporti motore idraulici
Ricambi motore F.B ed E.F.B.



29.589.00 Serbatoio tanica verticale in Eltex da lt 22 con indicatore di livello, completo di pescante e tappo con sfiato. Riserva lt 2. Rispondente alle norme RINA CE. Altezza mm 405 - Largh. mm 330 - Prof. mm 240



Serbatoi in plastica completi di pescante e tappo con sfiato, funzionamento in orizzontale, rispondenti alle norme RINA/CE. Colore arancione con tappo blu.

29.530.00 Capacità lt.12, dim. 400x280x170 mm Riserva lt. 2. Peso kg 1,4

29.531.00 Capacità lt. 24, dim. 460x340x230 mm Riserva lt. 3. Peso kg 2,1 con indicatore.

29.532.00 Capacità lt. 29, dim. 510x365x230 mm Riserva lt. 3. Peso kg 2,5 con indicatore.



29.540.00 Serbatoio Carburante in plastica, completo di pescante e tappo con sfiato, funzionamento in orizzontale e verticale, rispondente alle norme RINA CE. Colore arancione con tappo blu. Capacità lt. 25, dim. 505x330x230 mm Riserva lt. 2. Con indicatore. Peso kg 2,2



29.584.00 Serbatoio portatile, capacità 59 l. Realizzato in PEHD, è dotato di robuste ruote e di un manico ergonomico che ne facilita il trasporto. La pistola erogatrice, particolarmente robusta, consente un riempimento pulito e sicuro, con una portata di circa 8 lt/min in modalità sifone. Le valvole di blocco permettono una rapida e duplice chiusura Serbatoio/Tubo che ne rendono agevole rabbocco. Omologato UN.



Serbatoi Hulk in plastica certificati RINA. con filtro:
29.590.00 Lt 12 - cm 41x26x19,5 senza indicatore livello.
29.591.00 Lt 22 - cm 46x30,5x26,5 con indicatore livello.
29.592.00 Lt 30 - cm 51x36x27 con indicatore livello.



Serbatoi in plastica per carburanti certificati RINA, con filtro:
29.593.00 Lt 10 - cm 33x25x17,5 senza indicatore livello.
29.594.00 Lt 25 - cm 45x31,5x25,5 con indicatore livello.

Serbatoi in polietilene ad alta intensità ELTEX, adatti agli acidi ed ai carburanti, completi di boccaporto di ispezione senza indicatore. Il boccaporto è dotato di tappo con sfiato, pescante, portagomma 3/8" per sfiato aria, è inoltre predisposto per il montaggio dell'indicatore di livello elettrico. Certificati CE:



29.730.42 Lt 42 cm. 35x50x30h.
29.730.43 Lt 43 cm 65x35x23h.
29.730.53 Lt 53 cm 80x35x23h.
29.730.55 Lt 55 cm. 35x65x30h.
29.730.70 Lt 70 cm 80x35x30h.



29.730.80 Lt 62 cm 66x30x41h. Mod. verticale.
29.730.81 Lt 62 cm 66x41x30h. Mod. orizzontale.
29.730.11 Lt 91 cm 91x30x41h. Mod. verticale.
29.730.12 Lt 91 cm 91x41x30h. Mod. orizzontale.



29.730.13 Lt 120 cm 95x40x40h.
29.730.14 Lt 140 cm 110x40x40h.

Serbatoi in polietilene ad alta intensità adatti agli acidi ed ai carburanti, completi di boccaporto di ispezione senza indicatore:



29.750.00 Lt 210, cm. 155x58x38h.
29.751.00 Lt 347, cm 145x80x35h.
29.752.00 Lt 406, cm 155x80x35.

Serbatoi in polietilene alta densità, adatti agli acidi e ai carburanti, completi di boccaporto di ispezione senza indicatore. Il boccaporto è dotato di tappo con sfiato, pescante, portagomma 3/8" per sfiato aria, è inoltre predisposto per il montaggio dell'indicatore di livello elettrico o meccanico, portagomma da 1/4" per un secondo pescante per bimotore o diesel per installazioni fisse. :



29.755.00 Lt 190, cm. 124x58x34h.
29.756.00 Lt 420, cm 155x80x45h.



29.731.00 Kit bocchettone serbatoi carburante per imbarco in coperta.



29.732.00 Boccaporto d'ispezione completo di raccorderia per il funzionamento dei serbatoi in plastica di grossa capacità.



Serbatoi carburante in robusto materiale plastico, certificati CE, con tappo di imbarco filettato.

Modello ERCOLE:

29.550.00 Lt 41 - cm 50x35x30h.

29.551.00 Lt 55 - cm 65x35x30h.

29.552.00 Lt 69 - cm 80x35x30h.



Modello SOGLIOLA:

29.552.10 Lt 38. Dim.: lungh. mm 650 - largh mm 350 - h. mm 220.

29.552.11 Lt 49. Dim.: lungh. mm 800 - largh. mm 350 - h mm 220.

29.552.12 Lt 73. Dim.: lungh.mm 1100 - largh. mm 350 - h mm 220.



29.570.01 Bocchettone per serbatoi carburante da 29.550.00 a 29.552.12 - Ø mm 50.



29.570.00 Kit bocchettone più raccordi per serbatoi carburante da 29.550.00 a 29.552.12 - Ø mm 50.



29.569.00 Kit bocchettone a 90° per serbatoi carburante da 29.550.00 a 29.552.13 - Ø mm 50.



29.573.00 Raccordo a 90° per sfiato porta tubo Ø mm 16 per serbatoi 29.550.00 a 29.552.12.

Serbatoi rigidi SIC per carburante costruiti in polietilene reticolato di colore neutro, prodotti con stampaggio rotazionale. Disponibili con forma rettangolare o trapezoidale rovesciata che segue il profilo e l'inclinazione dello stampo, al fine di sfruttare al massimo lo spazio in sentina. Provvisti di sensore di livello (10/180 Ohms). Conformi alle normative internazionali, certificati CE in accordo con la direttiva 94/25/CE, ISO 10088. Ogni serbatoio è collaudato e tenuto in pressione per 24 ore.



Serbatoi con base rettangolare:

29.554.55 Capacità lt. 55 – dim.: mm 650x350x300(H) – peso kg 5 – tubo carico mm 40 – tubo sfiato mm 16,5 – indic. liv. cm. 25

29.554.77 Capacità lt. 77 – dim.: mm 800x400x320(H) – peso kg 8 – tubo carico mm 40 – tubo sfiato mm 16,5 – indic. liv. cm. 28

29.554.94 Capacità lt. 94 – dim.: mm 610x420x400(H) – peso kg 10 – tubo carico mm 50 – tubo sfiato mm 16,5 – indic. liv. cm. 35

29.554.16 Capacità lt. 160 – dim.: mm1100x450x400(H) – peso kg 12 – tubo carico mm40 – tubo sfiato mm 16,5 – indic. liv. cm. 35

29.554.20 Capacità lt. 207 – dim.: mm 980x580x440(H) – peso kg 15– tubo carico mm40 – tubo sfiato mm 16,5 – indic. liv. cm. 40



29.554.33 Capacità lt. 336 – dim.: mm 1250x600x500(H) – tubo carico mm 50 – 2 pescanti mm 12 – 2 sfiati mm16 – 2 ritorni mm12

29.555.45 Capacità lt. 450 – dim.: mm 1500x890x380(H) – tubo carico mm 38 – 2 pescanti ¼" – 2 sfiati mm16 – 2 ritorni mm12



Serbatoi con base trapezoidale:

29.555.14 Capacità lt. 140 – dim.: mm 805x620x315(H) – peso kg 11– tubo carico mm40/50– tubo scarico mm 16,5 – indic. livello cm. 28

29.555.27 Capacità lt. 270 – dim.: mm 1100x685x396(H) – peso kg 19– tubo carico mm40 – tubo scarico mm 16,5 – indic. livello cm. 38

29.555.28 Capacità lt. 271 – dim.: mm 1300x560x447(H) – tubo carico mm 38 – pescante mm 12 – sfiato mm16 – ritorno mm12.



Tanica omologata per il trasporto di carburante. Dotata di un comodo travasatore antiritorno che facilita l'immissione del carburante nel serbatoio. E' omologata secondo la normativa UN in materia di trasporto e/o stoccaggio di liquidi pericolosi, infiammabili o esplosivi. Dotata di riga di livello graduata. Disponibile in colore rosso:

29.577.00 5 l **29.578.00** 10 l **29.579.00** 20 l



Tanica in plastica per carburante con travasatore, capacità:

29.574.00 5 l **29.575.00** 10 l **29.576.00** 20 l



Canestri in plastica per carburanti con sfiato aria di sicurezza e travasatore:

29.580.00 5 l **29.582.00** 15 l

29.581.00 10 l **29.583.00** 22 l



29.585.00 Travasatore per canestri.

29.586.00 Tappo con sfiato per canestri e serbatoi.



29.597.00 Fissa serbatoio o batteria, misura universale con cinghia. Dim. mt 1,30.



29.598.00 Fondo per serbatoio in speciale gomma antivibrante, antiscivolo con cinghia di fissaggio. Dim. cm 48,5x34x3,5.



29.599.00 Cinghia fissa serbatoio, cassette batterie etc., con ponticelli da fissare al pagliolo. Dim. lungh. cm 130.



29.729.00 Kit di fissaggio universale per serbatoi, autogonfiabili, zattere, composto da 4 staffe in plastica bianca e 2 cinghie con fibbia.



29.572.00 Sella universale per zattere, autogonfiabili, serbatoi Ercole, bombole sub.



29.587.00 Imbuto anti-rollio adatto per travaso carburanti, provvisto di bordatura antispruzzo, fabbricato in materiale plastico, munito di filtro.

29.588.00 Prolunga per imbuto, fabbricato in materiale plastico, flessibile ed adattabile. Dim. lungh. cm 25.



29.596.00 Caraffina graduata per miscela. Dim.: Ø cm 5,8 - alt cm 15 - cap. gr 200 oil.



29.733.00 Rubinetto carburante a 3 vie, in ottone stampato, completo di flangia a 2 fori per il fissaggio, atto a collegare 2 serbatoi ad un'unica linea di alimentazione. Portagomma 10/12 mm



29.529.00 Collegamento con due rubinetti per OMC – Johnson – Evinrude.

29.529.01 Collegamento con due rubinetti per Yamaha – Mariner– Mercury.



29.529.10 Supporto fissa rubinetti (la coppia).



29.513.00 Attacco maschio doppio OMC – Johnson – Evinrude.



29.511.00 Attacco maschio doppio Yamaha – Mariner – Mercury.



29.450.00 Innesto femmina Johnson/Evinrude per tubazione lato motore e lato serbatoio.



29.451.00 Innesto maschio Johnson/Evinrude con valvola per motore.



29.452.00 Innesto maschio Johnson/Evinrude filettato per serbatoio.



29.453.00 Innesto maschio Johnson/Evinrude con portagomma per tubazioni libere e universali.



29.455.00 Innesto femmina Yamaha/Mariner/Mercury per tubazioni lato motore, adatto anche per tubazioni lato serbatoio Yamaha.



29.457.00 Innesto maschio Yamaha/Mariner/Mercury per motore.



29.458.00 Innesto maschio Yamaha/Mariner/Mercury per motore filettato per serbatoio.



29.459.00 Innesto maschio Yamaha con portagomma per tubazioni libere e universali.



29.461.00 Innesto femmina Honda lato motore dal 2004 in poi.



29.462.00 Innesto maschio Mercury/Mariner per tubazioni lato serbatoio.



29.463.00 Innesto femmina Mercury per tubazioni lato motore, vecchio tipo.

29.464.00 Innesto femmina Mercury filettato per serbatoio. Per motori vecchio tipo.



29.524.00 Attacco femmina Tohatsu – Selva.

29.525.00 Attacco maschio Tohatsu – Selva.



29.526.00 Attacco femmina serbatoio Suzuki – Chrysler



29.528.00 Attacco femmina Suzuki – Chrysler.

29.527.00 Attacco maschio Suzuki – Chrysler.



29.514.01 Pompetta in Sirflex, adatta anche per carburante senza piombo



29.536.00 Tubazione carburante universale in pvc telato da mt.2, Ø 8x13 mm con pompetta in sirflex 29.514.01.

29.537.00 Tubazione carburante universale in sirflex da mt.2, Ø 7x12 mm con pompetta in sirflex 29.514.01.



Tubo in gomma HOSES TECHNOLOGY O.B. MOTOR. Idoneo per adduzione di olii minerali, diesel e benzine ecologiche. Temperatura: -20°C +80°C Compatibile con fluidi in accordo alle norme EN 590:2010. Sottostrato: liscio in gomma nera NBR resistente ai prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore al 40%. Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.Copertura: in gomma nera nitrilica antistatica (R<1M O/m) resistente all'abrasione, ai carburanti, agli oli e agli agenti atmosferici. Superficie: liscia estrusa. Rotolo mt. 50.

44.045.07 Ø interno mm 7, esterno mm 13.

44.045.08 Ø interno mm 8, esterno mm 15.

44.045.10 Ø interno mm 10, esterno mm 17.



Tubo in pvc HOSES TECHONOLOGY RETIN CARBO idoneo per passaggio di carburanti con contenuto aromatico non superiore al 40% per alimentazione motori fuoribordo. Sconsigliato l'uso a basse temperature. Temperatura: +10°C +60°C. Sottostrato: liscio in pvc anti-benzina trasparente. Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza. Copertura: in speciale formulazione plastica nera opaca, resistente agli oli e agli agenti atmosferici. Superficie: liscia estrusa. Rotolo mt. 25.

44.046.07 Ø interno mm 7, esterno mm 12

44.046.08 Ø interno mm 8, esterno mm 13



Tubo in gomma HOSES TECHNOLOGY CARBOPOMP. Long length idoneo per adduzione carburanti diesel, bio-diesel e benzine ecologiche di motori entrobordo su imbarcazioni da diporto fino a 24 metri. A norme CE, omologato RINA. in classe A1. Temperatura -20/+80 °C. Prezzo al mt.

44.052.08 Sez.mm 8x17.
44.052.10 Sez.mm 10x19.
44.052.12 Sez.mm 12x22.
44.052.16 Sez.mm 16x26.
44.052.19 Sez.mm 19x30.
44.052.25 Sez.mm 25x37.
44.052.30 Sez.mm 30x42.
44.052.40 Sez.mm 40x54.
44.052.50 Sez.mm 51x65.
44.052.60 Sez.mm 60x74.



44.052.38 Sez.mm 38x52 con spirale.
44.052.51 Sez.mm 51x65 con spirale.



Tubo in gomma spiralato liscio idoneo HOSES TECHNOLOGY SCAMO/SP/NAJ per scarico gas combusti e raffreddamento degli scambiatori di calore sulle imbarcazioni da diporto. A norme CE, omologato RINA. Temperatura -30/+100 °C. Prezzo al mt.

44.053.40 Sez.mm 40x49. **44.053.60** Sez.mm 60x70.
44.053.51 Sez.mm 51x61.



Tubo in gomma spiralato ondulato HOSES TECHONOLOGY SCAMO/SP/CAJ estremamente flessibile con raggio di curvatura da 1 a 1.5 volte il Ø interno. Tubo multiuso. A norme CE., omologato R.I.Na.. Temperatuta -30/+100 °C. Prezzo al mt.

44.053.76 Sez.mm 76x86. **44.053.13** Sez.mm 130x142.
44.053.80 Sez.mm 80x90. **44.053.14** Sez.mm 140x154.
44.053.90 Sez.mm 90x100. **44.053.15** Sez.mm 152x164.
44.053.10 Sez.mm 100x112.
44.053.12 Sez.mm 120x132.



23.294.01 Tappo imbarco Carburante. Dim.: collo Ø mm 50 - Ø flangia mm 85 senza bordo.



23.293.00 Tappo imbarco benzina in plastica bianco con sportello.Collo Ø mm 50 - sportello mm 98x84.



Tappo imbarco carburante in plastica, H=78 mm, D=88 mm, di=44 mm, d=50 mm

23.270.00 Bianco **23.271.00** Cromato

Tappo imbarco acqua, H=78 mm, D=88 mm, di=32 mm, d=38 mm

23.272.00 Bianco **23.273.00** Cromato



Tappo imbarco con sfiato. In plastica. Con Sfiato, valvola rompifiamma e tubo recupero:

Articolo	Tipo	Colore	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK1319DPGBL	Gas	Nero	38	15,8
PK1319DPGWH	Gas	Bianco	38	15,8
PK1319DPWBL	Acqua	Nero	38	15,8
PK1319W00WH	Acqua	Bianco	38	15,8



Tappi imbarco. Corpo in plastica nera, con cappuccio in plastica bianca o nera, con sfiato, valvola rompi fiamma e tubo di recupero, collo angolato, completi di chiave:

Articolo	Tipo	Colore	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK542DPGBLK	Gas	Nero	38	15,8
PK542DPGWHT	Gas	Bianco	38	15,8
PK542DPWBLK	Acqua	Nero	38	15,8
PK542DPWWHT	Acqua	Bianco	38	15,8



Tappi in ottone cromato apribile con levetta a ribalta completi di cavetto inox:

23.290.00 Fuel collo Ø mm 50, a norme RINA.
23.291.00 Water collo Ø mm 38.
23.292.00 Diesel collo Ø mm 50, a norme RINA.



Tappi in ottone cromato con levetta per apertura ad incasso, completi di cavetto inox:

23.280.00 Fuel Ø mm 50, a norme RINA
23.281.00 Water Ø mm 38.
23.282.00 Diesel Ø mm 50, a norme RINA
23.283.00 Waste, Ø mm 38.



Tappo imbarco. In bronzo cromato. Completo di chiave e cavetto inox:

Articolo	Tipo	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK576G00CHR	Gas	50	15,8
PK576D00CHR	Diesel	50	15,8



Tappo imbarco gas. In zinco cromato conflangia e cappuccio in plastica nera con serratura, guarnizione inclusa:

Articolo	Tubo Ø (mm)	ø Flangia (mm)
PK1399DPC00	38	79



Tappi imbarco. In plastica nera. Con sfiato, valvola rompifiamma e tubo recupero.Completi di chiave e catenella in acciaio, cappuccio in bronzo cromato.

Collo angolato:

Articolo	Tipo	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK540DPDCHR	Diesel	38	15,8
PK540DPGCHR	Gas	38	15,8
PK540DPWCHR	Acqua	38	15,8

Collo dritto:

Articolo	Tipo	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK541DPDCHR	Diesel	38	15,8
PK541DPGCHR	Gas	38	15,8
PK541DPWCHR	Acqua	38	15,8



Chiave di ricambio. Per tappi imbarco:

Articolo	Materiale	Compatibile con
PK1247DPC00	Plastica nera	Serie PK540-PK541





Collo angolato:

Articolo	Tipo	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK590DPDCHR	Diesel	38	15,8
PK590DPGCHR	Gas	38	15,8
PK590DPWCHR	Acqua	38	15,8

Collo dritto:

Articolo	Tipo	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK591DPDCHR	Diesel	38	15,8
PK591DPGCHR	Gas	38	15,8
PK591DPWCHR	Acqua	38	15,8



Sistema di chiusura tappi imbarco. Per tappi imbarco completi di sfiato, per tubo Ø mm 38. In plastica nera e lega di zinco, completi di doppia chiave:

Articolo	Ø tubo (mm)	Compatibile con
PK525000BLK	38	Serie PK540-541-590-542



Chiave di ricambio. Per tappi imbarco:

Articolo	Materiale	Tubo (ø mm)
PK1248K0708	Plastica	38
PK1248K0900	Zinco	51



Tappi imbarco. In bronzo cromato. Con sfiato, valvola rompifiamma e tubo di recupero. Completi di chiave e cavetto inox.

Collo diritto:

Articolo	Tipo	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK577G00CHR	Gas	50	15,8
PK577D00CHR	Diesel	50	15,8

segue ▸

Collo inclinato:

Articolo	Tipo	Tubo ø. (mm)	Sfiato (mm)
PK579G00CHR	Gas	50	15,8
PK579D00CHR	Diesel	50	15,8



Tappi imbarco in ottone cromato con levetta di apertura completi di cavetto inox, inclinati 45°, conformi a norma RINA:

23.275.00 Fuel Ø mm 50 **23.277.00** Diesel Ø mm 50

23.276.00 Water Ø mm 38



Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316.

23.230.00 Fuel, Ø 50 mm **23.232.00** Water, Ø 38 mm

23.231.00 Diesel, Ø 50 mm **23.233.00** Waste, Ø 38 mm



Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316, con levetta di apertura completi di cavetto inox, inclinati 45°, conformi a norma RINA°.

23.245.00 Fuel. Ø mm50. **23.247.00** Diesel. Ø mm50.

23.246.00 Water. Ø mm38. **23.248.00** Waste. Ø mm38.



TAPPO IMBARCO GAS. In bronzo cromato, angolazione collo 35°, chiave, guarnizione e cavo di sicurezza inclusi.

Articolo	Flangia ø (mm)	Tubo ø (mm)	Lungh. collo (mm)
PK527G8CH00	89	38	123



Tappi di rifornimento in acciaio inox lucido a specchio con canali di sicurezza. Completamente a filo con maniglietta di apertura del tappo:

23.308.00 Fuel rosso collo Ø mm 50 - Ø flangia mm 80.

23.308.01 Water azzurro collo Ø mm 38 - Ø flangia mm 80.



Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316 microfuso e lucidato a specchio, presa per apertura incassata a filo:

23.285.00 Diesel, collo mm 50. **23.287.00** Fuel, collo mm 50.

23.286.00 Water, collo mm 38.



Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316 microfuso e lucidato a specchio, completi di serratura con chiave, est. Ø mm 35:

23.300.00 Fuel, collo Ø mm 50.

23.300.01 Water, collo Ø mm 38.

23.300.02 Diesel, collo Ø mm 50.

23.300.03 Waste, collo Ø mm 38 (senza chiave).



23.308.10 Tappo imbarco FUEL in acciaio inox con prolunga.




TAPPI IMBARCO. In bronzo cromato completi di chiave:

Water:

Articolo	Tubo Ø (mm)	ø Flangia (mm)
PK528W008CH	38	92

Waste:

Articolo	Tubo Ø (mm)	ø Flangia (mm)
PK524DPCHR0	38	92

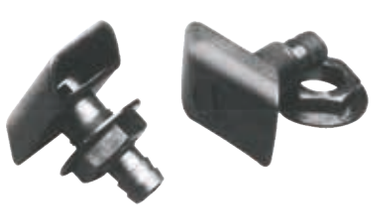

23.324.00 Sfiato serbatoio in plastica con retina rompifiamma, colore nero, bianco (specificare nell'ordine). Portagomma ø. mm 25.



Sfiati serbatoio piatti in plastica bianca:

23.328.00 Portagomma Ø mm 16 - lungh. mm 83.

23.329.00 A 90°, portagomma Ø mm 16 - lungh. mm 73.



23.329.01 Sfiato serbatoio ovale a 90°. In plastica bianca. Dim.: mm 60x40 - lungh. mm 73 - Ø mm16.

Sfiati in plastica per serbatoi



Dritto ovale: H=80 mm, D=63 mm, d=17/19 mm, F=1", P= 40 mm

23.370.00 Colore bianco **23.370.01** Cromato



Inclinato 90° ovale: H=63 mm, D=63 mm, d=17/19 mm, F= 1", L=58 mm, P=40 mm

23.371.00 Colore bianco **23.371.01** Cromato



Dritto Tondo: H=83 mm, D=43 mm, d=17/19 mm, F=1" , P=40 mm

23.372.00 Colore bianco **23.372.01** Cromato



Inclinato 90° Tondo: H=63 mm, D=43 mm, d=17/19 mm, F=1", L=58 mm, P=40 mm

23.373.00 Colore bianco **23.373.01** Cromato



23.311.00 Sfiato per serbatoi, foro con retina antiscintilla, cromatura "Perma-plate". Dim.: est. Ø portagomma mm 15 - lungh. mm 65.



23.311.01 Sfiato carburante con reticella antifiamma a 90°, in ottone cromato, portagomma Ø mm 16.



Sfiati carburante con rete antifiamma ad incasso in ottone cromato:

23.311.15 Portagomma Ø mm 16.

23.311.16 Portagomma Ø mm 16 a 90°.



SFIATO CARBURANTE. In zinco cromato con cappuccio in plastica bianca e reticella antifiamma in acciaio inox:

Articolo	Tubazione Ø (mm)
PK570DW00	16



SFIATO CARBURANTE. In bronzo cromato con reticella antifiamma. Spessore max mm 16

Articolo	Filettatura
PK515DP3C00	3/8"
PK515DP4C00	1/2"



SFIATO CARBURANTE. Cappuccio in plastica nera e gomito in lega di zinco, girevole, con reticella antifiamma.

Articolo	Tubazione Ø (mm)
PK571DPB400	16



SFIATO CARBURANTE. Con portagomma girevole a 90° in zinco e cappuccio in zinco cromato:

Articolo	Tubazione Ø (mm)
PK561DP4C00	16




23.310.00 Sfiato per serbatoi, fori con retina antiscintilla, in acciaio inox. Dim.: est. Ø portagomma mm 16, interno Ø portagomma mm 12 - lungh. mm 70.



Sfiato carburante a filo in ottone cromato con reticella antifiamma.

23.289.00 Portagomma Ømm16.

23.289.01 Portagomma Ømm19.

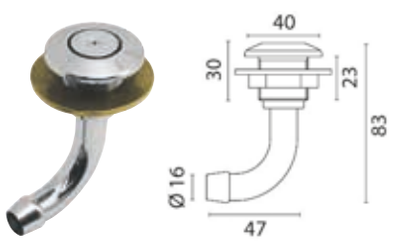

Sfiato carburante a 90° a filo in ottone cromato con reticella antifiamma.

23.289.10 Portagomma Ømm16.

23.289.11 Portagomma Ømm19.



23.311.10 Sfiato carburante a 90° in acciaio inox a filo, realizzato con sistema che permette l'orientamento a destra o sinistra a scelta. Portagomma Ø mm 16.



23.266.00 Elettrovalvola in ottone, tensione nominale 12 V, potenza bobina 12 W, raccordi 1/2" gas, portata carburante lt.100.



Elettrovalvole di intercettazione carburante conformi alle prescrizioni RINA. Corredate di uno speciale dispositivo per lo sblocco manuale della valvola che garantisce il passaggio del carburante anche in caso di guasto dell'impianto elettrico. Complete di raccordi bicono, corpo in ottone e staffa in acciaio inox:

23.260.00 12/v, amp.1- bocche 1/4" - raccordi Ø mm 8.

23.262.00 12/v, amp.1- bocche 1/2" - raccordi Ø mm 12.



Elettrorubinetto in ottone, portata max 200 lt/ora, a pressione costante 100 lt/ora. Permette di intercettare a distanza con comando elettrico l'erogazione del carburante, provvisto anche di comando manuale. Completo di niples per il tubo di gomma da mm 8/10 e niples da mm 10 per il tubo di rame.

23.267.12 12/V **23.267.24** 24/V



Filtri benzina in linea:

44.119.00 Motori fino a 2000 cc.

44.119.01 Motori da 2000 a 3500 cc.



44.132.00 Filtro benzina "NAUCO PFG8V" con regolatore di pressione, vaschetta in vetro, filtro lavabile in rete inox, portata ottimale 80 lt/h - max 400 lt/h - Ø mm 85. Conforme normativa RINA.

44.132.01 Cartuccia ricambio in acciaio inox.

44.132.02 Cartuccia ricambio in carta



44.133.00 Filtro benzina "NAUCO PFB16V" con coppetta trasparente. Elemento filtrante in carta 20 micron sostituibile facilmente, raccordi 1/4" gas. Portata ottimale 100 lt/h, max 200 lt/h. Dimens. mm 100x100x200. Conforme normativa RINA.

44.133.01 Cartuccia ricambio.



44.175.00 Prefiltro benzina completo, con supporto in alluminio, cartuccia 28 micron, filettature raccordi 1/4 NPTF.

44.176.00 Prefiltro benzina completo, con supporto in acciaio inox aisi 316, cartuccia 28 micron, filettature raccordi 1/4 NPTF.



Cartucce di ricambio per filtri 44.175.00 e 44.176.00:

44.178.00 28 micron, alt. mm107,

44.179.00 10 micron, alt.mm107

44.180.00 28 micron, alt.mm90



Supporto di ricambio, completo di di 2 tappi in ottone e 2 tubicini di estensione pescaggio in plastica, filettature raccordi ¼.

44.175.01 In alluminio per filtro 44.175.00.

44.176.01 In acciaio inox 316, per filtro 44.176.00.



44.174.00 Prefiltro benzina, flusso massimo 150 lt/h, vaschetta trasparente, alt.mm 238, largh. mm 102, peso kg0,900, filettature raccordi 1/4 -18 NPTF.



44.162.00 Prefiltro benzina Racor 120R-RAC-01, flusso massimo 114 lt/h, vaschetta trasparente, alt.mm 166, largh. mm 81, peso kg0,500, filettature raccordi 1/4 -18 NPTF.



44.162.01 Cartuccia ricambio Racor 3240, per filtro 44.162.00.



44.162.02 Cartuccia di ricambio per filtro benzina Racor 120R-RAC01 cod. 44.162.00.



44.163.00 Prefiltro benzina Racor 320R-RAC-01, flusso massimo 340 lt/h, vaschetta trasparente, alt.mm 238, largh. mm 102, peso kg0,900, filettature raccordi 1/4 -18 NPTF.



44.163.01 Cartuccia ricambio Racor 3213, per filtro 44.163.00.



44.163.02 Cartuccia di ricambio per filtro benzina Racor 320R-RAC01 cod. 44.163.00 e per filtro 44.174.00.



44.164.00 Prefiltro benzina Racor 320R-RAC-02, flusso massimo 340 lt/h, vaschetta in metallo, alt.mm 238, largh. mm 102, peso kg0,900, filettature raccordi 1/4 -18 NPTF.



44.164.01 Cartuccia ricambio Racor 3220UL, per filtro 44.164.00.



44.168.00 Cartuccia ricambio Racor 3227, per filtri motori Yamaha, Suzuki.

44.170.00 Cartuccia ricambio Racor 3214, per filtri motori Johnson & Evinrude.



44.168.01 Cartuccia di ricambio per filtro motori Yamaha e Suzuki.



Filtro singolo per carburante con bicchierino di decantazione e vite di spurgo, completo di cartuccia intercambiabile per motori fino a 3500cc. Corpo in lega leggera pressofusa portata max: 50 lt./ora.

44.138.00 Filtro carburante 2569

44.138.01 Cartuccia ricambio



Filtro singolo per carburante con vite di spurgo completo di cartuccia intercambiabile, per motori oltre i 3500 cc., portata max 80 lt./ora, corpo in lega leggera pressofusa.

44.139.00 Filtro carburante 2576

44.139.01 Cartuccia ricambio



44.151.00 Prefiltro gasolio modello 500. Alt mm 290, largh. mm 145,flusso max 227 lt/h, flusso continuo 180 lt/h, peso kg 1,7 kg.



44.155.00 Filtro RACOR 500MA. Alt mm 330, largh. mm 152, prof. mm 152, flusso max 227 lt/h, flusso continuo 180 lt/h, peso kg 2.



44.156.00 Filtro RACOR 900MA. Alt mm 432, largh. mm 152, prof. mm 178, flusso max 341 lt/h, flusso continuo 270 lt/h, peso kg 3.



44.157.00 Filtro RACOR 1000MA. Alt mm 559, largh. mm 152, prof. mm 178, flusso max 681 lt/h, flusso continuo 540 lt/h, peso kg 5.



Raccordi in ottone per filtri RACOR:

44.148.00 500. **44.149.00** 900-1000.



Cartucce originali di ricambio Racor 2010 per filtri 500 MA

44.145.00 30 micron **44.145.01** 2 micron

44.145.02 10 micron

Cartucce originali di ricambio Racor 2040 per filtri 900 MA

44.146.00 30 micron **44.146.01** 2 micron

44.146.02 10 micron

Cartucce originali di ricambio Racor 2020 per filtri 1000 MA

44.147.00 30 micron **44.147.01** 2 micron

44.147.02 10 micron

Filtri FLEETGUARD:



Filtri gasolio FLEETGUARD.

Articolo	Rif. Orig.	Dimensioni	Filettatura
44.181.00	FF5285	93,78x138,68	13/16-18 UNS-2B
44.182.00	FF5488	93,47x175,77	7/8-14 UNF-2B
44.183.00	FS1009	93,22x246,13	1-14 UNS-2B
44.184.00	FS19832	84x154.5	By-Pass



Filtri olio FLEETGUARD

Articolo	Rif. Orig.	Dimensioni	Filettatura
44.185.00	LF3000	118,87x 301,75	2 1/4-12 UNS-2B
44.186.00	LF3443	107,67x170,74	1-12 UNF-2B
44.187.00	LF3972	93.,47x176,7	1-16 UN-2B
44.188.00	LF9009	118,87x 301.75	2 1/4-12 UNS-2B



Filtri acqua FLEETGUARD

Articolo	Rif. Orig.	Dimensioni	Filettatura
44.189.00	WF2054	93,62x137,16	11/16-16 UN-2B
44.190.00	WF2073	93,73x105.66	11/16-16 UN-2B

A richiesta è disponibile l'intera gamma dei filtri FleetGuard.



Filtri olio e carburante per motori diesel (Volvo Penta, Yanmar) e benzina (Volvo Penta, Yamaha, Crusader, Mercruiser, OMC).

MOTORI BENZINA

Modello	Filtro Olio		Filtro carburante	
	Rif. Originale	Rif. Sedilmare	Rif. Originale	Rif. Sedilmare
VOLVO PENTA BB 115A-B-C - AQ 115A-B - AQ 130A-B-C-D - MB 20A-B-C	3517857	**44.192.05**		
AQ 120B - BB 140A - AQ 140A - AQ 125A-B AQ 131A-B-C-D - 230A-B - BB 145A - AQ 145A-B AQ 151A-B-C - 250A-B - AQ 171A-C - 251A	3517857	**44.192.05**	841162 858201 (3581078)	**44.195.05** **44.195.00**
BB 165A - BB 170A-B-C - AQ 165A - AQ 170A-B-C	3517857	**44.192.05**		
AQ 175A	841750	**44.192.02**	841162 858201 (3581078)	**44.195.05** **44.195.05**
AQ 205A - 430A - 431A-B - 432A - 434A	841750	**44.192.02**	855686 858201 (3581078)	**44.195.02** **44.195.00**
AQ 200D - AQ 200F - AQ 260A-B - AQ 225C-D-E-F AQ280A - AQ 290A - BB 225A-B-C - BB 260A-B-C	835440	**44.192.01**	841162 858201 (3581078)	**44.195.05** **44.195.00**
AQ 225B	835440	**44.192.01**	841162	**44.195.05**
AQ 211A - 500A-B - 501A-B - AQ 231A-B - BB 231A 1Q 271A-B-C-D - 570A - AQ 311A-B - 571A - 740A-B	855440	**44.192.01**	855686 858201 (3581078)	**44.195.02** **44.195.00**
3,0GL - 3,0GS	835440	**44.192.01**	3862228	**44.195.10**
4,3GL - 4,3GS - 5,0FL	841750	**44.192.02**	3862228	**44.195.10**
5,0FI	841750	**44.192.02**	3862228	**44.195.10**
5,7GL/GI	835440	**44.192.01**	3862228	**44.195.10**
CRUSADER	201104	**44.192.01**	98041	**44.195.02**
YAMAHA V8 5,5,7 LT		**44.192.01**	aba-fuel-il-tr	**44.195.02**
V6 4,3 LT		**44.192.05**	aba-fuel-il-tr	**44.195.02**
MERCRUISER	32716 14957 52731 54111	**44.192.01** **44.192.01** **44.192.01** **44.192.01**	60494-1 35807172	**44.195.02**
OMC	173232	**44.192.01**	502905	**44.195.02**



Filtri olio e carburante per motori diesel (Volvo Penta, Yanmar) e benzina (Volvo Penta, Yamaha, Crusader, Mercruiser, OMC).

MOTORI DIESEL

Modello	Filtro Olio		Filtro carburante	
	Rif. Originale	Rif. Sedilmare	Rif. Originale	Rif. Sedilmare
VOLVO PENTA 2001-2002-2003-20035	834337	**44.192.00**	829913 858201 (3581078)	**44.195.03** **44.195.00**
MDA 6A-B	834337	**44.192.00**	829993 860874	**44.195.04** **44.195.08**
MD 7-A	834337	**44.192.00**	829993 860874 829913	**44.195.04** **44.195.08** **44.195.03**
MD 7-B	834337	**44.192.00**	829993 829913	**44.195.04** **44.195.03**
MD 5A-B - MD 11C-D - MD 17C-D	834337	**44.192.00**	829913	**44.195.03**
MD 21A-B - AQD 21A-B	3517857	**44.192.05**	858201 (3581078)	**44.195.00**
MD 22A-LA - TMD 22A	3517857	**44.192.05**	860874	**44.195.08**
MD 30A - TMD 30A - TAMD 30A - AQAD 30A - MD 31A TDM 31A-B-D - TAMD 31A-B-D - AQAD 31A - AD 31A-B-D	3517857	**44.192.05**	829993	**44.195.04**
MD 32A - AQD 32A			858201 (3581078)	**44.195.00**
MD 2010A - 2020A - 2030A - 2040A	861474	**44.192.03**	861477 858201 (3581078)	**44.195.01** **44.195.00**
MD 40A - TMD 40A-B-C - TAMD 40A-B - AQD 40A AQAD 40A-B - D 41A-B-D - AD 41A-B-D - TMD 41A-B-D TAMD 41A-B-D - AQAD 41A - KAD 42A - KAMD 42A-B	471034	**44.192.04**	860874	**44.195.08**
YANMAR 1GM10 - 2GM20 - 3GM30 - 2GM20F - 3GM30F - 3GM30F - 2QM15	119660-35150	**44.192.06**	104500-55710	
HM	124085-3511	**44.192.07**		**44.195.07**
QM20-30	124085-3511	**44.192.07**		
4JH2.UTE	129150-35150		129574-55710	**44.195.06**
3HM - 3HMF - 3HM35 -3HM35F - 2QM - 2QM20 3QM - 3QM20	124450-35100	**44.192.05**		

Martyr ANODES



Bracciale in zinco per assi:

51.500.20	Ø20 mm	**51.500.55**	Ø55 mm
51.500.22	Ø22 mm	**51.500.60**	Ø60 mm
51.500.25	Ø25 mm	**51.500.65**	Ø65 mm
51.500.28	Ø28 mm	**51.500.70**	Ø70 mm
51.500.30	Ø30 mm	**51.500.75**	Ø75 mm
51.500.35	Ø35 mm	**51.500.80**	Ø80 mm
51.500.40	Ø40 mm	**51.500.85**	Ø85 mm
51.500.45	Ø45 mm	**51.500.90**	Ø90 mm
51.500.50	Ø50 mm	**51.500.95**	Ø95 mm



Flangia in zinco per timoni :

51.501.00	Ø50 mm	**51.504.00**	Ø110 mm
51.502.00	Ø70 mm	**51.505.00**	Ø120 mm
51.503.00	Ø90 mm	**51.506.00**	Ø125 mm



Ogiva in zinco per asse:

51.510.25	Ø25 mm	**51.510.45**	Ø45 mm
51.510.30	Ø30 mm	**51.510.50**	Ø50 mm
51.510.35	Ø35 mm	**51.510.55**	Ø55 mm
51.510.40	Ø40 mm	**51.510.60**	Ø60 mm



Ogiva esagonale per asse in zinco:

51.512.25	Ø25 mm	**51.512.45**	Ø45 mm
51.512.30	Ø30 mm	**51.512.50**	Ø50 mm
51.512.35	Ø35 mm	**51.512.55**	Ø55 mm
51.512.40	Ø40 mm	**51.512.60**	Ø60 mm



Piastra da scafo in zinco con fori:

51.515.00 interasse 80 mm **51.515.02** interasse 200 mm
51.515.01 interasse 140 mm



Piastra da scafo con fori, dimensioni mm 130x50x18:

51.518.00 In zinco **51.518.01** In alluminio



Anodo, Ø140 mm:

51.520.00 In zinco **51.520.01** In alluminio

JOHNSON - EVINRUDE - SUZUKI



Anodo per motori Johnson Evinrude 2-150 hp, dim. mm 61x23x12h:

51.600.00 In zinco **51.600.01** In alluminio



Placca per motori Johnson/Evinrude 8-9.9-15 hp, dim. mm 36x26x13h.:

51.601.00 In zinco **51.601.01** In alluminio



Collarino per motori Johnson 737, dim. mm 76x48x27,9h:

51.602.00 In zinco **51.602.01** In alluminio



Anodo per motori Johnson Evinrude 2-150 hp, dim. mm 61x23x12h:

51.603.00 In zinco **51.603.01** In alluminio



Pinna per motori Johnson/Suzuki 75-85-90 hp. Diam. mm 62x57h.:
51.604.00 In zinco **51.604.01** In alluminio



Cubo per motori Johnson/Evinrude 50-140 hp, dim. mm 40x25x41:
51.605.00 In zinco **51.605.01** In alluminio



Rondella per motori Johnson/Suzuki 3,5 – 5 – 6 hp 4T, diam. mm 21x10 h.:
51.606.00 In zinco **51.606.01** In alluminio



Piastrina per Piede Johnson/Suzuki DF 90 – 115 -140, dim. mm 55x22x19h.:
51.607.00 In zinco **51.607.01** In alluminio

OMC COBRA



Anodo per piede OMC Cobra /Johnson/Evinrude 130-385 hp, dim. mm 145x104x40,6h.:
51.608.00 In zinco **51.608.01** In alluminio



Anodo per OMC Cobra, dim. mm 97x115x32h. .:
51.609.00 In zinco **51.609.01** In alluminio

HONDA



Anodo per Trim Honda 40/50 hp, dim. mm 150x36x16h.:
51.610.00 In zinco **51.610.01** In alluminio



Anodo per Trim Honda 75/130/225 hp, dim. mm 226x50x16h.:
51.611.00 In zinco **51.611.01** In alluminio



Placca per piede Honda 75 hp, V6 40/50/115 EFI 4T, dim. mm 76x30x23h.:
51.612.00 In zinco **51.612.01** In alluminio



Pinna per motori Honda da 75 a 130 hp, diam. mm 112x75h.:
51.613.00 In zinco **51.613.01** In alluminio



Pinna per motori Honda BF75A/90A, diam. mm 92x84h.:
51.614.00 In zinco **51.614.01** In alluminio



Placca in zinco per piede Honda da 75 a 225 hp, dim. mm 71x36x17h.:
51.615.00 In zinco **51.615.01** In alluminio



Piastrina per motore Honda da 10 a 50 hp, dim. mm 64x25x14h.:
51.616.00 In zinco **51.616.01** In alluminio



Piastrina per motori Honda da 8 a 15 hp, dim. Mm 32x28x10h.:
51.617.00 In zinco **51.617.01** In alluminio

KIT ANODI HONDA



51.270.00 Kit anodi in alluminio per motori Honda 40-50 HP.



51.271.00 Kit anodi in alluminio per motori Honda 75-90-115 HP.



51.272.00 Kit anodi in alluminio per motori Honda 35-225 HP.

MERCURY - MERCRUISER



Pinna per motori Mercury 50 hp, diam. mm 92x84h.:
51.618.00 In zinco **51.618.01** In alluminio



Anodo per motori Mercury, dim. mm 102x76x38h.:
51.619.00 In zinco **51.619.01** In alluminio



Piattello diam. 91,95x23,88h.:
51.620.00 In zinco **51.620.01** In alluminio



Piattello per piedi Mercury Alpha, diam. mm 92x24h.:
51.621.00 In zinco **51.621.01** In alluminio



Collare per piedi Mercury Alpha One ed Alpha 2 gen. Diam. mm 85x24h.:
51.622.00 In zinco **51.622.01** In alluminio



Collare per piedi Mercury Bravo e Bravo 1, diam. mm 84x23h..
51.623.00 In zinco **51.623.01** In alluminio



Anodo per pistone Trim motori Mercury Alpha, dim. mm 49x44x14h.:
51.624.00 In zinco **51.624.01** In alluminio



Anodo per pistone Trim motori Mercury Bravo, dim. mm 52x46x51h. :
51.625.00 In zinco **51.625.01** In alluminio



Piattello per piedi Mercury Alpha, diam. mm 92x24h.:
51.626.00 In zinco **51.626.01** In alluminio




Piastra per piedi Mercury Alpha I/II, dim. mm 191x73x16h.:
51.627.00 In zinco **51.627.01** In alluminio



Piastra per piedi Bravo, dim. mm 178x108x14h.:
51.628.00 In zinco **51.628.01** In alluminio



Placca per piede Mercury da 40 a 250 hp, dim. mm 76x30x23h.:
51.629.00 In zinco **51.629.01** In alluminio



Piattello per Verado 350 hp, diam. 129,28x17,52h.:
51.630.00 In zinco **51.630.01** In alluminio



Piastra per Verado da 225 a 300 hp, dim. mm 128x43x25h.:
51.631.00 In zinco **51.631.01** In alluminio



Piastra per Verado da 200 a 350 hp, dim. mm 74x27x10h.:
51.632.00 In zinco **51.632.01** In alluminio



Piastrina per trim per Verado 350/400/450, dim. mm 110,5x44x24,9h.:
51.633.00 In zinco **51.633.01** In alluminio



Piastra per motori Mercury 150/200 hp, dim. mm 280x59x60h.:
51.634.00 In zinco **51.634.01** In alluminio



Piastra per trim Verado 350/400/450, dim. mm 195x24x12h.:
51.635.00 In zinco **51.635.01** In alluminio



Piastra per motori Mercury da 135 a 150 hp, dim. mm 170x51x12h.:
51.636.00 In zinco **51.636.01** In alluminio

KIT ANODI MERCURY - MERCRUISER



51.637.00 Kit anodi in alluminio per Mercury Verado, 350/400/450 hp.



51.669.00 Kit anodi in alluminio per Mercury Bravo III dal 2004.



51.400.00 Kit anodi in alluminio motori fuoribordo Mercury Verado 4/Optimax



51.401.00 Kit anodi in alluminio motori fuoribordo Mercury Verado 6




51.402.00 Kit anodi in alluminio piedi poppieri Mercruiser Alpha II Gen



51.403.00 Kit anodi in alluminio piedi poppieri Mercruiser Bravo I



51.404.00 Kit anodi in alluminio piedi poppieri Mercruiser Bravo II/III

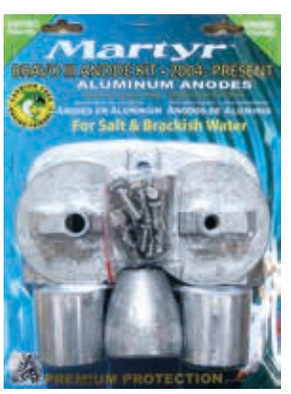

51.405.00 Kit anodi in alluminio piedi poppieri Mercruiser Bravo IIIX

ANODI SUZUKI



Pinna per Suzuki Df60/70, diam. mm 70x53h.:
51.638.00 In zinco **51.638.01** In alluminio



51.639.00 Piastra in zinco per Suzuki 70/90/115/140/150, dim. mm 196x40x14h.



Anodo per Suzuki, diam. mm 22x8,5h.:
51.640.00 In zinco **51.640.01** In alluminio



Pinna per motori Suzuki 55-65, diam. mm 60x50h.:
51.641.00 In zinco **51.641.01** In alluminio



Pinna per motori Suzuki 115 hp, diam.mm 99x67h.:
51.642.00 In zinco **51.642.01** In alluminio



Piastrina per motori Suzuki, dim. mm 40x30x12h.:
51.670.00 In zinco **51.670.01** In alluminio

KIT ANODI SUZUKI



51.275.00 Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 40-50 HP.



51.276.00 Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 90-100-115-140 HP.

ANODI VOLVO



Piastra per motori Volvo DPH, dim. mm 118x41x25h.:
51.643.00 In zinco **51.643.01** In alluminio



Anodo in zinco per motori Volvo Penta IPS, diam. Mm 49,1x72h.:
51.644.00 In zinco **51.644.01** In alluminio



Piastra per motori Volvo Penta IPS, dim. mm. 268x85x30h.:
51.645.00 In zinco **51.645.01** In alluminio



Anodo per motore Volvo Penta, serie 200-250-270. Diam. mm 17x43h.:

51.646.00 In zinco **51.646.01** In alluminio



Anodo in zinco per motori Volvo Penta SX-A/APS-A, dim. mm 94x93x38h.:

51.647.00 In zinco **51.647.01** In alluminio



Anodo per piede sinistro Volvo Penta, dim. mm 153x91x27h.:

51.648.00 In zinco **51.648.01** In alluminio



Anodo per piede sinistro Volvo Penta, dim. mm 96x80x47h.:

51.649.00 In zinco **51.649.01** In alluminio



Anodo per piede sinistro Volvo Penta, dim. mm 96x80x47h.:

51.650.00 In zinco **51.650.01** In alluminio



Anodo per motori Volvo Penta, serie DPH/DPR, dim. mm. 132x78x36h.:

51.651.00 In zinco **51.651.01** In alluminio



Anodo per motori Volvo Penta, serie Duo Prop 290, dim. mm. 136x46x26h.:

51.652.00 In zinco **51.652.01** In alluminio



Anodo per motori Volvo Penta, dim. mm 66x38x13h.:

51.653.00 In zinco **51.653.01** In alluminio



Anodo per motori Volvo Penta serie DPX, dim. mm 54x41x36h.:


51.654.00 In zinco **51.654.01** In alluminio



Anodo per motori Volvo Penta serie Duo Prop 290, diam. mm 145x29h.:

51.655.00 In zinco **51.655.01** In alluminio

KIT ANODI VOLVO

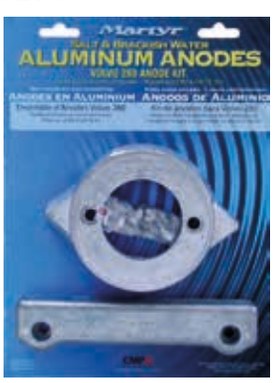


51.310.00 Kit anodi in alluminio per piedi poppieri Volvo Serie 280 SP



51.311.00 Kit anodi in alluminio per piedi poppieri Volvo Serie 280 DP



51.312.00 Kit anodi in alluminio per piedi poppieri Volvo Serie 290 SP

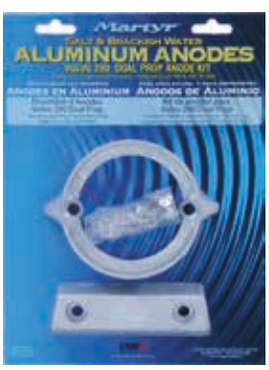

51.313.00 Kit anodi in alluminio per piedi poppieri Volvo Serie 290 DP



51.314.00 Kit anodi in alluminio per piedi poppieri Volvo Serie DPH/DPR



51.315.00 Kit anodi in alluminio per piedi poppieri Volvo Serie SX



51.316.00 Kit anodi in alluminio piedi poppieri Volvo Serie SX-A/DPS-A

ANODI SELVA - YAMAHA



Piastrina per motori Yamaha da 4 a 40 hp, dim. mm 64x25x14h.:

51.656.00 In zinco **51.656.01** In alluminio



Pinna per motori Yamaha da 150 a 200 hp, diam. mm 92x76h.:

51.657.00 In zinco **51.657.01** In alluminio



Anodo in zinco per motori Yamaha V6 (fino al 1989) e da 115 a 250 hp, dim. mm 203x47x52h.:

51.658.00 In zinco **51.658.01** In alluminio



Piastra per motori Yamaha da 40 a 90 hp, dim. mm 205x36x17h.:
51.659.00 In zinco **51.659.01** In alluminio



Pinna in zinco per motori Yamaha, diam. mm 99x91h.:
51.661.00 In zinco **51.661.01** In alluminio



51.662.00 Anodo in zinco per motori Yamaha da 40 a 200 hp, diam. mm 11,4x49h.



Anodo per motori Yamaha da 9.9 a 300 hp, diam. mm 11x32h.:
51.663.00 In zinco **51.663.01** In alluminio



Pinna per motori Yamaha serie F25 – F30 – F40 – F50 – F60, diam. mm 95x57h.:
51.664.00 In zinco **51.664.01** In alluminio



Anodo per motori fuoribordo Yamaha, dim. mm 35x25x24h. :
51.665.00 In zinco **51.665.01** In alluminio



Pinna per motori Yamaha serie V6 da 60 a 225 hp, diam. mm 91x76h.:
51.666.00 In zinco **51.666.01** In alluminio



Anodo per motori Yamaha, diam. mm 23x33h.
51.667.00 In zinco **51.667.01** In alluminio

KIT ANODI YAMAHA



51.668.00 Kit di anodi in alluminio per motori Yamaha 4T da 40 a 60 hp.



51.360.00 Kit anodi in alluminio motori fuoribordo Yamaha 150/200 HP




51.361.00 Kit anodi in alluminio per motori fuoribordo Yamaha 150/200 C/R HP



51.362.00 Kit anodi in alluminio motori fuoribordoi Yamaha 200/250 HP



51.363.00 Kit anodi in alluminio motori fuoribordo Yamaha 200/300 HP

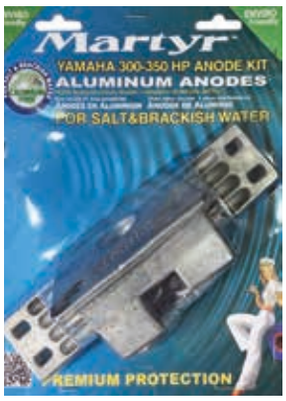

51.364.00 Kit anodi in alluminio per motori Yamaha 300-350 HP.

TECNOSEAL



Anodi singoli in zinco per timoni, serie timoni/scafo:

51.100.00 Ø mm 50..
51.101.00 Ø mm 70.
51.102.00 Ø mm 90..
51.103.00 Ø mm 110.
51.103.01 Ø mm 125.



51.104.00 Anodo in zinco per poppa. Ø mm 140 - alt. mm 30.
51.104.01 Anodo in alluminio per poppa. Ø mm 140 - alt. mm 30.



Anodi in per poppa, serie Baglietto:

51.105.00 In zinco. Ø mm 135 - alt. mm 47 (solo anodo).
51.105.10 In alluminio. Ø mm 135 - alt. mm 47 (solo anodo).
51.105.01 In zinco. Ø mm 135 - alt. mm 47 (con perno e guarnizione).
51.105.11 In alluminio. Ø mm 135 - alt. mm 47 (con perno e guarnizione).



Piastre in zinco per flap:

51.106.00 Dim. mm 130x50x17(h) - Interasse mm 77, kg 0,685.
51.106.10 Dim. mm 110x67x20(h) - Interasse mm 57, kg 0,970.



51.198.00 Piastra rettangolare per scafi veloci Dim. mm 210x100x30(h) - Interasse mm 100, peso kg 4,150.



Piastre per scafo, serie Vet:

51.107.00 In zinco. Dim. mm 150x60x25(h) - Interasse mm 80, peso kg 0,9.

51.107.10 In alluminio. Dim. mm 150x60x25(h) - Interasse mm 80, peso kg 0,9.

51.107.01 In zinco. Dim. mm 240x65x29(h) - Interasse mm 140, peso kg 2,5.

51.107.11 In alluminio. Dim. mm 240x65x29(h) - Interasse mm 140, peso kg 2,5.

51.107.02 In zinco. Dim. mm 290x55x30(h) - Interasse mm 200, peso kg 2,7.

51.107.12 In alluminio. Dim. mm 290x55x30(h) - Interasse mm 200, peso kg 2,7.

51.107.03 In zinco. Dim. mm 350x72x35(h) - Interasse mm 200, peso kg 4,5.

51.107.13 In alluminio. Dim. mm 350x72x35(h) - Interasse mm 200, peso kg 4,5.



Anodi a saldare per scafo, serie ovale con inserto:

51.108.00 In zinco. Dim. mm 110xx60x16 (h) Inserto: mm 200x25x4-kg 0,6.

51.108.01 In alluminio. Dim. mm 110xx60x16 (h) Inserto: mm 200x25x4-kg 0,6.

51.109.00 In zinco. Dim. mm 110xx60x26 (h) Inserto: mm 200x25x4- kg 1.

51.109.20 In alluminio. Dim. mm 110xx60x26 (h) Inserto: mm 200x25x4- kg 1.

51.109.01 In zinco. Dim. mm 200xx70x27 (h) Inserto: mm 297x25x4-kg 1,8.

51.109.21 In alluminio. Dim. mm 200xx70x27 (h) Inserto: mm 297x25x4-kg 1,8.



51.109.10 Anodo a saldare in zinco per scafo, serie goccia con inserto. Dim. 170x100x42 (h). Inserto: mm 245x25x4 - peso kg 3.



Ogive, ricambio in zinco conico, serie Radice:

51.110.00 Ø asse mm 22-25 h: mm 39 Ø est: mm 33Ø int: mm 25.

51.111.00 Ø asse mm 30. h: mm 53 Ø est: mm 42 Ø int: mm 32.

segue ▸

51.111.01 Ø asse mm 35. h: mm 60 Ø est: mm 46 Ø int: mm 38.

51.112.00 Ø asse mm 40. h: mm 66 Ø est: mm 51 Ø int: mm 42.

51.112.45 Ø asse mm 45. h: mm 75 Ø est: mm 61 Ø int: mm 48.

51.112.50 Ø asse mm 50. h: mm 84 Ø est: mm 73 Ø int: mm 57.

51.112.55 Ø asse mm 55. h: mm 87 Ø est: mm 75 Ø int: mm 65.

51.112.60 Ø asse mm 60. h: mm 98 Ø est: mm 82 Ø int: mm 71.



Ogive ricambio in zinco esagonale, serie Radice:

51.090.30 Ø asse mm 30. Ø est : mm 43 Esag: mm 27 h: mm 53.

51.090.35 Ø asse mm 35. Ø est : mm 46 Esag: mm 32 h: mm 62.

51.090.40 Ø asse mm 40. Ø est : mm 52 Esag: mm 36 h: mm 67.

51.090.45 Ø asse mm 45. Ø est : mm 61 Esag: mm 41 h: mm 76.

51.090.50 Ø asse mm 50. Ø est : mm 73 Esag: mm 46 h: mm 84.

51.090.55 Ø asse mm 55. Ø est : mm 75 Esag: mm 50 h: mm 87.

51.090.60 Ø asse mm 60. Ø est : mm 82 Esag: mm 55 h: mm 98.



Ogive ricambio in zinco, serie tipo Riva:

51.170.00 Ø asse mm 20-30 universale.

51.171.00 Ø asse mm 35-50 universale.



Ogive, anodo in zinco completo di ottone, serie tipo Riva:

51.175.00 Ø asse mm 20/30 - mm 16x1,50.

51.175.01 Ø asse mm 20/30 - mm 18x1,50.

51.175.02 Aquarama Ø asse mm 20/30 - mm 18x1,75.

51.175.03 Ø asse mm 20/30 - mm 18x2,00.

51.175.04 Ø asse mm 20/30 - mm 20x1,50.

51.175.05 Ø asse mm 20/30 - mm 20x2,00.

51.175.06 Bravo Ø asse mm 35/50 - mm 24x2,00.

51.175.07 Bravo Ø asse mm 35/50 - mm 26x2,00

51.175.08 Bravo Ø asse mm 35/50 - mm 30x2,00



51.075.00 Ogiva in zinco per assi ed eliche di manovra Sleipner, Ø 45 mm, Ø foro 6 mm



51.076.00 Ogiva in zinco per assi ed eliche di manovra Sleipner, Ø 49 mm, Ø foro 6 mm



Bracciali in zinco per assi. Dimensioni in mm:

51.113.00 Ø asse mm 19.
51.113.22 Ø asse mm 22.
51.114.00 Ø asse mm 25.
51.115.00 Ø asse mm 30.
51.116.00 Ø asse mm 35.
51.116.38 Ø asse mm 38.
51.116.40 Ø asse mm 40.
51.116.45 Ø asse mm 45.
51.116.50 Ø asse mm 50.
51.116.55 Ø asse mm 55.
51.116.60 Ø asse mm 60.
51.116.70 Ø asse mm 70.

VOLVO PENTA



Collare in zinco per motori:

51.117.00 Serie 100.
51.118.00 Serie 200.
51.119.00 Serie 250-270-275.



Collare per piede poppiero serie 280

51.120.00 Zinco
51.120.60 Alluminio



Collare per piede poppiero serie Duo Prop 290.

51.121.00 Zinco
51.121.60 Alluminio



51.122.00 Collare in zinco per motori, serie S. Drive 110.



51.123.00 Collare in zinco per motori, serie S. Drive 120.



Barra per piede poppiero serie 250/270/280.

51.124.00 Zinco
51.124.60 Alluminio



Barra per piede poppiero serie Duo Prop 290.

51.125.00 Zinco
51.125.60 Alluminio



Piastra per piede poppiero serie Duo Prop e DPH/DPR.

51.125.01 Zinco
51.125.61 Alluminio



Cubo per piede poppiero serie DPX.

51.125.30 Zinco
51.125.63 Alluminio



51.125.31 Placca per piede poppiero serie DPX.



Barra per piede poppiero serie DPX.

51.125.32 Zinco
51.125.64 Alluminio



51.126.00 Barrotto in zinco per refrigerante, serie 200-250-270 L: mm 40 - Ø: mm 15,5 - Ø fil.: 7/16".



51.126.01 Barrotto in zinco per refrigerante L: mm 30 - Ø: mm 16, Ø fil. 7/16".



51.126.02 Barrotto in zinco per refrigerante L: mm 13 - Ø: mm 16,5 - Ø fil. 5/16".



51.126.03 Barrotto in zinco per refrigerante L: mm 44 - Ø: mm 25 - Ø fil. 3/8".



Placca per piede poppiero serie Duo Prop Volvo.
51.125.20 Zinco **51.125.62** Alluminio




51.126.12 Placca in zinco per piede poppiero SX.



51.126.14 Barra in zinco per motori.



51.126.10 Pinna in zinco. Ø mm 110.

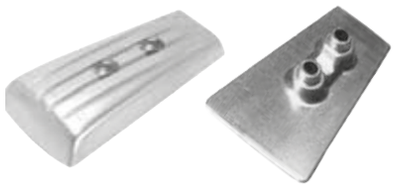

Piastra per piede poppiero DPH/DPR.
51.125.40 Zinco **51.125.65** Alluminio



Piastra per piede poppiero SXA/DPS-A.
51.125.41 Zinco **51.125.66** Alluminio



51.126.40 Anodo in zinco per piede serie IPS. Ø interno: 17 mm



51.126.50 Anodo in alluminio per motori Volvo Penta serie IPS



Piastra per piede poppiero Serie SX-A.
51.125.50 Zinco **51.125.67** Alluminio

KIT ANODI VOLVO



Kit anodi per piedi poppieri serie 280.
51.300.00 Zinco **51.300.01** Alluminio



Kit anodi per piedi poppieri serie 280 DP.
51.301.00 Zinco **51.301.01** Alluminio



Kit anodi per piedi poppieri serie 290
51.302.00 Zinco **51.302.01** Alluminio



Kit anodi per piedi poppieri serie 290 DP.
51.303.00 Zinco **51.303.01** Alluminio



Kit anodi per piedi poppieri serie DPH/DPR.
51.304.00 Zinco **51.304.01** Alluminio



Kit anodi per piedi poppieri serie SX
51.305.00 Zinco **51.305.01** Alluminio



Kit anodi per piedi poppieri serie SXA/DPSA
51.306.00 Zinco **51.306.01** Alluminio



51.307.00 Kit anodi in zinco per piede serie IPS

YANMAR



Piastrina con foro filettato per piede poppiero
51.370.00 Zinco **51.370.01** Alluminio



Piastrina con foro filettato per piede poppiero
51.371.00 Zinco **51.371.01** Alluminio



Ogiva elica per piede poppiero
51.372.00 Zinco **51.372.01** Alluminio



Collare trim per piede poppiero
51.373.00 Zinco **51.373.01** Alluminio



Piastra per piede poppiero
51.374.00 Zinco **51.374.01** Alluminio



Kit anodi in zinco per piede poppiero Yanmar
51.380.00 Zinco **51.380.01** Alluminio

BMW



51.190.00 Collare in zinco per motori, serie Mark 1.



51.193.00 Pinna in zinco corta per motori, serie Mark 1 3/8".



51.196.00 Placca in zinco per motori, serie 100 Mark 1.



51.196.01 Placca in zinco per motori, serie Mark 2.

OMC - JOHNSON - EVINRUDE



51.127.00 Piastra in zinco per motori, serie OMC P.



51.129.00 Piastra in zinco per motori, serie OMC M (100-245 Hp).



51.129.01 Piastra in zinco per motori, serie OMC G (100-245 Hp).



51.168.00 Placca in zinco per motori, serie OMC COBRA.



51.163.00 Pinna in zinco orientabile per motori, serie OMC E.B. - F.B. - 55 Hp.



Placca per motori, serie OMC 90 Hp.
51.128.00 Zinco **51.128.01** Alluminio



Cubo per motori serie OMC e Johnson 50-140 HP e Evinrude 50-200 HP.

51.130.00 Zinco **51.130.01** Alluminio



51.131.00 Piastra in zinco per motori, OMC/Johnson/Evinrude 90-140 Hp.



Placca per motori, OMC/Johnson/Evinrude 50-75 Hp.

51.132.00 Zinco **51.132.01** Alluminio



Cubo per motori Johnson/Evinrude 160-280 Hp V4-V6.

51.133.00 Zinco **51.133.01** Alluminio



Piastrina per motori Johnson/Evinrude 2-150 Hp.

51.162.00 Zinco **51.162.01** Alluminio



51.164.00 Placca in zinco per motori, serie Johnson/Evinrude 4-7,5 Hp.



51.134.00 Collarino in zinco per motori, serie Johnson 737.



Barra per motori, Johnson/Evinrude 60-175 Hp.

51.165.00 Zinco **51.165.01** Alluminio



51.166.00 Placca in zinco per motori, serie Johnson 8-9,9-15 Hp.



Cubo in zinco per motori Johnson Evinrude.

51.180.00 Zinco **51.180.01** Alluminio



51.166.01 Piastre in zinco per motori serie : Johnson 521 20-25 HP 1991, Evinrude 20-25 HP 1991



51.167.00 Placca in zinco per motori, serie Johnson/Evinrude 225 Hp.



51.290.00 Kit anodi in alluminio per motori Evinrude E-TEC G2.

MERCURY - MERCRUISER




Pinna corta per motori, Mercury 50 Hp e piedi poppieri
51.138.00 Zinco **51.138.01** Alluminio



51.139.00 Pinna in zinco lunga per motori, serie Mercruiser 80-140 Hp.



51.136.00 Pinna in zinco per motori, serie Mercury 25 Hp.



51.141.20 Piastra in zinco per motori, serie Mercury 25-50-60-75 Hp, Mercruiser E.B. 90-100 Hp, Superamerica 80-115 Hp.



51.141.10 Placca in zinco per motori, serie Mercury F.B. e Mercruiser E.B.



Dado per piede poppiero Alpha One e Bravo One.
51.141.15 Zinco **51.141.61** Alluminio



51.141.25 Piastrina in zinco per motori, mm 64x64x10.



51.140.00 Piastrina in zinco per motori, serie Mercury 6-9,9 Hp.



Piastrina per motori 4-9,9hp 4T.
51.234.00 Zinco **51.234.01** Alluminio



51.135.00 Piastrina in zinco per motori, serie Mercury 4,5-7 Hp.



51.137.00 Pinna in zinco per motori, serie America 25 Hp (dal 1990).



51.233.00 Pinna in zinco per motori F25-F50



Piastrina motori Verado 215-275 (2 per motore)
51.226.00 Zinco **51.226.01** Alluminio



Piastrina per motori Verado 215-275 (4 per motore).
51.227.00 Zinco **51.227.01** Alluminio



Barra per motori serie Verado 350 CI.
51.235.00 Zinco **51.235.01** Alluminio



Piastra per motori serie Verado 350 CI
51.236.00 Zinco **51.236.01** Alluminio



Piastrina per motori serie 75 HP-V6 40/50/115 EFI 4T.
51.140.01 Zinco **51.140.60** Alluminio



Piastra anticavitazione per motori Alpha One, Alpha One II Gen.
51.140.20 Zinco **51.140.61** Alluminio



Piastra anticavitazione in zinco per motori Bravo I/II/III.
51.140.30 Zinco **51.140.62** Alluminio



51.140.40 Pinna in zinco per motori.



Piastra per motori trim Mercury da 40 Hp a V6, 135-150-175 Verado.
51.141.00 Zinco **51.141.60** Alluminio



Collare per Trim per piede poppiero Alpha.
51.141.30 Zinco **51.141.62** Alluminio



Collare per Trim per piede poppiero Bravo.
51.141.35 Zinco **51.141.63** Alluminio



Collare per piede poppiero Alpha One II Gen.
51.141.40 Zinco **51.141.64** Alluminio



Collare per supporto elica piedi poppieri serie Bravo I, III.
51.232.00 Zinco **51.232.01** Alluminio



Ogiva per motori, serie Mercruiser Bravo III-2004.
51.231.00 Zinco **51.231.01** Alluminio



51.141.45 Piastra in zinco per motori, serie Mercruiser Alpha.



51.229.00 Piastra in zinco per motori, serie Mercruiser Bravo III-2004.



Placca per piedi poppieri Alpha One II Gen.
51.225.00 Zinco **51.225.01** Alluminio



51.080.00 Anodo in zinco per motori Cummins Ø 16 mm

KIT ANODI MERCURY – MERCRUISER.



Kit anodi per piedi poppieri serie Alpha One II Gen.
51.220.00 Zinco **51.220.01** Alluminio



Kit anodi per piedi poppieri serie Bravo One.
51.221.00 Zinco **51.221.01** Alluminio



Kit anodi per piedi poppieri serie Bravo II e III.
51.222.00 Zinco **51.222.01** Alluminio



Kit anodi per piedi poppieri Bravo III-X.
51.223.00 Zinco **51.223.01** Alluminio



Kit anodi per piedi poppieri Verado 4, 75-90-100-115-135-150-200.
51.215.00 Zinco **51.215.01** Alluminio



Kit anodi in zinco per piedi poppieri Verado 6.
51.216.00 Zinco **51.216.01** Alluminio

MARINER - YAMAHA



Rondella in zinco per Yamaha 2,5/9 hp
51.188.00 Zinco **51.188.01** Alluminio



Pinna per motori Mariner 40 HP e Yamaha 25-30 HP.
51.150.00 Zinco **51.150.0** Alluminio



Pinna per motori Mariner 40-60 HP e Yamaha 55 HP.
51.145.00 Zinco **51.145.01** Alluminio



Pinna per motori serie Yamaha F25-F40-F50-F60
51.143.01 Zinco **51.185.01** Alluminio



51.146.00 Pinna in zinco per motori, serie Mariner 80-140 Hp.



Pinna per motori, serie Yamaha 115-225 Hp (V4-V6).
51.144.00 Zinco **51.144.60** Alluminio



Pinna per motori V6 250A.
51.144.01 Zinco **51.144.61** Alluminio



51.143.00 Pinna in zinco per motori, serie Yamaha 60-90 Hp.



51.143.10 Pinna in zinco per motore, serie Yamaha 80-100 Hp-4T.



Pinna per motori 150/200 HP.
51.144.10 Zinco DX **51.144.62** Alluminio DX
51.144.11 Zinco SX **51.144.63** Alluminio SX



Pinna girevole per Yamaha
51.186.00 Zinco **51.186.01** Alluminio



51.187.00 Barrotto in zinco per Yamaha 40/200 hp



51.155.00 Cubo in zinco per motori, serie Yamaha 115-225 Hp.



51.153.00 Piastrina in zinco per motori, serie Yamaha 9,9 Hp.



51.151.00 Piastrina in zinco per motori, serie Mariner 6-9,9 Hp.



51.152.00 Piastrina in zinco per motori, serie Yamaha 6-8 Hp.



51.152.01 Piastrina in zinco per motori serie: Yamaha FB.



Placca per motori Yamaha 4T 9,9/15 F-25 HP.
51.211.00 Zinco **51.211.01** Alluminio




51.152.10 Piastrina in alluminio per motori, serie Yamaha 40 Hp.



51.151.10 Piastrina in zinco per motori, serie Yamaha 75 Hp-XR6.



51.154.00 Rondella in zinco per motori, Mariner/Yamaha 2-25 p.
51.142.00 Rondella in zinco per motori, Yamaha 60-85-115 Hp.
51.149.00 Rondella in zinco per Mariner 40 Hp, Yamaha 70-85 Hp.



Barra per motori Yamaha 115-225 HP.
51.148.00 Zinco **51.148.01** Alluminio



51.147.00 Barra in zinco per motori, serie Yamaha 60-90 Hp.



Barra in zinco per motori Yamaha Top 700
51.147.10 Zinco **51.147.60** Alluminio



Cubo per motori Yamaha.
51.210.00 Zinco **51.210.01** Alluminio

KIT ANODI YAMAHA



51.349.00 Kit anodi in alluminio per Yamaha 150/200 hp



51.350.00 Kit anodi in alluminio per Yamaha 200/250 hp



51.351.00 Kit anodi in alluminio per Yamaha 200/300 hp



51.352.00 Kit anodi in alluminio per Yamaha 4T 40-60.



51.353.00 Kit anodi in alluminio per motori Yamaha 300-350 HP.

SELVA



51.160.00 Piastrina in zinco per motori, serie piatta F.B. Dim. mm 60x15x4.



51.161.00 Piastrina in zinco per motori, serie curva F.B. Dim. mm 60x15x4.



51.156.00 Pinna in zinco per motori, serie 6-8-9,9-15 Hp.



51.157.00 Pinna in zinco per motori, serie BEST 800 - S1000.



51.158.00 Rondella in zinco per motori, serie 6 Hp.



51.159.00 Barra in zinco per motori, serie lunga. Dim. mm 200x20x5.

SUZUKI



51.247.00 Piastrina in zinco per motori 2-4-6-8 HP



51.245.00 Piastrina in zinco per motori 9,9-15 HP



51.169.00 Pinna in zinco per motori, serie 50-70 Hp 4T, kg 0,290.



51.241.00 Pinna in zinco per motori 20-25-30 HP



51.169.10 Cubo in zinco per motori, serie Suzuki F.B., kg 0,145.



51.248.00 Pinna in zinco per motori serie 50-225 HP



Pinna per motori DF60/70
51.249.00 Zinco **51.249.01** Alluminio



51.246.00 Pinna in zinco per motori 75-85-90 HP



51.243.00 Pinna in zinco per motori 55-65 HP



51.169.30 Pinna in zinco per motori serie Suzuki 115 HP



Piastra per motori Suzuki 70-90-115-140 hp.
51.240.00 Zinco **51.240.01** Alluminio



Piastrina per motori 65-115-200-225-250 HP.
51.244.00 Zinco **51.244.01** Alluminio



Piastrina per piede motore serie DF 115-140
51.169.40 Zinco **51.169.41** Alluminio



Rondella in zinco per motori, serie Suzuki, kg0,021
51.242.00 Zinco **51.242.01** Alluminio

KIT ANODI SUZUKI



51.237.00 Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 40-50 HP.



51.238.00 Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 90-100-115-140 HP.



51.239.00 Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 150-250 HP.

HONDA



Rondella per motori 8/20 HP.
51.254.00 Zinco **51.254.01** Alluminio



Piastrina per motori 8/20 HP.
51.255.00 Zinco **51.255.01** Alluminio



Piastrina in zinco per motori 10/50 HP.
51.256.00 Zinco **51.256.01** Alluminio



Pinna in zinco per motori 25-40-50 HP.
51.257.00 Zinco **51.257.01** Alluminio



Rondella per motori
51.259.00 Zinco **51.259.01** Alluminio



51.260.00 Piastrina in zinco per motori 8-10-15 HP.



Placca per motori serie 40/50 HP
51.250.00 Zinco **51.250.01** Alluminio



Pinna per motori 75-90-115-130 HP
51.261.00 Zinco **51.261.01** Alluminio



Piastrina per motori 75/130 HP.
51.252.00 Zinco **51.252.01** Alluminio



Placca per motori 75/130/225 HP.
51.251.00 Zinco **51.251.01** Alluminio



Piastrina per motori 75/130/225 HP.
51.253.00 Zinco **51.253.01** Alluminio



Kit anodi per motori Honda serie BF 75-115-130
51.264.00 Zinco **51.264.01** Alluminio

NISSAN - TOHATSU



51.280.00 Rondella in zinco per motori 2,5-3,5-5-6-8 HP



51.281.00 Rondella in zinco per motori 15-18M 25-40C HP.



51.282.00 Pinna in zinco per motori serie Maxi Corsa 25-40 HP.



51.283.00 Pinna in zinco per motori serie Mega 25-50 HP.



51.284.00 Pinna in zinco per motori 60-70-90-120-140 HP.



51.285.00 Piastrina in zinco per motori.




51.286.00 Pinna in zinco per motori.




51.077.00 Piastrina in zinco per assi ed eliche Vetus, Ø foro 6,5 mm

Recmar®

SUZUKI




51.701.00 Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 90-140 hp.



51.702.00 Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 200-250 hp.

HONDA

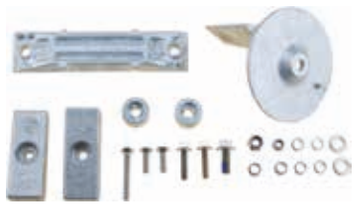

51.695.00 Kit anodi in alluminio per motori Honda 40-50 hp.



51.696.00 Kit anodi in alluminio per motori Honda 40-50 hp.

MERCURY - MERCRUISER



51.710.00 Kit anodi in alluminio per motori fuoribordo Mercury 40-60 hp.



51.711.00 Kit anodi in alluminio per motori fuoribordo Mercury 75-115 hpp.




51.712.00 Kit anodi in alluminio per motori fuoribordo Mercury Verado 135-150-175-200 (4 cilindri)



51.713.00 Kit anodi in alluminio per motori fuoribordo Mercury Verado VERADO 6 cyl (escluso GEN V).




51.720.00 Kit anodi in alluminio Mercruiser per piede poppiero ALPHA ONE GEN I, R/ MR/ ALPHA ONE (1983-90) (6216687 -0F386995).

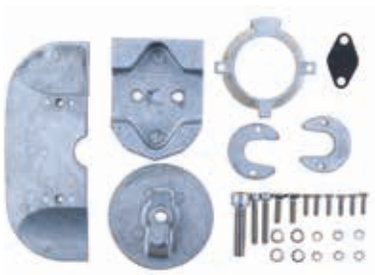

51.721.00 Kit anodi in alluminio Mercruiser per ALPHA ONE GEN II, ALPHA ONE (GENII)(1991+)(0D469259+).



51.722.00 Kit anodi in alluminio Mercruiser per BRAVO I.



51.723.00 Kit anodi in alluminio Mercruiser per piede poppiero BRAVO I, II E III.



51.724.00 KKit anodi in alluminio Mercruiser per piede poppiero BRAVO I, II E III.

VOLVO PENTA




51.730.00 Kit anodi in alluminio Volvo Penta per piede poppiero DPS-SX.



51.731.00 Kit anodi in alluminio Volvo Penta per piede poppiero SX-A.




51.732.00 Kit anodi in alluminio Volvo Penta per piede poppiero DPR - DPH.

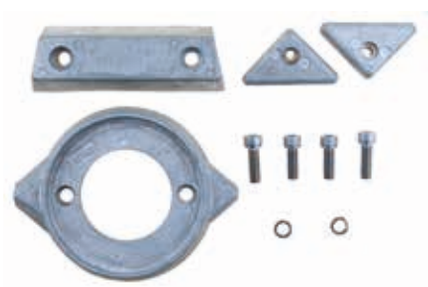

51.733.00 Kit anodi in alluminio Volvo Penta per piede poppiero SP - E, 290SP.



51.734.00 Kit anodi in alluminio Volvo Penta per piede poppiero DPC-D-E, 290DP.



51.735.00 Kit anodi in alluminio Volvo Penta per piede poppiero 290.



51.736.00 Kit anodi in alluminio Volvo Penta per piede poppiero 290.



51.737.00 Kit anodi in alluminio Volvo Penta.

YAMAHA



51.680.00 Kit anodi in alluminio per motori Yamaha 40-50 hp.



51.681.00 Kit anodi in alluminio per motori Yamaha 40-60 hp.




51.682.00 Kit anodi in alluminio per motori Yamaha 60-90 hp.



51.683.00 Kit anodi in alluminio per motori Yamaha 80-100 hp.



51.684.00 Kit anodi in alluminio per motori Yamaha 150-200 hp controrotanti.



51.685.00 Kit anodi in alluminio per motori Yamaha 150-200 hp.



51.686.00 Kit anodi in alluminio per motori Yamaha 200-250 hp.



51.687.00 Kit anodi in alluminio per motori 3 Yamaha 00-350 hp XP.



51.688.00 Kit anodi in alluminio per motori Yamaha 300-350 hp.

NGK



Candele **NGK**:

48.450.00 B10ES
48.451.00 B5HS
48.452.00 B6HS
48.453.00 B7ES
48.454.00 B7HS
48.455.00 B7HS-10
48.456.00 B7HS-10V
48.457.00 B8ES
48.458.00 B8HS
48.459.00 B8HS-10
48.460.00 B9ES
48.461.00 B9HS
48.462.00 B9HS-10
48.463.00 BKR5ES
48.464.00 BKR6E
48.465.00 BMR4A
48.466.00 BP5HS
48.467.00 BP6HS
48.468.00 BP7ES
48.469.00 BP7HS
48.470.00 BP7HS-10
48.471.00 BP8HN-10
48.472.00 BP8HS-10
48.473.00 BP8HS-15
48.474.00 BPR5ES
48.475.00 BPR6E
48.476.00 BPR6EFS
48.477.00 BPR6ES
48.478.00 BPR6FS
48.479.00 BPR6HS
48.480.00 BPR6HS-10
48.481.00 BPR7ES
48.482.00 BPR7ES-11
48.483.00 BPR7HS
48.484.00 BPR7HS-10
48.485.00 BPR8ES
48.486.00 BPZ8HN-10
48.487.00 BR10ES
48.488.00 BR5HS
48.489.00 BR6FS
48.490.00 BR6FUX
48.491.00 BR6HS
48.492.00 BR6HS-10
48.493.00 BR7ES
48.494.00 BR7HS
48.495.00 BR7HS-10
48.496.00 BR8ES
48.497.00 BR8HCS-10
48.498.00 BR8HS
48.499.00 BR8HS-10
48.500.00 BR9ES
48.501.00 BR9HS
48.502.00 BR9HS-10
48.503.00 BU8H
48.504.00 BUE
48.505.00 BUHW
48.506.00 BUHW-2
48.507.00 BUHXW-1
48.508.00 BUZ8H
48.509.00 BUZHW
48.510.00 BUZHW-2
48.511.00 CR4HSB
48.512.00 CR5EH-9
48.513.00 CR5HSB
48.514.00 D6HA
48.515.00 DCPR6E
48.516.00 DCPR7E
48.517.00 DPR5EA-9
48.518.00 DPR6EA-9
48.519.00 DR4HS
48.520.00 DR5HS
48.521.00 DR6HS
48.522.00 DR7EA
48.523.00 IZFR5G
48.524.00 IZFR6F-11
48.525.00 LFR5A-11
48.526.00 PZFR5F-11
48.527.00 TR55IX
48.528.00 UR5
48.529.00 UR6
48.530.00 XR5
48.531.00 YR5
48.532.00 ZFR7F
48.533.00 ZFR7F-11
48.534.00 ITR4A15
48.535.00 ILFR6G

segue ▸

CHAMPION



Candele **CHAMPION**:

48.410.00 D16
48.411.00 J6C
48.412.00 L76V
48.413.00 L77JC4
48.414.00 QL77JC4
48.415.00 L82YC
48.416.00 UL77V
48.417.00 L78V
48.418.00 L78C
48.419.00 L86C
48.420.00 L82C
48.421.00 QL78C
48.422.00 QL82C
48.423.00 QC10PEPB
48.424.00 QC10WEP
48.425.00 QC12PEPB
48.426.00 RA8HC
48.427.00 RS12PYP
48.428.00 RV15YC4
48.429.00 XC12PEPB



Giranti Johnson in neoprene:

Articolo	Rif. Originale	ø esterno	ø interno	Altezza
30.680.00	09-801B	57 mm	16 mm	31,5 mm
30.681.00	09-802B	95 mm	25 mm	88,5 mm
30.682.00	09-806B	40 mm	9,5 mm	19 mm
30.683.00	09-808B	40 mm	12 mm	19 mm
30.684.00	09-810B	51 mm	12 mm	22 mm

segue ▸

Articolo	Rif. Originale	ø esterno	ø interno	Altezza
30.685.00	09-812B	57 mm	16 mm	48 mm
30.686.00	09-814B	95 mm	25 mm	88,5 mm
30.687.00	09-819B	95 mm	25 mm	63,5 mm
30.688.00	09-820B	95 mm	25 mm	130 mm
30.689.00	09-821B	57 mm	16 mm	48 mm
30.690.00	09-1026B	51 mm	12,7 mm	22 mm
30.691.00	09-1027B	57 mm	16 mm	31 mm
30.692.00	09-1028B	65 mm	16 mm	50 mm
30.693.00	09-1029B	95 mm	25 mm	63 mm



Giranti Sherwood in neoprene:

Articolo	Rif. Originale	ø esterno	ø interno	Altezza
30.651.00	09000K	62,5 mm	22 mm	15,9 mm
30.652.00	09959K	62,5 mm	32 mm	15,9 mm
30.653.00	10077K	57 mm	20 mm	12,7 mm
30.654.00	10615K	65 mm	41 mm	15,9 mm
30.655.00	15000K	65 mm	51 mm	15,9 mm
30.656.00	17000K	84 mm	73 mm	20 mm
30.657.00	18000K	102 mm	95 mm	23,8 mm
30.658.00	22000K	114 mm	110 mm	23,8 mm
30.659.00	26000K	95 mm	80 mm	79 mm
30.660.00	27000K	84 mm	73 mm	71,5 mm
30.661.00	29000K	102 mm	95 mm	



Estrattori per giranti Sherwood.

30.675.00 Per modelli 17000K, 18000K, 22000K e 26000K
30.676.00 Per modello 27000K



JABSCO

Girante **JABSCO** in neoprene con inserto in bronzo. Ø esterno 65mm Ø interno 16 mm

30.700.00 17018-001-P. Altezza 76 mm.
30.701.00 920-0001-P. Altezza 51 mm.
30.702.00 17937-001P. Altezza 51 mm.



Giranti di ricambio in neoprene ANCOR

Art.	Rif. Ancor	Rif. Originale	De	Di	H	Inserto
30.709.00	JO50410	Girante Jabsco per pompa Water Puppy 2000	51	8,1	22,2	05
30.760.00	20053/14	12 Palette – BG 9-10-12 – Jabsco 9200-0021	51	8,1	22	05
30.761.00	JO10308	Onan per ST103	40	8,1	19	05
30.762.00	JO50001	Jabsco 1133-653-007 – Johnson 09-810B	51	12	22,2	01
30.763.00	JO50002	Jabsco 1203 – 4598 – 0001	65	16	50,8	02
30.764.00	JO50003	Jabsco 18838 – 0001 – Sherwood 9959	61,9	16	31,4	03
30.765.00	JO50005	Jabsco 836-0001 – Johnson 09-1029B	95	16	63	04
30.766.00	JO50004	Sherwood 17000	82,5	20,1	73	03
30.767.00	JO50006	Jabsco 920-0001 – Johnson 09-1028B	65	16	50,8	04
30.768.00	JO50007	Jabsco 1210-0001 – Johnson 09-1027B – PM 34	57	16	31,7	04
30.769.00	JO50008	Jabsco 1202 – Jabsco 4568-0001 – Johnson 09-801B	57	16	31,5	03
30.770.00	JO50009	Jabsco 17937-001 – AIFO 8361-8061	65	16	50,8	04
30.771.00	JO50010	Jabsco 024 – Johnson 806B	40	9,6	19	01
30.772.00	JO50011	Jabsco 6303-0003 – Johnson 08-105259	51	8,1	22,2	05
30.773.00	JO50013	Yanmar 12817042070 – Jabsco 141-0001-12104-0001	32	8	12	05
30.774.00	JO50015	Jabsco 676 – Johnson 09-802B	95	25	88,5	04
30.775.00	JO50016	Jabsco 673 – Johnson 1026B	51	12,7	22,2	01
30.776.00	JO50018	Jabsco 17018-0001	65	16	76,2	04
30.777.00	JO50020	Sherwood 10615 – Jabsco 18948-0001	65	16	41,1	03
30.778.00	JO50021	Johnson 09-808B – Jabsco 22405-0001	40	12	19	01
30.779.00	JO50022	Jabsco 22120-0001B	57	16	50,8	04
30.781.00	JO50027	Renault Couach 48300055-PM38	51	10	22	03
30.782.00	JO50028	Renault Couach 48530006	66	17	32	03
30.783.00	JO50029	Yanmar 12422342091 HP35 Jabsco 17486-0001 22799-0001	51	12,7	22,2	03
30.784.00	JO50030	Onan Kubota 3/6,5 HP	51	12,7	22	05
30.785.00	JO50035	Jabsco 17935-0001 – Johnson 09-819B	95	25	63	08
30.786.00	JO50036	Jabsco 836-0001-0003	95	20,8	63	08
30.787.00	JO50045	Jabsco 17936-0001 – Johnson 09-814B	95	25	88,5	04
30.788.00	JO50046	Jabsco 17370-0001B	95	20,8	88,2	04
30.779.01	JO50023	Jabsco 13554-0001-Johnson 09-812B	57	16	48,2	04

Giranti per motori fuoribordo CEF

JOHNSON-EVINRUDE

Art.	Cod. Originale	Rif. CEF	Modello HP
30.728.00	387361	358	4
30.729.00	277181	350	3/4/6
30.715.00	389576	354	4,5/7,5
30.710.00	386084	355	9,9/15
30.730.00	395289	370	25/35 dal 1987
30.718.00	388702	357	25/35 dal 1977 al 1986
30.713.00	396809	346	40/48/50
30.731.00	432941	372	25 (737) 40/50
30.732.00	390286	353	70 più 4V
30.714.00	389589	345	40/60
30.711.00	399289/391538	259	V4/v6
30.712.00	389642	260	V4/v6

MERCURY-MARINER

Art.	Cod. Originale	Rif. CEF	Modello HP
30.734.00	47-69888	314	3,6/4/7,5/9,9 dall'80 in poi
30.735.00	47-161/154	377	4/5 dal 1989 e dopo
30.722.00	47-42038		8
30.736.00	47-227/48	309	6/9,8
30.727.00	47-65958/89982	311	20
30.737.00	47-85089/1	315	25 dal 1981 in poi
30.719.00	47-65959/89983	312	35/50/60/65/703 cilindri
30.733.00	47-430/26/2	301	70/75/80/90/100/115
30.720.00	47-65960/89984	313	da 65 a 225

YAMAHA-MARINER

Art.	Cod. Originale	Rif. CEF	Modello HP
30.738.00	6EO44352	325	4/5
30.724.00	662/44352	321	6/8
30.723.00	682/44352	320	9,9/15
30.740.01	6L2-44352	384	20D/25N
30.726.00	689/44352	326	25/30
30.740.00	6H4/44352	385	25J/25Q/30D/40H/50D
30.725.00	676/44352		40
30.739.00	697/44352-6H3/44352-00	316	55/60/70
30.741.00	6E5/44352	371	115/225 tutti

SUZUKI

Art.	Cod. Originale	Rif. CEF	Modello HP
30.747.00	17461/96301	362	20/25/30/35
30.746.00	17461/95201	361	40/50/60/65
30.745.00	17461/95501	360	50/60/75/85


SELVA

Art.	Cod. Originale	Rif.CEF	Modello HP
30.752.00	8095020	387	6/8/10/15
30.753.00	8095050	386	20/35
30.754.00	8095060	304	40/100



Eliche in alluminio.
Nuova ingegneria delle pale per migliori prestazioni

HUSTLER® ALUMINUM PROPELLERS

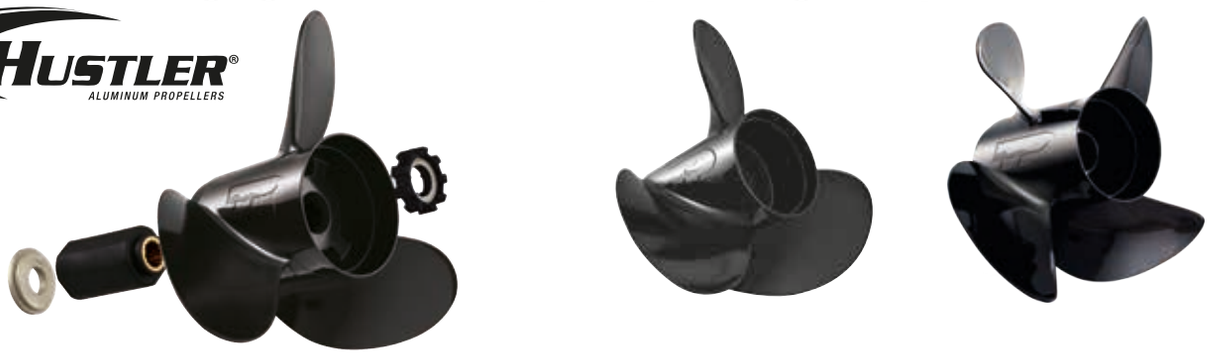

Il processo produttivo adottato da Turning Point denominato Squeeze Cast conferisce un eccezionale compattezza alla lega leggera esaltandone le proprietà meccaniche. Le altre eliche in commercio utilizzano vecchi processi di fusione (Die Cast), che rendono le pale eccessivamente flessibili e non garantiscono prestazioni ottimali. Di seguito sono riportate due immagini che mostrano i differenti metodi di fusione dell'alluminio:



Squeeze Cast, processo usato da Turning Point

Estrema compattezza, notevole resistenza meccanica e scarsa flessibilita' che si traducono in prestazioni elevate



Die Cast, processo utilizzato da altri produttori

Scarsa compattezza con presenza di bolle d'aria, che conferiscono alla lega una eccessiva elasticita' e debolezza.

Eliche in alluminio serie HUSTLER disponibili per motori fuoribordo ed entrofuoribordo:

Coleman®, Evinrude®, Honda®, Johnson®, Mariner®, Mercury®, MerCruiser®, Nissan®, OMC®, Parsun®, Suzuki®, Tohatsu®, Torqeedo®, Volvo PENTA® e Yamaha®.

Prestazioni di un elica in acciaio inox al prezzo di una in alluminio!

Grazie all'innovativo design proprio delle eliche in acciaio inox le eliche in alluminio serie Hustler® della Turning Point garantiscono prestazioni paragonabili alle migliori eliche in acciaio inox sul mercato.

Principali caratteristiche delle eliche Hustler®:

- Prestazioni superiori alle eliche originali e non, attualmente sul mercato
- Eccezionale resistenza della lega leggera utilizzata
- Geometria delle pale paragonabile a eliche in acciaio inox
- Fori anticavitazione* per un rendimento eccezionale e una planata immediata
- Passo progressivo per una migliore efficienza idrodinamica
- Cinque mani di verniciatura a polvere per una lunga durata
- Scarico allargato** per una maggiore spinta

Distribuzione ESCLUSIVA

La nuova rivoluzione nelle eliche in acciaio inox è iniziata



Distribuzione ESCLUSIVA

Serie di eliche in acciaio inox disponibili per motori fuoribordo ed entrofuoribordo:

Coleman®, Evinrude®, Honda®, Johnson®, Mariner®, Mercury®, MerCruiser®, Nissan®, OMC®, Parsun®, Suzuki®, Tohatsu®, Torqeedo®, Volvo PENTA® e Yamaha®.

Questa serie di eliche e' frutto della grande esperienza della Turning Point nella progettazione e produzione di eliche in acciaio inox.

Principali caratteristiche:

- Finitura lucida per una durata senza pari
- Riduzione delle "scivolate" durante le virate
- Lama sottile progettata per raggiungere la massima velocità ed economizzare sul consumo di carburante
- Scarico allargato** per una maggiore spinta .
- Cupping molto pronunciato verso i bordi esterni***
- Fori anticavitazione* per un rendimento eccezionale e una planata immediata

*I fori anticavitazione migliorano la dispersione dei gas di scarico e riducono la densità dell'acqua intorno alle pale dell'elica in accelerazione permettendo all'elica di girare rapidamente già a basse velocità, aumentandone l'accellerazione e la spinta.

**Lo scarico allargato consente un incremento della potenza e conseguentemente delle prestazioni.

***Le eliche Turning Point si caratterizzano per un design aggressivo e all'avanguardia, per il passo progressivo e per le pale con un ampio angolo d'inclinazione e un cupping molto pronunciato.



MACH3 EXPRESS STAINLESS STEEL PROPELLERS

Utilizzando quasi 40 anni di esperienza nella progettazione di eliche per imbarcazioni da competizione ed altamente performanti, la serie di eliche Express Mach3 racchiude tutte le migliori tecnologie disponibili per ottenere il massimo dalla tua barca. Queste eliche a tre pale eccellono per raggiungere la massima velocità, offrendo allo stesso tempo maneggevolezza e accelerazione al vertice della categoria e potranno migliorare sensibilmente le prestazioni della tua barca. Il guadagno nel risparmio di carburante può spesso ripagare il costo di una nuova elica in uno o due stagioni.



MACH4 EXPRESS STAINLESS STEEL PROPELLERS

Le eliche 4 pale della serie Express Mach 4 hanno riscritto le regole, dimostrando che è possibile produrre un'elica a 4 pale che abbia una maneggevolezza ed una stabilità senza precedenti e senza la perdita di velocità di punta che si riscontra con le eliche di altri produttori. Prodotte in acciaio inox TP17, questa serie di eliche è perfetta per ogni attività che richieda una maggiore accelerazione, curve e capacità di carico. E' inoltre ideale per gli sport acquatici, le barche con motori entrofuoribordo, le barche da pesca e qualsiasi imbarcazione che utilizzi un power lift di poppa.



MACH3 EXPRESS OS STAINLESS STEEL PROPELLERS

Le nuove eliche in acciaio inossidabile della serie Express Mach3 OS rappresentano l'evoluzione della popolare serie VO, di diametro maggiore. Sono stati apportati miglioramenti alla coppa, ai bordi di attacco e di uscita ed alla geometria della pala, che sono i tratti distintivi di Turning Point. Queste modifiche hanno prodotto un'elica con un incredibile spinta ed una guida in curva di alto livello. Si adatta a tutti i motori fuoribordo da 4,85"o più grandi, fino a 4,75" di tutti i produttori di motori, agli entrofuoribordo Mercury® Alpha One ™ e Bravo One ™ e Volvo® Penta® SX.

Kit parastrappi Turning Point per motori da 6-300 hp+ con garanzia a vita, per motori:

Evinrude®, Force®, Honda®, Johnson®, Mariner®, Mercury®, MerCruiser®, Nissan®, OMC®, Parsun®, Suzuki®, Tohatsu®, Volvo PENTA® e Yamaha®.

I kit parastrappi intercambiabili Turning Point sono progettati per resistere nel tempo, in normali condizioni d'uso e ad ogni sollecitazione, utilizzati sia con le eliche in alluminio che con quelle in acciaio inox.

I parastrappi Turning Point sono composti da un unico pezzo in fibra di vetro e nylon, che fa corpo unico con la parte interna in ottone.

Principali vantaggi dei kit parastrappi intercambiabile Turning Point:

- Risparmio fino al 30% per l'acquisto di un elica sostitutiva rispetto ad eliche con parastrappi fisso.

- Possibilità di coprire la pressochè totalità di modelli di motori con un limitato stock di eliche e parastrappi e quindi con un investimento minimo rispetto ad eliche con parastrappi fisso

- Totale assorbimento di sollecitazioni derivanti dalle accelerazioni e dai cambi di rotazione

- Drastica riduzione di vibrazioni e rumori dell'elica

- Corpo in ottone e nylon resistenti alla corrosione

- Impossibile fuoriuscita del parastrappi dall'asse





Kit parastrappi Turning Point serie 500 per motori da 40 a 300hp+



Kit parastrappi Turning Point serie 20 per motori da 20 a 35hp



Kit parastrappi Turning Point serie 10 per motori da 40 a 75hp



Kit parastrappi Turning Point serie 200 per motori da 8 a 18hp



Kit parastrappi Turning Point serie 700 per motori superiori a 200 hp con eliche in acciaio inox.

Le eliche che utilizzano il parastrappi serie 500 sono intercambiabili con i sistemi Mercury® Flo-Torq®, Michigan Wheel® XHS®, Solas® Rubex®

TURNING POINT® PROPELLERS

Distribuzione ESCLUSIVA

Scegli la tua elica in 3 semplici passaggi

1 Individua il tuo motore **2** Scegli il kit parastrappi **3** Scegli l'elica

Rotazione sinistra (SX) — Rotazione destra (DX) (standard)

6 - 20 hp — gearcase family **2.5"**

1 Marca del motore	Kit	2 Codice Kit
EVINRUDE® & JOHNSON®: 2 Tempi: ('74-'95): 9.9, 15 / 4 Tempi: 8 hp ('96+), 9.9 hp ('95-'01), 15 hp ('95+)	202	30.862.01
EVINRUDE® & JOHNSON®: 4 Tempi: ('02+): 9.9, 15 hp	206	30.862.03
HONDA®: BF 4 Tempi: 8 hp ('01+), 9.9,15, 20 hp.	205	30.862.02
MERCURY® & MARINER®: 2 Tempi: 6 hp, 8 hp, 9.9 hp, 15 hp /Sea Pro / Marathon 10 hp, 15 hp. / 4 Tempi: 8 hp, 9.9 hp ('95-'04), 15 hp ('89-'06)	201	30.862.00
MERCURY® & MARINER®: 4 Tempi Bigfoot/CT ('05+): 8 hp, 9.9 hp / 4 Tempi ('07+): 15 hp, 20 hp	207	30.862.04
NISSAN® & TOHATSU®: 2 Tempi: 9.9 hp ('84-'05), 12 hp ('85-'88) / 15 & 18 hp ('85-'05) / 4 Tempi: 9.9 hp, 15 hp, 18 hp, 20 hp	207	30.862.04
PARSUN®: 9.9 hp, 15 hp	205	30.862.02
SUZUKI®: DT 2 Tempi: 9.9 ('83-'87), 15 hp, 15C / DF 4 Tempi: 8A, 9.9, 9.9A, 9.9B, 15 ('12+), 15A, 20A Nota: non utilizzabile per DT 8C E 9.9C ('88-'97)	206	30.862.03
YAMAHA®: 2 Tempi: 9.9, 15 / 4 Tempi: 9.9 ('00-'07), 15, 15C, 20 hp	205	30.862.02



EXPRESS® STAINLESS STEEL PROPELLERS

3 PALE IN ALLUMINIO

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
9X9	DX	30.863.00
9X10	DX	30.863.01

1 Marca del motore	Kit	2 Codice Kit
NISSAN® & TOHATSU®: 2 e 4 Tempi: 8 hp, 9.8 hp	208	30.862.05
MERCURY® & MARINER®: 4 Tempi ('05+): 8 hp, 9.9 hp	208	30.862.05



EXPRESS® STAINLESS STEEL PROPELLERS

3 PALE IN ALLUMINIO

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
9X9	DX	30.863.04
9X10	DX	30.863.05

9.9-35 hp — gearcase family **3"**

1 Marca del motore	Kit	2 Codice Kit
EVINRUDE® & JOHNSON®: 2 Tempi: 20, 25 ('84+), 25 Commercial ('93-'05), 30 ('84+), 35 ('76-'05) E-tech: 25 hp, 30 hp / H.O.: 15 hp	22	30.868.01
FORCE®: 25 hp ('95-'98)	21	30.868.00
MERCURY® & MARINER®: 2 Tempi: 18 hp ('80-'85), 20 hp ('86+), 25 hp ('85+) /4 Tempi: Bigfoot / Sail: 9.9 hp ('99-'05), 15 hp ('99-'05)	21	30.868.00



EXPRESS® STAINLESS STEEL PROPELLERS

3 PALE IN ALLUMINIO

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
10.5X11	DX	30.867.00
10.125X13	DX	30.867.01

1 Marca del motore	Kit	2 Codice Kit
HONDA®: BF 4 Tempi: 25, 30 hp	28	30.868.04
MERCURY® & MARINER®: 4 Tempi: ('06 in poi, con spinotto), 25 hp, 30 hp	28	30.868.04
PARSUN®: 20 hp, 25 hp	25	30.868.02
NISSAN® & TOHATSU®: 2 e 4 Tempi: 25 hp, 30 hp	28	30.868.04
YAMAHA®: 2 Tempi: 20 hp, 25 hp, 30 hp / 4 Tempi: 25 hp	25	30.868.02



EXPRESS STAINLESS STEEL PROPELLERS

3 PALE IN ALLUMINIO

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
10.325X11	DX	30.867.02
10.375X13	DX	30.867.03

1 Marca del motore	Kit	2 Codice Kit
EVINRUDE® & JOHNSON®: 4 Tempi: 25 hp, 30 hp	26	30.868.03
SUZUKI®: DT 2 Tempi ('87+): 20, 25, 25C, 30, 30C / DF 4 Tempi: 25 hp, 30 hp	26	30.868.03

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
10.5X11	DX	30.867.04
10.125X13	DX	30.867.05

25 -75 hp

gearcase family **3.5"**

1 Marca del motore	Kit	2 Codice Kit
EVINRUDE® & JOHNSON®: 4 Tempi: 40 hp, 50 hp	11	30.870.11
FORCE®: 40 hp ('95-'98), 50 hp ('95-'98), 70 hp ('91-'95), 75 hp ('96-'98)	11	30.870.11
HONDA®: BF 4 Tempi: 35, 40, 45, 50, 60 hp (non P60)	12	30.870.12
MERCURY® & MARINER®: 2 Tempi: 30 hp ('+94)/35, 45, 55/40, 50, 60 ('77+)/ 70 hp ('77-'83) / 4 Tempi: 25 hp, 30 hp Bigfoot,/ 30 hp ('94-'05)/ 40 hp (*no Bigfoot, CT o SeaPro 40 Cilindri), 45 hp, 48 hp (Mariner), 50 hp (*no Bigfoot o CT), 55 hp (SeaPro), 60 hp (*no Bigfoot, CT o Seapro) *nota: vedere 4.25" gearcase family per Bigfoot, CT 40-60 hp e 70 hp 2 Tempi.	11	30.870.11
NISSAN® & TOHATSU®: nota: non utilizzare eliche con 12inch. di Ø 35B (fino a '84), 40C, 40D, 50A ('14+), 50D, 50C, 60A, 70A2, 60B, 70B	13	30.870.13
PARSUN®: T30, T35, T36, T40	12	30.870.12
SUZUKI®: DT 2 Tempi ('89+): 35C, 40, 50, 50M, 55, 60, 65 hp DF 4 Tempi: 40 hp, 50 hp/ ('10+): 40A, 50A, 60A	11	30.870.11
YAMAHA®: 2 Tempi: da 40 hp a 55 hp / 4 Tempi: FT25 High Trust, da 30 hp a 60 hp	12	30.870.12



EXPRESS STAINLESS STEEL PROPELLERS

3 PALE IN ALLUMINIO

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
12.5X8	DX	30.869.11
12X10.5	DX	30.869.08
10.875X11	DX	30.869.07
10.75X12	DX	30.869.03
10.5X13	DX	30.869.04
10.375X14	DX	30.869.06
10.125X15	DX	30.869.05



EXPRESS MACH3 STAINLESS STEEL PROPELLERS

3 PALE IN ACCIAIO INOX

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
10.75X12	DX	30.893.12
10.5X13	DX	30.893.13
10.375X14	DX	30.893.14

1 Marca del motore	Kit	2 Codice Kit
EVINRUDE® & JOHNSON®: 2 Cilindri: 40 hp, 48 hp/ 50 hp ('75-'05)/ 55 hp ('76-'79)/ 60 hp, 65 hp ('80-'85) 3 Cilindri (con gearcase piccola): 75 hp ('75-'85) / Sprint e Formula E ('86-'92)	12	30.870.12



EXPRESS STAINLESS STEEL PROPELLERS

3 PALE IN ALLUMINIO

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
12.5X8	DX	30.869.10
12X10.5	DX	30.869.09
12.5X13	DX	30.869.00
12.25X15	DX	30.869.01
11.75X17	DX	30.869.02

40 - 150 hp

gearcase family **4.25"**

1 Marca del motore	Kit	2 Codice Kit
EVINRUDE® & JOHNSON®: 2 Cilindri: 50 hp ('71-'74)/ da 45 a 55 hp commercial 3 Cilindri: 55, 60, 65, 70 hp, 75 hp con gearcase larga, 65 hp commercial 4 Cilindri: 75, 85, 88, 90, 100, 110, 115, 120 ('86-'94), 125, 135 ('73-'76), 140 ('77-'84, '86-'94) H.O. (incluso E-TEC H.O.): 60, 90, 115 hp E-TEC: 40, 50, 60, 65, 75 hp Albero di 20": 90, 115 hp (non la serie da lavoro), 130 hp ('09-'10)	503	30.885.03
EVINRUDE® & JOHNSON®: 4 Tempi (Johnson): 60 hp, 70 hp	506	30.885.06
FORCE®: 75 hp ('99), da 90 hp a 150 hp ('95+)	501	30.885.01
HONDA®: ('95-'98): 75 hp, 90 hp	501	30.885.01
HONDA®: P60/ 75, 90 ('99+)/ 100, 115 (no 115D), 130 hp	507	30.885.07
MERCURY® & MARINER®: nota: eliche non disponibili per modelli fino al '77 2 e 4 Tempi: da 40 a 60 Bigfoot/ 70 ('87-'89) / 75, 80 ('78-'89)), 90, 100, 115, 125, 140 hp, 150 XR4/6 (fino al '93, inclusi gli equivalenti Mariner Magnum I, II, III) FourStroke e SeaPro 4 cilindri: da 40 a 75 hp / Optimax: 75, 90, 115, 125 hp	501	30.885.01
NISSAN® & TOHATSU®: 60C, 70C, 70('02-'09) / (non BFT): da 90 a 140 hp / 115 TLDI ('14+)	505	30.885.05
NISSAN® & TOHATSU®: BFT ('14+): W60, 60, 75, 90 hp	507	30.885.07
OMC®: Cobra 400: da 2.3 a 3.0 L ('78-'89) / Sea Drive: da 1.6 a 1.8 L	503	30.885.03
PARSUN®: T60, T75, T85, T90	500	30.885.00
SUZUKI®: DT 2 Tempi ('89+): da 75 a 100 hp DF 4 Tempi ('98-'09): 60 hp, 70 hp	506	30.885.06
SUZUKI® & JOHNSON®: (utilizza SOLO eliche a 4 pale) 4 Tempi ('09+): 70A, 80A, 90A, 70, 80; ('01+): 90, 100, 115 (non 115A)	509	30.885.09
SUZUKI® & JOHNSON®: (utilizza SOLO eliche a 4 pale) DF 4 Tempi: 50AV, 60AV, 115A, 140, 140A	501	30.885.01
YAMAHA®: High Trust: FT50, FT60 2 Tempi: da 60 a 100 hp 4 Tempi: 70, 75 ('03-'16), 80, 90 ('03-'16), 100 hp	500	30.885.00
YAMAHA: 2 Tempi: da 115 a 130 hp 4 Tempi: 75 ('17+), 90 ('17+), 115 hp	505	30.885.05



EXPRESS® STAINLESS STEEL PROPELLERS

3 PALE IN ALLUMINIO

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
14X11	DX	30.851.11
14X13	DX	30.851.13
13.75X15	DX	30.851.15
13.25X17	DX	30.851.17
13.25X19	DX	30.851.19
13.25X21	DX	30.851.21
13.25X23	DX	30.851.23



MACH3 EXPRESS® STAINLESS STEEL PROPELLERS

3 PALE IN ACCIAIO INOX

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
13.75X15	DX	30.857.15
13.25X17	DX	30.857.17
13.25X19	DX	30.857.19
13.25X21	DX	30.857.21



EXPRESS® STAINLESS STEEL PROPELLERS

4 PALE IN ALLUMINIO Serie Swept Cleaver

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
14X11	DX	30.855.11
14X13	DX	30.855.13
13.5X15	DX	30.855.15
13.25X17	DX	30.855.17
13X19	DX	30.855.19
13X21	DX	30.855.21



MACH4 EXPRESS® STAINLESS STEEL PROPELLERS

4 PALE IN ACCIAIO INOX Serie Swept Cleaver

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
14X9	DX	30.849.09
14X11	DX	30.849.11
14X13	DX	30.849.13
13.5X15	DX	30.849.15
13.5X15	SX	30.850.15
13.25X17	DX	30.849.17
13.25X17	SX	30.850.17
13X19	DX	30.849.19
13X19	SX	30.850.19
13X21	DX	30.849.21
13X21	SX	30.850.21
13X23	DX	30.849.23
13X23	SX	30.850.23

150 - 300+ hp

gearcase family **4.75”**

1 Marca del motore	Kit	2 Codice Kit
EVINRUDE® & JOHNSON®: V4 con gearcase larga V6: 100 hp commercial, 120 hp (‘85), 130 hp (‘95-’96), 140 hp (‘85) / Pleasure (‘95): 115 hp, 130 hp / H.O. (inclusi E-TECH H.O.): (albero di 25”) 9, 115, 135, 150, 200, 225, 250 hp / E-TECH (incluse le serie Pontoon, non per E-TEC G2): 90 hp (albero di 25”), 115 hp, 130 hp (‘09-’10), da 135 hp a 300 hp / V6: da 135 hp a 250 hp / V8. da 250 hp a 300 hp	502	30.885.02
EVINRUDE® E-TECH G2: Solo la serie G2: da 150 a 300 hp	511	30.885.11
HONDA®: **Nota: utilizzare il kit 708 Super Duty per motori superiori a 200 hp con eliche in acciaio** BF115D (‘11+), BF135 (‘04+), BF150 (‘04+), BF200 (‘02+), BF225 (‘02+), BF250 (‘12+)	508 708	30.885.08 30.970.08
JOHNSON®: **Utilizzare solo eliche della serie Mach3 OS** 4 Tempi: 200 hp, 225 hp	707	30.970.07
MERCURY® & MARINER®: **Nota [1]: utilizzare il kit 701 Super Duty per motori superiori a 200 hp con eliche in acciaio** **Nota [2]: solo per 115 hp ProXS CT; per ProXS e Verado con albero dell’elica di 1,25” utilizzare il kit Mercury Solid Hub con eliche Turning Point** FourStroke e SeaPro: 90CT, 115CT, 150 hp / V6: da 135 a 300 hp Verado: da 135 a 300 hp (non HD) / OptiMax: 150, 200, 250 hp	501 701	30.885.01 30.970.01
MERCRUISER®: **Nota [1]: utilizzare il kit 701 Super Duty per motori superiori a 200 hp con eliche in acciaio** **Nota [2]: se l’elica impatta sulle alette di assetto, sostituire con particolare Mercury n°822777A1** Alpha One e Bravo One (‘83+)	501 701	30.885.01 30.970.01
OMC®: **Nota: per Piede SX consultare la lista Volvo Penta sottostante** Cobra 800: 3.0 a 7.5L / King Cobra: 454, 502, 7.4-8.2L (‘90+) / Sea Drive: da 2.0 4.0L	502	30.885.02
SUZUKI®: **Nota: utilizzare il kit 707 Super Duty per motori superiori a 200 hp con eliche in acciaio** DT 2 Tempi : da 150 a 225 hp	507 707	30.885.07 30.970.07
SUZUKI®: **Nota: utilizzare il kit 707 Super Duty per motori superiori a 200 hp con eliche in acciaio (Utilizzare solo eliche della serie Mach3 OS)** DT 4 Tempi : da 150 a 300 hp	507 707	30.885.07 30.970.07
TOHATSU®: **Nota: utilizzare il kit 708 Super Duty per motori superiori a 200 hp** BFT115, BFT150, BFT200, BFT225, BFT250	508 708	30.885.08 30.970.08
VOLVO PENTA® SX E OMC® SX COBRA: (‘94+): da 3.0 a 8.2L,. Non per motori Volvo DuoProp o Aquamatic	504	30.885.04
VOLVO PENTA® AQ: **Utilizzare solo eliche a 4 pale** 200, 250, 270, 280, 290 (a mozzo lungo o corto	510	30.885.10
YAMAHA®: **Nota [1]: utilizzare il kit 705 Super Duty per motori superiori a 200 hp con eliche in acciaio** **Nota [2]: se l’elica Express Mach3 OS impatta sulle alette di assetto, sostituire con particolareYamaha n°6E5-45371-10-00** 2 e 4 Tempi: da 150 a 250 hp / F300 (solo V6 ‘09+) / Entrofuoribordo da 3.0 a 7.4L	505 705	30.885.05 30.970.05
YAMAHA®: (Utilizzare solo eliche della serie Mach3 OS) F350	715	30.970.15




Nuovo Kit Parastrappi Serie 700



EXPRESS® STAINLESS STEEL PROPELLERS

3 PALE IN ALLUMINIO

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
15.25X15	DX	30.852.15
14.25X17	DX	30.852.17
14.25X19	DX	30.852.19
14.25X21	DX	30.852.21
14.25X23	DX	30.852.23



EXPRESS® STAINLESS STEEL PROPELLERS

4 PALE IN ALLUMINIO
Serie Dual Geometry

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
15X15	DX	30.853.15
15X15	SX	30.854.15
14.5X17	DX	30.853.17
14.5X17	SX	30.854.17
14X19	DX	30.853.19
14X19	SX	30.854.19
14X21	DX	30.853.21
14X21	SX	30.854.21



MACH3 EXPRESS® STAINLESS STEEL PROPELLERS

3 PALE IN ACCIAIO INOX

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
14.5X15	DX	30.883.15
14.5X15	SX	30.884.15
14.25X17	DX	30.883.17
14.25X17	SX	30.884.17
14.25X19	DX	30.883.19
14.25X19	SX	30.884.19
14.25X21	DX	30.883.21
14.25X21	SX	30.884.21
14.25X23	DX	30.883.23
14.25X23	SX	30.884.23



MACH4 EXPRESS® STAINLESS STEEL PROPELLERS

4 PALE IN ACCIAIO INOX
Serie Dual Geometry

3 Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
15.3X13	DX	30.965.13
15.3X13	SX	30.966.13
15X15	DX	30.965.15
15X15	SX	30.966.15
14.5X17	DX	30.965.17
14.5X17	SX	30.966.17
14X19	DX	30.965.19
14X19	SX	30.966.19
14X21	DX	30.965.21
14X21	SX	30.966.21
14X23	DX	30.965.22
14X23	SX	30.966.23



MACH3 EXPRESS OS STAINLESS STEEL PROPELLERS

3 PALE IN ACCIAIO INOX
Ø Maggiorato
Serie OS

3		
Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
15.6X11	DX	30.886.11
15.6X11	SX	30.887.11
15.6X13	DX	30.886.13
15.6X13	SX	30.887.13
15.6X15	DX	30.886.15
15.6X15	SX	30.887.15
15.6X17	DX	30.886.17
15.6X17	SX	30.887.17
15.6X19	DX	30.886.19

3		
Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
15.6X19	SX	30.887.19
15.6X21	DX	30.886.21
15.6X21	SX	30.887.21
15.6X23	DX	30.886.23
15.6X23	SX	30.887.23
15.6X25	DX	30.886.25
15.6X25	SX	30.887.25
15.6X27	DX	30.886.27
15.6X27	SX	30.887.27

Modelli eliche e parastrappi fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

25 -75 hp

Marca del motore	Codice Kit
ENVIRUDE® / JOHNSON® : DF 4 Stroke 40hp, 50hp	30.870.11
FORCE® : 40hp ('95-'98), 50hp ('95-'98), 70hp ('91-'95), 75hp ('96-'98)	30.870.11
HONDA® : BF35, BF40, BF45, BF50, B60 (no P60)	30.870.12
MERCURY® & MARINER®: : 4 stroke: 25hp Bigfoot / 30hp (94-05) / 40-60 hp 2 stroke: 30hp (94 e s.) / 35,45,55 / 40,50,60 (77 e s.) 70hp (fino all'83)	30.870.11
NISSAN® & TOHATSU®: 40C, 40D, 50C, 50D, 60A, 70A2, 60B, 70B	30.870.13
SUZUKI® : '89 e successivi: DT 2 stroke: 35C / 40 / 50 / 50 M / 55 / 60 / 65; DF4 stroke: 40hp. 50hp	30.870.11
YAMAHA® : 2 Stroke: 40hp to 55h / 4 stroke: FT25hp High Thrust, da 30 a 60hp	30.870.11

ENVIRUDE® / JOHNSON®: 2 cyl: 40hp, 48hp / 50hp (75-05) / 55hp (76-79) / 60hp, 65hp (80-85) 3cyl: 75hp (75-85), Sprint & Formula E ('86-'92)	30.870.12



EXPRESS® STAINLESS STEEL PROPELLERS

3 PALE IN ACCIAIO INOX

Ø e Passo	Rot.	Elica
10-1/2 X 11	DX	30.893.11
10-1/2 X 15	DX	30.893.15

Ø e Passo	Rot.	Elica
11-3/4 X 13	DX	30.894.13
11-3/4 X 17	DX	30.894.17

40 -150 hp

Marca del motore	Codice Kit
ENVIRUDE® / JOHNSON® : DF90, DF115, DF140 4 tempi	30.872.30
FORCE® : 75hp (1999)/da 90 a 150hp (1995 e succ.)*	30.872.30
HONDA® BF75 / BF90 / BF115 / BF130	30.872.30
MERCURY® & MARINER®: [inclusi i modelli 4 tempi]*/70hp ('87-'89)/75hp/90hp/100hp/115hp/125hp/140hp/40-60hp Bigfoot (2 & 4 tempi)/150 XR 4/6 (del 1993, inclusi gli equivalenti Mariner Magnum I, II, III.)	30.872.30
NISSAN® & TOHATSU®: 60C / 70C / da 90hp a 140hp	30.872.30
SUZUKI® DF90, DF115, DF140 4 tempi	30.872.30
YAMAHA® T50 High Thrust; FT60 High Thrust/C60/P60/E60/70hp/P75/E75/C75/F75/F80/85hp/F90/90hp C90/F100/115/F115/C115/130hp	30.872.30
SUZUKI® : 2 tempi: da DT75 a DT140 ('89 e succ.) 4 tempi: DF60 / DF70	30.874.36



3 PALE IN ACCIAIO INOX

Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
13-1/4X15	DX	30.877.03
13-1/4X21	DX	30.877.02



3 PALE IN ALLUMINIO

Ø e Passo	Rot.	Elica
14X13	DX	30.873.04
13-1/4X19	DX	30.873.02
13-1/4X21	DX	30.873.03
13-1/4X23	DX	30.873.05



3 PALE IN ACCIAIO INOX

Ø e Passo	Rot.	Codice Elica
13-1/4X15	DX	30.881.03
13-1/4X17	DX	30.881.00
13-1/4X19	DX	30.881.01
13-1/4X21	DX	30.881.02

90 -300+ hp

Marca del motore	Codice Kit
ENVIRUDE® / JOHNSON® : V6: da 135 a 250 hp / V6 Sea Drives: da 2.0 a 3.0L, V8: da 250 a 300 hp / V8 Sea Drives: da 3.6 a 4.0L, V4 / V6: 100 hp commercial / 120 hp (1985) 130 hp (1995-96) / 140 hp (1985) 115 e 130 hp Pleasure ('95 e succ.)	30.876.32
OMC®: Cobra 800:3.0-7.5L / King Cobra: 454 / 502 /Sea Drive: da 2.0 a 4.0 L	30.876.32
VOLVO PENTA SX E OMC SX COBRA: 19 spline prop shaft ('94 e succ.) da 3.0 a 8.2L (non disponibile per Volvo DuoProp e Acquamatic drivers)	30.876.34
YAMAHA® : da 150 a 250 hp fuoribordo; stern drives da 3.0 a 7.4L	30.876.35
SUZUKI® : 2 tempi: da DT150 a dt225	30.876.37

* Mercury/Mariner (fino al 1977) non disponibili in questa linea.
* Se l'elica impatta sulle alette di assetto, sostituire con particolare: Mercury 822777A1 o 76214A5;



3 PALE IN ALLUMINIO

Ø e Passo	Rot.	Elica
14-1/4X23	DX	30.875.03



3 PALE IN ACCIAIO

Ø e Passo	Rot.	Elica
14-1/4X23	DX	30.879.02
14-1/4X15	DX	30.879.04

HIGH PERFORMANCE

Ø e Passo	Rot.	Elica
14-3/4X23	DX	30.882.23
14-3/4X25	DX	30.882.25
14-3/4X27	DX	30.882.27

135-300+hp

Modello	Codice Kit
ENVIRUDE® / JOHNSON®: E-TEC: 135hp to 300hp V6: da 135 a 250hp - V8: da 250 a 300hp	30.885.02
HONDA® : BF135, BF150, BF200, BF225	30.885.07
MERCURY® & MARINER®: : V6 da 135 a 300hp (eccetto Pro XS), Verado 135-275hp	30.885.01
MERCRUISER® Alpha One & Bravo One ('83 e succ.)	30.885.01
OMC® Cobra 800:3.0-7.5L / King Cobra: 454 / 502 /Sea Drive: da 2.0 a 4.0 L	30.885.02
SUZUKI® : DT 2 stroke da 150 a 225hp	30.885.07
VOLVO PENTA SX E OMC SX COBRA: 19 spline prop shaft ('94 e succ.) da 3.0 a 8.2L (non disponibile per Volvo DuoProp e Acquamatic drivers)	30.885.04
YAMAHA® : da 150 a 250hp outboards/stern drivers da 3.0 a 7.4L	30.885.05



EXPRESS STAINLESS STEEL PROPELLERS

4 PALE IN ACCIAIO INOX

Ø e Passo	Rot.	Elica
14-1/2X17	DX	30.890.17
14-1/2X17	SX	30.891.17
14-1/2X19	DX	30.890.19
14-1/2X19	SX	30.891.19
14-1/2X21	DX	30.890.21

150 - 300 hp

Marca del motore	Codice Kit
SUZUKI® : DF 4 stroke da 150 a 300hp	30.885.07
JOHNSON®: 4 Tempi: 200, 225 HP	30.885.07



EXPRESS STAINLESS STEEL PROPELLERS

3 PALE IN ACCIAIO INOX

Ø e Passo	Rot.	Elica
16x17	SX	30.889.17
16x21	SX	30.889.21
16x23	SX	30.889.23

SOLAS®

Kit doppia elica in alluminio per piedi poppieri Volvo Penta Duo Prop 280/290

Le eliche Solas in alluminio per motori marini Volvo Penta con piede Duo-Prop sono progettate per garantire prestazioni elevate e una lunga durata. Grazie alla qualità costruttiva e progettuale di altissimo livello, le eliche Solas sono una perfetta alternativa alle eliche originali.

Caratteristiche principali:

- Compatibilità con Volvo Penta: sono progettate per essere montate facilmente sui piedi poppieri Volvo Penta Duo-Prop, senza necessità di modifiche. In caso di imbarcazioni bimotore, si consiglia di sostituire entrambe le coppie di eliche per mantenere l'equilibrio delle prestazioni.

- Alta qualità costruttiva: Realizzate in alluminio, le eliche Solas sono resistenti a corrosione, usura e danni da impatti, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo.

- Potenziamento delle prestazioni: Il design delle pale assicura un'efficienza ottimale, migliorando la manovrabilità e la velocità della barca, con un consumo di carburante ottimizzato e minori vibrazioni durante la navigazione.

- Installazione semplice e senza problemi: Le eliche Solas sostituiscono senza difficoltà le eliche originali Volvo Penta, anche se nei primi piedi 290 dotati di pinnetta (inutile in quanto si tratta di eliche controrotanti), è necessario rimuoverla prima del montaggio.





Articolo	Passo	Numero Pale
BVA0990740A	A4	4/3
BVA0990750A	A5	4/3
BVA0990760A	A6	4/3
BVA0990770A	A7	4/3
BVB0990640A	B4	3/3
BVB0990650A	B5	3/3
BVB0990660A	B6	3/3
BVB0990670A	B7	3/3





30.909.00 Gomito scarico R.O. 861906 adattabile a motori tipo:

VOLVO PENTA	2010,2020,2030,2040



30.910.00 Gomito scarico R.O. 845261 adattabile a motori tipo:

VOLVO PENTA	AQD 40 (118-130 HP).
VOLVO PENTA	AQAD40 (175 HP).



30.911.00 Gomito scarico R.O. 859963 adattabile a motori tipo:

VOLVO PENTA	AQ41 (200 HP).
VOLVO PENTA	A.B.P. (200 HP).



30.912.00 Gomito scarico R.O. 860656 adattabile a motori tipo:

VOLVO PENTA	KAD 42 (231 HP) KAD 32P/DP (170 HP) KAD 44PEDC/DP (260 HP) - KAD 300 - DP (285 HP).



30.913.00 Gomito scarico adattabile a motori tipo:

VOLVO PENTA	TAEMD70 (270-310 HP).



30.914.00 Gomito scarico R.O. 3830988 adattabile a motori tipo:

VOLVO PENTA	TAMD74PEDC (480 HP).
VOLVO PENTA	TAMD63L/P (235-370 HP).




30.915.00 Gomito scarico R.O. 3884701 adattabile a motori tipo:

VOLVO PENTA	D4



30.916.00 Gomito scarico R.O. 3841510 adattabile a motori tipo:

VOLVO PENTA	D6



30.918.00 Gomito scarico R.O. 3857944 adattabile a motori tipo:

VOLVO PENTA	4.3 V6
GM	262 CID dal 1994



30.920.00 Gomito scarico R.O. 805602A1 adattabile a motori tipo:

MERCRUISER	Diesel (D183-D219-530DTA-636DTA)



30.933.00 Gomito scarico a sezione ovale R.O. 805602A2, adattabile a motori tipo:

MERCRUISER	Diesel (530D-TA/636/D183/D2.8L/D219 D254/ D3.OL/D3.6L/D4.2L)



30.933.01 Gomito scarico R.O. 801763206 adattabile a motori tipo:

MERCRUISER	Diesel (D183 Turbo AC/D219 Turbo AC 530D-TA/636D-TA)



30.929.00 Gomito scarico, adattabile a motori:

MERCRUISER	Diesel (QSD 2.8;4.2/DSD 2.8;4.2) R.O. 805265A1
VM	Diesel (MR 704/MR 706)



30.926.00 Gomito scarico R.O. 807914A1 adattabile a motori tipo:

MERCRUISER	BENZINA V6-V8 (262/350 Mag - 454 Mag 305/502/377).



30.926.10 Gomito scarico R.O. 12076A2, 12076A5 adattabile a motori tipo:

MERCRUISER	BENZINA 4L (3.0L - 3.0LX).



30.926.20 Gomito scarico R.O. 818610A1 adattabile a motori tipo:

MERCRUISER	GIL (420-425-425 GEN. V. - 525 SC 500 BULLDOG - 600 SC).



Gomito scarico adattabile a motori MERCRUISER benzina 4.3L CARB - 4.3L MPI - TIPO: GM262 CID V6 - 5.0L - 5.0MPI - GM 305 CID - V8/350MAG MPI - MX 6.2L MPI - BLACK SCORPION GM 350:

30.954.00 (TIPO BASSO)	CID. R.O. 864309T02.
30.955.00 (TIPO ALTO)	CID. R.O 864591T02.



30.921.00 Gomito scarico adattabile a motori tipo:

NANNI/MERCEDES	5300 T (130 HP).



30.928.00 Gomito scarico adattabile a motori tipo:

NANNI	5-280 / 6-280.



30.924.00 Gomito scarico adattabile a motori tipo:

YANMAR	4LHA -HTE (150 HP) -DTE (190 HP) STE (230 HP) HTP/DTP/STP/ST2P (240 HP) - 6LPA -ST2P (315 HP) DTP (260 HP) - 6LP -DTE (250 HP) -STE (300 HP).



30.925.00 Gomito di scarico, adattabile a motori tipo:

YANMAR	4LHA.



30.924.01 Gomito scarico adattabile a motori tipo:

YANMAR	6LPSTE - 6LPDTE (260-315 HP)



30.930.00 Gomito scarico adattabile a motori tipo:

VM	494 H10 (51 kW).
VM	629 HI9 (125 kW).



30.936.00 Gomito di scarico adattabile a motori tipo:

FNM	con linea d'asse HPEP250



30.937.00 Gomito di scarico adattabile a motori tipo:

KOHLER	20 KW



30.938.00 Gomito di scarico adattabile a motori tipo:

PERKINS	M20 - M30 - M35
VOLVO PENTA	2010 - 2020 - 2030 - 2040 R.O. 861906



30.922.00 Gomito scarico adattabile a motori tipo:

PERKINS	T6.354.4AM (220 HP).

30.922.01 Gomito scarico adattabile a motori tipo:

PERKINS	T6.354.4AM (220 HP).




30.931.00 Gomito scarico adattabile a motori tipo:

G.M.	TURBO DIESEL 671 TI.
JOHNSON / TOWER	(485 HP).



30.931.01 Gomito scarico con collo alto, adattabile a motori tipo:

G.M.	TURBO DIESEL 671 TI.
JOHNSON / TOWER	(485 HP).

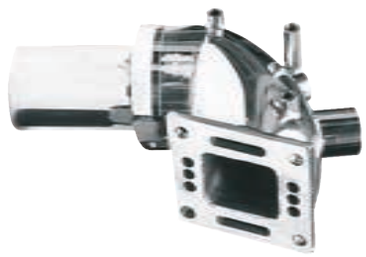

30.932.10 Gomito scarico adattabile a motori tipo:

YAMAHA	BENZINA E.F.B.

Si realizzano gomiti di scarico e collettori in acciaio inox Aisi 316 su campione per qualsiasi marca di motore.



30.952.00 Canotto pistone Trim in alluminio Anticorodal adattabile a piedi tipo VOLVO PENTA.



REVISIONE giunto forcelle giunto per piedi tipo VOLVO PENTA 280-290:


30.907.00 Tipo solo alzapiede. **30.908.00** Tipo con Trim.



Sistema Elastic AL.FV.50 adatto all'isolamento termico dei collettori di scarico. Studiato per controllare la temperatura degli scarichi dei motori diesel, trova anche applicazione in altri campi ove sia necessario combinare un efficiente isolamento termico ad una stabile resistenza all'acqua, agli olii ed ai raggi UV. E' composto da uno strato interno ad alto isolamento termico in fibra di vetro ricoperto da un film termo-riflettente che permette l'allungamento del supporto ma ne evita lo scivolamento e da uno strato esterno composto da un elastomero resistente alle alte temperature e auto-saldante che garantisce una protezione supplementare. Classificato Flame retardant con rif. UL94 V-O. Può essere applicato in più strati sovrapposti ove necessario. Elastic ALFV-50 temp. Max 600°C, elastomero grigio temp. Max 250°C (picchi):


47.275.00 Elastic AL.FV.50. Nastro larghezza mm50, spessore mm5, lunghezza mt.5,5 circa.

47.276.00 Elastomero grigio. Nastro larghezza mm75,spessore mm1,15, lunghezza mt.5

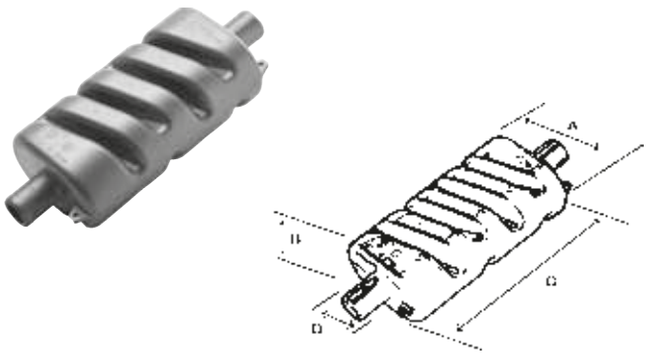


Silenziatore di scarico in plastica grigia. Efficace nella riduzione delle emissioni rumorose.


30.956.40 D= 40 mm, A=150 mm, B= 150 mm, C= 372 mm
30.956.45 D= 45 mm, A=150 mm, B= 150 mm, C= 372 mm
30.956.50 D= 50 mm, A=150 mm, B= 150 mm, C= 372 mm
30.956.60 D= 60 mm, A=150 mm, B= 150 mm, C= 372 mm
30.956.75 D= 75 mm, A=150 mm, B= 150 mm, C= 372 mm
30.956.90 D= 90 mm, A=183 mm, B= 135 mm, C= 460 mm

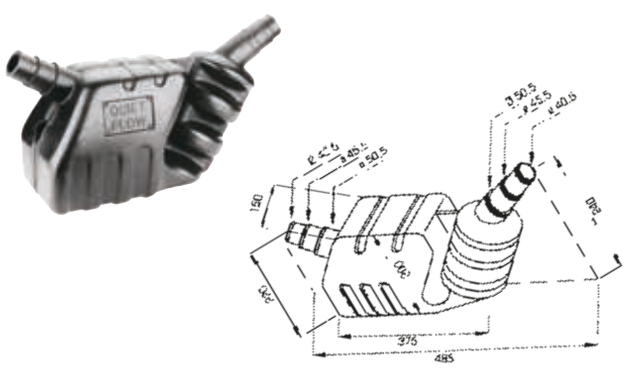

30.957.01 Marmitta in Eltex. Ø 40/45/50 mm - capacità lt 7. Potenza motore fino a 50HP.

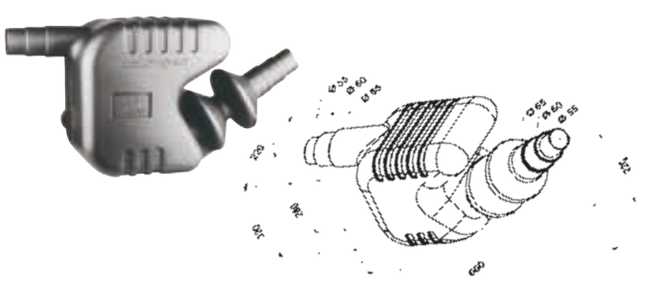

30.957.00 Marmitta in Eltex. Ø 55/60/65 mm - capacità lt 20. Per motori fino a 115HP.

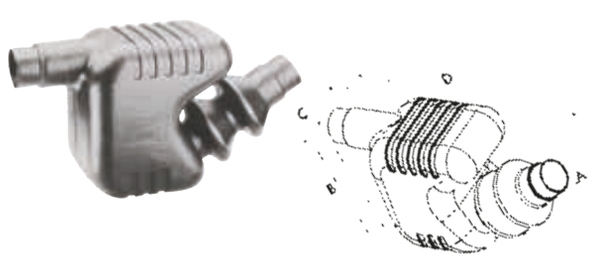

30.957.02 Marmitta in Eltex. Ø 75/90 mm Dim. mm: A = 75-90; B = 400; C = 290; D = 760. Volume = 33; Peso kg 4,2



TERMINALI DI SCARICO. In acciaio inox Aisi 316L lucido a specchio. Spessore mm 2:

Articolo	Modello	d mm	D mm	L mm	L1 mm
30.985.00	diritto	40	80	100	120
30.985.01	curvo	40	80	100	148
30.986.00	diritto	50	90	105	125
30.986.01	curvo	50	90	105	165
30.987.00	diritto	60	100	120	145
30.987.01	curvo	60	100	120	192
30.988.00	diritto	70	110	130	160
30.988.01	curvo	70	110	130	214
30.989.00	diritto	80	120	140	170
30.989.01	curvo	80	120	140	236
30.990.00	diritto	90	130	150	185
30.990.01	curvo	90	130	150	258
30.991.00	diritto	102	150	160	195
30.991.01	curvo	102	150	160	282
30.992.00	diritto	114	165	170	210
30.992.01	curvo	114	165	170	306
30.993.00	diritto	125	185	180	225
30.993.01	curvo	125	185	180	330
30.994.00	diritto	140	200	190	240
30.994.01	curvo	140	200	190	358
30.995.00	diritto	150	220	200	255
30.995.01	curvo	150	220	200	380



Supporti antivibranti a campana:

Codice	A	B	P	FxM	CF	L	S	Carico Max (daN)	Durezza
30.815.00	62	30	M10	8,3x16	85	101	2	120	45
30.815.01	62	30	M10	8,3x16	85	101	2	120	55
30.815.02	62	30	M10	8,3x16	85	101	2	120	65
30.816.00	62	30	M12	8,3x16	85	101	2	120	45
30.816.01	62	30	M12	8,3x16	85	101	2	120	55
30.816.02	62	30	M12	8,3x16	85	101	2	120	65
30.817.00	92	45	M12	10,5	110	135	3	260	45
30.817.01	92	45	M12	10,5	110	135	3	260	60
30.817.02	92	45	M12	10,5	110	135	3	260	70
30.819.00	119	49	M16	16,5	160	190	4	400	45
30.819.01	119	49	M16	16,5	160	190	4	400	60
30.819.02	119	49	M16	16,5	160	190	4	400	70




Supporti antivibranti rettangolari:

Codice	A	B	C	P	FxM	CF	L	S	Carico max (daN)	Durezza
30.822.00	80	38	60	M12	14x11	100	120	3	60	45
30.822.01	80	38	60	M12	14x11	100	120	3	60	60
30.822.02	80	38	60	M12	14x11	100	120	3	60	70
30.823.00	104	49	75	M16	30x13	140	186	4	145	45
30.823.01	104	49	75	M16	30x13	140	186	4	145	60
30.823.02	104	49	75	M16	30x13	140	186	4	145	70
30.824.00	132	71	112	M20	34x18	182	230	5	330	45
30.824.01	132	71	112	M20	34x18	182	230	5	330	60
30.824.02	132	71	112	M20	34x18	182	230	5	330	70



Regolatori d'altezza:

Articolo	1	2	A mm	D mm	H mm
30.826.00	30x10	M10	-	10	95
30.827.00	36x12	M12	-	12	95
30.828.00	48x16	M16	-	16	110
30.829.00	30x14	M14	22	12/14	105,5
30.830.00	48x16	M16	22	12/16	105,5

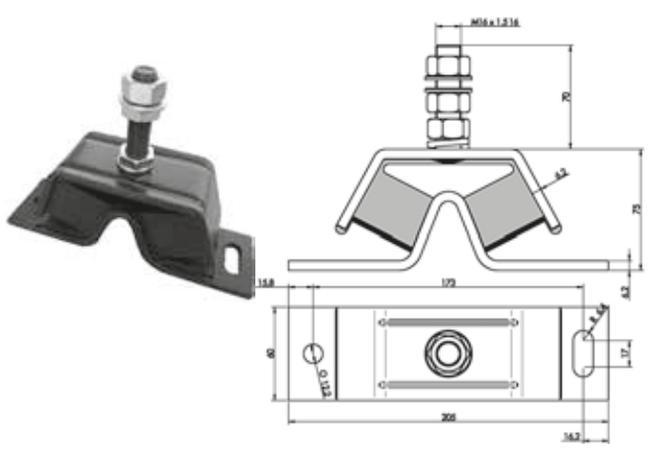


Supporto elastico composto da due parti metalliche + l'elastomero ed un perno superiore che ne consente l'installazione, la sua forma a "V" per gli consente grandi flessioni con carichi bassi. Tre gradi a seconda del carico 50/60/70 sH.

30.814.00 Dur./sH: 50 - Carico/kg 100

30.814.01 Dur./sH: 60 - Carico/kg 110

30.814.02 Dur./sh: 70 - Carico/kg 165

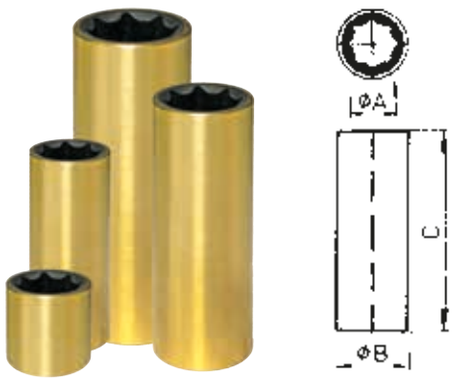

Boccole linee d'asse in gomma idrolubrificante. Armatura esterna in ottone. Versione interno/esterno in millimetri.

Codice	ø A mm	ø B mm	C mm
30.835.25	22	35	88
30.835.35	25	35	100
30.835.38	28	38	112
30.835.40	25	40	100
30.835.41	30	40	120
30.835.42	28	42	112
30.835.45	30	45	120
30.835.46	32	45	128
30.835.48	35	48	140
30.835.50	35	50	140
30.835.55	38	55	152
30.835.56	40	56	160
30.835.61	45	61	180
30.835.65	45	65	180
30.835.66	50	66	200
30.835.70	50	70	200
30.835.75	55	75	220
30.835.80	60	80	240
30.835.83	65	83	260
30.835.85	65	85	260
30.835.90	70	90	280
30.835.95	75	95	300
30.836.00	80	100	320
30.836.01	85	105	340
30.836.02	90	110	360
30.836.03	100	125	400
30.836.04	105	130	420
30.836.05	110	135	440
30.836.06	115	145	460
30.836.07	120	155	480
30.836.08	130	170	520
30.836.09	140	180	560

Versione interno in millimetri/esterno in pollici (millimetri).

Codice	ø A mm	ø B mm	C mm
30.837.00	20	1 1/4" (31,75)	3" (76,2)
30.837.01	22	1 1/4" (31,75)	3" (76,2)
30.837.02	25	1 1/2" (38,1)	4" (101,6)
30.837.03	25	1 1/4" (31,75)	4" (101,6)
30.837.04	28	1 5/8" (41,275)	4 1/2" (114,3)
30.837.05	30	1 3/4" (44,45)	5" (127)

segue ▸

Codice	ø A mm	ø B mm	C mm
30.837.06	32	1 3/4" (44,45)	5" (127)
30.837.07	35	1 7/8" (47,625)	5 1/2" (139,7)
30.837.08	38	2" (50,8)	6" (152,4)
30.837.09	40	2 1/8" (53,975)	6 1/2" (165,1)
30.837.10	45	2 3/8" (60,325)	7" (177,8)
30.837.11	50	2 5/8" (66,675)	8" (203,2)
30.837.12	55	3" (76,2)	9" (228,6)
30.837.13	60	3 1/4" (82,55)	9 1/2" (241,3)
30.837.14	65	3 3/8" (85,725)	10 1/2" (266,7)
30.837.15	70	3 3/4" (95,25)	11" (279,4)
30.837.16	75	4" (101,6)	12" (304,8)
30.837.17	80	4" (101,6)	12" (304,8)
30.837.18	85	4 1/2" (114,3)	13 1/2"(342,9)
30.837.19	90	4 1/2" (114,3)	14" (355,6)
30.837.20	95	4 1/2" (114,3)	15" (381)
30.837.21	100	5 1/4" (133,35)	16" (406,4)
30.837.22	105	5 1/4" (133,35)	16" (406,4)
30.837.23	108	5 1/2" (139,7)	17" (431,8)
30.837.24	110	5 1/2" (139,7)	17" (431,8)
30.837.25	115	5 1/2" (139,7)	18" (457,2)
30.837.26	120	6 1/8" (155,575)	19" (482,6)
30.837.27	125	6 1/8" (155,575)	508 (20")

Versione interno in pollici (millimetri)/esterno pollici (millimetri).

Codice	ø A mm	ø B mm	C mm
30.838.00	1" (25,40)	1 1/4" (31,75)	4" (101,6)
30.838.01	1" (25,40)	1 1/2" (38,1)	4" (101,6)
30.838.02	1 1/8" (28,57)	1 5/8" (41,275)	4 1/2" (114,3)
30.838.03	1 1/4" (38,1)	1 3/4" (44,45)	5" (127)
30.838.04	1 3/8" (34,92)	1 7/8" (47,625)	5 1/2" (139,7)
30.838.05	1 1/2" (38,1)	2" (50,8)	6" (152,4)
30.838.06	1 5/8" (41,27)	2 1/8" (53,975)	6 1/2" (165,1)
30.838.07	1 3/4" (44,45)	2 3/8" (60,325)	7" (177,8)
30.838.08	1 7/8" (47,62)	2 5/8" (66,675)	7 1/2" (190,5)
30.838.09	2" (50,8)	2 5/8" (66,675)	8" (203,2)
30.838.10	2" (50,8)	3" (76,2)	8" (203,2)
30.838.11	2 1/8" (53,97)	3" (76,2)	8 1/2" (215,9)
30.838.12	2 1/4" (57,15)	3" (76,2)	9" (228,6)
30.838.13	2 3/8" (60,32)	3 1/4" (82,55)	9 1/2" (241,3)
30.838.14	2 1/2" (63,50)	3 1/2" (88,9)	10" (254)
30.838.15	2 5/8" (66,675)	3 3/8" (85,725)	10 1/2" (266,7)
30.838.16	2 3/4" (69,85)	3 3/4" (95,25)	11" (279,4)
30.838.17	2 7/8" (73,02)	3 3/4" (95,25)	12" (304,8)
30.838.18	3" (76,20)	4" (101,6)	12" (304,8)
30.838.19	3 1/4" (82,55)	4" (101,6)	12" (304,8)
30.838.20	3 3/8" (85,725)	4 1/2" (114,3)	13 1/2" (342,9)
30.838.21	3 1/2" (88,90)	4 1/2" (114,3)	14" (355,6)
30.838.22	3 5/8" (92,07)	4 1/2" (114,3)	14 1/2" (368,3)
30.838.23	3 3/4" (95,25)	4 1/2" (114,3)	15" (381)
30.838.24	3 7/8" (98,42)	5 1/4" (133,35)	16" (406,4)
30.838.25	4" (101,60)	5 1/4" (133,35)	16" (406,4)
30.838.26	4 1/8" (104,71)	5 1/4" (133,35)	16 1/2" (419,1)
30.838.27	4 1/4" (107,95)	5 1/2" (139,7)	17" (431,8)

segue ▸

Codice	ø A mm	ø B mm	C mm
30.838.28	4 3/8" (111,12)	5 1/2" (139,7)	17 1/2" (444,5)
30.838.29	4 1/2" (114,30)	5 1/2" (139,7)	17 1/2" (444,5)
30.838.30	4 5/8" (117,47)	6 1/8" (155,575)	18 1/2" (469,9)
30.838.31	4 3/4" (120,65)	6 1/8" (155,575)	19" (482,6)
30.838.32	4 7/8" (123,82)	6 1/8" (155,575)	19 1/2" (495,3)
30.838.33	5" (127)	6 1/8" (155,575)	20" (508)




Boccole per linee d'asse in gomma idrolubrificate. Armatura esterna in fibra. Indicate per imbarcazioni in lega leggera o con supporti asse in lega leggera.

Versione esterno/interno in millimetri.


Codice	ø A mm	ø B mm	C mm
30.839.25	25	40	100
30.839.30	30	45	120
30.839.35	35	50	140
30.839.38	38	55	152
30.839.40	40	55	160
30.839.45	45	65	180
30.839.50	50	70	200
30.839.55	55	75	220
30.839.60	60	80	240

Giunti elastici realizzati in gomma vulcanizzata con inserto metallico adatti per accoppiamento tra invertitori e linea d'asse

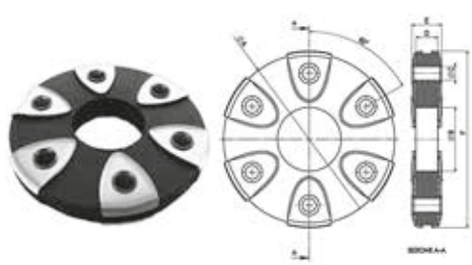


30.831.00 ø esterno 130 mm

øA	øB	D	øC	F	E	Int. Asse
126	47	16	10,1	130	22	96,5

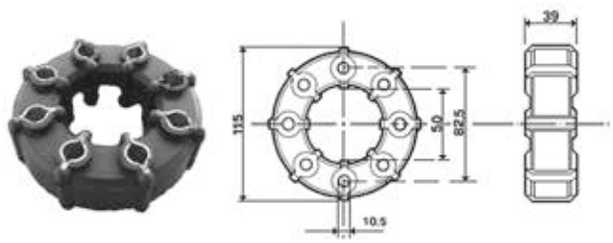


30.832.00 ø esterno 115 mm

segue ▸

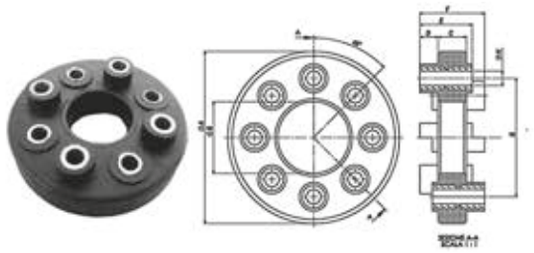

30.833.00 ø esterno 118 mm, boccole in acciaio zincato

øA	øB	C	D	E	F	G	H
118	43,5	25,5	9,5	36,5	44,3	81,5	10,2

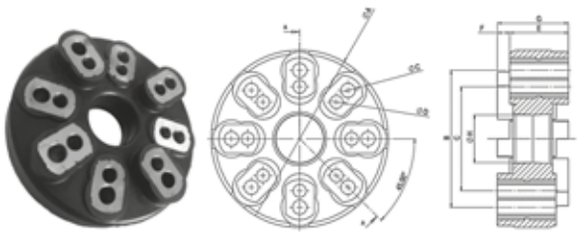

30.834.00 ø esterno 142,2 mm, boccole in acciaio zincato

øA	øB	C	øH	F	E	G	øC	øD
142,2	108,5	83	39	12,7	46,8	56,8	11	10,2



Baderna premistoppa in fibre lunghe di cotone misto canapa e teflon a sezione quadrata per tenuta stagna degli astucci assi elica, conf. mt 2:

30.847.06 ø mm 6 per assi ø mm 18/25.

30.847.08 ø mm 8 per assi ø mm 25/35.

30.847.10 ø. mm 10 per assi ø mm 40/60.

Cuffie lavaggio piedi per motori fuoribordo ed entrofuoribordo:





Tipo normale:

30.191.00 Cuffia tonda.

30.193.00 Cuffia quadrata.





Tipo professionale:

30.192.00 Cuffia tonda.

30.194.00 Cuffia quadrata.



30.180.00 Pompa estrazione olio motore manuale. Corpo in pvc e ottone. Include tubi in nylon flessibile.



Pompe estrazione olio professionali con serbatoio. Complete di attacchi e 3 tubi di vari diametri da 1 metro.

30.181.04 Dim.:mm496x204, peso kg2,1. Serbatoio lt.4.

30.181.06 Dim.:mm648x204, peso kg2,4. Serbatoio lt.6.

30.181.18 Dim.:mm700x350, peso kg4,9. Serbatoio lt.18.



Treccia americana in nylon speciale per avviamento motori fuoribordo. Rotoli da mt. 100:

08.090.04 Ø mm 4. **08.090.05** Ø mm 5.



08.091.00 Maniglia di avviamento universale per motori FB.



Chiavette di sicurezza con laccio per motori fuoribordo:

32.201.00 Mariner/Mercury.
32.202.00 Mariner/Suzuki.
32.203.00 Tohatsu.
32.204.00 Honda/OMC.
32.205.00 OMC/Johnson/Evinrude.
32.206.0 Yamaha.
32.207.00 OMC.



Prolunga barra in tubo di alluminio per motori fuoribordo:

03.125.00 cm 60
03.125.01 cm 100



03.125.02 Prolunga telescopica in tubo alluminio per barca motori FB. Dimens. lungh. mm 800/1110.



37.109.00 Anello passaguida in nylon nero/bianco (specificare nell'ordine). Ø est. cm 8,9 - Ø int. cm 6,8 - alt cm 1,3




Ghiere passacavi in acciaio inox con guarnizione in PVC:

37.108.00 mm 70 con 3 fori di fissaggio - foro int. Ø mm 45.
37.108.01 mm 90 con 4 fori di fissaggio - foro int. Ø mm 55.




Anelli passaguida in nylon con cuffia in gomma. Disponibile in colore bianco- nero - grigio (specificare nell'ordine).


37.110.00 Piccolo. Dim. Ø mm 105 - alt mm 65.
37.110.01 Grande. Dim. Ø mm 152 - alt mm 110.
37.110.02 Con 2 fori. Dim. Ø mm 105 - alt mm 52.

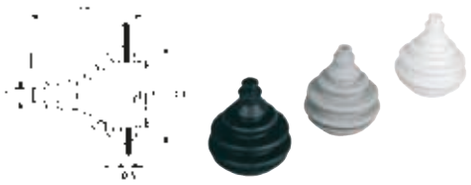


37.110.10 Cuffia passaguida in gomma ad incastro piccola. Colori bianco, nero, grigio (specificare nell'ordine).

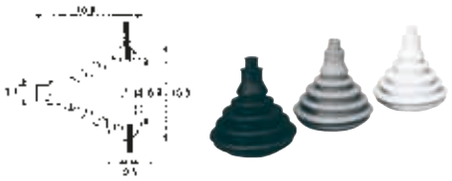

37.110.11 Cuffia passaguida in gomma ad incastro grande. Colori bianco, nero, grigio (specificare nell'ordine).

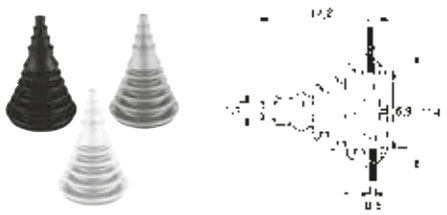

37.111.01 Cuffia passaguida in gomma ad incastro (gigante). Colori bianco, nero, grigio (specificare nell'ordine).

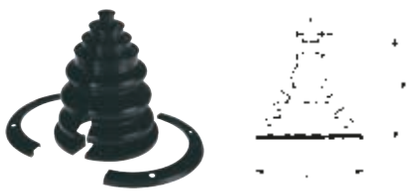

37.111.00 Cuffia passaguida in gomma, colore nero. Si cambia senza smontare le parti meccaniche. Dim. A: mm 12. B: mm 140. C: mm 120.



37.110.12 Cuffia regolabile in gomma. Dim Ø mm 105 - alt mm 68. Colori bianco, nero, grigio (specificare nell'ordine).



37.111.10 Soffietto in gomma per protezione cavi, completo di n.2 fascette. Ø mm38, lungh. mm190, colore nero

Tubo spiralato flessibile diam 50 mm. Rotolo mt.20, prezzo al mt.



37.135.00 Grigio



37.136.00 Nero



Kit protezione cavi composto da boccola, tubo spiralato e terminale di protezione per cavi elettrici e cavi di servizio per motori fuoribordo, lunghezza mt.1.

37.135.10 Grigio **37.136.10** Nero



Boccola filettata per fissaggio tubo spiralato.

37.137.00 Grigio **37.137.01** Nero **37.137.02** Bianco



Terminale per tubo spiralato.

37.138.00 Grigio **37.138.01** Nero **37.138.02** Bianco



37.112.00 Sistema di protezione cavi composto da boccola e terminale di colore nero, tubo spiralato di colore grigio, fornisce una eccellente protezione per i cavi elettrici e di servizio dei motori fuoribordo contro polvere, abrasione ed agenti atmosferici. E' anche un ottimo sistema per tenere uniti tutti i cavi della plancia di comando fino al pozzetto dell'imbarcazione. Ø mm70, lungh. mm800.



Sistema protezione cavi. Fornisce una eccellente protezione per cavi elettrici e di servizio dei motori fuoribordo. Tiene uniti tutti i cavi dalla plancia di comando fino al pozzetto dell'imbarcazione.

37.112.10 Tubo spiralato grigio Ø mm70. Prezzo al mt.

37.112.11 Boccola filettata in colore nero

37.112.12 Tappo in colore nero



Tavolette poppiere interne in ABS nero:

37.121.00 Piccola. Dim. cm 23x8,6.

37.121.01 Grande. Dim. cm 27x9,8.




Salvapoppa esterno in ABS colore bianco:

37.121.02 Piccola. Dim. cm 30x22.

37.121.03 Grande. Dim. cm 45x36.

20/26

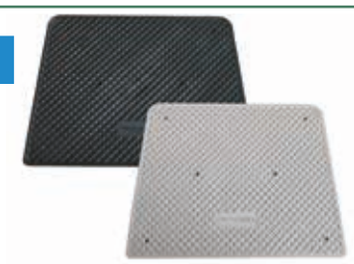

Salvapoppa esterno, spessore 7 mm.

Dimensioni: 300x220 mm

37.118.00 Colore Nero. **37.118.01** Colore Grigio.

Dimensioni: 450x360 mm:

37.118.21 Colore Nero. **37.118.20** Colore Grigio.

37.121.04 Salvapoppa esterno con fenditura per scarichi in ABS bianco. Dim.: mm 450x360 (BxH)



20/26

Salvapoppa con fenditura 450x360 mm, spessore 6,5 mm:

37.119.00 Colore Nero. **37.119.01** Colore Grigio.



37.121.05 Salvapoppa esterno conico con fenditura per scarichi in ABS bianco. Dim.: mm 450x360 (BxH)

20/26



Salvapoppa con conico con fenditura 450x360 mm, spessore 5-19 mm:

37.120.00 Colore Nero. **37.120.01** Colore Grigio.



18.231.00 Cavalletto portamotore pieghevole provvisto di tavoletta in legno cm 38, fabbricato in tubo di acciaio zincato. Alt cm 90 - peso kg 6.



18.230.00 Carrello portamotore con ruote e portaserbatoio, provvisto di tavoletta in legno cm 38. Fabbricato in tubo di acciaio zincato, pieghevole di poco ingombro. Provvisto di ruote in gomma e di corda elastica per il fissaggio. Alt cm 90 - peso kg 12.

Supporti motore idraulici TELEFLEX SEASTAR Jackplates. Disponibili nelle versioni con setback (distanziatore) da 4", 6", 8", 10" e 12" (da 10 a 31 cm). Il kit è completo del sistema di controllo standard ad interruttore. Design innovativo, che permette l'inclinazione completa del motore, se installato con cilindri frontali Seastar.Attuatore elettro-idraulico ad alta velocità, 8,5 secondi per realizzare il movimento completo. Costruzione "a scatola" ad alta rigidità e durata, anche alla massima potenza. Dotati di indicatore visivo sul corpo per visualizzare facilmente la posizione del lift. Realizzati in alluminio (struttura) e acciaio inox (elementi mobili). Attuatore integrato sul jack plate ad alta potenza, permette di muovere in motore in qualsiasi condizione senza sforzo ed una più facile installazione del sistema. Fornito con attuatore e kit interruttore.



Serie **JP4000** Adatti a motori fino a 300 hp (285kg):

18.240.00 Jack plate Idraulico 4". Distanza 4".
18.241.00 Jack plate Idraulico 6". Distanza 6".
18.242.00 Jack plate Idraulico 8". Distanza 8".
18.243.00 Jack plate Idraulico 10". Distanza 10".
18.244.00 Jack plate Idraulico 12". Distanza 12".



Serie **JP4000 XTREME** adatta a motori fino a 400 hp (356 kg):

18.245.00 Jack plate Idraulico 4". Distanza 4".
18.246.00 Jack plate Idraulico 6". Distanza 6".
18.247.00 Jack plate Idraulico 8". Distanza 8".
18.248.00 Jack plate Idraulico 10". Distanza 10".
18.249.00 Jack plate Idraulico 12". Distanza 12".



18.250.00 Kit indicatore e sensore TELEFLEX SEASTAR Smartstick DK4220. Indica la posizione del motore, grazie all'esclusivo sensore senza punti di contatto Smartstick.



55.130.00 Motore da prua Watersnake GEO-SPOT GPS SW 80/78" 24V 198cm. A velocità variabile, è dotato di un comodo telecomando per il controllo a distanza e di un sensore GPS NAV che fornisce funzionalità aggiuntive (magnetometro, accelerometro e giroscopio) al controller GPS del motore, migliorando tutti gli aspetti del sistema operativo del motore, inclusa una modalità di ancoraggio più precisa e stabile. E' inoltre dotato della protezione integrata da sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento, in modo da non rendere necessario un interruttore automatico.Dispone di elica in nylon rinforzato in fibra di carbonio tripala (passo 94 mm), è idoneo all'utilizzo in acqua salata grazie alla presenza di un anodo sacrificale e del gambo in acciaio inossidabile. Caratteristiche tecniche: Tensione (V) 24V, Spinta max (LB) 80LB, Max RPM 1900 giri/min (senza carico) velocità variabile, lunghezza albero (pollici) 78" / 198 cm, diametro albero 30mm, assorbimento medio (A) 35A, assorbimento max (A) 40A, potenza max (Watt) ingresso 960 W uscita 620 W, batteria consigliata: minimo 100 AMP/ora, peso max della barca a carico 800-1200kg, peso motore 34 kg.



55.131.00 Supporto a sgancio rapido per motori da prua Watersnake, consente di attaccare o rimuovere in maniera rapida il motore dalla prua della barca. Il kit comprende due basi: una deve essere assicurata sotto al supporto del motore, l'altra va fissata direttamente alla barca.



Motore elettrico HASWING Protruar. Dotato di un motore brushless a 12 o 24V è eccellente per la propulsione di una vasta gamma di imbarcazioni e corsi d'acqua. Dotato di controllo della velocità variabile e cordino di sicurezza, il motore può essere facilmente posizionato dentro e fuori dall'acqua e l'altezza è regolabile tramite un meccanismo con blocco rapido, in modo da poterlo utilizzare con qualsiasi tipo di fondale. I modelli Protruar sono inoltre dotati di un indicatore LED del livello della batteria e sono adatti sia per acqua salata che dolce.

segue ▸



55.110.00 HASWING Protruar. 1.0 12V. Specifiche Tecniche: Potenza massima (LBS): 65, Peso (kg) 6,6. Amp. (massimo) (A) 50, Potenza (max) (W) 600, Tensione (VCC) 12, Numero di livelli per l'indicazione della carica della batteria 3. Batteria 105 Ah. Rotazione a 360°. Gambo: in alluminio. Lunghezza (mm) 900, Elica (nera): numero di pale 3.

55.111.00 Motore elettrico HASWING Protruar 2.0 12V. Specifiche Tecniche: Potenza massima (LBS): 85, Peso (kg) 6,6. Amp. (massimo) (A) 60, Potenza (max) (W) 960, Tensione (VCC) 12, Numero di livelli per indicazione della carica della batteria 3. Batteria 105 Ah. Rotazione a 360°. Gambo: in alluminio. Lunghezza (mm) 900, Elica (nera): numero di pale 3.



Motore elettrico HASWING Protruar 3.0. Specifiche tecniche: Potenza: 3 Hp, Potenza massima (LBS): 110, Peso (kg) 14,5. Amp. (massimo) (A) 75, Potenza (max) (W) 900, Numero di livelli per indicazione della carica della batteria 3. Batteria 120 Ah. Rotazione a 360°. Gambo: in acciaio. Lunghezza (mm) 1000, Elica (nera): numero di pale 3. Lunghezza massima dell'imbarcazione: 7m.

55.111.10 12 V **55.112.00** 24 V



20/26

55.120.10 Motore elettrico HASWING Protruar 5.0 24V. Il Protruar 5.0 è dotato di un potente motore brushless da 24 V che offre un'enorme spinta di 160 libbre, offrendo un'eccellente propulsione per un'ampia gamma di barche e corsi d'acqua. Dotato di controllo della velocità regolabile in continuo e cordino di sicurezza magnetico. Il motore può essere facilmente inclinato dentro e fuori dall'acqua e l'altezza di navigazione è regolabile tramite un meccanismo di bloccaggio rapido, in modo da poter navigare in quasi tutti i livelli dell'acqua. Questo modello Protruar dispone anche di un indicatore LED del livello della batteria. Adatto sia per l'uso in acqua salata che dolce. Specifiche tecniche: Potenza : 5 Hp, Potenza massima (LBS): 160, Peso (kg) 14. Amp. (massimo) (A) 105, Potenza (max) (W) 2520, Tensione (DC) 24V, Numero di livelli per indicazione della carica della batteria 3. Batteria 2x120 Ah. Rotazione a 360°. Gambo: in acciaio. Lunghezza (mm) 1000, Elica (nera): numero di pale 3. Lunghezza massima dell'imbarcazione: 8m.

20/26



Motore elettrico di prua HASWING CAYMAN B GPS 55LB 12V Modalità ancora sul telecomando. Il motore da prua Cayman B con GPS è rivolto ai pescatori più esigenti che richiedono la versatilità di guidare il proprio motore tramite un telecomando manuale wireless o eventualmente tramite pedaliera wireless. Questo motore da prua con funzione ancora ricco di funzionalità viene fornito di serie con un telecomando wireless munito di batteria al litio ricaricabile, un kit anodi, elica e bulloneria in acciaio inox per l'installazione sulla propria barca. Oppure opzionale con la nostra piastra a sgancio rapido che permette di portare via il motore dalla propria imbarcazione. Il GPS integrato permette di sfruttare la funzione Ancora, il

segue ▸

Mantieni prua e la funzione Cruise Control. Tutti i motori sono muniti di WiFi che permette di interfacciare il motore con il proprio Smartphone o Tablet tramite App Android o iOS, ampliando in questo modo le funzionalità del motore. Tutti i motori sono dotati di misuratori di batteria a LED. Adatto sia per acqua salata che dolce.

55.135.00 60"(154cm), telaio ridisegnato per imbarcazioni con altezza di prua fino a 80cm e peso max 1200kg.

55.136.00 72"(183cm), telaio ridisegnato per imbarcazioni con altezza di prua fino a 110cm e peso max 1200kg.

20/26



55.141.00 Motore elettrico di prua HASWING CAYMAN B GPS 24V 80LB 72" Il nuovissimo motore da prua Cayman B GPS è caratterizzato dalla precisione, la robustezza e la capacità di mantenere la posizione impostata. E' dotato di tutte le funzionalità della serie Cayman B, tra cui l'anodo sacrificale e l'elettronica incapsulata ed in più è fornito della nuova modalità di ancoraggio su telecomando. Fornito di serie con l'hardware necessario per il montaggio per adattarsi direttamente alla barca, inclusa la piastra a sgancio rapido ed il telecomando wireless. Tutti i motori sono dotati di display batteria a LED e cablaggio da 1,5 metri. Per barche fino a 6,5 mt. Adatto sia ad acque dolci che salate.Caratteristiche tecniche: Albero 183 cm, profondità effettiva 163 cm. Spinta max: 80 Lbs, Tensione DC 24V, Potenza Max 1080W, Amp - Max: 45A, Peso 15,1 kg. Colore NERO.

20/26



55.142.00 Motore elettrico di prua HASWING CAYMAN B GPS 24V 80LB 82" Il nuovissimo motore da prua Cayman B

segue ▸

GPS è caratterizzato dalla precisione, la robustezza e la capacità di mantenere la posizione impostata. E' dotato di tutte le funzionalità della serie Cayman B, tra cui l'anodo sacrificale e l'elettronica incapsulata ed in più è fornito della nuova modalità di ancoraggio su telecomando. Fornito di serie con l'hardware necessario per il montaggio per adattarsi direttamente alla barca, inclusa la piastra a sgancio rapido ed il telecomando wireless. Tutti i motori sono dotati di display batteria a LED e cablaggio da 1,5 metri. Per barche fino a 6,5 mt. Adatto sia ad acque dolci che salate.Caratteristiche tecniche: Albero 210 cm, profondità effettiva 190 cm. Spinta max: 80 Lbs, Tensione DC 24V, Potenza Max 1080W, Amp - Max: 45A, Peso 21 kg. Colore NERO.

20/26



55.143.00 Motore elettrico HASWING GPS CAYMAN 24V 80LB 98" con modalità ancoraggio su telecomando. Rivolto ai pescatori più esperti che richiedono la versatilità di guidare il proprio motore tramite un telecomando manuale wireless o un pedale remoto wireless, questo motore da pesca alla traina con montaggio a prua ricco di funzionalità viene fornito di serie con un comando manuale wireless, un anodo sacrificale ed elettronica incapsulata. Il sistema di navigazione intelligente GPS e il sistema operativo per smartphone sono disponibili per tutti i motori. Dotato di misuratore di batteria a LED. Adatto sia per acqua salata che dolce. Specifiche tecniche: Potenza massima (LBS): 80, Peso (kg) 21. Amp. (massimo) (A) 45, Potenza (max) (W) 1080, Tensione (DC) 24V, Numero di livelli per indicazione della carica della batteria 3. Batteria 2x150 Ah. Rotazione a 360°. Gambo: in alluminio. Lunghezza (mm) 2500, Elica (nera): numero di pale 2. Lunghezza massima dell'imbarcazione: 6,5 m.

20/26



Motore elettrico di prua HASWING CAYMAN B GPS 36V 120LB. Modalità ancora sul telecomando. Il nuovissimo motore da prua Cayman B GPS si basa sullo stesso principio di progettazione di base del bestseller Cayman B di Haswing ed è dotato di tutte le funzionalità che hai imparato ad amare sulla serie Cayman B, tra cui l'anodo sacrificale e l'elettronica incapsulata. Il motore da prua Cayman B con GPS è rivolto ai pescatori più esigenti che richiedono la versatilità di guidare il proprio motore tramite un telecomando manuale wireless o eventualmente tramite pedaliera wireless. Questo motore da prua con modalità Ancora ricco di funzionalità viene fornito di serie con un telecomando wireless munito di batteria al litio ricaricabile, un kit anodi, elica e bulloneria in acciaio inox, piastra a sgancio rapido completa di bulloneria in acciaio che permette di portare via il motore dalla propria imbarcazione. Il GPS integrato permette di sfruttare la funzione Ancora, il Mantieni prua e la funzione Cruise Control. Tutti i motori sono muniti di WiFi che permette di interfacciare il motore con il proprio Smartphone o Tablet tramite App Android o iOS HELMSMAN, ampliando in questo modo le funzionalità del motore. Tutti i motori sono dotati di misuratori di batteria a LED. Adatto sia per acqua salata che dolce. Alimentazione 36V.

55.137.00 72"(183cm), telaio ridisegnato per imbarcazioni con altezza di prua fino a 110cm e peso max 4200kg.

55.138.00 82"(210cm), telaio ridisegnato per imbarcazioni con altezza di prua fino a 120cm e peso max 4200kg.

55.139.00 98"(250cm), telaio ridisegnato per imbarcazioni con altezza di prua maggiore di 110cm e peso max 4200 kg.



55.145.00 Piastra sgancio rapido per i nuovi motori elettrici Cayman B 55lb. Utilizzabile sui nuovi modelli Cayman B 55lb versione 2023/2024.



55.146.00 Piastra sgancio rapido per i nuovi motori elettrici Cayman B 80lb, modello rinforzato per gambo 72" e gambo 82". Utilizzabile sui nuovi modelli Cayman B 80lb versione 2023/2024.



55.147.00 Piastra sgancio rapido per i nuovi motori elettrici Cayman B 120LB artt.55.137.00, 55.138.00 e 55.139.00.

SH LITHIUM



Batterie portatili SH Lithium al litio NMC di alta qualità garantite per 2000 cicli di scarica al 100%, impermeabili, solide, compatte e leggere, utili per alimentare i motori elettrici. La scheda BMS è programmata per scaricare la batteria al 100% senza rovinare il funzionamento delle celle interne ed ottenendo sempre risutati ottimali. Resistenti ad urti e schiacciamenti, sono dotate di valvola di pressione automatica, LCD intelligente integrato con percentuale capacità rimanente, BMS integrata con più di 10 funzioni di protezione. Certificate CE per uso nautico.

Codice	Tensione nominale	Tensione	Capacità	Peso (kg)	Dimensioni (mm)
48.231.00	12V	16,8V	50A	4,68	321x229x126
48.232.00	12V	16,8V	100A	8,2	363x282x135
48.233.00	12V	16,8V	150A	11,8	363x282x135
48.234.00	24V	29,4V	50A	8,3	363x282x135
48.235.00	24V	29,4V	100A	14,5	375x307x173
48.236.00	24V	29,4V	150A	20,2	375x307x173
48.237.00	36V	42V	50A	11	375x307x173
48.238.00	36V	42V	100A	20	375x307x173
48.239.00	36V	42V	150A	28,8	475x376x193

segue ▸



CARICABATTERIA SH Lithium per batteria portatile.

48.240.00 12V - 5A
48.240.01 12V - 10A
48.241.00 24V - 5A
48.241.01 24V - 10A
48.242.00 36V - 5A
48.242.01 36V - 10A
48.242.02 36V - 18A



CARICABATTERIA IP67 12V 10A Resistente alle vibrazioni ed agli urti, è impermeabile IP67.

48.243.00 12V - 10A
48.244.00 24V - 10A
48.245.00 36V - 10A
48.245.01 36V - 15A



48.350.00 Power Station PB20 Batteria portatile da 640Wh al Lito-FerroFosfato (liFePO4) con multiple possibilità di ricarica. L'unità è dotata di un inverter 220V da 600W (1200W picco) ad Onda Sinusoidale Pura (Sine Wave) in grado di alimentare alla perfezione qualunque dispositivo elettronico senza alcun problema, tramite due prese Schuko nella parte frontale. Sono presenti anche una presa USB-C, due USB 5V/2.4A e una presa USB QC3.0 per la ricarica di telefoni, macchine fotografiche e altri dispositivi. Una presa 12V per spine accendisigaro e due prese 10V-14,4V/10A completano la dotazione di uscite di corrente. La PB20 può essere ricaricata tramite il suo caricatore 220V in dotazione, con un pannello solare di max 65W e in auto tramite il cavo dedicato con spina accendisigaro. La luce LED integrata da 12W permette di illuminare per moltissime ore l'ambiente circostante, ed il grande display LED retroilluminato permette di avere sempre sott'occhio il consumo istantaneo, l'autonomia e la capacità residua. Con un peso di soli 9,3 kg è uno dei modelli più leggeri e compatti del mercato.

20/26



48.352.00 Power Station I-BOX PB-58 La Power Station PB58 grazie alla sua potente batteria da 1408Wh al Lito-Ferro-Fosfato (LiFePO4) e le sue diverse possibilità di ricarica è uno strumento che si adatta molteplici esigenze. L'unità è dotata di un inverter 220V da 1500W (3000W di picco) ad Onda Sinusoidale Pura (Sine Wave). Tre prese Schuko nella parte frontale. Sono presenti anche due prese USB-C, tre USB 5V/2.4A e una presa USB QC3.0. Una presa 12V per spine accendisigaro e due prese 10V-14,4V / 10A completano la dotazione di uscite di corrente. Può essere ricaricata in soli 60 minuti tramite cavo di rete 220V, oppure con un pannello solare di max 400W e in auto tramite il cavo dedicato con spina accendisigaro. La luce LED integrata da 12W permette di illuminare per moltissime ore l'ambiente circostante, ed il grande display LED retroilluminato permette di avere sempre sott'occhio il consumo istantaneo, l'autonomia e la capacità residua. Il peso di 18,8kg viene sostenuto da due comode maniglie laterali. Dimensioni: 393x270x279 mm, Peso: 18,8 Kg.



Le batterie al Litio LiFePO4 sono progettate per la sostituzione delle batterie al piombo-acido utilizzate principalmente per applicazioni di utilità di alimentazione. Questa serie di batterie integrate con BMS ha caratteristiche di protezione complete, come sovraccarico, sovracorrente e cortocircuito.

Voltaggio nominale 12,8 V:

48.260.10 Capacità nominale 100 Ah, voltaggio di carica 14,6 V, energia 1280 Wh, dimensioni 329x172x213 mm.

48.260.12 Capacità nominale 120 Ah, energia 1536 Wh, dimensioni 329x172x213 mm.

48.260.15 Capacità nominale 150 Ah, energia 1920 Wh, dimensioni 532x202x215 mm.

48.260.20 Capacità nominale 200 Ah, energia 2560 Wh, dimensioni 520x267x221 mm.

48.260.50 Capacità nominale 50 Ah, energia 640 Wh, dimensioni 197x166x171 mm.

48.260.60 Capacità nominale 60 Ah, energia 768 Wh, dimensioni 197x166x171 mm.

48.260.80 Capacità nominale 80 Ah,energia 1024 Wh, dimensioni 305x168x211 mm.

segue ▸

Voltaggio nominale 25,6 V:

48.261.10 Capacità nominale 100 Ah, voltaggio di carica 14,6 V, energia 1280 Wh, dimensioni 329x172x213 mm.

48.261.12 Capacità nominale 120 Ah, energia 1536 Wh, dimensioni 329x172x213 mm.

48.261.15 Capacità nominale 150 Ah, energia 1920 Wh, dimensioni 532x202x215 mm.

48.261.20 Capacità nominale 200 Ah, energia 2560 Wh, dimensioni 520x267x221 mm.

48.261.50 Capacità nominale 50 Ah, energia 640 Wh, dimensioni 197x166x171 mm.

48.261.60 Capacità nominale 60 Ah, energia 768 Wh, dimensioni 197x166x171 mm.

48.261.80 Capacità nominale 80 Ah,energia 1024 Wh, dimensioni 305x168x211 mm.

PARSUN

Motori elettrici



55.120.00 Motore elettrico PARSUN 3.0 HP. Motore elettrico con eccellente sistema di gestione della batteria. Dotato di segnali di allarme multipli (sovraccarico, sovratemperatura, batteria scarica), con interfaccia operativa di semplice utilizzo e modulo LCD impermeabile con display con luce di fondo per identificare facilmente i dati di navigazione. A bassa emissione di carbonio per proteggere l'ambiente marino, silenzioso e comodo da smontare e trasportare. Specifiche Tecniche: Potenza massima (N): 280, Peso (kg) 20. Amp. (massimo) (A) 41.3, Potenza (max) (W) 1200, 3 velocità: F-N-R. Batteria 36 V - 1440Ah. Carica lenta 8 h, carica rapida 2 h, durata della batteria a pieno utilizzo 1,2 h. Lunghezza asse alluminio (mm) 554, Elica (nera): numero di pale 3.


Motori Gamma Leggera 2,6-4 HP

20/26



La gamma di motori fuoribordo portatili a quattro tempi da F2.6 ad F20 vanta notevoli prestazioni e leggerezza. La gamma da F2.6 a 6 dispone di un serbatoio carburante integrato, i modelli F4, F5 ed F6 hanno un connettore standard per collegare un serbatoio esterno di maggiore capacità. Sono inoltre dotati di un'ampia maniglia di trasporto in alluminio rinforzato anti corrosione.


	4 HP		4 HP		2.6 HP		
	F4BML	F4BMS	F4ABML	F4ABMS	F2.6BML	F2.6BMS	
A (mm)	717		717		645		
B (mm)	361		390		343		
C (mm)	1.156	1.029	1.177	1.050	1.140	1.013	
D (mm)	508	381	508	381	508	381	
Peso	25.5 kg	24.5 kg	28 kg	27 kg	18 kg	17 kg	
	4.500 - 5.500 rpm		4.500 - 5.500 rpm		5.250 - 5.750 rpm		Regime di lavoro a tutto gas
	2.9 Kw (4 Hp) 4.500 rpm		2.9 Kw (4 Hp) 5.000 rpm		1.9 Kw (2.6 Hp) 5.500 rpm		Potenza massima
	1.450 - 1.550 rpm		1.450 - 1.550 rpm		1.550 - 1.650 rpm		Minimo (neutral)
	OHV		OHV		OHV		Tipo motore
	1		1		1		Cilindri
	112 cm3		148 cm3		72 cm3		Cilindrata
	59 x 41 mm		64 x 46 mm		54 x 31.5 mm		Diametro corsa
	TCI		CDI		TCI		Sistema di accensione
			12V 6A				Alternatore
							Sistema di controllo
							Sistema di avviamento
	F - N - R		F - N - R		F - N		Cambio di marcia
	2.15 (28/13)		2.15 (28/13)		2.25 (27/12)		Rapporto di trasmissione
							Sistema inclinazione e altezza regolabili
	1.6 L/h		1.8 L/h		1.1 L/h		Consumo massimo
	1.3 L		1.3 L		1.2 L		Serbatoio combustibile
	0.5 L		0.8 L		0.35 L		Capacità olio
	100 cm3		195 cm3		75 cm3		Capacità olio, scatola ingranaggi
	3-71/2" x 7"		3-71/8" x 9"		3-71/2" x 6"		Elica STD inclusa



Motori Gamma Leggera 5 - 6 HP

La gamma di motori fuoribordo portatili a quattro tempi da F2.6 ad F20 vanta notevoli prestazioni e leggerezza. La gamma da F2.6 a F6 dispone di un serbatoio carburante integrato, i modelli F4, F5 ed F6 hanno un connettore standard per collegare un serbatoio esterno di maggiore capacità. Sono inoltre dotati di un'ampia maniglia di trasporto in alluminio rinforzato anti corrosione.






	6 HP		5 HP		5 HP		
	F6ABML	F6ABMS	F5ABML	F5ABMS	F5BML	F5BMS	
A (mm)	717 (28.2")		717 (28.2")		717 (28.2")		
B (mm)	390 (15.4")		390 (15.4")		361 (14.2")		
C (mm)	1.177 (46.3")	1.050 (41.3")	1.177 (46.3")	1.050 (41.3")	1.156 (45.5")	1.029 (40.5")	
D (mm)	508 (20.0")	381 (15")	508 (20.0")	381 (15")	508 (20.0")	381 (15")	
Peso	28 kg	27 kg	28 kg	27 kg	25.5 kg	24.5 kg	
4.500 - 5.500 rpm			4.500 - 5.500 rpm		4.500 - 5.500 rpm		Regime di lavoro a tutto gas
4.4 Kw (6 Hp) 5.000 rpm			3.6 Kw (5 Hp) 5.000 rpm		3.6 Kw (5 Hp) 5.000 rpm		Potenza massima
1.450 - 1.550 rpm			1.450 - 1.550 rpm		1.450 - 1.550 rpm		Minimo (neutral)
OHV			OHV		OHV		Tipo motore
1			1		1		Cilindri
148 cm^3			148 cm^3		112 cm^3		Cilindrata
64 x 46 mm			64 x 46 mm		59 x 41 mm		Diametro corsa
CDI			CDI		TCI		Sistema di accensione
12V 6A			12V 6A				Alternatore
							Sistema di controllo
							Sistema di avviamento
F - N - R			F - N - R		F - N - R		Cambio di marcia
2.15 (28/13)			2.15 (28/13)		2.15 (28/13)		Rapporto di trasmissione
							Sistema inclinazione e altezza regolabili
2.3 L/h			2 L/h		2 L/h		Consumo massimo
1.3 L			1.3 L		1.3 L		Serbatoio combustibile
0.8 L			0.8 L		0.5 L		Capacità olio
195 cm^3			195 cm^3		100 cm^3		Capacità olio, scatola ingranaggi
3-71/8" x 9"			3-71/8" x 9"		3-71/2" x 7"		Elica STD inclusa

MOTORI GAMMA LEGGERA 8 - 9.8 HP

La gamma di motori fuoribordo portatili a quattro tempi da F2.6 ad F20 vanta notevoli prestazioni e leggerezza. Praticità e silenziosità sono le caratteristiche di questi motori. Dotati di elica in alluminio rinforzata per migliorare la spinta, l'F8 ed F9.8 incorporano un regolatore di tensione ed una uscita standard per la ricarica delle batterie 12V.






	9.8 HP			8 HP			
	F9.8BML	F9.8BMS	F9.8FWL	F8BML	F8BMS	F8FWL	
A (mm)	965			965			
B (mm)	364			364			
C (mm)	1.166	1.039	1.166	1.166	1.039	1.166	
D (mm)	508	381	508	508	381	508	
Peso	39.5 kg	38 kg	42.5 kg	39.5 kg	38 kg	42.5 kg	
5.000 - 6.000 rpm				5.000 - 6.000 rpm			Regime di lavoro a tutto gas
7.2 Kw				5.9 Kw			Potenza massima
900 - 1.000 rpm				900 - 1.000 rpm			Minimo (neutral)
SOHC				SOHC			Tipo motore
L2				L2			Cilindri
209 cm³				209 cm³			Cilindrata
55 x 44 mm				55 x 44 mm			Diametro corsa
CDI				CDI			Sistema di accensione
12V 6A				12V 6A			Alternatore
							Sistema di controllo
							Sistema di avviamento
F - N - R				F - N - R			Cambio di marcia
2.00 (26/13)				2.00 (26/13)			Rapporto di trasmissione
							Sistema inclinazione e altezza regolabili
3.4 L/h				2.8 L/h			Consumo massimo
12 L				12 L			Serbatoio combustibile
0.8 L				0.8 L			Capacità olio
320 cm³				320 cm³			Capacità olio, scatola ingranaggi
3-8.9" x 8.3"				3-8.9" x 8.3"			Elica STD inclusa

MOTORI GAMMA LEGGERA EFI 15 HP

La gamma di motori fuoribordo portatili a quattro tempi da F2.6 ad F20 vanta notevoli prestazioni e leggerezza. Seppur di piccola cilindrata, questi motori 15 HP sono dotati di tecnologia EFI (iniezione elettronica di carburante) che consente di ottenere un consumo di carburante inferiore ed una notevole silenziosità nell'utilizzo.





15 HP	F15ABML-EFI	F15ABMS-EFI	F15ABWL-EFI	F15ABWS-EFI	F15AFWL-EFI	F15AFWS-EFI	
A (mm)	988		988		665		
B (mm)	420		420		430		
C (mm)	1.197	1.070	1.197	1.070	1.197	1.070	
D (mm)	508	381	508	381	508	381	
	53.7 kg	51.7 kg	55.7 kg	53.7 kg	54.7 kg	52.7 kg	
	5.300 - 6.000 rpm						Regime di lavoro a tutto gas
	11 Kw 5.500 rpm						Potenza massima
	1.000 - 1.100 rpm						Minimo (neutral)
	SOHC						Tipo motore
	L2						Cilindri
	362 cm^3						Cilindrata
	63 x 58.1 mm						Diametro corsa
	CDI						Sistema di accensione
	EFI						Sistema di alimentazione
	12V 6A						Alternatore
							Sistema di controllo
							Sistema di avviamento
	F - N - R						Cambio di marcia
	1.85 (24/13)						Rapporto di trasmissione
							Sistema inclinazione e altezza regolabili
	5.4 L/h						Consumo massimo
	24 L						Serbatoio combustibile
	1.7 L						Capacità olio
	430 cm^3						Capacità olio, scatola ingranaggi
	3-9 1/4" x 11"						Elica STD inclusa

MOTORI GAMMA LEGGERA EFI 20 HP

La gamma di motori fuoribordo portatili a quattro tempi da F2.6 ad F20 vanta notevoli prestazioni e leggerezza. Seppur di piccola cilindrata, questi motori 20 HP sono dotati di tecnologia EFI (iniezione elettronica di carburante) che consente di ottenere un consumo di carburante inferiore ed una notevole silenziosità nell'utilizzo.



	20 HP					
	F20EBML-EFI	F20EBMS-EFI	F20EBWL-EFI	F20EBWS-EFI	F20EFWL-EFI	F20EFWS-EFI
A (mm)	988		988		665	
B (mm)	420		420		430	
C (mm)	1.197	1.070	1.197	1.070	1.197	1.070
D (mm)	508	381	508	381	508	381
	53.7 kg	51.7 kg	55.7 kg	53.7 kg	54.7 kg	52.7 kg


	5.300 - 6.000 rpm			Regime di lavoro a tutto gas
	14,7 Kw 5.500 rpm			Potenza massima
	1.000 - 1.100 rpm			Minimo (neutral)
	SOHC			Tipo motore
	L2			Cilindri
	362 cm³			Cilindrata
	63 x 58.1 mm			Diametro corsa
	CDI			Sistema di accensione
	EFI			Sistema di alimentazione
	12V 6A			Alternatore
✋	✋		🔧	Sistema di controllo
✋	⚡		⚡	Sistema di avviamento
	F - N - R			Cambio di marcia
	1.85 (24/13)			Rapporto di trsmissione
	✋			Sistema inclinazione e altezza regolabili
	6.9 L/h			Consumo massimo
	24 L			Serbatoio combustibile
	1.7 L			Capacità olio
	430 cm³			Capacità olio, scatola ingranaggi
	3-9 9/4" x 11"			Elica STD inclusa

Motori Gamma Media EFI 40 HP

Motore potente e leggero, protetto elettronicamente, dotato di LED di controllo che consentono di verificare i parametri del motore in ogni momento. L'iniezione elettronica multi-point regola la miscela aria-carburante attraverso una ECM, garantendo risparmio di carburante. La gestione elettronica Delphi integrata garantisce potenza e affidabilità, un avviamento facile a basse temperature ed una grande risposta in accelerazione.



40 HP		40 HP	
F40FWL-T	F40FES-T-EFI	F40FWL-T-PRO 40PRO 4 stroke EFI	
768		713	A (mm)
410		427	B (mm)
1.361	1.234	1.435	C (mm)
508	381	508	D (mm)
96.6 kg		113 kg	Peso
5.300 – 6.000 rpm		5.300 – 6.000 rpm	Regime di lavoro a tutto gas
29.4 Kw 40 Hp 5.500 rpm		29.4 Kw 40 Hp 5.500 rpm	Potenza massima
900 - 1.000 rpm		750 - 850 rpm	Minimo (neutral)
OHC		SOHC (8 valves)	Tipo motore
L3		L4	Cilindri
747 cm³		996 cm³	Cilindrata
65 x 75 mm		65 x 75 mm	Diametro corsa
CDI		CDI	Sistema di accensione
EFI		EFI	Sistema di alimentazione
12V 25A		12V 25A	Alternatore
			Sistema di controllo
			Sistema di avviamento Contagiri incluso
F - N - R		F - N - R	Cambio di marcia
2.00 (26/13)		1.85 (24/13)	Rapporto di trasmissione
TRIM		TRIM	Sistema inclinazione e altezza regolabili
13.8 L/h		20 L/h	Consumo massimo
24L		24L	Serbatoio combustibile
1.7 L		2.5 L	Capacità olio
430 cm³		430 cm³	Capacità olio, scatola ingranaggi
3-11 1/2 x 13"		3-11 1/2 x 13"	Elica STD inclusa





Motori Gamma Alta EFI 115 - 130 HP

Questi motori sono adatti ad un uso professionale o personale. Grandi prestazioni in termini di potenza e velocità massima. La grossa cilindrata garantisce una spinta adeguata per la maggior parte delle imbarcazioni fino a 7-8 m di lunghezza. Sono equipaggiati con sistemi Delphi E.F.I. e software di diagnostica multifunzionale. Sono controllati da un'unità ECU che assicura una erogazione ottimale della potenza ed un corretto consumo di carburante.







115 HP		130 HP		
FL115FEL-T-EFI	FL115FEX-T-EFI	FL130FEL-T-EFI	FL130FEX-T-EFI	
821		833		A (mm)
518		518		B (mm)
1.675	1.800	1675	1800	C (mm)
508	635	508	635	D (mm)
180 kg	185 kg	185 kg	186 kg	Peso
5.300 – 6.300 rpm		5.300 – 6.300 rpm		Regime di lavoro a tutto gas
84.6 Kw 115 Hp 5.800 rpm		95.6 kW 130 Hp 6000 rpm		Potenza massima
700 - 800 rpm		800 - 900 rpm		Minimo (neutral)
4 STROKE DOHC (double overhead camshaft)		4 STROKE DOHC (double overhead camshaft)		Tipo motore
L4 16 valves		L4 16 valves		Cilindri
1.832 cm^3		1832 cm^3		Cilindrata
81 mm x 88.9 mm		81.0 mm x 88.9 mm		Diametro corsa
TCI		TCI		Sistema di accensione
EFI		EFI		Sistema di alimentazione
Micro computer		Micro computer		Fasatura di accensione
12V 35A		12V 35A		Alternatore
				Sistema di controllo
				Sistema di avviamento
F - N - R		**F - N - R**		Cambio di marcia
2.15 (28/13)		2.15 (28/13)		Rapporto di trasmissione
				Sistema inclinazione e altezza regolabili
38.9 L/h		46.2 L/h		Consumo massimo
3.2 L		3.2 L		Capacità olio
715 cm^3		715 cm^3		Capacità olio, scatola ingranaggi
✓		✓		Elica STD inclusa

SELEZIONE DI RICAMBI PER MOTORI ENTRO-FUORIBORDO

PER LA GAMMA COMPLETA DEI RICAMBI MOTORE RICHIEDERE CATALOGO A PARTE

RECmar®

MERCRUISER

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E FILTRAZIONE



REC3862228 Filtro benzina motori Volvo/Mercruiser 4.3, 5.0, 5.7, 5.8, 7.4, 8.1, 8.2L. R.O. Volvo: 3851218, 3852413, 3862228 Mercruiser: 35-8M0154770, 35-8M0154772-



RM3862228 Filtro benzina originale motori Volvo/Mercruiser 4.3, 5.0, 5.7, 5.8, 7.4, 8.1, 8.2L. R.O. Volvo: 3851218, 3852413, 3862228 Mercruiser: 35-8M0154770, 35-8M0154772.



REC35-866171A01 Filtro benzina per motori Mercruiser 5.0 - 350 - 6,2 & 8.1 MPI, MIE 496 MAG con modulo pompa combustibile. R.O.:35-866171A01, 35-892657, 35-8M0093688, 866171A01, 8M0093688.



REC35-892665 Filtro benzina base VST per motori Mercruiser 5.0 (350, 377, 383, 496), 6.2 & 8.1 MPI. R.O.:35-892665, 35-8M0204703, 892665, 8M0204703.



REC35-8M0122423 Filtro benzina per montaggio in linea su motori Mercruiser MCM 4.5L (V6), 6.2L (V8) R.O.:35-884380T, 35-8M0020349, 35-8M0060041, 35-8M0122423, 35-8M0122424, 884380T, 8M0020349, 8M0060041, 8M0122423, 8M0122424.



REC35-06003 Filtro olio per motori Mercruiser GM 4 inline, V6, V8.R.O.:Indmar: 501001, 872023; Pleasurecraft: R077002; Mercruiser: 14957, 35-866340K01, 35-866340Q03, 866340K01, 866340Q03; Crusader: 201104; Volvo: 3852030, 3852412, 835440; Bombardier: 173233, 502901.



REC127695-35150 Filtro olio per motori Volvo/Mercruiser/ Yanmar R.O: Yanmar: 127695-35150, 127695-35160; Mercruiser: 19485, 35-19485; Volvo: 423135.



REC35-802893Q Filtro separatore acqua benzina 25 micron,3-3/4"per motori Mercruiser.R.O.:5-802893Q01, 802893Q01, 802893T.



RM35-883702Q Filtro olio originale Mercruiser per motori V6 GM, MCM V-6. R.O.: 35-883702Q, 883702Q.



RM35-866340Q02 Filtro olio originale Mercruiser per motori GM 4 inline, V8, MCM GM V-6 *, MIE GM V-6 *. R.O: 35-866340Q03, 866340K01, 866340Q03.



REC63P-13907-03 Pompa benzina per Mercruiser/SUZUKI DF70A, DF80A, DF90A (2009-12) DF90, DF100, DF115 (2001-11) D.R.O.: Mercruiser: 80889T01, 880889T, 880889T01, 8M0123823; Suzuki: 15200-87J10, 15200-90J00, 15200-90J00-000, 15200-92J00, 15200-92J20, 15200-93J00, 15200-93J01.



REC861156A1 Pompa carburante per Mercruiser 350 Mag M.P.I. Alpha, 350 Mag M.P.I. Bravo, 350 Mag M.P.I. Horizon, 350 Mag M.P.I. MIE, 350 Mag M.P.I. Ski, 4.3L EFI TBI, 4.3L Gen+ M.P.I., Alpha-454 Mag M.P.I., Bravo-454 Mag M.P.I., Bravo & Horizon, 5.0 EFI, 5.7L EFI, 5.0 MPI, 5.7L MPI, Alpha-502 Mag M.P.I., Bravo-502 Mag M.P.I., 7.4L M.P.I. Bravo, 7.4L M.P.I. MIE, 8.1L MIE M.P.I., 8.2L MIE M.P.I. MX6.2L M.P.I. Alpha/Bravo/Horizon, MIE Black Scorpion Scorpion 377 Stendrive Racing.R.O.:807949A1, 861156A1.

SISTEMA ELETTRICO



REC50-8M0090697 Motorino avviamento per motori Mercruiser/Volvo 3.0L. R.O.:Mercruiser: 46277, 50-46277, 50-806965A2, 50-806965A4, 50-806965R04, 50-812429A2, 50-8M0090697, 50-99417R03, 806965A2, 806965A4, 8M0090697, 99417R2; Bombardier: 0982202, 0986007, 0988217, 3855882, 3858463 Volvo:3862308.



REC3885317 Motorino avviamento per tutti i motori V6 e V8 Mercruiser/Volvo Penta.R.O: Volvo: 3587625, 3860764, 3885317; Mercruiser: 50-863007A1, 50-864340A2, 50-8M6007264, 50-8M6007291, 50-8M6007404, 50-8M6007405, 863007A1.



REC50-806965A4 Motorino avviamento per tutti i motori Mercruiser/Volvo Penta 4 cilindri in linea, COBRA 3,0L. 11 denti. R.O.: Volvo: 3803635, 3850526, 3853802, 3854750, 3856003, 3862308, 855326; Mercruiser: 50-802963A4, 50-806963A2, 50-806965A2, 50-806965A4, 50-806965R04, 50-8M0090697, 50-8M6007286, 50-8M6007366, 50-99417R03, 806965A4, 8M0090697



REC879194371 Motorino avviamento per motori Mercruiser CMD 1.7 MI/MS D1.7L DTI. R.O:87-889903, 879194371, 882481



REC879172259 Motorino avviamento per motori Mercruiser CMD2.8 CMD QSD 2.8 & 4.2. R.O: 879172259, 8963321911.



REC3884950 Alternatore per motori Volvo e Mercruiser 3.0GLP-A, B, 3.0GLM-A, B, 4.3 & 5.7 EFI. R.O.:Volvo: 2655301, 3862613, 3862665, 3884950; Mercruiser: 8M6007508.



REC862031T1 Alternatore 12V, 70Amp per Mercruiser 4.3 & 5.7L (1997+).R.O.:862031, 862031R01, 862031T, 862031T1.



REC863077T Alternatore 12V, 70Amp per Mercruiser 4.3L, 6.2L & 5.7L (1995+) 4.5 MPI 8.1 & 4.2L.R.O.:863077R01, 863077T, 86307AR01, 889463R01, 889463R1, 8M0095472



REC865380A25 Motore trim Mercruiser completo di supporto in acciaio inox, solenoide, fusibile e cablaggio. R.O:14336A15, 14336A6, 14336A9, 392-9248, 392-9249, 392-9252, 414336A6, 865380A15, 865380A25, 88183A11, 88183A12, 96477A3.



REC865380A13 Motore trim Mercruiser completo di serbatoio. R.O:14336A20, 14336A25, 14336A6, 14336A8, 865380A03, 865380A13, 865380A25, 88183A11, 88183A12, 88183A5, 96477A3



REC891736T Motore trim per Mercruiser Alphal, II gen & Bravo. R.O.:10-17621, 10-17626, 12-17653, 17622, 17623, 17624, 17631A1, 17632T, 17633, 17649, 17649A02, 17649A1, 17649A1/A02, 17649T, 25-17625, 87828, 891736R01, 891736T, 89487, 93692.



REC5005831 Motorino del trim per Mercruiser e Johnson Evinrude 15 HP (2004+), 90 HP (2004+).R.O.:Mercruiser: 8M6007525; Bombardier: 0768733, 0769340, 5005822, 5005831, 5005875, 5005876, 5006320, 5006345, 5006479.



REC893907A02 Motore power trim per Mercruiser 30 JET, 35, 40, 2 cyl, 3 cyl, 4 cyl, 40 BIGFOOT, 45 BIGFOOT, 50 3 cyl BIGFOOT, 55 3 cyl, 60 3 cyl BIGFOOT, 65 JET, 75 3 cyl, 80 JET, 90 3 cyl, 100 4 cyl., 115 4 cyl., 125 4 cyl.R.O.:19217A1-A5, 19217A2, 19217A3, 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 811677, 818903A1, 819177A2, 819479A1, 819480A1, 819762A12, 819762A15, 819762A4-A7, 81977A8-A9, 822870A1, 823084, 823085, 830150A1, 830150T2, 830250A1, 830250A3-T3, 832021A1, 832021A1-T4-A2-T2, 832021A2, 832021A9, 832021T2, 832021T4, 832021T9, 854472A2, 854472A3, 854472A4, 855654A1-T2, 893907A02, 8M0055011, 8M0171818, 8M6007531.



REC8M0031551 Motore power trim per Mercruiser 135, 150XR6, 175, 200, 225, 250 (EFI), 250 (DFI), 300X (3.0L EFI), MAGNUM III, 105 JET, 140 JET.R.O.:828708, 828708T, 8782654A2, 878265A1, 878265A4, 878405A1, 878407A1, 8M0031551.



REC19-815951 Coperchio in plastica per pistoni trim alpha II generazione. R.O.:19-815951, 19-8M0214953, 815951.



REC18525A1 Vaschetta trim con vite di serraggio centrale per Volvo Penta e Mercruiser.R.O.:Mercruiser: 17646, 18525, 18525A1; Volvo: 854531.



REC883166A2 Serbatoio trim Volvo/Mercruiser.R.O.Volvo: 3861570; Mercruiser: 883166A1, 883166A2, 883166R01.



REC862998 Valvola aria per Mercruiser 3.0LMPI, 4.3 MPI, 5.0L MPI, 350 MAG MPI, MX6.2 MPI, 8.1L 600, 662, 700 (Race sterndrive).R.O:862998, 8M0045797, 8M0181068.



REC63P-81950-00 Relè per Mercruiser/ Yamaha F20 - F300.R.O.:Mercruiser: 881356001, 888320T; Yamaha: 60E819500000, 63P-81950-00, 63P8195000, 63P819500000.



REC15-804 Kit completo di cavi per candele ad altre prestazioni. Nucleo del cavo di Kevlar da 8 mm antimagnetico, copertura di silicone. Terminali candele con molle di acciaio inox, terminale lato spinterogeno in rame. Per motori Volvo V8 base GM e Mercruiser.R.O.:Volvo: 3850365, 3850366, 3850367, 3850368, 3851820, 3857167, 3888326; Mercruiser: 816761A17, 816761Q17, 84-813720A2, 84-813720A3, 84-813720A4, 84-816761A15, 84-816761A17, 84-816761A2, 84-816761A4, 84-816761A6, 84-816761A8, 84-816761K17, 84-816761Q17, 84-8167681A17, 84-816781A15, 84-816781A4, 84-816878A17, 84-818781A4.



REC15-815 Kit completo di cavi per candele ad altre prestazioni. Nucleo del cavo di Kevlar da 8 mm antimagnetico, copertura di silicone. Terminali candele con molle di acciaio inox, terminale lato spinterogeno in rame. Per motori Volvo 5.0/5.7 GM-MPI e Mercruiser.R.O.:Volvo: 3859000, 3888328; Mercruiser: 84-816608A1, 84-863656A1.



REC8M0068784 Sensore pressione dell'olio per motori Volvo Penta benzina 3.0, 4.3, 5.0, 5.7, 7.4, 8.1, 230A, B 250A, B. 80 psi e Mercruiser. R.O.: Mercruiser: 34623, 815425, 815425T, 87-815425T, 8M0068784, 90806; Volvo: 3853800, 3857532, 872063.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO



REC8M0089715 Termostato per Mercruiser GM V6 & V8, Ford V8, 4.5L MPI, 6.2L MPI.R.O:Pleasurecraft: 96319, R026002E; Mercruiser: 35884, 59137, 59137A1, 67464, 8052731, 8072521, 807252B1, 807252Q4, 807252T1, 8M0089715; Volvo: 876305; Bombardier: 0508562, 0508566, 0508619, 0508717.



REC807252Q4 Kit termostato per Mercruiser GM V6 & V8 4.5L MPI (RAW WATER) 6.2L MPI (RAW WATER).R.O.:07252Q4, 807252T4, 807252T7, 8M0089715.



REC46-8M0113733 Pompa acqua per Volvo 3.0L, OMC GM 4L, Mercruiser GM 4 & 6 CYL INLINE.R.O.:Mercruiser: 17-35957, 35957, 46-8M0113733, 879345T99, 880817, 880817R04, 884727, 884727001, 8M0113733; Volvo: 3854017, 3858340; Bombardier: 0509356, 3854017, 3858340.



REC46-8M0113734 Pompa acqua per Volvo V6 e V8 blocco piccolo, OMC GM V6 e V8 blocco piccolo, Crusader, Pleasurecraft, Mercruiser GM 4 & 6 CYGM V6 & V8 blocco piccolo. R.O.:Pleasurecraft: RA057018, RA057027; Mercruiser: 17437, 46-8M0113734, 850399, 850399002, 8503991, 878341, 8M0113734; Crusader: 20204, 20318, 7142520, RA057027; Volvo: 3853850, 835390, 856364; Bombardier: 0985429, 3853850; Champion Spark Plugs: MW02.



REC46-862914T10 Pompe acqua salata in bronzo con viteria in acciaio inox per Mercruiser 4.3L MPI, 5.0L MPI, 350 MAG, MPI & MX, 8.2L MAG, 6.2L MPI (ECM 555).R.O.: 46-862914A13, 46-862914T10, 46-8M0139984, 862914A13, 862914T10, 862914T3, 8M0118062, 8M0118067, 8M0122655, 8M0137216, 8M0139984, 8M0139995.



REC432955 Kit pompa acqua per Mercruiser, Johnson Evinruder, Yamaha. Motori: 65 HP 3 Cyl. (Year: 1986-01), 70 HP 3 Cyl. (Year: 1986-01), 75 HP 3 Cyl. (Year: 1986-01).



REC5001595 Kit pompa acqua per Mercruiser V4 (1979-06), V6 (1979-06), V8 (1979-06).R.O.:Mercruiser: 879539, 8M6012793, 8M6012794; Bombardier: 0435929, 0777802, 5001595.



REC5001594 Kit pompa acqua per Mercruiser, V4, V6,V8.R.O.:Mercruiser: 802500, 802502, 802502A1, 879029, 8M6012791, 8M6012792; Bombardier: 0434421, 0777800, 5001594.



REC47-43026Q02 Girante per Mercruiser Alpha One Gen II.: 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 115, 200, 225. Honda BF75, BF90AT. R.O.:Mercruiser: 430262, 430264, 43026B2, 43026Q02, 43026T2, 47-43026Q02, 47-43026T2, 8M0025709, 8M0100553; Bombardier: 0775467; Honda: 19120-ZW1-303, 19210-ZW1-303.



REC47-862232A2 Girante per Mercruiser R.O.:47-862232A2, 47-8M0104229, 8M0104229.



REC57-865615Q04 Cinghia servosterzo per Mercruiser 4.3L CARB. ALPHA/ BRAVO (0M61500+), 5.0L CARB. ALPHA/ BR AVO(0M600000+).R.O.:7-8638764, 57-865615Q04, 865615004, 865615Q04.

SISTEMA DI SCARICO E ASPIRAZIONE



MAR076 Gomito di scarico in ghisa per motori Mercruiser GM 2.5L, 3.0 & 3,0LX (1982+) NEW MODEL.R.O:Mercruiser: 12076A1, 12076A2, 76325A2; Bombardier: 0509530.



MAR988 Gomito di scarico in ghisa motori Mercruiser GM V6 & V8 SMALL & BIG BLOCK (1983-02) 7° (4" O.D. RISER).R.O.:44354A3, 807914A1, 807988A03, 807988A08, 807988A2, 807988Q03, 867988A08.



MAR309 Gomito di scarico basso in ghisa per motori Mercruiser GM V6 & V8 262, 305, 350, 377, 383 MPI (2002+) 7° (4" O.D. RISER).R.O.: Mercruiser: 864309T01, 864309T02.



MAR591 Gomito scarico in ghisa per motori Mercruiser GM V6 & V8 262, 305, 350, 377, 385, 6.2L MPI (2002+) 7° (4" O.D. RISER).R.O.:Mercruiser: 77235A8, 864591T02.



MAR746 Collettore di scarico in ghisa per motori Mercruiser GM 4.3L & 3.8L V6 175, 185, 205, 229 & 262 (1985-02).R.O.: 99746A17, 99746A8.



MAR612 Collettore di scarico in ghisa per motori Mercruiser GM4.3L MPI 0M615000+ (2002+) 262.R.O:864612T01.



MAR735 Collettore di scarico in ghisa per motori Mercruiser 50L, 5.7L, 6.2L (V8) 305, 350, 377 (2002+).R.O.:865049T01, 865735A02, 8M0185794.



MAR246 Collettore di scarico in ghisa Mercruiser V8, small block (1983>2003).R.O.:Mercruiser: 860246A10, 860246A15, 860246A3, 860246A7, 860246A9, 860337A2, 87114A19, 87114A30, 87114A8; Bombardier: 0509522.




REC27-99757 Guarnizione collettore di scarico per GM V6.R.O:Mercruiser: 27-8M0215011, 27-99757, 8M0215011, 99757; Volvo: 3853412, 841601, 856116; Crusader: 97498; Bombardier: 0778257, 0915025, 3853412.



REC27-33395 Guarnizione collettore di scarico per 5.7L GM 350 CID V8 (1990+). R.O: Pleasurecraft: CHV-47-000; Mercruiser: 27-33395, 27-33395A2, 33395, 33395B, 879039, 8M2000819; Volvo: 3852468, 835966, 856034; Crusader: 96306; Bombardier: 0508556, 0778149, 0909314, 3852468.


UNITA' DI TRASMISSIONE



REC27-94996Q2 Kit guarnizioni piede Mercruiser MC1/R/MR Alpha One/Gene II.R.O.:Mercruiser: 27-94996Q2, 27-94996T2, 94996A2, 94996A20, 94996Q2, 94996T2; Bombardier: 0508537, 0508539, 0508557, 0508577, 0775545.



REC16755Q1 Kit guarnizioni attacco piede campana Mercruiser BRAVO I, II e III.R.O.:16755Q1, 16755T1.



REC26-88397A1 Kit paraolio per Mercruiser Alpha One Gen II. R.O:Mercruiser: 26-88397A1, 88397A1; Bombardier: 0775430.



REC18654A1 Cuffia scarico campana per Alpha/ Bravo.R.O.:Mercruiser: 18654A1, 18654B1, 32734A3, 8M0124227; Bombardier: 0508692, 0775539.



REC816431A1 Cuffia transon per Mercruiser Alpha One Gen II. R.O.Mercruiser: 816431A1; Bombardier: 0775491.



REC86840A05 Cuffia campana per motori Bravo I, II e III.R.O.:Mercruiser: 86840A05, 86840A3, 8M0062406; Bombardier: 0775490.



REC30-879194A01 Cuscinetto campana per Mercruiser R/ MR/ ALPHA ONE Gen I e II / BRAVO I,II,III, Volvo SX. R.O.: Volvo: 21752712, 3853807, 3855707; Mercruiser: 30-60794A4, 30-879194A01, 862540A04, 862540A3, 879194A01, 879194A01&A02, 879194A02; Bombardier: 0765624, 0769876, 0775536, 0983937, 3853807, 3855707.



REC75832T Crocette cardano per OMC Cobra (1986-93), Mercruiser R/MR/Alpha One, Alpha One Gen. II, Volvo Aquamatic. R.O:Volvo: 3850812, 853255; Mercruiser: 758321, 75832B1, 75832T, 75832T1; Bombardier: 0307576, 0508902, 0508903, 0509100, 0509401, 0775548, 0912214, 0915716, 3850812, 912214, 915716.



REC805536A2 Crociera autolubrificante per Mercruiser R/MR/Alpha One, Alpha One Gen. II. R.O:Mercruiser: 8055361, 805536A1, 805536A2.



REC32-864960 Tubi power trim per MCM 120-260 & BRAVO 1/8" -11,5" - 14" R.O.:Mercruiser: 32-864960, 32-99902-1, 864960, 999021; Bombardier: 0508855, 0509392.



REC32-864589 Tubi power trim per MCM 120-260 & BRAVO 1/8" -11,5" - 14" R.O.:Mercruiser: 32-864589, 32-99902, 864589, 99902; Bombardier: 0508855, 0509392.



REC32-864959 Tubi power trim per MCM 120-260 & BRAVO 1/8" -11,5" - 14" R.O.:Mercruiser: 32-864959, 32-99903-1, 864959, 999031; Bombardier: 0508856, 0509393.



REC32-864588 Tubi power trim per MCM 120-260 & BRAVO 1/8" -11,5" - 14" R.O.:32-864588, 32-9990.



REC32-99904 Tubo power trim per Mercruiser R/MR/ALPHA ONE/BRAVO 1/8" - 15".R.O.: Mercruiser: 32-99904, 32-99904K, 32-99904Q, 99904, 99904Q; Bombardier: 0508857.



REC865436A02 Cavo cambio marce per Mercruiser R/MR/Alpha One Gen.II).R.O.. 865436A02, 8M0176524.



REC815471T1 Kit cavo marce per Mercruiser Bravo I, II e III.R.O.: 815471A6, 815471T1, 865437A02, 8M0176522, 8M0176523.



REC74639Q02 Manicotto cavo marce per Mercruiser Alpha e Bravo.R.O.:Mercruiser: 74639, 74639A2, 74639B1, 74639Q02; Bombardier: 0508696, 0775542.



RECKITBRAVO Kit di manutenzione per piedi poppieri Mercruiser Bravo I, II, III, composto da:

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
REC86840A05	MANICOTTO TRANSON	1
REC54-815504320	FASCETTA INOX 32-50	1
REC12-191833	GUARNIZIONE	2
REC16755Q1	KIT GUARNIZIONE	1
RECKITMBRAVO3AL	KIT ANODI	1
CM806188A	ANODO AL	1
REC18654A1	MANICOTTO SCARICO	1



RECKITGENEII Kit di manutenzione piede Mercury Alpha Gen II, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC816431A1	MANICOTTO TRANSON	1
REC54-815504320	FASCETTA INOX 32-50	1
REC12-191833	GUARNIZIONE	2
REC26-455771	PARAOLIO	1
RECKITMALPHA2AL	KIT ANODI	1
REC47-43026Q06	KIT POMPA ACQUA	1
REC53-815949	CHIUSURA METALLICA	2
REC18654A1	MANICOTTO SCARICO	1
REC27-94996Q	KIT GUARNIZIONE	1

VOLVO PENTA

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E FILTRAZIONE



REC3862228 Filtro benzina motori Volvo/Mercruiser 4.3, 5.0, 5.7, 5.8, 7.4, 8.1, 8.2L. R.O. Volvo: 3851218, 3852413, 3862228 Mercruiser: 35-8M0154770, 35-8M0154772.



RM3862228 Filtro benzina originale motori Volvo/Mercruiser 4.3, 5.0, 5.7, 5.8, 7.4, 8.1, 8.2L. R.O. Volvo: 3851218, 3852413, 3862228 Mercruiser: 35-8M0154770, 35-8M0154772.



REC21492771 Filtro carburante per motori Volvo AD31A, B, D, AD, P, L-A AQAD30A, 31A AQD70C D5A-T, A-TA, A-BTA D7A-T, A-TA, A-BTA KAD32A MD30A, B, D, AQ MD31A MD6A, B MD70B MD7A, B TAMD102A, D TAMD122C, D TAMD30A, B, D, AQ TAMD31A, B, D, P, L, M, S-A TAMD60A, B, C TAMD61A TAMD62A TAMD63L-A, P-A TAMD70C TAMD71B TAMD72P-A, WJ-A TAMD73P-A, WJ-A TAMD74A-A, A-B, C-A, C-B, L-A, L-B, P-A, P-B TMD100C TMD102KB, KD TMD121C, D TMD30A, B, D, AQ TMD31A, B, D, L-A TMD70C TMD75P-A. R.O.:Volvo: 11700463, 21492771, 241672, 3825133, 466987, 829913, 829993.



RM3583443 Filtro gasolio originale Volvo Penta RM3583443 per motori D4-D6. R.O.:21718912, 3583443.



REC3583443 Filtro gasolio per motori Volvo Penta D-4, A-F D-6, A-F (-MY2019), R.O.:21718912, 3583443.



REC35-06003 Filtro olio per motori Mercruiser GM 4 inline, V6, V8.R.O.:Indmar: 501001, 872023; Pleasurecraft: R077002; Mercruiser: 14957, 35-866340K01, 35-866340Q03, 866340K01, 866340Q03; Crusader: 201104; Volvo: 3852030, 3852412, 835440; Bombardier: 173233, 502901.



RM3582732 Filtro dell'olio originale Volvo Penta per motori D4-D6. R.O.:22030848, 3582732.



REC3582732 Filtro olio per motori Volvo D4, D6. R.O.:22030848, 3582732.



REC21632901 Filtro olio Volvo Penta Diesel By-Pass per motori D4, 6. R.O.:21632901, 22030852, 3582733.



RM471034 Filtro olio originale per motori Volvo MD40, 41; D70; TD30A; KAD43P-A; KAMD43P-A.R.O.:471034.



REC471034 Filtro olio per motori Volvo MD40, 41; D70; TD30A; KAD43P-A; KAMD43P-A.R.O.:471034.



RM21632901 Filtro dell'olio originale Volvo Penta per motori D4-D5 by-pass. R.O.:21632901, 22030852, 3582733.



REC127695-35150 Filtro olio per motori Volvo/Mercruiser/ Yanmar R.O: Yanmar: 127695-35150, 127695-35160; Mercruiser: 19485, 35-19485; Volvo: 423135.



RM3850559 Filtro originale olio Volvo Penta GM + SS330 Remote Mount. R.O.:3850559.



REC3850559 Filtro olio per motori Volvo GM + SS330 Remote Mount. R.O.:3850559.



RM4785974 Filtro olio per motori Volvo KAD42A, 42B, 43, 44; KADM42A, 42B, 43, 44; TAMD60A, B, C; TAMD70B, C, D, E; TAMD120A, B; MD70A, B, C; TMD70A, AB, B, C; AQD70B, C, D, BL, CL; THAMD70B, C; TMD100A, C; TMD120A, B, C; TMD121C.R.O.:423135, 4785974.



REC3584145 Filtro sfiato aria per Volvo D4, D6. R.O.:3584145



REC876069 Filtro sfiato turbina per Volvo D12D, 30,31,40,41 - KAD32P - TAMD61A, 62A, 63, 70, 71A, 72A, 73, 74, 120, 122, 161, 162, 163,165. R.O: 3830004, 849270, 875850, 876069, 876070.




REC21646645 Filtro aria motori Volvo Penta Diesel Diametro 165mm: 31, 41D3-110I-A.
D3-130I-A D3-160I-A TAMD42WJ-A.R.O: 21646645, 3582358



REC21702999 Filtro aria Volvo per motori D-4, 6, 9, 11. R.O.:21702999, 3818541, 3583654.



REC858488 Filtro aria diametro 200 mm per Volvo MD31, 41 TAMD42B, WJ-A. R.O.:858488.



REC876185 Filtro aria per Volvo MD30, 40 KAMD42A, B, PA KAD32P-A, 42A, 43P, 300 KAD44P, A, B, C TAMD61A, 62A, 71, 72. R.O:3803131, 463505, 859486, 860334, 863344, 876185.



RM3588865 Pompa elettrica benzina ad alta pressione per Volvo Penta GXI, GI Moderno 4.3, 5.0, 5.7, 8.1, 4.3 GIPEFS, 5.0 GIPEFS, 5.7 GSIPEFS, 7.4 GIPEFS, GSIPEFS, 8.2 GSIPEFS. R.O.:3588865.



REC8845 Pompa carburante bassa pressione per Volvo. R.O.:8845.



REC8865 Kit pompa carburante con anelli e connettore per Volvo.R.O.:8865.



RM21608511 Pompa benzina per motori Volvo Penta GXI, GI Moderno 4.3, 5.0, 5.7, 8.1 4.3GIPEFS 5.0GIPEFS 5.7GSIPEFS 7.4GIPEFS, GSIPEFS 8.2GSIPEFS.R.O.: 21397771, 21545138, 21608511, 23306461, 3594444, 3860210, 3861355.



REC3857650 Pompa combustibile alta pressione per Volvo 4.3, 5.0, 5.7 7.4 GI, 5.0, 5.8 FI, FS (Ford) 120 PSI (dispositivo di raffreddamento). R.O: 23021433, 3854137, 3854280, 3855958, 3857650.



REC3858261 Pompa combustibile elettrica per Volvo 432, 434, 502, 52 43f, 50f, 57f.R.O.:3850809, 3850810, 3854620, 3854902, 3857985, 3857986, 3858261; Mercruiser: 805025A2, 805025A6, 805656A2, 805656A5, 805656A6, 856955, 861155A5, 861155A6, 867755A5.



REC3582310 Pompa carburante motori diesel Volvo 30, 31, 40, 41, 42, KAD32D, T KAMD44P-A, KAD44P-A, KAMD300A. R.O.: 1542170, 3582310, 860320.



REC861260 Turbina motori Volvo TAMD41A, B, D, L-A, H-A, H-B, P-A, M-A TAMD42WJ-A TMD41A, B, D D41A, B, D AQAD41A AD41A, D, B, L-A,P-A KAD42A, B, P-A KAD43P-A KAMD42B, P-A KAMD43P-A. R.O.:838697, 860918, 861260.

SISTEMA ELETTRICO



REC50-8M0090697 Motorino avviamento per motori Mercruiser/Volvo 3.0L. R.O.:Mercruiser: 46277, 50-46277, 50-806965A2, 50-806965A4, 50-806965R04, 50-812429A2, 50-8M0090697, 50-99417R03, 806965A2, 806965A4, 8M0090697, 99417R2; Bombardier: 0982202, 0986007, 0988217, 3855882, 3858463 Volvo:3862308



REC50-806965A4 Motorino avviamento per tutti i motori Mercruiser/Volvo Penta 4 cilindri in linea, COBRA 3,0L. 11 denti. R.O.: Volvo: 3803635, 3850526, 3853802, 3854750, 3856003, 3862308, 855326; Mercruiser: 50-802963A4, 50-806963A2, 50-806965A2, 50-806965A4, 50-806965R04, 50-8M0090697, 50-8M6007286, 50-8M6007366, 50-99417R03, 806965A4, 8M0090697.



REC3885317 Motorino avviamento per tutti i motori V6 e V8 Mercruiser/Volvo Penta.R.O: Volvo: 3587625, 3860764, 3885317; Mercruiser: 50-863007A1, 50-864340A2, 50-8M6007264, 50-8M6007291, 50-8M6007404, 50-8M6007405, 863007A1.



REC3581774 Motorino avviamento per motori Volvo AQ30, 31, 40, 41 AD30, 31, 40, 41 TAMD30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 300. R.O: 3581774, 3803118, 3803386, 829252, 829527, 859252



REC3848965 Motorino avviamento per motori Volvo D3. R.O.:3801204, 3803646, 3848965



REC21423488 Motorino avviamento per motori Volvo D4,6, 11 denti. R.O.: 21423488, 3588491, 3801296, 3803648, 3803855, 874501



REC3884950 Alternatore per motori Volvo e Mercruiser 3.0GLP-A, B, 3.0GLM-A, B, 4.3 & 5.7 EFI. R.O.:Volvo: 2655301, 3862613, 3862665, 3884950; Mercruiser: 8M6007508.



REC3862612 Alternatore per motori Volvo 4.3 GLM - E, EF 5.0GL - F, FF. R.O.:3862612



REC874502 Alternatore 12v 115A per motori Volvo D1-13, B, F D1-20, B, F D1-30, B, F D2-40, B, F D2-55, C, D, E, F D2-60F D2-75, B, C, F D4 D6. R.O.:21697753, 23892930, 3587616, 3803650, 3817662, 874502



REC3586765 Motore trim completo per piedi Volvo 280-290 e SX vecchia versione. R.O.:3586765, 3863243



REC3587079 Motore trim completo per piedi Volvo SX ultima versione. R.O.: 3586765, 3587079, 3855745, 3860879;



REC854525 Motore trim Volvo per piedi 280-290 e SX vecchia versione. R.O:3858071, 854437, 854525



REC850834 Motore trim meccanico Volvo r.o.:850834



REC3861575 Motore trim per piedi Volvo SX ultima versione. R:O.:3861575



REC883166A2 Serbatoio trim Volvo/Mercruiser.R.O.Volvo: 3861570; Mercruiser: 883166A1, 883166A2, 883166R01.



REC18525A1 Vaschetta trim con vite di serraggio centrale per Volvo Penta e Mercruiser.R.O.:Mercruiser: 17646, 18525, 18525A1; Volvo: 854531.



REC22314183 Sensore trim per piedi Volvo 290, SP,DP. R.O.:22314183, 828726, 873531



REC3855650 Pannello di controllo Trim per Volvo DP-D1, C, E, G DPX SP-C1, E SX. R.O:3855560, 3855650, 853846, 873617



REC8M0068784 Sensore pressione dell'olio per motori Volvo Penta benzina 3.0, 4.3, 5.0, 5.7, 7.4, 8.1, 230A, B 250A, B. 80 psi e Mercruiser. R.O.: Mercruiser: 34623, 815425, 815425T, 87-815425T, 8M0068784, 90806; Volvo: 3853800, 3857532, 872063.



REC15-804 Kit completo di cavi per candele ad altre prestazioni. Nucleo del cavo di Kevlar da 8 mm antimagnetico, copertura di silicone. Terminali candele con molle di acciaio inox, terminale lato spinterogeno in rame. Per motori Volvo V8 base GM e Mercruiser.R.O.:Volvo: 3850365, 3850366, 3850367, 3850368, 3851820, 3857167, 3888326; Mercruiser: 816761A17, 816761Q17, 84-813720A2, 84-813720A3, 84-813720A4, 84-816761A15, 84-816761A17, 84-816761A2, 84-816761A4, 84-816761A6, 84-816761A8, 84-816761K17, 84-816761Q17, 84-8167681A17, 84-816781A15, 84-816781A4, 84-816878A17, 84-818781A4



REC15-815 Kit completo di cavi per candele ad altre prestazioni. Nucleo del cavo di Kevlar da 8 mm antimagnetico, copertura di silicone. Terminali candele con molle di acciaio inox, terminale lato spinterogeno in rame. Per motori Volvo 5.0/5.7 GM-MPI e Mercruiser.R.O.:Volvo: 3859000, 3888328; Mercruiser: 84-816608A1, 84-863656A1.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO



REC3850360 Corpo termostato per Volvo V6 e V8.R.O.:Volvo: 3850360; Bombardier: 0768664, 0987716, 3850360.



REC3856961 Kit termostato per OMC/Volvo 4.3 GL, GS, Gi, GXi-B, GXi-BF 5.0 FL, Fi, Gi, GL 5.7 GL, Gi, GS, GSi, GSX 5.8 FL, Fi, FSi 8.1 GI, GSI, GXI, OSI.R.O.:Volvo: 3852216, 3856961; Mercruiser: 802259; Bombardier: 0314809, 0383307.



REC3831424 Termostato per Volvo MD31 / MD41 (Versione nuova) KAD32, 42, 43, 44, 300.R.O.:3831424, 875849, 876128.



REC3831426 Termostato per Volvo MD31A (versione vecchia) MD40A MD41A (versione vecchia),R.O.:1544389, 3831426, 824200, 875788.



REC46-8M0113733 Pompa acqua per Volvo 3.0L, OMC GM 4L, Mercruiser GM 4 & 6 CYL INLINE.R.O.:Mercruiser: 17-35957, 35957, 46-8M0113733, 879345T99, 880817, 880817R04, 884727, 884727001, 8M0113733; Volvo: 3854017, 3858340; Bombardier: 0509356, 3854017, 3858340.



REC46-8M0113734 Pompa acqua per Volvo V6 e V8 blocco piccolo, OMC GM V6 e V8 blocco piccolo, Crusader, Pleasurecraft, Mercruiser GM 4 & 6 CYGM V6 & V8 blocco piccolo. R.O.:Pleasurecraft: RA057018, RA057027; Mercruiser: 17437, 46-8M0113734, 850399, 850399002, 8503991, 878341, 8M0113734; Crusader: 20204, 20318, 7142520, RA057027; Volvo: 3853850, 835390, 856364; Bombardier: 0985429, 3853850; Champion Spark Plugs: MW02.



REC21214599 Pompa acqua per motori Volvo Penta 3.0 GSMEFS, GSPEFS 4.3GXI-C, GXI-CF, GXI-D, GXI-DF, GXI-SI, GXI-E, GXI-EF, OSI-E, OSI-EF 5.0GXI-C, GXI-CF, GXI-D, SI-C, SI-CF, SI-D, SI-DF, SI-E, GXI-EF, DSI-E 5.7GI, GXI, OSI, SXI, GXIL.O.R.:21214599, 3812693, 3857202, 3862482.



REC21212799 Pompa acqua per motori Volvo Penta V6/V8 4.3GL-G, GL-GF, GXI-F, OSI-F, GXIE-M, GL-P, GXI-P, GXI-Q, GXI-GF, OSI-GF, GXI-G, OSI-G 5.0GL-M, GL-HI, GXI-F, GXI-FF, OSI-FF, GXI-G, GXI-GF, OSI-G, OSI-GF, GIF-FF, GXI-G, GXI-GLI, OSI-E, OSI-EF, OSI-GF, SXI-G, SXI-GF, GI-F, GXIL-G, GIL-G, GXIL-H. R.O.:21212799, 3812519.



REC23059414 Pompa acqua dolce per Volvo D31, 41, 42, 43, 44, 300 KAD32P.R.O.:23059414, 3809412.



REC3583115 Pompa acqua per motori Volvo 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 300. Da montare con manicotti bloccati con le fascette.R.O.: 3581558, 3583115, 860629, 860827.



REC877373 Kit riparazione pompa dell'acqua per Volvo 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 300.R.O.:875627, 875759, 876088, 877373.



REC3860703 Pompa di aspirazione acqua di mare per Pleasurecraft 5.7L., Volvo V6/V8, Crusader V6/V8, Indmar.R.O.:Indmar: 665011, 685011; Pleasurecraft: 40070, RA057023, RA057026; Volvo: 3860703, 856513, 857451; Crusader: 40070, RA057026; Johnson Pump: 10-24228-1.



REC3860079 Tendi cinghia per Volvo 4.3 GI, GSI, GXI, OS 5.0 GI, GSI, GXI 5.7 GI, GXI, OS 7.4 GI, GSI.R.O.:Volvo: 3860079; Bombardier: 3860079.

SISTEMA DI SCARICO E ASPIRAZIONE



MAR964 Gomito di scarico in ghisa per motori Volvo Penta 4.3GL, GXI, OSI V6-200, 225 (1993+), h. 25,7 cm.R.O.:3889964, 3889965.



MAR627 Gomito di scarico in ghisa per Volvo Penta V6 - V8 (1993+), h. 29,7 cm.R.O:Volvo: 3853427, 3856259, 3860790, 3861887, 3862627, 3862904; Bombardier: 3856259, 3860790.



MAR037 Gomito di scarico in ghisa per motori Volvo Penta V6 430A, B 431A, B 432A 434A AQ205A AQ175A.R.O.: 841847, 855380, 856895, 857037.



MAR061 Gomito di scarico in ghisa per Volvo Penta 7.4/8.2L GM 454/502 CID V8 (1991+) h. 19,7 cm.R.O.: Volvo: 3850456, 3854466, 3855270, 3856444, 3857402, 3857944, 3861842, 3862198, 3863061; Bombardier: 3856444, 3857944.



MAR499 Collettore di scarico in ghisa per Volvo Penta 4.3 GM 262 CID V6 (1991+).R.O.:Volvo: 3847499, 3852338, 3857656, 3857656/3847499, 3857678; Bombardier: 3852338, 3857656.



MAR894 Collettore di scarico per motori Volvo Penta V6 AQ 175 • AQ 205 • AQ430 A/B • 431 A/B • AQ 434 (-1993).R.O.: 841676, 856137, 856894.



REC27-99757 Guarnizione collettore di scarico per GM V6.R.O:Mercruiser: 27-8M0215011, 27-99757, 8M0215011, 99757; Volvo: 3853412, 841601, 856116; Crusader: 97498; Bombardier: 0778257, 0915025, 3853412.



MAR501 Collettore di scarico in ghisa per Volvo Penta 5.7L GM 350 CID V8 (1990+).R.O.: Volvo: 3847501, 3852374, 3857579, 3857723; Bombardier: 0914035, 3852374, 3857579, 3857723.



REC27-33395 Guarnizione collettore di scarico per 5.7L GM 350 CID V8 (1990+). R.O: Pleasurecraft: CHV-47-000; Mercruiser: 27-33395, 27-33395A2, 33395, 33395B, 879039, 8M2000819; Volvo: 3852468, 835966, 856034; Crusader: 96306; Bombardier: 0508556, 0778149, 0909314, 3852468.



MAR345 Gomito di scarico in ghisa per Volvo Penta D2/MD22/ Perkins Prima Marine 50.R.O.Volvo: 21424345, 3589544, 859865, 861574; Perkins: 3776F024.



MAR963 Gomito di scarico per motori Volvo Penta TMD31A, B, D, L-A, P-A TAMD31A, B, D, L-A, M-A AQAD31A AD31, B MD31A TAMD41A, B, D, H-A, H-B, P-A, L-A, M-A TMD41A, B, D, L-A D41A, B AD41A, B, D AQAD41A. R.O: 859963.



MAR289 Gomito di scarico per motori Volvo Penta AD31B, D-A, L-A, P-A, XD KAD32P D41B, D AD41B, D, L-A, P-A KAMD42A, P-A KAD42A, P-A TAMD42WJ-A KAMD43P-A KAD43P-A KAMD44P-A, P-C KAD44P, P-B, P-C KAD300-A KAMD300-A D5A-T, -TA D5A-B TA. R.O: 861289.

UNITA' DI TRASMISSIONE



REC23010 Kit guarnizione superiore per Volvo DPH-A, B, C, D, D1 DDPR-A DPRB, C, D.



REC23018 Kit tenuta inferiore per Volvo DPH-A, B, C DDPR-A DPR-B, C.



REC3852550 Guarnizione Transom per Volvo/OMC.R.O:Volvo: 3852550; Mercruiser: 802162; Bombardier: 0778082, 0911797, 3852550.



REC39631 Kit tenute transon sx per Volvo/OMC. R.O.:39631.



REC804190 Anello gomma campana per Volvo.R.O.:Volvo: 804190.



REC876266 Kit riparazione piede parte superiore per Volvo DP-CS, SAQ 250, 270, 275, 280, 285, 290 SP-A, A/MT, A1, A2, C, DP-A, A1, A2, B1, C, D. R.O.:876266.



REC876267 Kit riparazione piede parte inferiore per VoLvo AQ280DP, 290DP DP-A, A1, A2, B1, C, D. R.O.:846267, 876267.



REC3841481 Cuffia cardano OMC-Volvo Cobra 1986-98.R.O: Volvo: 3841481; Bombardier: 3854127.



REC3850426 Cuffia di scarico per Volvo SX-S, C1, C2, R, R1, R2, M, M1 DP-SM.R.O:3850426.



REC3888916 Cuffia di scarico con nuovo design in gomma rigida per Volvo SX-A, DPS-A, B. R.O: 3888916.



REC876294 Cuffia cardano per Volvo DP-G DPX-A.R.O.: Volvo: 875256, 875826, 876294, 897637, 897889; Bombardier: 0508761.



RM876294 Cuffia cardano orginale con protezione metallica. Con valvola, per Volvo DP-A, A1, A2, B, C, D, X. R.O.: Volvo: 875256, 875826, 876294, 897637, 897889; Bombardier: 0508761.



REC876631 Manicotto di scarico per Volvo AQ 200, 250, 270, 275, 280, 280DP, 290, 290DP SP-A, A/MT, A1, A2, C DP-A, A1, A2, B, C, D, X.R.O.:876631, 876631,875848.



RM3808898 Manicotto di trasmissione originale Volvo Penta per motori DPH - DPR. R.o:3808898.



REC22075 Kit cuscinetti e paraoli per riparazione campana Volvo 740B. R.O.: 22075



RM876632 Manicotto acqua salata per piede poppiero Volvo Penta. R.O.:876632.



REC75832T Crocette cardano per OMC Cobra (1986-93), Mercruiser R/MR/Alpha One, Alpha One Gen. II, Volvo Aquamatic. R.O:Volvo: 3850812, 853255; Mercruiser: 758321, 75832B1, 75832T, 75832T1; Bombardier: 0307576, 0508902, 0508903, 0509100, 0509401, 0775548, 0912214, 0915716, 3850812, 912214, 915716.

REC872096 Kit ghiera forcella (2 pz.) per Volvo Power Trim DPE DPX, -S1 DP-C1, D1.R.O:872096, 876507.



REC872338 Raccordo acqua salata per Volvo Transom DP-S.R.O.:Volvo: 872336, 872338; Bombardier: 0872338.



REC40005192 Pipetta per Volvo DPH-A, B, C. DPR-A, B, C. R.O.:3862873, 40005192.



REC872812 Cremagliera trim per Volvo.R.O.:Volvo: 853758, 854063, 872812; Bombardier: 0872812.



REC3857521 Clip per tubo trim Volvo. R.O:3857521.



REC3857522 Coperchio per tubo trim Volvo.R.O:3857522.



RECKITDP Kit di riparazione pistone power trim per motori Volvo Penta 3860881.



RECKITDP2 Kit di riparazione pistone trim per motori Volvo Penta 872612-7.



RM852984-4 Pignone indicatore TRIM per Volvo.R.O.:Volvo: 852984; Bombardier: 0852984.



REC3593951 Cavo timone per. Volvo DPI, DPR, DPH.R.O.:3593951.



RM21548739 Kit tubi sterzo Volvo Penta per motori DPH, DPR, DPI.R.O.: Volvo: 21548739, 3863347, 3863405, 3863406, 3863407.



RECKITDPS-SX Kit di manutenzione per piedi poppieri Volvo DPS-SX, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC25-30613	O-RING	2
REC3850426	MANICOTTO DI SCARICO	1
REC3852045	O-RING	1
RECKITVSXAL	KIT ANODI ALLUMINIO	1
REC3852056	COPPIGLIA	1
REC3852560	PARAOLIO GOMMA	1
REC3855081	GUARNIZIONE	1
REC955981	GUARNIZONE	1
REC3841481	CUFFIA TRANSON	1



RECKITDPH Kit di manutenzione per piedi poppieri Volvo DPH, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
NGKDCPR6E	MANICOTTO TRASMISSIONE	1
REC875208	MANICOTTO DI SCARICO	1
RM804540	KIT ANODI ALLUMINIO	1



RECKIT290DP Kit di manutenzione per piedi poppieri Volvo 290 DP, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC876294	MANICOTTO TRASMISSIONE	1
REC876631	MANICOTTO DI SCARICO	1
RECKITV290DPAL	KIT ANODI ALLUMINIO	1
REC17276	COPPIGLIA	1
REC876278	GHIERA FORCELLA	2
REC876279	GHIERA FORCELLA	2
REC897682	GUARNIZIONE	1
REC955974	GUARNIZIONE	1
REC955989	GUARNIZIONE	1

SELEZIONE DI RICAMBI PER MOTORI FUORIBORDO

PER LA GAMMA COMPLETA DEI RICAMBI MOTORE RICHIEDERE CATALOGO A PARTE

Recmar®

MERCURY



RECKITMER4 Kit di manutenzione per motori Mercury 4, 5, 6 Hp, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
NGKDCPR6E	CANDELA	1
REC875208	ANODO	1
RM804540	TERMOSTATO	1
PAF4-05000300	FILTRO CARBURANTE	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC09168-10022	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
PAGB/T91-2.5X20	PERNO	1
REC16159	PIASTRA	1
REC47-161543	GIRANTE	1
PAT5-03000006	GUARNIZIONE GIRANTE	1
PAF6-03000003	GUARNIZIONE GIRANTE	1



RECKITMER209 Kit di manutenzione per motori Mercury 8, 9.9, 15 hp (209 cc), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
NGKDCPR6E	CANDELA	2
TEN00823	ANODO	1
REC875208	ÁNODO	2
RM855676005	TERMOSTATO	1
PAF8-05010005	GUARNIZIONE TERMOSTATO	1
PAF4-05000300	FILTRO CARBURANTE	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
PAF15-04000003	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
PAGB/T91-2.5X20	PERNO DELL'ELICA	1
PAF8-04000007 1	PIASTRA	1
PAF8-04000200 1	GIRANTE	1
PAF8-04000021	CHIAVE	1
PAF8-04000006	GUARNIZIONE GIRANTE	1
PAF8-04000008	GUARNIZIONE GIRANTE	1



RECKITMER323 Kit di manutenzione per motori Mercury 8, 9.9, 15 hp (323 cc), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
NGKDPR6EA-9	CANDELA	2
REC42121Q02AL	ANODO	1
PAF15-07010008	ÁNODO	2
REC09168-10022	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
REC6AH-12411-00	TERMOSTATO	1
REC6H3-12414-A1	GUARNIZIONE TERMOSTATO	1
PAF4-05000300	FILTRO CARBURANTE	1
REC12-191833	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC35-822626Q03	FILTRO OLIO	1
PAF15-07010009	PASSACAVO	1
REC47-420382	GIRANTE	1
REC28-42376A2	CHIAVE	1
REC27-19202001	GUARNIZIONE GIRANTE	1
REC27-192043	GUARNIZIONE GIRANTE	1



RECKITMER15 Kit di manutenzione per motori Mercury 15, 20 Hp, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
NGKDCPR6E	CANDELA	2
TEN00823	ANODO	1
REC875208	ÁNODO	2
REC853762T01	ÁNODO	1
TEN00824	ÁNODO	1
RM855676005	TERMOSTATO	1
PAF4-05000300	FILTRO CARBURANTE	1
REC803753	PIASTRA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
PAF15-04000003	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
REC35-822626Q03	FILTRO OLIO	1
REC334-65021-1	GIRANTE	1
REC28-803749	CHIAVE	1
REC27-8M0075040	GUARNIZIONE GIRANTE	1



RECKITMER25 Kit di manutenzione per motori Mercury 25, 30 hp EFI, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
NGKDPR6EA-9	CANDELA	3
REC42121Q02AL	ANODO	1
PAF15-07010008	ÁNODO	2
REC09168-10022	ÁNODO	1
REC6AH-12411-00	ÁNODO	1
REC6H3-12414-A1	TERMOSTATO	1
PAF4-05000300	GUARNIZIONE TERMOSTATO	1
REC12-191833	FILTRO CARBURANTE	1
REC35-822626Q03	FILTRO OLIO	1
PAF15-07010009	GUARNIZIONE GIRANTE	1
REC47-420382	GUARNIZIONE GIRANTE	2
REC28-42376A2	KIT POMPA DELL'ACQUA	1
REC27-19202001	SPINOTTO ELICA	1



RECKITMER40 Kit di manutenzione per motori Mercury 40 hp EFI, 3 cil, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
CHARA8HC	CANDELE	3
REC818298Q1AL	ANODO	1
REC17264T2	ANODO	1
REC825212T02	TERMOSTATO	1
PAF15-07010022	GUARNIZIONE TERMOSTATO	1
PAF15-07080000	FILTRO CARBURANTE	1
REC35-879885T	FILTRO CARBURANTE	1
REC35-822626Q04	FILTRO OLIO	1
REC26-830749	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC27-828816	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
REC8M0005777	RONDELLA	2
REC27-8M4502052	GUARNIZIONE	1
REC47-19453T	GIRANTE	1
REC27-822189	GUARNIZIONE GIRANTE	1
REC28-8M0032831	CHIAVE	1
REC19700A2	PIASTRA	1



RECKITMER50 Kit di manutenzione per motori Mercury 40-60 hp EFI, 4 cil, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
CHARA8HC	CANDELE	4
REC818298Q1AL	ANODO	1
REC17264T2	ANODO	1
REC826134QAL	ANODO	2
REC14586	TERMOSTATO	1
PAF15-07010022	GUARNIZIONE TERMOSTATO	1
PAF15-07080000	FILTRO CARBURANTE	1
REC35-879885T	FILTRO CARBURANTE	1
REC35-822626Q04	FILTRO OLIO	1
REC26-830749	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
PAF15-04000003	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
REC8M0005777	RONDELLA	2
REC27-8M4502052	GUARNIZIONE	1
REC47-19453T	GIRANTE	1
REC27-822189	GUARNIZIONE GIRANTE	1
REC28-8M0032831	CHIAVE	1
REC19700A2	PIASTRA	1



RECKITMER115 Kit di manutenzione per motori Mercury 75, 80, 90, 100, 115 hp EFI, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
NGKLFR4AE	CANDELE	4
REC818298Q1AL	ANODO	1
REC31640Q4AL	ANODO	1
REC826134QAL	ANODO	2
REC892864T06	TERMOSTATO	1
REC35-879885T	FILTRO CARBURANTE	2
REC35-877761Q01	FILTRO OLIO	1
RM35-8M0082911	FILTRO ARIA	1
REC12-191833	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC27-828816	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
REC47-43026Q06	KIT GIRANTE	1



RECKITMER150 Kit di manutenzione per motori Mercury 135,150 hp EFI, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
NGKZFR5F	CANDELE	4
TEN00842	ANODO	1
REC76214Q5AL	ANODO	1
REC826134QAL	ANODO	2
REC892864T06	TERMOSTATO	1
REC35-879885T	FILTRO CARBURANTE	2
REC35-877761Q01	FILTRO OLIO	1
REC26-830749	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC46-8M0061040	KIT GIRANTE	1



RECKITMEROP115 Kit di manutenzione per motori Mercury 2 tempi 75, 90, 115 hp Optimax, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
NGKIZFR5J	CANDELE	3
REC818298Q1AL	ANODO	1
REC31640Q4AL	ANODO	1
REC826134QAL	ANODO	2
REC833072004	TERMOSTATO	1
REC35-8M0122423	FILTRO CARBURANTE	1
REC12-191833	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC47-43026Q06	KIT GIRANTE	1



RECKITMER3.4 Kit di manutenzione per motori Mercury 175, 200, 225 hp V6, 3.4L, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
NGKLKAR7C-9	CANDELE	6
REC818298Q1AL	ANODO	1
REC97-8M0137814AL	ANODO	1
REC8M0162139	TERMOSTATO	1
REC35-8M0106635	FILTRO CARBURANTE	1
REC35-8M0123025	FILTRO OLIO	1
REC26-830749	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC47-8M0142980	KIT GIRANTE	1



RECKITMEROP225 Kit di manutenzione per motori Mercury 2 tempi 200, 225 hp V6 Optimax, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
NGKIZFR5G	CANDELE	6
REC76214Q5AL	ANODO	1
REC818298Q1AL	ANODO	1
REC826134QAL	TERMOSTATO	2
REC833072003	FILTRO CARBURANTE	1
REC35-8M0122423	FILTRO OLIO	1
REC26-830749	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC47-43026Q06	KIT GIRANTE	1



RECKITMVERADO4 Kit di manutenzione per motori Mercury Verado 135, 150, 175, 200 hp, 4 cilindri, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
NGKILFR6G-E	CANDELE	4
RECKITMVERADO4AL	KIT ANODI	1
REC892864T04	TERMOSTATO	1
REC35-879885T	FILTRO CARBURANTE	1
REC35-8M0122423	FILTRO CARBURANTE	1
REC35-896546T	FILTRO OLIO	1
REC35-896247	FILTRO ARIA	1
REC26-830749	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC47-43026Q06	KIT GIRANTE	1



RECKITMERVERADO6 Kit di manutenzione per motori Mercury Verado 6 cil. Ex GEN V, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
NGKILFR6G-E	CANDELE	6
TEN00837	ANODO	1
RECKITMVERADO6AL	KIT ANODI ALL.	1
REC892864T04	TERMOSTATO	1
REC35-8M0122423	FILTRO CARBURANTE	1
REC35-879885T	FILTRO CARBURANTE	1
REC35-883701K01	FILTRO OLIO	1

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
REC35-893318T02	FILTRO ARIA	1
REC26-888593	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
REC26-830749	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC47-43026Q06	KIT GIRANTE	1



RECKITMER4.6 Kit di manutenzione per motori Mercury 250, 300 hp V8, 4.6L, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
NGKLKAR7C-9	CANDELA	x 8
REC818298Q1AL	ANODO	1
REC97-8M0137814AL	ANODO	1
REC8M0162139	TERMOSTATO	1
REC35-8M0106635	FILTRO CARBURANTE	1
REC35-8M0123025	FILTRO OLIO	1
REC26-830749	GUARNIZIONE DI SCARICO	x 2
REC47-8M0142980	KIT GIRANTE	1



REC35-822626Q03 Filtro olio per motori Honda BF25DE4, BF30D4, BF8B2, BF8D2, BF10B2, BF10D2, BF10D4, BF15D3, BF15DK3, BF20D3, BF20DK2, BF20DK3, BF25DK2,BF30DK2, BF40DK2, BF40DK4, BF50DK2, BF50DK4, BF8D4, BFP10D2. Mercury Mariner 8 HP (2001-04) 323cc, 9.9 HP (1999-04), 323cc, 13.5 HP / 15 HP (1998+) 323cc, 15 HP, 20 HP (2008+) 492cc, 30 HP (2006+) 492cc. R.O.:Mercury: 35-822626Q03, 35-822626Q1, 35-8M0154778, 35-8M0162831, 35-8M0162832, 822626K03, 822626Q03, 822626Q1, 822626T1, 851847A02, 8M0162831, 8M0162832 Honda:15400-PFB-007, 15400-PFB-014, 15400-PFRB-007, 15400-PJ7-015, 15400-PM3-004, 15400-ZW4-003, 15400-ZZ3-003, 35-822626Q03.



REC5GH-13440-00 Filtro olio per Mercury Mariner 8, 9.9, 13.5, 15 hp. Yamaha F9,9C (2000+), FT9,9D (2000+), F15A (2000+), F20A(2000+), F25A (2000+)/FT25B F30A F40A (2000+)/F40B (2001+), F50A(1999-05)/F50F(-2005)/FT50B (2000+)/FT50C (-2005)/FT50G (-2005), F60A (-2005)/ F60C(-2005)/FT60B (-2005)/FT60D (-2005), F80A (2000+)/F80B, F100A (2000+)/F100B/F100D, F(L)115A/F115B/F100F. Honda BF25, BF30, BF40. Tohatsu MFS9.9, MFS15, MFS18, MFS20, MFS25, MFS30, MFS40, MFS50, MFS60.Selva MARLIN EFI 100/ 100XSR, TARPON EFI 115/ 115XSR. Parsun F9.9, F13,5, F15.



REC26-830749 Guarnizione tappo olio per Mercury Mariner 4T Verado.



REC880596T55 Pompa carburante alta pressione per Mercury 200 HP 3.0L EFI, 225 HP 3.0L EFI, 250 HP 3.0L EFI, V-150, V-175, V-200, 2 EFI, 52 EFI. R.O.:Mercury-Mariner: 855427A1, 855432A07, 855432A1, 855432A2, 855434A1, 855434A3, 880596T55, 881705T1; Tohatsu: 3T5-04302-0.



REC880596T58 Pompa carburante bassa pressione per Mercury 135 HP VERADO, 300 HP VERADO. R.O.:880596T58



REC827675A1 Motore trim per Mercury 25 HP, 50 HP. R.O.:827675A1.



REC830250A6 Motore trim per Mercury 65 JET, 80 JET, 75 (3 cyl), 90 (3 cyl), 100 (4 cyl), 115 (4 cyl), 125 (4 cyl). R.O.: 809901A2, 8116731, 824051, 830250A2, 830250A6, 8M0055012, 8M0090334, 8M0171817, 8M6007532.



REC8M0089940 Motorino trim per Mercury Mariner 65 - 300HP EFI e nuovi V6/V8. R.O:8M0089940, 8M0142591.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



REC50-8M0166297 Motorino avviamento per motory Mercury 75 EFI (Serial: 2B095049+), 80 EFI (Serial: 2B095049+), 90 EFI (Serial: 2B095049+), 100 EFI (Serial: 2B095049+), 115 EFI (Serial: 2B095049+), 115 EFI (Serial: 2B225488+). R.O.:50-8M0166297, 80-8M0088064, 8M0083940, 8M0099252, 8M0129166, 8M0137769, 8M0166297.




REC86976 Motorino avviamento per motori Mercury hp 115-250 V6(200-03) 200-225 V6(1978-88). R.O.:50-856996T, 50-86976, 50-898265013, 856996T, 86976, 898265013.



REC50-898265008 Motorino avviamento per motori Mercury V6 DFI, 135 DFI (2.5L), 150 DFI (2.5L), 200 DFI (Year: 1997-99), 225 DFI (Year: 1997-99). R.O.: 50-833153, 50-833153-1, 50-833153-2, 50-833153-3, 50-833153-5, 50-833153T4, 50-898265008, 8331535, 898265008.



REC50-892339T01 Motorino avviamento per motori Mercury 75, 90, V135, V150, V175, V200, 2.5L DFI, (0T178500+) 200HP, 250HP, 3.0L, (0T467442+) 4 cyl. Inline, 6 cyl. Inline,R.O:50-853329T, 50-853329T01, 50-892339T, 50-892339T01, 892339T01.

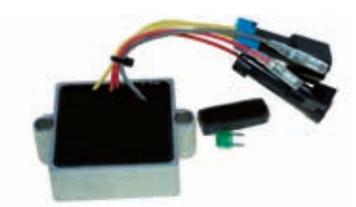

REC893640T01 Regolatore di voltaggio per Mercury Mariner 2 cyl, 3 cyl, 4 cyl, 6 cyl (x2 un.), 25 HP (1999-05), 2 cyl. (1999-05), 30 HP (Year: 2002-05), 40 HP 3 cyl. (Year: 2002-05), 40 HP 4 cyl. (2002-07), 50 HP 4 cyl. (2002-07), 60 HP 4 cyl. (2002-07), 135 HP 6 cyl. (2000-05), 140 HP 6 cyl. (2000-05), 150 HP 6 cyl. (2000-05), 175 HP 6 cyl. (2000-05), 200 HP 6 cyl. (2000-05), 240 HP 6 cyl. (2000-05), 30 HP EFI, 40 HP EFI, 50 HP EFI, 60 HP EFI. R.O.:854515T2, 883072T2, 893640T01, 893640T01/T1, 893640T1.

YAMAHA



RECKITF50F Kit di manutenzione per motori Yamaha F50F (2005-12), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
PAF15-07000031	TERMOSTATO	1
PAF15-07010022	GUARNIZIONE	1
CM62Y-11325-00A	ANODO	5
PAF15-07010009	ALLOGGIAMENTO ANODO	5
REC5GH-13440-00	FILTRO OLIO	1
NGKDPR6EB-9	CANDELE	4
REC6C5-13915-00	FILTRO COMBUSTIBILE VST	1
REC6C5-14984-00	O-RING VST	1
REC6C5-24251-00	FILTRO COMBUSTIBILE	1
REC68V-24563-00	FILTRO COMBUSTIBILE	1
REC93210-32738	O-RING	1
CM6E0-45251-11A	ANODO	2
CM688-45251-01A	ANODO	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
CM67C-45371-00A	ANODO	1
CM67C-45251-00A	ANODO	1
REC91490-30025	COPPIGLIA	1
REC63D-W0078-01	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITFT50C Kit di manutenzione per motori Yamaha FT50C (2003+), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
PAF15-07000031	TERMOSTATO	1
PAF15-07010022	GUARNIZIONE	1
CM62Y-11325-00A	ANODO	5
PAF15-07010009	ALLOGGIAMENTO ANODO	5
NGKDPR6EA-9	CANDELE	4
REC5GH-13440-00	FILTRO OLIO	1
REC61N-24563-10	FILTRO COMBUSTIBILE	1
PAGB/T3452.1-32.5X1.8	O RING	1

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
CM6E0-45251-11A	ANODO	3
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
CM67F-45371-00A	ANODO	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC6H3-W0078-02	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITF60A Kit di manutenzione per motori Yamaha F50H (2013+), F60A (2002-07), F60C (2005-12), F60F (2013+), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
PAF15-07010009	ALLOGGIAMENTO ANODO	1
REC5GH-13440-60	FILTRO OLIO	1
PAF4-04070003	ANODO	4
PAGB/T3452.1-13X2	O-RING	4
NGKDPR6EB-9	CANDELE	4
REC6C5-13915-00	FILTRO COMBUSTIBILE VST	1
REC6C5-14984-00	O-RING VST	1
REC6C5-24251-00	FILTRO COMBUSTIBILE	1
REC6D8-WS24A-00	FILTRO COMBUSTIBILE	1
REC93210-32738	O-RING	1
CM6E0-45251-11A	ANODO	4
CM688-45251-01A	ANODO	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
CM67C-45371-00A	ANODO	1
CM67C-45251-00A	ANODO	1
REC91490-30025	COPPIGLIA	1
REC63D-W0078-01	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITFT60B Kit di manutenzione per motori Yamaha FT60B (2003-06), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
PAF15-07000031	TERMOSTATO	1
PAF15-07010022	GUARNIZIONE	1
CM62Y-11325-00A	ANODO	5
PAF15-07010009	ALLOGGIAMENTO ANODO	5
REC5GH-13440-60	FILTRO OLIO	1

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
NGKDPR5EA-9	CANDELE	4
REC61N-24563-10	FILTRO COMBUSTIBILE	1
PAGB/T3452.1-32.5X1.8	O-RING	1
CM6E0-45251-11A	ANODO	3
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
CM67F-45371-00A	ANODO	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC6H3-W0078-02	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITF70A Kit di manutenzione per motori Yamaha F70A (2011+), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
PAF15-07000031	TERMOSTATO	1
PAF15-07010022	GUARNIZIONE	1
CM62Y-11325-00A	ANODO	1
REC5GH-13440-60	FILTRO OLIO	1
PAF4-04070003	ANODO	3
PAGB/T3452.1-13X2	O-RING	3
NGKLKR7E	CANDELE	4
REC6C5-13915-00	FILTRO COMBUSTIBILE VST	1
REC6C5-24251-00	FILTRO COMBUSTIBILE	1
REC6D8-WS24A-00	FILTRO COMBUSTIBILE	1
REC93210-32738	O-RING	1
CM6E0-45251-11A	ANODO	3
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
CM67F-45371-00A	ANODO	1
REC91490-30025	COPPIGLIA	1
REC6CJ-W0078-00	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITF80A Kit di manutenzione per motori Yamaha F80A (2000-07), F100A (1997-07), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
CM68V-11325-01A	ANODO	2
REC5GH-13440-00	FILTRO OLIO	1
REC67F-12411-01	TERMOSTATO	1

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
NGKLFR5A-11	CANDELE	4
PAJASOF40431-025	O-RING	1
REC61N-24563-10	FILTRO CARBURANTE	1
PAGB/T3452.1-32.5X1.8	O-RING	1
CM6H1-45251-02A	ANODO	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC91490-40030	COPIGLIA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC67F-W0078-00	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITF80B Kit di manutenzione per motori Yamaha F80B (2005+), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
CM15026A	ANODO	3
CM67F-11325-01A	ANODO	1
REC5GH-13440-00	FILTRO OLIO	1
CM67F-11325-01A	ANODO	2
PAJASOF40431-025	O-RING	1
REC67F-12411-01	TERMOSTATO	1
NGKLFR5A-11	CANDELE	4
REC6C5-13915-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6C5-24251-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6D8-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
PAGB/T3452.1-32.5X1.8	O-RING	1
CM6H1-45251-02A	ANODO	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
CM67F-45371-00	ANODO	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC67F-W0078-00	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITF100D Kit di manutenzione per motori Yamaha F100D (2005+), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
CM15026A	ANODO	3
REC5GH-13440-00	FILTRO OLIO	1
CM67F-11325-01A	ANODO	3
PAJASOF40431-025	O-RING	1
REC6D9-12411-00	TERMOSTATO	1

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
NGKLFR5A-11	CANDELE	4
REC6C5-13915-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6C5-24251-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6D8-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
PAGB/T3452.1-32.5X1.8	O-RING	1
CM6H1-45251-02A	ANODO	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
CM67F-45371-00	ANODO	1
REC91490-40030	SPINOTTO	1
REC67F-W0078-00	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITF100F Kit di manutenzione per motori Yamaha F100F (2017+), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
PAF4-04070003	ANODO	4
PAGB/T3452.1-13X2	O-RING	4
CM63P-11325-01A	ANODO	1
REC5GH-13440-00	FILTRO OLIO	1
REC6FP-12411-00	TERMOSTATO	1
NGKLKR6E-9N	CANDELE	4
TEN01165	ANODO	1
REC6C5-24251-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6D8-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
PAGB/T3452.1-32.5X1.8	O-RING	1
CM6H1-45251-02A	ANODO	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
CM6E5-45371-01A	ANODO	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC68V-W0078-00	KIT POMPA DELL'ACQUA	1




RECKITF115A Kit di manutenzione per motori Yamaha F115A (2000-15), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
CM15026A	ANODO	3
REC5GH-13440-00	FILTRO OLIO	1

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
CM67F-11325-01A	ANODO	3
REC60V-12411-00	TERMOSTATO	1
NGKLFR6A-11	CANDELE	4
REC6CB-24501-01	FILTRO CARBURANTE	1
REC6CB-13016-00	O-RING	1
REC63P-13915-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6CB-14984-00	O-RING	1
CM6G5-45251-01A	ANODO	1
REC6D8-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
PAGB/T3452.1-32.5X1.8	O-RING	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
CM6E5-45371-01A	ANODO	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC68V-W0078-00	KIT POMPA DELL'ACQUA	1

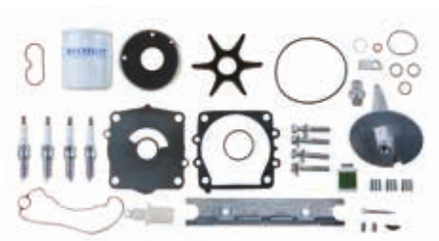

RECKITF115B Kit di manutenzione per motori Yamaha F115B (2014+) F130A (2015+), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
PAF4-04070003	ANODO	3
PAGB/T3452.1-13X2	O-RING	3
CM63P-11325-01A	ANODO	1
REC5GH-13440-00	FILTRO OLIO	1
CM67F-11325-01A	ANODO	1
NGKLKR6E	CANDELE	4
REC6CB-13016-00	O-RING	1
REC63P-13915-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6CB-14984-00	O-RING	1
REC6D8-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
PAGB/T3452.1-32.5X1.8	O-RING	1
CM6H1-45251-02A	ANODO	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
CM6E5-45371-01A	ANODO	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC68V-W0078-00	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITF150G Kit di manutenzione per motori Yamaha F150G (2017+), F175A (2014+),F175C (2017+), F200F (2013+), F200G (2013+), composto da:

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
CM67F-11325-01A	ANODO	3
CM15026A	ANODO	2
CM68T-11325-00A	ANODO	2
REC6DA-12411-01	TERMOSTATO	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC35-822626Q15	FILTRO OLIO	1
REC6CB-24501-01	FILTRO CARBURANTE	1
REC6CB-13016-00	O-RING	1
REC63P-13915-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6CB-14984-00	O-RING	1
REC6P3-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P3-24564-00	O-RING	1
CM6AW-45251-00A	ANODO	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
CM6J9-45371-01A	ANODO	1
NGKLFR6A-11	CANDELE	4
REC61A-W0078-A1	KIT POMPA DELL'ACQUA	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
CM6K1-45371-02A	ANODO	1



RECKITF150RR Kit di manutenzione per motori Yamaha F150A (2003+), F150B (2012+), F150D (2015+), F150F (2015+) , composto da:

Codice	Articolo	Quantita
CM63P-11325-11A	ANODO	4
CM63P-11325-01A	ANODO	1
CM67F-11325-01A	ANODO	3
NGKLFR5A-11	CANDELE	4
CM68T-11325-00A	ANODO	8
REC67F-12411-01	TERMOSTATO	1
REC63P-12414-00	GUARNIZIONE	1
REC35-822626Q15	FILTRO OLIO	1
REC63P-14984-00	O-RING VST	1
REC63P-13915-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC65L-24563-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC69J-24501-10	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P3-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P3-24564-00	O-RING	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC61A-W0078-A1	KIT POMPA DELL'ACQUA	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
CMY150KITA	KIT ANODI	1



RECKITF150CR Kit di manutenzione per motori Yamaha F150A (2003+) F150B (2012+) F150D (2015+) F150F (2015+) controrotante, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
TEN01165	ANODI	1
CM63P-11325-11A	ANODI	4
CM63P-11325-01A	ANODI	1
CM67F-11325-01A	ANODI	3
NGKLFR5A-11	CANDELE	4
CM68T-11325-00A	ANODI	8
REC67F-12411-01	TERMOSTATO	1
REC63P-12414-00	GUARNIZIONE	1
REC35-822626Q15	FILTRO OLIO	1
REC63P-14984-00	O-RING VST	1
REC63P-13915-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC65L-24563-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC69J-24501-10	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P3-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P3-24564-00	O-RING	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC61A-W0078-A1	KIT POMPA DELL'ACQUA	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
CMY150CRKITA	KIT ANODI	1



RECKITF200A Kit di manutenzione per motori Yamaha F200A (2002-07), F225A (2002-07), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC67F-12411-01	TERMOSTATO	2
REC35-822626Q15	FILTRO OLIO	1
CM15026A	ANODO	4
TEN01156	ANODO	2
NGKLFR5A-11	CANDELE	6
CM67F-11325-01A	ANODO	4
REC65L-24563-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC68V-14984-00	O-RING VST	1
REC68V-13915-00	FILTRO CARBURANTE	1

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
REC69J-24501-10	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P3-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P3-24564-00	O-RING	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
CMY200250KITA	KIT ANODI	1
REC90430-08020	GUARNIZIONI DI SCARICO	2
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC61A-W0078-A1	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITF200C Kit di manutenzione per motori Yamaha F200C (2006-12), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
CM15026A	ANODI	6
REC67F-12411-01	TERMOSTATO	2
REC35-822626Q15	FILTRO OLIO	1
TEN01156	ANODI	2
NGKLFR6A-11	CANDELE	6
REC63P-13915-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P2-14984-00	O-RING VST	1
REC69J-24501-10	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P3-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P3-24564-00	O-RING	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
CMY200250KITA	KIT ANODI	1
REC61A-W0078-A1	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITF225C Kit di manutenzione per motori Yamaha F225C (2009-15), F250A (2006-13), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
CM15026A	ANODI	7
REC67F-12411-01	TERMOSTATO	2
REC35-822626Q15	FILTRO OLIO	1
CM67F-11325-01A	ANODI	4

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
NGKLFR6A-11	CANDELE	6
REC6CB-24501-01	FILTRO CARBURANTE	1
REC6CB-13016-00	O-RING	1
REC63P-13915-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P2-14984-00	O-RING VST	1
REC6P3-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P3-24564-00	O-RING	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
CMY200250KITA	KIT ANODI	1
REC6P2-W0078-00	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITF225B Kit di manutenzione per motori Yamaha F225B (2012+) F200C (2012+), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
CM15026A	ANODI	7
REC67F-12411-01	TERMOSTATO	2
REC35-822626Q15	FILTRO OLIO	1
CM67F-11325-01A	ANODI	4
NGKLFR6A-11	CANDELE	6
REC6CB-24501-01	FILTRO CARBURANTE	1
REC6CB-13016-00	O-RING	1
REC63P-13915-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P2-14984-00	O-RING VST	1
REC6P3-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P3-24564-00	O-RING	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
CMY200250KITA	KIT ANODI	1
REC61A-W0078-A1	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITF250D Kit di manutenzione per motori Yamaha F225F (2011+), F225B (2009+), F250D (2011+), F300B (2011+), F300C (2018+), composto da:

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
REC6CE-12411-00	TERMOSTATO	2
TEN01177	ANODI	4
CM68T-11325-00A	ANODI	2
TEN01171	ANODI	2
RECN26-13440-00	FILTRO OLIO	1
CM67F-11325-01A	ANODI	8
NGKLFR6A-11	CANDELE	6
REC6CB-24501-01	FILTRO CARBURANTE	1
REC6CB-13016-00	O-RING	1
REC63P-13915-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6CB-14984-00	O-RING VST	1
REC6P3-24564-00	O-RING	1
REC6P3-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC90430-08020	GUARNIZONE DI SCARICO	2
CMY200250KITA	KIT ANODI	1
REC6CE-W0078-01	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITF300A Kit di manutenzione per motori Yamaha F300A (2008-11), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC6AW-12411-00	TERMOSTATO	2
TEN01177	ANODI	8
RECN26-13440-00	FILTRO OLIO	1
NGKLFR6A-11	CANDELE	8
TEN01170	ANODI	2
TEN01173	ANODI	10
TEN01171	ANODI	10
REC63P-13915-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6AW-14984-00	O-RING VST	1
REC6P3-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6P3-24564-00	O-RING	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
CMY300350XPKITA	KIT ANODI	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC6AW-W0078-00	KIT POMPA DELL'ACQUA	1



RECKITF350A Kit di manutenzione per motori Yamaha F350A (2008 +), composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC6AW-12411-00	TERMOSTATO	2
CM67F-11325-01A	ANODI	10
CM63P-11325-01A	ANODI	3
NGKLFR6A-11	CANDELE	8
RECN26-13440-00	FILTRO OLIO	1
TEN01172	ANODI	2
TEN01177	ANODI	8
REC6CB-24501-01	FILTRO CARBURANTE	1
REC6CB-13016-00	O-RING VST	1
REC63P-13915-00	FILTRO CARBURANTE	1
REC6CB-14984-00	O-RING VST	1
REC6P3-24564-00	O-RING	1
REC6P3-WS24A-00	FILTRO CARBURANTE	1
CM15026A	ANODI	1
CMY300350KITA	KIT ANODI	1
TEN01170	ANODO	1
TEN01175	ANODO	1
TEN01174	ANODO	1
CM63P-11325-11A	ANODO	1
PAF15-04000003	RONDELLA	1
REC90430-08020	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
REC6AW-W0078-00	KIT POMPA DELL'ACQUA	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1



REC5GH-13440-00 Filtro olio per Mercury Mariner 8, 9.9, 13.5, 15 hp. Yamaha F9,9C (2000+), FT9,9D (2000+), F15A (2000+), F20A(2000+), F25A (2000+)/FT25B F30A F40A (2000+)/F40B (2001+), F50A(1999-05)/F50F(-2005)/FT50B (2000+)/FT50C (-2005)/FT50G (-2005), F60A (-2005)/ F60C(-2005)/FT60B (-2005)/FT60D (-2005), F80A (2000+)/F80B, F100A (2000+)/F100B/F100D, F(L)115A/F115B/F100F. Honda BF25, BF30, BF40. Tohatsu MFS9.9, MFS15, MFS18, MFS20, MFS25, MFS30, MFS40, MFS50, MFS60.Selva MARLIN EFI 100/ 100XSR, TARPON EFI 115/ 115XSR. Parsun F9.9, F13,5, F15.



REC5GH-13440-60 Filtro olio per Yamaha MURENA EFI 40XSR/ 70.R.O.:5GH-13440-20, 5GH-13440-50, 5GH-13440-60, 5GH-13440-61, 5GH-13440-80, 5GH1344020, 5GH1344050, 5GH1344060.



REC432955 Kit pompa acqua per Mercruiser, Johnson Evinruder, Yamaha. Motori: 65 HP 3 Cyl. (Year: 1986-01), 70 HP 3 Cyl. (Year: 1986-01), 75 HP 3 Cyl. (Year: 1986-01).



PAT40-10020500 Motorino trim per motori Yamaha F20AE, AET, DET (1998-15) F25A, AET, AMH, AW, EH, ELH, MHA, con alberino maschio millerighe. R.O.: 65W-43880-00, 65W-43880-01, 65W-43880-10, 65W4388000, 65W4388001, 65W4388010, 67C-43880-00, 67C-43880-01, 67C-43880-0100, 67C4388000, 67C4388001, 67C438800100.



REC62Y-43880-02 Motore trim per Yamaha 40Y (2005-07), 40V (2003), C40 (2002), F40 (2002), F50, FT50 (2002-07). R.O.:62Y-43880-01, 62Y-43880-02, 62Y-43880-0200, 62Y4388001, 62Y4388002, 62Y438800200, 69W-43880-00, 69W-43880-01, 69W4388000, 69W4388001, CS3-43880-00, CS34388000.



REC6C5-43880-01 Motore trim per Yamaha F40-F50-F60-FT60(2006-10) 40-50HP(1985-92). R.O:6C5-43880-00, 6C5-43880-01, 6C5-43880-0100, 6C54388000, 6C54388001, 6C5438800100.



REC67F-43880-00 Motore trim per Yamaha F75-F100. R.O.:67F-43880-00, 67F-43880-00-00, 67F4388000, 67F438800000.



REC6D8-43880-09 Motore trim asse lungo per Yamaha F75TR,TLR,BET (2005) F80AET,BET (2005-06) F100AET,DET (2005+).R.O:6D8-43880-00, 6D8-43880-01, 6D8-43880-09, 6D8-4388009-00, 6D84388000, 6D84388001, 6D84388009, 6D8438800900.



REC67H-43880-10 Motore trim per Yamaha 115-225 (1997-02) 250 HP 2T. R.O: 64E-43880-00, 64E-43880-01, 64E-43880-03, 64E-43880-04, 64E-43880-0400, 64E4388000, 64E4388001, 64E4388003, 64E438800300, 64E4388004, 64E438800400, 67H-43880-00, 67H4388000, 68W-43880-03, 68W4388003, 6AE-43880-00, 6AE-43880-01, 6AE-43880-03, 6AE-43880-04, 6AE4388000, 6AE4388001, 6AE4388003, 6AE4388004.



REC63P-43880-22 Motorino trim per Yamaha F150A/B/C/D/F/G (2012+) F175A,C (2018+) F200B,C,F,G (2018+). R.O.:63P-43880-10, 63P-43880-11, 63P-43880-12, 63P-43880-21, 63P-43880-22, 63P4388010, 63P4388011, 63P4388012, 63P4388021, 63P4388022, 6KW-43880-00, 6KW-43880-01.



REC69J-43880-01 Motore trim per Yamaha 225 EFI V6 (Serial: 0T653945+).R.O: 60V-43880-00, 60V4388000, 69J-43880-00, 69J-43880-00/01, 69J-43880-01, 69J-43880-01-00, 69J-43880-0100, 69J4388000, 69J4388000/01, 69J438800000, 69J4388001, 69J438800100.



REC6AW-43880-22 Motore trim per Yamaha F300A (2008-2011) F350A (2008-2017).R.O:6AW-43880-00, 6AW-43880-01, 6AW-43880-02, 6AW4388000, 6AW4388001, 6AW4388002.



REC63P-81950-00 Relè per Mercruiser/ Yamaha F20 - F300.R.O.:Mercruiser: 881356001, 888320T; Yamaha: 60E819500000, 63P-81950-00, 63P8195000, 63P819500000.



REC67F-81800-04 Motorino avviamento Yamaha F80-F100 HP(1999+). R.O.: 67F-81800-00, 67F-81800-01, 67F-81800-02, 67F-81800-03, 67F-81800-0300, 67F-81800-04, 67F-81800-04-00, 67F8180000, 67F8180001, 67F8180002, 67F8180003, 67F818000300, 67F8180004, 67F818000400.



REC6BR-81800-02 Motorino avviamento Yamaha FL, F150 AET, X, L (2009-11),FL, F200 CETX (2009-11) FL, F225 BETX, U, CET, L (2009-11) FL, F250 AET, X, U, BET, X, U (2009-11), R.O:63P-81800-00, 63P8180000, 6BR-81800-00, 6BR-81800-01, 6BR-81800-0100, 6BR-81800-02, 6BR-81800-02-00, 6BR8180000, 6BR8180001, 6BR818000100.



REC69J-81800-01 Motorino avviamento Yamaha F200, F225 HP (2002-2007). R.O.:69J-81800-00, 69J-81800-01, 69J-81800-01-00, 69J8180000, 69J818000000, 69J8180001, 69J818000100.



REC60X-81800-00 Motorino avviamento Yamaha 250HP (2003-07).R.O.:60V-81800-00, 60V-81800-00-00, 60V8180000, 60V818000000, 60X-81800-00, 60X-81800-00-00, 60X-81800-01-00.

JOHNSON EVINRUDE



REC16510-87J00 Filtro olio per motori Suzuki - Johnson 4T 25-70 hp (1998-05).R.O.:Suzuki: 16510-87J00, 16510-87J01-000, 16510-87JL0; Bombardier: 0778885, 5031411.



REC1399-07350 Pompa benzina per motori fuoribordo 2T Johnson/Evinrude 6,8, 9.9 e 15 hp. R.O: 0397839.



REC1399-07351 Pompa benzina per motori fuoribordo 2T Johnson/Evinrude 9.9 e 15 hp (1993-02).R.O:0438562.



REC1399-07353 Pompa benzina per motori fuoribordo 2T Johnson/Evinrude 20-30 hp (1990-00).R.O:0438555.



REC1399-07352 Pompa benzina per motori fuoribordo 2T Johnson/Evinrude 25-50 hp (1976-99) senza VRO. R.O.:0388268, 0395713, 0438556.



REC4428 Pompa benzina per Johnson Evinrude 75 HP (2000-03), 90 HP (1998-03), 100 HP (2004-05), 115 HP (1998-06), 135 HP (2000-06), 150 & 175 HP (1999-06), 4 & 6 CYL (3.600 Bore). R.O.: 0439347, 0439712, 0769280, 5000800, 5000801, 5004428, 5004429.



REC18137-52D00 Valvola IAC per Johnson/Suzuki 4 tempi 200 HP (Year: 2003-08), 225 HP (Year: 2003-08). R.O: Suzuki: 18137-52D00-000; Bombardier: 5035412.



REC438592 Kit ricambi pompa acqua per Johnson Evinrude 40, 45, 48 & 50 HP 2-Cyl. (1989-05). R.O:0438592.



REC432955 Kit pompa acqua per Mercruiser, Johnson Evinruder, Yamaha. Motori: 65 HP 3 Cyl. (Year: 1986-01), 70 HP 3 Cyl. (Year: 1986-01), 75 HP 3 Cyl. (Year: 1986-01).



REC5004428 Kit pompa acqua per Johnson Evinrude 75 HP (2000-03), 90 HP (1998-03), 100 HP (2004-05), 115 HP (1998-06), 135 HP (2000-06), 150 HP (1999-06), 175 HP (1999-06), 4 CYL (3.600 Bore), 6 CYL (3.600 Bore). R.O:0439347, 5004428.



REC17400-92J00 Kit di riparazione pompa dell'acqua compatibile con motore fuoribordo Suzuki/Evinrude Johnson DF140 DF115 DF100 DF90. R.O: Suzuki:17400-92J00-000 Bombardier: 5037176.



REC5005831 Motorino del trim per Mercruiser e Johnson Evinrude 15 HP (2004+), 90 HP (2004+).R.O.:Mercruiser: 8M6007525; Bombardier: 0768733, 0769340, 5005822, 5005831, 5005875, 5005876, 5006320, 5006345, 5006479.



REC0433226 Motorino trim OMC per motori Johnson/ Evinrude 40 HP (Year: 1989+), 48 HP (Year: 1989+), 50 HP (Year: 1989+). R.O: 0433226.



REC36120-ZV5-821 Motore trim per Mercruiser, Bombardier, Honda Heavy Duty, J Suffix, 25 HP (1992+), 40 HP (1992+),48 HP (1992+), 50 HP (1992+).R.O.: Mercruiser: 8M6007526; Bombardier: 435532, 437801; Honda: 36120-ZV5-821.



REC0586284 Motorino di avviamento per motori Johnson/ Evinrude 100 Comercial 1997, 80 Jet 1998, E90 (Year: 1995-06), J90 (Year: 1995-06), BJ90 (Year: 1995-06), BE90 (Year: 1995-06), E115 (Year: 1995-06), BE115 (Year: 1995-06), HE115 (Year: 1995-06), L115 (Year: 1995-06), J115 (Year: 1995-06), BJ115 (Year: 1995-06), SJ115 (Year: 1995-06), V4. R.O: 0586284, 584980.



REC0586287 Motorino di avviamento per motori Johnson/ Evinrude 150 HP V6 Eagle (Year: 1991+), 175 HP V6 Eagle (Year: 1991+). R.O.:0586287, 432925, 438878, 586286.



REC0586957 Motorino di avviamento per motori Johnson/ Evinrude V6 (115 HP) (Year: 1985+), V6 (300 HP) (Year: 1985+), V8 (115 HP) (Year: 1985+), V8 (300 HP) (Year: 1985+),Looper. R.O.:0586890, 384799, 391511, 396235, 397023, 584799, 586289, 586411, 586731, 586897.

HONDA



REC06211-ZZ5-505 Kit manutenzione Honda BF40D BF50D. R.O: 06211-ZZ5-505, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC06192-ZV5-003	KIT GIRANTE	1
PAGB/T91-2.5X30	COPPIGLIA	1
NGKDR7EB	CANDELE	3
REC35-822626Q03	FILTRO OLIO	1
PAF15-07000031	TERMOSTATO	1
CMHBF4050KITA	KIT ANODI	1
REC12-191833	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
PAF15-04000003	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
REC16911-ZZ5-003	FILTRO CARBURANTE	1



REC06211-ZZ3-506 Kit manutenzione Honda BF60A. R.O: 06211-ZZ3-506, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC19210-ZV5-003	GIRANTE	1
REC90752-ZV5-003	CHIAVE GIRANTE	1
NGKLMAR6C-9	CANDELE	3
PAGB/T91-2.5X30	COPPIGLIA	1
PAF15-07000031	TERMOSTATO	1
CMHBF35225KITA	KIT ANODI	1
REC12-191833	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
PAF15-04000003	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
REC35-822626Q03	FILTRO OLIO	1
REC16911-ZZ5-003	FILTRO CARBURANTE	1



REC06211-ZW0-505 Kit manutenzione Honda BF75A-BF90A. R.O: 06211-ZW0-505, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC06192-ZV1-305	KIT GIRANTE	1
REC19300-ZV5-043	TERMOSTATO	1
REC15400-RBA-F01	FILTRO OLIO	1
NGKDR7EA	CANDELE	4
PAGB/T91-2.5X30	COPPIGLIA	1
REC12-191833	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
PAF15-04000003	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
CMHBF75115KITA	KIT ANODI	1
REC16900-SA5-004	FILTRO CARBURANTE	1



REC06211-ZY9-505 Kit manutenzione Honda BF75D-BF90D. R.O: 06211-ZY9-505, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC06192-ZV1-000	KIT GIRANTE	1
PAGB/T91-2.5X30	COPPIGLIA	1
NGKIZFR6K11	CANDELE	4
REC15400-RBA-F01	FILTRO OLIO	1
CMHBF75115KITA	KIT ANOD	1
REC19300-ZV5-043	TERMOSTATO	1
REC12-191833	GUARNIZIONI DI SCARICO	2
PAF15-04000003	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
REC16900-SR3-004	FILTRO CARBURANTE	1
REC16911-ZY3-010	FILTRO CARBURANTE	1



REC06211-ZW5-505 Kit manutenzione Honda BF115A-BF130A. R.O: 06211-ZW5-505, composto da:

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
REC06192-ZV1-000	KIT GIRANTE	1
REC15400-RBA-F01	FILTRO OLIO	1
NGKZFR7F	CANDELE	4
REC12-191833	GUARNIZIONI DI SCARICO	2
PAF15-04000003	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
CMHBF75115KITA	KIT ANODI	1
REC16911-ZY3-010	FILTRO CARBURANTE	1
REC16900-SR3-004	FILTRO CARBURANTE	1



REC06211-ZY5-505 Kit manutenzione Honda BF135A-BF150A. R.O: 06211-ZY5-505, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC06192-ZY6-000	KIT GIRANTE	1
PAGB/T91-2.5X30	COPPIGLIA	1
REC15400-RBA-F01	FILTRO OLIO	1
NGKIZFR6K11	CANDELE	4
REC12-191833	GUARNIZIONI DI SCARICO	2
PAF15-04000003	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
CMHBF35225KITA	KIT ANODI	1
REC16911-ZY3-010	FILTRO CARBURANTE	1



REC06211-ZY2-506 Kit manutenzione Honda BF175A-BF200A-BF225A. R.O: 06211-ZY2-506, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC06192-ZY3-000	KIT GIRANTE	1
REC15400-PLM-A01PE	FILTRO OLIO	1
NGKIZFR6K11	CANDELE	6
PAF15-07000031	TERMOSTATO	1
PAGB/T91-2.5X30	COPPIGLIA	1
REC12-191833	GUARNIZIONE DI SCARICO	2
PAF15-04000003	GUARNIZIONE DI SCARICO	1
CMHBF35225KITA	KIT ANODI	1
REC16911-ZY3-010	FILTRO CARBURANTE	1



REC35-822626Q03 Filtro olio per motori Honda BF25DE4, BF30D4, BF8B2, BF8D2, BF10B2, BF10D2, BF10D4, BF15D3, BF15DK3, BF20D3, BF20DK2, BF20DK3, BF25DK2,BF30DK2, BF40DK2, BF40DK4, BF50DK2, BF50DK4, BF8D4, BFP10D2. Mercury Mariner 8 HP (2001-04) 323cc, 9.9 HP (1999-04), 323cc, 13.5 HP / 15 HP (1998+) 323cc, 15 HP, 20 HP (2008+) 492cc, 30 HP (2006+) 492cc. R.O.:Mercury: 35-822626Q03, 35-822626Q1, 35-8M0154778, 35-8M0162831, 35-8M0162832, 822626K03, 822626Q03, 822626Q1, 822626T1, 851847A02, 8M0162831, 8M0162832 Honda:15400-PFB-007, 15400-PFB-014, 15400-PFRB-007, 15400-PJ7-015, 15400-PM3-004, 15400-ZW4-003, 15400-ZZ3-003, 35-822626Q03.



REC5GH-13440-00 Filtro olio per Mercury Mariner 8, 9.9, 13.5, 15 hp. Yamaha F9,9C (2000+), FT9,9D (2000+), F15A (2000+), F20A(2000+), F25A (2000+)/FT25B F30A F40A (2000+)/F40B (2001+), F50A(1999-05)/F50F(-2005)/FT50B (2000+)/FT50C (-2005)/FT50G (-2005), F60A (-2005)/ F60C(-2005)/FT60B (-2005)/FT60D (-2005), F80A (2000+)/F80B, F100A (2000+)/F100B/F100D, F(L)115A/F115B/F100F. Honda BF25, BF30, BF40. Tohatsu MFS9.9, MFS15, MFS18, MFS20, MFS25, MFS30, MFS40, MFS50, MFS60.Selva MARLIN EFI 100/ 100XSR, TARPON EFI 115/ 115XSR. Parsun F9.9, F13,5, F15.



REC36120-ZV5-821 Motore trim per Mercruiser, Bombardier, Honda Heavy Duty, J Suffix, 25 HP (1992+), 40 HP (1992+),48 HP (1992+), 50 HP (1992+).R.O.: Mercruiser: 8M6007526; Bombardier: 435532, 437801; Honda: 36120-ZV5-821.



REC36120-ZW4-H12 Motore trim per Suzuki, Honda: BF40A4, BF50A4, BF40D, DK2, DK4 BF50D, DK2, DK4. R.O:Suzuki: 38100-88L00, 38100-88L11, 38100-88L12-000; Honda: 36120-ZW4-H12.



REC36120-ZY9-003 Motore trim per Suzuki, Honda BF75DK0, DK2, DK3 BF90DK0, DK2, DK4 BF100A BF80A. R.O:Suzuki: 38100-87L00, 38100-87L01, 38100-87L02, 38100-87L03 Honda: 36120-ZY9-003, 36120-ZY9-013.



REC36120-ZY6-013 Motore trim per Suzuki, Honda BF115D, DK1 BF135A4, AK2 BF150A4, AK2. R.O:Suzuki: 38100-90J30, 38100-90J40-000, 38100-93J10, 38100-93J11, 38100-93J12, 38100-93J13 Honda: 36120-ZY6-013, 36120-ZY6-023 Tohatsu: 3T9-77180-0.



REC36120-ZY3-013 Motore trim per Suzuki, Honda BF175A3, A6, AK1, AK2 BF200A2, A3, A6, AK2 BF225A2, A3, A6. R.O.:Suzuki: 38100-90J30, 38100-90J40-000, 38100-93J12, 38100-93J13; Honda: 36120-ZY3-013, 36120-ZY3-023.



REC31200-ZV5-013 Motorino avviamento per Honda BF35AM, BF40B, BX, AX, A1, A2, A3, A4, AY, B2, BF45AM, A, A1, BF50A, A1, A2, A3, A4, AX, AY. R.O:31200-ZV5-003, 31200-ZV5-013.



REC31200-ZW1-004 Motorino avviamento per Honda BF75A1, A2, A3, AT, AV, AX, BF90A1, A2, A3, AT, 90AV, AX. R.O: 31200-ZW1-004.



REC31200-ZY6-003 Motorino avviamento per Honda BF115D, DK1, BF135A4, AK2, BF150A4, AK2, BF75DK0, DK2, BF90DK2, DK0. R.O:Honda: 31200-ZY6-003, 31200-ZY9-003, 31200-ZY9-H01, 31200-ZY9A-0031, 31630-ZY3-003, 31630-ZY3-013; Tohatsu: HZY6-31200-003, HZY631200003, HZY9-31200-H01.



REC31200-ZY3-003 Motorino avviamento per Honda BF175D, A3, A6, AK1, AK2, AK3, BF200D, A2, A3, A6, AK1, AK2, AK3, BF225D, A2, A3, A6, BF250D, A, AK1, AK2, AK3.R.O:Honda: 31200-ZY3-003, 31200-ZY3A-0034; Tohatsu: HZY3-31200-003.

SUZUKI



REC17400-87820 Kit manutenzione per Suzuki DF40 DF50 (2006-10) .R.O.:17400-87820, 17400-87820-000, 17400-87821, 17400-87822, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC17400-96403	KIT POMPA ACQUA	1
REC16510-87J00	FILTRO OLIO	1
NGKDCPR6E	CANDELE	3
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC09168-10022	RONDELLA TAPPO	2
REC09168-12012	GUARNIZIONE	1
CM55321-87J00A	ANODO	2
REC09280-22019	O-RING	2
REC15410-87J30	FILTRO CARBURANTE	1



REC17400-88810 Kit manutenzione per Suzuki DF40A DF50A DF60A (2010+) .R.O.:17400-88810, 17400-88811, 17400-88812-000, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC17400-88L00	KIT POMPA ACQUA	1
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC16510-87J00	FILTRO OLIO	1
NGKDCPR6E	CANDELE	3
REC09168-12012	GUARNIZIONE	1
REC09168-10022	RONDELLA TAPPO	2
CM55321-87J00A	ANODO	3
REC09280-22019	O-RING	2
REC15410-88L00	FILTRO CARBURANTE	1



REC17400-99870 Kit manutenzione per Suzuki DF60 DF70 (1997-07) .R.O.:7400-99870, 17400-99870-000, 17400-99871, composto da:

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
REC17400-87E04	KIT POMPA ACQUA	1
REC16510-87J00	FILTRO OLIO	1
NGKBPR6ES	CANDELE	4
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC09168-10022	RONDELLA TAPPO	2
REC09168-12012	GUARNIZIONE	1
CM55321-87J00A	ANODO	1
REC15410-87J30	FILTRO CARBURANTE	1



REC17400-87810 Kit manutenzione per Suzuki DF70A DF80A DF90A (2009+).R.O.:17400-87810, 17400-87811, 17400-87811-000, 17400-87813-000, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC17400-87L01	KIT POMPA ACQUA	1
REC16510-90J00	FILTRO OLIO	1
NGKDCPR6E	CANDELE	4
REC09168-12012	GUARNIZIONE	1
REC09168-10034	GUARNIZIONE	2
CM55321-87J00A	ANODO	3
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC09280-22019	O-RING	3
REC15410-87L00	FILTRO CARBURANTE	1



REC17400-92840 Kit manutenzione per Suzuki DF100 DF115 (2010-12) .R.O.: 17400-92840, 17400-92841, 17400-92841-000, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC17400-92J21	KIT POMPA ACQUA	1
REC16510-90J00	FILTRO OLIO	1
NGKBKR6E	CANDELE	4
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC09168-10022	RONDELLA TAPPO	2
REC09168-12012	GUARNIZIONE	1
CM55321-87J00A	ANODO	4

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
REC09280-22019	O-RING	2
REC09420-05009	CHIAVE	1
REC15410-87J30	FILTRO CARBURANTE	1



REC17400-92821 Kit manutenzione per Suzuki DF100A DF115A DF140A (2013+).R.O.:17400-92820,17400-92821, 17400-92822, 17400-92822-000, 17400-92823-000, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC17400-92J21	KIT POMPA ACQUA	1
REC16510-90J00	FILTRO OLIO	1
NGKBKR6E	CANDELE	4
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC09168-10022	RONDELLA TAPPO	2
REC09168-12012	GUARNIZIONE	1
CM55321-87J00A	ANODO	4
REC09280-22019	O-RING	2
REC09420-05009	CHIAVE	1
REC15412-92J00	FILTRO CARBURANTE	1



REC17400-92850 Kit manutenzione per Suzuki DF140 (2010-12) .R.O.: 17400-92850, 17400-92851, 17400-92851-000, 17400-92852, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC17400-92J21	KIT POMPA ACQUA	1
REC16510-90J00	FILTRO OLIO	1
NGKBKR6E	CANDELE	4
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC09168-10022	RONDELLA TAPPO	2
REC09168-12012	GUARNIZIONE	1
CM55321-87J00A	ANODO	4
REC09280-22019	O-RING	2
REC09420-05009	CHIAVE	1
REC15410-87J30	FILTRO CARBURANTE	1



REC17400-96821 Kit manutenzione per Suzuki DF150 DF175 (2006+).R.O.: 17400-96820, 17400-96821, 17400-96822, 17400-96823, 17400-96823-000, 17400-96824, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC17400-96J03	KIT POMPA ACQUA	1
REC16510-96J00	FILTRO OLIO	1
NGKBKR6E	CANDELE	4
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC09168-10034	GUARNIZIONE	2
REC09168-12012	GUARNIZIONE	1
CM55321-87J00A	ANODO	6
REC09280-22019	O-RING	5
REC17413-96J01	CHIAVE	1
REC15410-96J00	FILTRO CARBURANTE	1



REC17400-93851 Kit manutenzione per Suzuki DF200 DF225 DF250 (2011+).R.O.: 17400-93850, 17400-93851, 17400-93852, 17400-93853, 17400-93853-000, 17400-93854, composto da:

Codice	Articolo	Quantita
REC17400-93J01	KIT POMPA ACQUA	1
REC16510-96J00	FILTRO OLIO	1
NGKBKR6E	CANDELE	6
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC09168-10034	GUARNIZIONE	2
REC09168-12012	GUARNIZIONE	1
CM55321-87J00A	ANODO	7
REC09280-22019	O-RING	7
CM55321-94900A	ANODO	1
REC15412-93J10	FILTRO CARBURANTE	1



REC17400-96832 Kit manutenzione per Suzuki DF200A/AP DF150AP DF175AP (2016+). R.O.:17400-96831, 17400-96832, 17400-96832-000, 17400-96833, composto da:

segue ▸

Codice	Articolo	Quantita
REC17400-96J02	KIT POMPA ACQUA	1
REC16510-96J00	FILTRO OLIO	1
NGKLKR6E	CANDELE	4
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC09168-10034	GUARNIZIONE	2
REC09168-12012	GUARNIZIONE	1
REC55321-87J01AL	ANODO	6
REC09280-22019	O-RING	5
REC17413-96J01	CAPPUCCIO POMPA ACQUA	1
REC15412-92J00	FILTRO CARBURANTE	1



REC17400-98861 Kit manutenzione per Suzuki DF250A DF250S DF300 (A) (2011+).R.O.:17400-98860, 17400-98861, 17400-98862, 17400-98863, 17400-98863-000, 17400-98864, composto da:


Codice	Articolo	Quantita
REC17400-98J01	KIT POMPA ACQUA	1
REC16510-96J00	FILTRO OLIO	1
NGKBKR6E	CANDELE	6
REC91490-40030	COPPIGLIA	1
REC09168-10034	GUARNIZIONE	2
REC09168-12012	GUARNIZIONE	1
CM55321-87J00A	ANODO	8
REC09280-22019	O-RING	7
CM55321-94900A	ANODO	1
REC15412-93J10	FILTRO CARBURANTE	1



REC16510-87J00 Filtro olio per motori Suzuki - Johnson 4T 25-70 hp (1998-05).R.O.:Suzuki: 16510-87J00, 16510-87J01-000, 16510-87JL0; Bombardier: 0778885, 5031411.



REC18137-52D00 Valvola IAC per Johnson/Suzuki 4 tempi 200 HP (Year: 2003-08), 225 HP (Year: 2003-08). R.O: Suzuki: 18137-52D00-000; Bombardier: 5035412.



REC17400-92J00 Kit di riparazione pompa dell'acqua compatibile con motore fuoribordo Suzuki/Evinrude Johnson DF140 DF115 DF100 DF90. R.O: Suzuki:17400-92J00-000 Bombardier: 5037176.



REC31100-95J01 Motorino avviamento per Suzuki DF8A, DF9.9A (AR) (2010-16), DF9.9, DF15 (R) (2004-11), DF9.9B, DF15A, DF20A (2013), DF15 (2012), DF20R (2006-2011), DF25, DF25R-V2 (2006-11), DF40, DF50X-K10 (1999-10), DF40A, DF50A, DF60A (2010-18).R.O:31100-94J10, 31100-94J20, 31100-94J21, 31100-94J22, 31100-95J00, 31100-95J01, 31100-95J01-000, 31100-95J02.



REC31100-90J01 Motorino avviamento per Suzuki DF90, DF100, DF115K1-K11 (2001-11), DF100A, DF115A, DF140A (2013+), DF140 (2002-12), DF140A (2013). R.O:31100-90J00, 31100-90J01.



REC31100-98L10 Motorino avviamento per Suzuki DF70A, DF80A, DF90A, DF100B (2018+) DF325A, DF350A (2018+) D. R.O:31100-98L00, 31100-98L10, 31100-98L10-000.



REC36120-ZW4-H12 Motore trim per Suzuki, Honda: BF40A4, BF50A4, BF40D, DK2, DK4 BF50D, DK2, DK4. R.O:Suzuki: 38100-88L00, 38100-88L11, 38100-88L12-000; Honda: 36120-ZW4-H12.



REC38100-87J12 Motore trim Suzuki DF40, DF50X-K10 (1999-10). R.O.:38100-87J10, 38100-87J11, 38100-87J12, 38100-87J20, 38100-87J21.



REC38100-87J00 Motore trim per Suzuki DF40, DF50X-K10 (1999-10) TMY99-00.R.O: 37100-87J00-OEP 38100-87JOEP.



REC36120-ZY9-003 Motore trim per Suzuki, Honda BF75DK0, DK2, DK3 BF90DK0, DK2, DK4 BF100A BF80A. R.O:Suzuki: 38100-87L00, 38100-87L01, 38100-87L02, 38100-87L03 Honda: 36120-ZY9-003, 36120-ZY9-013.



REC36120-ZY6-013 Motore trim per Suzuki, Honda BF115D, DK1 BF135A4, AK2 BF150A4, AK2. R.O:Suzuki: 38100-90J30, 38100-90J40-000, 38100-93J10, 38100-93J11, 38100-93J12, 38100-93J13 Honda: 36120-ZY6-013, 36120-ZY6-023 Tohatsu: 3T9-77180-0.



REC36120-ZY3-013 Motore trim per Suzuki, Honda BF175A3, A6, AK1, AK2 BF200A2, A3, A6, AK2 BF225A2, A3, A6. R.O.:Suzuki: 38100-90J30, 38100-90J40-000, 38100-93J12, 38100-93J13; Honda: 36120-ZY3-013, 36120-ZY3-023.



REC55005 Pistola per olio da applicare sulle confezioni di lubrificante da 1 Litro. Dotata di kit di adattamento con valvola di non ritorno.

20/26

RECLUBE by RECMAR



RECMAR REC2TU6 Olio marino appositamente formulato per motori marini a 2 tempi. Inibitore di corrosione e ruggine, grande capacità di pulizia delle parti interne del motore (pistone, candele), impedisce la adesione dei segmenti e la formazione di depositi. Elevata fluidità alle basse temperature.

46.411.01 Conf. lt. 1. **46.411.05** Conf. lt. 5



RECMAR OLIO 4T REC10W30 Lubrificante marino certificato NMMA. Contiene rivoluzionari inibitori antiruggine e anticorrosione per proteggere le parti interne del motore. Le proprietà antischiuma potenziate garantiscono un'eccellente lubrificazione in tutte le condizioni operative.

46.412.01 Conf. lt. 1 **46.412.20** Conf. lt. 20
46.412.05 Conf. lt. 5 **46.412.50** Conf. lt. 50



RECMAR OLIO 4T REC5W40 Olio base completamente sintetico che facilita l'avviamento e riduce l'usura del motore. Mantiene la viscosità alle alte temperature e garantisce la fluidità a motore freddo. Previene l'incollaggio delle fasce elastiche disperdendo morchie, vernici e altri prodotti di ossidazione alle alte temperature. Contiene inibitori antiruggine e anticorrosione. Sviluppato per motori a benzina ad alte prestazioni e ideale per i motori di oggi dotati di catalizzatore e di intervalli di temperatura variabili.

46.413.01 Conf. lt. 1 **46.413.20** Conf. lt. 20
46.413.05 Conf. lt. 5 **46.413.50** Conf. lt. 50



RECMAR OLIO 4T REC25W40 Lubrificante semisintetico contenente eccellenti inibitori di corrosione, ruggine e usura. È dotato di antischiuma incorporato. Ha proprietà di avviamento a freddo. Formulato per motori con carichi elevati e alto numero di giri.

46.414.01 Conf. lt. 1 **46.414.25** Conf. lt. 205
46.414.05 Conf. lt. 5



RECMAR OLIO 4T REC5W40 Olio base completamente sintetico che facilita l'avviamento e riduce l'usura del motore. Mantiene la viscosità alle alte temperature e garantisce la fluidità a motore freddo. Previene l'incollaggio delle fasce elastiche disperdendo morchie, vernici e altri prodotti di ossidazione alle alte temperature. Contiene inibitori antiruggine e anticorrosione. Sviluppato per motori a benzina ad alte prestazioni e ideale per i motori di oggi dotati di catalizzatore e di intervalli di temperatura variabilil.

46.415.01 Conf. lt. 1 **46.415.25** Conf. lt. 205
46.415.05 Conf. lt. 5



RECMAR OLIO 4T REC15W40 Lubrificante multigrado al di sopra del livello SHPD. Ha capacità detergenti e riduce i depositi su valvole e pistoni. Ha eccellenti qualità disperdenti anti-fango. Contiene inibitori di corrosione, ossidazione, ruggine e antischiuma. Formulato per motori marini turbocompressi.

46.416.05 Conf. lt. 5 **46.416.25** Conf. lt. 205
46.416.20 Conf. lt. 20 **46.416.50** Conf. lt. 50



RECMAR OLIO PER TRASMISSIONI 80W90 Lubrificante multigrado API GL5. Elevata stabilità termica e antiusura. Eccellenti caratteristiche di lubrificazione e oliatura. Consigliato per trasmissioni marine con pressioni di esercizio elevate.

46.417.01 Conf. lt. 1 **46.417.15** Conf. lt. 15
46.417.05 Conf. lt. 5



RECMAR OLIO PER TRASMISSIONI 75W90 Lubrificante marino sintetico GL-5. Resiste a temperature interne elevate senza decomporsi e a carichi considerevoli senza causare usura. Eccellente protezione a tutte le temperature. Formulato per trasmissioni IPS e invertite.

46.418.01 Conf. lt. 1 **46.418.20** Conf. lt. 20
46.418.05 Conf. lt. 5 **46.418.50** Conf. lt. 205



RECMAR OLIO IDRAULICO RECATF Fluido idraulico marino sintetico tipo ATF. Formula sintetica ad alta viscosità. Contiene agenti anticorrosione e antischiuma. Adatto per trasmissioni automatiche, servomeccanismi e servosterzi.

46.419.01 Conf. lt. 1 **46.419.05** Conf. lt. 5

QUICKSILVER Marine Lubricants



OLIO TC-W3 2 TEMPI. Olio per motori fuoribordo due tempi, è fluidificato per favorire una pronta omogeneizzazione delle miscele in tutte le condizioni ambientali e di impiego, garantendo protezione contro l'usura ed assenza di depositi. Risponde a tutte le raccomandazioni dei costruttori per l'uso di oli TCW3 in fuoribordo 2 tempi con premiscelazione o iniezione olio.

46.380.00 Conf. 946 ml **46.380.10** Conf. lt.9,46
46.380.04 Conf. gall.1



46.381.00 OLIO SINTENTICO DFI 2 TEMPI. Prodotto concepito per motori OPTIMAX e i fuoribordo DFI. Quest'olio è in grado di ridurre al minimo i depositi di carbonio fornendo maggiore lubrificazione e resistenza alle escoriazioni, mantenendo al massimo le prestazione del motore, il risparmio di carburante e diminuendo la quantità di fumo. NON DEVE ESSERE UTILIZZATO in motori per i quali si specifica l'uso di olio TC-W3. Conf. gall.1



OLIO SINTETICO PER MOTORI 4 TEMPI tipo Verado, 25W40. L'uso continuativo di quest'oli oconsente: una protezione eccezionale dall'usura e dalla corrosione per prolungare la vita del motore - di ridurre al minimo i depositi carboniosi che possono ridurre le prestazioni - di mantenere le prestazioni di picco del motore e l'affidabilità - di ridurre il consumo di olio.

46.385.00 Conf. lt. 4 **46.385.01** Conf. lt. 1



OLIO MOTORI FUORIBORDO 4 TEMPI 10W-30. Permette di ridurre l'usura e le rigature delle canne, previene la formazione di ruggine ed inibisce la formazione di schiuma indesiderata. Un agente per migliorare la viscosità rende semplice l'avviamento del motore sia a basse che ad alte temperature, assicurando quindi lunga vita al motore.

46.383.00 Conf. lt.1 **46.383.04** Conf. lt.4



OLIO MOTORI ENTROBORDO 4 TEMPI Questo nuovo olio 4-Tempi è formulato per mantenere il motore "freddo" anche se l'andatura si fa "calda". Si tratta di un olio 25W-40 multiviscoso da usare in ogni momento della stagione nautica. Permette di ridurre l'usura e la corrosione del motore, proteggere i cuscinetti dall'usura chimica, mantenere i pistoni puliti, prevenire l'incollatura dei segmenti e ad inibire ruggine ed altri depositi. Rispetta le specifiche API SG/CD per l'utilizzo su motori diesel e benzina.

46.384.00 Conf. gall.1 **46.384.01** Conf. 1 lt



46.382.00 OLIO MOTORI DIESEL Olio multigrado SAE 15W-40, specificatamente formulato per motori da lavoro diesel. Combatte la formazione di depositi carboniosi, contiene additivi con caratteristiche superiori rispetto a quelli contenuti nei normali oli in commercio. Fornisce protezione anche nelle condizioni di funzionamento più gravose e con uso di gasolio di scarsa qualità. Conf. lt.4



OLIO HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE Indicato per la lubrificazione di piedi poppieri e piedi fuoribordo. Fornisce la massima protezione allungando la vita dei componenti interni anche negli usi più gravosi.

46.386.00 Conf. lt.1 **46.386.10** Conf. gall.2,5

REPSOL



Lubrificante nautico REPSOL SAILOR OUTBOARD & JET SKI 2T. Lubrificante per motori fuoribordo ad alte prestazioni e ciclo 2T. Per la sua formulazione sono state utilizzate basi minerali altamente raffinate e additivi esclusivi che forniscono le più elevate prestazioni possibili alle moto d'acqua, garantendone la migliore protezione meccanica e difendendole contro l'umidità e la corrosione. L´altissima qualità soddisfa le esigenze della normativa NMMA TC-W3 e consente di utilizzare il proprio mezzo con la massima protezione meccanica garantita. Gli additivi riducono l'ossidazione e la corrosione dei pezzi interni. Questo fattore è molto importante negli ambienti marini (dato l'ambiente altamente corrosivo). Evita l'incollamento dei segmenti.Gli additivi disperdenti mantengono puliti il motore e i fori di scarico. Agevola l'avviamento e riduce la frizione. Protegge dal grippaggio, evita l'incrostazione delle candele e l'autoaccensione. Specifiche e omologazioni:NMMA TC-W3.

46.388.01 lt.1 **46.388.04** lt.4



Lubrificante REPSOL Elite Multivalvulas 10W40. A base sintetica creato per l'uso nei moderni motori turismo a benzina o diesel. I componenti sintetici gli donano un'elevata stabilità chimica che, assieme allo straordinario rendimento, consentono il prolungamento dei periodi di cambio dell'olio. Grazie alla bassa viscosità, agevola l'avviamento a freddo, curando i sistemi di punterie idrauliche e mantenendo successivamente una perfetta lubrificazione a qualsiasi temperatura. Inoltre, la relativa stabilità termica fa sì che Il degrado sia molto più lento rispetto ad un olio convenzionale in condizioni normali d'uso. Consumi ottimali di carburante grazie alle particolari caratteristiche viscosimetriche e alla additivazione specifica per ridurre l'attrito. Minimo consumo di lubrificante,

segue ▸

inferiore ad altri prodotti di simile viscosità, dato che nella formulazione vengono utilizzate basi sintetiche a bassa volatilità. Specifiche e omologazioni: VW 502.00/505.00, Acea A3/B4, Api Sn/Cf, Mb 229.1, Rn0700.

46.391.01 lt.1. **46.391.05** lt.5. **46.391.20** lt.20.

46.391.99 Fusto da lt.208.



REPSOL GIANT 7530 15W-40 Olio lubrificante Top High Performance Diesel (THPD) progettato per soddisfare i requisiti dei motori diesel di ultima generazione più esigenti. Supera i tradizionali livelli di prestazioni SHPD. Prodotto studiato appositamente per i veicoli più moderni che necessitano di lubrificanti ACEA E7, API CI-4, è particolarmente indicato per quelli che devono rispettare le normative EURO III, EURO IV o EURO V secondo le indicazioni del costruttore.

46.398.05 lt.5 **46.398.20** lt.20

46.398.99 Fusto da lt.208



REPSOL GIANT 7530 10W-40 Olio lubrificante Top High Performance Diesel (THPD) progettato per soddisfare i requisiti dei motori diesel di ultima generazione più esigenti. Supera i tradizionali livelli di prestazioni SHPD. Prodotto studiato appositamente per i veicoli più moderni che necessitano di lubrificanti ACEA E7, API CI-4, è particolarmente indicato per quelli che devono rispettare le normative EURO III, EURO IV o EURO V secondo le indicazioni del costruttore.

46.399.05 lt.5 **46.399.20** lt.20



46.393.20 Lubrificante REPSOL NAVIGATOR FE LL 75W-90. Lubrificante 100% sintetico progettato per la lubrificazione di differenziali, cambi e trasmissioni di veicoli. Conferisce delle prestazioni insuperabili nei ponti e assali posteriori dei veicoli pesanti grazie alla capacità di sopportare carichi elevati e all´eccezionale fluidità a basse temperature Contribuisce

segue ▸

al risparmio di carburante e consente intervalli di cambio più lunghi. Offre un´eccellente stabilità all´ossidazione, anche in condizioni estreme, fornendo una maggiore durata del prodotto consentendo lunghi periodi di drenaggio. L´eccellente fluidità a basse temperature contribuisce al risparmio di carburante, apportando, al contempo, le caratteristiche di viscosità richieste per una lubrificazione ottimale. Alta protezione antiusura, migliora la durata dei meccanismi. Specifiche e omologazioni: • MAN: 341 Z2/342 S1 • MB: 235.0(nivel) /235.8• VOLVO: 97312 • ZF TE-ML: 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A • API: GL-4/GL-5/MT-1 • ARVIN MERITOR: 076-N • DAF: API GL-5 & Transmissions • IVECO: 18-1805 Class RAS 1 • MACK: GO-J • MIL: PRF-2105 E • RENAULT: Axle • SAE: J 2360. Confezioni da lt.20.



46.394.01 Lubrificante REPSOL NAVIGATOR AWD LSD 75W-90. Lubrificante sintetico multigrado con alta stabilità termica, indicato per trasmissioni autobloccanti e differenziali a scorrimento limitato (LSD) in cui si lavora in condizioni estreme di pressione, carichi da inn´esto e scorrimento, tipiche dei veicoli che effettuano una guida sportiva. Grande capacità di sopportazione di carichi e temperature elevate momentanee. Ottima resistenza all'invecchiamento. Eccellenti proprietà antiruggine e antischiuma. Buona fluidità a freddo e ottima viscosità ad alte temperature. Mantiene puliti gli ingranaggi, riducendo i costi di manutenzione. Specifiche e omologazioni: API GL-5, LSD. Confezioni da lt.1.



Lubrificante REPSOL AUTOMATOR ATF II. Omologato dai principali produttori di cambi automatici. Adatto a trasmissioni tipo Ecomat. Olio speciale per trasmissioni automatiche (tipo ATF), soddisfa le esigenze dei costruttori che richiedono il livello di qualità GM DEXRON II D. Particolarmente indicato per trasmissioni automatiche e servosterzo dei veicoli, può essere utilizzato anche in convertitori di coppia, sistemi idraulici e altre applicazioni in cui sia necessario un fluido ATF DEXRON II. Garantisce il funzionamento silenzioso nei cambi automatici. Consente di cambiare marcia delicatamente garantendo la stabilità della frizione. Olio di durata standard in base alle specifiche dei principali produttori di trasmissioni automatiche con una resistenza ottimale all´ossidazione e ottima stabilità termica. Eccellente fluidità dell´olio a basse temperature, garantisce il corretto movimento della trasmissione in condizioni climatiche rigide. Specifiche e omologazioni: • MAN: 339 V1/339 Z1/339 L2 • MB: 236.9 • VOITH: H55.6335* • VOLVO: 97341 • ZF TE-ML: 04D/14A* • ALLISON: C-4 • DEXRON: II D • FORD: MERCON.

46.396.01 Confezione lt.1. **46.396.05** Confezione lt.5.



46.397.01 Lubrificante REPSOL AUTOMATOR ATF III. Lubrificante sintetico di lunga durata per trasmissioni automatiche utilizzabile su veicoli leggeri, veicoli commerciali e su macchine per lavori pubblici. Indicato per trasmissioni e servosterzi che richiedono un fluido che soddisfa la specifica GM Dexron III. Inoltre AUTOMATOR ATF III è stato appositamente progettato per soddisfare i requisiti più esigenti dei cambi automatici dei veicoli pesanti che richiedono la specifica Allison TES-295. Soddisfa inoltre i requisiti di Voith ed altri produttori. Migliora la resa e la durata in servizio rispetto a fluidi di trasmissioni automatiche (ATF) precedenti, riducendo la manutenzione. Eccellente resistenza all´ossidazione, riduce la formazione di depositi e pertanto prolunga la vita della trasmissione. Grazie ai modificatori di trasmissione consente un cambio morbido e silenzioso, nonché un efficiente trasferimento di potenza in tutte le condizioni di servizio. L´alto indice di viscosità garantisce la protezione alle alte temperature ed una eccellente fluidità alle basse temperature.Grazie all´elevata stabilità alla frizione, può far risparmiare energia rispetto ad altri fluidi ATF. Compatibile con giunti e sigilli. Specifiche e omologazioni: MAN: 339 V2/339 Z2, Z11/339 L1 • MB: 236.9 • VOITH: H55.6336 • ZF TE-ML: 03D/04D/14B/17C/20B/25B • ALLISON: C-4/TES 295/TES 389 • DEXRON: III H • FORD: MERCON V • VOLVO: 97341. Confezione lt.1.




46.421.00 TK Gear oil olio per piedi poppieri, con elevate caratteristiche E.P. Contiene additivi antiusura e anticorrosivi. É indicato per la lubrificazione dei piedi poppieri dei motori fuoribordo. Confezione da ml 250.




10

Timonerie meccaniche
Accessori timonerie meccaniche
Timonerie idrauliche
Timonerie idrauliche in kit
Accessori timonerie idrauliche
Comandi monoleva
Cavi comando ed accessori
Volanti
Ruote timone
Stabilizzatori di assetto
Correttori di assetto elettromeccanici
Correttori di assetto elettroidraulici
Eliche di manovra
Accessori eliche manovra

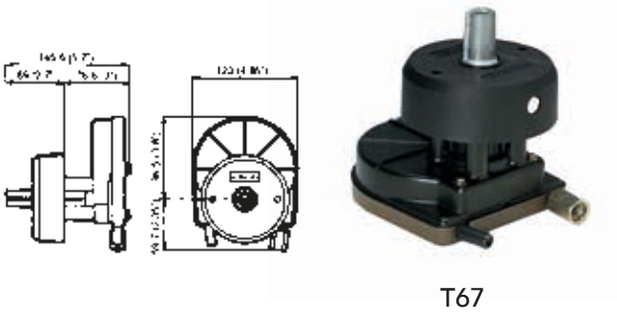

T67


15.222.00 Gruppo timoneria ULTRAFLEX T67 dotato di frizione.Caratteristiche tecniche: Estremità del monocavo in acciaio inox.Costruita in materiali resistenti alla corrosione marina. Frizione di serie regolabile esternamente. Installazione a 90° con coprimozzo nero. Il gruppo timoneria può essere montato in 4 posizioni differenti per permettere l'uscita del cavo nella direzione più conveniente. Utilizza monocavi M58, numero giri del volante circa 2,5. Impiego: imbarcazione con motore fuoribordo di potenza fino a kw 40 (cv 55).



Monocavo M58 per gruppo timoneria T67:


15.222.06 Da 06'.	**15.222.11** Da 11'.	**15.222.16** Da 16'.
15.222.07 Da 07'.	**15.222.12** Da 12'.	**15.222.17** Da 17'.
15.222.08 Da 08'.	**15.222.13** Da 13'.	**15.222.18** Da 18'.
15.222.09 Da 09'.	**15.222.14** Da 14'.	**15.222.19** Da 19'.
15.222.10 Da 10'.	**15.222.15** Da 15'.	**15.222.20** Da 20'.

T85

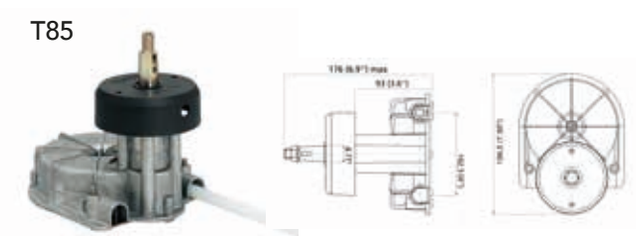


15.227.00 Gruppo timoneria ULTRAFLEX T85. Caratteristiche e specifiche tecniche: Estremità del monocavo in acciaio inossidabile. Costruita in materiali resistenti alla corrosione marina. Numero di giri del volante: circa 3. Corsa di azionamento: mm 228. Indicato per applicazioni su imbarcazioni dotate di motori etrofuoribordo servo assistite. Utilizza monocavi M66.

T71FC

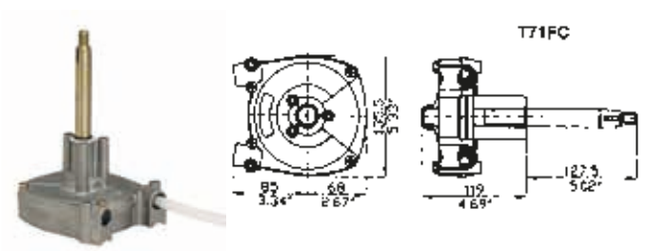

15.223.00 Gruppo timoneria ULTRAFLEX T71. FC Caratteristiche tecniche: Estremità del monocavo in acciaio inox. Costruita in materiali resistenti alla corrosione marina. Possib. di installazione a 90° o 20°. Numeri di giri del volante 3,8. Corsa di azionamento mm 228. Utilizza monocavi M66. Raggio minimo di curvatura del cavo mm 200. Impiego: imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo, entrofuoribordo con potenza installata fino a kw 173 (cv 235).

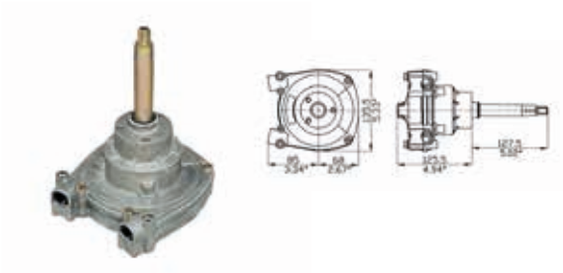

15.224.00 Gruppo timoneria ULTRAFLEX T73. NRFC Caratteristiche tecniche: Estremità del monocavo in acciaio inox. Costruita in materiali resistenti alla corrosione marina. Possib. di installazione a 90° o 20°. Numeri di giri del volante 3,8. Corsa di azionamento mm 228. Utilizza monocavi M66, raggio minimo di curvatura del cavo mm 200. Impiego: imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo, entrofuoribordo con potenza installata fino a kw 173 (cv 235). **Non reversibile.** La timoneria è realizzata per evitare la reversibilità della manovra impedendo il ritorno del volante e mantenendo la direzione di guida.




15.223.34 Coprimozzo a 90° X34 per gruppo timoneria T71. FC-T73.NRFC.

15.223.35 Coprimozzo a 20° X35 per gruppo timoneria T71. FC-T73.NRFC.




Monocavo M66 per gruppo timoneria T71.FC/T85, T73 NRFC;

15.223.07 Da 07'.	**15.223.14** Da 14'.	**15.223.21** Da 21'.
15.223.08 Da 08'.	**15.223.15** Da 15'.	**15.223.22** Da 22'.
15.223.09 Da 09'.	**15.223.16** Da 16'.	**15.223.23** Da 23'.
15.223.10 Da 10'.	**15.223.17** Da 17'.	**15.223.24** Da 24'.
15.223.11 Da 11'.	**15.223.18** Da 18'.	**15.223.25** Da 25'.
15.223.12 Da 12'.	**15.223.19** Da 19'.	
15.223.13 Da 13'.	**15.223.20** Da 20'.	

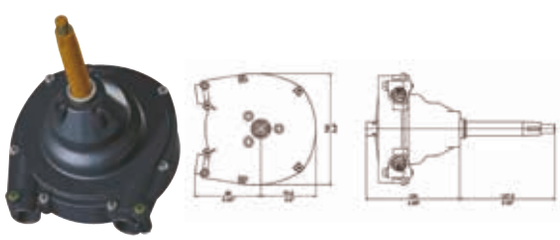


15.225.00 Gruppo timoneria ULTRAFLEX T91. Alte prestazioni, alta efficienza. I materiali e costruzione del monocavo M90 Mach (brevettato) aumentano prestazioni e durata. Innesto rapido con terminale brevettato. Estremità lato motore in acciaio inossidabile e guarnizione brevettata. Resistente alla corrosione marina. Installazione a 90° o 20°. Giri volante: c.ca 4,2. Corsa azionam.: 228 mm. Ø max volante: 406 mm. Raggio min. curvatura cavo: 200 mm. Coprim.: X34 - X35 - X91. Monocavo: M90 Mach.

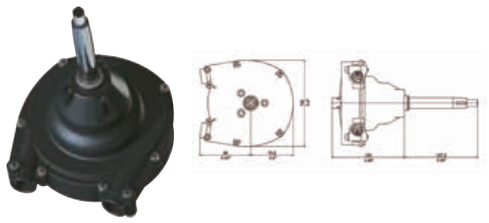

15.226.00 Gruppo timoneria ULTRAFLEX T93ZT. Progettata per alte prestazioni ed efficienza. I materiali impiegati nella costruzione del monocavo M90 Mach (brevettato) aumentano le prestazioni e la durata. Sistema ad innesto rapido del monocavo con terminale brevettato. Estremità del monocavo lato motore in acciaio inossidabile con guarnizione brevettata. Resistente alla corrosione marina. Possibilita` di installazione a 90° o 20°. Numero di giri del volante: circa 4,2. Corsa di azionamento: 228 mm. Diametro massimo del volante ammissibile: 406 mm. Raggio minimo di curvatura del cavo: 200 mm. Coprimozzo: X34 - X35 - X91. Monocavo: M90 Mach (brevettato). **Non reversibile.** La timoneria è realizzata per evitare la reversibilità della manovra impedendo il ritorno del volante e mantenendo la direzione di guida.



15.223.91 Coprimozzo cromato X91 per gruppo timoneria T91 (15.225.00) e T93Z (15.226.00)

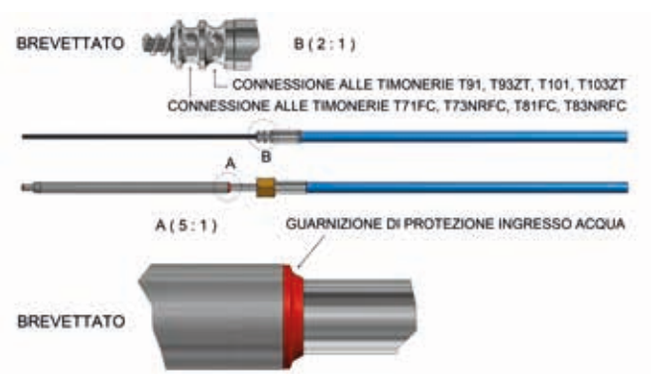



Nuovo monocavo ULTRAFLEX M90 Mach. Assicura prestazioni e durata superiori. Utilizzabile anche con le timonerie Ultraflex T85, T71FC, T72FC, T73NRFC, T74NRFC, T81FC, T83NRFC. T91, T93ZT.

15.226.07 da 7"	**15.226.15** da 15"	**15.226.23** da 23"
15.226.08 da 8"	**15.226.16** da 16"	**15.226.24** da 24"
15.226.09 da 9"	**15.226.17** da 17"	**15.226.25** da 25"
15.226.10 da 10"	**15.226.18** da 18"	**15.226.26** da 26"
15.226.11 da 11"	**15.226.19** da 19"	**15.226.27** da 27"
15.226.12 da 12"	**15.226.20** da 20"	**15.226.28** da 28"
15.226.13 da 13"	**15.226.21** da 21"	**15.226.29** da 29"
15.226.14 da 14"	**15.226.22** da 22"	**15.226.30** da 30"

ACCESSORI TIMONERIE



15.371.00 Barra di rinvio fissa per motori Johnson-Evinrude.



15.372.00 Barra di rinvio regolabile.



15.373.00 Kit per motori Yamaha.



15.374.00 Piastrina per motori Yamaha.



15.375.00 Supporto a morsetto di poppa regolabile.



15.377.00 Attacco motore con forcella.



15.378.00 Giunto sferico.



15.379.00 Attacco motore con terminale ad occhiello.



15.380.00 Piastra per specchio di poppa in alluminio.



15.381.00 Supporto completo di tubo per piastra di specchio di poppa.



15.382.00 Snodo sferico a flangia regolabile.



15.383.00 Squadretta per attacco motore.



15.384.00 Terminale ad occhiello in acciaio inox filettato, foro Ø mm9.



15.385.00 Supporto a sfera per fissaggio guaina specchio poppa.




15.331.00 Kit timoneria idraulica BAYSTAR per motori fuoribordo fino a 150 hp. Caratteristiche: attacco centrale brevettato già in uso su SeaStar, massima efficienza a fondo corsa sinistra/destra, braccetti laterali in acciaio inox, il design dei braccetti facilita l'installazione, non è necessario rimuovere il motore. Il kit comprende pompa, cilindro HH4645, 2 l di olio.



15.339.00 Kit completo timoneria idraulica SEASTAR composto da: una pompa Seastar HH5269, un cilindro idraulico universale HC5345, due litri di olio Seastar. Adatto a motorizzazioni fuoribordo fino a 250 hp.



15.339.01 Kit completo timoneria idraulica SEASTAR composto da: una pompa Seastar HH5271, un cilindro idraulico universale HC5345, due litri di olio Seastar e raccordi. Adatto a motorizzazioni fino a 300 hp. Senza tubi.

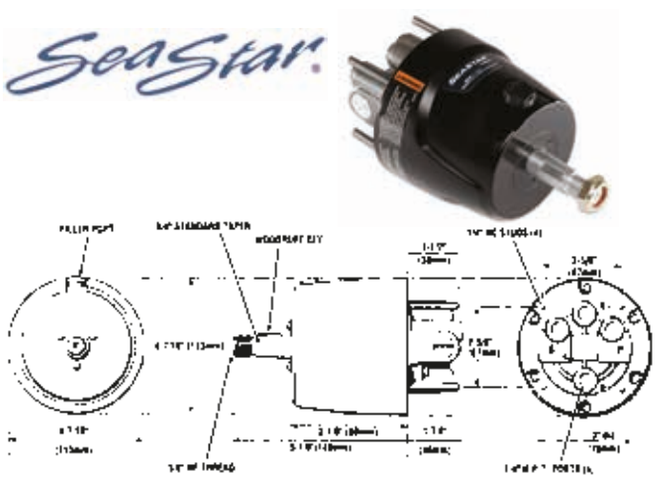


TIMONERIE IDRAULICHE SEASTAR. Pompa olio "SeaStar" a montaggio frontale. Compatta, facile da installare, è stata riprogettata per offrire una migliore esperienza di guida. La nuova tecnologia delle valvole garantisce una sterzata più stretta, un volante più silenzioso e reattivo, riducendo al minimo il rischio di vibrazioni quando si affrontano carichi eccessivi dello sterzo. Valvole di ritegno più durevoli ed un design rinnovato per migliorarne l'estetica ed un nuovo design del tappo della porta di riempimento, per una manutenzione più semplice. Dotata di valvola di non ritorno. Fornita completa di raccordi per tubi.

15.340.00 Pompa olio SEASTAR HH 5271-4 - 28 cc.


15.340.01 Pompa olio SEASTAR HH 5272-4 - 39 cc.

segue ▸


ACCESSORI MONTAGGIO POMPE HH5271/5272

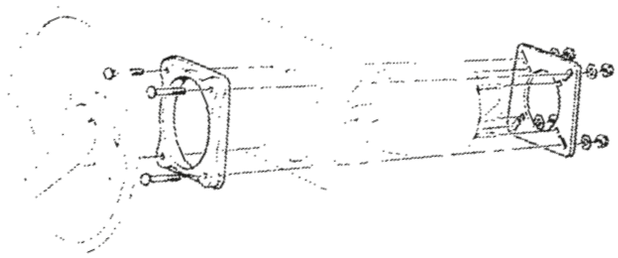


15.345.00 Staffa per incassare le pompe HH5271/5272. Permette di installarele pompe ad incasso per circa 1/3 delle stesse.

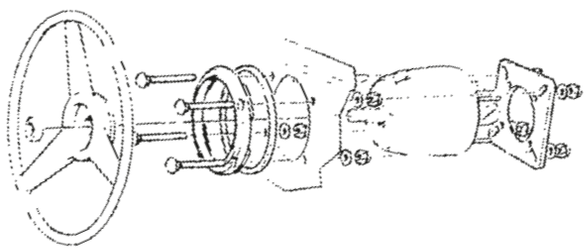

15.346.00 Staffa per incassare le pompe HH5271/5272. Permette di installarele pompe ad incasso fino al tappo di rabocco dell'olio.

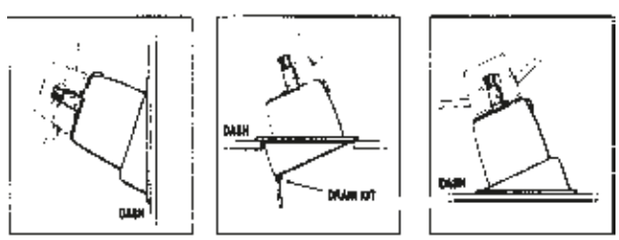

15.347.00 Supporto montaggio 20° per pompe HH5271/5272.

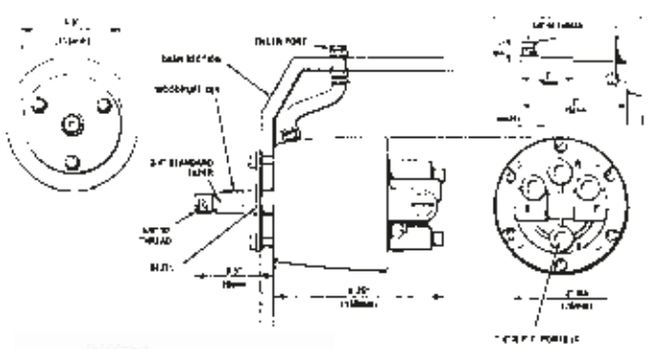



Nuove pompe olio SEASTAR montaggio a scomparsa. Facile da installare, completamente a scomprsa dietro la consolle. La nuova serie è stata migliorata con un nuovo sistema di pompaggio interno più robusto. L'esperienza di guida è migliorata riducendo notevolmente eventuali vibrazioni quando si ha a che fare con carichi eccessivi sullo sterzo. Disponibili da 28 e 39 cc. Fornite completa di raccordo per tubi e dotate di valvola di non ritorno.

15.349.00 Pompa olio SEASTAR - HH5261-4 - 28 cc.

15.350.00 Pompa olio SEASTAR- HH5262-4 - 39 cc.




CILINDRO IDRAULICO FRONTALE SEASTAR PER MOTORI FUORIBORDO. Caratteristiche principali: le parti verniciate sono anodizzate per una maggiore resistenza alla corrosione, tubazioni idrauliche fornite a misura e con raccordi già installati. Il disegno unico della piastra di collegamento al motore assicura il minimo ingombro nello specchio di poppa, senza rinunciare alla rigidità necessaria per muovere in sicurezza il motore. È dotato inoltre di raccordi orbitali -5 ORB; questi raccordi, una volta montati, possono essere facilmente orientati facilitando così l'installazione dei tubi sul cilindro. Conforme alle norme di certificazione N.M.M.A. e alle norme "CE". Confrome alle norme di sicurezza stabilite dalla A.B.Y.C.

15.341.00 Cilindro frontale SEASTAR HC5345-3.

15.341.01 Cilindro frontale SEASTAR HC5347-3.

15.341.02 Cilindro frontale SEASTAR HC5358-3.

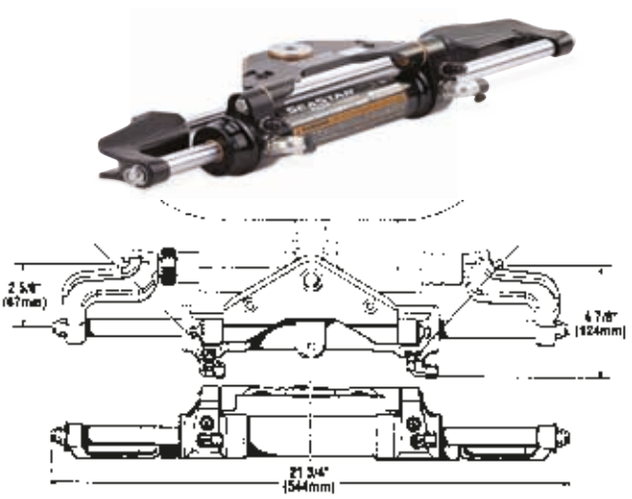

15.354.00 CILINDRO IDRAULICO FRONTALE SEASTAR PRO HC6345-3, PER MOTORI FUORIBORDO. Caratteristiche principali: le parti verniciate sono anodizzate per una maggiore resistenza alla corrosione; 5 giri volante nel caso di cilindro singolo; rigidità superiore rispetto al cilindro Standard; dotato di chiavette laterali anti torsione per applicazioni ad elevate prestazioni.



15.353.01 Seal Kit HS5157 per cilindro SEASTAR comprensivo di chiave.



15.353.10 Seal kit HS5167 per cilindro SEASTAR cod.15.341.00/01/02.



15.320.00 Nuovo cilindro SEASTAR Tournament 2 rinforzato. per applicazioni estreme dove è richiesta una rigidità elevata utilizzabile con tutti i tipi di pompe SeaStar e SeaStar Power Assist.

15.321.01 Kit Installazione Tournament 2 – Singolo motore, singolo cilindro

15.321.02 Kit Installazione Tournament 2 – Doppio motore, singolo cilindro

15.321.04 Kit Installazione Tournament 2 – Doppio motore, doppio cilindro

15.321.06 Kit Installazione Tournament 2 – Triplo motore, doppio cilindro

15.323.00 Kit raccordi a T regolabili per Tournament 2 (2 pz.)



Barra accoppiamento regolabile Tournament 2

Configurazione motori	Codice	Q.tà	Interasse motori C-C mm.
Doppio motore singolo cilindro	**15.322.21**	1	da 635 a 650.
	15.322.22	1	da 653 a 777
	15.322.23	1	da 780 a 991
Doppio motore doppio cilindro	**15.322.20**	1	da 635 a 673
	15.322.21	1	da 676 a 744
	15.322.22	1	da 747 a 869
	15.322.23	1	da 871 a 1092
Triplo motore doppio cilindro	**15.322.22**	2	da 635 a 709
	15.322.23	2	da 711 a 914



KIT TUBAZIONI IDRAULICHE SEASTAR Il kit è composto da due tubazioni idrauliche già raccordate.

15.342.02 kit tubi da 02 ft
15.342.04 kit tubi da 04 ft
15.342.06 kit tubi da 06 ft
15.342.08 kit tubi da 08 ft
15.342.10 kit tubi da 10 ft
15.342.12 kit tubi da 12 ft
15.342.14 kit tubi da 14 ft
15.342.16 kit tubi da 16 ft
15.342.18 kit tubi da 18 ft
15.342.20 kit tubi da 20 ft
15.342.22 kit tubi da 22 ft
15.342.24 kit tubi da 24 ft
15.342.26 kit tubi da 26 ft
15.342.28 kit tubi da 28 ft



15.348.00 Kit tubi SeaStar 3ft con doppia protezione.



15.352.12 SEASTAR POWER ASSIST PA1200-2. Trasforma una timoneria manuale in servoassistita senza variare il numero di giri del volante. Estrema facilità di installazione. Si può utilizzare su tutte le pompe Sea Star. Raccomandato per applicazioni fuoribordo con doppio o triplo motore e per motori entrobordo non servoassistiti, fuoribordo pesanti 4 tempi, barche da lavoro. Caratteristiche principali: pressione max 1000 PSI (pressione di esercizio 500 PSI), assorbimento max a 1000 PSI, 55 amp., assorbimento di esercizio 3-8 amp., utilizzabile a motore spento, 12/24 volt.



15.344.00 Kit raccordi HF5536 per installazioni con doppio cilindro. (PZ.03)




15.344.01 Kit raccordi a T HF6005 (pz.2.) per installazioni con doppio cilindro. Seastar prodotto dal 2016 in poi.




15.343.00 Olio idraulico da lt.1 SEASTAR.




15.335.00 Barra per cilindro frontale singolo HO6001. Distanza minima C-C: mm 660.



15.336.00 Barra per cilindro frontale doppio HO6002. Distanza minima C-C: mm 685 ad eccezione di Johnson/Evinrude 200-225 HP (dal 1991 ad oggi) e Johnson/Evinrude Fitch 90-225 HP (dal 1996 ad oggi): distanza minima C-C: mm 737.




15.337.00 Barra per cilindro frontale singolo HO6003 per motori OMC FICHT/SUZUKI. Distanza minima C-C: mm 660.




15.338.00 Barra cilindro frontale singolo HO5009 per motori OMC FICHT/SUZUKI. Distanza C-C: minima mm 660, massima mm. 914.



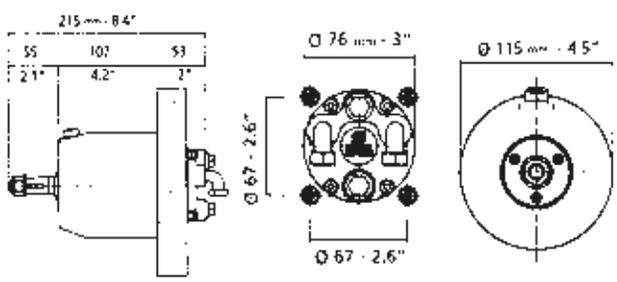

SISTEMI GUIDA IDRAULICI ULTRAFLEX Pompe montaggio frontale - UP28 F - UP33 F - UP39 F Ultraflex. Caratteristiche: Disponibili in tre differenti portate. Struttura compatta. Sistemi a pistoni assiali. Dotate di valvola di non-ritorno che impedisce la reversibilità. Valvola di protezione alle sovrapressioni integrata. Alberino conico da 3/4" in acciaio inossidabile. Valvola di non-ritorno e guarnizione alberino facilmente accessibili in caso di sostituzione. Rotore costruito in ghisa per una maggiore durata. Riempimento olio frontale. Predisposte per raccorderia da 1/4 NPT per tubo da 3/8". Complete di raccordi a gomito. Montaggio FRONTALE. Peso: kg 5 - lbs 11. Ø max volante: mm 710 - 28".

Articolo	Mod.	Portata /giro	Nr pistoni	Taratura valvole di sovrapressione
15.360.00	UP28F	cc 28	5	70 Bar - 1000 PSI
15.360.01	UP33F	cc 33	7	70 Bar - 1000 PSI
15.360.02	UP39F	cc 39	7	70 Bar - 1000 PSI




X64

15.355.64 Flangia quadrata X64 per montaggio pompa a semi-incasso.



15.355.74 X74 FLANGIA SEMINCASSO UP20 Il kit X74 consente il montaggio a semi-incasso della pompa UP20F



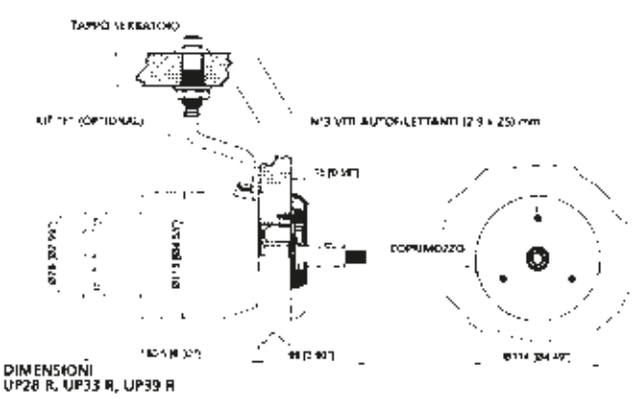

Pompe montaggio retro-cruscotto UP28 R - UP33 R - UP39 R Ultraflex. Caratteristiche: Disponibile nella portata da 39 cc/giro. Struttura compatta. Sistemi a pistoni assiali. Dotate di valvola di non-ritorno che impedisce la reversibilità. Valvola di protezione alle sovrapressioni integrata. Alberino conico da 3/4" in acciaio inossidabile. Valvola di non-ritorno e guarnizione alberino facilmente accessibili in caso di sostituzione. Rotore costruito in ghisa per una maggiore durata.Predisposta per raccorderia da 1/4 NPT per tubo da 3/8". Completa di raccordi a gomito. Montaggio RETRO-CRUSCOTTO. Peso: kg 5 - lbs 11. Ø max volante: mm 710 - 28".

Articolo	Mod.	Portata /giro	Nr pistoni	Taratura valvole di sovrapressione
15.360.10	UP28R	cc 28	5	70 Bar - 1000 PSI
15.360.11	UP33R	cc 33	7	70 Bar - 1000 PSI
15.360.12	UP39R	cc 39	7	70 Bar - 1000 PSI

Cilindro a montaggio frontale UC128-OBF Ultraflex per motori fuoribordo. Bilanciato: uguale numero di giri da mezza-corsa a fine-corsa. Il cilindro UC128-OBF viene fornito in diverse versioni a seconda delle applicazioni. Nelle applicazioni con doppio cilindro è necessario installare un cilindro standard UC128-OBF ed un cilindro UC128P-OBF PORT:

15.361.01 UC128-OBF/1.

15.361.02 UC128-OBF/2.


15.361.03 UC128-OBF/3.

15.361.04 UC128P-OBF/1 PORT.

15.361.05 UC128P-OBF/2 PORT.


segue ▸



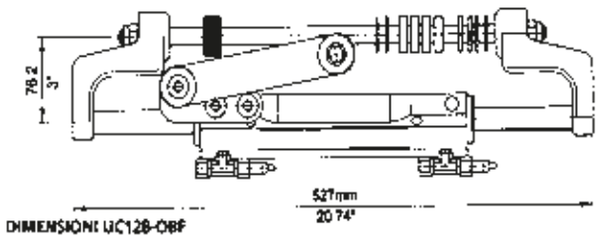



20/26

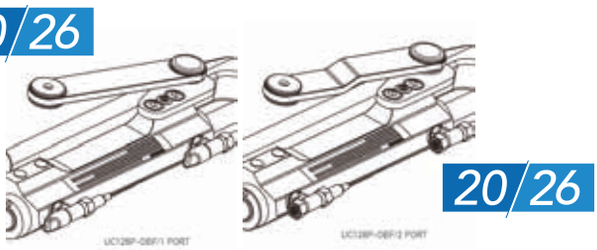


20/26

Specifiche	UC128-OBF/1 -/2 -/3 UC128P-OBF/1-/2 PORT
Volume	cc 120
Spinta	kg 450
Diametro interno	mm 35
Corsa	mm 185
Raccordi	Per tubo flessibile rinforzato da 3/8"

MOTORE	MODELLO	ANNO	CILINDRO
Mercury® Mariner®	75-90-115-125 Optimax 2T	2004-oggi	UC128-OBF/3
	135-150-175 Optimax 2T	1999-oggi	UC128-OBF/1
	200-225-250 Optimax 2T	1999-oggi	UC128-OBF/1
	RACING 300 Optimax 2T		UC128-OBF/1
	100-115 EFI 4T	2007-oggi	UC128-OBF/1
	115-125-150 EFI 2T	1990-2007	UC128-OBF/1
	225-250 EFI 2T	2000-2007	UC128-OBF/1
	250 Saltwater EFI 4T	2007-oggi	UC128-OBF/1
	135-150-175-200 Verado L4 4T	2004-2006	UC128-OBF/1
Evinrude®	E75-E90 2T	2004-oggi	UC128-OBF/2
	E115-E130-E135 2T V4	1995-oggi	UC128-OBF/2
	E150-E175-E200 2T V6	1995-oggi	UC128-OBF/2
	E200 HO- E225-E250 2T V6	1995-oggi	UC128-OBF/2
	E250 HO- E300 2T V6		UC128-OBF/2

segue ▸

MOTORE	MODELLO	ANNO	CILINDRO
Yamaha®	75C-90 2T	1998-2008	UC128-OBF/2
	115C-130B 2T	1990-2008	UC128-OBF/2
	150F-200F-250G 2T	1996-2007	UC128-OBF/2
	150 HPDI VMAX 2T	2000-2008	UC128-OBF/2
	175-200-225-250-300 HPDI VMAX 2T	2000-2008	UC128-OBF/2
	F70 4T	2010-oggi	UC128P-OBF/1
	F90-F100-F115-F150 EFI 4T	1999-2007	UC128-OBF/1
	F200-F225-F250 4T	2002-2007	UC128-OBF/2
	F115-F150	2004-oggi	UC128-OBF/1
	F200-F225-F250-F300 4T	2006-oggi	UC128-OBF/2
Honda®	BF75-90 4T	1995-oggi	UC128-OBF/1
	BF115D	1998-2009	UC128-OBF/3
	BF115A	2009-oggi	UC128-OBF/1
	BF130A	1998-2005	UC128-OBF/3
	BF135-150 4T	2005-oggi	UC128-OBF/1
	BF90-BF150 V-TEC 4T	2008-oggi	UC128-OBF/1
	BF175-200-225 4T	2001-oggi	UC128-OBF/1
Suzuki®	DF70-80-90 4T	1998-oggi	UC128-OBF/2
	DF100-115-140 4T*	1998-2008	UC128-OBF/1*
	DF100-115-140 4T nuovo mod.	2008-oggi	UC128-OBF/1
	DF150-175 4T	2006-oggi	UC128-OBF/1
	DF200-DF225-DF250-DF300		UC128-OBF/2
Tohatsu®	115-120-140 2T	2004-oggi	UC128-OBF/2
	70-90-115 TLDI 4T	2004-oggi	UC128-OBF/1
Selva®	80 Portofino/Tigershark 2T	1995-oggi	UC128-OBF/1
	150 White Shark 2T		
	100EFI Marlin -115 EFI Narwhal-	2001-2007	UC128-OBF/2
	150EFI Killer Whale 4T	2000-oggi	UC128-OBF/1
Johnson®	BJ90-115-140 4T	2001-2007	UC128-OBF/1
	J90-115 V4 2T	1995-2007	UC128-OBF/2
	J150-175 V6 2T	1995-2007	UC128-OBF/2
	J200-225 V6 4T	2004-2007	UC128-OBF/2

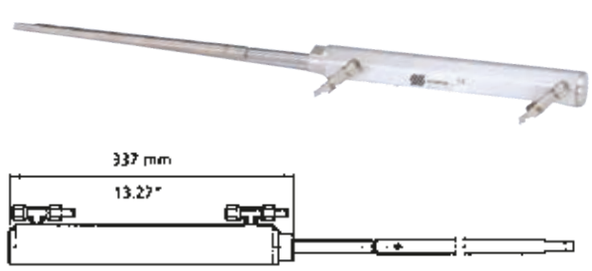

15.361.00 Cilindro a montaggio laterale UC132-OBS Ultraflex per motori fuoribordo. Non bilanciato: diseguale numero di giri da mezza-corsa a fine-corsa. Installazione: il cilindro UC132-OBS è dotato di un dado girevole per una rapida installazione sul canotto del motore (Patent pending).

Specifiche	UC132-OBS
Volume	cc 132/163
Spinta	kg 455/563
Diametro interno	mm 32
Corsa	mm 203
Raccordi	Per tubo flessibile rinforzato da 3/8"

UC116-I • UC168-I • UC215-I




UC293-I

CILINDRI ENTROBORDO ULTRAFLEX. Tutti i cilindri entrobordo sono bilanciati (uguale numero di giri da mezza-corsa a fine-corsa):

15.361.10 UC116-I.
15.361.11 UC168-I.
15.361.12 UC215-I.
15.361.13 UC293-I.

Specifiche Tecniche	UC116-I alluminio	UC168-I alluminio	UC215-I alluminio	UC293-I alluminio
Volume	cc 116	cc 168	cc 215	cc 293
Momento torcente	kgm 58	kgm 87	kgm 111	kgm 146,5
Spinta	kg 455	kg 682	kg 682	kg 1155
Ø Interno	mm 32	mm 40	mm 40	mm 50
Corsa	mm 178	mm 178	mm 228	mm 178
Raccordi	Per tubo di nylon da 3/8"	Per tubo di nylon da 3/8"	Per tubo di nylon da 3/8"	Per tubo flessib. da 3/8"

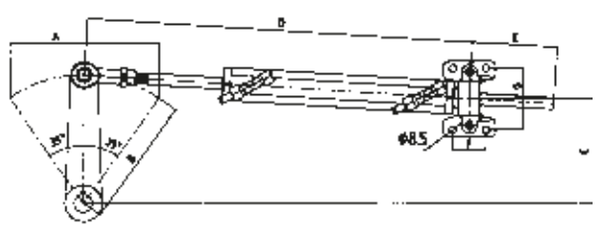

	UC116-I	UC168-I	UC215-I	UC239-I
A	mm 178	mm 178	mm 228	mm 187
B	mm 155	mm 155	mm 199	mm 163
C	mm 127	mm 127	mm 163	mm 134
D	mm 464	mm 506	mm 582	mm 506
E	mm 102	mm 106	mm 131	mm 107
F	mm 40	mm 40	mm 40	mm 40
G	mm 73	mm 105	mm 105	mm 125



15.365.00 HYCO-I. Sistema di guida Ultraflex per entrobordo Confezionato in kit. Il kit completo comprende: Nr 01 pompa a montaggio frontale UP20F. - Nr 01 cilindro entrobordo UC69-I. - Lt 2 olio idraulico. - Nr 01 kit tubazioni con raccordi preassemblati. - Nr giri volante 3,4. - Sistema di guida HYCO-I è consigliato indicativamente per imbarcazioni di lunghezza fino a mt 8,5/9 e velocità max fino a 25 nodi.



15.364.01 Sistema di guida fuoribordo confezionato in kit per motorizzazione singola fino a 115 HP. GOTECH™ Giri volante: 4,5. Il kit completo comprende: Pompa a montaggio semi-incasso UP18. Cilindro fuoribordo a montaggio centrale UC81-OBF. Olio idraulico OL 150 2 litri. Kit tubazioni. Ø 1/4". Lungh. 6 m (19.7")



15.366.00 HYTECH-OBF/M UP20F-UC95-OBF Sistema di guida Ultraflex per fuoribordo fino a 175 hp totali, confezionato in kit. Il kit comprende: Nr 01 pompa a montaggio frontale UP20F. Nr 01 cilindro fuoribordo UC95OBF/1 a montaggio frontale. (Specificare motorizzazione) Lt 2 olio idraulico OIL 15 Nr 01 kit tubazioni con raccordi preassemblati. Lunghezza Ft. 20. Disponibili diverse misure (specificare all atto dell'ordine).



15.364.10 NAUTECH1. Sistema di guida Ultraflex per fuoribordo. Confezionato in kit. Il kit completo comprende: Nr 01 pompa a montaggio frontale UP28F. - Nr 01 cilindro fuoribordo UC128-OBF/1 a montaggio centratale. (15.361.01) - Lt 2 olio idraulico OIL 15 - Nr 01 kit tubazioni con raccordi preassemblati. - Lunghezza Ft. 20. - Flangia quadrata semi incasso X64 - Disponibili diverse misure - (specificare all'atto dell'ordine)

15.364.11 Come 15.364.10 ma con cilindro UC128-OBF/2 (15.361.02).

15.364.12 Come 15.364.10 ma con cilindro UC128-OBF/3 (15.361.03).



15.362.10 KIT 95-2S: kit per stazione aggiuntiva o per pilota automatico. Contiene tutti i raccordi necessari per il tubo di nylon o di rame da 3/8".



Kit raccordi recuperabili con dado girevole in ottone

15.363.20 per tubo idraulico 5/16"

15.363.21 per tubo idraulico 5/16, con attacco per raccordo da 3/8"



15.363.10 TU95: Tubo in nylon da 3/8". E' adatto a tutte le applicazioni fino a mt. 30 di lunghezza totale di tubazione.



15.363.11 Tubo rinforzato Ø 5/16" per timoneria idraulica.



Kit passaparatia per tubo idraulico doppio passante, flangia di attacco di colore:

15.500.00 Nero **15.500.01** Bianco **15.500.02** Cromato



Kit passaparatia per tubo idraulico doppio raccordato, flangia di attacco di colore:

15.501.00 Nero **15.501.01** Bianco **15.501.02** Cromato



15.363.00 OL 150: OLIO IDRAULICO Confezione da un litro: Olio idraulico ISO VG 15 - Viscosità 15 cst a 40°C - Indice di viscosità <100 - Punto di solidificazione < -30°C.



15.356.00 Barra universale per doppio motore fuoribordo A88, utilizzabile in tutte le applicazioni fuoribordo (tranne che su barche da corsa), sia con cilindro singolo che con cilindro doppio. Snodi in acciaio inossidabile elettrolucidati.Tutti i componenti sono in acciaio inossidabile. Anche applicabile sulle doppie motorizzazioni fuoribordo con timoneria meccanica. Regolabile da 650 mm (25.6") a 950 mm (37.4") di distanza fra i centri dei due motori



Barre universali utilizzabili in tutte le applicazioni fuoribordo (tranne che su barche da corsa), sia con cilindro singolo che con cilindro doppio. Snodi in acciaio inossidabile elettrolucidati. Facilmente regolabile sia prima che dopo l'installazione. Tutti i componenti sono in acciaio inossidabile. Anche applicabile sulle doppie motorizzazioni fuoribordo con timoneria meccanica.

15.357.70 A92/700: installazione su motori con interasse variabile tra 550 mm (21.6") e 700 mm (27.5").

15.357.90 A92/950: installazione su motori con interasse variabile tra 700 mm (27.5") e 950 mm (37.4").



15.358.00 Barra di accoppiamento A90 utilizzabile nelle applicazioni con cilindro doppio tipo UC128-OBF a montaggio frontale. Tutti i componenti sono in acciaio inossidabile. Snodi in acciaio inossidabile elettrolucidati. Permette il tiltaggio non indipendente dei motori. Installabile su motori con interasse variabile tra 660 mm (26") e 950 mm (37.4")



Barra di accoppiamento A96 per doppio motore fuoribordo con cilindro singolo UC128 OBF o UC130-SVS. Utilizzabile nelle applicazioni con cilindro singolo a montaggio frontale. Permette il tiltaggio indipendente dei motori, tutti i componenti sono in acciaio inossidabile con snodi in acciaio inossidabile elettrolucidati.

15.368.00 Per motori con interasse da 26" (660,4 mm) a 29" (736,6 mm) Mercury-Yamaha.

15.368.01 Per motori con interasse da 29" (736.6 mm) a 34.5" (873,76 mm Mercury-Yamaha.

15.368.10 Per motori con interasse da 26" (660,4 mm) a 29" (736.6 mm) Suzuki® e Honda®.

15.368.11 Per motori con interasse da 29" (736.6 mm) a 34.5" (873,76 mm) Suzuki® e Honda®.



Barra di accoppiamento A95 per doppio motore fuoribordo con doppio cilindro UC128 OBF o UC130-SVS.segue ›

Utilizzabile nelle applicazioni con cilindro doppio a montaggio frontale. Permette il tiltaggio indipendente dei motori, tutti i componenti sono in acciaio inossidabile con snodi in acciaio inossidabile elettrolucidati.

15.369.00 Per motori con interasse da 26" (660 mm) a 32" (813 mm) Mercury-Yamaha.

15.369.01 Per motori con interasse da 32" (813 mm) a 37.5" (952 mm) Mercury-Yamaha.

15.369.10 Per motori con interasse da 26" (660,4 mm) a 32" (818,8 mm) Suzuki® e Honda®.

15.369.11 Per motori con interasse da 32" (818,8 mm) a 37.5" (952,5 mm) Suzuki® e Honda®.



Barra di accoppiamento A97 per triplo motore fuoribordo con doppio cilindro UC128 OBF o UC130-SVS. Utilizzabile nelle applicazioni con cilindro doppio a montaggio frontale. Permette un taglio indipendente dei motori con un effetto minimo sull'allineamento del motore.

15.370.00 Per motori con interasse da 26" (660 mm) a 30" (762 mm) Mercury-Yamaha.

15.370.01 Per motori con interasse da 30" (762 mm) a 35.5" (901,7 mm Mercury-Yamaha.



Scatole comando bileva ULTRAFLEX. Adatte a qualsiasi tipo di motore fuoribordo. Costruite in nylon rinforzato con leve in anticorodal anodizzato, applicabili a parete laterale destra o sinistra. Utilizzano cavi ULTRAFLEX: C14 con kit K23. C4 con kit K24. C2, C7, C8, con kit K25. C5 senza alcun kit.

15.376.00 B47 grigio chiaro. **15.376.01** B49 nero.



Scatole comando monoleva ULTRAFLEX. Montaggio a paratia, azione doppia per il controllo del gas e dell'invertitore, adatta a qualsiasi tipo di imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi poppieri provvisti di inventore idraulico. Applicabili a destra o a sinistra, realizzate in alluminio pressofuso e verniciate, sono dotate di dispositivo di blocco leva nella posizione di folle che impedisce manovre accidentali.Utilizzano tutti i cavi comando motore ULTRAFLEX, con i cavi C5 occorre il kit adattamento K35.

15.386.02 B89 con blocco leva, col. avorio.


15.386.03 B90 con blocco leva, col. nero.



Comando Monoleva per motori fuoribordo Yamaha e Parsun. Installazione a parete. Possibilità di accelerare il motore anche in posizione di folle. Con interruttore e cablaggio di Power Trim. Utilizza cavi Ultraflex C8, Teleflex CC332, Pretech 3300S.

15.483.00 Con connettore da 7 pins, adatto a motori da 9,9 a 30 Hp, 2T e 4T, +1986.

15.484.00 Con connettore da 10 pins, adatto a motori da 40 a 250 Hp, 2T e 4T, +1984.

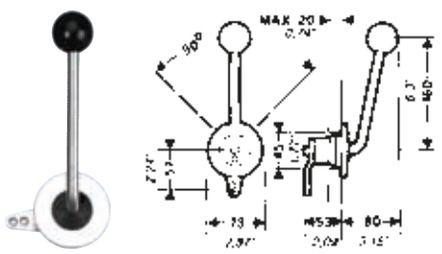


15.399.00 Comando ULTRAFLEX B35 applicabile ad incasso laterale, particolarmente indicato per il controllo del gas e per l'azionamento degli invertitori idraulici. Munito di frizione o di scatto centrale regolabile a seconda dell'utilizzo. Utilizza i cavi ULTRAFLEX: C2. C8.




Comandi monoleva per montaggio a paratia ULTRAFLEX, ad azione doppia per il controllo del gas e dell'invertitore. Adatti a qualsiasi tipo di imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppo poppieri provvisti di invertitore idraulico. Rendono più facile e sicura la guida evitando automaticamente l'innesto dell'invertitore se il gas non è al minimo. Possono essere montati sulla paratia destra o sinistra, orizzontalmente o verticalmente. Utilizzano tutti i cavi ULTRAFLEX, con il cavo C5 occorre il kit di adattamento K35.

15.387.00 B183. Dotata di dispositivo di blocco della leva.

15.387.01 B184. Dotata di dispositivo di blocco della leva e di interruttore per trim.

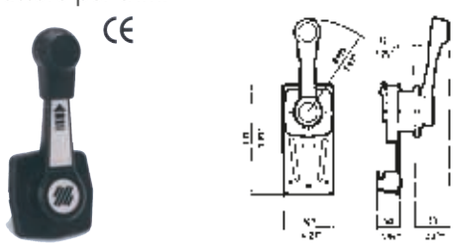

15.388.00 B85. Versione con impugnatura priva di sporgenze per l'uso su imbarcazione a vela. Dotata di dispositivo di blocco della leva.

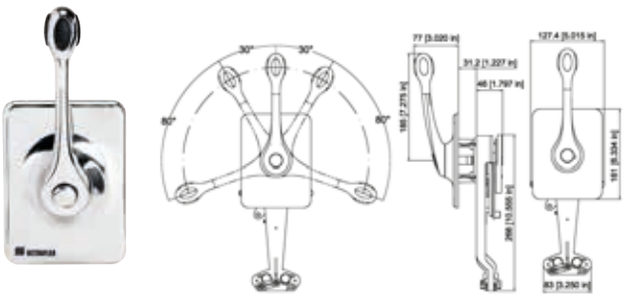


15.406.00 Monoleva Ultraflex B400. Scatole di comando monoleva ad azione doppia per il controllo del gas e dell'invertitore dal design moderno ed essenziale, privo di sporgenze, che le rende particolarmente adatte all'utilizzo su barche a vela. Leva e flangia completamente in acciaio inossidabile 316. Rendono più facile e sicura la guida evitando automaticamente l'innesto dell'invertitore se il gas non è al minimo. Provviste di frizione facilmente accessibile per registrare l'acceleratore. Premendo il pulsante sul mozzo si disinnesta l'invertitore durante l'operazione di riscaldamento del motore. Utilizzano i cavi per il comando motore Ultraflex: C2, C8, MACHZero senza alcun kit di adattamento.



Scatole di comando monoleva ULTRAFLEX ad azione doppia per il controllo del gas e dell'invertitore. Adatte a qualsiasi tipo d'imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi poppieri. Dotate di dispositivo di blocco della leva. Utilizzano tutti i cavi per il comando motore Ultraflex ad eccezione di C36 e Mach36. Con i cavi C5 e Mach5 occorre il kit di adattamento K35 (15.411.00)

15.394.00 B310B-NT. Senza interruttore trim.

15.394.01 B310B. Con interruttore trim.

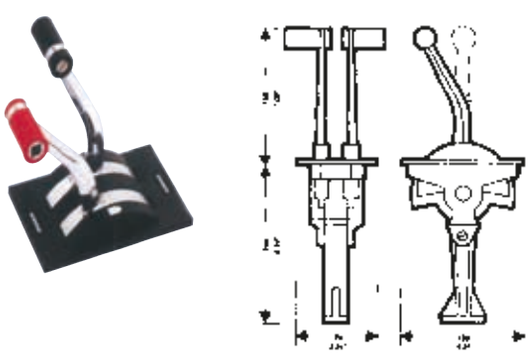


Comandi bileva per montaggio a cruscotto ULTRAFLEX. Ad azione singola: ogni leva controlla separatamente il cavo del gas o dell'invertitore. Adatti a qualsiasi tipo di imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi poppieri provvisti di invertiore idraulico. Realizzate in alluminio pressofuso con leve cromate.

15.395.00 B46. Gas + invertitore.

15.396.00 B46T. Solo gas.

15.397.00 B46S. Solo invertitore.

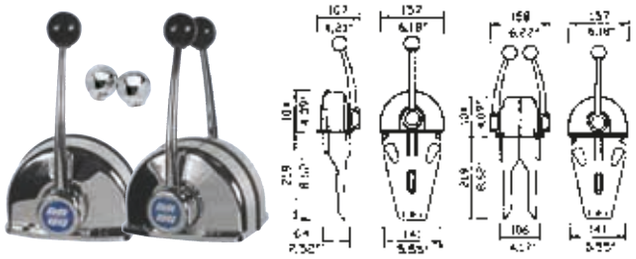


Scatole comando monoleva ULTRAFLEX, a doppia azione per il controllo del gas e dell'invertitore. Adatte a tutti i tipi di imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi poppieri con invertitore idraulico. Rendono facile e sicura la guida evitando l'innesto dell'invertitore se il gas non è al minimo, realizzate in alluminio pressofuso e cromate, mediante l'interruttore di sicurezza X43 l'avviamento del motore si ottiene solamente in posizione di folle, dotate di frizione, utilizzano i cavi C2, C8 per il comando motore.

15.400.00 B103. Per un motore.

15.401.00 B104. Per due motori.


15.402.00 Pomolo silver per scatole comando monoleva B103 (15.400.00) e B104 (15.401.00).

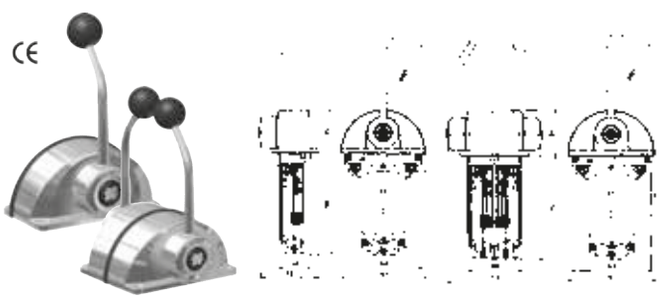

Comandi monoleva ULTRAFLEX per montaggio a cruscotto "LOW PROFILE". Ad azione doppia per il controllo del gas e dell'invertitore. Adatte a qualsiasi tipo di imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi poppieri. Dimensioni esterne ridotte. Realizzate in zama pressofusa cromatica. Rendono più facile e sicura la guida evitando automaticamente l'innesto dell'invertitore se il gas non è al minimo. Utilizzano tutti i cavi comando motore Ultraflex ad eccezione del C4. Interamente cromata.

15.403.00 Monoleva per 1 motore.

15.403.01 Monoleva per 2 motori.

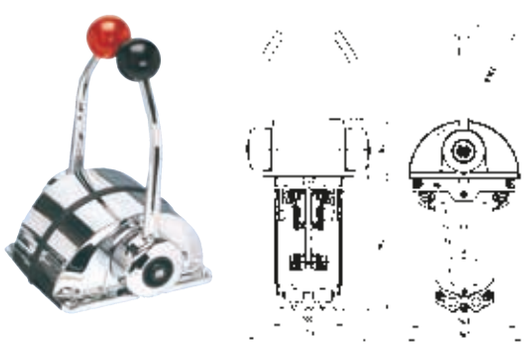


Scatole di comando bileva ULTRAFLEX ad azione singola: ogni leva controlla separatamente il cavo del gas o dell'invertitore. Adatte a qualsiasi tipo d'imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi poppieri. Realizzate in zama pressofusa cromate, utilizzano tutti i cavi per il comando motori Ultraflex ad eccezione di C4.

15.409.00 B 322 Gas + invertitore

15.409.01 B 322T Solo Gas

15.409.02 B 322 S Solo invertitore

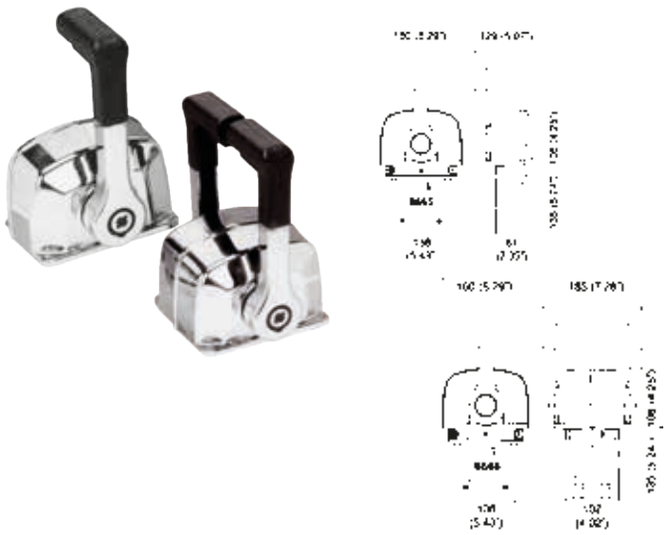

Comandi monoleva per montaggio a cruscotto ULTRAFLEX. Ad azione doppia per il controllo del gas ed invertitore. Adatti a qualsiasi tipo di imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi poppieri. Rendono più facile e sicuro la guida evitando automaticamente l'innesto dell'invertitore se il gas non è al minimo. Realizzate in zama presso fusa cromata. Utilizzano tutti cavi comando ULTRAFLEX. Con i cavi C5 occorre il kit di adattamento K35.

15.398.00 B665 Monoleva per un motore interamente cromata

15.398.01 B666 Monoleva per due motori interamente cromata

Comandi monoleva per montaggio a cruscotto Ultraflex B501. Disponibili con e senza lock in neutral e con e senza trim. Nelle installazioni a doppio motore un singolo pulsante farà funzionare entrambe le leve. Monoleve ad azione doppia per il controllo del gas e dell'invertitore. Adatte a qualsiasi tipo d'imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi poppieri cromate con leve pressofuse cromate Premendo un pulsante si disinnesta l'invertitore durante l'operazione di riscaldamento del motore. Utilizzano tutti i cavi per il comando motore Ultraflex. Con i cavi C14 e MACH14 non occorre alcun kit di adattamento - con i cavi C8, MACHZero (kit di adattamento incluso)- con i cavi C5, C16, MACH5 occorre il kit K60 - con i cavi C36 e MACH36 occorre il kit K62 - con i cavi C22 occorre il kit K61



Comandi senza lock in neutral B501CH

15.462.00 Singolo motore, senza trim.

15.462.01 Singolo motore, con trim.

Comandi senza lock in neutral B502CH

15.463.00 Doppio motore, senza trim.

15.463.01 Doppio motore, con trim.

Comandi con lock in neutral B501CHT/L

15.464.00 Singolo motore, con lock e trim.

Comandi con lock in neutral B502CHT/L

15.464.01 Doppio motore, con lock e trim

Monoleve SEASTAR Extreme. Comandi dal disegno attuale ed ergonomico ideali per qualsiasi installazione con 1 o 2 motori fuoribordo, entrobordo o entrofuoribordo. La leva fornisce una sensazione pastosa e confortevole di movimento con un azione solida e dolce. Protezione contro l'avviamento a marcia inserita. Frizione di movimento regolabile.



15.520.00 Monoleva CHX8142P, montaggio a chiesuola, singolo motore, cromata, con trim e tilt

15.521.00 Monoleva CHX8152P montaggio a chiesuola, singolo motore, cromata, con sistema interlock per impedire movimenti accidentali, trim e tilt.




15.522.00 Monoleva CHX8240P montaggio a chiesuola, doppio motore, cromata

15.523.00 Monoleva CHX8242P montaggio a chiesuola, doppio motore, cromata con trim e tilt



15.524.00 Monoleva laterale CHX8352P montaggio lato DX della consolle, cromata, con spegni-motore, con sistema interlock per impedire movimenti accidentali, trim e tilt


15.525.00 Monoleva laterale CHX8052P montaggio lato DX della consolle, cromata, con spegni-motore, trim e tilt

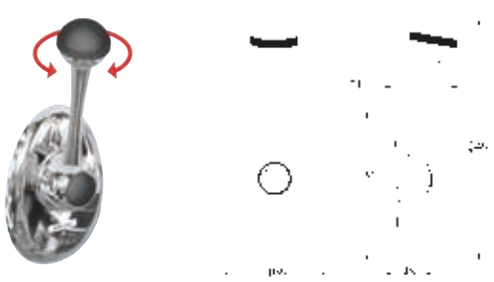

Comando monoleva SEASTAR CH2800/CH2850 Caratteristiche principali: design moderno con leva in acciaio inox lucidato, installazione a filo o a scomparsa, utilizza solo cavi 33C, mod. CH2800 fornito con switch a rotazione per verricello o elica di prua, per barca a vela.

15.389.00 Monoleva standard.

15.389.01 Monoleva con switch.

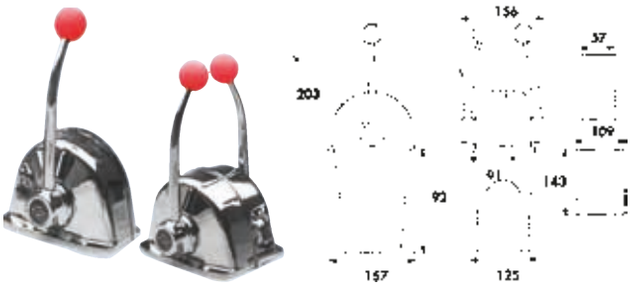

Monoleva SEASTAR in metallo cromato per montaggio a consolle. Posizione di folle, avanti e indietro con scatto dolce e preciso. Possibilità di accelerare il motore senza innestare l'invertitore. Interruttore di folle incorporato.

15.405.01 Monoleva MT3 single, per un solo motore. Usa 2 cavi Morse 33C.

15.405.02 Monoleva MT3 twin, per due motori. Usa 4 cavi Morse 33C.



Cavi PRETECH tipo 3300C SS, adatti a tutti i motori entrobordo, entrofuoribordo, fuoribordo, mediante gli appositi accessori. Corsa 76 mm.

15.495.05 Ft. 5.	**15.495.20** Ft. 20.	**15.495.35** Ft. 35.
15.495.06 Ft. 6.	**15.495.21** Ft. 21.	**15.495.36** Ft. 36.
15.495.07 Ft. 7.	**15.495.22** Ft. 22.	**15.495.37** Ft. 37.
15.495.08 Ft. 8.	**15.495.23** Ft. 23.	**15.495.38** Ft. 38.
15.495.09 Ft. 9.	**15.495.24** Ft. 24.	**15.495.39** Ft. 39.
15.495.10 Ft. 10.	**15.495.25** Ft. 25.	**15.495.40** Ft. 40.
15.495.11 Ft. 11.	**15.495.26** Ft. 26.	**15.495.41** Ft. 41.
15.495.12 Ft. 12.	**15.495.27** Ft. 27.	**15.495.42** Ft. 42.
15.495.13 Ft. 13.	**15.495.28** Ft. 28.	**15.495.43** Ft. 43.
15.495.14 Ft. 14.	**15.495.29** Ft. 29.	**15.495.44** Ft. 44.
15.495.15 Ft. 15.	**15.495.30** Ft. 30.	**15.495.45** Ft. 45.
15.495.16 Ft. 16.	**15.495.31** Ft. 31.	**15.495.46** Ft. 46.
15.495.17 Ft. 17.	**15.495.32** Ft. 32.	**15.495.47** Ft. 47.
15.495.18 Ft. 18.	**15.495.33** Ft. 33.	**15.495.48** Ft. 48.
15.495.19 Ft. 19.	**15.495.34** Ft. 34.	**15.495.50** Ft. 50.

20/26




Cavi PRETECH tipo 3300C SS, a doppia guaina per una migliore efficienza di comando.Adatti a tutti i motori entrobordo, entrofuoribordo, fuoribordo, mediante gli appositi accessori. Corsa 76 mm.

15.496.05 Ft. 5.	**15.496.18** Ft. 18.	**15.496.31** Ft. 31.
15.496.06 Ft. 6.	**15.496.19** Ft. 19.	**15.496.32** Ft. 32.
15.496.07 Ft. 7.	**15.496.20** Ft. 20.	**15.496.33** Ft. 33.
15.496.08 Ft. 8.	**15.496.21** Ft. 21.	**15.496.34** Ft. 34.
15.496.09 Ft. 9.	**15.496.22** Ft. 22.	**15.496.35** Ft. 35.
15.496.10 Ft. 10.	**15.496.23** Ft. 23.	**15.496.36** Ft. 36.
15.496.11 Ft. 11.	**15.496.24** Ft. 24.	**15.496.38** Ft. 38.
15.496.12 Ft. 12.	**15.496.25** Ft. 25.	**15.496.40** Ft. 40.
15.496.13 Ft. 13.	**15.496.26** Ft. 26.	**15.496.42** Ft. 42.
15.496.14 Ft. 14.	**15.496.27** Ft. 27.	**15.496.44** Ft. 44.
15.496.15 Ft. 15.	**15.496.28** Ft. 28.	**15.496.46** Ft. 46.
15.496.16 Ft. 16.	**15.496.29** Ft. 29.	**15.496.48** Ft. 48.
15.496.17 Ft. 17.	**15.496.30** Ft. 30.	**15.496.50** Ft. 50.



Cavi TELEFLEX tipo CC332, idonei per la maggior parte delle applicazioni marine, adatti a tutti i motori fuoribordo, entrofuoribordo, entrobordo. Hanno l'anima interna costituita da un tondino di acciaio inox da 1,9 mm

15.429.06 6 ft	**15.429.16** 16 ft	**15.429.26** 26 ft
15.429.07 7 ft	**15.429.17** 17 ft	**15.429.27** 27 ft
15.429.08 8 ft	**15.429.18** 18 ft	**15.429.28** 28 ft
15.429.09 9 ft	**15.429.19** 19 ft	**15.429.29** 29 ft
15.429.10 10 ft	**15.429.20** 20 ft	**15.429.30** 30 ft
15.429.11 11 ft	**15.429.21** 21 ft	**15.429.32** 32 ft
15.429.12 12 ft	**15.429.22** 22 ft	**15.429.34** 34 ft
15.429.13 13 ft	**15.429.23** 23 ft	**15.429.36** 36 ft
15.429.14 14 ft	**15.429.24** 24 ft	**15.429.38** 38 ft
15.429.15 15 ft	**15.429.25** 25 ft	**15.429.40** 40 ft

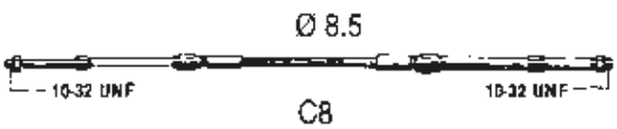


Cavi ULTRAFLEX tipo **C8**. Corsa 87 mm Adatto a tutti i motori entrobordo, entrofuoribordo e fuoribordo mediante gli appositi accessori:

15.425.06 Ft. 6.	**15.425.15** Ft. 15.	**15.425.24** Ft. 24.
15.425.07 Ft. 7.	**15.425.16** Ft. 16.	**15.425.25** Ft. 25.
15.425.08 Ft. 8.	**15.425.17** Ft. 17.	**15.425.26** Ft. 26.
15.425.09 Ft. 9.	**15.425.18** Ft. 18.	**15.425.27** Ft. 27.
15.425.10 Ft. 10.	**15.425.19** Ft. 19.	**15.425.28** Ft. 28.
15.425.11 Ft. 11.	**15.425.20** Ft. 20.	**15.425.29** Ft. 29.
15.425.12 Ft. 12.	**15.425.21** Ft. 21.	**15.425.30** Ft. 30.
15.425.13 Ft. 13.	**15.425.22** Ft. 22.	**15.425.32** Ft. 32.
15.425.14 Ft. 14.	**15.425.23** Ft. 23.	**15.425.34** Ft. 34.




Cavi controllo motore Ultraflex **MACHZero** "high performance". Corsa: 87 mm. Ideale per installazioni su motori entrobordo, entrofuoribordo e fuoribordo in cui si richiede un'alta efficienza ed elevata flessibilità o con percorsi difficili. Guaina blu.

15.460.06 Ft. 6	**15.460.18** Ft. 18	**15.460.30** Ft. 30
15.460.07 Ft. 7	**15.460.19** Ft. 19	**15.460.32** Ft. 31
15.460.08 Ft. 8	**15.460.20** Ft. 20	**15.460.34** Ft. 34
15.460.09 Ft. 9	**15.460.21** Ft. 21	**15.460.36** Ft. 36
15.460.10 Ft. 10	**15.460.22** Ft. 22	**15.460.38** Ft. 38
15.460.11 Ft. 11	**15.460.23** Ft. 23	**15.460.40** Ft. 40
15.460.12 Ft. 12	**15.460.24** Ft. 24	**15.460.42** Ft. 42
15.460.13 Ft. 13	**15.460.25** Ft. 25	**15.460.44** Ft. 44
15.460.14 Ft. 14	**15.460.26** Ft. 26	**15.460.46** Ft. 46
15.460.15 Ft. 15	**15.460.27** Ft. 27	**15.460.48** Ft. 48
15.460.16 Ft. 16	**15.460.28** Ft. 28	**15.460.50** Ft. 50
15.460.17 Ft. 17	**15.460.29** Ft. 29	

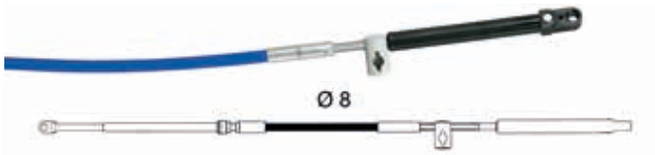


Cavi ULTRAFLEX tipo MACH36. Linea di cavi ad alta scorrevolezza ed elevata flessibilità che consente ridotti raggi di curvatura quindi ideali per percorsi particolarmente tortuosi. Guaina blu ad alta resistenza, terminali in acciaio inox. Corsa 85mm. Utilizzabile su motori Mercury e Mercruiser e scatole comando Mercury Generation II.

15.459.06 Ft. 6	**15.459.16** Ft. 16	**15.459.26** Ft. 26
15.459.07 Ft. 7	**15.459.17** Ft. 17	**15.459.27** Ft. 27
15.459.08 Ft. 8	**15.459.18** Ft. 18	**15.459.28** Ft. 28
15.459.09 Ft. 9	**15.459.19** Ft. 19	**15.459.29** Ft. 29
15.459.10 Ft. 10	**15.459.20** Ft. 20	**15.459.30** Ft. 30
15.459.11 Ft. 11	**15.459.21** Ft. 21	**15.459.32** Ft. 32
15.459.12 Ft. 12	**15.459.22** Ft. 22	**15.459.34** Ft. 34
15.459.13 Ft. 13	**15.459.23** Ft. 23	**15.459.36** Ft. 36
15.459.14 Ft. 14	**15.459.24** Ft. 24	**15.459.38** Ft. 38
15.459.15 Ft. 15	**15.459.25** Ft. 25	**15.459.40** Ft. 40



Cavi ULTRAFLEX tipo **C14**. Corsa 75 mm Utilizzabile su motori Johnson, Evinrude, OMC costruiti dopo il 1979:

15.421.06 Ft. 6.	**15.421.13** Ft. 13.	**15.421.20** Ft. 20.
15.421.07 Ft. 7.	**15.421.14** Ft. 14.	**15.421.21** Ft. 21.
15.421.08 Ft. 8.	**15.421.15** Ft. 15.	**15.421.22** Ft. 22.
15.421.09 Ft. 9.	**15.421.16** Ft. 16.	**15.421.23** Ft. 23.
15.421.10 Ft. 10.	**15.421.17** Ft. 17.	**15.421.24** Ft. 24.
15.421.11 Ft. 11.	**15.421.18** Ft. 18.	
15.421.12 Ft. 12.	**15.421.19** Ft. 19.	




Cavi ULTRAFLEX tipo **C5**. Corsa 95 mm Utilizzabile su motori Mercury e Mercruiser:

15.423.06 Ft. 6.	**15.423.13** Ft. 13.	**15.423.20** Ft. 20.
15.423.07 Ft. 7.	**15.423.14** Ft. 14.	**15.423.21** Ft. 21.
15.423.08 Ft. 8.	**15.423.15** Ft. 15.	**15.423.22** Ft. 22.
15.423.09 Ft. 9.	**15.423.16** Ft. 16.	**15.423.23** Ft. 23.
15.423.10 Ft. 10.	**15.423.17** Ft. 17.	**15.423.24** Ft. 24.
15.423.11 Ft. 11.	**15.423.18** Ft. 18.	**15.423.25** Ft. 25.
15.423.12 Ft. 12.	**15.423.19** Ft. 19.	



Cavi ULTRAFLEX tipo **C36**. Corsa 85 mm utilizzabile su motori Mercury® - Mercruiser® - Mariner® e scatole di comando Mercury® serie Generation II™

15.424.06 FT 6	**15.424.13** FT 13	**15.424.20** FT 20
15.424.07 FT 7	**15.424.14** FT 14	**15.424.21** FT 21
15.424.08 FT 8	**15.424.15** FT 15	**15.424.22** FT 22
15.424.09 FT 9	**15.424.16** FT 16	**15.424.23** FT 23
15.424.10 FT 10	**15.424.17** FT 17	**15.424.24** FT 24
15.424.11 FT 11	**15.424.18** FT 18	
15.424.12 FT 12	**15.424.19** FT 19	




Cavi ULTRAFLEX tipo **B14**. Corsa 70 mm Progettato per l'arresto dei motori entrobordo, può essere utilizzato anche per altre applicazioni (es. starter). Viene fornito completo di terminale fermafilo L13 e piastrina di fissaggio guaina L14:

15.422.07 Ft. 7.	**15.422.14** Ft. 14.	**15.422.21** Ft. 21.
15.422.08 Ft. 8.	**15.422.15** Ft. 15.	**15.422.22** Ft. 22.
15.422.09 Ft. 9.	**15.422.16** Ft. 16.	**15.422.23** Ft. 23.
15.422.10 Ft. 10.	**15.422.17** Ft. 17.	**15.422.24** Ft. 24.
15.422.11 Ft. 11.	**15.422.18** Ft. 18.	**15.422.25** Ft. 25.
15.422.12 Ft. 12.	**15.422.19** Ft. 19.	
15.422.13 Ft. 13.	**15.422.20** Ft. 20.	



15.408.00 Tirante TELEFLEX ad incasso o per montaggio su supporto, ideale per gas, stop motore, valvole apertura aria e carburante. Usa un cavo 33C.


15.408.01 Supporto angolato per tirante in acciaio inox.




15.410.00 X12. Interruttore di sicurezza che permette l'avviamento del motore solamente con l'invertitore in posizione di folle.




15.401.10 X43 Interruttore di sicurezza per scatole monoleva B103 e B104




15.411.00 K35. Kit per l'adattamento dei cavi C5 e C16 alle scatole monoleva.




15.412.00 K22. Kit per l'adattamento dei cavi C22 alle scatole bileva a cruscotto B46, B58, B50 e B59.




15.413.00 K51. Kit di collegamento al motore del cavo C14 da utilizzare con monoleve per montaggio a paratia.



15.414.00 K23. Kit per l'adattamento del cavo C14 alle scatole B47 e B49.




15.415.00 K25. Kit per l'adattamento dei cavi C2, C7, C8 e C0 alle scatole B47 e B49.



15.430.00 L2. Cavallotto fissaggio guaina.



15.431.00 L3. Piastra e cavallotto ferma guaina. Utilizzabile su cavi: C2, C7 e C8.



15.432.00L7. Snodo sferico filettato da 10-32 UNF, costruito interamente in acciaio inox. Utilizzabile su cavi: C2, C7, C8 e C0.



15.433.00L12. Terminale cavo. Utilizzabile su cavi: C2, C7 e C8.




15.434.00 L13. Fermafilo. Utilizzabile su cavi: C14 e B14.




15.435.00 L14. Cavallotto ferma guaina per cavi: C2, C7 e C8.




15.435.01 Staffetta bloccaggio cavi inox 316.




15.436.00 L25. Forcella filettata da 10-32 UNF per cavi: C2, C7 e C8.




15.437.00 L26. Forcella filettata da ¼" x 28 per cavi: C22.




15.438.00 L23. Meccanismo per l'applicazione delle monoleve su installazioni con doppia stazione. Questo selettore permette di manovrare acceleratore ed invertitore indipendentemente, ora dal ponte superiore, ora dalla cabina.




15.439.00 K1. Kit di adattamento del cavo C7 ai motori Johnson, Evinrude, OMC e Volvo.



15.440.00 K5. Kit di adattamento del cavo C7 ai motori Mercury e Mercruiser



15.446.00 K56. Kit adattamento del cavo C2 e C8 ai motori Mercury.



15.447.00 K57. Kit adattamento del cavo C2 e C8 ai motori Johnson Evinrude.



14.251.00 Volante in acciaio inox aisi 316 con mozzo in alluminio nero. Ø cm 32.



Volante in acciaio inox aisi 316 con mozzo in acciaio inox, corona a sezione ovalizzata.

14.252.00Ø cm 35. **14.252.01**Ø cm 40. **14.252.02**Ø cm 45.



Volante in acciaio inox aisi 316 con impugnatura anatomica in mogano.

14.253.00Ø cm 35. **14.253.01**Ø cm 40. **14.253.02**Ø cm 45.

Volanti 5 razze in acciaio inox conificate, con mozzo in acciaio inox, Ø 35 cm, certificati CE, inclinazione 15°.



14.292.00 Impugnatura e coperchio in legno mogano con vernice trasparente lucida

segue ▸



14.292.01 Impugnatura in poliuretano bianco



14.292.03 Impugnatura in poliuretano avorio.



14.292.05 Impugnatura in poliuretano grigio.



14.292.02 Impugnatura in poliuretano nero



14.292.04 Impugnatura in poliuretano carbon look con vernice trasparente lucida.



Volante in acciaio inox aisi 316 lucido con impugnatura in poliuretano.

14.266.00 Grigio Ø cm 35. **14.266.02** Bianco. Ø cm. 35.

14.266.01 Grigio Ø cm 40.



Volante in acciaio inox aisi 316 con impugnatura e razze in mogano con raggi non inclinati.

14.254.00Ø cm 45. **14.254.01**Ø cm 50. **14.254.02**Ø cm 60.



Volante in acciaio inox aisi 316 con impugnatura e razze in mogano.

14.256.00Ø cm 40. **14.256.01**Ø cm 45. **14.256.02**Ø cm 50.



Volante in mogano verniciato ai poliuterani con razze e mozzo in acciaio inox aisi 316 lucidato a specchio.

14.261.00 Ø cm 35 **14.261.01** Ø cm 40.



14.261.10 Volante in poliuretano nero, con razze e mozzo in acciaio inox aisi 316 lucidato a specchio. Ø cm 35.



14.261.11 Volante in poliuretano bianco, con razze in acciaio inox aisi 316 lucidato a specchio e con mozzo in mogano verniciato. Ø cm 35.



14.261.12 Volante con impugnatura e mozzo in mogano verniciato, razze in acciaio inox aisi 316 lucidato a specchio. Ø cm 35.

Volanti 9 razze in acciaio inox lucido Ø 8 mm, mozzo in alluminio rivestito in poliuretano, coperchio in acciaio inox, Ø 35 cm, certificati CE, inclinazione 7°.



14.288.00 Impugnatura in mogano con vernice trasparente lucida.



14.289.00 Impugnatura in poliuretano bianco.



14.289.01 Impugnatura in poliuretano avorio



14.289.04 Impugnatura in poliuretano colore grigio.



14.289.02 Impugnatura in poliuretano nero



14.289.03 Impugnatura in poliuretano carbon look con vernice trasparente lucida.



14.289.05 Impugnatura in legno con vernice grigio metallizzato lucida.

Volanti con razza in acciaio inox lucido a specchio, mozzo in acciaio inox, coperchio in acciaio inox, Ø 35 cm, certificati CE, inclinazione dritta.



14.291.00 Impugnatura in legno mogano con vernice trasparente lucida.



14.291.01 Impugnatura in poliuretano bianco.



14.291.03 Impugnatura in poliuretano avorio.



14.291.06 Impugnatura in poliuretano grigio.



14.291.02 Impugnatura in poliuretano nero.



14.291.05 Impugnatura in poliuretano carbon look vernice trasparente lucida con finitura in pelle nera sui raccordi.



14.291.07 Impugnatura in poliuretano nero con razza in acciaio inox verniciata nero.

segue ▸



14.291.04 Impugnatura in poliuretano grigio metallizzato con finitura in pelle nera sui raccordi.



14.291.10 Impugnatura in poliuretano grigio con finitura in pelle grigio chiaro sui raccordi.

Volanti 6 razze curve in acciaio inox Ø 10 mm, mozzo in alluminio rivestito in poliuretano, coperchio in acciaio inox Ø 35 cm, certificato CE, inclinazione 7°.



14.293.00 Impugnatura in legno mogano verniciato lucido



14.293.01 Impugnatura in poliuretano bianco



14.293.02 Impugnatura in poliuretano nero



14.293.03 Impugnatura in poliuretano avorio



14.293.04 Impugnatura in poliuretano grigio.

Volanti 6 razze Ø 16 mm , con mozzo in acciaio inox lucido a specchio, coperchio con logo rosa dei venti. Ø 35 cm. Certificati CE, inclinazione 7°.



14.294.00 Impugnatura e coperchio in legno mogano verniciato lucido.



14.294.01 Impugnatura in poliuretano bianco, coperchio in vera pelle bianca



14.294.02 Impugnatura in poliuretano nero, coperchio in vera pelle nera.



14.294.06 Impugnatura in poliuretano grigio, coperchio in vera pelle grigia.



14.294.04 Impugnatura in poliuretano avorio, coperchio in vera pelle avorio.



14.294.05 Impugnatura e coperchio in poliuretano carbon look, verniciatura trasparente lucida

segue ▸



14.294.03 Impugnatura e coperchio in acciaio inox lucido.



14.294.07 Impugnatura in poliuretano nero, razze e mozzo in acciaio inox verniciato nero, coperchio con logo rosa dei venti nero.



14.294.08 Impugnatura in vera pelle colore nero.

Volanti 6 razze curve Ø 16 mm in acciaio inox lucido a specchio. Mozzo in alluminio ricoperto in Poliuretano. Coperchio in acciaio inox con rosa dei venti al centro. Ø 35 cm. Certificati CE, inclinazione 7°.



14.295.00 Impugnatura in poliuretano nero



14.295.01 Impugnatura in poliuretano bianco



14.295.02 Impugnatura in poliuretano avorio

segue ▸



14.295.03 Impugnatura in poliuretano grigio



14.295.04 Impugnatura in poliuretano carbon look

Volante con 6 razze in acciaio inox 20x10 mm, mozzo in acciaio inox lucido a specchio, certificati CE, inclinazione 7°, impugnatura in vera pelle. Diametro 35 mm.



14.296.00 Coperchio in acciaio inox con logo rosa dei venti Impugnatura in vera pelle, colore nero.



14.296.01 Coperchio in pelle nera con logo lavorato a laser, impugnatura in vera pelle nera con cuciture bianche.



14.296.02 Razze in acciaio inox verniciato nero, mozzo in acciaio inox verniciato nero satinato, coperchio in pelle con logo rosa dei venti, impugnatura in vera pelle nero.



14.296.03 Coperchio in acciaio inox con logo rosa dei venti, impugnatura in poliuretano nero.

segue ▸



14.296.04 Coperchio in acciaio inox con logo rosa dei venti, impugnatura in poliuretano bianco.



14.296.05 Coperchio in acciaio inox con logo rosa dei venti, impugnatura in poliuretano grigio.



14.296.06 Coperchio in acciaio inox con logo rosa dei venti, impugnatura in poliuretano avorio.



14.296.07 Coperchio in acciaio inox con logo rosa dei venti, impugnatura con finitura carbon look.



14.296.08 Coperchio in acciaio inox con logo rosa dei venti, impugnatura in mogano.

Volante con 3 razze in acciaio inox , mozzo in alluminio ricoperto in PU con anello, coperchio in acciaio con logo rosa dei venti, certificati CE. Diametro 35 mm.



14.297.00 Impugnatura in poliuretano nero.

segue ▸



14.297.01 Impugnatura in poliuretano bianco.



14.297.02 Impugnatura in poliuretano grigio.



14.297.03 Impugnatura in poliuretano avorio.



14.297.04 Razze in acciaio inox verniciate nero, impugnatura in poliuretano nero.

Volante con 3 razze in acciaio inox lucidate a specchio , mozzo in acciaio inox lucidato a specchio, coperchio in pelle con logo rosa dei venti, inclinazione 7°, certificati CE. Diametro 35 mm.



14.298.00 Impugnatura in pelle nero.



14.298.01 Impugnatura in mogano.

segue ▸



14.298.02 Impugnatura in legno con finitura carbon look.



14.298.03 Razze in acciaio inox verniciato nero, mozzo in acciaio inox verniciato nero satinato, impugnatura in pelle nero.



14.269.01 Mozzo in alluminio pressofuso con pulsante per volanti serie: "Corsica", "Burano", "Lavezzi, "Linosa", "Tavolara", "Levanzo", "Montecristo".



14.271.00 Volante "CORSICA W/S", impugnatura in pvc bianco.Razze argento. Ø cm 35. Fornito senza mozzo 14.269.01



14.271.01 Volante "CORSICA G/S", impugnatura in pvc grigio. Razze argento. Ø cm 35. Fornito senza mozzo 14.269.01



14.271.02 Volante "CORSICA B/S". Impugnatura in PVC morbido nero, razze argento. Ø cm. 35 Fornito senza mozzo 14.269.01



Volanti ULTRAFLEX. Materiale termoplastico antiurto Cono 3/4" standard. Completi di mozzo. Conformi alle normative EN 28848 e ABYC P22 Impugnatura Morbida. Completi di mozzo.

14.272.00 Volante Portofino V99 B/B/CH- Ø 350 mm

14.272.01 Volante Portofino V99 B/S/S - Ø 350 mm

Volanti ULTRAFLEX a 5 razze con impugnatura in poliuretano. Cono 3/4" standard, completi di mozzo. Dimensioni Ø 350 mm -13.8´´ . Soddisfano i requisiti della direttiva 2013/53/EU relativa alle imbarcazioni da diporto e sono marcati CE in conformità alle norme EN 28848 – EN 29775 ed ABYC P22. Volante V56B/CH.



14.300.00 Colore nero.



14.300.01 Colore bianco.



14.300.02 Colore grigio.



14.300.03 Colore azzurro.

Volanti ULTRAFLEX a 5 razze in materiale poliuretanico antiurto, con impugnatura dura al tatto. Diametro 350 mm (13.82"), Conicità standard da 3/4, Conforme agli standard EN28848, EN29775, ABYC P22 e UKCA.

20/26



14.301.00 V75 B/VE Impugnatura nera, razze verniciate cromate opache, cover nera.



20/26

14.301.01 V75 B/PB Impugnatura nera, razze nero lucido, cover nera.

20/26



14.301.02 B/B/VE V75 B/VE Impugnatura bianca, razze verniciate cromate opache, cover bianca.



14.273.00 Volante TAVOLARA B/S/CH Impugnatura nera Razze argento - Ø 350 mm. Fornito senza mozzo 14.269.01



14.274.00 Volante LEVANZO dimensioni ridotte. Impugnatura in poliuretano con inserti silver Razze argento - Ø 330 mm. Fornito senza mozzo 14.269.01



14.275.00 Volante MONTECRISTO impugnatura in poliuretano. Razze lucide - Ø 350 mm fornito senza mozzo 14.269.01

Volanti ULTRAFLEX a 3 razze in materiale poliuretanico antiurto, con impugnatura morbida al tatto. Diametro 350 mm (13.8"), conicità standard da 3/4, conformi agli standard EN28848, EN29775, ABYC P22 e UKCA. Impugnatura e razze in materiale termoplastico antiurto, inserti razze e anello verniciati.

20/26



14.263.00 V19 B/PB Colore nero lucido.

20/26



14.263.01 V19 B/MB Colore nero opaco.

20/26



14.263.02 V19 B/MT Colore titanio opaco.

20/26



14.263.03 V19 B/VE Colore cromo opaco.

Volanti ULTRAFLEX modello GALLINARA a 3 razze equidistanti in acciaio inox con impugnatura in materiale poliuretanico effetto pelle o vinile. Diametro – 320 mm (12,6"), Mozzo standard da 3/4, Conformi agli standard EN28848, EN29775, ABYC P22 e UKCA. Struttura in acciaio inox lucido e cover cromata.

20/26



14.264.00 PU B/SS Impugnatura in PU nero, cover nera e cromata.

20/26



14.264.01 V B/SS Impugnatura in vinile nero, cover nera e cromata.

segue ▸



20/26

14.264.02 V W/SS Impugnatura in vinile bianco, cover bianca e cromata.

Volanti ULTRAFLEX modello GIGLIO a 3 razze con impugnatura in materiale poliuretanico antiurto. Diametro 350 mm (13.8"), conicità standard da 3/4, conforme agli standard EN28848, EN29775, ABYC P22 e UKCA.

20/26



14.265.00 B/S/PB Inserti neri lucidi, razze in alluminio anodizzato argento, cover verniciata nera e nera lucida.



20/26

14.265.01 B/SS/PB Inserti neri lucidi, razze in acciaio inox, cover verniciata nera e nera lucida.

20/26



14.265.02 B/B/VE Inserti verniciati silver, razze in alluminio anodizzato nero, cover verniciata silver.



20/26

14.265.03 B/B/PB Inserti verniciati neri, razze in alluminio anodizzato nero, cover verniciata nera.



14.273.00 Volante TAVOLARA B/S/CH Impugnatura nera Razze argento - Ø 350 mm. Fornito senza mozzo 14.269.01



14.274.00 Volante LEVANZO dimensioni ridotte. Impugnatura in poliuretano con inserti silver Razze argento - Ø 330 mm. Fornito senza mozzo 14.269.01



14.277.00 Volante LOREDAN B/P/CH - Impugnatura poliuretano nero. Razze inox - Ø 350 mm

14.277.01 Volante LOREDAN B/S/CH - Impugnatura poliuretano nero. Razze alluminio - Ø 350 mm



14.285.01 Volante LINOSA S/S Impugnatura in poliuretano. Inserti silver Razze argento - Ø 350 mm

"VERO VOLANTE ITALIANO" è il marchio che distingue questi volanti costruiti da Ultraflex concepiti da designers italiani, progettati e costruiti in Italia usando componenti e tecnologie italiane. Cono 3/4" standard . Completi di mozzo. Conformi alle normative EN 28848 e ABYC P22



14.276.00 Volante MOROSINI B/CH Impugnatura in pelle nera, mozzo cromato Ø 350 mm



14.276.02 Volante MOROSINI G/CH Impugnatura in pelle grigia, mozzo cromato Ø 350 mm

segue ▸



14.276.01 Volante MOROSINI PU B/CH Impugnatura in poliuretano nero, mozzo cromato Ø 350 mm



14.276.03 Volante MOROSINI W. Impugnatura in pelle bianca, mozzo verniciato - Ø 350 mm



14.276.04 Volante MOROSINI C. Impugnatura in pelle crema, mozzo verniciato - Ø 350 mm

---



Ruota timone in acciaio inox aisi 316 lucido con pomelli in mogano verniciato.

14.262.00 Ø cm 50.
14.262.01 Ø cm 60.
14.262.02 Ø cm 70.



Ruota timone in mogano verniciato, con mozzo in ottone.

14.255.00 Ø cm 37.
14.255.01 Ø cm 42.
14.255.02 Ø cm 49.
14.255.03 Ø cm 52.
14.255.04 Ø cm 60.
14.255.12 Ø cm 120.



Coprimozzo in ottone lucido per ruote timone in mogano verniciato.

14.255.50 Tipo piccolo.
14.255.51 Tipo medio.



Gli Sting Ray sono considerati i migliori correttori e stabilizzatori d'assetto al mondo. Sono costruiti con il nuovo materiale idrofillico denominato Speed XP, il quale favorisce la creazione di una pellicola umida sulla pala che riduce gli attriti con l'acqua. Questa caratteristica tecnica e l'innovativo disegno idrodinamico garantiscono un notevole aumento della portanza, eliminano il fenomeno del delfinaggio, migliorano tempi e modi di planata, aumentano stabilità laterale e longitudinale. Tutto ciò si traduce in un aumento delle prestazioni ed in un conseguente risparmio di carburante.

STING RAY CLASSIC HYDROFOILS.



15.536.00 Correttore d'assetto serie CLASSIC SENIOR, ideale per imbarcazioni e gommoni con motori da 40 a 300 hp, colore nero.



15.536.01 Correttore d'assetto serie CLASSIC JUNIOR Jr, ideale per piccole imbarcazioni e gommoni con motori da 9,9 a 40 hp, colore nero.



15.539.00 Correttore d'assetto CLASSIC PRO, adatto a motori FB ed EFB da 40 a 300 hp. Installazione semplificata e duratura. Classic Pro è dotato di alette più grandi disegnate per aumentare ulteriormente la portanza, mentre il doppio angolo di transizione consente delle accelerazioni migliori mantenendo la barca in planata in tutte le fasi di accelerazione.



15.540.00 Correttore d'assetto STARFIRE. Caratterizzati da un unico profilo delle alette a delta, ha un bordo di uscita invertito progettato per ridurre la resistenza. Inserti cromati lucidi antigraffio, che non scoloriscono al sole. Il profilo ultra-sottile delle alette, combinato con la tecnologia No-Drill crea una soluzione facile da installare che garantisce un miglioramento incredibile delle prestazioni.



15.541.00 Nuovo correttore d'assetto STINGER. Sviluppato con tecnologia No-Drill (+40 hp) che non richiede forature sul motore riducendone i tempi per l'installazione. Adatto a motori fuoribordo ed entrofuoribordo dai 4 ai 300 hp. Profilo a delta che riduce notevolmente la resistenza nell'acqua. Elimina gli effetti del rollìo e della cavitazione. Aumenta le prestazioni e la stabilità riducendo i consumi.

STING RAY XRIII HYDROFOILS



La nuova serie Sting Ray XRIII si caratterizza per un profilo idrodinamico il quale consente una ulteriore diminuzione dell'attrito. L'esclusivo design della serie Sting Ray XRIII riprende la tecnologia tunnel-prop utilizzata sulle costose imbarcazioni offshore. Le estremità delle ali scendendo si avvicinano all'elica e sono scolpite lungo il bordo d'entrata per diminuire la resistenza all'acqua mantenendo il coefficiente di prenetazione al minimo e incrementando la spinta dinamica della vostra imbarcazione. Sting Ray XRIII utilizza un sistema di fissaggio in 3 punti, il Vice Lock Mount, che permette l'installazione in meno di cinque minuti con il solo utilizzo di un cacciavite, non vi è bisogno di alcuna foratura della piastra del motore.

15.538.00 Correttore d'assetto serie XRIII-SR, ideale per imbarcazioni con motori fuoribordo e gruppi poppieri da 75HP a 300 HP e oltre.

15.538.01 Correttore d'assetto serie XRIII-JR, ideale per imbarcazioni con motori fuoribordo da 25 fino a 75HP.


STING RAY HYPERFOIL 500



15.542.00 Correttore d'assetto HYPERFOIL 500 ideale per imbarcazioni con motori fuoribordo da 4 fino a 300HP. Realizzato con lo speciale materiale HyperSpeed Red, progettato per ridurre la resistenza in acqua. Installazione 2-drill per motori fino a 40hp, no-drill per motori superiori a 40hp

LECTROTAB

Distribuzione ESCLUSIVA

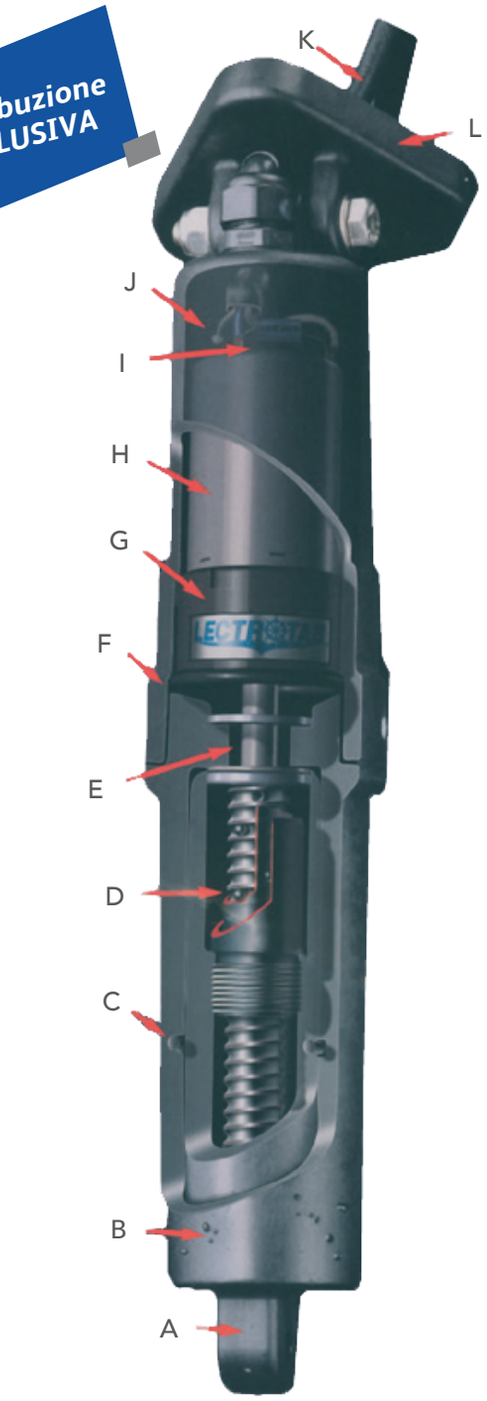



SISTEMA ELETTROMECCANICO DI CORRETTORI DI ASSETTO.

Il sistema LECTROTAB si pone come migliore alternativa ai comuni sistemi elettro-idraulici, differenziandosi dagli stessi per le seguenti caratteristiche:

- **Assenza di corrosione**
- **Non richiede manutenzione**
- **Assenza di olio**
- **Facile e rapido da installare**
- **Non occupa spazio all'interno della barca per l'installazione**
- **Completamente impermeabile**

A) Il terminale del pistone può essere fissato su tutte le più diffuse piastre in commercio.

B) O-ring inferiore, per la tenuta e la pulizia del pistone.

C)O-ring superiore per la completa protezione del pistone (Brevetto U.S. n. 5,881,666).

D)Sistema a vite su cuscinetti a sfera in acciaio temperato, garantisce una spinta sulla pala pari a 320 kg.

E) Spinta controllata per una maggiore durata nel tempo, e per evitare involontarie ritrazioni del pistone.

F) La parte esterna dell'attuatore non presenta alcun elemento metallico, per una assoluta resistenza alla corrosione.

G)Sistema di ingranaggi lubrificata e sigillata. Garantisce una trasmissione fluida e silenziosa sull'asse a vite con cuscinetti a sfere.

H)Motore D.C reversibile, non soggetto a torsione per proteggere il sistema di ingranaggi. Si blocca all'istante quando l'interruttore di comando viene rilasciato.

I) Dispositivo per l'eliminazione di sbalzi di voltaggio, per una maggiore durata dell'interruttore. Conforme agli standard europei CE.

J) Valvola di controllo che permette l'ingresso ma non l'uscita dell'aria, fornendo così una pressurizzazione interna fino a circa 8 PSI con il pistone retratto (Brevetto U.S. n. 5,881,666).

K) Il cavo di alimentazione può essere sistemato al centro della staffa superiore, o separatamente.

L) La staffa superiore può essere posizionata sia verticalmente che orizzontalmente.

M)Esatta corrispondenza della posizione dei fori di fissaggio e di uscita del cavo di alimentazione con quelle dei più diffusi sistemi idraulici (vedi BENNETT).



Cilindro attuatore standard LECTROTAB, lunghezza corsa mm. 57, in 8 secondi.Lunghezza cavo mt. 1,8

15.625.12 12V **15.625.24** 24V

Cilindro attuatore heavy duty, lunghezza corsa mm. 57, in 8 secondi. Attacco superiore in acciaio inox. Lunghezza cavo mt. 1,8

15.626.12 12V **15.626.24** 24V



Interruttore doppio "rocker switch" a 12 o 24 volt. Misure: mm.80 x 83 (h)

15.630.00 Per singola stazione.

15.631.00 Per doppia stazione.



15.634.00 Comando con indicatori di posizione a led incorporati per stazione singola LECTROTAB MLC-1. Dotato di microprocessore, consente un ritiro automatico quando il sistema viene spento. Ritorno automatico delle pale all'ultima posizione quando il sistema viene acceso. Completamente stagno, costruito con materiale inattaccabile dal sole e dagli agenti marini. Singolo tasto per controllo simultaneo delle pale. Regolazione automatica della luminosità degli indicatori LED quando ci si trova al buio della notte o sotto la luce del sole. Colore nero. Dim: mm.80 (largh) x 77 (alt) x 11 (spessore). Ø foro montaggio mm.50. 12V (15/20 amp) o 24v (10 amp).



15.636.00 Pannello di controllo con indicatori di posizione a led incorporati per il sistema di correttori di assetto LECTROTAB SLC-11, completamente stagno ed impermeabile, non si deteriora alla luce del sole. SIngolo pulsante per muovere entrambe le piastre simultaneamente verso il basso o l'alto. Dotato di microprocessore interno, consente un ritiro automatico quando il sistema si spegne. Regolazione automatica della luminosità degli indicatori LED, a seconda della illuminazione ambientale. Funziona con tensione a 12 o 24 V. Colore Nero. Dimensioni 76,2x76,2 mm. Ø foro di montaggio 50 mm.



15.629.00 COMANDO JOYSTCK LECTROTAB Pannello di controllo con indicatori LED per il sistema di correttori di assetto Lectrotab compatibile con NMEA 2000, fornisce indicazioni sulla posizione del singolo correttore di assetto. Sposta entrambe le pale verso l'alto o verso il basso contemporaneamente con un unico movimento e ritorno automatico all'ultima posizione delle pale al momento della accensione del sistema. Completamente sigillato ed impermeabile, non si deteriora alla luce del sole. Non è richiesto alcun modulo di alimentazione esterno. Gli indicatori LED di posizione della pale si attenuano automaticamente al buio e si illuminano maggiormente alla luce del sole . Funziona su sistemi, singoli od a doppia stazione, a 12 o 24 volt CC. Colore Nero, dimensioni 77x50 mm, diametro foro di montaggio 66,7 mm.




15.628.00 L'adattatore JLC-NMEA si collega a qualsiasi controllo LED One-Touch JLC-11 per consentire la comunicazione attraverso un backbone NMEA 2000 con display MFD compatibili con indicatori del correttore di assetto.



15.639.00 L'adattatore SLC-NMEA si collega a qualsiasi controllo LED One-Touch SLC-11 nuovo o esistente per consentire la comunicazione con display MFD compatibili con indicatori di trim tab.



15.640.00 Kit per il montaggio



15.642.00 Cavo di connessione interruttore-cilindro attuatore, prezzo al metro.

15.642.20 Cavo di connessione 20 ft.



Piastre per sistemi LECTROTAB in acciaio inox aisi 316L, tipo rinforzato.

Articolo	Dimensioni
15.620.12	9x12" (cm.22,86x30,48)
15.620.18	9x18" (cm.22,86x45,72)
15.620.24	9x24" (cm.22,86x60,96)
15.620.30	9x30" (cm.22,86x76,21)
15.621.12	12x12" (cm.30,48x30,48)
15.621.18	12x18" (cm.30,48x45,72)
15.621.24	12x24" (cm.30,48x60,96)
15.621.30	12x30" (cm.30,48x76,21)
15.621.36	12x36" (cm.30,48x91,44)



Sistemi flaps idraulici "BENNETT" composti da: comando Rocker, cilindri attuatori (350 mm di lunghezza, corsa 63 mm) in nylon/vtr, senza tubi esterni, raccordi e tubo idraulico, i raccordi sono in ottone e il tubo idraulico è flessibile e resistente alla corrosione, centralina elettro-idraulica 12 o 24 volt. Collegamenti elettrici, i cavi elettrici sono di vari colori per facilitare i collegamenti. Forniti senza piastre.

15.553.01 12/v. **15.553.00** 24/v.



15.563.00 Cilindro originale Bennett mm 349,25.



15.560.20 Sensore superiore cilndro attuatore con bobina



15.555.00 Pannello di comando Bennett Rocker Switch. Interruttori basculanti.



15.551.00 Comando Bennet OBI9000H per il controllo di flap. Progettato per una facile installazione senza la necessità di un'unità di controllo esterna. La funzionalità e il "cervello" dell'unità di controllo sono ingegnerizzati direttamente in un'unica tastiera salvaspazio e semplice da installare che permette di ridurre l'alzata dell'arco, planare più velocemente e correggere l'inclinazione. Dotato di comodi pulsanti "All Up" e "All Down", di LED di posizione e retrazione automatica dei flap verso l'alto quando l'accensione è spenta. Compatibile con altre marche di sistemi di correttore di assetto.



Indicatore digitale Electronic Indicator Control (EIC5000). Completamente stagno, può essere installato su qualsiasi imbarcazione che monti già un sistema elettroidraulico Bennet. Il comando EIC è caratterizzato da una scatola di derivazione, completa di relè che deve essere installato vicino allo specchio di poppa, il che facilita il montaggio del sistema e riduce il numero di cavi elettrici che corrono all'interno dell'imbarcazione. Fornito con cavo da 20 ft.

15.554.00 12/V **15.554.30** Cavo da 30 ft.
15.554.01 24/V **15.554.40** Cavo da 40 ft.



15.559.12 Centralina Bennett di ricambio a 12/v.
15.559.24 Centralina Bennett di ricambio a 24/v.
15.557.00 Kit raccordi per doppio cilindro.



Elettrovalvole di ricambio per centraline Bennett:

15.565.12 Filo verde a 12/v. **15.566.12** Filo rosso a 12/v.

15.565.24 Filo verde a 24/v. **15.566.24** Filo rosso a 24/v.


Quick TM

BTQ bow-thrusters QUICK

La scelta dei modelli copre le esigenze per barche con una lunghezza tra 6 e 20 mt. e che necessitano di una spinta compresa tra i 30 e i 270 KGF. Le eliche ed il carter che protegge i tele invertitori sono realizzati in robusto materiale composito resistente alla corrosione, mentre il riduttore, ideato in modo da non influire sul comportamento dell'elica in entrambe le direzioni è in bronzo e protetto dalle corrosioni galvaniche con anodo di zinco, indipendente e facilmente sostituibile. La protezione contro il surriscaldamento del motore è garantita da un controllo a microprocessore. Il giunto elastico ottimizza l'allineamento tra motore e riduttore e agisce come parastrappi preservando il funzionamento ad impulsi dell'elica.

AD ELICA SINGOLA






ARTICOLO		30.790.00
MODELLO		BTQ 110-25
Tipo Elica		Elica singola
Ø Tunnel		110 mm
Potenza motore		1,3 Kw
Tensione		12 V
Spinta		25 Kgf (55.1 lb)
Peso		9,8 kg
Lunghezza imbarcazione (*)		5 - 7 m
Dimensioni mm	A	258
	B	110
	C	84

(*) ATTENZIONE: L'indicazione può variare in base al tipo di imbarcazione.






ARTICOLO		30.791.00	30.792.00
MODELLO		BTQ 125-30	BTQ 125-40
Tipo Elica		Elica singola	
Ø Tunnel		125 mm	
Potenza motore		1,5 Kw	2,2 Kw
Tensione		12 V	
Spinta		30 Kgf (66.1 lb)	40 Kgf (88.2 lb)
Peso		18 kg	18,3 kg
Lunghezza imbarcazione (*)		7 - 8 m	7 - 9 m
Dimensioni mm	A	258	
	B	125	
	C	84	

(*) ATTENZIONE: L'indicazione può variare in base al tipo di imbarcazione.



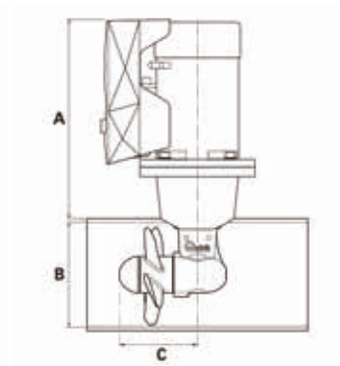

Articolo	Modello	ø tunnel	Volt	Potenza	Spinta	Lungh. Imbarc.	A	B	C
30.895.00	BTQ 140-40	140 mm	12	2,2 Kw	40Kgf	6-9m	268	140	108



30.895.10 Kit elica di manovra Quick adatto ad imbarcazioni lunghezza 6-9 mt., composto da: elica singola BTQ 140-40 - 12 Volt cod.30.895.00, tunnel in vetroresina diametro 140 mm. lunghezza 75 cm. cod.30.904.05, cavo comando lunghezza 6 mt. cod.30.903.00, scatola portafusibile TFH3 cod.30.901.10, fusibile di ricambio e comando remoto tipo Joystick TCD 2042 cod.30.801.00.



Articolo	Modello	ø tunnel	Volt	Potenza	Spinta	Lungh. Imbarc.	A	B	C
30.896.00	BTQ 185-55	185 mm	12	3 Kw	55 Kgf	8-11m	292	185	123
30.896.01	BTQ 185-55	185 mm	24	3 Kw	55 Kgf	8-11m	278	185	123
30.897.00	BTQ 185-75	185 mm	12	4 Kw	75 Kgf	10-13m	329	185	123
30.897.01	BTQ 185-75	185 mm	24	4 Kw	75 Kgf	10-13m	280	185	123
30.898.00	BTQ 185-95	185 mm	12	6 Kw	95 Kgf	12-15m	410	185	123
30.898.01	BTQ 185-95	185 mm	24	6 Kw	95 Kgf	12-15m	374	185	123



Kit eliche di manovra Quick composto da: elica singola BTQ, tunnel in vetroresina diametro 185 mm. lunghezza 100 cm. cod.30.904.01, cavo comando lunghezza 12 mt. cod.30.903.01, scatola portafusibile TFH3 cod.30.901.10, fusibile di ricambio e comando remoto tipo Joystick TCD 2042 cod.30.801.00.
30.896.10 Elica singola BTQ 185-55 cod.30.896.00 12 Volt adatto ad imbarcazioni lunghezza 8-11 mt.

Elica singola BTQ 185-75 cod.30.897.00/01 adatto ad imbarcazioni lunghezza 10-13 mt.
30.897.10 Kit 12 Volt **30.897.11** Kit 24 Volt

Elica singola BTQ 185-95 cod.30.898.00/01 adatto ad imbarcazioni lunghezza 12-15 mt.
30.898.10 Kit 12 Volt **30.898.11** Kit 24 Volt

A DOPPIA ELICA CONTROROTANTE




Articolo	Modello	ø tunnel	Volt	Potenza	Spinta	Lungh. Imbarc.	A	B	C
30.795.00	BTQ 185-65	185 mm	12	3,3 Kw	65 Kgf	8-12 m	292	185	265
30.795.01	BTQ 185-65	185 mm	24	3,3 Kw	65 Kgf	8-12 m	278	185	65
30.796.00	BTQ 185-85	185 mm	12	4,3 Kw	85 Kgf	10-15 m	329	185	265
30.796.01	BTQ 185-85	185 mm	24	4,3 Kw	85 Kgf	10-15 m	280	185	265
30.797.00	BTQ 185-105	185 mm	12	6,3 Kw	105 Kgf	12-15 m	410	185	265
30.797.01	BTQ 185-105	185 mm	24	6,3 Kw	105 Kgf	12-15 m	374	185	265



Kit eliche di manovra Quick composto da: doppia elica controrotante BTQ, tunnel in vetroresina diametro 185 mm. lunghezza 100 cm. cod.30.904.01, cavo comando lunghezza 12 mt. cod.30.903.01, scatola portafusibile TFH3 cod.30.901.10, fusibile di ricambio e comando remoto tipo Joystick TCD 2042 cod.30.801.00.

Doppia elica BTQ 185-65 cod.30.795.00/01, adatto ad imbarcazioni lunghezza 8-12 mt.
30.798.00 Kit 12 Volt **30.798.01** Kit 24 Volt

Doppia elica controrotante BTQ 185-85 cod.30.796.00/01, adatto ad imbarcazioni lunghezza 10-15 mt.
30.799.00 Kit 12 Volt **30.799.01** Kit 24 Volt

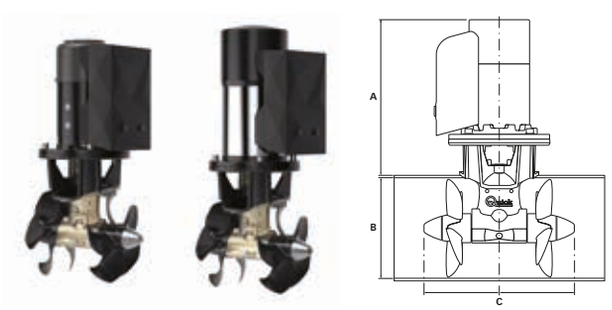


Articolo	Modello	ø tunnel	Volt	Potenza	Spinta	Lungh. Imbarc.	A	B	C
30.899.00	BTQ 250-140	250 mm	24	8 Kw	140 Kgf	14-18 m	394	250	373
30.900.00	BTQ 250-240	250 mm	24	10 Kw	240 Kgf	16-21m	471	250	373

segue ▸

Nuove eliche di manovra QUICK serie QSY per imbarcazioni da 9 a 17 metri e che necessitano di una spinta tra 85 e 100 kgf. Le eliche di manovra della gamma BT QSY–Quick Synchronous Motors sono caratterizzate da un Extended rate in condizioni ambientali standard di 10 minuti di funzionamento continuo e sono compatibili con i nuovi comandi Quick QNC. Le eliche sono realizzate in robusto materiale composito, il riduttore in bronzo mentre l'anodo di serie in alluminio ed è indipendente dal riduttore e facilmente sostituibile. Sono dotate di giunto elastico parastrappi.

20/26






Articolo	Modello	ø tunnel	Volt	Potenza	Spinta	Lungh. Imbarc.	A	B	C
30.805.00	BTQ QSY 185-85	185 mm	12	4 Kw	85 Kgf	8-15 m	350	185	268
30.805.01	BTQ 185-85	185 mm	24	4 Kw	85 Kgf	8-15 m	350	185	268
30.806.00	BTQ 185-100	185 mm	24	8 Kw	100 Kgf	8-15 m	350	185	268

20/26






Articolo	Modello	ø tunnel	Volt	Potenza	Spinta	Lungh. Imbarc.	A	B	C
30.807.00	BTQ QSY 250-140	250 mm	24	8 Kw	140 Kgf	13-21 m	343	250	372

20/26





Articolo	Modello	ø tunnel	Volt	Potenza	Spinta	Lungh. Imbarc.	A	B	C
30.809.00	BTQ QSY 300-240	300 mm	48	12 Kw	240 Kgf	19-30 m	373	300	434



30.800.00 COMANDO ELICA PULSANTI TCD 2022 Permette di controllare 1 singola elica di manovra tramite pulsanti. Interfaccia utente semplice ed intuitiva. Alimentazione universale (da 12/24 Vdc). Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente. Possibilità di collegare più comandi TCD in parallelo. Facilità di installazione tramite connettore a 2 cavi (prolunghe opzionali). Sistema di priorità automatica. Disabilitazione automatica. Protezione contro l'inversione di polarità, cortocircuito in uscita, attività prolungata del motore e interruzione del cablaggio di comando del propulsore. Segnalazioni acustiche (disattivabili).



30.801.00 COMANDO ELICA JOYSTICK TCD 2042 Permette di controllare 1 singola elica di manovra tramite joystick. Interfaccia utente semplice ed intuitiva. Alimentazione universale (12/24 Vdc). Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente. Possibilità di collegare più comandi TCD in parallelo. Facilità di installazione tramite connettore a 2 cavi (prolunghe opzionali). Sistema di priorità automatica. Disabilitazione automatica. Protezione contro l'inversione di polarità, cortocircuito in uscita, attività prolungata del motore e interruzione del cablaggio di comando del propulsore. Segnalazioni acustiche (disattivabili).



30.802.00 COMANDO ELICA 2 JOYSTICK TCD 2044 Permette di controllare 2 eliche di manovra, di prua e di poppa, tramite 2 joystick indipendenti. Interfaccia utente semplice ed intuitiva. Alimentazione universale (12/24 Vdc). Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente. Possibilità di collegare più comandi TCD in parallelo. Facilità di installazione tramite connettore a 2 cavi (prolunghe opzionali). Sistema di priorità automatica. Disabilitazione automatica. Protezione contro l'inversione di polarità, cortocircuito in uscita, attività prolungata del motore e interruzione del cablaggio di comando del propulsore. Segnalazioni acustiche (disattivabili).



ACCESSORI PER ELICHE DI MANOVRA QUICK:

30.901.00 Portafusibile FT BTQ
30.901.10 Scatola portafusibile TFH3
30.901.35 Fusibile ricambio 355A
30.901.40 Fusibile ricambio 400A
30.901.50 Fusibile ricambio 500A
30.903.10 Sdoppiatore comandi TCD



Cavo prolunga comando

30.903.00 mt. 06
30.903.01 mt. 12
30.903.02 mt. 18
30.903.03 mt. 24



Tunnel vetroresina per BTQ 120/125/140/185/250

30.793.00 ø 110 mm/lungh. 75 cm
30.793.01 ø 110 mm/lungh. 100 cm
30.794.00 ø 125 mm/lungh. 75 cm
30.794.01 ø 125 mm/lungh. 100 cm
30.904.00 ø 140 mm/lungh. 100 cm
30.904.05 ø 140 mm/lungh. 75 cm
30.904.01 ø 185 mm/lungh. 100 cm
30.904.02 ø 185 mm/lungh. 150 cm
30.904.03 ø 250 mm/lungh. 100 cm
30.904.04 ø 250 mm/lungh. 100 cm



Tunnel di poppa in vetroresina:

30.904.20 Ø mm. 140
30.904.21 Ø mm. 185
30.904.22 Ø mm. 250



30.903.20 Kit Anodo per Elica BTQ185



30.903.21 Kit Anodo per elica BTQ140.



QUICK elica di ricambio per BOW-THRUSTERS 4 pale

30.903.15 D140 - Ø 140mm
30.903.16 D185RH - Ø 185mm
30.903.17 D185LH - Ø 185mm



30.901.13 TF 130 FUSIBILE 130A CNL DIN Fusibile di ricambio per eliche di manovra Quick 130A.

30.901.25 TF225 FUSIBILE 225A CNL DIN FUSIBILE ANL 225 AMP. Fusibili a lamatipo CNL, per utilizzi di potenza con intervento ritardato.

30.901.27 TF 275 FUSIBILE 275A CNL DIN Fusibile di ricambio per eliche di manovra Quick 275A.

30.901.32 TF 325A FUSIBILE 325A CNL DIN Fusibile di ricambio per eliche di manovra Quick 325A.



11

Antivegetative, prodotti vernicianti
Resine epossidiche e protettivi
Vernici e protettivi per legno
Resina poliestere, gel coat, lana vetro
Diluenti e solventi
Sigillanti, adesivi
Paste abrasive, polish e tamponi
Dischi e carta abrasiva
Nastri mascheratura ed elettrici
Detergenti e rinnovatori
Panni, spugne e spazzoloni
Lubrificanti, sbloccanti e grassi
Respiratori, tute, abbigliamento lavoro
Pennelli, rulli, spatole e raschietti
Trapani, lucidatrici, smerigliatrici
Valigie e carrelli attrezzi
Sistema di diagnostica motori

YACHTING Veneziani™



VENEZIANI SPEEDY CARBONIUM 6432 Antivegetativa bicomponente per barche a vela e da regata a matrice medio dura basata sull'utilizzo del carbonio quale componente attivo per il potenziamento delle prestazioni. Ad essiccazione rapida (si possono stendere 2 mani in giornata) e film liscio. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. Dopo l'applicazione il film può essere carteggiato con carta n°600 a umido per ottenere una superficie extraliscia. Applicabile su vetroresina, legno acciaio ed alluminio (su fondi adeguati). Diluente 6470. Primer consigliati: ADHERPOX, TICOPRENE, ADHERGLASS.

52.860.00 NERO, confezione da 0,75 l.
52.860.01 NERO, confezione da 2,5 l.
52.861.00 GRIGIO, confezione da 0,75 l.
52.861.01 GRIGIO, confezione da 2,5 l.



VENEZIANI RAFFAELLO NEXT 6433 Antivegetativa premium a matrice idrofila con elevato contenuto di rame e aggiunta di carbonio per performance eccellenti. Efficace in mari caldi, temperati e acque miste. Raffaello ha una solubilità controllata e quindi può essere convenientemente utilizzata sia su scafi di media velocità sia su barche a vela. Non accumula eccessivo spessore nel tempo consumandosi progressivamente durante l'esercizio. Solo il colore bianco è idoneo a scafi in lega leggera. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. Diluente 6470. Primer consigliati: ADHERPOX, TICOPRENE, ADHERGLASS.

52.862.00 NERO, confezione da 0,75 l.
52.862.01 NERO, confezione da 2,5 l.
52.863.00 BLU PROFONDO, confezione da 0,75 l.
52.863.01 BLU PROFONDO, confezione da 2,5 l.
52.864.00 AZZURRO, confezione da 0,75 l.
52.864.01 AZZURRO, confezione da 2,5 l.
52.865.00 ROSSO, confezione da 0,75 l.
52.865.01 ROSSO, confezione da 2,5 l.
52.866.00 BIANCO, confezione da 0,75 l.
52.866.01 BIANCO, confezione da 2,5 l.



VENEZIANI EUROSPRINT NEXT 6425 Antivegetativa a lunga durata a matrice dura ad alto contenuto di rame per garantire protezione eccellente. Adatta a tutti i mari, laghi o acque miste. Buona resistenza all'abrasione, è adatta a imbarcazioni a vela e a motore anche se superano i 35 nodi di velocità. Applicabile su scafi in legno, ferro e vetroresina. La formulazione della tinta bianca è adatta a scafi in lega leggera. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. Diluente 6470. Primer consigliati: ADHERPOX, TICOPRENE, ADHERGLASS.

52.867.00 NERO, confezione da 0,75 l.
52.867.01 NERO, confezione da 2,5 l.
52.868.00 BLU PROFONDO, confezione da 0,75 l.
52.868.01 BLU PROFONDO, confezione da 2,5 l.
52.869.00 ROSSO, confezione da 0,75 l.
52.869.01 ROSSO, confezione da 2,5 l.
52.870.00 BIANCO, confezione da 0,75 l.
52.870.01 BIANCO, confezione da 2,5 l.



VENEZIANI OMNIRACE 6730 Antivegetativa idrofila di qualità superiore, dai colori brillanti ed alte prestazioni. Di natura idrofila, la speciale composizione di biocidi garantisce una copertura annuale contro tutti i tipi di fouling. Di facile utilizzo, consente buone prestazioni di scorrevolezza anche quando applicata a pennello o rullo. Idonea in tutti i colori per qualsiasi tipo di supporto, incluso l'alluminio. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. Diluente 6470. Primer consigliati: ADHERPOX, TICOPRENE, ADHERGLASS.

52.871.00 NERO, confezione da 0,75 l.
52.871.01 NERO, confezione da 2,5 l.
52.871.02 NERO, confezione da 10 l.
52.872.00 BLU PROFONDO, confezione da 0,75 l.
52.872.01 BLU PROFONDO, confezione da 2,5 l.
52.872.02 BLU PROFONDO, confezione da 10 l.
52.873.00 BIANCO, confezione da 0,75 l.
52.873.01 BIANCO, confezione da 2,5 l.
52.873.02 BIANCO, confezione da 10 l.
52.874.00 ROSSO, confezione da 2,5 l.
52.874.01 ROSSO, confezione da 10 l.



VENEZIANI CUPRON 3.0 6369 Antivegetativa ablativa frutto di una evoluzione formulistica che garantisce una adeguata protezione stagionale e permette un'applicazione universale su tutti i tipi di barche e supporti. Per ottenere una buona prestazione durante tutta la stagione è necessario applicare 2 mani di prodotto. L'antivegetativa è compatibile con la maggior parte dei fondi come ad esempio Ticoprene e Unikotesegue ›

PRO. Tutte le tinte sono idonee per scafi in alluminio. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. Diluente 6470. Primer consigliati: ADHERPOX, TICOPRENE, ADHERGLASS.

52.875.00 NERO, confezione da 0,75 l.
52.875.01 NERO, confezione da 2,5 l.
52.875.02 NERO, confezione da 10 l.
52.876.00 BLU PROFONDO, confezione da 0,75 l.
52.876.01 BLU PROFONDO, confezione da 2,5 l.
52.876.02 BLU PROFONDO, confezione da 10 l.
52.877.00 ROSSO, confezione da 0,75 l.
52.877.01 ROSSO, confezione da 2,5 l.
52.877.02 ROSSO, confezione da 10 l.
52.878.00 BIANCO, confezione da 2,5 l.
52.878.01 BIANCO, confezione da 10 l.
52.878.02 BIANCO, confezione da 10 l.



VENEZIANI AQUA ANTIFOULING 6423 Innovativa antivegetativa all'acqua a matrice dura che garantisce una facile applicazione, un risultato ottimale ed una superficie liscia e scorrevole. Essicca in tempi rapidi ed è progettata per rispondere alle stringenti normative riguardanti le "Emissioni VOC". Ideale per acque salate e dolci, per tutte le imbarcazioni e per tutti tipi di supporto, ad esclusione dell'alluminio. Soddisfa i requisiti IMO (AFS/ CONF/26) e contiene sostanze attive adeguate al regolamento BPR (regolamento (UE) n. 528/ 2012). Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. Diluente Acqua. Primer consigliati: ADHERPOX, TICOPRENE, ADHERGLASS, AQUA PRIMER. NB: A richiesta è possibile ordinare i colori Rosso scuro o grigio chiaro. Confezione da 2,5 l.

52.879.00 NERO. **52.880.00** BLU.



VENEZIANI RAFFAELLO PRO 6434 Antivegetativa di qualità superiore a matrice idrofila. Grazie all'alto contenuto di composti del rame ed alla presenza di particelle di carbonio puro viene garantito un ottimo potere antivegetativo e una naturale scorrevolezza in tutte le condizioni di esercizio. Efficace in mari caldi, temperati e acque miste. Raffaello ha una solubilità controllata e quindi può essere convenientemente utilizzata sia su scafi di media velocità sia su barche a vela. Non accumula eccessivo spessore nel tempo consumandosi progressivamente durante l'esercizio. Solo il colore bianco è idoneo a scafi in lega leggera. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. Diluente 6470. Primer consigliati: ADHERPOX, TICOPRENE, ADHERGLASS.

52.881.00 NERO, confezione da 5 l.
52.881.01 NERO, confezione da 10 l.
52.882.00 BLU PROFONDO, confezione da 5 l.
52.882.01 BLU PROFONDO, confezione da 10 l.
52.883.00 BIANCO, confezione da 5 l.
52.883.01 BIANCO, confezione da 10 l.
52.884.00 ROSSO, confezione da 5 l.
52.885.00 AZZURRO, confezione da 5 l.



VENEZIANI EUROSPRINT PRO 6427 Antivegetativa a matrice dura a lunga durata dall'innovata formula che può garantire protezione per più stagioni. Adatta a tutti i mari, laghi o acque miste. Buona resistenza all'abrasione, a matrice dura, è adatta a imbarcazioni a vela e a motore anche se superano i 35 nodi di velocità. Applicabile su scafi in legno, ferro e vetroresina. La formulazione della tinta bianca è adatta a scafi in lega leggera. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. Diluente 6470. Primer consigliati: ADHERPOX, TICOPRENE, ADHERGLASS.

52.886.00 NERO, confezione da 5 l.
52.886.01 NERO, confezione da 10 l.
52.887.00 BLU PROFONDO, confezione da 5 l.
52.887.01 BLU PROFONDO, confezione da 10 l.
52.888.00 BIANCO, confezione da 5 l.
52.888.01 BIANCO, confezione da 10 l.



VENEZIANI GUMMIPAINT A/F 6435 Antivegetativa per gommoni caratterizzata da una matrice elastica. Ottimo potere antivegetativo. Idonea per la pitturazione di supporti in neoprene, tela gommata, PVC e Hypalon. Ottima flessibilità ed aderenza. Applicazione a spruzzo o pennello. Diluente 6380. Primer consigliati: ADHERPOX, TICOPRENE, ADHERGLASS. Confezione da 0,5 l.

52.889.00 BIANCO. **52.891.00** NERO.
52.890.00 GRIGIO.



VENEZIANI PROPELLER 6440 Antivegetativa a matrice dura formulata per l'esercizio in condizioni estreme quali protezione di eliche, assi, piedi poppieri, flaps, ecc. È esente da ossidulo di rame e da composti organostannici ed è quindi compatibile con tutti i tipi di metalli. Possiede un'ottima aderenza ed un buon potere antivegetativo. Il prodotto deve essere utilizzato assieme al Propeller Primer per garantire il suo perfetto funzionamento. La sua nuova formula ha migliorato la resistenza alla sovra-protezione catodica. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. Diluente 6470/6610. Primer consigliati: PROPELLER PRIMER. Confezione da 0,250 l.

52.892.00 BIANCO. **52.893.00** GRIGIO.
52.894.00 NERO.



VENEZIANI ADHERPOX 6210 Primer epossidico bi-componente modificato, ideale sia su opera viva sia su opera morta. Data la presenza di speciali materie prime, Adherpox è un ottimo primer per ogni tipo di supporto (leghe leggere comprese) e se applicato in più mani crea un'ottima barriera anticorrosiva. Grazie all'elevato contenuto di solidi in volume rispetta le normative sul VOC. Caratteristica importante è quella di poter essere ricoperto a distanza di tempo: entro 3 mesi con ogni tipo di antivegetativa ed entro 6 mesi con se stesso, senza la necessità di essere carteggiato. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. DIluente 6610. Colore BIANCO.

52.900.00 0,75 l. **52.900.01** 2,5 l.



VENEZIANI ADHERGLASS 6624 Primer a base di polimeri sintetici. Ancorante monocomponente adatto a gel coat, vetroresina e fondi epossidici quali Epoway e Aquastop. Di rapida essiccazione, impiegato principalmente come primer per antivegetative su scafi in vetroresina o gel coat nuovi o riportati a nudo. Non è indispensabile carteggiare il supporto per garantire l'ancoraggio, è comunque necessario sgrassare a fondo la superficie. Applicazione a pennello. Diluente 6780 solo per la pulizia. Colore ROSA.

52.901.00 0,75 l. **52.901.01** 5 l.



VENEZIANI TICOPRENE 6420 Primer alluminato al clorocaucciù monocomponente. Pittura marina di uso generale, adatta per la manutenzione di carene e strutture in legno e acciaio. Può essere applicato su primer zincanti, fondi monocomponenti e bicomponenti. Usato anche come rivestimento sigillante per vecchie antivegetative. Buona resistenza all'immersione continua in acqua dolce e salata. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. Diluente 6470. Colore ALLUMINATO.

52.902.00 0,75 l. **52.902.01** 2,5 l.



52.903.00 VENEZIANI PROPELLER PRIMER 6640 Primer monocomponente per assi, eliche e piedi poppieri a base di resine sintetiche con elevatissime caratteristiche di aderenza su metalli e leghe in genere. Formulato espressamente per garantire l'adesione dell'antivegetativa Propeller sulle eliche, può essere convenientemente utilizzato su tutte le parti metalliche immerse da proteggere con l'antivegetativa

segue ›

come eliche, assi, flap, ecc. Primer migliorato a rapida essiccazione, buon potere anticorrosivo e facilità di applicazione. Applicazione a pennello. Diluente 6470 solo per la pulizia. Colore GRIGIO CHIARO, confezione da 0, 25 l.



52.904.00 VENEZIANI AQUA PRIMER 6413 Innovativo primer monocomponente ancorante a base acquosa, con eccezionale adesione su vetroresina. La nuova formulazione permette un'estrema versatilità nel processo applicativo: sono, infatti, possibili sia lavori rapidi sia lavori più lunghi. Di facile applicazione anche a rullo e pennello, è un prodotto pronto all'uso. Progettato per rispondere alle stringenti normative riguardanti le "Emissioni VOC". Diluente: Acqua (solo per la pulizia degli attrezzi). Colore GRIGIO, confezione da 0,25 l.



VENEZIANI UNIKOTE PRO 6485 Rivestimento epossidico bicomponente ad alto spessore a doppia funzione: protettivo e finitura. Applicabile su ogni tipo di vernice preesistente purchè ben aderente ed invecchiata. Adesione diretta su gelcoat, acciaio e lega leggera, applicato sia a basso sia ad alto spessore. Caratterizzato dall'altissima tenacità chimico-fisica, resiste agli agenti atmosferici, all'immersione, al calpestio e all'abrasione. Nuova formula con limitata carbonatazione, che consente ricopertura con smalti senza macchiatura; ridotto imbiancamento (blushing), quindi applicabile come finitura professionale anche se la sua brillantezza si attenua più rapidamente rispetto a uno smalto. Rivestimento ideale per tutte le barche da lavoro, per durata della protezione, applicabilità in condizioni termoigrometriche non ideali e praticità d'utilizzo di un solo prodotto per la protezione di opera viva, opera morta, coperta e parti interne. Applicazione a pennello. Diluente 6610. Confezione da 5 l.

52.905.00 BIANCO GHIACCIO

52.906.00 GRIGIO



VENEZIANI GEL PRIME 6516 Fondo alchidico monocomponente antiruggine, di facile applicazione, ha un ottimo potere coprente ed utilizzabile come finitura opaca per interni o come mano intermedia per cicli monocomponenti. Applicabile su vecchi fondi e finiture monocomponenti carteggiate, superfici in legno e supporti ferrosi riportati a nudo. Non deve essere applicato su zincanti inorganici o lamiere zincate. Non adatto ad immersione continua. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. Diluente 6470.

52.907.00 BIANCO, confezione da 0,75 l.

52.907.01 BIANCO, confezione da 2,5 l.

52.908.00 ARANCIO, confezione da 0,75 l.

52.908.01 ARANCIO, confezione da 2,5 l.



52.910.00 VENEZIANI EPOMAST RAPIDO 6604 Stucco epossidico bicomponente di rapida essicazione e ad alta resistenza, specifico per rasature e per piccole riparazioni. Applicabile fino ad un massimo di 1 cm per passata. Il prodotto può essere applicato su qualsiasi supporto opportunamente trattato con primer idonei. Può essere utilizzato su Epomast o fondi epossidici, sia per zone immerse che emerse. È consigliabile la ricopertura con un fondo o un sottosmalto prima dell'applicazione della finitura, così da valorizzare al massimo il risultato finale. Possiede un' ottima carteggiabilità a tempi brevi, sia a secco che ad umido. Applicazione a spatola. Diluente 6610 solo per pulizia. Colore BIANCO; confezione da 0,5 kg.



VENEZIANI EPOMAST 6662 Stucco epossidico bicomponente ad alta resistenza meccanica. Ottima aderenza su qualsiasi tipo di superficie e su fondi epossidici. Ottima resistenza all'acqua. Buon potere incollante per giunzioni. Permette di risanare superfici molto danneggiate ricostruendo a spatola spessori fino ad 10 mm. Può essere applicato direttamente sul legno, vetroresina, acciaio e alluminio previa discatura. Applicazione a spatola. Diluente 6610 solo per pulizia. Colore GRIGIO CHIARO.

52.911.00 0,5 kg. **52.911.01** 2 kg.



VENEZIANI EPOMAST EVO 6660 Stucco epossidico bicomponente ultraleggero di ultima generazione. La tecnologia impiegata per la sua produzione ne garantisce la perfetta omogeneità strutturale e l'assenza di bolle d'aria. Il suo punto di forza sono l'ottima applicabilità, buona carteggiabilità, eccellenti caratteristiche di flessibilità, allungamento e resistenza alla compressione. Queste caratteristiche lo rendono idoneo per il rivestimento di imbarcazioni in acciaio, alluminio, vetroresina e legno. È normalmente usato per il riempimento di grosse imperfezioni, è possibile applicare notevoli spessori, in più passate. Può essere applicato sia sopra sia sotto la linea di galleggiamento. La sua composizione cremosa e la grana fine ne permettono l'impiego anche per lavori di finitura. Applicazione a spatola. Diluente 6610 solo per pulizia. Colore AZZURRO.

52.912.00 Confezione da 1,5 l kit.

52.912.01 Confezione da 5 l SOLO COMPOSTO A (BASE)

52.912.02 Confezione da 5 l SOLO COMPOSTO B (CATALIZZATORE)



52.913.00 VENEZIANI SUB COAT XT 6612 Composto epossidico bicomponente per applicazioni subacquee, puro al 100% di solidi in volume che ha la capacità di rimuovere l'acqua della superficie del supporto, garantendo un'ottima adesione anche sulle superfici bagnate. Particolarmente utile per la riparazione temporanea di falle ed incrinature dello scafo in acqua o in navigazione. Aderisce perfettamente su VTR, Gel Coat, epossidici già esistenti, epossicatrame oltreché acciaio e calcestruzzo. Adatto alla riparazione temporanea di prese a mare, bagnasciuga e zone immerse di banchine in cemento. Resistente a temperature fino a 100°C. Applicazione a mano. Diluente 6610 solo per pulizia. Colore AZZURRO, confezione da 2 kg in kit



52.914.00 VENEZIANI STUCCO VELOX 6332 Stucco sintetico monocomponente a rasare, viene generalmente impiegato per rasature di finitura allo spessore massimo di un millimetro per mano in cicli monocomponenti su opera morta e sovrastrutture. Non è impiegabile nei cicli soggetti ad immersione continua o discontinua. Applicazioni di spessori superiori a un millimetro possono causare spaccature dello strato in cicli monocomponenti per opera morta e sovrastrutture. Lo Stucco Velox può essere sovraverniciato con fondi e finiture di tipo alchidico quali Eurogel, Italia e Unigloss. Applicazione a spatola. Diluente 6470 solo per pulizia. Colore BIANCO, confezione da 0.75 l



VENEZIANI AQUASTOP 6491 Protettivo impermeabilizzante antiosmosi bicomponente Specifico per il trattamento di scafi in vetroresina interessati da fenomeni di osmosi e particolarmente consigliato per un trattamento di protezione preventiva. Caratterizzato da eccellente resistenza all'acqua (salata, dolce) fornisce una perfetta impermeabilizzazione dello scafo e rappresenta un ottimo fondo isolante per parti metalliche immerse (bulbi, flaps, timoni, ecc.). Applicazione a pennello o rullo. Diluente 6610 solo per pulizia. Colore AZZURRO TRASPARENTE,

52.915.00 0,75 l. **52.915.01** 2,5 l.



VENEZIANI EPOWAY. Sottosmalto epossidico bicomponente ad effetto barriera, idoneo per la protezione isolante di ogni tipo di superficie (legno, ferro, alluminio e vetroresina). Da impiegare sia come mano di fondo isolante che come sottosmalto per una adeguata preparazione alla smaltatura. Sovraverniciabile con prodotti bicomponenti previa adeguata carteggiatura. Colore BIANCO.

52.916.00 0,75 l. **52.916.01** 2,5 l.

segue ▸



VENEZIANI POLYGOAL 6757 Sottottosmalto poliacrilico bicomponente a spessore per cicli di verniciatura ad elevate prestazioni. Ottima carteggiabilità, particolarmente indicato quale mano di fondo per finiture. L'elevato spessore consente di chiudere le microporosità del ciclo esistente. Da applicare principalmente su fondi o stucchi epossidici previa carteggiatura. Applicabile direttamente su vetroresina e gelcoat dopo accurata carteggiatura e pulizia, costituisce un'ottima mano di fondo per finiture poliuretaniche valorizzandone la brillantezza. Applicazione a pennello, rullo o spruzzo. Diluente 6780. Colore BIANCO.

52.917.00 0,75 l. **52.917.01** 2,5 l.



VENEZIANI GEL GLOSS PRO 6766 Finitura poliuretanica bicomponente Smalto di elevata qualità, ottima resistenza all' atmosfera marina e industriale, all'invecchiamento e ai raggi ultravioletti. Non ingiallisce, dalle ottime resistenze chimiche e meccaniche, ottima ritenzione della brillantezza. Eccellente dilatazione per un miglior risultato estetico di fuoribordo, coperta, sovrastrutture con superfici speculari e brillanti. Applicabile direttamente su gel coat o fondi epossidici e poliuretanici (EPOWAY, POLYGOAL). Non idoneo ad immersione continua. Applicazione a pennello o rullo. Diluente 6780 (12°-18°C) 6700 (18°-30°C). Confezione da 0.75 l

52.918.00 BLU ATLANTIDE
52.919.00 BLU MARLIN
52.920.00 BLU OLTREMARE
52.921.00 GIALLO LIMONE
52.922.00 GRIGIO AUTUNNO
52.923.00 BIANCO MATTERHORN
52.924.00 NERO
52.925.00 BIANCO OSTRICA
52.926.00 ROSSO
52.927.00 VERDE
52.928.00 GRIGIO
52.929.00 BIANCO
52.929.01 BIANCO in confezione da 2,5 l.



VENEZIANI UNIGLOSS 6726 Smalto monocomponente per finitura alchidico-uretanica. Di elevata qualità, eccellente

segue ▸

dilatazione e ottima ritenzione del colore e della brillantezza. Adatto all'uso sia esterno sia interno su imbarcazioni da diporto e in casa. Buona flessibilità ed adesione su una vasta gamma di primer, fondi e finiture. Non applicabile direttamente su primer zincanti inorganici o su lamiere zincate. Disponibile in diversi colori. Non idoneo ad immersione continua. Applicazione a pennello, rullo o spruzzo. Diluente 6470. Confezione da 0,5 l

52.930.00 BLU FONDALE
52.931.00 BLU GENZIANA
52.932.00 BLU MARIANNE
52.933.00 BLU SKY
52.934.00 GIALLO SOLE
52.935.00 GRIGIO MANTA
52.936.00 GRIGIO NUVOLA
52.937.00 NERO
52.938.00 ROSSO SPINN.
52.939.00 VERDE REEF
52.940.00 BEIGE DUNA
52.941.00 BIANCO
52.941.01 BIANCO in confezione da 2,5 l.



VENEZIANI EASYLAC 6554 Smalto monocomponente professionale lucido per esterno ed interno a base di resine alchidiche. Sue principali caratteristiche sono: buona copertura, brillantezza, buona pennellabilità e distensione. Indicato per ambiente marino ed industriale. Applicazione a pennello, rullo o spruzzo. Diluente 6470.

52.942.00 AZZURRO, confezione da 0,75 l
52.942.01 AZZURRO, confezione da 2,5 l
52.943.00 BIANCO, confezione da 0,75 l
52.943.01 BIANCO, confezione da 2,5 l
52.944.00 BLU FONDALE, confezione da 0,75 l
52.944.01 BLU FONDALE, confezione da 2,5 l
52.945.00 GRIGIO CHIARO, confezione da 0,75 l
52.945.01 GRIGIO CHIARO, confezione da 2,5 l
52.946.00 GRIGIO SCURO, confezione da 0,75 l
52.946.01 GRIGIO SCURO, confezione da 2,5 l
52.947.00 NERO, confezione da 0,75 l
52.947.01 NERO, confezione da 2,5 l
52.948.00 ROSSO, confezione da 0,75 l
52.948.01 ROSSO, confezione da 2,5 l
52.949.00 VERDE, confezione da 0,75 l
52.949.01 VERDE, confezione da 2,5 l



VENEZIANI GUMMIPAINT 6715 Finitura elastica idonea per la pitturazione di supporti in neoprene, tela gommata, PVC, ecc. Ottima dilatazione, flessibilità e ha inoltre un'ottima aderenza. Elevata resistenza all'ambiente marino, all'immersione in acqua dolce e salata e ai raggi ultravioletti. Applicazione a pennello, rullo o spruzzo. Diluente 6380. Confezione da 0,5 l.

52.950.00 ARANCIO
52.951.00 BIANCO
52.952.00 GIALLO LIMONE
52.953.00 GRIGIO
52.954.00 NERO
52.955.00 ROSSO



VENEZIANI PITTURA PER COPERTA 0960 Finitura alchidica antiabrasiva modificata per coperta, bagnasciuga e sentine. Ottima resistenza al calpestio, all'abrasione e all'esposizione all'ambiente marino. Questa formulazione permette il servizio di immersione alternata in acqua di mare senza alterare le sue caratteristiche di brillantezza e ritenzione del colore. Ha una buona flessibilità ed adesione ad una vasta gamma di primer. Si sconsiglia l'applicazione diretta su lamiere zincate e primer zincanti inorganici. Applicazione a pennello, rullo o spruzzo. Diluente 6470. Confezione da 2,5 l

52.956.00 VERDE
52.957.00 ROSSO



52.958.00 VENEZIANI SENTIFLEX 6510 Smalto monocomponente lucido per sentina a base di particolari resine che conferiscono buone resistenze chimiche, in particolar modo alla penetrazione di umidità, agli olii lubrificanti, al carburante e ai detergenti. Questo prodotto, poco percepibile all'olfatto, può essere applicato direttamente, previa preparazione, su acciaio, alluminio, legno e vetroresina. Di facile applicazione, possiede un ottimo potere coprente con eccellente distensione. Applicazione a pennello, rullo o spruzzo. Diluente 6470. Colore GRIGIO, confezione da 0,75 l.



52.959.00 VENEZIANI ECOPLAST 6499 Rivestimento epossidico per interni destinato al contatto con sostanze alimentari, indicato per il trattamento di ghiacciaie, celle frigorifere, cambuse e serbatoi di acqua potabile. Prodotto certificato al contatto con sostanze alimentari in particolare per acqua potabile, pesce fresco e refrigerato, molluschi, crostacei, ecc. Ecoplast è un prodotto inodore e privo di solventi, applicabile facilmente anche in spazi ristretti. Impermeabilizzante e isolante ha un'elevata resistenza ad agenti chimici. Conforme al D.M. 21/3/1973 (concernenti la disciplina igienica degli imballaggi, dei recipienti e degli utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari) e DM 06/04/2004 n.174 (concernente i materiali e gli oggetti utilizzabili negli impianti di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano). Diluente 6610 solo per la pulizia. Colore BIANCO, confezione da 2.5 l



52.960.00 VENEZIANI ANTISKID POWDER 6530 Polvere a granulometria selezionata di materiale plastico,

segue ›

inodore, da utilizzare come additivo antisdrucciolo in pitture per pavimenti e/o coperte di imbarcazioni. Possiede ottime caratteristiche meccaniche e resistenza all'ambiente marino. Confezione da 0,15 kg.



52.961.00 VENEZIANI ANTISKID POWDER CF 6540 Additivo antisdrucciolo a grana grossa resistente all'abrasione con un peso specifico basso, si presenta sotto forma di sfere cave. Miscelabile con qualsiasi tipo di smalto o vernice, mono o bicomponente.Confezione da 0,125l



VENEZIANI DILUENTE 6780 Diluente per prodotti poliuretanici, quindi indicato per la diluizione di GEL GLOSS PRO, POLYGOAL, WOOD GLOSS, WOOD MAT e per la pulizia degli attrezzi utilizzati per applicare ADHERGLASS e FIBRODUR. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello.

52.965.00 0,5 l. **52.965.01** 2,5 l.



VENEZIANI DILUENTE 6610 Diluente per prodotti epossidici. Indicato per la diluizione di ADHERPOX, EPOWAY e UNIKOTE PRO; solo per la pulizia attrezzi utilizzati per applicare AQUASTOP, CERAMITE YACHTING, ECOPLAST, tutti gli stucchi della serie EPOMAST, RESINA 2000, SUBCOAT S. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello.

52.966.00 0,5 l. **52.966.01** 2,5 l.



VENEZIANI DILUENTE 6470 Diluente utilizzabile con tutte le antivegetative Veneziani e per i prodotti sintetici quali DECK FINISH, EUROGEL, ITALIA, MINIAX PLX, PROPELLER PRIMER, SENTIFLEX, TICOPRENE, TIMBER GLOSS, UNIGLOSS e per la pulizia degli attrezzi utilizzati per applicare STUCCO VELOX. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello.

52.967.00 0,5 l. **52.967.01** 2,5 l.



52.968.00 VENEZIANI DILUENTE 6700 Diluente specifico per lo smalto GEL GLOSS PRO. Applicazione a pennello e a spruzzo. Confezione da 0.5 l.



52.969.00 VENEZIANI ADILUENTE 6380 Diluente per linea GUMMIPAINT per applicazioni a pennello e a spruzzo. Confezione da 0.5 l.



52.970.00 VENEZIANI AQUASTRIP 6040 Gel sverniciante ecologico con solventi a basso impatto ambientale. Specificatamente formulato per la rimozione di vecchie antivegetative da superfici in legno, ferro, plastica e metalli in genere. Buon potere di rammollimento anche di smalti, vernici e sottofondi monocomponenti. Grazie alla sua formulazione il prodotto non intacca il gel coat o la vetroresina. Aquastrip consente di trattare grosse superfici come la carena in un'unica passata senza alcun pericolo per la barca. Esente da sostanze tossiche o nocive: non contiene N-metil-pirrolidone (NMP) ed Etilpirrolidone. Applicazione a pennello. Colore VERDE CHIARO, confezione da 2,5 l.



VENEZIANI V-SHINE W6311 Vernice monocomponente lucida. Trasparente, dotata di eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, particolare brillantezza, elasticità e potere riempitivo. La nuova formulazione offre un'elevata resistenza alla radiazione solare ultravioletta. Di facile applicazione, non si opacizza e conserva nel tempo la sua elasticità. Costituisce una finitura eccezionale per qualsiasi tipo di superficie in legno esposta sia all'interno che all'esterno. Diluente 64,70. Applicazione a rullo, spruzzo o pennello.

52.971.00 0,75 l. **52.971.01** 2,5 l.



VENEZIANI WOOD LINE V-MATT W6313 Vernice

segue ▸

monocomponente uretanica opaca. Grazie alla presenza di speciali additivi UV e al suo finissimo aspetto estetico trova largo impiego su tutte le superfici in legno pregiato dell'arredamento interno ed esterno delle imbarcazioni. Diluente 6470. Applicazione a rullo, spruzzo o pennello.

52.972.00 0,5 l. **52.972.01** 2,5 l.



52.973.00 VENEZIANI WOOD LINE VB-SHINE W6321 Vernice trasparente bicomponente lucida a base di resine poliuretaniche con un'ottima ritenzione di brillantezza. Dotata di eccezionali caratteristiche tecniche quali elasticità e resistenze meccaniche, può essere impiegata sia su legno che su altri supporti opportunamente preparati e in condizioni severe di esercizio. Grazie all'elevata resistenza all'abrasione, è consigliata per l'applicazione in zone fortemente sollecitate come corrimani e capibanda. Diluente 6780 - 6700. Applicazione a rullo, spruzzo o pennello. Confezione da 0.75 l.



52.974.00 VENEZIANI WOOD LINE VB-MATT HP W6323 Vernice trasparente bicomponente acrilica ad elevato grado di opacità e resistenza al graffio. Fornisce un'ottima protezione dai raggi ultravioletti, dagli agenti atmosferici e dona un eccellente effetto estetico. Si raccomanda il suo utilizzo dove si rende necessario avere una finitura con eccellenti proprietà di protezione. Diluente 6780 - 6700. Applicazione a rullo, spruzzo o pennello. Confezione da 1.5 l.



52.975.00 VENEZIANI WOOD LINE VB-SHINE HP W6325 Vernice trasparente bicomponente lucida acrilica, progettata per soddisfare le esigenze di durata nelle condizioni di esercizio delle imbarcazioni. Protegge il supporto dai raggi ultravioletti, dagli agenti atmosferici e dona un eccellente effetto estetico. Le sue elevate caratteristiche tecniche quali brillantezza, distensione e mancanza di ingiallimento, abbinate alla facilità di applicazione, ne consentono l'utilizzo su qualsiasi tipologia di imbarcazione. Il suo impiego è raccomandato dove si rende necessario avere una finitura trasparente con eccellenti proprietà. Il suo aspetto estremamente chiaro facilita il lavoro di ritocco riducendo al minimo l'effetto lente sulle zone sfumate. Diluente 6780 - 6700. Applicazione a rullo, spruzzo o pennello. Confezione da 1.5 l.



VENEZIANI S-PROTECT W6511 Protettivo impregnante monocomponente per legno, colorato e neutro. Penetra nel legno, modificandone l'aspetto nell'essenza e nella tonalità desiderata. La sua formulazione fornisce un'ottima protezione dagli agenti atmosferici, da funghi, muffe e insetti. È raccomandato su imbarcazioni sia per cicli in esterno che in interno, per verniciare tutti i tipi di legno. Diluente 6470. Applicazione a pennello. Confezione da 0,75 l.

52.976.00 TRASPARENTE. **52.978.00** NOCE.
52.977.00 MOGANO **52.979.00** TEAK.



52.980.00 VENEZIANI SB-PROTECT W6521 SB-Protect è un prodotto bicomponente isolante per impregnazione di essenze pregiate, compensati marini e pannelli MDF. Le sue caratteristiche di penetrazione e isolamento consentono di ottenere superfici facilmente carteggiabili e ricopribili con prodotti mono o bicomponenti, per realizzare finiture sia pigmentate che trasparenti. È raccomandato l'utilizzo principalmente su legno nuovo o riportato perfettamente a nudo.Diluente 6780. Applicazione a pennello. Confezione da 1 l.



VENEZIANI RESINA 3+ W6721 Sistema epossidico strutturale senza solvente ideato per costruire, proteggere e restaurare il legno, la vetroresina e molti altri supporti. Resina 3+ è un sistema tecnologicamente avanzato che possiede ottime caratteristiche di penetrazione, flessibilità e adesione che la rendono indispensabile per la manutenzione. Il legno trattato con Resina 3+ viene impermeabilizzato e rinforzato mantenendo integre le sue caratteristiche di flessibilità e resistenza. Con Resina 3+ si possono ottenere degli incollaggi ad alta resistenza, protezioni superficiali ed impermeabilizzazioni della carena. Una volta catalizzata può essere miscelata con i suoi additivi, per ottenere degli stucchi di facile applicazione ed altissima resistenza. Applicazione a rullo o pennello. Diluente 6610 solo per pulizia attrezzi.

52.981.00 Confezione da 0,75 l.
52.981.01 Confezione da 1,5 l.
52.981.02 Confezione da 10 l solo BASE (composto A).
52.981.03 Confezione da 5 l solo CATALIZZATORE (composto B).



52.982.00 VENEZIANI R-FIBERS W6711 Microfibre sintetiche facenti parte della gamma additivi da utilizzare in aggiunta alla RESINA 3+, per ottenere composti con diverse caratteristiche. Hanno una lunghezza media di 500 micron e, miscelate alla RESINA 3+, ne rinforzano la struttura creando all'interno del composto un network multidirezionale; nello stesso tempo, essendo a basso assorbimento, non alterano le caratteristiche di penetrazione nel supporto della RESINA 3+. Possono essere utilizzate per incollaggi strutturali tipo "fillet" dove si richiede uno stucco strutturale ad alta densità e forte struttura. Applicazione a spatola. Confezione da 0,75 l.



52.983.00 VENEZIANI R-SPHERES W6713 Microsfere di vetro cave facenti parte della gamma di additivi da impiegare in aggiunta alla RESINA 3+, per ottenere composti con diverse caratteristiche. Hanno basso assorbimento di umidità e quindi possono essere impiegate per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento. Ideali per il riempimento di fessurazioni orizzontali, piccole imperfezioni superficiali, stuccature a rasare e cordonature. Progettate per ottenere una gamma di stucchi a basso peso specifico, facilmente carteggiabili, la cui consistenza è modificabile a seconda della necessità dell'operatore. Applicazione a spatola. Confezione da 0,75 l.



52.984.00 VENEZIANI R-SILICIES W6715 Additivo microsilice colloidale addensante facente parte della gamma additivi da impiegare in aggiunta alla RESINA 3+, per ottenere composti con diverse caratteristiche. Ideali per incollaggi, cordonature e grosse imperfezioni. Può essere impiegato per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento. E' possibile la sua miscelazione con gli additivi del sistema migliorando la spatolabilità e l'aspetto finale del prodotto. Applicazione a spatola. Confezione da 0,75 l.



52.985.00 VENEZIANI T-DETERGENT W6911 Detergente smacchiante per Teak, rimuove qualsiasi genere di contaminazione dal legno. La sua alcalinità bilanciata lo rende efficace e nello stesso tempo delicato nei confronti del teak, asportando lo sporco senza intaccare la riserva "oleosa" del legno. Confezione da 1 l.



52.986.00 VENEZIANI T-BLEACHING W6913 Schiarente per teak. Il sole, la salsedine e l'inquinamento, tendono a far ingrigire il teak in poco tempo, togliendo quel fascino esotico che solo questa essenza sa donare. Il trattamento con T-Bleaching restituisce al legno la colorazione originale. Confezione da 1 l.



52.987.00 VENEZIANI T-PROTECTIVE W6915 Protettivo impregnante per teak che oltre ad impregnare il legno, rendendo quindi più difficile la penetrazione dello sporco, ristabilisce anche l'equilibrio oleoso specifico di questo tipo di materiale. Mette inoltre in risalto la colorazione del teak e rende più morbida al tatto la superficie. Confezione da 1l.



VENEZIANI V-SHINE AQUA W6312 Vernice monocomponente brillante alchidica all'acqua con elevata durezza superficiale e resistenza in esterno. Totalmente esente dal fenomeno del blocking. Dotata di eccellente copertura, si distingue per ottima elasticità e distensione. Inodore. Diluente acqua. Applicazione a rullo o pennello.

52.990.00 0,75 l. **52.990.01** 2,5 l.



VENEZIANI V-MATT AQUA W6314 Vernice monocomponente all'acqua, trasparente satinata. Ideata per la decorazione e la protezione di manufatti in legno a vista esposti in ambienti aggressivi come ambienti marini. Prodotto di facile applicazione e rapida essiccazione, con aspetto satinato/vellutato. Buona lavorabilità, dilatazione, elasticità, resistenza al blocking ed agli agenti atmosferici. Ideale anche in ambienti chiusi perché inodore. Diluente acqua. Applicazione a rullo o pennello.

52.991.00 0,75 l. **52.991.01** 2,5 l.



52.992.00 VENEZIANI VB-SHINE AQUA W6322 Vernice bicomponente poliuretanica a base acquosa, trasparente lucida e non ingiallente. Ottima dilatazione, resistenza all'abrasione e agli agenti chimici e di facile applicazione. Dotata di elevata resistenza all'ambiente marino, è particolarmente indicata per il trattamento di superfici in legno interne ed esterne. Ottima anche per pavimentazioni e paiolati in legno. Non idonea per supporti soggetti ad immersione continua. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. Diluente acqua. Confezione da 1 l.



52.993.00 VENEZIANI VB-MATT AQUA W6324 Vernice bicomponente poliuretanica a base acquosa, trasparente satinata e non ingiallente. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione, pronta all'uso e di facile applicazione. Dotata di elevata resistenza all'ambiente marino, è particolarmente indicata per il trattamento di paratie, mobili e tutte le superfici in legno interne. Non idonea per supporti soggetti ad immersione continua. Ottima anche per pavimentazioni e paiolati in legno. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. Diluente acqua. Confezione da 1 l.



VENEZIANI S-PROTECT AQUA W6512 Impregnante monocomponente per legno all'acqua. Ideato per la decorazione e la protezione di manufatti esposti in ambienti severi, quali atmosfere marine. Protegge il legno in profondità, colorandolo. Esalta la bellezza delle venature, mantenendone inalterato aspetto e naturale traspirabilità. Essicca rapidamente ed è inodore. Applicazione a pennello. Diluente acqua. Confezione da 0,75 l.

52.994.00 TRASPARENTE **52.996.00** NOCE
52.995.00 MOGANO **52.997.00** TEAK



Antivegetativa speciale per assi, eliche, e gruppi poppieri "VELOX PLUS". Adatta anche alla protezione di parti metalliche permanentemente immerse in acqua. Non viene degradata dalle correnti galvaniche cui le parti metalliche immerse sono inevitabilmente soggette. Evoluzione della classica "Velox TF". Va primerizzata con METAL PRIMER.

segue ▸

Confezioni da lt 0,25:

46.129.03 Bianco **46.131.03** Nero
46.130.03 Grigio Svezia. **46.134.03** Arancio

Confezioni da lt.0,50:

46.129.02 Bianco. **46.131.02** Nero.
46.130.02 Grigio Svezia. **46.134.02** Arancio

Confezioni da lt.2,5:

46.130.25 Grigio Svezia. **46.129.25** Bianco.
46.131.25 Nero.



46.136.00 ECO è un'innovativa antivegetativa all'acqua, sviluppata e formulata appositamente per i trasduttori degli ecoscandagli. E' esente da solventi e risponde alle indicazioni dei maggiori produttori di ecoscandagli. ECO è inoltre priva di qualsiasi composto di rame, che potrebbe interferire con il funzionamento del trasduttore stesso.Colore nero, in comode confezioni da 70 ml.



Primer mordente per metalli "METAL PRIMER". É dotato di grande adesione su acciaio inox, bronzo, alluminio. Diluente N°5, applicazione a pennello o rullo. Colore verde:

46.101.00 Conf. da lt 0,250. **46.101.02** Conf. da lt 2,5
46.101.01 Conf. da lt 0,5.



Sistema epossidico strutturale "BARRIER". Prodotto di grande adesione, alta impermeabilità ed ottima resistenza e flessibilità, che si mantengono inalterate per anni. É adatto per: trattamento contro l'osmosi - rivestimento anticorrosivo per metalli - incollaggi - primerizzazione del legno - stratificazione di stuoie, mat, tessuti in fibre, etc. Diluente N°5, applicazione a pennello. Per applicazioni generiche è consigliato l'uso del prodotto Trasparente, per incollaggi è consigliato l'uso del prodotto in versione TIX, per il trattamento antiosmosi è consigliata la versione SPATOLA.

46.142.00 Trasparente da lt 0,75.
46.142.10 TIX da lt. 0,75.
46.142.01 Trasparente da lt 5.
46.142.11 TIX da lt. 5.
46.142.20 A spatola da lt. 0,75.
46.142.21 A spatola da lt. 5.



Protettivo epossidico "EPOGEL", atossico, senza solventi. Ideale per la verniciatura di sentine, gavoni, vani motore, ecc. delle barche in vetroresina. Non contenendo solventi, non dà origine a vapori tossici e può essere applicato anche in locali angusti. É idoneo anche alla protezione interna dei serbatoi d'acqua di bordo. Diluente N°5 solo per la pulizia degli attrezzi, applicazione a rullo o pennello:

46.139.00 Bianco. Conf. lt. 0,75.
46.139.10 Bianco. Conf. lt. 2,5.
46.139.01 Grigio perla. Conf. lt. 0,75.
46.139.11 Grigio perla. Conf. lt. 2,5.



"SVERNICIATORE FORTE" idrosolubile a base di speciali composti atossici che sono in grado di sciogliere antivegetative mentre non intaccano il gel coat ne la resina poliestere rinforzata con fibre di vetro. Colore azzurro chiaro:

46.138.00 Conf. lt 0,75. **46.138.01** Conf. lt 5.



Diluente N°5 per epossidici:

46.174.00 Conf. lt 1. **46.174.01** Conf. lt 0,5.



Antivegetativa elastica per Gommoni EUROMECI Gommoguard. Efficace contro il fouling per tutta la stagione. Si applica direttamente sulla gomma, senza alcun fondo, sia essa Neoprene, PVC, Hypalon o altri tipi. Si può applicare anche direttamente sulla vetroresina o sul metallo. Resa 7 mq./litro. Confezione ml. 750.

46.137.00 Colore bianco. **46.137.02** Colore grigio.
46.137.01 Colore nero.



Smalto Elastico per Gommoni EUROMECI Gommoflex. Brillante e resistente agli agenti atmosferici ed al salino. Si applica direttamente sulla gomma, senza alcun fondo, sia essa neoprene, PVC, Hypalon o altri tipi. Rende 7 mq./litro. Confezione ml. 750.

46.153.00 Colore arancio. **46.153.03** Colore rosso.
46.153.01 Colore bianco. **46.153.04** Colore grigio.
46.153.02 Colore nero.



46.176.00 Diluente EUROMECI per antivegetativa Gommoguard e smalto Gommoflex. Confezione da lt. 0,375.



52.803.00 Protettivo antiruggine zincante a freddo CFG, sovraverniciabile. In bomboletta spray da ml 400.



Vernici spray TK COLORSPRAY . A rapida essiccazione per ritocchi e verniciatura, elevata resistenza agli agenti atmosferici. Disponibile nei colori elencati. In bombolette spray da ml 400:

52.808.00 Fondo cromozinc antitrust, colore verde.
52.809.00 Vernice antitrust matt, colore nero opaco.
52.810.00 Red can.
52.811.00 Yamaha Ocean Blu.
52.812.00 Yamaha Mar. Blu 84.
52.831.00 Yamaha. D. Gr. met. 94.
52.813.00 Mercury Black **52.814.00** Mariner Grey

segue ▸

52.833.00	Mariner L. Grey	**52.841.00**	Yanmar Grey
52.815.00	J/E White 71-80	**52.842.00**	Volvo Grey SX/SPX
52.816.00	John. White 81-83	**52.826.00**	Volvo Green.
52.817.00	John. Platinum 84	**52.827.00**	Volvo Acquam.
52.818.00	John. GT Grey met.	**52.829.00**	Volvo Acquam. 89
52.819.00	Evinr. Blue 69-82	**52.837.00**	Volvo Penta Red
52.820.00	Evinrude Silver 84	**52.836.00**	Aifo Marine Red
52.821.00	Evinrude Blue XP	**52.836.01**	Aifo Marine Blue
52.834.00	Tohatsu Grey	**52.830.00**	Vetus Mot.Yellow
52.824.00	Selva Blue	**52.851.00**	VM Gray
52.825.00	Selva Blue met.	**52.852.00**	Lombardini Gray
52.850.00	Selva White	**52.828.00**	Transparent
52.832.00	Honda Grey met.	**52.822.00**	Suzuky Grey
52.838.00	GM/BMW Silver	**52.823.00**	Suzuky Grey 89
52.839.00	Nanni Blue Met.	**52.823.01**	Suzuki Black
52.840.00	Caterpillar Yellow	**52.853.00**	Suzuki Cool White
52.843.00	Caterpillar White		
52.854.00	Suzuki Super Cool White		
52.855.00	Honda Sporty White		

52.835.00 Vernice antivegetativa trasp. piedi poppieri ed eliche.



Vernice trasparente lucida monocomponente "SPINNAKER STANDARD", forma una pellicola lucidissima di durata superiore, resistente agli agenti atmosferici, alla salsedine, non ingiallente e di grande rendimento:

46.515.00 Conf. lt 1. **46.515.01** Conf. lt 0,5.

Vernice trasparente lucida monocomponente "SPINNAKER POLYURETHANE", uguale alla Spinnaker Standard in durata e lucentezza, ma con un film più duro e maggiormente resistente alle abrasioni. Ha un tempo di essiccazione all'incirca dimezzato:

46.516.00 Conf. lt 1. **46.516.01** Conf. lt 0,5.

46.517.00 Vernice trasparente opaca monocomponente tixotropica "SPINNAKER EGGSHELL", indicatissima per legni interni poiché con il colore opaco elimina i riflessi e corregge le piccole imperfezioni di lavorazione. Confezione da lt 0,5.

46.514.00 Vernice lucida monocomponente "SPINNAKER GOLD FASHION", ha la caratteristica che le mani successive, quando asciutta la precedente, possono essere sovrapposte senza dover carteggiare. Confezione da lt 1.



RYLARD VG 63 Vernice trasparente. Formulata con olii di lino e di legno, di lenta essiccazione, rimane sempre elastica e morbida, segue il naturale movimento del legno, si flette ma non si spacca. Confezione da:

46.518.00 1 l. **46.518.01** 0,5 l.



RYLARD VG 62 FAST E' la versione a rapida essicazione della VG 63, da preferirsi laddove sia importante una durezza della pellicola, o siano richiesti tempi di applicazione più rapidi. La resina oleopoliuretanica, pur conservando un buon grado di elasticità, rende VG 62 indicata in applicazioni su superfici calpestabili. Contiene filtri U.V. Confezione da 1 l.

46.519.00 Satinata **46.519.01** Lucida



46.520.00 RYLARD VG 66 Premium è una vernice trasparente per legno oleofenolica modificata di massima qualità con filtri U.V. Unisce ottime doti di elasticità e tenuta nel tempo ad una notevole e persistente lucidità. VG 66 Premium protegge in maniera duratura le imbarcazioni ed il legno esposto alle intemperie, al sole ed agli sbalzi termici. Confezione 750 ml.



Detersivo + sbiancante "TEAK WONDER" Cleaner & Brightener. L'applicazione in successione dei due prodotti consente di lavar via dalla coperta il grigio accumulatosi e di riscoprire il colore dorato del teak, il trattamento deve proseguire con l'applicazione del teak wonder "Dressing & Sealer".

46.300.00 Confezione: nr 2 flaconi da lt 0,95. Cleaner + Brightner

46.300.10 lt. 3,8 Cleaner

46.300.11 lt. 3,8 Brightner



Impregnante per teak "TEAK WONDER" Dreassing & Sealer a base di siliconi, per conservare l'aspetto dorato del teak senza la necessità di quotidiani lavaggi con acqua dolce. Non è scivoloso ed asciuga rapidamente.

46.301.00 Conf. lt 1. **46.301.01** Conf. Lt 4.



46.304.00 PEN TEAK FAST, lo smacchiatore istantaneo, elimina istantaneamente qualsiasi tipo di macchia dal teak senza danneggiarlo nè scurirlo. Si spruzza sulla macchia, meglio se fresca, e si spazzola via dopo pochi attimi. Spray da 400 ml.



46.302.00 PEN TEAK WOOD RINNOVATORE PER TEAK E' l'ideale per togliere alle coperte in teak il grigio dovuto agli agenti atmosferici, senza ricorrere a carteggiatura. E' sicuro sulla gomma della coperta, così come sulle superfici in VTR, verniciate o smaltate. Diluire con 10 parti d'acqua, poi applicare in coperta aiutandosi con uno spazzolone morbido. Lasciare agire alcuni minuti e sciacquare. Confezione da 1 litro.



46.303.00 PEN TEAK CLEANER DETERGENTE PER TEAK E' un detergente per la pulizia frequente delle coperte in teak. Sgrassa e pulisce il legno senza impoverirlo, seccarlo e senza rimuovere gli olii naturali in esso contenuti. A bassa schiuma, è sicuro su gomme, plastica, VTR ed acciaio. Diluire in rapporto 1/10 con acqua. Confezione da 1 litro.



PEN TEAK OIL OLIO PROTETTIVO PER TEAK Trattamento per il teak a base di una miscela speciale di olli priva di solventi da idrocarburi, per reintegrare gli olii naturali dispersi nel tempo. Usare su teak non verniciato, pulito e sgrassato, per esterni ed interni, non colorata.

46.305.00 Confezione da 750 ml.
46.305.04 Confezione 4 lt.



Diluente nitro , adatto alla diluizione di vernici nitro, acriliche, epossidiche, poliuretaniche, etc. e per la pulizia degli attrezzi:

46.803.00 Conf. lt 1. **46.803.02** Conf. lt 20.
46.803.01 Conf. lt 5.



Acquaragia , per la diluizione di smalti sintetici e oleosintetici, cere, polish:

46.804.00 Conf. lt 0,5. **46.804.02** Conf. lt 5.
46.804.01 Conf. lt 1.



Acetone puro :

46.815.01 Conf. lt 1. **46.815.25** Conf. lt 25.
46.815.05 Conf. lt 5.



46.770.00 CFG Frenafiletti debole. Blocca e sigilla gli accoppiamenti filettati e giunti che debbano rimanere smontabili. Bassa resistenza meccanica, consente lo smontaggio senza danni. Per viti di registro e metalli teneri quali rame o alluminio. Composto tissotropico: non cola. Compatibile con i fluidi idraulici. Resiste a sollecitazioni ripetute, vibrazioni e corrosione.



46.771.00 CFG Frenafiletti extraforte. Massimo potere bloccante e sigillante di dadi, bulloni, prigionieri, flange e giunti. Eccellente resistenza alle vibrazioni, a sollecitazioni a fatica ed alla corrosione da attrito. Alta resistenza meccanica.



46.772.00 CFG Sigillante al PTFE. Assicura la tenuta dei raccordi nei confronti di gas e liquidi petroliferi e alimentari. La presa lenta consente l'auto-allineamento dei componenti. Pasta frenafiletti non bloccante, per viti di registro e metalli teneri. Alto potere di riempimento. Non cola. Consente lo smontaggio con normali attrezzi.



46.636.00 3M Dual Lock SJ355D. Sistema di fissaggio richiudibile composto da due strisce plastiche adesive con peduncoli a forma di fungo. Sono progettati per innestarsi l'uno nell'altro e fornire fissaggi richiudibili per un'ampia varietà di applicazioni, 2 rotoli da mm 25,4x5 mt.



46.636.01 3M DUAL LOCK MINI PACK SJ356D Sistema di fissaggio richiudibile composto da due strisce plastiche adesive con peduncoli a forma di fungo. Sono progettati per innestarsi l'uno nell'altro e fornire fissaggi richiudibili per un'ampia varietà di applicazioni. Larghezza 25 mm x 25 mt.



46.295.00 Schiuma poliuretanica "CFG" monocomponente per coibentare, riempire, insonorizzare, isolare, fissare, etc. Bombola ml 750.

FRATELLI ZUCCHINI **ADHSIVES & SEALANTS**

POLY MAR

MARINE LINE



MS 935 Poly-Mar Marine Line Fratelli Zucchini Adesivo elastivo per coperte monocomponente di facile applicazione e lavorabilità. Non si ritira, è senza isocianati e solventi. Molto elastico, asseconda le dilatazioni termiche dei supporti senza strapparsi. Aumenta l'isolamento acustico della coperta. Aderisce su molte superfici. Colore grigio antracite.

46.425.00 Sacchetto da 600 ml

46.425.01 Secchio da 5 kg



MS 945 Poly-Mar Marine Line Fratelli Zucchini Sigillante per comenti di facile applicazione e lavorabilità. Ottima resistenza ai raggi UV, non ingiallisce e non si screpola. Non si ritira dopo la polimerizzazione. Permette facili riprese e stuccature perché aderisce bene sul prodotto già polimerizzato.

46.426.00 NERO, cartuccia da 290 ml.

46.426.01 NERO, sacchetto da 600 ml.

46.426.10 GRIGIO, cartuccia da 290 ml.

46.426.11 GRIGIO, sacchetto da 600 ml.

46.426.20 BIANCO, cartuccia da 290 ml.

46.426.21 BIANCO, sacchetto da 600 ml.



MS 955 Poly-Mar Marine Line Fratelli Zucchini Adesivo sigillante a veloce presa iniziale. Molto rapido con elevato effetto ventosa. Verniciabile dopo pochi minuti. Alto carico di rottura ed elevatissima elasticità. Idoneo per impieghi particolarmente gravosi con forti sollecitazioni meccaniche. Ottima adesione su molti materiali senza la necessità di primer. Ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie.Senza isocianati e solventi, ritiro dopo asciugatura pressoché nullo.

46.427.00 NERO, cartuccia da 290 ml.

46.427.01 NERO, sacchetto da 600 ml.

46.427.10 BIANCO, cartuccia da 290 ml.

46.427.11 BIANCO, sacchetto da 600 ml.



MS 950 Poly-Mar Marine Line Fratelli Zucchini Adesivo sigillante strutturale ad alte prestazioni. A rapida polimerizzazione e facile applicazione. Verniciabile dopo pochi minuti. Alto carico di rottura. Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Ottima adesione su molti materiale senza la necessità di primer. Ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie. Senza isocianati e solventi.

46.428.00 NERO, cartuccia da 290 ml.
46.428.01 NERO, sacchetto da 600 ml.
46.428.10 BIANCO, cartuccia da 290 ml.
46.428.11 BIANCO, sacchetto da 600 ml.



46.429.00 MS 953 Poly-Mar Marine Line Fratelli Zucchini Adesivo sigillante resistente al fuoco. Ritardato alla fiamma. Esente da sostanze pericolose in caso di incendio. Tixotropico utilizzabile sia in orizzontale che in verticale. Senza isocianati e solventi. Ritiro dopo asciugatura pressoché nullo. Cartuccia da 290 ml, colore grigio.



MS 952 Poly-Mar Marine Line Fratelli Zucchini Sigillante perimetrale per elementi vetrati e coperte in teak. A rapida polimerizzazione e facile applicazione. Compatibile con la maggior parte delle vernici industriali. Adesione eccellente su vetro minerale, vetroresina, acciaio e alluminio anodizzato. Compatibile con la maggior parte dei vetri sintetici presenti sul mercato. Ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie. Senza isocianati e solventi.

46.430.00 NERO, cartuccia da 290 ml.
46.430.01 NERO, sacchetto da 600 ml.
46.430.10 GRIGIO, cartuccia da 290 ml.
46.430.11 GRIGIO, sacchetto da 600 ml.



MS 960 Poly-Mar Marine Line Fratelli Zucchini Adesivo per cristalli Alta viscosità e presa iniziale. Ritiro pressoché nullo. Permanentemente elastico a temperature comprese tra -40°C e +120°C. Utilizzabile in combinazione con il primer oscurante "G / GX". Ottima Resistenza ai raggi UV. Tempo aperto idoneo anche per cristalli di grandi dimensioni

46.431.00 NERO, cartuccia da 290 ml.
46.431.01 NERO, sacchetto da 600 ml.

FRATELLI ZUCCHINI

MS Polymer™ di Fratelli Zucchini

La tecnologia MS Polymer™ rappresenta oggi lo stadio più avanzato nella evoluzione degli adesivi e dei sigillanti elastomerici reattivi e si conferma come la tecnologia del futuro di questi prodotti. Assenza di solventi o isocianati. Ritiro pressocché nullo. Elasticità permanente a temperature comprese tra -40C e+100 C. Reazione neutra non corrosiva, assenza di odore. Polimerizzazione rapida. Compatibilità con la maggior parte dei sistemi vernicianti. Adesione eccellente a una grande varietà di substrati. Resistenza all'invecchiamento e alla fatica.



MS955 SUPER FAST Sigillante adesivo con caratteristiche strutturali, di elevate proprietà meccaniche e adesione a una grande varietà di materiali, a rapida essiccazione. Di impiego generale per incollaggi che si mantengono tenaci ed elastici in condizioni estreme. Colore bianco

46.457.00 Cartuccia cc.290
46.457.01 Sacchetto cc. 600



MS950 SUPER Sigillante adesivo con caratteristiche strutturali, di elevate proprietà meccaniche e adesione a una grande varietà di materiali. Di impiego generale per incollaggi che si mantengono tenaci ed elastici in condizioni estreme.

46.457.10 Cartuccia da 290 ml - colore bianco
46.457.11 Sacchetto da 600 ml - colore bianco
46.457.02 Cartuccia cc.290 ml - colore nero



46.442.00 MULTIGLAZIER di Fratelli Zucchini. Sigillante monocomponente per il montaggio strutturale di vetrate, parabrezza e oblò in materiale sintetico (metacrilato,policarbonato), con capacità di assecondare le dilatazioni termiche importanti che si possono verificare usando suddetti materiali. Ilsegue ▸

prodotto non necessità di alcun primer per il trattamento delle superfici trasparenti ed offre allo stesso tempo un'eccellente resistenza ai raggi UV, tanto da non rendere indispensabile alcuna forma di schermatura. Il prodotto è a reticolazione neutra e non contiene ne solventi e ne isocianati. Ritiro pressoché nullo. Colore nero, cartuccia cc.310.



Ser 2000 di Fratelli Zucchini. Sigillante siliconico neutro a basso modulo e rapida polimerizzazione. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Non corrosivo, quasi inodore. Conf. cartucce da 310 ml.

46.291.00 Traslucido **46.291.02** Nero
46.291.01 Bianco



Primer LM/BV di Fratelli Zucchini. Per il trattamento delle doghe in teak sia nella fase di incollaggio che di sigillatura dei comenti. Conferisce stabilità e alti livelli di adesione in condizioni di elevata umidità e di forti escursioni termiche.

46.462.00 Conf. gr. 800 **46.462.01** Conf. gr. 80
46.462.02 Conf. kg. 1



Primer WP di Fratelli Zucchini. Promotore di adesione per metalli e superfici verniciate.

46.464.00 Conf. cc. 50. **46.463.00** Conf. gr. 700.



GX Primer di Fratelli Zucchini. Primer di colore nero specifico per il trattamento di vetro non rivestito di coating ceramico. Applicato prima di MS Screen, fornisce un film di protezione ai raggi U.V. della superficie di adesione tra il sigillante e il vetro. Applicazione a tampone.

46.465.00 Conf. 1 kg **46.465.01** Conf. 50gr
46.465.02 Conf. 500gr



46.439.00 Z.Pur.O.Tan di Fratelli Zucchini. Collante poliuretanico monocomponente reattivo a presa rapida e forza finale molto alta. Indurisce per effetto dell'umidità formando un film trasparente elastico. Resistente all'acqua (classe D4-EN204) e al calore (-30°C +100°C).Applicazioni: Incollaggio di legni duri e teneri, cemento e materiali similari e laminati plastici. Incollaggi di polistirolo espanso a lamiere, vetroresina, PVC rigido per la produzione di pannelli sandwich. Realizzazioni di incollaggi durevoli in esposizione in esterno: produzione di porte, finestre, scale, arredamenti da giardino, imbarcazioni. Confezioni: Bottiglia 0,500 kg.



46.495.00 MINIPUR 15 Fratelli Zucchini. Adesivo poliuretanico bicomponente strutturale rapido, resistente alle temperature elevate, all'umidità, ai carburanti, ai solventi e altri prodotti chimici. Può essere carteggiato dopo pochi minuti e sovraverniciato. Mostra ottime proprietà di resistenza alla colatura, consentendo applicazioni verticali. Offre eccellenti capacità di riempimento giochi. Per uso professionale, è adatto a piccoli lavori di incollaggio, riparazioni veloci e durevoli ed, in combinazione con una rete di rinforzo può essere utilizzato per la ricostruzione di paraurti. Confezione da 50 ml.



46.496.00 Pistola per applicazione MINIPUR 15 Fratelli Zucchini.



46.497.00 Beccuccio applicatore con miscelatore per MINIPUR 15. Confezione da 12 pz.



46.469.00 R/800 Extra di Fratelli Zucchini. Adesivo policoroprenico a due componenti, a lungo tempo aperto ed elevata adesività. Applicazioni: Incollaggio gomma neoprenica, gomma SBR, policloroprene, gomma naturale e microcellulare a se stesse, metalli, legno e tessuto. Colore Ambra chiaro

46.469.00 Latta da Kg. 16 **46.469.01** Latta da Kg. 5

46.471.00 Desmodur RFE di Fratelli Zucchini. Attivatore per adesivo R/800. Confezioni: Kg. 0,75



46.470.00 ST/191 di Fratelli Zucchini. Solvente, pulitore per adesivo R/800. Confezioni: Kg. 5.



46.468.00 X2 50 SR di Fratelli Zucchini. Adesivo per gommoni in PVC . Base solvente, va spalmato su ambedue le superfici da incollare. Ottima resistenza alla temperatura, idoneo per incollaggi di plance, cruscotti, sottotetti e rivestimenti in genere. Adesivo a contatto, offre una rapida presa iniziale. Latta 16 Kg.



Z PREN 2000 di Fratelli Zucchini. Mastice adesivo a contatto spatolabile per laminati plastici, compensato, sughero e lamiera; trova impiego nella produzioni di mobili e componenti per l'arredamento interno di imbarcazioni. Tixotropico con tempo di presa immediato.

46.433.00 Conf. kg.0,85 **46.433.03** Conf. kg.3,5

46.433.01 Conf. kg.1,7



Z PREN 9300F di Fratelli Zucchini.

Adesivo neoprenico a contatto pennellabile, per rivestimenti di espansi da imbottitura, pellami e tessuti su legno o similari. Trova impiego per l'allestimento di interni e la produzione di complementi d'arredo in imbarcazioni. Prodotto caratterizzato da un'alta appiccicosità e da un lungo tempo aperto che si traduce in facilità di applicazione e stesura sul supporto.

46.434.00 Conf. kg.5 **46.434.01** Conf. kg.16



46.239.01 Z.Pren 596/S di Fratelli Zucchini. Adesivo policloroprenico a contatto per applicazioni a spruzzo. Elevata adesione a laminati, legno, metalli, espansi poliuretanici morbidi e rigidi, pellami e tessuti.Applicazioni: nell'industria dell'arredamento per l'incollaggio di materiali da imbottitura a se stessi, legno, metalli e materie plastiche. Per la produzione di pannelli isolanti e rivestimenti in genere. Confezioni: 15 kg. Colori: Ambra chiaro.



46.239.02 Z.Pren 599/S di Fratelli Zucchini. Adesivo neoprenico a solvente.. Elevata adesione a laminati, legno, metalli, espansi poliuretanici morbidi e rigidi, pellami e tessuti. Applicazioni: nell'industria dell'arredamento per l'incollaggio di materiali da imbottitura a se stessi, legno, metalli e materie plastiche. Per la produzione di pannelli isolanti e rivestimenti in genere. Colore Ambra chiaro. Confezione da 16 kg, prezzo al kg.



46.482.00 Z.FIX 500 di Fratelli Zucchini. Adesivo strutturale epossidico, bicomponente, tixotropico leggermente colante . Ad indurimento lento (pot life 45'/150'). Alto carico a rottura 180 - 200 kg/cm² (alluminio). Idoneo per riparazioni e costruzioni affidabili. Ottima resistenza meccanica e alla compressione; riempitivo. Ottima resistenza all'immersione continua e all'aggressione chimica. Confezione parte A+B (Kg 0,5+Kg 0,5).



Z.FIX CLEAR di F.lli Zucchini. Z.Fix Clear è un sistema epossidico liquido bicomponente multifunzionale, basso viscoso, chiaro e trasparente, rapido, idoneo all'uso come adesivo strutturale rigido, tal quale o addittivabile con cariche speciali, in questo caso anche sino ad ottenere stucchi di ottima carteggiabilità. Scarso affioramento di untuosità al tatto anche in condizioni di bassa temperatura e alta umidità. Campi d'impiego: Z.Fix Clear grazie alla sua bassa viscosità, può essere utilizzato: A pennello, rullo, a spruzzo come mano verniciante di sottofondo per legno, come primer consolidante per legno per successivi incollaggi strutturali, per incollaggi strutturali di vetroresina (GRP) e compositi, legno, alluminio e acciaio. Per laminare tessuti di vetro, carbonio, kevlar su legno e vetroresina. Per trattamenti antiosmosi. Addittivato con riempitivi opportuni come caricaZFix può essere reso: · tixotropico non colante per applicazioni in verticale. · rinforzato per incollaggi particolarmente sollecitati. · stucco facilmente carteggiabile. · stucco leggero a basso peso specifico, estremamente carteggiabile, per rasature livellanti di superfici irregolari anche di ampie dimensioni. Rapporto di miscelazione: parteA: parteB=3:2 in volume (60% di B su A in peso)

46.486.10 ZFix clear parte A confezione da 0,75 kg.

46.486.11 ZFix clear parte B confezione da 0,45 kg.



Z FIX LIGHT BASE di Fratelli Zucchini. Stucco epossidico leggero , bicomponente di facile miscelazione e lavorabilità. Facilmente carteggiabile. Cambia colore durante i vari passaggi di sgrossatura. Idoneo per la stuccatura e la rettifica del ponte prima della posa della coperta in legno. Non appesantisce la struttura perchè è a basso peso specifico. Ottima resistenza chimica e all'immersione continua.

46.483.00 Confezione Parte A+B (Kg 6 + Kg 6)

46.484.00 Confezione Parte A+B (Gr 350 + Gr 350)



Z.Fix Base di Fratelli Zucchini. Z.Fix Base è un sistema epossidico liquido bicomponente multifunzionale, basso viscoso, ambrato, trasparente, a media velocità di indurimento, idoneo all'uso come adesivo strutturale rigido, tal quale o addittivabile con cariche speciali, in questo caso anche sino ad ottenere stucchi di ottima carteggiabilità. Scarso affioramento di untuosità al tatto anche in condizioni di bassa

segue ›

temperatura e alta umidità. Campi d'impiego: Z.Fix Base grazie alla sua bassa viscosità, può essere utilizzato: A pennello, rullo, a spruzzo come mano verniciante di sottofondo per legno, come primer consolidante per legno per successivi incollaggi strutturali, per incollaggi strutturali di vetroresina (GRP) e compositi, legno, particolarmente adatto su alluminio e acciaio. Per laminare tessuti di vetro, carbonio, kevlar su legno e vetroresina. Per trattamenti antiosmosi. Addittivato con riempitivi opportuni come caricaZFix può essere reso: · tixotropico non colante per applicazioni in verticale. · rinforzato per incollaggi particolarmente sollecitati. · stucco facilmente carteggiabile. · stucco leggero a basso peso specifico, estremamente carteggiabile, per rasature livellanti di superfici irregolari anche di ampie dimensioni. Rapporto di miscelazione : parteA:parteB=3:2 in volume (60% di B su A in peso).

46.485.00 ZFix base parte A confezione da kg.8,33.

46.485.01 ZFix base parte B confezione da kg.5.



Z.Fix Clear di Fratelli Zucchini. Z.Fix Clear è un sistema epossidico liquido bicomponente multifunzionale, basso viscoso, chiaro e trasparente, rapido, idoneo all'uso come adesivo strutturale rigido, tal quale o addittivabile con cariche speciali, in questo caso anche sino ad ottenere stucchi di ottima carteggiabilità. Scarso affioramento di untuosità al tatto anche in condizioni di bassa temperatura e alta umidità. Campi d'impiego: Z.Fix Clear grazie alla sua bassa viscosità, può essere utilizzato: A pennello, rullo, a spruzzo come mano verniciante di sottofondo per legno, come primer consolidante per legno per successivi incollaggi strutturali, per incollaggi strutturali di vetroresina (GRP) e compositi, legno, alluminio e acciaio. Per laminare tessuti di vetro, carbonio, kevlar su legno e vetroresina. Per trattamenti antiosmosi. Addittivato con riempitivi opportuni come caricaZFix può essere reso: · tixotropico non colante per applicazioni in verticale. · rinforzato per incollaggi particolarmente sollecitati. · stucco facilmente carteggiabile. · stucco leggero a basso peso specifico, estremamente carteggiabile, per rasature livellanti di superfici irregolari anche di ampie dimensioni. Rapporto di miscelazione: parteA: parteB=3:2 in volume (60% di B su A in peso)


46.486.00 ZFix clear parte A confezione da kg.8,33.

46.486.01 ZFix clear parte B confezione da kg.5.



46.489.00 POMPA DOSATRICE per Z.FIX parte A, per miscela 3:2

46.489.01 POMPA DOSATRICE per Z.FIX parte B, per miscela 3:2

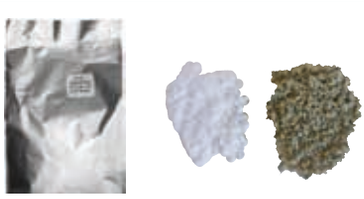

46.488.00 Z.FIX CARICA Fratelli Zucchini. Cariche addensanti per sistemi epossidici ZFix, confezione da kg. 0,300. Rende il prodotto tixotropico non colante per applicazioni anche in verticale

46.492.00 Z.fix carica light. Addensante (microsfere

segue ›

cave) per resina epossidica a basso peso specifico, trasforma il prodotto z fix base/clear in un riempitivo (stucco) leggero e facile da carteggiare. Sacchetto da kg.0,6.

46.493.00 Z fix fibra minerale. Addensante (microfibre) per resina epossidica, trasforma il prodotto z fix base/clear in un adesivo molto tenace e resistente a forti sollecitazioni. Sacchetto da kg.1.

46.494.00 Z.fix fibra naturale. Addensante per resina epossidica, trasforma il prodotto z fix base/clear in un riempitivo facile da carteggiare idoneo anche per incollaggi tenaci. Confezione da kg.0,6.



46.467.00 Z.TEX CLEANER di F.lli Zucchini è un pulitore specificatamente formulato per rimuovere efficacemente da attrezzature e pennelli i residui di adesivi in dispersione acquosa ancora umidi. Tanica in plastica 10 kg.

Aquasure, composto di gomma uretanica che garantisce superiore adesione, resistenza, flessibilità e tenuta all'acqua. Inattaccabile da calore e solventi, una volta asciutto può essere piegato e allungato e torna alla sua forma primitiva senza danni. Ideale per neoprene, vinile, stoffa, PVC.



53.107.10 Tubo da gr. 28 in blister.



53.107.12 Confezione in blister da 2 tubi da 7 gr e comodo pennello per l'applicazione.



ADEPRENE FORTE Collante per gommoni bicomponente da usarsi a pennello per l'incollaggio di tessuti in neoprene/ hypalon su se stessi oppure su gomma vulcanizzata o vetroresina. Resa 300gr/m2 per lato una mano di colla.

53.300.00 Confezione da 125 gr con catalizzatore da 10 ml.
53.301.00 Confezione da 500 gr con catalizzatore da 30 ml.
53.302.00 Confezione da 850 gr con catalizzatore da 50 ml.



ADEGRIP PVC NA è un adesivo poliuretanico bi componente con bassa temperatura di riattivazione indicato per l'incollaggio di tessuti in PVC e poliuretano a se stessi oppure ad altri materiali sintetici usati nel settore nautico per l'incollaggio di battelli pneumatici e zattere di salvataggio. Le caratteristiche principali sono: bassa temperatura di riattivazione, ottima resistenza termica, buona presa iniziale.

53.306.00 Confezione da 125 gr con catalizzatore da 10 ml.
53.307.00 Confezione da 500 gr con catalizzatore da 30 ml.
53.308.00 Confezione da 850 gr con catalizzatore da 50 ml.



53.303.00 Diluente per collante Neoprene, utilizzato per pulire e ravvivare il tessuto dei gommoni prima dell'applicazione del collante o per diluire il collante stesso. Confezione da 250 ml.



53.309.00 Diluente per collante PVC, utilizzato per pulire e ravvivare il tessuto dei gommoni, prima dell'applicazione del collante o per diluire il collante stesso. Confezione da 250 ml



46.335.00 Stucco bicomponente poliestere.Sintofer. Conf. ml 750.

46.337.00 Stucco bicomponente poliestere vetrificato Sintofer. Conf. ml 750.



46.345.00 3M Marine Acryl Putty White. Stucco acrilico ideale per livellare imperfezioni, graffi, abrasioni su vetroresina, legno e metallo. Permette riparazioni veloci senza richiedere la sopraverniciatura. Colore bianco. Tubetto da gr 200.



Pasta abrasiva RETSUL per il trattamento e la lucidatura di tutte le vernici:

46.363.01 Retsul PL 622. Conf. lt 1.
46.363.02 Retsul PL 550. Conf. lt 1.
46.363.03 Retsul PL 731. Conf. lt 1.
46.363.04 Retsul PL 731. Conf. lt 2,5.

segue ›



46.374.00 Pasta abrasiva 3M Perfect Heavy Cutting Compound per rimuovere ossidazioni e i segni lasciati dagli abrasivi di grana P600 e oltre. Per tutte le superfici in gelcoat, lascia una finitura ultra-lucida. Confezione da 946 ml.



46.367.00 3M 9374. Speciale pasta abrasiva sviluppata per rimuovere velocemente dal gel-coat segni di carteggiatura di grana P800 o P1000. Non contiene cera o silicone, lascia una perfetta finitura senza righe né segni. La sua formulazione unica riduce la dispersione del prodotto durante la lucidatura. Confezione da lt.1



46.366.00 3M 9639 Finesse-it Finishing Liquid. Sviluppato per la rimozione di imperfezioni e graffi filiformi poco profondi dalle superfici verniciate, conferendo alla superficie una finitura a specchio. Confezione da lt 1.



46.366.10 3M 9376 Perfect-It III. Polish studiato specificatamente per le vernici utilizzate nella nautica garantisce una finitura perfetta, di grande lucentezza e durata. Flacone da lt 1.



46.366.14 3M 9048 Finesse-It II. Polish sviluppato per la rimozione di imperfezioni e graffi sottili e poco profondi dalle superfici verniciate, conferisce alla superficie una finitura a specchio. Flacone da ml 473.



3M Marine Metal Restorer and Polish. Sviluppato appositamente per rimuovere tracce di ruggine, ossidazione, corrosione ed opacizzazione da acciaio inossidabile, ottone, bronzo, rame, alluminio ed altri metalli presenti sulle imbarcazioni. Ridona la lucentezza originale ai metalli trattati:

46.362.18 Tubetto ml 150. **46.362.19** Conf. ml 500.



CREMA LUCIDANTE NON ABRASIVA. PULISCE, LUCIDA E PROTEGGE. Si impiega su tutti i metalli: argento, inox, alluminio, ottone, rame, bronzo, oro e cromature. Ottima anche per lucidare vetroresina, plastiche, superfici smaltate, plexiglas, ecc. Non riga, non corrode né intacca, restituisce la lucentezza originale conservandola nel tempo.

46.355.00 50 ml. **46.356.00** 250 ml.



Polish "RETSUL" per pulire, lucidare qualsiasi tipo di vernice:

46.364.00 Polish al silicone PL 800, confezione da lt 1.

46.364.01 Polish Buffing liquido senza siliconi, confezione da lt 1.



52.126.00 Tampone in spugna per lucidare, con supporto in alluminio, diam. mm 175, foro 14MA.

52.126.02 Solo tampone di ricambio per 52.126.00.

52.126.01 Tampone in spugna per lucidare diam. mm 150, con supporto a strappo.



3M Hookit SBS Buffing sistema di accessori per la lucidatura composta da platorello (52.127.12), cuffie in lana e spugna a strappo (52.127.10/11/15/16). Di facile fissaggio e rimozione, il sistema SBS produce eccezionali risultati di brillantezza su gelcoat e vari altri materiali impiegati in nautica:

52.127.12 Platorello diam. mm 178.

52.127.10 Cuffia lana bianca per pasta abrasiva. ø mm 203.


52.127.11 Cuffia lana gialla per polish. ø mm 203.

52.127.15 Cuffia spugna ondul. bianca per pasta abrasiva ø mm 203.

52.127.16 Cuffia spugna ondul. nera per polish. ø mm 203.



52.128.01 Confezione cotone idrofilo per lucidare. Confezione da 400 gr.



3M 734. Carta abrasiva ad acqua. Per lavorazioni ad umido di fondi, stucchi e vernici: indicata in particolare per prodotti catalizzati. Realizza ottime finiture assolutamente prive di graffi. Fogli da mm 230x280:

46.610.00	P 150	**46.610.05**	P 320	**46.610.10**	P 800
46.610.01	P 180	**46.610.06**	P 400	**46.610.11**	P 1000
46.610.02	P 220	**46.610.07**	P 360	**46.610.12**	P 1200
46.610.03	P 240	**46.610.08**	P 500		
46.610.04	P 280	**46.610.09**	P 600		



3M 241 UZ. Carta abrasiva a secco. Abrasivi ad alte prestazioni in versione drive (senza alcun sistema di aggrappaggio). Nel formato rotoli per essere tagliata ed utilizzata a mano, su utensili a "pinza" o sulle tradizionali lime fino a mt 3. Altezza rotolo mm 118x50 mt:

46.611.00	P 40	**46.611.03**	P 100	**46.611.06**	P 180
46.611.01	P 60	**46.611.04**	P 120	**46.611.07**	P 240
46.611.02	P 80	**46.611.05**	P 150	**46.611.08**	P 320



3M 618. Carta abrasiva a secco. Ideale per operazioni che necessitano un supporto robusto e non richiedono elevata flessibilità: levigatura e carteggiatura di vernici, stucchi e primer.

In rotoli alt mm 120x100 mt:

46.612.00	P 120	**46.612.02**	P 180	**46.612.04**	P 320
46.612.01	P 150	**46.612.03**	P 240		



In fogli da mm 230x280:


46.612.12	P 120	**46.612.18**	P 180	**46.612.28**	P 280
46.612.15	P 150	**46.612.22**	P 220	**46.612.36**	P 360



3M 245. Carta abrasiva a secco. Utilizzata per lavorazioni a macchina di rimozione di ossidi e ricondizionamento di superfici metalliche:

Dischi a strappo diam. mm 150 a 15 fori:


46.630.00	P 40	**46.630.02**	P 80	**46.630.04**	P 120
46.630.01	P 60	**46.630.03**	P 100		

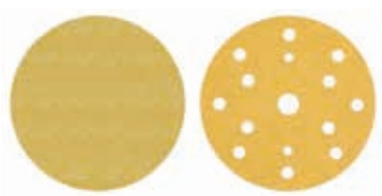

3M 255P. Carta abrasiva a secco. Di resa eccezionale nella carteggiatura a macchina di stucchi, poliestere, fondi, primer e vernici.

Dischi a strappo diam. mm 150 a 9 fori:

46.630.05	P 150	**46.630.08**	P 280	**46.630.11**	P 500
46.630.06	P 180	**46.630.09**	P 320		
46.630.07	P 220	**46.630.10**	P 400		

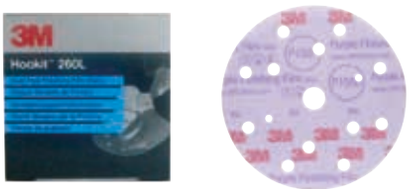

3M 260L. Dischi micro-abrasivi a secco a strappo. In grado di produrre una finitura perfetta ed uniforme. Utilizzato insieme al Perfect-it polish (46.366.10), costituisce un sistema di eccellenti prestazioni per la finitura di vetroresina: consente infatti di ridurre sia le operazioni di carteggiatura che i passaggi di pasta abrasiva. Sostituisce tutte le tradizionali operazioni ad umido con lavorazioni meccanizzate a secco. Diam. mm 150 a 15 fori:

46.630.12	P 600	**46.630.20**	P1000	**46.630.22**	P1500
46.630.13	P 800	**46.630.21**	P1200		

46.632.00 Interfaccia spugnosa con supporto a strappo, da applicare sul platorello.



3M 266L. Dischi micro-abrasivi a secco a strappo. Con supporto a film a granulometria in micron in grado di produrre una finitura perfetta ed uniforme equivalente ad una grana P2500 a secco. Utilizzato insieme a Finesse-it liquido (46.366.00) costituisce un rapido sistema per il ripristino della trasparenza e la rimozione di graffi da finestrature in plastica acrilica. Diam. mm 150 a 6 fori:

46.630.15 15 micron. **46.630.16** 9 micron.



3M TRIZACT Sistema per lucidatura. L'abrasivo Trizact è costituito da una amalgama di minerale e resina a forma piramidale. Questa nuova tecnologia permette di ottenere un taglio ed una finitura costanti nel tempo. I dischi a struttura piramidale 3M Trizact garantiscono una finitura uniforme di elevata qualità e riducono drasticamente i tempi di lucidatura. Dischi ø 150 mm a strappo.

46.630.33 P1000 **46.630.30** P3000 **46.630.34** **P6000**

46.630.31 Adattatore con supporto a strappo, da applicare sul platorello.



3M 501C. Dischi fibrati. Per asportazione di sbavature e cordoni di saldatura, sgrossatura pesante su qualsiasi tipo di metallo o altro materiale.

Dischi diam. mm 115:

46.613.01	P 24	**46.613.04**	P 60	**46.613.07**	P 120
46.613.02	P 36	**46.613.05**	P 80		
46.613.03	P 50	**46.613.06**	P 100		

Dischi diam. mm 178:

46.614.01	P 24	**46.614.04**	P 60	**46.614.07**	P 120
46.614.02	P 36	**46.614.05**	P 80		
46.614.03	P 50	**46.614.06**	P 100		



3M Drive Guide Coat. Rivoluzionaria spia di carteggiatura composta da tampone e polvere di carbonio che consente di rilevare le imperfezioni migliorando tempi e qualità di lavorazione:

46.638.00 Tampone rosso. **46.638.01** Ricarica.



3M 101E. Nastro in carta per la mascheratura di qualsiasi superficie prima di operazioni di verniciatura. Non rilascia adesivo si rimuove facilmente:

segue ▸

46.619.00 mm 18x50 mt. **46.619.02** mm 36x50 mt.

46.619.01 mm 24x50 mt.



46.626.00 3M 218 Scotch Fine Line. Nastro in polipropilene ad altissima flessibilità, ideale per la verniciatura di linee curve. Rotolo da mm 12x55 mt.



3M 2090 Long Masking Tape. Nastro di mascheratura dotato di eccellente resistenza ai raggi UV, che consente la rimozione fino a 7 giorni dopo la sua applicazione senza trasferimento adesivo. Colore blu chiaro. Lunghezza 50 mt, altezza:

46.619.10 mm 18 **46.619.20** mm 24 **46.619.21** mm 36



46.620.10 3M Scotch 23. Nastro isolante autoagglomerante ideale per terminazioni, giunzioni, ricostruzione di cavi. Usato per proteggere tenditori, aridatoi, crocette ed altri terminali metallici. Colore nero, in rotoli da mm 19x9 mt.



46.620.00 3M Electrical Tapes. Nastro isolante autorestringente per isolamenti elettrici, identificazione e codificazione di cavi. Vari colori, in rotoli da mm 19x25 mt.



3M Safety Walk. Resilient Fine. Nastro adesivo antiderapante con supporto morbido che non irrita la pelle, ne abrade i tessuti. Garantisce efficace effetto antisdrucciolo su tutte le superfici dell'imbarcazione praticate abitualmente a piede nudo.

Colore bianco:

46.634.00 h. mm 25x18,2 mt **46.634.01** h. mm 50x18,2 mt

Trasparente:

46.633.00 h.mm 25x18,2 mt. **46.633.01** h.mm 50x18,2 mt.



ROYALCLEAN sgrassante con alto potere pulente specifico per teak e scafi, studiato per rimuovere rapidamente la patina di sporco depositata sulle superfici, contrastare il grigio del teak formato dall'azione del sole e delle intemperie ed efficace contro le muffe, prevenendone inoltre la formazione. Non infiammabile, non contiene agenti corrosivi, idoneo per gomme. metalli, leghe, cuscini in pelle, acciaio, plexiglass, sigillanti polimerici e tutto ciò che è lavabile. Ottimo su gealcoat.
46.932.01 Confezione da 1 lt. **46.932.05** Confezione da 5 lt.



46.350.00 BOAT GLOSS CUT è una pasta abrasiva e lucidante in crema per la rimozione veloce dei segni di carteggiatura, delle opacità e per ripristinare il gel-coat sbiancato o ingiallito. Non contiene siliconi o cere. Confezione da 1 l.



46.351.00 BOAT GLOSS FINISH è un polish lucidante in crema per la rimozione veloce dei segni di carteggiatura lievi, delle opacità e dei micrograffi sul gel-coat. Dona una finitura a specchio. Non contiene siliconi o cere. Confezione da 1 l.



46.352.00 BOAT GLOSS WAX è un polish lucidante con cere protettive in crema, per la rimozione veloce dei segni di carteggiatura lievi, delle opacità e dei micrograffi sul gel-coat. Dona una protezione duratura contro gli agenti atmosferici ed il sole ed una finitura a specchio. Confezione da 1 l.



TK BOAT CLEANER. Shampoo neutro per imbarcazioni ad elevata concentrazione per il lavaggio esterno e per tutti gli usi di bordo. Può essere miscelato anche con acqua di mare. Atossico e biodegradabile oltre il 90%.
46.943.00 Conf. lt 1. **46.943.01** Conf. lt 5.



46.942.00 TK MORGEN. Detergente sgrassante concentrato ad alto potere, ideale per la pulizia di materiali in resina, attrezzature metalliche, arredamenti in plastica, pelle, vinil pelle etc. Atossico e biodegradabile oltre il 90%. Confezione da lt 1.



TK SENTINET. Detergente per sentine emulsionante estremamente efficace contro il grasso. Agisce anche se miscelato con acque salate, particolarmente indicato per pulire sentine, sale motori, pavimenti di officine.
46.940.00 Conf. lt 1. **46.940.01** Conf. lt 5.

Nuova linea di prodotti Euromeci EcoGreen, realizzati con tensioattivi di origine vegetale per garantire il minor impatto ambientale possibile. Tutte le confezioni sono realizzate in materiale completamente riciclabile.



46.306.00 SYN TEAK CLEANER. Detergente per la pulizia frequente delle coperte in teak. Sgrassa e pulisce il legno senza impoverirlo, seccarlo e senza rimuovere gli olii naturali in esso contenuti. A bassa schiumosità, è sicuro su gomme, plastica, VTR ed acciaio. Confezione da 1 l.



NTEAK ECO detergente biodegradabile, formulato con tensioattivi di origine vegetale, per la pulizia frequente delle coperte in teak. Sgrassa pulisce e sbianca il legno senza impoverirlo, seccarlo e senza rimuovere gli olii naturali in esso contenuti. Il flacone è dotato di tappo anti-svitamento o di spruzzatore con ghiera anti-svitamento e di testina di sicurezza salvabimbo, per garantire la sicurezza a bordo dei più piccoli contro l'ingestione accidentale.

46.313.00 Conf. 1 lt. **46.313.05** Conf. 5 lt.



SYNTEAK ECO detergente biodegradabile, formulato con tensioattivi di origine vegetale, per la pulizia frequente delle coperte in teak sintetico. Sgrassa, pulisce e rimuove qualsiasi macchia, senza seccare o danneggiare il teak sintetico, le gomme, le plastiche, il gel-coat ed i metalli. Il flacone è dotato di tappo anti-svitamento o di spruzzatore con ghiera anti-svitamento e di testina di sicurezza salvabimbo, per garantire la sicurezza a bordo dei più piccoli contro l'ingestione accidentale.

46.314.00 Conf. 1 lt. **46.314.05** Conf. 5 lt.



NAVE ECO sgrassante biodegradabile forte, formulato con tensioattivi di origine vegetale, ideale per ogni operazione di pulizia e sgrassaggio su scafi, in sentina, su motori ed ove si voglia togliere sporco, olio, nafta, grassi. Il flacone è dotato di tappo anti-svitamento o di spruzzatore con ghiera anti-svitamento e di testina di sicurezza salvabimbo, per garantire la sicurezza a bordo dei più piccoli contro l'ingestione accidentale.

46.918.00 Conf. 750 ml. **46.918.05** Conf. 5 lt
46.918.01 Conf. 1 lt.



SHAMPOO ECO shampoo per imbarcazioni, formulato con tensioattivi di origine vegetale, totalmente e velocemente biodegradabile. Pulisce a fondo vetroresina, superfici verniciate, metallo, gommoni, ecc. Il flacone è dotato di tappo anti-svitamento o di spruzzatore con ghiera anti-svitamento e di testina di sicurezza salvabimbo, per garantire la sicurezza a bordo dei più piccoli contro l'ingestione accidentale.

46.919.00 Conf. 750 ml. **46.919.05** Conf. 5 lt.



BILGE ECO sgrassante detergente concentrato, profumato, biodegradabile, formulato con tensioattivi di origine vegetale per la pulizia delle sentine. Piacevole azione deodorante, totalmente sicuro su vetroresina, plastiche, vernici, giranti, pompe, scarichi ecc. Il flacone è dotato di tappo anti-svitamento o di spruzzatore con ghiera anti-svitamento e di testina di sicurezza salvabimbo, per garantire la sicurezza a bordo dei più piccoli contro l'ingestione accidentale.

46.920.00 Conf. 1 lt. **46.920.05** Conf. 5 lt.



GOMMO ECO detergente, formulato con tensioattivi di origine vegetale, totalmente e velocemente biodegradabile, per la pulizia quotidiana dei gommoni di ogni materiale. Il flacone è dotato di tappo anti-svitamento o di spruzzatore con ghiera anti-svitamento e di testina di sicurezza salvabimbo, per garantire la sicurezza a bordo dei più piccoli contro l'ingestione accidentale.

53.121.00 Conf. 750 mt. **53.121.01** Conf. 5 lt.



SHAMPOO ECO universale totalmente biodegradabile per vetroresina, superfici verniciate, metallo, gommoni, ecc. Prodotto concentrato da diluirsi in acqua secondo le esigenze.

46.950.00 Conf. 1 lt. **46.950.01** Conf. 5 lt.



BILGE detergente per sentine. E' uno sgrassante detergente concentrato, profumato, formulato per la pulizia delle sentine. Non forma liquidi lattiginosi. Si versa BILGE in sentina, diluito, si lascia agire alcune ore. Il movimento stesso della barca staccherà lo sporco dalle paratie e lo scioglierà.

46.939.00 Conf. 1 lt. **46.939.01** Conf. 5 lt.

segue ▸



NAVE ECO, sgrassante 100% biodegradabile per sentine e motori. E' totalmente biodegradabile, non infiammabile, ideale per ogni operazione di sgrassaggio in sentina, su motori ed ovunque si voglia togliere olio, nafta, grassi sia all'interno che all'esterno della barca. Separatore di grassi.

46.951.00 Conf. 1 lt. **46.951.01** Conf. 5 lt.



FORTE, pulizia energica di scafi,parabordi e parti metalliche. E' un potente detergente per lavaggio di superfici esterne degli scafi in vetroresina o pitturate, parabordi e alluminio. Si applica, si lascia agire per 3-5 minuti poi si sciacqua con acqua.

46.952.00 Conf. 750 ml. **46.952.01** Conf. 5 lt.



46.946.00 POWDER NET Detergente sbiancante acido in polvere per la pulizia energica di cvetroresina, acciaio e teak. Rimuove con facilità lo sporco ostinato, le incrostazioni e l'ingiallimento sul gel-coat, le incrostazioni e la ruggine dall'acciaio Inox, rinnova e sbianca il teak. Confezione da 750 gr.



46.959.00 SMART. Cera protettiva ed efficace detergente in un unico prodotto. Non necessita di acqua e non occorre risciacquare. Pulisce a fondo il gel-coat, le superfici verniciate o smaltate, i metalli, le plastiche trasparenti. lasciando sulla superficie uno strato di cera protettiva. Spruzzatore da ml 750.



46.960.00 W & W. Whash & Wax Shampoo Lava e

segue

Incera. E' uno shampoo per imbarcazioni, con l'aggiunta di speciali cere, che pulisce a fondo e contemporaneamente dona all'imbarcazione protezione e brillantezza. W & W si usa come un normale shampoo ed è adatto a superfici in vetroresina, parti verniciate e metalliche. Confezione da lt.1.



46.956.00 Detergente "LEATHER". per la pulizia della pelle e similpelle di cuscinerie, divani, poltrone, etc.. Conf. ml 750.



FERROTONE disincrostante, disossidabile, desalinizzante. Elimina calcare e ruggine senza intaccare materiali e pitture. Idoneo per pulizia di colature di ruggine sullo scafo, ripristino cromature, pulizia acciaio inox, disincrostazione circuiti raffredamento motori.

46.953.00 Conf. lt 1 **46.953.05** Conf. lt 5



20/26

FERROTONE GEL, scioglie le incrostazioni ed i denti di cane. ferrotone gel è un prodotto specificatamente formulato per rimuovere senza fatica le incrostazioni quali denti di cane ed altro fouling, colature di ruggine, ingiallimento della linea di galleggiamento ecc.

46.953.02 Confezione spray da 500 ml.

46.953.10 Confezione da 5 l.



46.958.00 INOXTONE. Rinnovatore per acciaio inox. Privo di acidi che pulisce, disincrosta, lucida e protegge l'acciaio inox in modo rapido ed efficace. Elimina con facilità i punti di ruggine e ne previene la successiva formazione.



46.947.00 MUFFANET elimina le macchie di muffa dalle cuscinerie in similpelle, dai gommoni e dalla vetroresina. Si spruzza sulle macchie e si risciacqua appena queste sono sparite. Spruzzatore da 750 ml.



46.954.00 CRYSTAL, detergente marino per vetri e plexiglas. Prodotto pronto all'uso per la pulizia di vetro, plexiglas ed altro materiale plastico. Deterge senza lasciare aloni, anche su materiali esposti all'ambiente marino. Sicuro su ogni tipo di guarnizione. Spruzzatore da 750 ml.



BLU NET Igienizzante per W.C. e casse nere, antibatterico, deodorante, elimina i cattivi odori e ne previene il formarsi.

46.955.01 Conf. lt 1. **46.955.05** Conf. lt 5.



53.124.00 Detergente per gommoni GOMMONET. Per la pulizia dei gommoni di ogni materiale. Confezione spray da 750 ml.



GOMMOWAX è una cera rigenerante, detergente e protettiva per gommoni di qualsiasi materiale. Mantiene a lungo il gommone morbido e protetto, ridonando l'aspetto originale alla gomma invecchiata.

53.125.00 Confezione spray da 500 ml.

53.125.05 Confezione da 5 l.



53.132.00 GOMMOMAT cera cremosa protettiva e rigenerante per gommoni realizzati in neoprene con effetto MATT e CARBON. Mantiene a lungo il gommone morbido e protetto ed evita la sedimentazione dell'acqua salata sul tessuto, prevenendo gli aloni biancastri sul tubolare. Si spruzza direttamente sul gommone asciutto e si friziona con un panno morbido. Confezione ml.750.



Decapante per gommoni GOMMOSTRIP. Rinnova, pulisce e ripristina il colore originale dei gommoni. Adatto a tutti i tipi di gomma

53.124.01 Confezione spray da 750 ml.

53.124.05 Confezione da 5 l



53.123.00 Protettivo per gommoni GUMMED. Protegge il tessuto gommato mantenendolo morbido e flessibile, senza renderlo appiccicoso. Gummed è esente da siliconi per evitare alterazioni al tessuto e per non impedire successivi incollaggi. Conf. da 1 Lt.



53.126.00 EUROMECI Gommolux protettivo, ravvivante lucidante per gommoni. È un prodotto speciale per proteggere, ravvivare, pulire e lucidare il tessuto dei gommoni, riportandolo al colore ed alla morbidezza naturali. Confezione spray ml.400.



53.122.00 Tk Slide, protettivo per gommoni studiato per proteggere le superfici verniciate e in gomma sintetica (neoprene, hypalom, etc.). É particolarmente indicato per gommoni, tavole a vela e natanti in genere. Confezione con spruzzatore ml. 750.



52.125.00 Supporto a pavimento, in acciaio verniciato, per carta a strappo.

52.124.00 Carta a strappo in pura ovatta di cellulosa a 2 veli, antispolvero ed antispappolo.



46.957.00 Carta igienizzata 2 veli per W.C. portatili e fissi. Confezione da 4 rotoli.



NAUTIPELL. Pelle naturale scamosciata prima scelta, conciata con metodo tradizionale ad olio, squadrata. Morbida e robusta si può usare sia ad asciutto che ad umido secondo la necessità. Per lucidare o asciugare parti verniciate, cromate, inox, ottone, vetro ecc.

46.962.00 Dim. cm 55x36. **46.962.01** Dim cm. 44 x 30



46.948.00 3M Scotch-Brite 10/60 Heavy Duty. Microfibra di nuova generazione, con poliuretano cosparso tra le fibre. Morbido e facile da strizzare resistente al taglio e all'abrasione. Utilizzabile a secco, umido e bagnato. Lavabile a 60 °C. Dim.: mm.350x400. Colore beige. Confezione da 5 pz.




3M Scotch-Brite 2060. Panno in microfibra, non tessuto, progettato per la pulizia quotidiana e veloce di tutte le superfici. Può essere utilizzato ad umido a bagnato o a secco con o senza detergenti chimici. Usato a secco è ideale per le operazioni di spolvero e rifinitura di superfici smaltate, laccate, cromate, acciaio inossidabile, specchi e vetri. Dim.: mm.360x400.

46.975.00 Verde **46.975.01** Blu **46.975.02** Giallo



46.976.00 3M Scotch-Brite 11G. Panno in camoscio sintetico microforato Usato ad umido è ideale per le operazioni di rifinitura, grazie alla sua eccellente capacità di assorbire l'acqua, non lascia tracce sulle superfici, è quindi ideale per vetri, specchi, finestrature, piani lavoro, box doccia, superfici trasparenti. Dim.: mm.530x500. Colore verde.

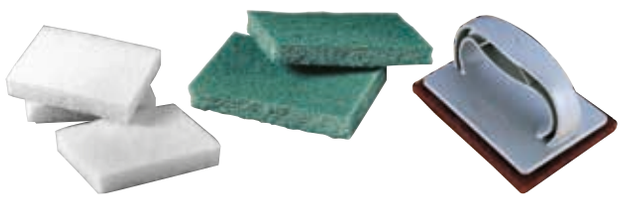

Sistema di pulizia 3M Scoth Brite.

46.963.00 3M Scotch Brite 350 .Tampone indicato per la pulizia di superfici delicate quali vetro, alluminio, acciaio inox, ceramica, porcellana. Flessibile e di lunga durata. Colore bianco mm 158x90x20,

46.964.00 3M Scotch-Brite 550. Tampone di elevato spessore per pulizie aggressive. Ideale per le pulizie regolari. Non indicato su superfici intaccabili dall'azione abrasiva. Colore verde, mm 158x90x20.

46.965.00 3M SCOTCH BRITE 961. Impugnatura per facilitare l'utilizzo dei tamponi Scotch-Brite™. L'impugnatura in plastica assicura una maggiore praticità d'uso e una maggiore durata del tampone, poiché permette di esercitare una pressione uniforme durante l'uso.



Accoppiato Spugna 3M per pulizie generali. La spugna e la fibra sono termosaldate e permettono all'acqua e ai detergenti di passare attraverso la struttura: la spugna costituisce un serbatoio di liquidi per la parte abrasiva.

46.969.00 Dim. 14x9x3 cm. **46.969.01** Dim. 17x10x7 cm.



3M Doodlebug Cleaning System. Accoppiato con tamponi Scotch-Brite o con la spugna, consente di pulire coperte di barche con relative carene, vetri, scale, zone di difficile accesso. Tampone colore bianco: per la pulizia di superfici delicate; tampone marrone: per un'azione abrasiva su superfici dure, irregolari, molto porose ed incrostate (eliche, carene, etc.).Può essere usato con acidi:

46.966.00 Kit comprendente: spazzolone con snodo cardanico + 2 tamponi (bianco + marrone).

46.967.00 Tampone Scotch-Brite colore marrone per 46.966.00.

46.967.01 Tampone Scotch-Brite colore bianco per 46.966.00.



46.968.01 Set pulizia composta da asta in alluminio telescopica da cm 100 a cm 166 e spazzolone con setola morbida. Predisposto per innesto tubo acqua sul manico.



Deumidificatore Torrball. Soluzione efficace, duratura ed economica. Agisce fino a 3 mesi senza manutenzione.

46.990.00 Deumidificatore + ricarica da 500 gr.
46.991.00 Ricarica 500 g.
46.991.01 Ricarica 1 kg.
46.991.02 Ricarica 4 kg.
46.992.00 Ricarica profumata 1 kg.
46.992.01 Ricarica profumata 3 kg.



46.897.00 Spugna non abrasiva Shurhold con rivestimento a rete. Perfetta per rimuovere macchie tenaci da qualsiasi superficie senza preoccuparsi di rovinare la finitura.



46.885.00 Spazzola rigida a mano Shurhold. Realizzata con setole resistenti ai prodotti chimici e dotata di impugnatura ergonomica per il massimo comfort. Dotata di protezione in gomma che consente di lavorare in sicurezza senza il rischio di danneggiare le superfici.



46.890.00 Guanto Shurhold in morbida lana sintetica ideale per il lavaggio di aree difficili da raggiungere. Realizzato con fibre sintetiche morbide ed assorbenti. Il pollice sagomato e la base a fascia elastica offrono una vestibilità comoda, facile e aderente. Può essere utilizzato sia bagnato che asciutto.



46.891.00 Guanto Shurhold in lana di agnello super morbida è lo strumento perfetto per il lavaggio di superfici delicate da raggiungere. Il pollice sagomato e la base a fascia elastica offrono una vestibilità comoda, facile e aderente. È ottimo per il lavaggio e la lucidatura e può essere usato bagnato o asciutto.



46.887.00 Tampone bianco a grana fine Shurhold. Per la pulizia del teak sbiancato, superfici antiscivolo ed altre superfici resistenti.
46.887.01 Tampone blu a grana media Shurhold. Per la pulizia generale del teak.
46.887.02 Tampone marrone a grana grossa Shurhold. Per la pulizia profonda del teak e per la preparazione alla vernice di fondo.



46.888.00 Base flessibile girevole Shurhold, compatibile con tutte le aste con sistema SHUR-LOK, può essere utilizzata con tutti i tamponi per la pulizia.



46.889.00 Kit di pulizia Shurhold composto da base flessibile girevole e tampone in lana sintetica, compatibile con tutte le aste Shurhold. Perfetto per la pulizia di finestre o infissi.
46.889.01 Tampone di ricambio in lana sintetica Shurold, per la pulizia di finestre, gelcoat, vernici ed infissi.



46.860.00 Spazzola Shurhold extra-morbida, compatibile con qualsiasi asta Shurhold. Da utilizzare su tutte le superfici, specialmente le più delicate come PVC e Plexiglass. Composta da fibre di nylon blu su un blocco di legno solido dotato di una protezione in gomma per evitare di segnare la superficie. Lunghezza 15 cm.



Spazzola Shurhold morbida, compatibile con qualsiasi asta Shurhold. Da utilizzare su tutte le superfici, in particolare gelcoat, vernici trasparenti e vetroresina. Composta da setole in polistirene giallo con fibre a punte sdoppiate per trattenere una maggiore quantità di acqua e sapone su di un blocco di legno solido dotato di una protezione in gomma per non segnare le superfici. Lunghezza:

46.861.00 15 cm **46.861.01** 25 cm



Spazzola Shurhold media, compatibile con qualsiasi asta Shurhold. Da utilizzare in particolare su superfici ruvide ed antiscivolo. E' composta da setole in polistirene giallo su di un blocco di legno solido dotato di una protezione in gomma per non segnare le superfici. Lunghezza:

46.862.00 15 cm **46.862.01** 25 cm



Spazzola Shurhold dura, compatibile con qualsiasi asta Shurhold. Da utilizzare in particolare per superfici in teak, superfici sotto la linea di galleggiamento ed altre superfici dure. E' composta da setole in polipropilene bianco su di un blocco di legno solido dotato di una protezione in gomma per non segnare le superfici. Lunghezza:

46.863.00 15 cm. **46.863.01** 25 cm.





46.865.00 Shurhold Hammerhead è una spazzola unica che può essere utilizzata sia per il lavaggio a mano che con qualsiasi asta Shurhold. Di forma ergonomica, il corpo morbido e sagomato della spazzola con antiscivolo garantisce una presa sicura in qualsiasi condizione. Grazie al sistema di sgancio rapido SHUR-LOK, si blocca agevolmente in posizione con la semplice pressione di un pulsante, in modo che non ruoti o si inclini. L'innovativo design a doppio livello dell'Hammerhead consente di pulire ponti e scafi. Può essere utilizzata su superfici orizzontali come una spazzola di coperta e strofinare aree verticali altrettanto efficacemente. Questa pulizia bidirezionale viene eseguita da speciali fibre PVX poste a diversi angoli della testina. Con oltre 300 ciuffi morbidi, rimuove facilmente lo sporco e il sale senza danneggiare la finitura di un'imbarcazione. Dotata di una protezione in gomma aggiuntiva.



46.866.00 Scopa da pavimento inclinata Shurhold, dal design leggero e compatto, presenta le setole svasate per i luoghi difficili da raggiungere.



46.867.00 Mop in fibre di cotone Shurhold, compatibile con tutte le aste con il sistema di fissaggio SHUR-LOCK, ideale per tutti gli usi in coperta.



46.868.00 Mop in fibre di rayon Shurhold, compatibile con tutte le aste con il sistema di fissaggio SHUR-LOCK, ideale per tutti gli usi in coperta. Il rayon è un materiale che assorbe una maggiore quantità di liquidi rispetto al cotone.



46.869.00 Mop in strisce di camoscio sintetico Shurhold, compatibile con tutte le aste con il sistema di fissaggio SHUR-LOCK, ideale per tutti gli usi in coperta.



Tira acqua professionale per vetri Shurhold. In acciaio inossidabile, ideale per rimuovere e prevenire le macchie d'acqua. Compatibile con tutte le aste Shurhold. Lunghezza:

46.892.00 20 cm **46.892.02** 30 cm **46.892.04** 61 cm
46.892.01 25 cm **46.892.03** 41 cm



46.893.00 Tira acqua flessibile in silicone Shurhold. Ideale da usare su ogni superficie, si adatta facilmente alle superfici curve e raccoglie rapidamente l'acqua con il suo morbido bordo in silicone. Può essere usato a mano o inserito nell'adattatore 46.893.01 per l'uso con qualsiasi asta Shurhold.



46.893.01 Adattatore per tira acqua in silicone Shurhold, permette di trasformare il tira acqua manuale in telescopico per raggiungere le superfici più alte, montandolo su qualsiasi asta Shurhold.



Asta Shurhold telescopica, realizzata in alluminio anodizzato anticorrosione, leggero ed altamente resistente, compatibile con oltre 40 diversi accessori. La lunghezza è regolabile in 4 diverse posizioni.

46.878.00 Lunghezza compresa tra 101 e 182 cm.
46.878.01 Lunghezza compresa tra 152 e 274 cm.



Asta Shurhold realizzata in alluminio anodizzato anticorrosione, leggero ed altamente resistente, compatibile con oltre 40 diversi accessori. Colore impugnatura: giallo. Lunghezza:

46.879.00 152 cm **46.879.02** 76 cm
46.879.01 101 cm **46.879.03** 33 cm



46.881.00 Prolunga per aste Shurhold, lunghezza 76 cm, per arrivare anche nei punti più difficili da raggiungere.



46.882.00 Prolunga curva per aste Shurhold, lunghezza 25 cm, angolazione 30°. Permette di raggiungere facilmente anche le aree piu difficili e, grazie ai doppi fori sulla parte superiore, una rotazione della spazzola a 180°.



46.883.00 Adattatore filettato Shurhold. Consente di adattare gli attacchi filettati al nuovo sistema di fissaggio SHUR-LOCK.



46.899.00 Innovativo secchio Shurhold con capienza di 20 Lt. Con comoda maniglia per il trasporto, dotato di una griglia filtrante per mantenere gli oggetti di pulizia separati dall'acqua sporca, di un portabarattoli per conservare in ordine i prodotti di pulizia e di un coperchio. Colore nero, base non inclusa.

20/26



46.747.01 CRC 5-56 BIO Innovativo olio multifunzione biodegradabile. Dotato di elevata capacità lubrificante, buona penetrazione, alto potere sbloccante, efficace protezione generale dalla corrosione, espelle l'umidità. E' sicuro su tutte le superfici, non macchia e può essere utilizzato sulla maggior parte delle gomme, plastiche e rivestimenti. Multifunzionale e facile da usare grazie alla comoda valvola a 360° anche per uso sottosopra. Spray da 300 ml.

20/26



CRC 5-56 Protettivo specifico contro l'azione corrosiva e cortocircuitante delle atmosfere salmastrose. Idroespellente, sblocca, deterge e lubrifica senza alterare la conducibilità dei contatti elettrici. Aderisce ai metalli, si spande e penetra nelle cricche più minute, ne espelle gli elettroliti trattenuti per capillarità, dissolve i grumi di grassi, polvere e sali, abbassa il coefficiente di attrito e la tensione superficiale all'interfaccia metallo/ossido. Arresta i processi corrosivi in corso e impedisce il manifestarsi di nuovi attacchi, in particolare se innescati dai sali tipici dell'ambiente marino.
46.748.00 Spray da 100 ml. **46.748.01** Spray da 250 ml.



CRC 2-26 Electro. Deumidificante per elettricità, espelle l'umidità, elimina corto circuiti e dispersione di corrente, non altera la conducibilità dei contatti, non fa arco, deterge.
46.750.01 Tanica da lt 5.
46.750.03 Aerosol ml 500. **46.750.10** Aerosol ml 250



CRC 6-66 Marine. Protettivo specifico contro l'azione corrosiva, idrorepellente, non altera la conducibilità dei contatti elettrici, sblocca, lubrifica, deterge, espelle l'umidità:
46.751.02 Aerosol ml 400. **46.751.03** Aerosol ml 200.
46.751.01 Tanica da lt 5.



46.758.00 Pistola CRC, erogatore manuale a spruzzo ml 400.



46.752.00 CRC Plastificatore. Rivestimento poliacrilico, protettivo plastificante di trasparenza cristallina. Isolante elettrico anticorrosivo - impermeabilizzante, rimovibile. Aerosol ml 200.



46.749.00 CRC CONTACT CLEANER Elimina polvere, untuosità, condense, residui del contatto manuale, contaminazioni invisibili da circuiti, componenti e contatti a tensione e pressione specifica bassissime. Riduce la resistenza elettrica di transizione dei contatti, lo scintillio e la craterizzazione. Elimina dispersioni ed effetti capacitivi o induttivi. Sostituisce od integra la pulizia con ultrasuoni. Ripristina le caratteristiche originali dei circuiti. Previene i fuori servizio, migliora efficienza e affidabilità. Specifico per apparecchiature ad alta sensibilità e per elettronica in generale. Aerosol 250 ml.



52.803.05 CRC ZINC, Anticorrosivo galvanico Zincante a freddo. Impedisce elettrochimicamente la corrosione di qualsiasi lega di ferro o di rame. Aderisce tenacemente. Lo zinco ad alta purezza e micronizzato si lega elettrochimicamente con ferro, stagno, piombo, rame (non con l'alluminio) e ne blocca la reattività superficiale, in particolare nei confronti degli agenti corrosivi. Può essere spianato con tela abrasiva. Eccellente fondo per pittura, sotto la quale si conserva indefinitamente. Protegge dalla corrosione e livella zone saldate o riparate di carrozzerie, telai, carpenteria, ringhiere, attrezzature navali. Aerosol 500 ml.



46.754.00 Lubrificante adesivo resistente all'acqua fredda e calda. Riduce l'attrito, l'usura, il rumore e le vibrazioni aumentando la durata delle catene. Compatibile con gli O-ring. Chain Spray penetra in profondità nelle zone vitali del perno e della boccola della catena, quindi si inserisce per formare un film lubrificante aderente e di lunga durata. Progettato anche per catene a corsa rapida ad alto carico utilizzate in condizioni corrosive, di elevata potenza e di carico d'urto. Aerosol 250 ml.



46.755.01 CRC Disossidante per contatti. Elimina i depositi carboniosi, desolfora, disossida, riduce la resistenza elettrica di transizione nel contatto. Aerosol ml 250.



46.756.00 CRC Gasket Remover. Sciogli guarnizioni, rimuove sigillanti, depositi carboniosi, inchiostri, colle. Potente sverniciatore. Aerosol ml 300.



46.756.01 CRC POLYMER REMOVER Detergente per stampi per impieghi gravosi composto da miscela di solvente potente e ad alta efficacia sviluppata per l'utilizzo su stampi particolarmente sporchi per rimuovere una molteplicità di depositi di stampaggio. Azione schiumogena che si attacca alla superficie dello stampo ed entra bene in contatto con la sporcizia - Rimuove: plastica, gomma e residui di resina, anche carbonizzati - Formulazione tissotropica per la massima efficienza, anche su superfici verticali - Dopo l'applicazione lascia una superficie pulita e asciutta. Confezione spray da 400 ml.



46.759.00 CRC Rimox. Lucidante per metalli, convertitore di ruggine, rimuove gli ossidi metallici, fosfatizza il ferro superficiale, scioglie il calcare. Flacone ml 200.



46.761.01 CRC Serrature. Lubrificante anticorrosivo schiumoso, di lunga durata, riempie le cavità di serrature e scatolati, specifico per interno motori lungamente inattivi. Aerosol ml 250.



46.763.00 Olio di vasellina Aerosol a spray "CFG". Lubrificante incolore inerte ecologico, non si ossida, non asciuga, non ingiallisce, non macchia. Lubrificante fluido e persistente. Confezione da ml 400.



CFG Grasso di vaselina tecnica. Lubrificante denso, aderente, persistente, incolore, ecologico, inerte. Protettivo e sigillante non indurente. Difficilmente asportabile dall'acqua.

46.762.00 Ml. 125 **46.762.01** Ml. 500



Grasso al litio e teflon CFG. Lubrificante bianco non dilavabile, contiene composti di litio, zinco e titanio. Lubrifica e protegge anche in presenza di prolungata azione dilavante di acqua marina e di ampie e ripetute variazioni di temperatura:

46.757.00 ml 125 **46.767.00** ml 500
46.767.01 ml 1000 **46.767.05** ml 5000



Grasso blu "CFG". Lubrificante anticorrosivo, non dilavabile. Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente, non è asportabile da pioggia, getti d'acqua dolce o di mare, forza centrifuga.

46.768.00 ml. 125 **46.768.05** ml. 5000
46.768.01 ml. 500



Grasso bianco allo zinco "TK" , formulazione speciale, la sua grande adesività e l'alto contenuto di ossido di zinco lo rendono particolarmente raccomandato per proteggere e lubrificare attrezzature operanti in ambienti corrosivi:

46.420.00 ml 250 **46.420.05** lt 5



46.765.00 CFG guarnizione siliconica rossa per alte temperature. Speciale per motori catalizzati. Sostituisce le guarnizioni preformate, resiste a temperature fino a 343° C. Confezione da gr 85.



46.766.00 Guarnizione siliconica nera CFG. Sostituisce le guarnizioni preformate, sigilla e assicura la tenuta fraelementi meccanici di circuiti di fluidi anche operanti a temperatura epressione elevati.

20/26

RECLUBE by RECMAR



RECMAR REC2TU6 Olio marino appositamente formulato per motori marini a 2 tempi. Inibitore di corrosione e ruggine, grande capacità di pulizia delle parti interne del motore (pistone, candele), impedisce la adesione dei segmenti e la formazione di depositi. Elevata fluidità alle basse temperature.

46.411.01 Conf. lt. 1. **46.411.05** Conf. lt. 5



RECMAR OLIO 4T REC10W30 Lubrificante marino certificato NMMA. Contiene rivoluzionari inibitori antiruggine e anticorrosione per proteggere le parti interne del motore. Le proprietà antischiuma potenziate garantiscono un'eccellente lubrificazione in tutte le condizioni operative.

46.412.01 Conf. lt. 1 **46.412.20** Conf. lt. 20
46.412.05 Conf. lt. 5 **46.412.50** Conf. lt. 50



RECMAR OLIO 4T REC5W40 Olio base completamente sintetico che facilita l'avviamento e riduce l'usura del motore. Mantiene la viscosità alle alte temperature e garantisce la fluidità a motore freddo. Previene l'incollaggio delle fasce elastiche disperdendo morchie, vernici e altri prodotti di ossidazione alle alte temperature. Contiene inibitori antiruggine e anticorrosione. Sviluppato per motori a benzina ad alte prestazioni e ideale per i motori di oggi dotati di catalizzatore e di intervalli di temperatura variabili. Confezione:

46.413.01 Lt. 1 **46.413.20** Lt. 20
46.413.05 Lt. 5 **46.413.50** Lt. 50



RECMAR OLIO 4T REC25W40 Lubrificante semisintetico contenente eccellenti inibitori di corrosione, ruggine e usura. È dotato di antischiuma incorporato. Ha proprietà di avviamento a freddo. Formulato per motori con carichi elevati e alto numero di giri. Confezione:

46.414.01 Lt. 1 **46.414.05** Lt. 5 **46.414.25** Lt.205



RECMAR OLIO 4T REC5W40 Olio base completamente sintetico che facilita l'avviamento e riduce l'usura del motore. Mantiene la viscosità alle alte temperature e garantisce la fluidità a motore freddo. Previene l'incollaggio delle fasce elastiche disperdendo morchie, vernici e altri prodotti di ossidazione alle alte temperature. Contiene inibitori antiruggine e anticorrosione. Sviluppato per motori a benzina ad alte prestazioni e ideale per i motori di oggi dotati di catalizzatore e di intervalli di temperatura variabilil. Confezione:

46.415.01 Lt. 1 **46.415.05** Lt. 5 **46.415.25** Lt.205



RECMAR OLIO 4T REC15W40 Lubrificante multigrado al di sopra del livello SHPD. Ha capacità detergenti e riduce i depositi su valvole e pistoni. Ha eccellenti qualità disperdenti anti-fango. Contiene inibitori di corrosione, ossidazione, ruggine e antischiuma. Formulato per motori marini turbocompressi. Confezione:

46.416.05 Lt. 5 **46.416.25** Lt. 205
46.416.20 Lt. 20 **46.416.50** Lt. 50



RECMAR OLIO PER TRASMISSIONI 80W90 Lubrificante multigrado API GL5. Elevata stabilità termica e antiusura. Eccellenti caratteristiche di lubrificazione e oliatura. Consigliato per trasmissioni marine con pressioni di esercizio elevate. Confezione:

46.417.01 Lt. 1 **46.417.05** Lt. 5 **46.417.15** Lt. 15



RECMAR OLIO PER TRASMISSIONI 75W90 Lubrificante marino sintetico GL-5. Resiste a temperature interne elevate senza decomporsi e a carichi considerevoli senza causare usura. Eccellente protezione a tutte le temperature. Formulato per trasmissioni IPS e invertite. Confezione:

46.418.01 Lt. 1 **46.418.20** Lt. 20
46.418.05 Lt. 5 **46.418.50** Lt. 205



RECMAR OLIO IDRAULICO RECATF Fluido idraulico marino sintetico tipo ATF. Formula sintetica ad alta viscosità. Contiene agenti anticorrosione e antischiuma. Adatto per trasmissioni automatiche, servomeccanismi e servosterzi. Confezione:

46.419.01 Lt. 1 **46.419.05** Lt. 5

QUICKSILVER®
Marine Lubricants



OLIO TC-W3 2 TEMPI. Olio per motori fuoribordo due tempi, è fluidificato per favorire una pronta omogeneizzazione delle miscele in tutte le condizioni ambientali e di impiego, garantendo protezione contro l'usura ed assenza di depositi. Risponde a tutte le raccomandazioni dei costruttori per l'uso di oli TCW3 in fuoribordo 2 tempi con premiscelazione o iniezione olio.

46.380.00 Conf. 946 ml **46.380.10** Conf. lt.9,46
46.380.04 Conf. gall.1



46.381.00 OLIO SINTENTICO DFI 2 TEMPI. Prodotto concepito per motori OPTIMAX e i fuoribordo DFI. Quest'olio è in grado di ridurre al minimo i depositi di carbonio fornendo maggiore lubrificazione e resistenza alle escoriazioni, mantenendo al massimo le prestazione del motore, il risparmio di carburante e diminuendo la quantità di fumo. NON DEVE ESSERE UTILIZZATO in motori per i quali si specifica l'uso di olio TC-W3. Conf. gall.1



OLIO SINTETICO PER MOTORI 4 TEMPI tipo Verado, 25W40. L'uso continuativo di quest'oli oconsente: una protezione eccezionale dall'usura e dalla corrosione per prolungare la vita del motore - di ridurre al minimo i depositi carboniosi che possono ridurre le prestazioni - di mantenere le prestazioni di picco del motore e l'affidabilità - di ridurre il consumo di olio.

46.385.00 Conf. lt. 4 **46.385.01** Conf. lt. 1



OLIO MOTORI FUORIBORDO 4 TEMPI 10W-30. Permette di ridurre l'usura e le rigature delle canne, previene la formazione di ruggine ed inibisce la formazione di schiuma indesiderata. Un agente per migliorare la viscosità rende semplice l'avviamento del motore sia a basse che ad alte temperature, assicurando quindi lunga vita al motore.

46.383.00 Conf. lt.1 **46.383.04** Conf. lt.4



OLIO MOTORI ENTROBORDO 4 TEMPI Questo nuovo olio 4-Tempi è formulato per mantenere il motore "freddo" anche se l'andatura si fa "calda". Si tratta di un olio 25W-40 multiviscoso da usare in ogni momento della stagione nautica. Permette di ridurre l'usura e la corrosione del motore, proteggere i cuscinetti dall'usura chimica, mantenere i pistoni puliti, prevenire l'incollatura dei segmenti e ad inibire ruggine ed altri depositi. Rispetta le specifiche API SG/CD per l'utilizzo su motori diesel e benzina.

46.384.00 Conf. gall.1 **46.384.01** Conf. 1 lt



46.382.00 OLIO MOTORI DIESEL Olio multigrado SAE 15W-40, specificatamente formulato per motori da lavoro diesel. Combatte la formazione di depositi carboniosi, contiene additivi con caratteristiche superiori rispetto a quelli contenuti nei normali oli in commercio. Fornisce protezione anche nelle condizioni di funzionamento più gravose e con uso di gasolio di scarsa qualità. Conf. lt.4



OLIO HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE Indicato per la lubrificazione di piedi poppieri e piedi fuoribordo. Fornisce la massima protezione allungando la vita dei componenti interni anche negli usi più gravosi.

46.386.00 Conf. lt.1 **46.386.10** Conf. gall.2,5

REPSOL



Lubrificante nautico REPSOL SAILOR OUTBOARD & JET SKI 2T. Lubrificante per motori fuoribordo ad alte prestazioni e ciclo 2T. Per la sua formulazione sono state utilizzate basi minerali altamente raffinate e additivi esclusivi che forniscono le più elevate prestazioni possibili alle moto d'acqua, garantendone la migliore protezione meccanica e difendendole contro l'umidità e la corrosione. L´altissima qualità soddisfa le esigenze della normativa NMMA TC-W3 e consente di utilizzare il proprio mezzo con la massima protezione meccanica garantita. Gli additivi riducono l'ossidazione e la corrosione dei pezzi interni. Questo fattore è molto importante negli ambienti marini (dato l'ambiente altamente corrosivo). Evita l'incollamento dei segmenti.Gli additivi disperdenti mantengono puliti il motore e i fori di scarico. Agevola l'avviamento e riduce la frizione. Protegge dal grippaggio, evita l'incrostazione delle candele e l'autoaccensione. Specifiche e omologazioni:NMMA TC-W3.

46.388.01 lt.1 **46.388.04** lt.4



Lubrificante REPSOL Elite Multivalvulas 10W40. A base sintetica creato per l'uso nei moderni motori turismo a benzina o diesel. I componenti sintetici gli donano un'elevata stabilità chimica che, assieme allo straordinario rendimento, consentono il prolungamento dei periodi di cambio dell'olio. Grazie alla bassa viscosità, agevola l'avviamento a freddo, curando i sistemi di punterie idrauliche e mantenendo successivamente una perfetta lubrificazione a qualsiasi temperatura. Inoltre, la relativa stabilità termica fa sì che Il degrado sia molto più lento rispetto ad un olio convenzionale in condizioni normali d'uso. Consumi ottimali di carburante grazie alle particolari caratteristiche viscosimetriche e alla additivazione specifica per ridurre l'attrito. Minimo consumo di lubrificante, inferiore ad altri prodotti di simile viscosità, dato che nella formulazione vengono utilizzate basi sintetiche a bassa volatilità. Specifiche e omologazioni: VW 502.00/505.00, Acea A3/B4, Api Sn/Cf, Mb 229.1, Rn0700.

46.391.01 lt.1. **46.391.05** lt.5. **46.391.20** lt.20.
46.391.99 Fusto da lt.208.



REPSOL GIANT 7530 15W-40 Olio lubrificante Top High Performance Diesel (THPD) progettato per soddisfare i requisiti dei motori diesel di ultima generazione più esigenti. Supera i tradizionali livelli di prestazioni SHPD. Prodotto studiato appositamente per i veicoli più moderni che necessitano di lubrificanti ACEA E7, API CI-4, è particolarmente indicato per quelli che devono rispettare le normative EURO III, EURO IV o EURO V secondo le indicazioni del costruttore.

46.398.05 lt.5 **46.398.20** lt.20
46.398.99 Fusto da lt.208



REPSOL GIANT 7530 10W-40 Olio lubrificante Top High Performance Diesel (THPD) progettato per soddisfare i requisiti dei motori diesel di ultima generazione più esigenti. Supera i tradizionali livelli di prestazioni SHPD. Prodotto studiato appositamente per i veicoli più moderni che necessitano di lubrificanti ACEA E7, API CI-4, è particolarmente indicato per quelli che devono rispettare le normative EURO III, EURO IV o EURO V secondo le indicazioni del costruttore.

46.399.05 lt.5 **46.399.20** lt.20



46.393.20 Lubrificante REPSOL NAVIGATOR FE LL 75W-90. Lubrificante 100% sintetico progettato per la lubrificazione di differenziali, cambi e trasmissioni di veicoli. Conferisce delle prestazioni insuperabili nei ponti e assali posteriori dei veicoli pesanti grazie alla capacità di sopportare carichi elevati e all´eccezionale fluidità a basse temperature Contribuisce al risparmio di carburante e consente intervalli di cambio più lunghi. Offre un´eccellente stabilità all´ossidazione, anche in condizioni estreme, fornendo una maggiore durata del prodotto consentendo lunghi periodi di drenaggio. L´eccellente fluidità a basse temperature contribuisce al risparmio di carburante, apportando, al contempo, le caratteristiche di viscosità richieste per una lubrificazione ottimale. Alta protezione antiusura, migliora la durata dei meccanismi. Specifiche e omologazioni: • MAN: 341 Z2/342 S1 • MB: 235.0(nivel) /235.8• VOLVO: 97312 • ZF TE-ML: 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A • API: GL-4/GL-5/MT-1 • ARVIN MERITOR: 076-N • DAF: API GL-5 & Transmissions • IVECO: 18-1805 Class RAS 1 • MACK: GO-J • MIL: PRF-2105 E • RENAULT: Axle • SAE: J 2360. Confezioni da lt.20.



46.394.01 Lubrificante REPSOL NAVIGATOR AWD LSD 75W-90. Lubrificante sintetico multigrado con alta stabilità termica, indicato per trasmissioni autobloccanti e differenziali a scorrimento limitato (LSD) in cui si lavora in condizioni estreme di pressione, carichi da inn´esto e scorrimento, tipiche dei veicoli che effettuano una guida sportiva. Grande capacità di sopportazione di carichi e temperature elevate momentanee. Ottima resistenza all'invecchiamento. Eccellenti proprietà antiruggine e antischiuma. Buona fluidità a freddo e ottima viscosità ad alte temperature. Mantiene puliti gli ingranaggi, riducendo i costi di manutenzione. Specifiche e omologazioni: API GL-5, LSD. Confezioni da lt.1.



Lubrificante REPSOL AUTOMATOR ATF II. Omologato dai principali produttori di cambi automatici. Adatto a trasmissioni tipo Ecomat. Olio speciale per trasmissioni automatiche (tipo ATF), soddisfa le esigenze dei costruttori che richiedono il livello di qualità GM DEXRON II D. Particolarmente indicato per trasmissioni automatiche e servosterzo dei veicoli, può essere utilizzato anche in convertitori di coppia, sistemi idraulici e altre applicazioni in cui sia necessario un fluido ATF DEXRON II. Garantisce il funzionamento silenzioso nei cambi automatici.

segue ▸

Consente di cambiare marcia delicatamente garantendo la stabilità della frizione. Olio di durata standard in base alle specifiche dei principali produttori di trasmissioni automatiche con una resistenza ottimale all´ossidazione e ottima stabilità termica. Eccellente fluidità dell´olio a basse temperature, garantisce il corretto movimento della trasmissione in condizioni climatiche rigide. Specifiche e omologazioni: • MAN: 339 V1/339 Z1/339 L2 • MB: 236.9 • VOITH: H55.6335* • VOLVO: 97341 • ZF TE-ML: 04D/14A* • ALLISON: C-4 • DEXRON: II D • FORD: MERCON. Confezione:

46.396.01 Lt.1. **46.396.05** Lt.5.



46.397.01 Lubrificante REPSOL AUTOMATOR ATF III. Lubrificante sintetico di lunga durata per trasmissioni automatiche utilizzabile su veicoli leggeri, veicoli commerciali e su macchine per lavori pubblici. Indicato per trasmissioni e servosterzi che richiedono un fluido che soddisfa la specifica GM Dexron III. Inoltre AUTOMATOR ATF III è stato appositamente progettato per soddisfare i requisiti più esigenti dei cambi automatici dei veicoli pesanti che richiedono la specifica Allison TES-295. Soddisfa inoltre i requisiti di Voith ed altri produttori. Migliora la resa e la durata in servizio rispetto a fluidi di trasmissioni automatiche (ATF) precedenti, riducendo la manutenzione. Eccellente resistenza all´ossidazione, riduce la formazione di depositi e pertanto prolunga la vita della trasmissione. Grazie ai modificatori di trasmissione consente un cambio morbido e silenzioso, nonché un efficiente trasferimento di potenza in tutte le condizioni di servizio. L´alto indice di viscosità garantisce la protezione alle alte temperature ed una eccellente fluidità alle basse temperature.Grazie all´elevata stabilità alla frizione, può far risparmiare energia rispetto ad altri fluidi ATF. Compatibile con giunti e sigilli. Specifiche e omologazioni: MAN: 339 V2/339 Z2, Z11/339 L1 • MB: 236.9 • VOITH: H55.6336 • ZF TE-ML: 03D/04D/14B/17C/20B/25B • ALLISON: C-4/TES 295/TES 389 • DEXRON: III H • FORD: MERCON V • VOLVO: 97341. Confezione lt.1.



46.421.00 TK Gear oil olio per piedi poppieri, con elevate caratteristiche E.P. Contiene additivi antiusura e anticorrosivi. É indicato per la lubrificazione dei piedi poppieri dei motori fuoribordo. Confezione da ml 250.



Guanti monouso in nitrile, ambidestri e senza polvere, con la punta delle dita testurizzata per una migliore presa. Anallergici anche per le mani più intolleranti e sensibili, lo spessore di soli 0,10 mm li rende molto sensibili al tatto, confortevoli ed allo stesso tempo molto resistenti. Conformi per l'utilizzo in ambito medico e sono idonei per il contatto con gli alimenti. Colore azzurro, confezione da 100 pezzi.

52.131.00 Taglia XL. **52.131.01** Taglia L.



Guanti monouso in nitrile, ambidestri e senza polvere, completamente latex free con finitura a squama di pesce per una migliore presa su tutte le superfici. Lo spessore di soli 0,15 mm li rende confortevoli ed allo stesso tempo molto resistenti. Grazie alla loro impermeabilità risultano ideali nelle lavorazioni a contatto con sostanze chimiche, oleose, solventi e grassi animali, oltre che all'utilizzo in ambito alimentare e per il settore cleaning. Colore arancio, taglia XL, confezione da 10 pezzi.

52.132.00 Taglia XL. **52.132.01** Taglia L.



Guanti monouso in nitrile, ambidestri e senza polvere con finitura esterna a squama di pesce su palmo e dorso per un miglior grip su tutte le superfici. Offrono eccellente destrezza, vestibilità e sensibilità tattile, nonchè elevata protezione e resistenza anche agli agenti patogeni trasmessi dal sangue. Idonei al contatto alimentare. Colore nero, taglia XL, confezione da 50 pezzi.

52.133.00 Taglia XL. **52.133.01** Taglia L.



Guanti a filo continuo in 100% Nylon con palmo ricoperto in poliuretano. Leggeri, elastici, dall'eccellente sensibilità tattile, consigliati per operazioni delicate e di precisione e con ottima resistenza all'abrasione e durata. Dalla forma ergonomica, con assenza di cuciture ed ottimo comfort di calzata, con polso elasticizzato e dorso aerato. Colore: grigio, nero.

52.140.00 Taglia XL. **52.140.01** Taglia XXL.



Guanti in nitrile con zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa. Estremamente sottili, forniscono un' ottima sensibilità e sono idonei al contatto alimentare. Colore azzurro.

52.141.00 Taglia 9. **52.141.01** Taglia 10.




Guanti a filo continuo 100% poliestere/nitrile, totalmente ricoperti in nitrile per la massima protezione anche in presenza di liquidi, oli e/o grassi. Ottima resistenza all'abrasione, dalla forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata e con polso elasticizzato. Colore grigio.

52.142.00 Taglia 9. **52.142.01** Taglia 10.




Guanti in nitrile e poliestere a filo continuo calibro 13. Palmo ricoperto in nitrile con finitura leggermente rugosa generata dalla lavorazione del supporto che ne esalta la presa, fornisce buone prestazioni anche su superfici oleose, acide, alcaline. Di elevata flessibilità e sensibilità tattile ed ottima resistenza all'abrasione. Di forma ergonomica, e con assenza di cuciture, foniscono un ottimo comfort di calzata. Il polso elasticizzato ed il dorso aerato favoriscono la traspirazione. Colore: nero, arancio.

52.143.00 Taglia 9. **52.143.01** Taglia 10.




Guanti in nylon-elastan a filo continuo calibro 15 e nitrile schiumato. Palmo ricoperto in nitrile schiumato e puntinato per una miglior presa. Antipelucchi. Ottima resistenza all'abrasione e al contempo notevole flessibilità e destrezza. Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata, con polso elasticizzato e dorso aerato. Colore: nero, grigio.

52.144.00 Taglia 9.

52.144.01 Taglia 10.




Guanti a filo continuo in nylon elasticizzato e nitrile. Palmo, dita e nocche ricoperte in nitrile microporoso che conferisce al guanto una traspirabilità a 360°, con nuovissima tecnologia ORRA™ WELL che assicura un comfort pari a una seconda pelle e una sensazione di benessere ineguagliabile, con trattamento antibatterico Sanitized®. Ottimo grip sia su sperfici asciutte che umide ed eccellente sensibilità tattile e destrezza. Grazie alla spalmatura allargata, il guanto risulta più protetto da spruzzi/sporcizia, ecc. Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata. Polso elasticizzato con bordo orlato. Colore: grigio .

52.145.00 Taglia 9. **52.145.01** Taglia 10.




Guanti filo continuo calibro 13 in polietilene ad alta densità e schiuma di nitrile. Palmo ricoperto in nitrile microporoso e supporto con fibre antitaglio (HDPE) che permettono di ottenere elevati livelli di resistenza al taglio mantenendo uno spessore ultra-sottile ed ottima destrezza. Rinforzo nell'incavo fra pollice e indice per una maggior protezione al taglio. Elevata resistenza meccanica e durata, con ottimo grip sia su superfici asciutte che umide. Polso elasticizzato con bordo orlato. Colore: nero, blu melange.

52.146.00 Taglia 9. **52.146.01** Taglia 10.




Guanti a filo continuo calibro 15 100% nylon/lattice. Palmo ricoperto con spalmatura ultraleggera in lattice, che assicura massima flessibilità e durata. Finitura increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate. Elevata resistenza all'usura. Con trattamento antibatterico Sanitized®. Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata. Polso elasticizzato e dorso aerato. Colore: grigio, rosso.

52.147.00 Taglia 9. **52.147.01** Taglia 10.




Guanti in fiore bovino con pollice ad ala ed elastico interno stringipolso. Polso orlato.

52.148.00 Taglia 9. **52.148.01** Taglia 10.




3M 4000 Respiratori per gas e vapori organici + polveri, senza manutenzione che offrono un elevato livello di confort e protezione durante operazioni di verniciatura a spruzzo:

52.152.00 Respiratore protezione FFA1P2, 4251.

52.152.01 Respiratore protezione FFA2P3, 4255.



Tuta 3M 4545+. Progettata per proteggere da schizzi moderati di liquidi e polveri pericolose. Prodotta in TNT laminato microporoso a minimo rilasscio di fibre con trattamento antistatico. Polsi e caviglie in maglia elastica. Zip doppia via con patella adesiva. Cavallo rinforzato. Offre protezione da alcuni contaminanti biologici. Applicazioni tipiche: processi industriali generici, verniciatura spruzzo, applicazione resine e colle, produzione farmaci, pulizia industriale

52.130.00 tg. L **52.130.01** tg. XL **52.130.02** tg.XXL



Tuta intera monouso con cappuccio in tessuto-non tessuto in polipropilene ricoperto da un film microporoso di polietilene. Materiale ipoallergenico, Peso tessuto 63 g/m2, cappuccio fisso con elastico senza lattice. Elastico stringipolso, stringicaviglia, stringivita senza lattice. Chiusura con cerniera e patta di 5 cm. Colore: bianco.

52.149.00 Taglia XL. **52.149.01** Taglia XXL.



Completo giacca e pantalone in poliestere, spalmato internamente in PVC, spessore 0,18 mm. GIACCA: Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera, soffietto antivento nella manica, 2 tasche con patta antipioggia in vita, coulisse al fondo. PANTALONI: Elastico in vita, 2 tasche laterali passamano, bottoni automatici alle caviglie. Colore: giallo.

52.150.00 Taglia XL. **52.150.01** Taglia XXL.



Pennellesse con manico in plastica, pura setola cinese, colore bianco:

52.201.20 N.20. **52.201.50** N.50. **52.201.80** N.80.
52.201.30 N.30. **52.201.60** N.60. **52.201.10** N.100.
52.201.40 N.40. **52.201.70** N.70.



Pennellesse con manico in legno, pura setola cinese, colore bianco:

52.202.20 N.20. **52.202.40** N.40. **52.202.60** N.60.
52.202.30 N.30. **52.202.50** N.50. **52.202.70** N.70.



Pennellesse tipo Kaiser con manico in legno, pura setola cinese colore nero:

52.203.00 Da 1". **52.203.02** Da 2".
52.203.01 Da 1 1/2". **52.203.03** Da 2 1/2".



Ovalpennellesse con manico in legno, pura setola cinese colore nero:

52.205.00 Da 1 1/2". **52.205.02** Da 2 1/2".
52.205.01 Da 2".



Ovalpennellesse con manico in legno, pura setola cinese colore nero:

52.206.30 N.30. **52.206.50** N.50.
52.206.40 N.40. **52.206.60** N.60.



Pennello ovalino con manico in legno, pura setola cinese colore nero:

52.207.06 N.6. **52.207.14** N.14.
52.207.10 N.10. **52.207.18** N.18.



Pennello strozzato con manico in plastica, pura setola cinese colore bianco:

52.211.06 N.6. **52.211.14** N.14.
52.211.10 N.10. **52.211.18** N.18.



Pennellino standerino mille usi, pura setola cinese colore bianco:

52.212.01 N.1. **52.212.02** N.2.




Pennelli curvi con manico in legno, pura setola cinese colore bianco:

52.208.20 N.20. **52.208.40** N.40. **52.208.60** N.60.
52.208.30 N.30. **52.208.50** N.50.



Plafoncino con manico in legno, pura setola cinese colore bianco:

52.209.00 7x3. **52.209.01** 10x3. **52.209.02** 14x4.



Plafoncino con manico in legno, pura setola cinese colore nero:

52.210.00 7X3. **52.210.01** 10x3. **52.210.02** 14X4.



52.220.01 Ricambio rullino in spugna da cm 10.
52.221.01 Ricambio rullino Perlon da cm 10.
52.221.02 Ricambio rullino Perlon da cm 15.
52.222.01 Manico per rullini 52.220.01-52.221.01-52.221.02.



Rulli in Perlon completi di manico:

52.220.10 Da cm 10. **52.220.20** Da cm 20.
52.220.15 Da cm 15. **52.220.25** Da cm 25.



Rulli in acrilico rasato specifici per impregnazione resine:

52.221.20 Da cm 20. **52.221.25** Da cm 25.
52.222.00 Manico per rulli 52.221.20-52.221.25.



Rulli frangibolle per spalmare, sfiatare o laminare (frangere bollicine d'aria) resine poliesteri ed epossidiche, resistenti ai solventi, in alluminio.

A scanalature orizzontali:		A scanalature verticali:	
52.225.01	Lungh. cm 7x2.	**52.228.00**	Lungh. cm 3x1,5.
52.225.00	Lungh. cm 14x2.	**52.228.01**	Lungh. cm 7x1,5.
52.225.02	Lungh. cm 18x2.	**52.228.02**	Lungh. cm 7x2.
		52.228.03	Lungh. cm 14x2.



52.117.01 Pistola a soffiaggio in alluminio, attacco 11/A.



52.123.00 Pistola per cartucce silicone a due funzioni, interamente in alluminio.



46.280.01 Pistola manuale a tubo in alluminio per sacchetti da ml 600. Professionale, leggera, pratica.



46.282.00 Pistola ad aria compressa per sacchetti da ml 600, con regolatore della pressione dell'aria. Sistema con valvola deflusso dell'aria incorporata, completa di serie 5 ugelli.



Spatole rigide manico in legno:

52.106.10 mm 100. **52.106.50** mm 50.
52.106.80 mm 80.



Spatole flessibili con manico in plastica nero:

52.107.10 mm 100. **52.107.60** mm 60.
52.107.40 mm 40.



Spatole flessibili senza manico, spessore lama mm 0,25:

52.108.10 mm 100 **52.108.60** mm 60.
52.108.40 mm 40 **52.108.80** mm 80.



52.109.00 Spatola dentata con dorso in legno, dentatura sottile mm 2x2. Largh. mm 180.



52.100.00 Coltello a lama fissa Stanley, corpo in lega di zinco, completo di salvalame e 2 lame di ricambio.



CFG SUPERFORBICI TITANIUM Forbici con lame in acciaio Inox rivestite al Titanio per un taglio durevole, impugnatura ergonomica con interno in gomma, lavabili anche in lavastoviglie.

07.240.00 Lunghezza 13 cm. **07.240.02** Lunghezza 20 cm.
07.240.01 Lunghezza 18 cm.



Punte elicoidali serie corta, in acciaio HSS, DIN 338, codolo cilindrico:


52.340.02 mm 2. **52.340.07** mm 7.
52.340.03 mm 3. **52.340.08** mm 8.
52.340.35 mm 3,5. **52.340.09** mm 9.
52.340.04 mm 4. **52.340.10** mm 10.
52.340.45 mm 4,5. **52.340.12** mm 12.
52.340.05 mm 5 **52.340.14** mm 14.
52.340.06 mm 6.



Seghe a tazza per lamiere in acciaio HSS, per forare lamiere fino a mm 5 di spessore, attacco mm 10:

52.341.16 mm 16. **52.341.26** mm 26.
52.341.17 mm 17. **52.341.27** mm 27.
52.341.18 mm 18. **52.341.28** mm 28.
52.341.19 mm 19. **52.341.30** mm 30.
52.341.20 mm 20. **52.341.32** mm 32.
52.341.21 mm 21. **52.341.33** mm 33.
52.341.22 mm 22. **52.341.34** mm 34.
52.341.23 mm 23. **52.341.35** mm 35.
52.341.24 mm 24. **52.341.40** mm 40.
52.341.25 mm 25. **52.341.50** mm 50.


Rivettatrici FAR per rivetti a strappo in alluminio, rame, acciaio, acciaio inox:

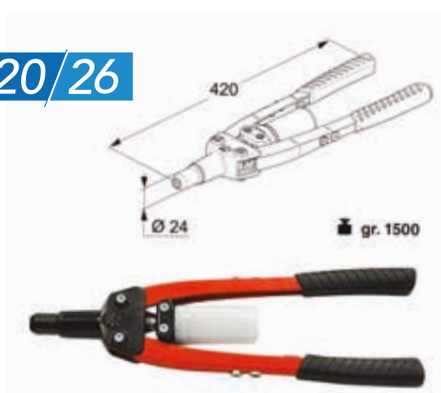


52.503.00 K25 Rivettatrice manuale per rivetti Ø 2,4 ÷ Ø 7,8 MM. Di dimensioni e peso ridotti, è caratterizzata dalla notevole diminuzione della forza da applicare alle leve e dalla presenza del serbatoio di recupero del chiodo tranciato.



52.501.00 Rivettatrice FAR K 39. Per rivetti fino a ø mm 5. Peso gr.550

52.505.00 Rivettatrice pneumatica FAR Rac 83/95 Per rivetti fino a ø mm 5. Peso gr.1500

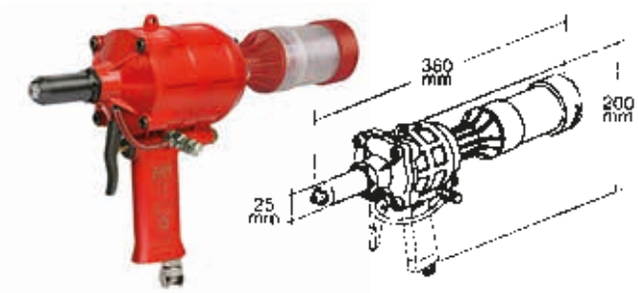

52.506.00 Rivettatrice pneumatica FAR Rac 83AX con trattenuta del rivetto e recupero del chiodo tranciato. Per rivetti fino a ø mm 5. Peso gr. 1750.




52.508.00 RAC 182 Rivettatrice oleopneumatica con sistema di sicurezza nel recupero del chiodo tranciato, progettata per la messa in posa di rivetti standard da 2,4 a 6 mm (6 mm solo in alluminio) e rivetti ad alte prestazioni fino al diametro 4,8 mm. Leggera ed ergonomica, è dotata di una connessione per l'aria compressa su entrambi i lati.

FEIN MultiMaster

Il potente sistema universale con un vasto programma di accessori per attività di rinnovo, manutenzione e riparazione di imbarcazioni. Grazie alla sua innovativa tecnologia antivibrazioni è più silenzioso e potente rispetto a tutti i modelli precedenti e consente di accedere alla gamma completa di accessori Starlock e StarlockPlus. Con questo nuovo sistema di attacco è possibile cambiare gli accessori in soli 3 secondi e assicurarne un perfetto posizionamento. Qualità e stabilità massime grazie alla testa del cambio in metallo e all'uso costante di cuscinetti a sfera/ad aghi. Comodo sistema di attacco rapido QuickIN. Regolazione elettronica della velocità con dinamo tachimetrica per un mantenimento costante del numero dei giri anche sotto carico.Interfaccia integrato per il fissaggio di ulteriori accessori di sistema.Maneggevolezza ottimale grazie all'impugnatura Softgrip. Potenza nominale assorbita 350 W. Oscillazioni 10 000-19 500 1/min. Peso EPTA 1,4 kg. Cavo con spina 5 mt.

segue ▸

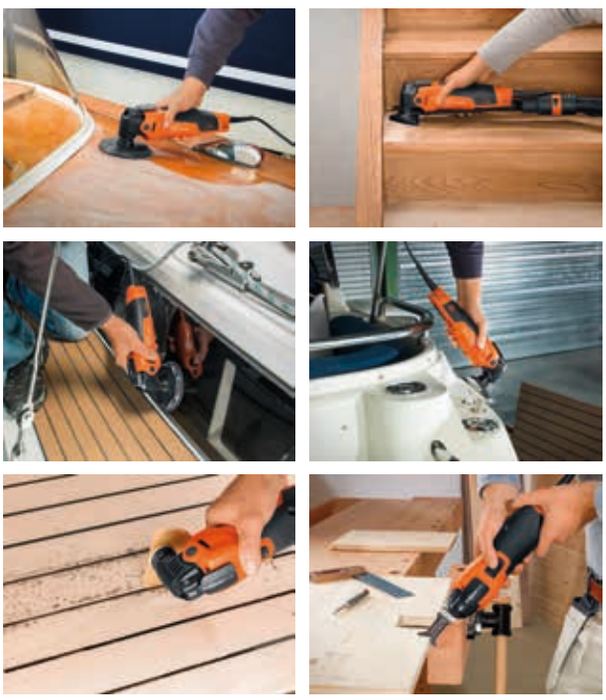



52.531.00 FEIN MULTIMASTER MM 300 PLUS START Utensile multifunzione ad oscillazione per operazioni di ristrutturazione e rinnovo con dotazione di base per il taglio di legno, metalli, cartongesso e plastica. Motore FEIN da 250 W resistente ai sovraccarichi con elevata percentuale di rame per una maggiore potenza e una lavorazione efficace. Regolazione elettronica in continuo del numero dei giri. Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata. Struttura monoscocca per la massima stabilità. Cavo industriale: ampio raggio di azione grazie al cavo in neoprene di 5 metri di lunghezza di qualità industriale. Potenza nominale assorbita 250 W, Oscillazioni 11 000 - 20 000 1/min, Portautensile StarlockPlus, Cambio accessori QuickIN, Ampiezza 2 x 1,6°, Cavo con spina 5 m, Peso EPTA 1,40 kg.



52.535.10 FEIN MULTIMASTER A BATTERIA AMM 500 PLUS TOP 4.0 Ah AS Utensile multifunzione ad oscillazione a batteria per un'elevata velocità di lavorazione con oltre 30 accessori per il taglio di legno e metallo, smerigliatura, rimozione di piastrelle e molto altro. Motore DC: tecnologia del motore efficace e con elevata coppia per una prestazione

segue ▸

praticamente identica a quella della versione collegata alla rete. Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri. Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata. Collare di fissaggio per l'utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il fissaggio dell'arresto di profondità. SafetyCell Technology: protezione perfetta da sovraccarichi, surriscaldamenti e scarica profonda grazie alle batterie agli ioni di litio con sistema di monitoraggio delle singole celle. Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente sulla batteria. Tensione batteria 18 V, Capacità di carica della batteria 4 Ah, Compatibilità batteria Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE, Attacco batteria 18 V AMPShare, Oscillazioni 11 000 - 18 500 1/min, Portautensile StarlockPlus, Cambio accessori QuickIN, Ampiezza 2 x 1,7°, Peso con batteria 1,80 kg, Peso senza batteria 1,30 kg.



52.536.00 FEIN MULTIMASTER MM 500 PLUS Utensile multifunzione ad oscillazione per un'elevata velocità di lavorazione (nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo) con lama bimetallica per legno, metallo e plastica. Motore FEIN da 350 W. Motore potente, resistente ai sovraccarichi con elevata percentuale di rame per una maggiore velocità di taglio e di lavorazione. Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri. Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata. Collare di fissaggio per l'utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il fissaggio dell'arresto di profondità. Cavo industriale: ampio raggio di azione grazie al cavo in neoprene di 5 metri di lunghezza di qualità industriale. Potenza nominale assorbita 350 W, Oscillazioni 10 000 - 19 500 1/min, Portautensile StarlockPlus, Cambio accessori QuickIN, Ampiezza 2 x 1,7°, Cavo con spina 5 m, Peso EPTA 1,40 kg.



52.537.00 FEIN MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP Utensile multifunzione ad oscillazione per un'elevata velocità di lavorazione (nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo) con oltre 30 accessori; per il taglio di legno e metallo, smerigliatura, taglio di piastrelle e molto altro. Motore FEIN da 350 W. Motore potente, resistente ai sovraccarichi con elevata percentuale di rame per una maggiore velocità di taglio e di lavorazione. Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri. Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo. Collare di fissaggio: per l'utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il fissaggio dell'arresto di profondità. Cavo industriale: ampio raggio di azione grazie al cavo in neoprene di 5 metri di lunghezza di qualità industriale. Potenza nominale assorbita 350 W, Oscillazioni 10 000 - 19 500 1/min, Portautensile StarlockPlus, Cambio accessori QuickIN, Ampiezza 2 x 1,7°, Cavo con spina 5 m, Peso EPTA 1,40 kg.



52.540.10 FEIN MULTIMASTER A BATTERIA AMM 700 MAX TOP 4.0 Ah AS Utensile multifunzione ad oscillazione a batteria per un'elevata velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo con 60 accessori. Per tagliare legno, metallo e plastica e rimuovere piastrelle, fughe in silicone, moquette, residui di collante e collante per piastrelle. Motore FEIN PowerDrive da 18 V: motore brushless particolarmente potente e quasi privo d'usura con rendimento elevato così come capacità di carico elevata e lunga durata. Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo. Collare di fissaggio: per l'utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il fissaggio dell'arresto di profondità. SafetyCell Technology: protezione perfetta da sovraccarichi, surriscaldamenti e scarica profonda grazie alle batterie agli ioni di litio con sistema di monitoraggio delle singole celle. Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente sulla batteria. Tensione batteria 18 V, Capacità di carica della batteria 4 Ah, Compatibilità batteria Ioni di litio / Ioni di litio proCORE Attacco batteria 18 V AMPShare, Oscillazioni 10 000 - 19 500 1/min, Portautensile StarlockMax, Cambio accessori QuickIN, Ampiezza 2 x 2,0°, Peso con batteria, 1,60 kg, Peso senza batteria 1,20 kg.



52.541.00 FEIN MULTIMASTER MM 700 MAX Utensile multifunzione ad oscillazione per un'elevata velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo con lama bimetallica per legno, metallo e plastica. Motore ad alte prestazioni FEIN da 450 W: motore ad alte prestazioni di lunga durata e resistente ai sovraccarichi con elevata percentuale di rame per una maggiore velocità di taglio e di lavorazione. Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri. Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo. Collare di fissaggio: per l'utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il fissaggio dell'arresto di profondità. Cavo industriale: ampio raggio di azione grazie al cavo in neoprene di 5 metri di lunghezza di qualità industriale. Potenza nominale assorbita 450 W, Potenza resa 250 W, Oscillazioni 10 000 - 19 500 1/min, Portautensile StarlockMax, Cambio accessori QuickIN, Ampiezza 2 x 2,0°, Cavo con spina 5 m, Peso EPTA 1,60 kg.



52.542.00 FEIN MULTIMASTER MM 700 MAX TOP Utensile multifunzione ad oscillazione per un'elevata velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo con 60 accessori. Per tagliare legno, metallo e plastica e rimuovere piastrelle, fughe in silicone, moquette, residui di collante e collante per piastrelle. Motore ad alte prestazioni FEIN da 450 W: motore ad alte prestazioni di lunga durata e resistente ai sovraccarichi con elevata percentuale di rame per una maggiore velocità di taglio e di lavorazione. Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri. Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo. Collare di fissaggio: per l'utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il fissaggio dell'arresto di profondità. Cavo industriale: ampio raggio di azione grazie al cavo in neoprene di 5 metri di lunghezza di qualità industriale. Potenza nominale assorbita 450 W, Potenza resa 250 W, Oscillazioni 10 000 - 19 500 1/min, Portautensile StarlockMax, Cambio accessori QuickIN, Ampiezza 2 x 2,0°, Cavo con spina 5 m, Peso EPTA 1,60 kg.



52.424.00 Lama FEIN per tagliare senza rovinare il materiale, con bordi di taglio perfetti in materiali in fibra di carbonio/vetroresina senza delaminazione. Particolarmente adatta per aperture precise e tagli corti. Possibilità di lavorare con precisione anche in corrispondenza di angoli e bordi. Attacco SLP Larghezza 35 mm Lungh. 50 mm Indicati per: FEIN MultiTalent, FEIN MultiMaster.



52.425.00 Set di lame FEIN ideale per tagliare scanalature di piccole dimensioni e lavorare in punti difficilmente accessibili p.es. per numerosi lavori di installazione, l'incasso di interruttori, la costruzione di modellini e molto altro ancora. Fornitura: rispettivamente 1 lama da taglio E-Cut Long Life da 10 e 20 mm, 1 lima in metallo duro da 10 mm. Attacco SLP Indicati per: FEIN MultiTalent, FEIN MultiMaster.



Coltello FEIN per il distacco rapido e sicuro di sigillanti di giuntura della coperta. Idoneo anche in zone difficili quali strutture sopra coperta, bitte, scalmi, gallocce e curvature. Indicati per: FEIN MultiTalent, FEIN MultiMaster.

52.426.00 Larghezza mm. 4. **52.426.02** Larghezza mm. 6.
52.426.01 Larghezza mm. 5.



52.427.00 Platorelli FEIN. Per levigare velocemente e in modo economico superfici di medie dimensioni. L'alternativa alle levigatrici orbitali e a oscillazione. Senza contraccolpi ai bordi. Ottima maneggevolezza, eccellente velocità d'asportazione. Utilizzabile con o senza cuffia di aspirazione. Forma tonda, versione forata, fissaggio a velcro. La fornitura comprende: 1 platorello Ø 115 mm con 2 fogli abrasivi per ciascun tipo di grana 60, 80, 180. Attacco SLP Ø 115 mm Indicati per: FEIN MultiTalent, FEIN MultiMaster.



52.428.00 Lama bimetallica FEIN con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), nei muri ecc. Larghezza media, forma leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo. Conf. 5 pz. Attacco SL Larghezza 35 mm Lungh. 50 mm Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.



52.429.00 Lama segmentata FEIN per il distacco di giunti in marmo, resina epossidica e trass. Eccellente durata. Anche per giunti in resina epossidica molto dura o in cemento. La scelta giusta per impieghi frequenti e compiti gravosi. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi senza intersecazioni. Larghezza di taglio ca. 2,2 mm. Conf. 1 pz. Attacco SLP Ø 90 mm Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.



52.429.10 Lama bimetallica FEIN. Dentatura stretta per legno. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Come "mini sega circolare" è l'ideale per tagli lunghi e diritti e per praticare tagli su parquet già posati, laminati e pannelli a parete. Ø 100 mm. Conf. 1 pz. Attacco SLP Indicata per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.



52.430.00 Set FEIN composto da 6 diverse lame da taglio E-Cut con dentatura bimetallica. Contenuto: 1 lama da taglio universale E-Cut di 28 mm e 44 mm di larghezza e 2 lame da taglio E-Cut Long Life di 35 mm e 65 mm di larghezza. Attacco SLP Indicati per: FEIN MultiTalent, FEIN MultiMaster.



52.431.00 Set FEIN composto da 3 delle lame da taglio FEIN E-Cut più comuni indicate per l'impiego universale. L'attrezzatura giusta per ogni lavoro di taglio. Contenuto: 1 lama da taglio E-Cut Long Life rispettivamente di 35 mm e 65 mm di larghezza e 1 lama da taglio universale E-Cut di 44 mm di larghezza. Attacco SLP. Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.



52.432.00 Lama da taglio FEIN in HSS pieno con dentatura metallica per lamiera con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, vetroresina, legno, mastice e metalli non ferrosi. Eccellente velocità di taglio. Linea di taglio sottile e perfetta. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi senza intersecazioni. Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.



52.433.00 Lama bimetallica FEIN con dentatura ondulata universale. Ampia gamma di applicazioni per lamiere di fino a 2 mm di spessore, profili in alluminio, tubi di rame, legno, cartongesso e materiali plastici. Forma stretta, leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo. Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.



52.434.00 Lama bimetallica FEIN con dentatura ondulata universale. Ampia gamma di applicazioni per lamiere di fino a 2 mm di spessore, profili in alluminio, tubi di rame, legno, cartongesso e materiali plastici. Forma larga, leggermente ristretta al centro per una velocità di taglio ottimale e una buona asportazione del truciolo. Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.



52.435.00 Lama bimetallica FEIN con dentatura sottile per lamiere fino a 2 mm di spessore, profilati in alluminio, tubi di rame. Anche per vetroresina e altre plastiche dure. Tagli estremamente precisi e ben controllabili con una linea di taglio particolarmente sottile. Larghezza media, forma leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo. Indicati per: FEIN MultiTalent, FEIN MultiMaster.



52.436.00 Lama bimetallica FEIN con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), nei muri ecc. Larghezza media, forma leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo. Conf.1 pz. Attacco SL. Larghezza 35 mm. Lungh. 50 mm. Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.



Lama bimetallica FEIN con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), nei muri ecc. Forma larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi e diritti. Attacco SLP. Larghezza 65 mm Lungh. 50 mm. Indicata per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.

52.437.00 Conf. 1 pz.

52.437.05 Conf. 5 pz.



Lama segmentata FEIN. Per il distacco di giunti tra le piastrelle danneggiate. Anche per la fresatura di fessure su intonaco, calcestruzzo poroso e materiali da costruzione simili nonché per la pulizia e la finitura dei giunti di ponti in teak. Non adatto per giunti in resina epossidica molto dura o in cemento. L'alternativa economica agli utensili con lame diamantate. Ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi senza intersecazioni. Conf. 1 pz. Attacco SLP Ø 90 mm Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.

52.438.00 Larghezza di taglio ca. 2,2 mm.

52.439.00 Larghezza di taglio ca. 1,2 mm.



Lama bimetallica FEIN con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), nei muri ecc. Forma corta e molto stretta, ideale per scanalature di dimensioni minime. Conf. 1 pz. Attacco SL. Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.

52.440.00 Larghezza 20 mm. Lungh. 34 mm.

52.441.00 Larghezza 10 mm. Lungh. 30 mm.



Lama bimetallica FEIN con dentatura giapponese su due file per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. Ottima durata e massima resistenza. Velocità di lavorazione rapida e massima precisione. Forma stretta, leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo. Attacco SL Larghezza 35 mm Lungh. 50 mm Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.

52.442.00 Conf. 1 pezzo.

52.442.01 Conf. 5 pezzi



Lama bimetallica FEIN con dentatura giapponese su due file per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. Ottima durata e massima resistenza. Velocità di lavorazione rapida e massima precisione. Forma extra larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi e diritti. Attacco SLP Larghezza 65 mm Lungh. 50 mm Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.

52.443.00 Conf. 1 pz.

52.443.01 Conf. 5 pz.



52.444.00 Blocchetto FEIN per la pulizia veloce ed economica di giunti tra le piastrelle molto sporche. L'alternativa a una dispendiosa ristrutturazione completa. Indicato per giunti di tutte le larghezze. Conf. 2 pz. Attacco SLP Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.



52.445.00 Platorello FEIN per la lavorazione grossolana di stucco, collante per piastrelle, calcestruzzo, muratura e legno. Forma triangolare, lunghezza bordo 80 mm, forato, utilizzabile anche con cuffia di aspirazione. Attacco SL Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.



52.446.00 Platorello in plastica FEIN per levigatura. Forma triangolare, fissaggio a velcro. Conf. 2 pz. Attacco SL Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.



52.447.00 Platorello in plastica FEIN per la levigatura con cuffia di aspirazione. Forma triangolare, versione forata, fissaggio a velcro. Conf. 2 pz. Attacco SL Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent QuickStart.



52.448.00 Lama FEIN. Versione lunga. Per rimuovere vecchi strati di vernice, residui di collante, moquette, collante per piastrelle e rivestimenti del sottoscocca. Attacco SLP Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.



52.572.00 FEIN ABS 18 Q SELECT Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con motore brushless e mandrino portapunta in metallo pieno con attacco QuickIN (120Nm). Perfetto per forature e maschiature fino a 10 mm. Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata. Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. Cambio veloce tra le applicazioni. Presa multitensione. L'utensile a batteria può essere comandato con tutte

segue ▸

le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V). Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità per forature su metallo e viti autoforanti. Regolazione meccanica della coppia. Struttura compatta. 900 avvitature (5x40 mm in legno) con una sola carica della batteria (3 Ah). Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di tutte le classi di tensione. Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente sulla batteria. FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda. Ampia protezione dell'utilizzatore grazie al dispositivo di blocco riaccensione e alla protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno. Dati tecnici: Tensione batteria 18 V, Compatibilità batteria Ioni di litio / Ioni di litio High Power, Attacco batteria MultiVolt, Motore brushless, Cambio 2 marce, Attacco accessori QuickIN, Nr. giri a vuoto 450 / 2 000 1/min, Coppia max.di serraggio (elastica/rigida) 60 / 32 Nm, Livelli di coppia 22 + 1, Apertura mandrino 1,5 - 13 mm, Viti 8 x 300 mm, Ø foratura acciaio 13 mm, Ø foratura legno 50 mm, Maschiatura M 10, Peso senza batteria 1,30 kg. Batteria non inclusa..



52.573.00 FEIN ASB 18 Q SELECT Trapano avvitatore con percussione a batteria a 2 velocità con motore brushless e attacco QuickIN. Perfetto per forature fino a 10 mm su metallo, pietra e muri. Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata. Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. Cambio veloce tra le applicazioni. Presa multitensione. L'utensile a batteria può essere comandato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V). Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità con funzione di percussione attivabile separatamente per forature su metallo, pietra e muri.Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN (120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate. Regolazione meccanica della coppia. Struttura compatta. 900 avvitature (5x40 mm in legno) con una sola carica della batteria (3 Ah). Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di tutte le classi di tensione. Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente sulla batteria. FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda. Ampia protezione dell'utilizzatore grazie al dispositivo di blocco riaccensione e alla protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno. Dati tecnici: Tensione batteria 18 V, Compatibilità batteria Ioni di litio / Ioni di litio High Power, Attacco batteria MultiVolt, Motore brushless, Cambio 2 marce, Attacco accessori QuickIN, Nr. giri a vuoto 450 / 2 000 1/min, Nr. percussioni 7 360 / 32 000 1/min, Coppia max.di serraggio (elastica/rigida) 60 / 32 Nm, Livelli di coppia 22 + 1, Apertura mandrino 1,5 - 13 mm, Viti 8 x 300 mm, Ø foratura acciaio 13 mm, Ø foratura legno 50 mm, Ø foratura cemento 13 mm, Maschiatura M 10, Peso senza batteria 1,30 kg. Batteria non inclusa.



52.574.00 FEIN ASCM 18 QSW SELECT Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità piccolo e leggero con motore brushless e attacco QuickIN. Perfetto per forature e avvitature fino a 8 mm. Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata. Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità. Ottimale velocità per forature su metallo e viti autoforanti. Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. Cambio veloce tra le applicazioni. Flessibilità grazie alla presa FEIN MultiVolt. Macchina azionabile con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18V). Coppie elevate fino a 40 Nm. Numero di giri ottimale nella quarta marcia (2500 g/min) per diametro di 6 mm. Regolazione meccanica della coppia. Struttura compatta e leggera. 550 avvitature (5x40 mm in legno) con una sola carica della batteria (3 Ah). Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN (120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate. Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di tutte le classi di tensione. Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente sulla batteria. FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda. Ampia protezione dell'utilizzatore grazie al dispositivo di blocco riaccensione e alla protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno. Specifiche tecniche: Tensione batteria 18 V, Compatibilità batteria Ioni di litio / Ioni di litio High Power, Attacco batteria MultiVolt, Motore brushless, Cambio 4 marce, Attacco accessori QuickIN, Nr. giri a vuoto 400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/min, Coppia max.di serraggio (elastica/rigida) 40 / 20 Nm, Livelli di coppia 20 + 1, Apertura mandrino 1,5 - 13 mm, Viti 8 x 200 mm, Ø foratura acciaio 13 mm, Ø foratura legno 40 mm, Maschiatura M 8, Peso senza batteria 1,20 kg. Batteria non inclusa.



52.575.00 FEIN ASCM 18 QM SELECT Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore brushless e attacco QuickIN MAX. Potenza senza compromessi per forature e maschiature fino a 12 mm e forature con seghe a tazza HM. Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata. Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità. Ottimale velocità per forature su metallo e viti autoforanti. Attacco per accessori QuickIN MAX per tutti gli accessori

segue ▸

QuickIN e QuickIN MAX. Cambio veloce tra le applicazioni. Coppie elevate fino a 90 Nm. Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN (120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate. Numero di giri ottimale nella quarta marcia (3 850 g/min) per piccoli diametri. Numero di giri ottimale nella terza marcia (1 950 g/min) per diametro di 8 mm. Maschiare nella 1° marcia con la potenza necessaria. Regolazione elettronica della coppia. Serraggio viti da 10 x 400 mm senza preforatura. 2 500 avvitature (5 x 40 mm in legno) con una sola carica della batteria (6 Ah). Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di tutte le classi di tensione. Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente sulla batteria. FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda. Ampia protezione dell'utilizzatore grazie al dispositivo di blocco riaccensione e alla protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno. Specifiche tecniche: Tensione batteria 18 V, Compatibilità batteria Ioni di litio / Ioni di litio High Power, Attacco batteria 18 V, Motore brushless, Cambio 4 marce, Attacco accessori QuickIN MAX Nr. giri a vuoto 400 / 800 / 1 950 / 3 850 1/min, Coppia max.di serraggio (elastica/rigida) 90 / 45 Nm, Livelli di coppia 15 + 1, Apertura mandrino 1,5 - 13 mm, Viti 10 x 400 mm, Ø foratura acciaio 25 mm, Ø foratura legno 50 mm, Maschiatura M 12, Peso senza batteria 1,50 kg. Batteria non inclusa.



Starter set di 2 batterie agli ioni di litio con caricabatteria rapido ALG 80. Brevi tempi di carica grazie all'elevata corrente di carica di 8 ampere e alla procedura di carica gestita dal processo. Grande display a LED con indicatore dello stato di carica e presa USB per caricare da postazione mobile piccoli dispositivi come smartphone e tablet. Tempi di carica (80% della capacità max.): 12 e 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 e 18 V / 6 Ah: 38 min. Tensione 12 V

52.576.00 3 Ah **52.576.01** 6 Ah



Starter set di 2 batterie agli ioni di litio con caricabatteria rapido ALG 80 BC. Connettività Bluetooth® per il collegamento a dispositivo mobile e utilizzo della app my.FEIN. Indicatore dell'attuale stato della batteria e del numero dei cicli di carica effettuati sullo smartphone o sul tablet. Notifica di batteria completamente carica. Tempi di carica rapidi grazie all'elevata corrente di carica di 8 ampere e alla gestione del processo di carica. Grande display a LED con indicatore dello stato di carica e presa USB per la ricarica mobile di piccoli dispositivi elettrici. Per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN. Tempi di carica (80% della capacità max.): 12 e 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 e 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min. Tensione 18 V

52.577.00 3 Ah **52.577.01** 6 Ah



FEIN MARINE POWER POLISHER

Per risultati brillanti nella manutenzione delle imbarcazioni. Pulire, lucidare, proteggere o levigare in modo energico. Il platorello fornito con l'utensile e comprensivo della cuffia di aspirazione ne permette l'utilizzo come smerigliatrice per legno, vernici e in particolare vernice antivegetativa. Grazie alla doppia riduzione meccanica ad ingranaggi planetari, FEIN Marine Power Polisher fornisce una potenza quasi infinita, anche con numero di giri ridotto. Numero di giri regolabile compreso tra 500 e 1.500 giri/min. Impugnatura smontabile supplementare che può essere montata a destra oppure a sinistra. Blocca mandrino per un cambio confortevole del platorello. Funzione di softstart. La forma particolarmente ergonomica permette di lavorare confortevolmente e senza fatica. Massima qualità grazie alla testa ad ingranaggi in metallo.



52.480.00 Kit FEIN Marine Power Polisher - Kit composto da: 1 FEIN Power Polisher WPO 14-15 E con impugnatura sulla testa e con impugnatura laterale aggiuntiva in robusta valigetta di plastica - 1 x platorello diametro 170 mm. - 1 x spugna di lucidatura - 1 x cuffia d'agnello 235 mm. - 1 x cuffia di aspirazione - 1 x platorello abrasivo, forato - 2 x dischi in tessuto vlies per vernice antivegetativa - 1 x disco setola - 2 x fogli abrasivi da 150 mm forati, grana 80,150,180. Dati tecnici: Potenza nominale assorbita: 1200 Watt - Potenza resa: 750 Watt - Numero di giri a vuoto: 500-1.500 giri/min. - Attacco portautensile: M 14 - Cavo con spina: 4 mt. - Peso: 2,4 Kg. - Utensile di lucidatura ø: 250 mmm.

Accessori



52.450.00 Platorello extra morbido con fissaggio a velcro ø 170 mm supporto in espanso 20 mm.

52.450.01 Disco setola per la pulizia o la lucidatura degli scafi elle imbarcazioni e dei ponti ø 195 mm per platorello ø 170 mm 52.450.00 - M 14 con sistema di fissaggio a velcro. Per superfici antiscivolo in vetroresina. Numero di giri consigliato circa 500 giri/min.

segue ▸

52.450.02 Spugna di lucidatura. ø 195 mm per platorello 170 mm 52.450.00 - M14 con sistema di fissaggio a velcro. Numero di giri consigliato 500-1000 giri/min.

52.450.03 Cuffia in lana d'agnello. ø circa 235 mm per platorello 170 mm 52.450.00 - M14 con sistema di fissaggio a velcro: Numero di giri consigliato 500-1200 giri/min. Disco di lucidatura Frisbee Lana di agnello/misto sintetico, lavabile.

SMERIGLIATRICE ORBITALE FEIN MSF 636-1

Per una potenza costantemente eleveta e per una levigatura perfetta. La smerigliatrice MSF 636-1 non è solo estremamente resistente. Con una corsa eccentrica di 8,4 mm è anche una delle più potenti smerigliatrici orbitali al mondo. La corsa elevata permette inoltre di ottenere una superficie particolarmente piatta e levigata e crea così le condizioni ottimali per la verniciatura di qualità di imbarcazioni in vetroresina o legno. Ottima manegevolezza, grazie al motore snello. Testa ed ingranaggi in metallo. Massima qualità professionale più elevata grazie alla testa ad ingranaggi in metallo. Massima capacità di aspirazione. Ottima levigatura grazie al movimento eccentrico particolarmente potente (corsa 8,4 mm). Perfetta aspirazione della polvere tramite i fori di aspirazione al centro e sul bordo del platorello.



52.485.00 Smerigliatrice orbitale FEIN MSF 636-1. Kit composto da: 1 smerigliatrice orbitale FEIN MSF 636-1 - 1 testa orbitale ø 150 mm. - 1 platorello, medio, ø 150 mm. - 1 cuffia protettiva di aspirazione - 1 set chiavi di servizio. Dati tecnici: Potenza nominale assorbita: 380 Watt - Numero di giri a vuoto: 7500 giri/min. - Corsa: 8,4 mm. - ø attacco tubo aspiratore: 32 mm. - Attacco platorello: M 14 - Cavo con spina: 5 mt. - Peso: 1,7 kg. - ø platorello: 150 mm.

Accessori



52.451.00 Platorello morbido con fissaggio a velcro ø 150 mm con fori di aspirazione, attacco M14: Foro adatto per fogli abrasivi FEIN e di altre marche.

52.451.01 Disco in tessuto vlies per vernice antivegetativa, per levigatura o asportazione di vernice antivegetativa. Consente una levigatura straordinaria senza impastare il disco. Lunghissima durata. Confezione da 5 pz.

52.451.02 Set fogli abrasivi. Composto da 10 pz per grana 60, 80, 120, 180, 240. Confezione 50 pezzi in totale.



52.490.00 Set smerigliatrice per tubi FEIN RS 12-70 E con assortimento di accessori della sgrossatura fino alla lucidatura a specchio. Asportazione di cordoni di saldature. Numero di giri a regolazione continua, ottimale per smerigliatura, satinatura e lucidatura a specchio dei corrimani già montati. I nastri abrasivi flessibili si adattano in nodo ottimale a curve di tubo strette e garantiscono così superfici uniformi. Smerigliatura a 360° in 2 fasi di lavoro. Rulli di rinvio opzionali per distanza dalla parete ridotta. Blocco contro gli avviamenti indesiderati. Sicurezza contro gli avviamenti accidentali. Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere. Carboncini ad arresto automatico. Comprensivo di 2 x 10 nastri abrasivi 20x815 mm P120/P180, 2 x 10 nastri abrasivi 40x185 mm P120/P180, 5 nastri in feltro 20x820 mm superficie, 1 valigetta portautensili in plastica. Dati tecnici: Potenza nominale assorbita: W 1200 - Potenza resa: W 750 - Numero giri al min.: 2 700-7000 - Distanz. minima dalla parete: 50 mm. Peso: Kg. 3,8 - Cavo con spina: 4 mt. - Per tubi di ø 8-80 mm.



52.484.00 Aspiratore Fein set Dustex 25L/N00. Aspiratore a umido e a secco potente e compatto per l'allacciamento di elettroutensili. Potente turbina per una portata d'aria di 70 l/s e depressione di 253 mbar. Rumorosità minima di 67 dB (A). Grandi ruote girevoli di 360° per un'ottima mobilità anche in spazi ristretti. Manicotto con regolazione della forza d'aspirazione per modulare facilmente la potenza d'aspirazione. Presa autostart con accensione ritardata per evitare picchi di tensione. Pratico piano d'appoggio con parapetto. Peso EPTA8,0 kg - Cavo con spina6 mt - 1 tubo di aspirazione 4 m, Ø 35 mm - 1 sacchetto filtrante - 2 tubi di aspirazione (versione in metallo) - 1 bocchetta combinata perinserti di ricambio - 1 bocchetta per interstizi - 1 pennello aspirante - 1 curva.



52.388.01 Mini/lucidatrice angolare RUPES Mod. "LH18E". Doppia riduzione. Ingranaggi: coppia molto elevata anche a basso numero di giri. Dispositivo di avviamento progressivo. Regolazione elettronica della velocità. Diam. Disco max mm. 200. Giri R.P.M. 700 ÷ 1700. Potenza 1100 watt.



52.393.00 Levigatrice rotorbitale con aspirazione BR106AE. Levigatrice ideale per lavori di spianatura degli stucchi e nella rimozione degli strati di vernice. Pulsante di sgancio rapido del platorello, regolatore di depressione che elimina l'effetto ventosa", pattino molleggiato anti-spinning che rende graduale l'accellerazione in fase di avviamento, platorello velcro diam. mm.150, giri orbitali da 3000 a 7000 al 1', diametro orbita mm.6, potenza 550 watt, peso kg.2.



52.395.00 Levigatrice rotoeccentrica elettronica RUPES EK 150AE.Forzata ad ingranaggi, fornita con platorello a 6 fori velcro diam. mm 150, particolarmente indicata per profonde abrasioni e lavori di sgrossatura con aspirazione totale delle polveri. Disco carta smeriglio diam. mm 150 - rotazione da 200 a 500 al 1' - diam. orbita mm 5 - potenza 550 watt peso kg 2,3.



52.421.00 Platorello velcro, Ø mm 150, 6+1 fori, per serie BR.



52.422.00 Platorello velcro, diam. mm 150, 6 fori, per serie EK.

KRAFTWERK® quality tools

Sedilmare presenta la nuova linea di utensili KRAFTWERK, realizzati in altissima qualità rispettando l'ambiente (Collaudi RoHS e Certificazione CE/EN).



Chiave combinata fissa e cricchetto (a richiesta misure da 5,5 a 34 mm).

52.240.10	Da 10mm.	**52.240.17**	Da 17mm
52.240.13	Da 13mm	**52.240.19**	Da 19mm



Chiave combinata fissa e cricchetto snodabile (a richiesta misure da 8 a 24 mm).

52.241.10	Da 10mm	**52.241.17**	Da 17mm
52.241.13	Da 13mm	**52.241.19**	Da 19mm



Chiave combinata fissa e cricchetto con teste ruotate a 90° (a richiesta misure da 8 a 19 mm).

52.242.10	Da 10 mm	**52.242.17**	Da 17 mm
52.242.13	Da 13 mm	**52.242.19**	Da 19 mm



Chiave combinata fissa con meccanismo tipo cricchetto (a richiesta misure da 8 a 19 mm).

52.243.10	Da 10 mm	**52.243.17**	Da 17 mm
52.243.13	Da 13 mm	**52.243.19**	Da 19 mm



Chiave combinata fissa e cricchetto reversibile (a richiesta misure da 8 a 24 mm).

52.244.10	Da 10 mm.	**52.244.17**	Da 17 mm.
52.244.13	Da 13 mm.	**52.244.19**	Da 19 mm.



Chiave combinata fissa e cricchetto ruotabile (a richiesta misure da 5,5 a 34 mm).

52.245.10	Da 10 mm.	**52.245.17**	Da 17 mm.
52.245.13	Da 13 mm.	**52.245.19**	Da 19 mm.



Chiave combinata BASIC LINE con testa a forchetta inclinata di 15°, DIN 3110, in cromo vanadio con finitura opaca.

52.320.05	Da 5,5 mm.	**52.320.16**	Da 16 mm.
52.320.06	Da 6 mm.	**52.320.17**	Da 17 mm.
52.320.07	Da 7 mm.	**52.320.18**	Da 18 mm.
52.320.08	Da 8 mm.	**52.320.19**	Da 19 mm.
52.320.09	Da 9 mm.	**52.320.20**	Da 20 mm.
52.320.10	Da 10 mm.	**52.320.21**	Da 21 mm.
52.320.11	Da 11 mm.	**52.320.22**	Da 22 mm.
52.320.12	Da 12 mm.	**52.320.24**	Da 24 mm.
52.320.13	Da 13 mm.	**52.320.27**	Da 27 mm.
52.320.14	Da 14 mm.	**52.320.30**	Da 30 mm.
52.320.15	Da 15 mm.	**52.320.32**	Da 32 mm.



52.246.00 Chiave reversibile 4in1 da 10,13,17,19 mm. L'estremità della chiave ha due diverse misure che offrono la possibilità di operare su 4 differenti grandezze.



BASIC LINE Chiavi poligonali doppie curvate, offset 70° su entrambi i lati, in cromo vanadio con finitura opaca.

52.321.07	6x7 mm.	**52.321.15**	14x15 mm.
52.321.09	8x9 mm.	**52.321.17**	16x17 mm.
52.321.11	10x11 mm.	**52.321.19**	18x19 mm.
52.321.13	12x13 mm.	**52.321.22**	20x22 mm.



BASIC LINE Chiave a bussola 1/4" esagonale, a norma DIN 3124/ISO 2725, quadro femmina a norma DIN 3120/ISO 1174 con sede per sfera di tenuta. Per utilizzo manuale, in cromo vanadio, cromata opaca.

52.322.04	4 mm.	**52.322.10**	10 mm.
52.322.05	5 mm.	**52.322.11**	11 mm.
52.322.06	6 mm.	**52.322.12**	12 mm.
52.322.07	7 mm.	**52.322.13**	13 mm.
52.322.08	8 mm.	**52.322.14**	14 mm.
52.322.09	9 mm.		



BASIC LINE Chiave a bussola 3/8" esagonale, a norma DIN 3124/ISO 2725, quadro femmina a norma DIN 3120/ISO 1174 con sede per sfera di tenuta. Per utilizzo manuale, in cromo vanadio, cromata opaca.

segue ▸

52.323.06	6 mm.	**52.323.16**	16 mm.
52.323.07	7 mm.	**52.323.17**	17 mm.
52.323.07	8 mm.	**52.323.18**	18 mm.
52.323.09	9 mm.	**52.323.19**	19 mm.
52.323.10	10 mm.	**52.323.20**	20 mm.
52.323.11	11 mm.	**52.323.21**	21 mm.
52.323.12	12 mm.	**52.323.22**	22 mm.
52.323.13	13 mm.	**52.323.23**	23 mm.
52.323.14	14 mm.	**52.323.24**	24 mm.
52.323.15	15 mm.		



BASIC LINE Chiave a bussola 1/2" esagonale, a norma DIN 3124/ISO 2725, quadro femmina a norma DIN 3120/ISO 1174 con sede per sfera di tenuta. Per utilizzo manuale, in cromo vanadio, cromata opaca.

52.324.08	Da 8 mm.	**52.324.21**	Da 21 mm.
52.324.09	Da 9 mm.	**52.324.22**	Da 22 mm.
52.324.10	Da 10 mm.	**52.324.23**	Da 23 mm.
52.324.11	Da 11 mm.	**52.324.24**	Da 24 mm.
52.324.12	Da 12 mm.	**52.324.25**	Da 25 mm.
52.324.13	Da 13 mm.	**52.324.26**	Da 26 mm.
52.324.14	Da 14 mm.	**52.324.27**	Da 27 mm.
52.324.15	Da 15 mm.	**52.324.28**	Da 28 mm.
52.324.16	Da 16 mm.	**52.324.29**	Da 29 mm.
52.324.17	Da 17 mm.	**52.324.30**	Da 30 mm.
52.324.18	Da 18 mm.	**52.324.32**	Da 32 mm.
52.324.19	Da 19 mm.	**52.324.36**	Da 36 mm.
52.324.20	Da 20 mm.		



52.251.00 Set chiavi combinate fisse ed a cricchetto composto da 4 pezzi. Misure: 10-13-17-19 mm.



52.229.00 Set chiavi combinate in acciaio Inox da 8 a 19 mm, 9 pezzi.



52.235.00 Valigetta portautensili con chiavi a cricchetto combinate PRO LINE, 12 pezzi, cromate e lucidate a specchio in valigetta portautensili sottile. Contiene chiavi da :8-9-1-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm, 72 denti.



52.235.00 Set chiavi KRAFTWERK, mod. 3401-54. Composta da 12 pezzi. Con serie di chiavi a cricchetto/fisse 3401. La lista completa del contenuto, è disponibile su: www.kraftwerk.it




52.236.00 Set chiavi KRAFTWERK, mod. 3404-54. Composta da 12 pezzi. Con serie di chiavi a cricchetto reversibile/fisse 3404. La lista completa del contenuto, è disponibile su: www.kraftwerk.it



52.232.00 Kit chiavi combinate Kraftwerk 13pz 8-22mm cromata lucida.



52.230.00 Serie di chiavi combinate Kraftwerk da 18 pezzi da 5.5 a 22 mm.

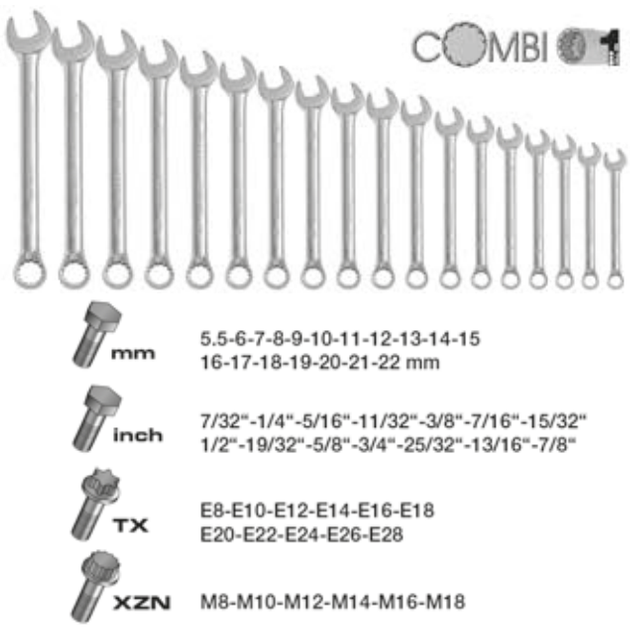

52.233.00 Set con astuccio chiavi COMBI composto da 18 pz. da 5,5 a22 mm.



52.254.00 Chiave DUO Quick regolazione rapida fino a 24 mm, lungh.200 mm.



52.254.10 Set 3 chiavi a rullino da150 mm/ 6" M22 (0-34 mm) - 200 mm/ 8" M24 (0-34 mm) - 250 mm / 10" M24 (0-36 mm).



mm 10-11-12-13-14-15-16-17 18-19 mm
TX E12-E14-E16-E18-E20 E22-E24
inch 3/8"-7/16"-15/32"-1/2" 19/32"-5/8"-3/4"
XZN M12-M14-M16-M18

52.021.00 Set chiavi a bussola con binario magnetico COMBI da 1/2". 10 Pezzi da 10 a 19 mm.



BASIC LINE Cricchetto reversibile a norma DIN 3122 / ISO 3315 con leva per funzionamento in senso orario/antiorario. Meccanismo di espulsione rapida, impugnatura ergonomica e antiscivolo a 2 componenti. 72 denti. Per bussole con quadro secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174.

52.325.00 Da 1/4" **52.325.02** Da 1/2"
52.325.01 Da 3/8"



52.247.00 Cricchetto Hightech reversibile da 1/2"



Cricchetto Extreme reversibile
52.247.10 Da 3/8". **52.247.11** Da 1/2".



52.248.00 Cricchetto COMPO reversibile 1/2".



Crichetto estensibile con impugnatura ergonomica.
52.020.00 Da 1/4", lugh. mm 150-200.
52.020.01 Da 3/8", lugh. mm 215-315
52.020.02 Da 1/2", lugh. mm 305-445.



52.234.00 Chiavi a bussola 1/4" composto da 26 pz. con astuccio 163 x 80 x 35 mm. La lista completa del contenuto, è disponibile su: www.kraftwerk.it



52.249.00 Set chiavi a bussola COMBI da 1/4" composto da 28 pz. La lista completa del contenuto, è disponibile su: www.kraftwerk.it



52.231.00 Set Chiavi a bussola 1/4" Kraftwerk., composto da 38 pz con pratica custodia in ABS.

20/26



52.332.00 Set da 45 cacciaviti di precisione realizzati in acciaio al cromo-vanadio (CrV) di alta qualità. Questo materiale è noto per la sua durezza superiore e la resistenza all'usura. Il cuore del set è composto da 35 bit di precisione, A taglio (SL): In sette misure, Phillips (PH & PZ):Torx (TX): Esagonali (HEX):

Punte speciali Pentalobe d Tri-Wing (Y) . Inoltre, sono inclusi 7 bit a bussola nelle misure da 2,5 a 5,5 mm, ideali per dadi piccoli e viti esagonali. . 1 albero flessibile da 120 mm: Un'estensione magnetica flessibile che ti permette di avvitare negli angoli e in spazi stretti e angusti.



52.249.10 Set Chiavi a bussola 1/4" Kraftwerk. Completi di inserti e cricchetto, 28 pz. Pratica custodia in ABS.



52.257.00 Set di giraviti a bussola composto da 8 pezzi. Da 5,5 a 13 mm. Con valigetta. Dim. 421x200x68 mm.



52.252.00 Valigetta universale chiavi a bussola COMBI composta da 81 pz. La lista completa del contenuto, è disponibile su: www.kraftwerk.it



52.294.00 Assortimento di chiavi a bussola ed inserti da 1/4" mod.1008, in solida valigetta, resistente agli urti. 88 pezzi. Cricchetto reversibile 1/4. Dimensioni: mm.250x150x51



52.315.02 Valigia di utensili Basic-Line, 3/8", 90 pezzi contenente: Chiavi combinate da 8 a 19 mm, Chiave a cricchetto 3/8", 45 denti, Chiavi a bussola da 6 a 24 mm. Dimensioni 410 x 353 x 93 mm, peso 6.15 kg.



52.315.01 Valigia di utensili Basic-Line, 1/4" + 3/8", 96 pezzi composta da: Chiave combinate da 8 a 19 mm, Chiavi a cricchetto 1/4"+3/8", 45 denti, Chiavi a bussola 1/4" da 4 a 9 mm, Chiavi a bussola 3/8", da 10 a 19 mm Dimensioni 380 x 302 x 85 mm, peso 5 kg.



52.315.00 Valigia di utensili Basic-Line, 1/4" + 1/2", 115 pezzi composta da: Chiavi combinate da 8 a 22 mm, Chiavi a cricchetto 1/4"+1/2", 45 denti, Chiavi a bussola 1/4" da 4 a 13 mm, Chiavi a bussola 1/2" da 14 a 32 mm Dimensioni 540 x 390 x 110 mm, peso 11 kg.



52.311.00 Valigia di utensili Pro-Line, 1/4", 123 pezzi. Gli utensili sono riposti in vassoi in schiuma ad alta densità (EVA) con superficie in simil fibra di carbonio. La valigia contiene: Chiavi combinate da 8 a 19 mm, Chiavi a cricchetto 1/4", 45 denti, Chiavi a bussola 1/4" da 3.5 a 14 mm. Dimensioni 397 x 270 x 134 mm, peso 6,5 kg.



52.311.01 Valigia di utensili Pro-Line, 1/4"" + 3/8"", 151 pezzi. Gli utensili sono riposti in vassoi in schiuma ad alta densità (EVA) con superficie in simil fibra di carbonio. La valigia contiene: Chiavi combinate da 8 a 19 mm, Chiave a cricchetto 3/8"", 45 denti, Chiavi a bussola 1/4"" da 3.5 a 7 mm, Chiavi a bussola 3/8"" da 8 a 24 mm Dimensioni 435 x 345 x 150 mm, peso 10 kg.



52.311.02 Valigia di utensili Pro-Line, 1/4" + 1/2", 263 pezzi Gli utensili sono riposti in vassoi in schiuma ad alta densità (EVA) con superficie in simil fibra di carbonio. La valigia contiene: Chiavi combinate da 8 a 22 mm, Chiavi a cricchetto 1/4"+1/2", 45 denti, Chiavi a bussola 1/4" da 3.5 a 14 mm, Chiavi a bussola 1/2" da 10 a 32 mm. Dimensioni 498x365x178 mm, Peso 14.2 kg.



52.022.00 Valigia di utensili della serie BASIC LINE, composta da 42 chiavi a bussola da 1/4".



20/26

52.318.00 VALIGIA KRAFTWERK NAUTIC LINE BASIC Essenziale e compatta per interventi rapidi a bordo. Chiusura ermetica: protezione contro acqua e umidità IP66. Materiali resistenti: costruita per durare in ambienti marini. Design compatto: facile da stivare in spazi ridotti. Include una selezione di utensili fondamentali per la manutenzione ordinaria e le piccole emergenze oltre a lubrificante, nastro isolante e nastro autoagglomerante per la riparazione dei tubi. Realizzata in polipropilene 100% rigenerato, combina leggerezza e resistenza agli spruzzi, offrendo una soluzione compatta ed ecosostenibile per chi opera in ambiente nautico.



52.306.00 Set di chiavi a bussola Basic-Line, 1/4" + 3/8" + 1/2", 200 pezzi composto da: Chiavi a cricchetto 1/4"+3/8"+1/2", 45 denti, Chiavi a bussola 1/4" da 4 a 14 mm, Chiavi a bussola 3/8" da 10 a 19 mm, Chiavi a bussola 1/2" da 10 a 32 mm. Dimensioni 445 x 330 x 90 mm, peso 9.1 kg.



52.310.00 Valigetta KRAFTWERK mod.9990. Assortimento di chiavi a bussola 1/4"+1/2" e chiavi a cricchetto ClicKraft, 80 pezzi. Dimensioni valigetta: 325x185x56 mm.



52.256.10 Assortimento HYPER BIT Box di 138 pezzi da 1/4". Impugnatura ergonomica bimateriale, portainserti ed inserti di ogni tipo ed impronta. impronte intaglio e philips, contenute in una robusta valigetta in ABS.



52.040.00 Borsa per attrezzi KRAFTWERK lt.24. Fabbricazione robusta in tessuto polyestere impermeabile 600 Deniers, 12 tasche esterne e 8 interne per una grande capacità di stivaggio. Con chiusura lampo, maniglia e tracolla imbottita. Capacità di carico: 15 kg.



52.041.00 Borsa per attrezzi KRAFTWERK lt.42. Fabbricazione robusta in tessuto polyestere impermeabile 600 Deniers, 12 tasche esterne e 8 interne per una grande capacità di stivaggio. Con chiusura lampo, maniglia e tracolla imbottita. Capacità di carico: 20 kg.



52.042.00 Borsa attrezzi trolley KRAFTWERK lt.20. Fabbricazione robusta in tessuto polyestere impermeabile 600 Deniers. Con manico telescopico in gomma, 3 compartimenti, tasche laterali e vano per portatile. Ideale anche come bagaglio a mano per viaggi aerei. Capacità di carico: 20 kg.



52.043.00 Borsa per attrezzi KRAFTWERK lt.10. Fabbricazione robusta in tessuto polyestere impermeabile. Maniglia in solido acciaio inossidabile con imbottitura ergonomica. Con rinforzi laterali, copertura con chiusura lampo, tasche interne, fondo in solido PVC, tracolla imbottita.Capacità di carico: 18 Kg.



52.044.00 Borsa per attrezzi KRAFTWERK lt.23. Fabbricazione robusta in tessuto polyestere impermeabile 1680 Deniers. Maniglia in solido acciaio inossidabile con imbottitura ergonomica. Con rinforzi laterali, copertura con chiusura lampo, numerose tasche interne, fondo in solido PVC, tracolla imbottita. Capacità di carico: 40Kg. Dim.mm.440x260x370.



52.314.00 Cassettiera trasportabile KRAFTWERK con utensili universali 1/4" + 1/2", 100 pezzi. Struttura robusta con grande scomparto e 4 cassetti completamente estraibili. Chiusura centralizzata. Composta da: Chiavi combinate da 8 a 19 mm, Chiavi a cricchetto 1/4" + 1/2", 45 denti, Chiavi a bussola 1/4" da 4 a 14 mm, Chiavi a bussola 1/2" da 10 a 32 mm. Dimensioni 533 x 340 x 219 mm, Peso 20 kg.



52.316.00 Carrello da officina KRAFTWERK serie LT700, VUOTO. Copertura in Polistirene resistente ai solventi, portata 450 kg, chiusura centrale laterale di tutti i cassetti con serratura a cilindro, chiusura su cassetto singolo, cassetti montati su cuscinetti a sfera ad estrazione totale con carico utile di 45 kg ciascuno, 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse con freno. Dimensioni 719x475x1000 mm (lxpxh). Versione a 5 cassetti: 2x75x600x400 mm, 2x150x600x400mm, 1x225x600x400 mm. Peso 57 kg.



52.316.01 Carrello da officina KRAFTWERK serie LT700, VUOTO. Copertura in Polistirene resistente ai solventi, portata 450 kg, chiusura centrale laterale di tutti i cassetti con serratura a cilindro, chiusura su cassetto singolo, cassetti montati su cuscinetti a sfera ad estrazione totale con carico utile di 45 kg ciascuno, 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse con freno. Dimensioni 719x475x1000 mm (lxpxh). Versione a 7 cassetti: 5x75x600x400 mm, 2x150x600x400mm. Peso 59 kg



52.317.00 Carrello da officina KRAFTWERK serie BT700. Portata 450 kg, chiusura centralizzata di tutti i cassetti su un lato con serratura a cilindro, cassetti con antiribaltamento (si apre un solo cassetto alla volta), cassetti rinforzati e guide per cassetti ad estrazione totale, struttura a doppia parete molto robusta, pareti laterali rettangolari forate per un facile fissaggio degli accessori, 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse con freno. Dimensioni 719x475x1000 mm (lxpxh). Versione a 5 cassetti: 2x75x600x400 mm, 2x150x600x400mm, 1x225x600x400 mm. Peso 57 kg.



52.317.01 Carrello da officina KRAFTWERK serie BT700. Portata 450 kg, chiusura centralizzata di tutti i cassetti su un lato con serratura a cilindro, cassetti con antiribaltamento (si apre un solo cassetto alla volta), cassetti rinforzati e guide per cassetti ad estrazione totale, struttura a doppia parete molto robusta, pareti laterali rettangolari forate per un facile fissaggio degli accessori, 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse con freno. Dimensioni 719x475x1000 mm (lxpxh). Versione a 7 cassetti: 5x75x600x400 mm, 2x150x600x400mm. Peso 57 kg.



52.045.00 Carrello portacarichi pieghevole a due ruote. E' molto adatto per il trasporto di oggetti pesanti e/o multipli. Può essere caricato fino a 70 kg ed è realizzato in acciaio. Dim: lunghezza 430 mm, larghezza 255 mm, altezza 995 mm, altezza piegato 740 mm.



52.237.00 Serie chiavi maschio esagonali da 1,5 a 10 mm. 9 pezzi.



52.237.10 Serie chiavi combinate maschio esagonali e testa sferic da 1,5 a 10 mm. 9 pezzi.



Serie chiavi maschio esagonali ball point da 1,5 a 10 mm.
52.238.00 10 pezzi.
52.239.00 10 pezzi. Extra lunghe.



52.250.00 Set chiavi maschio esagonali snodabili composto da 6 pz. Misure: 3-4-5-6-8-10 mm.



52.258.00 Set 9 chiavi a T Brugola Esagonali da 2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10 mm



52.253.00 MULTI-COMBI Svita bulloni universale.
mm: 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 mm
inch: 5/16 - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16"
Torx®: E10 - E12 - E14 - E18
XZN®: M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18



52.255.00 Box inserti, composto da 19 pezzi. Innesti da 1/4", lunghezza mm 25. La lista completa del contenuto, è disponibile su: www.sedilmare.it



52.256.00 Box inserti, composto da 61 pezzi. Innesti da 1/4" lunghezza mm 25. La lista completa del contenuto, è disponibile su: www.kraftwerk.it



BASIC LINE Giravite intaglio con impugnatura con nuovo design a 3 componenti per permettere una migliore presa e migliore comfort, foro nel manico per una migliore esposizione degli utensili ed indicazione sulla testa del giravite della relativa impronta e misura

52.326.00 3x75 mm.
52.326.01 4x100 mm.
52.326.02 5x100 mm.
52.326.03 6x100 mm.
52.326.04 8x150 mm.
52.326.05 10x175 mm.
52.326.06 6x150 mm.



52.010.00 Cacciavite intaglio 0,5x3. Lunghezza mm. 150.
52.010.01 Cacciavite intaglio 0,8X4. Lunghezza mm. 180.
52.010.02 Cacciavite intaglio 0,9x5. Lunghezza mm. 205.
52.010.04 Cacciavite intaglio 1,1x6. Lunghezza mm. 255.
52.010.05 Cacciavite intaglio 1,2x8. Lunghezza mm. 265.
52.010.06 Cacciavite intaglio 1,6x10. Lunghezza mm. 315.



BASIC LINE Giravite Phillips a croce con impugnatura con nuovo design a 3 componenti per permettere una migliore presa e migliore comfort, foro nel manico per una migliore esposizione degli utensili ed indicazione sulla testa del giravite della relativa impronta e misura

52.327.00 PH0x75 mm. **52.327.02** PH2x100 mm.
52.327.01 PH1x75 mm. **52.327.03** PH2x150 mm.
52.327.04 PH2x38 mm Corto.



52.011.00 Cacciavite croce PH 0. Lunghezza mm. 150.
52.011.01 Cacciavite croce PH 1. Lunghezza mm. 178.
52.011.02 Cacciavite croce PH 2. Lunghezza mm. 205.



52.260.00 Set giraviti composto da 7 pezzi. A taglio mm. 3-4-5-6-8, a croce PH 1-2.



52.260.10 Set cacciaviti Torx composto da 9 pz. Misure: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.



52.260.20 Set di 8 pezzi di giravite in acciaio Inox. Impronte intaglio, Philips e Pozidriv, con impugnatura ergonomica bimateriale.



52.261.00 Set giraviti, composto da 24 pezzi con valigetta. Dim. 380x350x73 mm. La lista completa del contenuto, è disponibile su: www.kraftwerk.it



20/26

52.333.00 Set di giravite e punte da 114 pezzi. Include inserti, cacciaviti, chiavi a bussola e altro ancora. 16 Cacciaviti, 1 Cercafase, 1 Porta-bit con 48 bit da 1/4" (6.35 x 25 mm), 16 Chiavi esagonali, 20 Bit di precisione (4 x 28 mm), 6 Inserti per chiavi a bussola, 6 Cacciaviti di precisione ed 1 Porta-bit di precisione.



Martello manico in legno

52.014.00 Gr.200. Lungh. mm. 282 **52.014.02** Gr.400. Lungh. mm. 312
52.014.01 Gr.300. Lungh. mm. 302. **52.014.03** Gr.500. Lungh. mm. 322



52.259.00 Pinza regolabile autobloccante lunghezza 250mm



52.328.00 BASIC LINE Pinza universale 180 mm.



52.264.20 Pinza Hightech universale 45°- Lunghezza 180 mm.



52.264.00 Set pinze Hightech a 45° composto da 2 pezzi. Permette di lavorare con la mano in posizione naturale e corretta. Maggior grip e trasmissione della forza Dotata di leva blocco sblocco.



52.266.00 Tronchese Hightech taglio diagonale. Lunghezza 200 mm



52.330.00 BASIC LINE Tronchese laterale 160 mm.



52.266.01 Pinza regolabile Hightech. Lunghezza mm.250



52.329.00 BASIC LINE Pinza a becchi mezzotondi 200 mm..



Pinze Hightech con impugnatura ergonomica.
52.301.00 Lungh. mm.170 **52.301.01** Lungh. mm.205



52.302.00 Pinza Hightech con impugnatura ergonomica. Lungh mm.180



52.303.00 Tronchese Hightech con impugnatura ergonomica. Lungh mm.160



52.265.00 Set pinze, composto da 4 pezzi.



52.262.00 Spellafili, troncaviti, tagla fili e pinza a crimpare per terminali isolati e terminali a barile KRAFTWERK. Approvata GS. In acciaio indurito (54 HRC) con bordi molati per uso professionale ed industriale. Impugnatura bimateriale ergokraft.



52.331.00 BASIC LINE Pinza spellafili 160 mm.



52.267.00 Set punte HSS-G 19 pz. Misure da 1 a 10, passo 0.5 mm.




52.267.01 Set punte HSS-E Co 5. Misure da 1 a 10, passo 0.5 mm.



52.263.00 Calibro digitale. Lunghezza mm. 235. Misurazione 0-150 mm.



52.025.00 Seghetto con tensionamento lama incorporato. Lugh. mm. 400, lungh. lama mm. 300.



52.264.10 Pinza multiuso tascabile



52.268.00 Forbice microdentata con cava spelafili.



52.269.00 Coltello universale a serramanico.



52.335.00 FLESSOMETRO linea professional in Nylon 3mtx13 mm.



52.278.00 Lente di ingrandimento 3x in robusto materiale antiurto.



Chiave snodata per candele.

52.286.00 Da 16 mm **52.286.01** Da 21mm



Chiave nastro metallico per filtri. Qualità professionale.

52.299.00 Per filtri da 65 a 110mm

52.300.00 Per filtri da 110 a 155mm



52.280.00 Adattatore 3/4" dinamometrico digitale fornito con custodia rigida antiurto. Coppia max.: 100-500 Nm / 73,8-369 lb-ft. Tolleranza del 2%. Resistente a polvere e spruzzi d'acqua. Ampio display LCD illuminato. Funzionamento a batteria con 2 x CR2032 al litio con una durata di circa 11 ore. Fornito con batteria e certificato di collaudo secondo DIN EN ISO 6789. Dim. (LxA): 100 x 56 mm.



52.273.00 Torcia Led 1W in alluminio con funzionalità zoom da 0 a 5 mt. Alimentata con 3 ministilo AAA.



52.061.00 Lampada portatile LED SLIMFLEX, ricaricabile. Livelli di luminosità dimmerabili, con magneti nella base e sul dorso. Da piegata la lampada funziona anche come torcia tascabile. Autonomia 3 - 8 h. Tempo di ricarica 3 h. Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh, 25/105 Lux (1 m), 70/400 lumen, 5700 Kelvin, impermeabile IP54, dimensioni 302 x 44 x 34 mm, peso 0,35 kg. Fornita con Caricabatteria 230 V.



52.055.00 Lampada portatile LED COB COMPACT MINI 180. Ricaricabile, con 3 LED supplementari nella testa della lampada, base magnetica pieghevole a 270°, secondo magnete nella parte posteriore, impugnatura rivestita in gomma per un miglior grip, gancio ruotabile ed inclinabile.Autonomia 2-15h, tempo di ricarica 2h, batteria Li-Ion 3.7V/800 mAh, 110 lux, 15/180 lumen, IP20, 178x43x35mm, peso 0,11 kg. Fornita con cavo USb, caricabatteria 230V ed adattatore per auto.



20/26

52.056.00 Lampada portatile a LED IN.SPOT 400 KRAFTWERK ricaricabile. 2 lati girevoli a 120° e girevoli a 180°, un forte magnete integrato nella base e un gancio girevole e pieghevole nella testa consentono una gamma versatile di applicazioni. Caratteristiche tecniche: LED 3 W / 1W, Autonomia 6H (3W) / 10H (1W), Tempo di ricarica 3.5 H, Batteria Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh, Tensione nominale 100-240 V ~ 50/60Hz, Temperatura di funzionamento -10°C ~ +40°C, 400 Lumen (3W) 90 Lumen (1W), Kelvin 5700 K, Classe di protezione IP20, Protezione contro gli urti IK07, Porta USB-C, Cavo USB-C.



20/26

52.056.01 Lampada portatile LED IN.VIEW 500 KRAFTWERK, ricaricabile. 2 lati girevoli a 120° e girevoli a 180°, un forte magnete integrato nella base e un gancio girevole e pieghevole nella testa consentono una gamma versatile di applicazioni. Caratteristiche tecniche: LED 3 W COB LED / 1W SMD LED, Autonomia 3.5 h (3W) / 10 h (1W), Tempo di ricarica 4 h, Batteria Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh, Tensione nominale 100-240 V ~ 50/60Hz, Kelvin 5700K, Lumen 500 (3W) / 70 (1W), Temperatura di funzionamento -10°C ~ +40°C, Classe di protezione IP20, Protezione contro gli urti IK07, Porta USB-C, Cavo USB-C.



20/26

52.057.00 Lampada portatile LED COB COMPACT MINI 180 KRAFTWERK, ricaricabile; - 3 ulteriori LED posti nella testa lampada, sostegno magnetico orientabile a 270° su ambo i lati, ulteriore magnete sul retro; - Autonomia 2-15 h- Tempo di ricarica 2 h- Batteria Li-Ion 3,7 V / 800 mAh - 110 Lux (1 m)- 15/180 lumen- IP54- Fornita con cavo USB.



52.052.00 Lampada LED portatile COMPACT 110, ricaricabile Con LED SMD, angolo di illuminazione 30°, potente magnete sul dorso, gancio incorporato. Autonomia 4 - 4,5 h. Tempo di ricarica 3 h. Batteria Li-Ion 3,7 V / 1500 mAh 870 Lux (0,6 m). 110 lumen. 6500 Kelvin. IP65. Dimensioni 210 x 60 x 40 mm. Peso 0,16 kg



52.060.00 Lampada da lavoro LED T5000 7 watt, 120 SMD LED, Classe energetica A++ 1860 Lux (1 m), 5000 lumen, 6000 Kelvin, IP54, 5 m di cavo, 230 V, 2 prese SCHUKO (tipo F), 363 x 278 x 98 mm, 2,7 kg



52.060.01 Lampada da lavoro LED T5000 con cavalletto telescopico estraibile, Struttura metallica a 3 gambe per un massimo grado di stabilità, Lampada ruotabile a 360





TEXA



55.252.00 Navigator TXB Evolution è il nuovo strumento di diagnostica che Texa ha progettato e sviluppato specificamente per l'ambiente Marino. Le caratteristiche hardware lo rendono compatibile con tutti i protocolli attualmente esistenti e il suo connettore CPC 16 poli integrato, permette l'utilizzo di tutti i cavi diagnostici. Estremamente potente, è dotato di una memoria SRAM da 16 MBit e di una memoria storage NAND Flash a 8 GBit, caratteristiche molto importanti perché consentono al meccanico una gestione agevole del file di mappa. Gli standard CAN supportati includono la possibilità di gestione CAN single wire ed un ulteriore CAN controller per la diagnosi su più reti. Navigator Evolution consente la registrazione della sessione diagnostica in modalità "Prove dinamiche", cioè con imbarcazione in movimento, al fine di individuare specifiche problematiche altrimenti non riscontrabili in officina. L'interfaccia ricostruisce una panoramica completa della situazione in cui l'anomalia si è verificata, fornendo importanti elementi di analisi per identificare le cause del guasto ed effettuare la riparazione dopo che l'imbarcazione ha fatto rientro in officina. Associato al Navigator Evolution c'è IDC5 lo straordinario software di diagnosi Texa per la gestione di tutte le operazioni che si effettuano normalmente in officina. Permette tutte le operazioni indispensabili al tecnico riparatore, tra le quali autodiagnosi per la lettura e la cancellazione degli errori, visualizzazione dei parametri ingegneristici e degli stati della centralina, attivazioni, regolazioni e configurazioni di dispositivi presenti sull'imbarcazione, spegnimento delle spie. Grazie al network mondiale creato in più di 20 anni di presenza nel mercato, IDC5 è in grado di garantire una copertura straordinaria dei motori entrobordo e fuoribordo applicati sulle imbarcazioni.

TEXA



55.259.00 Valigia con set cavi autodiagnosi per interfaccia motori marini per sistema di diagnostica TEXA. Il kit comprende i seguenti cavi:

Cavo principale CAN Marine (AM01 CAN).
Cavo Marine HONDA/TOHATSU (PGM-FI) (AM02).*
Cavo Marine 2 vie Gruppo MERCURY e MARINER (AM04).*
Cavo Marine 4 vie Gruppo MERCURY e MARINER (AM05).*
Cavo Marine YAMAHA/SELVA MARINE (AM06).*
Cavo Marine 6 vie VOLVO PENTA (AM07).*
Cavo Marine VOLVO PENTA per modelli KAD-TAMD (AM09).*
Cavo Marine EVINRUDE (AM13).*
Cavo Marine 10 vie VOLVO, MERCRUISER, CRUSADER, PCM (MEFI-1,2,3,4,4B) (AM14).*
Cavo Marine VOLVO, MERCRUISER, CRUSADER, ILMOR, INDMAR, PCM (MEFI-5/EGC presa OBD-M) (AM16).**
Cavo Marine 8 vie rettangolare VOLVO PENTA EGC- EVC (AM18).**
Cavo Marine 4 vie SUZUKI (AM22).*
Cavo Marine Gruppo MERCURY, MARINER, CUMMINS dal 2010 (AM25).**

* Da utilizzarsi in abbinamento al cavo 3902358 (AM01).
** Da utilizzarsi in abbinamento al cavo 3903008 (AM01 CAN).

Cavi autodiagnosi per interfaccia motori marini:



55.260.00 AM01 - Principale



55.260.16 AM01 CAN - Principale.



55.260.01 AM02 - HONDA*



55.260.03 AM04 - 2 vie MERCURY, MERCRUISER*



55.260.04 AM05 - 4 vie MERCURY, MERCRUISER*



55.260.05 AM06 - YAMAHA*



55.260.07 AM08 - VOLKSWAGEN-HYUNDAI



55.260.08 AM10 - Universale con puntalini di derivazione *



55.260.10 AM09 - VOLVO modelli KAD*



55.260.11 AM11 - FTP



55.260.12 AM12 - STEYR*



55.260.13 AM13 - EVINRUDE*



55.260.14 AM14 - VOLVO, MERCRUISER BENZINA (MEFI-4)*



55.260.18 AM18 - VOLVO EGC-EVC*



55.260.19 AM22 - SUZUKI*



55.260.20 AM15 - YANMAR*



55.260.22 AM24A - CUMMINS/VM



55.260.44 AM44 -MERCURY 2010>*



55.260.25 AM26 - VOLVO PENTA EGC



55.260.26 AM27 - MERCRUISER/VM D-TRONIC



55.260.28 AM28 - MTU



55.260.29 AM29 - PERKINS/CATERPILLAR



55.260.31 AM 30 - TOHATSU



55.260.32 AM 31 - MAN



55.260.33 AM 32 - STEYR con protocollo CAN



55.260.34 AM 33 - YANMAR con protocollo CAN



55.260.36 AM 34 - Cavo diagnosi MTU su base MERCEDES



55.260.37 AM 35 - Cavo diagnosi CUMMINS QSK



55.260.38 AM 36 - Cavo diagnosi SCANIA



55.260.39 AM 37 - CAVO diagnosi TOHATSU MFS9.9-MFS15E-MFS20E



55.260.40 AM 38 -CAVO diagnosi MTU-ADEC



55.260.43 AM 40 - Cavo autodiagnosi per interfaccia motori VOLVO PENTA



55.260.41 CAVO MARINE CAN BENELLI/PARSUN 3151/AP54



55.260.42 Cavo marine per alimentazione BRP 3151/AP56



55.260.35 KIT WATER CRAFT/KAWASAKI



55.260.30 3151/AP43 - Diagnosi e programmazioni chiavi BRP



55.260.45 OBDM43 - Cavo diagnosi VOLVO - MERCEDES

* Utilizzo abbinato al cavo AM01 CAN




12

iSUP
Kayak e windsurf
Abbigliamento tecnico
Attrezzi e accessori per sport acquatici
Giochi d'acqua
Spiaggia e snorkeling
Custodie, contenitori e sacche
Portachiavi
Portacanne
Coltelleria
Servizi piatti e bicchieri
Accessori cucina
Batterie pentole
Tovaglie, tovaglioli
Cuscini, federe
Asciugamani
Teli mare
Tappetini
Posacenere
Oggettistica in ottone

FLOWA INFLATABLES by SEDILMARE

FLOWA è un marchio registrato di proprietà di Sedilmare. Nuova gamma di tavole SUP gonfiabili dal design accattivante che rievoca colori e atmosfere tipiche delle Hawaii, dove più di 200 anni fa l'esploratore inglese James Cook, primo europeo a sbarcare sulle coste Hawaiane, vide alcuni nativi pagaiare e cavalcare le onde in posizione eretta su grosse tavole in legno. Realizzate con l'esclusivo sistema DROP STITCH che conferisce una grande rigidità alla tavola, aumentandone la stabilità e la compattezza, ma con un peso molto contenuto ed una capacità di carico maggiori. Il tappetino in EVA diamantato fornisce una grande aderenza, mentre il laccio di sicurezza garantisce un uso più sicuro in qualsiasi condizione. Sono dotate di una pinnetta centrale scorrevole estraibile, un D-ring in acciaio per il traino, un sistema di cordini elastici con fermo per il fissaggio dei bagagli, 4 D-ring in acciaio per agganciare il sedile (opzionale) ed una robusta maniglia per facilitarne il trasporto. La confezione comprende: un robusto zaino con cerniera, il laccio di sicurezza, il gonfiatore con manometro antiurto, la pinna direzionale, la pagaia telescopica in alluminio ultraleggero e il kit di riparazione.

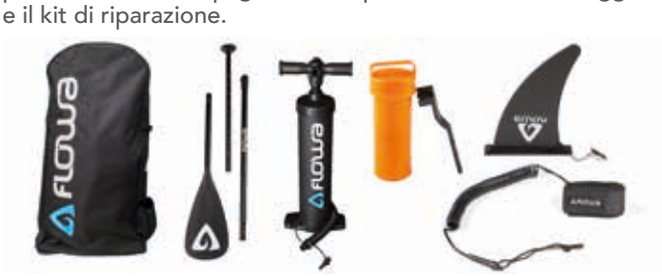

ACCESSORI IN DOTAZIONE PER TUTTA LA SERIE

segue ▸



AKAHI 10' Il significato di AKAHI è "per la prima volta". Questa è la tavola più piccola, leggera e maneggevole della famiglia Flowa, perfetta per un uso ricreativo in totale sicurezza di adulti e ragazzi. Dal design sobrio ma elegante, in cui primeggiano i colori del mare.

SUP BOARD FLOWA AKAHI 10'

Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.860.00	305	76	15	7,4	100	15 psi



MAKA 10'4" Il significato di MAKA è "il preferito". Questa tavola per dimensioni e caratteristiche incontra le preferenze di gran parte degli appassionati. Adatta anche ad un pubblico femminile, rappresenta il giusto mix tra maneggevolezza e stabilità, con un design innovativo replicato anche sulle sorelle maggiori Nohea e Ikaika, in cui il blu oceano rappresenta il colore dominante.

SUP BOARD FLOWA MAKA 10'4"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.865.00	315	81	15	8	120	15 psi



NOHEA 10'10" Il significato di NOHEA è "bello". Questa bellissima tavola di dimensioni generose, rappresenta la scelta migliore per chi fa un uso non solo ricreativo ma anche crocieristico del SUP. Grande stabilità e sicurezza con una eccellente manovrabilità. Design che replica quello della sorella più piccola Maka ma con colori che ci riportano allo spirito avventuriero di Nohea, il "bello".

SUP BOARD FLOWA NOHEA 10'10"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.866.00	330	81	15	8,5	140	15 psi



IKAIKA 11'6" il significato di IKAIKA è "forte, potente". Questa tavola dalle dimensioni maxi, è destinata ai navigatori più esperti, che percorrono lunghe distanze e necessitano di una tavola estremamente stabile, sicura, con grandi capacità di carico. Design che replica quello della sorelle più piccole Maka e Nohea ma con colori che esprimono tutta la forza di Ikaika.

SUP BOARD FLOWA IKAIKA 11'6"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.867.00	350	81	15	9,1	150	15 psi



05.885.00 Sedile removibile supplementare. Si può installare facilmente sulle tavole iSUP della gamma FLOWA. Realizzato in poliestere resistente con imbottitura in EVA. Dotato di comode cinghie per l'attacco e di una tasca portaoggetti posteriore.



05.889.00 Pagaia telescopica a 3 sezioni, asta in alluminio ø 29 mm, lunghezza da 160 a 210 cm, ingombro smontata cm.80. impugnatura standard a T, in Nylon rinforzato con superficie antiscivolo. Pala in nylon e fibre di vetro dim. 40x20 cm. Peso 900 g.



05.892.00 Pompa a mano con manometro, pressione massima 25 psi, design ergonomico dell'impugnatura e del pedale, altezza cm. 64, base cm.25.



05.896.00 Laccio di sicurezza in materiale ad alta resistenza, con spirale in acciaio inox.



05.897.00 Pinnetta per SUP board Flowa, in fibra di nylon rinforzata. Dim. 26x18,5 cm.



05.901.00 Zaino ergonomico con spallacci imbottiti e robusta cerniera, perfetto per percorrere lunghe distanze portando con sè SUP, pagaia, pompa e tutti gli accessori essenziali. Tasca esterna per riporre pinnetta, manuali e kit di riparazione, e fibbie laterali per fissare il gonfiatore. Dimensioni 93x44x24 cm.



05.904.00 Kit riparazione per SUP board Flowa. Contiene un tubetto di adesivo, 2 pezzi di tessuto in pvc nei colori della tavola e chiave serraggio valvola di gonfiaggio.



20/26

05.905.00 Pagaia 2 in 1 per Sup e Kayak con asta a 4 sezioni in alluminio, diametro 29 mm, doppia pala in polipropilene e fibra di vetro. Lunghezza a 3 sezioni: 175 - 210 cm, lunghezza a 4 sezioni 228 cm. Peso 1130 gr.

20/26



05.906.00 Pompa sup board a doppia azione. Pompa a mano con manometro, pressione massima 25 psi, design ergonomico dell'impugnatura e del pedale, altezza cm. 64, base cm.25.



20/26

05.907.00 Sedile sup board. Removibile, si può installare facilmente sulle tavole iSUP. Realizzato in poliestere resistente con imbottitura in EVA. Dotato di comode cinghie per l'attacco e di una tasca portaoggetti posteriore. Le cinghie sono dotate di moschettoni zincati che non arrugginiscono.

20/26



05.908.00 Carrello porta tavole SUP. Il carrello SUP è un pratico strumento per trasportare il tuo SUP da casa/auto alla spiaggia senza sforzo. Il telaio è in alluminio e presenta una superficie in morbida schiuma poliuretanica per impedire lo sfregamento del SUP. Il carrello può trasportare SUP con altezza massima di 15 cm e peso non superiore a 30 kg. Dimensioni: 46,5 x 49 x 69,5 cm. Peso: 3,5 kg.



20/26

05.909.00 Il carrello per SUP e kayak è un pratico strumento per trasportare SUP e kayak da casa/auto alla spiaggia senza alcuno sforzo. Il telaio è in alluminio e presenta una superficie in schiuma poliuretanica che impedisce lo sfregamento del SUP o Kayak contro il telaio. Il carrello può trasportare SUP/kayak di peso non superiore a 70 kg. Dimensioni del prodotto: 40 x 63,5 x 31 cm. Peso 2,2 kg.

20/26



05.910.00 Cinghia per il trasporto tavola SUP. Rende facile e comodo il trasporto di tavole gonfiabili di tutte le dimensioni. Il set include tre cinghie regolabili in lunghezza. Due di queste sono fissate alla tavola e possono essere lasciate in posizione anche in acqua. Sono dotate di una fibbia a sgancio rapido in plastica e di due passanti più piccoli che consentono di trasportare pagaie di tutti i diametri. Tra di esse, si posiziona una terza tracolla. Dotata di fibbie girevoli su entrambe le estremità in modo che la tracolla sia sempre dritta e non prema sul corpo e di imbottitura per un comfort ancora maggiore.

Distribuzione ESCLUSIVA

AQUA MARINA

Aqua Marina, è uno dei più popolari marchi di SUP e Kayak gonfiabili. E' da sempre dedito alla realizzazione di prodotti in grado di fornire un'esperienza di paddling unica, con la creazione di tavole adatte a tutte le esigenze, di attrezzature facili da portare ovunque ed allo sviluppo di una tecnologia sicura ma che al tempo stesso consenta di divertirsi in piena libertà.




Le tavole SUP della linea entry level **PURE AIR** di Aqua Marina sono stabili e comode e possono essere utilizzate da tutti, principianti ed esperti. Due bande di rinforzo in Pvc conferiscono alle tavole una maggiore rigidità e, quindi , stabilità e garantiscono uno scivolamento ottimale sull'acqua. Ideali per utilizzo in mare, ma anche lago o fiume. Il rivestimento antiscivolo sul Deck rende sicuro e comodo l'utilizzo delle tavole. Dotate di valvola stagna di gonfiaggio e sgonfiaggio rapido. Prodotte con tecnologia Dropstitch di alta qualità. Strato in pvc di rinforzo sui laterali, tappeto antiscivolo in EWA e corda elastica per il trasporto di oggetti vari. Fornite complete di borsa per il trasporto, pagaia smontabile e telescopica, laccio di sicurezza, pompa per il gonfiaggio e pinnetta direzionale.



ACCESSORI IN DOTAZIONE CON LA SERIE PURE AIR

20/26

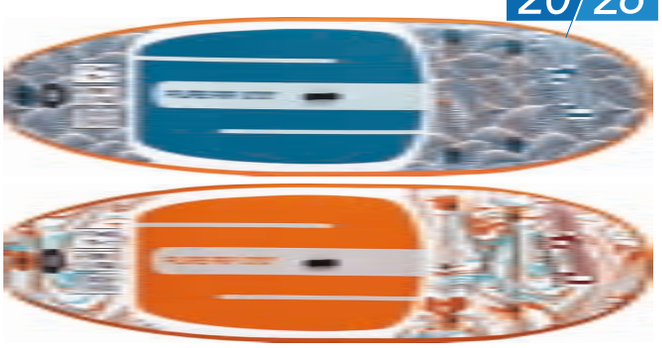

Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Colore
05.376.00 TROPIC	320	81	15	7,8	140	Blue
05.376.01 COAST						Orange

Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Colore
05.377.00 TROPIC	330	81	15	8,3	150	Blue
05.377.01 COAST						Orange

Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Colore
05.378.00 TROPIC	350	81	15	9,5	170	Blue
05.378.01 COAST						Orange

segue ▸



La nuova serie **ALL AROUND 2026** di Aquamarina presenta un volume e una capacità di carico maggiori, ideali per chi cerca una navigazione più semplice e trasporta più bagagli. Il comodo poggiapiedi con scanalature Sand-Ripple offre una presa extra, mentre l'anello a D in acciaio inossidabile rinforzato per il leash garantisce una navigazione sicura anche tra le onde piccole. Realizzati con l'esclusiva tecnologia Drop Stitch Light di Aqua Marina, i nuovi SUP che compongono la linea sono leggeri ma estremamente rigidi e sono tutti dotati del nuovo zaino con cerniera CIRCUPACK™, realizzato al 100% con rifiuti di plastica, per ridurre sempre di più l'impatto ambientale. Caratteristiche principali: Forma ridisegnata con coda arrotondata e squadrata per una migliore stabilità, tappetino in EVA di nuova concezione, anti-sabbia, per il massimo comfort, Nuovissimo, iconico elastico Red Strap per una sicurezza del carico senza sforzo. Maniglia in neoprene solido e morbido per un facile trasporto. Area della valvola con toppe in gomma di qualità per un aspetto premium e una tenuta stagna. Anello a D per il fissaggio del sedile (opzionale). Tutte le tavole della serie sono complete di zaino CIRCUPACK™ per il trasporto, pagaia smontabile e telescopica, laccio di sicurezza, pompa per il gonfiaggio e pinnetta direzionale.



ACCESSORI IN DOTAZIONE CON LA SERIE ALL AROUND

20/26



BREEZE

Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.495.00	300	76	12	7,6	100	15 psi

segue ▸

20/26



VAPOR

Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.496.00	315	79	15	8,2	140	15 psi


20/26



FUSION

Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.497.00	330	81	15	8,8	150	15 psi

20/26

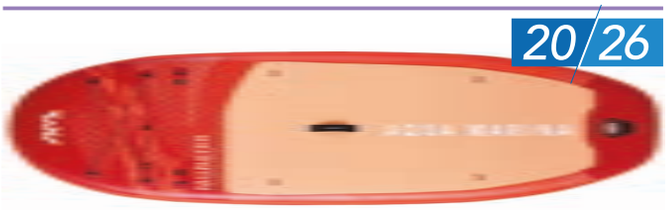

MONSTER

Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.498.00	390	84	15	10,3	170	15 psi



Perfetta sia per i principianti che per i riders esperti, la serie **ALL AROUND 2025** è stata creata per essere versatile ed offrire prestazioni eccezionali e praticità di trasporto e di utilizzo. Tutti i modelli sono stati riprogettati con una forma nuova e raffinata, una struttura ultra stabile e numerose funzionalità aggiuntive, per essere utilizzati in acque piatte o con piccole onde. Presenta colori audaci e accattivanti con sfumature che risaltano su qualsiasi acqua e con un design in sintonia con l'ambiente circostante. La serie ALL-AROUND è economica e offre versatilità e prestazioni. Le tavole

segue ▸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BREEZE/VAPOR/FUSION/MONSTER presentano una coda allargata per un maggiore volume in modo da fornire maggiore stabilità ed equilibrio. Sono inoltre dotate del nuovo sistema elastico RED STRAP™, per trasportare un carico maggiore con facilità e sicurezza grazie alla sua ultraelasticità. Il poggiapiedi in EVA presenta una nuova scanalatura increspata ad effetto sabbia per una maggiore aderenza. Tra le altre dotazioni di serie troviamo: un sistema di cordini elastici per il fissaggio dei bagagli, la pinnetta direzionale scorrevole, un sistema di D-ring in acciaio per agganciare il sedile (opzionale) ed una valvola di gonfiaggio di qualità superiore contornata da una protezione in gomma per limitare le perdite di aria. Tutte le tavole della serie sono dotate del nuovo zaino CIRCUPACK™ ecologico per il trasporto, una pompa a mano con manometro, a doppia azione, per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio Liquid Air V1, pagaia telescopica scomponibile Sport III e laccio di sicurezza.



ACCESSORI IN DOTAZIONE CON LA SERIE ALL AROUND



BREEZE						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.570.00	300	76	12	7,6	100	15 psi



VAPOR						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.571.00	315	79	15	8,2	140	15 psi



FUSION						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.572.00	330	81	15	8,8	150	15 psi

segue ▸



MONSTER						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.573.00	390	84	15	10,3	170	15 psi



La nuova serie **ALL-AROUND ADVANCED** è perfetta per i suppers che cercano versatilità ma con rigidità e rinforzi aggiuntivi rispetto alla serie ALL-AROUND. I modelli della serie presentano notevoli aggiornamenti, tra cui l'aggiunta di 2 strisce di compressione trasversali a tutta la lunghezza della tavola che forniscono una stabilità eccellente, un miglioramento della rigidità di oltre il 20% ed una pagaiata più fluida, per renderli veramente ADVANCED. Sono disponibili quattro differenti modelli e cinque brillanti opzioni di colore, che vengono forniti in dotazione con il nuovissimo pacchetto accessori. Sono dotati del nuovo sistema elastico RED STRAP™, per trasportare più carico con facilità e sicurezza grazie alla sua ultraelasticità, di un sistema brevettato Swift attach fin system (SAFS™) che permette di agganciare la deriva ancora più velocemente e del nuovo kick pad in coda che facilita le manovre in curva. Anche il pack accessori è stato completamente ridisegnato, inserendo la pagaia ibrida in carbonio e fibra di vetro, la pinna direzionale, il laccio per il trasporto della tavola da arrotolata ed il nuovissimo zaino CIRCUPACK™ ecologico, per le Coral nel colore coordinato alla tavola, un laccio di sicurezza anti-trascinamento ed il gonfiatore a doppia azione con manometro Liquid Air V2. Tra le altre dotazioni di serie troviamo: il tappetino in EVA diamantato per assicurare comfort e stabilità, un sistema di D-ring in acciaio per agganciare il sedile (opzionale) ed una valvola di gonfiaggio di qualità superiore contornata da una protezione in gomma per limitare le perdite di aria.



CORAL RASPBERRY						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.574.00	310	78	15	9	105	15 psi

segue ▸




ACCESSORI IN DOTAZIONE




CORAL NIGHT FADE						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.575.00	310	78	15	9	105	15 psi



ACCESSORI IN DOTAZIONE

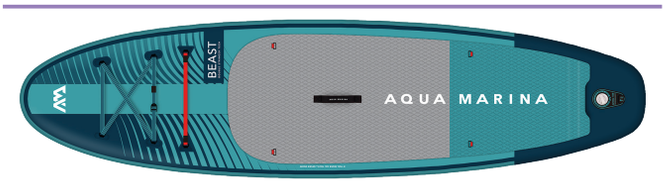

BEAST						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.576.00	320	81	15	9,5	140	15 psi

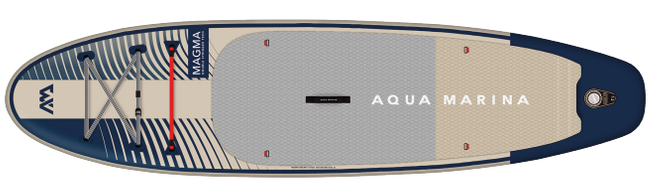


MAGMA						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.577.00	340	84	15	10,5	150	15 psi

segue ▸



ATLAS						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.578.00	366	86	15	11,8	180	15 psi

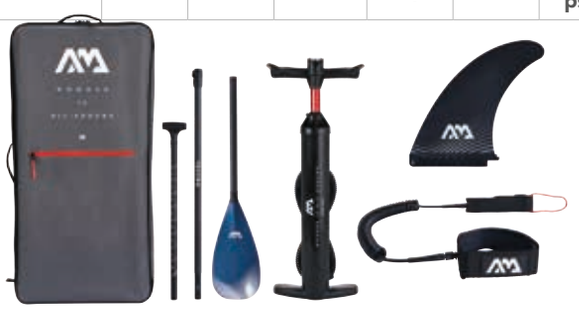

ACCESSORI IN DOTAZIONE CON BEAST, MAGMA ED ATLAS



La nuova serie **TOURING** è stata progettata per rendere ancora più confortevole l'esplorazione a lunga distanza, per gite di un'intera giornata in pagaia e per esplorazioni senza limiti. Con diverse dimensioni e colorazioni tra cui scegliere, una silhouette elegante e moderna e il volume generoso, Hyper è perfetto per viaggi di più giorni o quando si ha intenzione di esplorare distanze maggiori, risultando divertente sia per i principianti che per i canoisti esperti. Tutti I modelli HYPER sono dotati di bordi idrodinamici rettangolari (REC Edge™) per mantenere al minimo la perdita di scia, della chiglia di prua modellata a gancio (FORE kEEL™) per fendere meglio l'acqua e pagaiare in linea retta con maggiore facilità e di un sistema a doppia camera d'aria per fornire maggiore sicurezza nei viaggi sulle lunghe distanze. Per tutti i modelli della serie è presente inoltre un kick pad rialzato per facilitare i cambi di direzione ed i tagli d'onda ed un sistema di cordini elastici ad alta resistenza per trasportare un carico maggiore. I modelli CORAL, nelle 2 versioni di colore, presentano un peso leggermente inferiore per essere più facilmente trasportabili ed un pack accessori completo nei colori coordinati alle tavole. Sono dotati del nuovo sistema elastico RED STRAP™, per trasportare più carico con facilità e sicurezza grazie alla sua ultraelasticità e di un sistema brevettato Swift attach fin system (SAFS™) che permette di agganciare la deriva ancora più velocemente. Anche il pack accessori è stato completamente ridisegnato, inserendo la pagaia ibrida in carbonio e fibra di vetro, la pinna direzionale, il laccio per il trasporto della tavola da arrotolata ed il nuovissimo zaino CIRCUPACK™ ecologico, un laccio di sicurezza anti-trascinamento ed il gonfiatore a doppia azione con manometro Liquid Air V2. Tra le altre dotazioni di serie troviamo: il tappetino in EVA diamantato per assicurare comfort e stabilità, un sistema di D-ring in acciaio persegue ▸

agganciare il sedile (opzionale) ed una valvola di gonfiaggio di qualità superiore contornata da una protezione in gomma per limitare le perdite di aria.



CORAL TOURING RASPBERRY						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.579.00	350	79	15	9,3	130	15 psi



CORAL TOURING NIGHT FADE						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.580.00	350	79	15	9,3	130	15 psi



ACCESSORI IN DOTAZIONE CON CORAL TOURING



HYPER 11'6"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.581.00	350	79	15	9,3	150	15 psi



HYPER 12'6"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.581.01	381	81	15	12,5	170	15 psi

segue ▸



ACCESSORI IN DOTAZIONE CON HYPER



SUP BOARD AQUAMARINA GLOW 10'4" Innovativa Sup board luminosa realizzata con la nuova tecnologia Woven Drop Stitch. A differenza del tradizionale Drop-stitch a punti cuciti, questa tecnica a filamenti intrecciati riduce il peso del 10% mantenendo la rigidità della tavola. Il suo design traslucido lascia trasparire la trama intrecciata, mettendo in mostra l'innovazione al suo interno consistente in un sistema di illuminazione che permette di selezionare 6 differenti colori e 4 modallità di illuminazione, rendendo magico ogni momento sull'acqua. Un telecomando di facile utilizzo rende la regolazione della luminosità, del colore e delle modalità di illuminazione dell'Ambient Light System™ e del faro di prua della tavola semplice e comodo. Il design All-around garantisce versatilità in varie acque e condizioni meteorologiche grazie alla forma stabile e robusta che consente di pagaiare senza sforzo, mentre il rivestimento superiore in EVA presenta delle scanalature profonde di nuova concezione che garantiscono la massima aderenza e comfort ma nello stesso tempo lasciano filtrare la luce proveniente dall'interno. Sono dotati, inoltre, del nuovo sistema elastico RED STRAP™, per trasportare più carico con facilità e sicurezza grazie alla sua ultraelasticità e di un sistema brevettato Swift attach fin system (SAFS™) che permette di agganciare la deriva ancora più velocemente. Completano la dotazione di accessori una comoda maniglia per il trasporto, la valvola di gonfiaggio con rivestimento in gomma per evitare perdite d'aria ed un pack accessori completo composto dal nuovissimo zaino CIRCUPACK™ ecologico, un laccio di sicurezza ad alta resistenza ed il gonfiatore a doppia azione con manometro Liquid Air V1.



GLOW 10'4"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.582.00	315	79	15	8,2	140	15 psi

segue ▸



ACCESSORI IN DOTAZIONE



SUP BOARD AQUAMARINA GO + MOTORE POWER FIN S. Turbo fa parte della nuova serie GO e rivoluziona l'esperienza del SUP. Disponibile in 2 dimensioni 10" e 12", grazie al motore elettrico Power Fin, puoi raggiungere fino a 6 km/h senza remare, il tutto controllato comodamente con un telecomando. Preferisci un'esperienza classica? Nessun problema: la tavola include una pinna direzionale e un pagaia pieghevole in alluminio. Il motore offre due velocità: 4 km/h in modalità ECO e 6 km/h in modalità Turbo. La batteria da 97,8 Wh garantisce fino a 60 minuti di autonomia in modalità ECO e 30 minuti in modalità Turbo. È impermeabile (IP67), costruita in materiale ABS resistente e si ricarica in 2–3 ore con il caricatore incluso. Realizzata con tecnologia Drop Stitch Light, la tavola è leggera, rigida e facile da trasportare. Ideale per acque calme o piccole onde. Dispone di un cordino elastico per i bagagli, superficie antiscivolo in EVA effetto sabbia e una maniglia in neoprene per un facile trasporto. La pinna è removibile e installabile con sistema "slide-in". Completano la dotazione di serie un pack accessori completo composto dal nuovissimo zaino CIRCUPACK™ ecologico, un laccio di sicurezza ad alta resistenza ed il gonfiatore a doppia azione con manometro Liquid Air V1. Caratteristiche Principali :Motore Power Fin – fino a 6 km/h di velocità, Telecomando wireless – controllo semplice e intuitivo, Batteria da 97,8 Wh – fino a 60 minuti di utilizzo, Utilizzo ibrido – elettrico o con pagaia. Struttura tavola in Drop Stitch Light – leggera e resistente, Impermeabilità IP67 – batteria e motore resistenti all'acqua. La dotazione di accessori comprende: il nuovissimo zaino CIRCUPACK™ ecologico, un laccio di sicurezza ad alta resistenza, il gonfiatore a doppia azione con manometro Jombo 23,5", una pagaia telescopica scomponibile, la pinnetta direzionale ed il pack accessori del motore elettrico, comodamente contenuto in una valigetta antiurto composto dal propulsore, dal laccio di sicurezza, dalla fascia da braccio per riporre il telecomando, dal telecomando, dalla batteria e dal caricabatterie.



segue ▸

TURBO 10'6"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.565.00	320	81	15	15,33	140	15 psi



TURBO 12'0"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.566.00	366	84	15	17,05	170	15 psi



ACCESSORI IN DOTAZIONE



Sviluppate grazie all'esperienza di rider professionisti, la linea RACING presenta delle tavole da gara che eccellono in tutte le condizioni, grazie alla rigidità ed alla leggerezza assicurata dalla Double Layer Quadruple Stringer Technology, competendo in prestazioni con le tradizionali tavole in composito. Questa tecnologia, che unisce alla struttura in Drop Stitch un rivestimento a doppio strato rinforzato da 4 bande longitudinali, garantisce una riduzione di peso pari al 20/25% combinata ad un incremento della rigidità del 25/30%. Il profilo stretto e la maggiore lunghezza consentono di ottenere prestazioni superiori sia per gli atleti di livello avanzato che per quelli di livello professionale. Sono dotate di un tappetino in EVA per assicurare comfort ed aderenza, di un kick pad diamantato per cambi di direzione rapidi e tagli di onda, di una maniglia centrale per il trasporto, un D-Ring in acciaio per il traino, tappo della valvola con base in gomma completo di istruzioni d'uso e di un cavo elastico per il trasporto dei bagagli. Fornite con zaino arricchito da una comoda zip di chiusura, laccio di sicurezza con anima in acciaio, nuova pompa Liquid Air V2 super

segue ▸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ergonomica con manometro antiurto e volume maggiore per un gonfiaggio più facile e veloce e pinna racing direzionale.



ACCESSORI IN DOTAZIONE CON LA SERIE RACING



RACE 12'6"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.516.00	381	69	15	10,2	150	18 psi



RACE 14'0"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.516.01	427	69	15	12	160	18 psi



La tavola **RACE ELITE** è perfetta per i riders avanzati che vogliono concentrarsi sulla velocità di pagaiata e coprire distanze più lunghe. Costruita con quattro traverse rinforzate in fibra di carbonio ultra-rigide (tecnologia CFR™), questa tavola è dotata di incredibile rigidità e reattività. E' caratterizzata da un profilo più dritto e una coda più appuntita, che aumentano la velocità massima e massimizzano l'efficienza di planata. Con una larghezza ridotta e il pad rialzato lateralmente, RACE ELITE si distingue per una migliore accelerazione ed una grande stabilità. E'dotata di una pinna da corsa in fibra di vetro di alta qualità ed un nuovo profilo idrodinamico, specificamente progettati per offrire una planata veloce ed efficiente, ideale sia per le acque calme che per le gare sottovento. Dotata di un tappetino in EVA per assicurare comfort ed aderenza, di un kick pad per cambi di direzione rapidi e tagli di onda, di una maniglia centrale per il trasporto, un D-Ring in acciaio per il traino, tappo della valvola con base in gomma completo di istruzioni d'uso e di un cavo elastico per il trasporto di oggetti. Fornita con zaino con comoda zip di chiusura, laccio di sicurezza con anima in acciaio, nuova pompa Liquid Air V2 super ergonomica con manometro antiurto e volume maggiore per un gonfiaggio più facile e veloce e pinna racing direzionale con sistema di aggancio US finbox.

RACE ELITE 14'0"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.517.00	427	63,6	15	11,2	150	15 psi

segue ▸



ACCESSORI IN DOTAZIONE



RACE YOUNG 12'6"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.586.00	381	56	12	9	70	18 psi



ACCESSORI IN DOTAZIONE



Cavalca le correnti e conquista i fiumi con la nuova tavola **RAPID**. Grazie alle ampie dimensioni, il profilo compatto e stabile e le mini pinne espressamente progettate per le acque bianche e per impieghi gravosi, sarà possibile effettuare virate strette e l'attraversamento di tratti poco profondi senza compromettere la stabilità della tavola. Dotata del nuovo sistema ARCH EDGE, che consiste in una serie di rialzi guida sul tappetino in EVA (laterali, centrale e posteriore), Rapid consente di concentrarsi sulla pagaiata senza guardare in basso e senza rischiare che il piede posteriore scivoli via quando si esercita una pressione sul kickpad. La tecnologia DOUBLE LAYER rende questa tavola gonfiabile ultra robusta per un divertimento imbattibile con tutti i tipi di onde. Dotata di un morbido rivestimento in EVA antiscivolo diamantato che riduce i rischi di scivolamento anche se si indossano calzature tecniche, cinque comode maniglie in neoprene per il trasporto, un kick pad ottimizzato con scanalatura diamantata per la massima aderenza e comfort, cordino elastico con chiusura a fermo per il fissaggio di oggetti e D-ring in acciaio inossidabile per il traino. Fornita con sacca per il trasporto con comoda zip di chiusura, laccio di sicurezza realizzato con materiale ad alta resistenza ed anima in acciaio inox con sistema di sgancio rapido per ridurre i rischi in caso di emergenza, nuova pompa Liquid Air V1 super ergonomica con manometro antiurto, pinna direzionale River e 4 pinne laterali.

segue ▸



Articolo	RAPID 9'6" Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.519.10	289	84	15	10,2	130	18 psi



ACCESSORI IN DOTAZIONE



La tavola **WAVE** è progettata per gli appassionati di surf, da livello principiante a intermedio, che vogliono catturare facilmente le onde ed effettuare virate senza rinunciare alla velocità. Per migliorare significativamente le prestazioni sulle onde, il profilo della tavola è stato ridisegnato, con un nose più stretto che favorisce le manovre e una coda squadrata per aumentare la capacità di virata. Anche la linea più ampia del nose rocker è stata migliorata per limitare le immersioni della punta e per catturare un'onda dopo l'altra. Il sistema di pinne è stato ridisegnato. La pinna centrale, propulsiva, è dotata di un innovativo attacco per pinna "press & click" mentre le nuove alette laterali aggiuntive, disegnate per aumentare la stabilità, hanno forme diverse l'una dall'altra per ottenere una risposta più rapida. Realizzata con la tecnologia DOUBLE LAYER rinforzata lungo il perimetro, raggiunge una pressione di 18psi, garantendo incredibile rigidità e reattività. E' inoltre dotata di un morbido rivestimento in EVA antiscivolo per aumentare la sicurezza e la stabilità, di un pad rialzato per aumentare la presa durante le virate e gli step back repentini, di una rigida maniglia in neoprene per trasportarla con facilità e di 2 D-ring in acciaio per il traino. La confezione comprende: il nuovo robusto zaino con cerniera, il laccio di sicurezza espressamente progettato per il Surf, la nuova pompa a doppia azione Liquid Air V1 con manometro antiurto per un gonfiaggio più facile e veloce, la pinna centrale direzionale e le pinne laterali.



Articolo	WAVE 8'8" Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.520.00	265	75	10	7,9	95	18 psi

segue ▸



ACCESSORI IN DOTAZIONE



La tavola da Winsurf gonfiabile **BLADE** 10'6" è progettata per essere il più pratica possibile per qualsiasi livello di utilizzatore. Lo spessore è stato infatti aumentato a 15 cm per fornire una eccellente manovrabilità pur mantenendo tutte le caratteristiche delle tavole Sup All Around. Grazie al sistema "clip and go" la tavola Sup si può facilmente trasformare in una tavola da Windsurf, in modo da passare facilmente tra i diversi tipi di esperienze che il vento ed il mare offrono. Leggera, compatta e con una camera d'aria interna realizzata in tecnologia DOUBLE LAYER che garantisce una resistenza paragonabile a quella delle tavole in composito pur con una riduzione del 25% del peso, è dotata di un attacco universale che consente di adattare diversi tipi di vela (opzionali). La superficie è rivestita da un tappetino in EVA ad effetto bugnato che garantisce comfort ed aderenza anche se si indossano scarpe tecniche, D-ring integrati e cordino elastico per assicurare i bagagli, 3 maniglie ad alta resistenza con rivestimento in neoprene per un trasporto facile e sicuro. Fornita con comoda sacca per il trasporto, laccio di sicurezza modello surf, pompa a mano con manometro a doppia azione Liquid Air V1, 2 pinne direzionali (deriva e posteriore).



Articolo	BLADE 10'6" Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria (psi)
05.521.00	320	84	15	11,3	150	18



ACCESSORI IN DOTAZIONE

segue ▸



05.521.03 PACCO VELA 3.0 m2 per tavola Sup **BLADE** composto da: Vela 3.0 m2 in tessuto Dacron con inserto in PET trasparente, leggera e resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Albero 300 cm in 2 pezzi in fibra di vetro RDM, Boma 132 cm con laccio di sicurezza, Orza 300 cm, attacco universale per la tavola. Fornito con comoda sacca per il trasporto.



05.521.05 PACCO VELA 5.0 m2 per tavola Sup **BLADE** composto da: Vela 5.0 m2 in tessuto Dacron con inserto in PET trasparente, leggera e resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Albero 410 cm in 4 pezzi in fibra di vetro RDM, Boma 170-220 cm con laccio di sicurezza, Orza 400 cm, attacco universale per la tavola. Fornito con comoda sacca per il trasporto.



DRIFT 10' 10" è una innovativa tavola SUP gonfiabile appositamente progettata per la pesca. La struttura interna è realizzata in tecnologia DROP STITCH, innovativa in quanto assicura una estrema leggerezza pur unita alla rigidità paragonabile a quella delle tavole in composito. Le doppie camere d'aria laterali garantiscono una sicurezza aggiuntiva ed assicurano ulteriore stabilità mentre si sta navigando o pescando. DRIFT presenta una base antiscivolo per la massima aderenza e comfort, 2 portacanna removibili, un D-ring integrato in acciaio per l'aggancio del laccio di sicurezza o per il trasporto e 2 centrali per l'aggancio della ghiacciaia (opzionale), un cavo elastico per il fissaggio dei bagagli, un manico in gomma rivestito in neoprene per una presa più sicura e per facilitarne il trasporto. La confezione comprende: Il nuovo robusto zaino con cerniera, il laccio di sicurezza, la nuova pompa a doppia azione Liquid Air V1 con manometro antiurto per un gonfiaggio più facile e veloce, 2 portacanna removibili, il portapagaia e la pinna centrale direzionale.



segue ▸

Articolo	DRIFT 10'10"					
	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.407.10	330	97	15	11,1	130	15/3 psi



ACCESSORI IN DOTAZIONE



05.407.11 Accessorio opzionale. Ghiacciaia 2 in 1 per tavola DRIFT, ideale come contenitore per mantenere al fresco fino ad 8 ore alimenti o pescato ma anche come seduta. Realizzata in Polipropilene, è dotata di comodo schienale e maniglia per un facile trasporto. Dimensioni 51x28x34 cm.



La nuovissima serie **YOUTH** di Aquamarina è stata progettata pensando alla prossima generazione di paddlers. Con tre distinte tavole adatte a vari livelli di abilità e condizioni dell'acqua, c'è l'abbinamento perfetto per ogni giovane appassionato. La tavola VIBRANT All-around è ideale per i principianti, fornendo stabilità e facilità d'uso, progettata per i bambini che iniziano il loro viaggio con la pagaia. Essendo caratterizzata da una forma versatile a tutto tondo e dimensioni compatte, risulta l'ideale per i giovani da gonfiare e riporre da soli. Grazie alla maniglia decentrata, i bambini possono impugnare la tavola con più facilità trasportandola senza sforzo. Ideale per tutte le condizioni dell'acqua e per i giovani che pesano fino a 60 kg. E' dotata di un rivestimento in EVA effetto sabbia per il massimo comfort in traversata. Per chi cerca un allenamento avanzato e una pagaiata a lunga distanza, la tavola da crociera VIBRANT TOURING è la scelta perfetta per coloro che si stanno allenando o si uniscono a genitori o amici in tour più lunghi. Caratterizzata da un profilo aerodinamico, questa tavola offre una planata fluida e una facile manovrabilità. E' dotata di un rivestimento in EVA effetto sabbia per il massimo comfort in traversata e di un kick pad rialzato per facilitare i cambi di direzione ed i tagli d'onda. Per le competizioni giovanili, la tavola da corsa RACE YOUNG è progettata appositamente per la velocità, le prestazioni, l'allenamento e la conquista di lunghe distanze. Il suo design slanciato, studiato su misura per pesi più leggeri, è caratterizzato da una coda più stretta e un profilo aerodinamico, utili per aumentare la velocità massimasegue ▸

ed ottimizzare l'efficienza di planata. Con una notevole galleggiabilità combinata con la tecnologia Double Layer ultra rigida, queste tavole offrono rigidità e reattività senza rivali sull'acqua, garantendo una posizione stabile. Sia che si tratti di scivolare su acque piatte o di gareggiare sottovento in acque aperte, RACE YOUNG è la scelta definitiva per gli aspiranti campioni. Dotata di un rivestimento in EVA diamantato effetto sabbia per il massimo comfort in traversata, , di un kick pad rialzato per facilitare i cambi di direzione ed i tagli d'onda, di una comoda maniglia centrale per il trasporto. Completano la dotazione di accessori la pinna direzionale da corsa. Tutti i modelli sono dotati del nuovo sistema elastico RED STRAP™, per trasportare più carico con facilità e sicurezza grazie alla sua ultraelasticità e di un sistema brevettato Swift attach fin system (SAFS™) che permette di agganciare la deriva ancora più velocemente, una valvola di gonfiaggio con rivestimento in gomma per evitare perdite d'aria. Completano la dotazione di accessori il nuovissimo zaino CIRCUPACK™ ecologico, pagaia telescopica scomponibile ACE (per i modelli Vibrant e Vibrant Touring), gonfiatore a doppia azione con manometro Liquid Air V1 e laccio di sicurezza.



VIBRANT 8'0"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.585.00	244	71	10	5,6	60	15 psi



ACCESSORI IN DOTAZIONE




VIBRANT TOURING 10'0"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.585.01	305	66	12	7	80	15 psi



ACCESSORI IN DOTAZIONE



La tavola gonfiabile **MEGA** è ciò di cui si ha bisogno quando ci si vuole divertire con gli amici su di una tavola ISUP. Si può pagaiare fino a 7 persone su questa tavola gigante che è stata testata nelle condizioni più estreme. Può essere usata sia per fare surf che per escursioni in acque tranquille . Rigida e stabile in tutte le condizioni dell'acqua, ha la prua sagomata per una migliore manovrabilità, un morbido rivestimento antiscivolo su tutta la superficie, 13 maniglie in neoprene per facilitarne il trasporto e la presa, può facilmente essere arrotolata e riposta nella borsa extra large appositamente progettata, ha 2 valvole aria per un gonfiaggio e sgonfiaggio rapidi ed ha 5 grandi pinne staccabili. Fornita con una comoda sacca per il trasporto e due pompe a mano a doppia azione per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio.

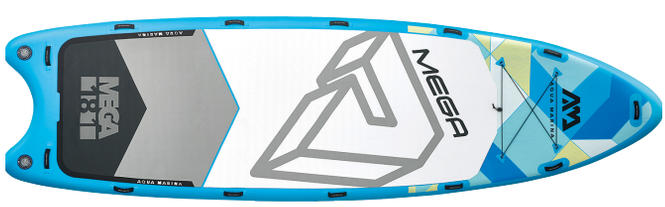

MEGA 18'1"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.385.00	550	152	20	27,5	650	8 psi



ACCESSORI IN DOTAZIONE

segue ▸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



La tavola gonfiabile AIRSHIP RACE è una vera e propria tavola da racing che unisce l'estrema velocità con lo spirito di squadra. Il profilo stretto consente di pagaiare seguendo una rotta precisa godendo di una grande accelerazione e manovrabilità. La prua sagomata ed il notevole spessore consentono di tagliare facilmente le onde. La tavola Airship Race è dotata di 8 maniglie laterali in neoprene per facilitare trasporto prima della competizione. E' una perfetta macchina da racing, utile ai club per aumentare lo spirito di squadra, team building o per portare più persone in acqua. Dotata di 2 valvole aria per un gonfiaggio e sgonfiaggio rapidi ed una pinna direzionale da corsa. La confezione comprende: Il nuovo robusto zaino con cerniera, due nuove pompe a doppia azione Liquid Air V1 con manometro antiurto per un gonfiaggio più facile e veloce e pinna racing.



AIRSHIP RACE 22'0"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.387.00	670	87	20	23,6	460	18 psi




ACCESSORI IN DOTAZIONE



La nuova serie **FAMILY** di Aquamarina è stata ideata per condividere indimenticabili avventure acquatiche con i tuoi cari, gli amici e persino i tuoi compagni pelosi. Progettata con tre distinti tipi di tavola per la pagaiata nel tempo libero, la crociera a lunga distanza e l'esplorazione subacquea, offre la soluzione perfetta per ogni attività. Con una notevole capacità di carico e una stabilità eccezionale, è l'ideale per viaggi panoramici in compagnia ed esplorare paesaggi mozzafiato. Il SUPER TRIP è disponibile in due lunghezze, 12'6" e 14'0", ed entrambe hanno una larghezza di 34". Offrono grande stabilità ma sono nello stesso tempo anche abbastanza veloci, grazie al profilo idrodinamico. Il SUPER TRIP TANDEM ha anche uno spazio extra in modo che sia possibile trasportare bagagli o attrezzature per l'esplorazione a lunga distanza. Il SUPER TRIP VIEW è un'innovativa tavola da snorkeling per famiglie progettata per condividere divertimento ed esplorare il mondo sottomarino. Con un notevole carico utile massimo di 180 kg, questa tavola offre un'eccellente stabilità e un'ampia capacità di carico, mentre la finestra trasparente a prua permette di osservare comodamente le acque sottostanti. E' dotata di un rivestimento in EVA effetto sabbia per il massimo comfort in traversata. Tutti i modelli sono dotati, inoltre, del nuovo sistema elastico RED STRAP™, per trasportare più carico con facilità e sicurezza grazie alla sua ultraelasticità e di un sistema brevettato Swift attach fin system (SAFS™) che permette di agganciare la deriva ancora più velocemente. Completano la dotazione di accessori una serie di comode maniglie perimetrali per facilitare il trasporto, la valvola di gonfiaggio con rivestimento in gomma per evitare perdite d'aria ed un pack accessori composto dal nuovissimo zaino CIRCUPACK™ ecologico ed il gonfiatore a doppia azione con manometro Liquid Air V1.




SUPER TRIP 12'6"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.584.00	381	86	15	11,6	220	15 psi

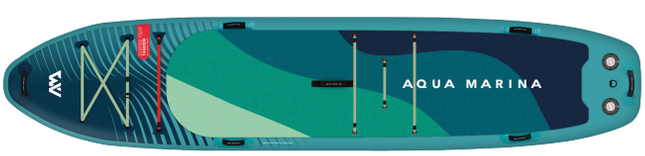

SUPER TRIP TANDEM 14'0"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.584.01	427	86	15	13,7	300	15 psi



ACCESSORI IN DOTAZIONE

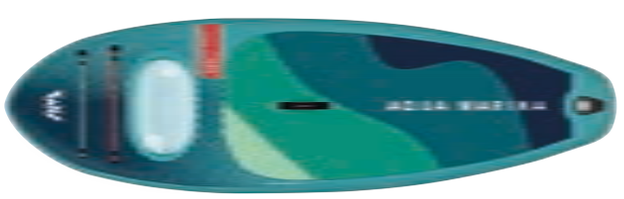

segue ▸

segue ▸

SUPER TRIP VIEW						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.584.02	340	97	15	10,3	180	15 psi



ACCESSORI IN DOTAZIONE



Le nuove tavole Sup della linea **FITNESS** di Aquamarina sono state espressamente progettate per consentire la pratica dello Yoga in acqua, avendo infatti uno spessore maggiore ed una superficie più ampia e stabile, arricchita da un rivestimento antiscivolo in EVA che permette di restare in equilibrio ed effettuare esercizi senza pregiudicare la stabilità. Realizzate con la tecnologia DROP STITCH che garantisce una grande rigidità aumentandone la stabilità e la compattezza, ma con un peso molto contenuto e con una notevole protezione dagli urti. La superficie è completamente rivestita con un tappetino antiscivolo per garantire il massimo comfort durante gli allenamenti e D-ring integrati per l'abbinamento delle tavole Dyana con la piattaforma. La tavola DYANA, finita la sessione di Yoga, si trasforma in una fantastica tavola SUP grazie al profilo ottimizzato, che è l'ideale per la pagaiata in piedi, offrendo una buona scorrevolezza e grande stabilità anche per i principianti. E' dotata di pinna centrale scorrevole estraibile, D-ring integrati per l'abbinamento con la piattaforma YOGA DOCK, laccio di sicurezza, zaino per il trasporto, comode maniglie rivestite in neoprene per il trasporto, doppio sistema di cavi elastici per il fissaggio dei bagagli e di un sistema di cinghie per il trasporto della tavola arrotolata proprio come se fosse un tappetino da yoga. Il nuovissimo YOGA DOCK consente di collegare fino ad 8 tavole DYANA per realizzare una vera e propria Yoga Class in acqua. Fornito con una comoda sacca per il trasporto ed una pompa a doppia azione con manometro Liquid Air V1. La tavola PEACE è la più incredibile piattaforma per allenarsi in piscina o in acque calme. Ideale per aumentare la resistenza, la stabilità e la coordinazione motoria. Grazie alla forma rettangolare, il volume di 340 l e le dimensioni, permette di mantenersi stabili ed asciutti durante la pratica sportiva, offrendo un minimo ingombro. E' dotata inoltre di 5 maniglie in neoprene ad alta resistenza per il trasporto o come aiuto per la stabilità e per mantenere la posizione nelle sessioni di allenamento. Fornita con una comoda sacca per il trasporto, una pompa a mano a doppia azione per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio e laccio per il trasporto da arrotolata.

segue ▸



DHYANA						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.567.00	325	86,5	15	9,6	155	15 psi



ACCESSORI IN DOTAZIONE



YOGA DOCK						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.568.00	290	170	12	14,2	220	15 psi



ACCESSORI IN DOTAZIONE



PEACE						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.569.00	250	90	15	9	150	15 psi

segue ▸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



ACCESSORI IN DOTAZIONE



05.522.01 Pagaia per Sup **SPORT III**, telescopica a 3 sezioni, asta in alluminio Ø 29 mm, lunghezza da 175 a 220 cm, impugnatura a T in nylon. Pala in Polipropilene e fibra fdi vetro (70%-30%), dim. 40x20 cm. Peso 1000 gr.



05.527.01 Pagaia per Sup **ACE KIDS**, ultraleggera e telescopica, progettata per i riders più giovani. Telescopica a 3 sezioni, asta in alluminio Ø 27mm, lunghezza da 130 a 165 cm, impugnatura a T in nylon. Pala in Polipropilene , dim. 36x16 cm. Peso 587 gr.



05.523.00 Pagaia per SUP SOLID. Pagaia telescopica a 3 sezioni, ultraleggera, asta realizzata in fibra di vetro, diametro 28.7 mm, lunghezza da 180 a 220 cm, pala in polipropilene (60%) e fibra di vetro (40%) dim. 40x22 cm, impugnatura in gomma a T ergonomica ed antiscivolo, peso 950 g.



05.524.00 Pagaia per SUP CARBON GUIDE, Pagaia telescopica a 3 sezioni, ultraleggera, asta realizzata in carbonio (70%) e fibra di vetro (30%), diametro 28.7 mm, lunghezza da 180 a 220 cm, pala in polipropilene (60%) e fibra di vetro (40%) dim. 40x22 cm, impugnatura in gomma a T con design ergonomico ed antiscivolo, peso 950 g.



05.525.00 Pagaia per SUP CARBON PRO, Pagaia telescopica a 3 sezioni, ultraleggera, asta realizzata in carbonio (70%) e fibra di vetro (30%), diametro 28.7 mm, lunghezza da 180 a 220 cm, pala in carbonio dim. 40x19 cm, impugnatura in carbonio a T con design ergonomico ed ultra leggero ideale per le competizioni, peso 750 g.



05.526.00 Pagaia per SUP CARBON X Pagaia telescopica a 2 sezioni, ultraleggera, asta realizzata in carbonio, diametro 28.7 mm, lunghezza da 180 a 220 cm, pala in carbonio dim. 40x19 cm, impugnatura in carbonio a T con design ergonomico ed ultra leggero ideale per le competizioni, con sistema antitorsione, peso 650 g.



05.543.01 Pagaia 2 in 1 **DUAL TECH** per Sup e Kayak con asta a 4 sezioni in alluminio, Ø 29 mm, doppia pala in Polipropilene e Fibra di vetro (70% - 30%) dimensioni 40x20 cm, lunghezza a 3 sezioni: 175 - 220 cm, lunghezza a 4 sezioni 236 cm. Peso 1580 gr.



05.530.10 Gonfiatore per Sup **LIQUID AIR V1**. Pompa a mano a doppia azione, per gonfiaggio e sgonfiaggio. Capacità 2,2+2,2l, intervallo misurazione pressione 4-20 psi, design ergonomico per impugnatura e pedale, manometro antiurto e leva per passare rapidamente dalla singola alla doppia azione.



05.531.10 Gonfiatore per Sup **LIQUID AIR V2**. Pompa a mano a doppia azione, per gonfiaggio e sgonfiaggio. Capacità 2,6+2,6l, intervallo misurazione pressione 4-20 psi, design ergonomico per impugnatura e pedale, manometro antiurto, pistone ad alto flusso d'aria per un gonfiaggio più facile e leva per passare rapidamente dalla singola alla doppia azione.



05.532.00 Gonfiatore Sup LIQUID AIR V3. Pompa a mano a tripla azione ad alta pressione. Capacità 3.2 +3.2 l, pressione massima 30 psi, design super ergonomico dell'impugnatura e del pedale, manometro antiurto, guarnizioni e filtro anti-sabbia per una lunga durata della pompa, manopola per cambiare comodamente da tripla a doppia o singola azione.



05.533.00 Gonfiatore elettrico doppia azione 12 V DC, pressione massima fino a 20 psi, 110W, ideale per gonfiare Sup, Kayak, Piattaforme e battelli pneumatici. Dotato di schermo LCD, può essere collegato all'accendisigari od alla batteria. Funzione gonfiaggio: 1 psi/min. Funzione sgonfiaggio: 4 psi/minuto.



05.534.00 Gonfiatore elettrico 12 V DC, pressione massima fino a 16 psi, 110W, ideale per gonfiare Sup, kayak, piattaforme e battelli pneumatici. Dotato di schermo LCD, può essere collegato all'accendisigari od alla batteria. Funzione gonfiaggio: 70 L/min.



05.451.10 Pinna centrale per SUP in nylon rinforzato, 22x18,5 cm. Attacco con binario scorrevole SLIDE IN.



05.453.00 Pinna centrale per SUP 9,5" in nylon rinforzato con fibra di vetro espressamente disegnata per SUP da corsa e touring. Dim. 24,5x18 cm. Attacco con binario scorrevole SLIDE IN.



05.450.00 Pinna amovibile per WINSUP 11" in materiale composito di resina super resistente (50% nylon/ 50% resina di nylon rinforzata DuPont Minlon). Dim. 28x18 cm. Attacco con binario scorrevole SLIDE IN.



05.449.00 Pinna amovibile per SUP RAPID in materiale composito di resina super resistente espressamente progettata per acque bianche. Dim. 26.8x11.4 cm. Attacco con binario scorrevole SLIDE IN.



05.591.00 Pinna centrale per SUP 9,8" in fibra di vetro espressamente disegnata per SUP da corsa **RACE ELITE**. Sistema di aggancio US Finbox. Dim. 18,5x25 cm.



05.588.00 PINNETTA SWIFT ATTACH 9" Pinna centrale ad attacco rapido in nylon rinforzato. Dimensioni 23x16,5 cm. Sistema Swift Attack Fin per un fissaggio facile e sicuro.



05.589.00 PINNETTA RACING SWIFT ATTACH 9" ad attacco rapido in nylon rinforzato. Dimensioni 24,5x16,5 cm. Sistema Swift Attack Fin per un fissaggio facile e sicuro. Progettata appositamente per i sup della linea Touring.



05.593.00 Pinna centrale per SUP **WAVE 10"** in nylon rinforzato con fibra di vetro. Installazione SWIFT ATTACH PRESS-IN, per un aggancio semplice e sicuro. Dim. 16,5x25,5 cm.



Pinne laterali per SUP **WAVE 4,5"** in nylon rinforzato con fibra di vetro. Installazione SWIFT ATTACH PRESS-IN, per un aggancio semplice e sicuro. Dim. 9,6x11,5 cm.
05.593.01 DESTRA **05.593.02** SINISTRA



05.538.00 Laccio di sicurezza per Sup in materiale ad alta resistenza, 8,5'/5 mm.



05.535.00 Laccio di sicurezza per sup 10'/7mm in materiale ad alta resistenza, spirali in acciaio inox.



05.536.00 Laccio di sicurezza per surf 9'/6mm in materiale ad alta resistenza, spirali sottili in acciaio inox.



05.537.00 Laccio di sicurezza per sup Rapid 9'/7 mm in materiale ad alta resistenza, spirali in acciaio inox, meccanismo di sicurezza a rilascio rapido.



05.426.00 Sedile removibile supplementare. Si può da installare facilmente sulle tavole iSUP della serie All Around (Breeze, Vapor e Fusion) e sul Kayak ORCA. Realizzato in poliestere resistente con imbottitura in EVA. Dotato di comode cinghie per l attacco e di una tasca portaoggetti posteriore.



05.445.00 Porta pagaia in neoprene morbido con chiusura a velcro, permette di agganciare la pagaia alla tavola SUP.Dim. 15x10 cm.



05.458.00 Borsa porta pagaia, con comode strip per le spalle per un trasporto facile e sicuro.



05.448.00 Adattatore per valvola di gonfiaggio SUP. Dim. 3,18x7,57 cm. Connettore: PA66+30% GF. Valvola in ottone e gomma.



05.447.00 Adattatore per action camera in policarbonato ed acciaio Inox.



05.626.00 Adattatore US Finbox. Con questo adattatore il motore Blue Drive Power Fin può essere montato su tutte le tavole SUP con attacco US. Dimensioni 21,2x5,2x4,5 cm, materiale PA66+30% GF.

20/26



05.630.00 Adattatore Swift Attach Finbox. Con questo adattatore BLUEDRIVE power Fin può essere applicato a tutti i SUP con attacco Swift.

20/26



05.599.00 Kit T-Belt consente di fissare la tavola da SUP al tientibene o ai candelieri della barca sia essa a vela o motore grazie ai morsetti regolabili a 360° e realizzati in ABS ad alta resistenza. Adatto a tubi di diametro tra 22 mm e 30 mm. Il kit è composto da due coppie di morsetti in ABS bianco con relative cinghie fornite di chiusura a scatto. Lunghezza cinghia 180 cm, larghezza cinghia 25 mm.



Zaino ergonomico con spallacci imbottiti, perfetto per percorrere lunghe distanze portando con sè SUP, pagaia, pompa e tutti gli accessori essenziali. Dotato di tasca interna per riporre pinnetta, manuali e kit di riparazione. Colore grigio.

05.466.00 XS Dim. 79x41x28 cm, per tavola sup RACE/ RACE ELITE.

05.466.01 S Dim. 86x43x21 cm, per tavole sup VIBRANT/ BREEZE/VAPOR/WAVE

05.466.02 M Dim. 91x43x24 cm, per tavole sup FUSION/ BEAST/SUPER TRIP

05.466.03 L Dim. 94x46x27 cm, per tavole sup MONSTER/ MAGMA/ATLAS/HYPER/BLADE/DHYANA/DRIFT

05.466.04 XL Dim. 104x43x29 cm, per tavole sup RAPID/ PEACE/ SUPER TRIP TANDEM/ AIRSHIP RACE/ CASCADE



Zaino con ruote, con apertura facile, cinghie imbottite, cinghie extra su spalle e fianchi e tasche portaoggetti interne ed esterne. Misure: 90x40x25 cm.

05.455.10 Blueberry **05.455.20** Raspberry



La nuova serie **CASCADE** è disponibile quest'anno in due misure, 11'2" e 13'2". Questa tavola sfrutta i vantaggi sia del SUP che del kayak, risultando molto maneggevole ed ultra versatile e soddisfacendo le esigenze di tutti i principianti che intendono utilizzarla nel lago, nel fiume ed in mare aperto. Combinando kayak e stand up paddle in un'unica tavola compatta, questo SUP/kayak ultra ampio è super stabile e pronto per l'avventura. La versione TANDEM dispone di 2 spazi per la seduta per ospitare comodamente 2 passeggeri. Lo spessore di 20 cm consente il volume massimo adatto a chi trasporta attrezzatura per l'esplorazione a lunga distanza, mentre la tecnologia Drop Stitch Light combina grande portabilità con incredibile rigidità. Dotata di un rivestimento in EVA diamantato per il massimo comfort in traversata, del nuovo sistema elastico RED STRAP™, per trasportare più carico con facilità e sicurezza grazie alla sua ultraelasticità, di 2 comode maniglie centrali per il trasporto e di un sistema brevettato Swift attach fin system (SAFS™) che permette di agganciare la doppia deriva ancora più velocemente. Completano la dotazione di accessori una valvola di gonfiaggio con rivestimento in gomma per evitare perdite d'aria ed un pack accessori composto dal nuovissimo zaino CIRCUPACK™ ecologico, gonfiatore a doppia azione con manometro Liquid Air V1, pagaia telescopica scomponibile 2 in 1 Dual Tech, sedile rimovibile (per il modello 11'2") e laccio di sicurezza.



CASCADE 11'2"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Camere d'aria
05.587.00	340	89	20	11,3	220	1+1



ACCESSORI IN DOTAZIONE

segue ▸



CASCADE 13'2"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Camere d'aria
05.587.01	402	98	20	15	250	2+1



ACCESSORI IN DOTAZIONE



HALVE è un innovativo kayak ultra leggero in poliuretano termoplastico rinforzato, un materiale eccezionalmente resistente all'abrasione ed agli oli e con un ottima elasticità, che risulta essere più resistente, pieghevole e facile da riporre. Progettato per fornire una notevole stabilità e fluidità di pagaiata grazie alla forma affusolata ed alla struttura del fondo in DROP STITCH che fornisce notevole rigidità. E' più leggero del 50% rispetto ai kayak tradizionali. Passa facilmente dalla modalità solista a quella tandem, soddisfacendo tutti gli avventurieri. HALVE offre una notevole versatilità sia che si tratti di pagaiare su lunghe distanze che navigare in acque bianche e può essere utilizzato da soli od in coppia. Le ampie camere d'aria laterali garantiscono una stabilità straordinaria, mentre il suo profilo aerodinamico offre migliori prestazioni di navigazione grazie alla facilità di planata. Dotato di una comoda seduta gonfiabile, una protezione rinforzata a prua e poppa per aumentare la resistenza agli urti, un paraschizzi per proteggere la seduta ed un sistema di cordini elastici per assicurare il bagaglio. Fornito con: zaino per il trasporto, pompa a piede per il gonfiaggio, 2 sedili gonfiabili e 2 pinne direzionali.



HALVE						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Peso (kg)	Passeggeri (max)	Carico max (kg)	Camere d'aria
05.561.00	398	98	7,4	2	180	2+1

segue ▸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




ACCESSORI IN DOTAZIONE



La nuova linea di kayak **BETTA** è stata completamente ridisegnata. Ideali per acque piatte e calme, questi kayak sono leggeri ma estremamente versatili e facili da manovrare. La struttura è in robusto PVC rinforzato con saldature ad alta frequenza per una maggiore aderenza, composta da 2 camere d'aria laterali per assicurare stabilità e sicurezza e da una struttura di fondo centrale in PVC gonfiabile i-beam per una maggiore resistenza agli urti e rigidità. I sedili gonfiabili in PVC sono regolabili a strappo ed hanno lo schienale alto per pagaiare comodamente per ore, le estremità di prua e poppa sono ricoperte da una protezione in gomma per aumentare la resistenza agli urti, la prua è ricoperta da un paraspruzzi a protezione del pozzetto, dei comodi supporti poggiapiedi assicurano un viaggio confortevole, le valvole autosvuotanti Superfast possono essere lasciate aperte per un rapido drenaggio dell'acqua in acque bianche o chiuse per la pagaiata in acque piatte. Completano la dotazione le maniglie in gomma anteriori, posteriori e centrali per un facile trasporto, D – ring per consentire la regolazione della posizione del sedile, valvole ad alta pressione per gonfiaggio e sgonfiaggio rapidi ed un sistema di due pinne centrali ad alte prestazioni. Forniti con: sedile con cuscino gonfiabile in pvc, pagaia scomponibile, puntapiedi, pompa a piede per il gonfiaggio, 2 pinne direzionali e sacca per il trasporto.

20/26

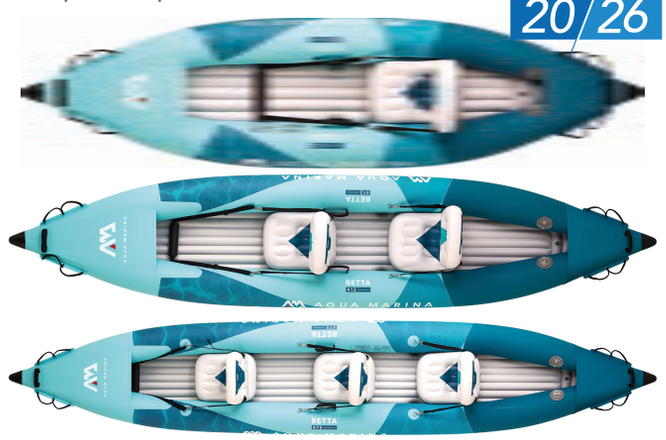







	BETTA 312 10'3"	BETTA 412 13'6"	BETTA 475 15'7"
	05.553.00	05.553.01	05.553.02
Lunghezza	312 cm	412 cm	475 cm
Larghezza	80 cm	83 cm	83 cm
Passeggeri max	1	2	3

segue ▸

	BETTA 312 10'3"	BETTA 412 13'6"	BETTA 475 15'7"
	05.553.00	05.553.01	05.553.02
Carico max	110 kg	180 kg	230 kg
Peso	8,5 kg	11,6 kg	13,8 kg
Camere d'aria	2+1	2+1	2+1
Valvole scarico	1+2 valvole sicurezza	1+4 valvole sicurezza	1+4 valvole sicurezza
Pinne direzionali	2 centrali	2 centrali	2 centrali
Pagaie	1	2	3
Sedili rimovibili	1	2	3



ACCESSORI IN DOTAZIONE



La nuova serie **LAXO** è stata aggiornata con il rivoluzionario tessuto a copertura dello scafo AQUASHELL™, una nuovissima tecnica di stampa digitale avanzata grazie alla quale il tessuto esterno idrorepellente risulta ancora più resistente allo scolorimento dovuto ad i raggi UV. Disponibili in tre lunghezze per ospitare fino a tre persone, i modelli LAXO sono ideali per esplorare laghi ed acque poco agitate, offrendo un equilibrio perfetto tra stabilità e governabilità. Sono dotati di copertura paraspruzzi a prua, di un doppio sistema di elastici regolabili per fissare facilmente il bagaglio, di un ampio spazio per custodire attrezzatura o bagagli, maniglie in gomma anteriori, posteriori e centrali per un facile trasporto, D-ring con cinghie multiple per consentire la regolazione della posizione del sedile, valvole Boston unidirezionali per un facile gonfiaggio e sgonfiaggio, sedili Premium con schienale alto con cuscino in EVA e tasche portaoggetti, due pinne centrali ad alte prestazioni per un eccellente navigabilità. Forniti con: sedile rimovibile, pompa a piede per il gonfiaggio, pinna direzionale, pagaia scomponibile e zaino per il trasporto.



segue ▸



	LAXO 285 05.557.00	LAXO 320 05.557.01	LAXO 380 05.557.02
Lunghezza	285 cm	320 cm	380 cm
Larghezza	90 cm	90 cm	90 cm
Passeggeri max	1	2	2+1
Carico max	110 kg	180 kg	210 kg
Peso	11,5 kg	12 kg	17,5 kg
Camere d'aria	2+1	2+1	2+1
Valvole scarico	1	1	1
Pinne direzionali	2 centrali	2 centrali	2 centrali
Pagaie	1	2	2
Sedili rimovibili	1	2	3



ACCESSORI IN DOTAZIONE



Il nuovissimo modello **RIPPLE** è stato progettato per ottenere un maggiore spazio a bordo, per i canoisti che necessitano di trasportare più bagaglio e di mantenerlo all'asciutto. Dotata di un fondo ultra confortevole, questa canoa gonfiabile è super stabile e ti fa sentire al sicuro. Costruita con la tecnologia CO-FABRIC ™ e una lunga linea di galleggiamento, RIPPLE è leggera ma facile da manovrare, adatta a percorrere lunghe distanze senza sforzo. Realizzata con l'esclusiva tecnologia del tessuto idrorepellente AQUASHELL™ con speciale trattamento anti-UV per una maggiore durata, paraspruzzi di prua a protezione del pozzetto, sistema di cordini elastici regolabili a prua e poppa per fissare facilmente il bagaglio, sedili gonfiabili con rivestimento in tessuto per garantire un ottimo comfort e facilità di pagaiata, maniglie in gomma anteriori, posteriori e centrali per un facile trasporto, D-ring multipli per la regolazione della posizione del sedile, valvola Boston unidirezionale per un facile gonfiaggio e sgonfiaggio, due pinne centrali ad alte prestazioni per garantire il mantenimento della rotta. La confezione include: zaino per il trasporto, pinne direzionale scorrevole per kayak, pompa per il gonfiaggio, sedili e pagaie per kayak scomponibili in 3 pezzi.

segue ▸





	RIPPLE 370 05.556.00
Lunghezza	370 cm
Larghezza	85 cm
Passeggeri max	3
Carico max	230 kg
Peso	18,5 kg
Camere d'aria	2+1
Valvole scarico	1
Pinne direzionali	2 centrali/center fins
Pagaie	2
Sedili rimovibili	3



ACCESSORI IN DOTAZIONE



MEMBA è una innovativa serie di kayak gonfiabili progettata appositamente per le escursioni sulla media distanza nelle diverse condizioni. La chiglia piatta e la lunga linea di galleggiamento offrono una grande capacità di navigazione e una planata efficiente per migliorare le prestazioni e percorrere distanze più lunghe. Realizzati con l'esclusiva tecnologia del tessuto idrorepellente AQUASHELL™ con speciale trattamento anti-UV per una maggiore durata, fondo realizzato in Drop Stitch a doppia parete di 7 cm di spessore, diverse maniglie in gomma per un facile trasporto, sedile regolabile con schienale alto, cuscino spugnoso e tasche portaoggetti, paraspruzzi con cordino elastico per il carico di piccoli bagagli, sia a prua che a poppa, diverse fibbie ad alta resistenza che consentono di regolare la posizione del sedile nella posizione più comoda, supporto per pagaia in velcro sui tubolari laterali, sistema di pinne direzionali ad alte prestazioni per un'eccellente capacità di navigazione. Forniti con: zaino per il trasporto, pinna direzionale scorrevole per kayak, pompa a mano Aero '16, sedile e pagaia per kayak scomponibile in 3 pezzi.

segue ▸





	MEMBA 330 05.558.00	MEMBA 390 05.558.01
Lunghezza	330 cm	390 cm
Larghezza	90 cm	90 cm
Passeggeri max	1	2
Carico max	110 kg	180 kg
Peso	13,4 kg	17 kg
Camere d'aria	2+1	2+1
Valvole scarico	1+2	1+2
Pinne direzionali	2 centrali	2 centrali
Pagaie	1	2
Sedili rimovibili	1	2



ACCESSORI IN DOTAZIONE



La linea di kayak **STEAM** è stata completamente ridisegnata, divenendo una scelta eccellente per tutti i tipi di utilizzatori, sia per le lunghe escursioni che per gli amanti del rafting su fiume. La struttura è in robusto PVC rinforzato con saldature ad alta frequenza per una maggiore aderenza, composta da 2 camere d'aria laterali ed il fondo in robusto Drop Stitch da 7 cm, rendendo questi kayak gonfiabili estremamente rigidi e performanti. Con un profilo più aerodinamico, i nuovi modelli sono stati ottimizzati per una maggiore velocità dello scafo e migliori prestazioni di navigazione, resistenti anche per affrontare le acque bianche di classe III. La prua è protetta da un paraspruzzi, le estremità di prua e poppa sono

segue ▸

ricoperte da una protezione in gomma per aumentare la resistenza agli urti, a poppa è presente un sistema di corde elastiche per assicurare il bagaglio, dei comodi supporti poggiapiedi assicurano un viaggio confortevole, le valvole autosvuotanti Superfast possono essere lasciate aperte per un rapido drenaggio dell'acqua in acque bianche o chiuse per la pagaiata in acque piatte. Completano la dotazione le maniglie in gomma anteriori e posteriori per un facile trasporto, D – ring multipli per l'aggancio del sedile,segue ▸ valvole ad alta pressione per gonfiaggio e sgonfiaggio rapidi, sedile premium con schienale alto con cuscino in EVA e tasche portaoggetti ed un sistema di due pinne centrali.Forniti con: zaino per il trasporto, pompa a mano per il gonfiaggio Aero II 16", 2 pinne direzionali, sacca stagna da 10l e sedile rimovibile.





	STEAM 312 10'3" 05.555.00	STEAM 412 13'6" 05.555.01
Lunghezza	312 cm	412 cm
Larghezza	90 cm	90 cm
Passeggeri max	1	2
Carico max	110 kg	180 kg
Peso	11,5 kg	16 kg
Camere d'aria	2+1	2+1
Valvole scarico	1+8 valvole sicurezza	1+16 valvole sicurezza
Pinne direzionali	2 centrali	2 centrali
Sedili rimovibili	1	2



ACCESSORI IN DOTAZIONE



Il nuovissimo Kayak da pesca **CALIBER** è stato progettato espressamente per gli appassionati che desiderano combinare le 2 attività, pesca e kayaking, per ottenere un'esperienza fantastica. Infatti, questo kayak può essere utilizzato in solitaria per pescare e trasportare l'attrezzatura da pesca, grazie al fondo in DROP STITCH molto stabile e spazioso su cui sedersi o stare in piedi e trasportare l'attrezzatura da pesca e il pescato del giorno. Oppure si può passare facilmente alla modalità tandem ed utilizzarlo con un altro passeggero per un'esperienza in kayak indimenticabile in tutte le condizioni di acqua. Realizzato in PVC rinforzato, con struttura rigida DROP STITCH alta 7 cm, tubolari laterali in PVC rinforzato e rivestimento in PVC rinforzato per garantire resistenza ed alta qualità. Dotato di una comoda seduta pieghevole, espressamente progettata con il sedile alto per fornire maggiore supporto per la schiena nelle lunghe traversate, 2 poggiapiedi regolabili con aggancio a strappo, un tappetino rivestito in EVA diamantato per aumentare il comfort, una protezione rinforzata a prua e poppa per aumentare la resistenza agli urti, un paraschizzi per proteggere la seduta, un righello da pesca stampato sul tubolare da 30 pollici per misurare il pescato, 3 basi di aggancio universale per un facile montaggio di accessori after-market come telecamere POV, portacanne, ecoscandagli e molto altro, un porta pagaie in velcro per agganciare la pagaia ed avere le mani libere durante la pesca ed un porta lattine per tenere al sicuro lattine o bottiglie d'acqua. Fornito con: zaino per il trasporto, pompa a mano per il gonfiaggio Aero 16", sedile pieghevole, portalattine e 2 pinne direzionali.




CALIBER 13'1"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Peso (kg)	Passeggeri (max)	Carico max (kg)	Camere d'aria
05.560.00	398	98	18,3	2	180	2+1



ACCESSORI IN DOTAZIONE



La nuova linea di Tomahawk **AIR-K** è interamente costruita con tecnologia Drop Stitch che offre un aspetto sorprendente e una qualità incredibile. Unendo efficienza, velocità, comfort e stabilità, offre tutto il necessario per una crociera perfetta con un carico leggero. La struttura ha il fondo idrodinamico, il design a forma di V della poppa e della prua offre prestazioni di manovrabilità notevoli e che consente ai canoisti fare curve veloci e stabili. Caratteristiche principali: Camere laterali e fondo completamente costruite con tecnologia Drop Stitch, Più rigido e più veloce di qualsiasi kayak gonfiabile tradizionale, 3 camere d'aria separate per una maggiore sicurezza avventure a lunga distanza, Design del poggiapiedi regolabile per un viaggio confortevole, Sedile da kayak premium regolabile con schienale alto, cuscino spugnoso e tasche multiple, Prua antispruzzo con cordino elastico cargo sia a prua che a poppa, Sistema di pinne ad alte prestazioni per un'eccellente capacità di manovrabilità.

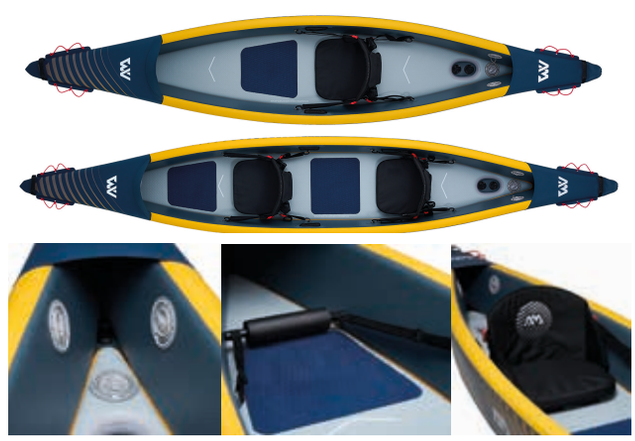

	AIR K 375 12'4"	AIR K 440 14'5"
	05.559.00	05.559.01
Lunghezza	375 cm	440 cm
Larghezza	72 cm	78 cm
Passeggeri max	1	2
Carico max	128 kg	210 kg
Peso	16,6 kg	20,3 kg
Camere d'aria	3	3
Valvole scarico	2	2
Pinne direzionali	2 centrali	2 centrali
Sedili rimovibili	1	2



ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



TOMAHAWK AIR-C Il nuovo Tomahawk AIR-C è interamente costruito con tecnologia Drop Stitch che offre un aspetto sorprendente e una qualità incredibile. Unendo efficienza, velocità, comfort e stabilità, offre tutto il necessario per una crociera perfetta con un carico leggero. La struttura ha il fondo aerodinamico, a forma di V modellata sotto prua e poppa che offre prestazioni di manovrabilità notevoli ma che consente ai canoisti fare curve veloci e stabili. Caratteristiche principali: Camere laterali e fondo completamente costruite con tecnologia Drop Stitch, più rigido e più veloce di qualsiasi kayak gonfiabile tradizionale, 3 camere d'aria separate per una maggiore sicurezza avventure a lunga distanza, forma a V modellata sotto prua e poppa per prestazioni di tracciamento eccezionali e colpi efficienti, design del poggiapiedi regolabile per un viaggio confortevole, panche rimovibili regolabili e seduta gonfiabile in drop stitch, rimovibile, prua antispruzzo con cordino elastico cargo sia a prua che a poppa, sistema di pinne ad alte prestazioni per un'eccellente capacità di manovrabilità.









	AIR C 15'8" 05.559.02
Lunghezza	478 cm
Larghezza	88 cm
Passeggeri max	3
Carico max	260 kg
Peso	24,7 kg
Camere d'aria	3+2
Valvole scarico	2
Pinne direzionali	2 centrali
Panche rimovibili	2
Seduta gonfiabile rimovibile	1



ACCESSORI IN DOTAZIONE



05.540.00 Pagaia Kayak KP-1 Pagaia per kayak con asta a 4 sezioni in alluminio diametro 29 mm, lunghezza 230 cm, doppia pala in PP (85%) e fibre di vetro (15%), peso 1100 g.



05.541.00 Pagaia Kayak KP-2 Pagaia per kayak con asta a 4 sezioni in fibra di vetro, diametro 29 mm, lunghezza 230 cm, doppia pala in PP (85%) e fibre di vetro (15%), peso 1100 g.



05.542.00 Pagaia Kayak KP-3 Pagaia per kayak con asta a 4 sezioni in carbonio (30%) e fibra di vetro (70%), diametro 29 mm, lunghezza 230 cm, doppia pala in Carbonio, peso 1100 g.



05.543.00 Pagaia 2 IN 1 DUAL TECH Pagaia per sup e kayak con asta a 4 sezioni in alluminio diametro 29 mm, doppia pala in PP rinforzato 40x20 cm, peso 1600 g. Lunghezza a 3 sezioni: 175-220 cm; a 4 sezioni 236 cm.



05.545.00 Pagaia 2 IN 1 DUAL RIPPLE per sup e kayak con asta a 4 sezioni in alluminio diametro 29 mm, doppia pala in nylon (70%) e fibra di vetro (30%) 40x20 cm, peso 1450 g. Lunghezza a 3 sezioni: 150 cm; a 4 sezioni 230 cm. Peso 640g.



05.544.00 Pagaia CANOA Pagaia per canoa e kayak telescopica con asta a 2 sezioni in alluminio diametro 29 mm, pala in PP rinforzato 41x20,5 cm, peso 640 g. Lunghezza da 11 a 140 cm.



05.547.00 Gonfiatore kayak AERO II 16" Gonfiatore a doppia azione perfetto per kayak, con 5 adattatori universali per valvole incusi. Volume 2x140cc, tubo estensibile fino a 120 cm di lunghezza, pressione di picco di 1 bar (14,5 psi), funzione di gonfiaggio in salita e discesa per un gonfiaggio più veloce, impugnatura ergonomica.



05.547.10 Gonfiatore kayak **AERO II 16"** a doppia azione, con 5 adattatori universali per valvole incusi. Volume 2x1400cc, tubo estensibile fino a 120 cm, range di misurazione 0-8psi, funzione di gonfiaggio e sgonfiaggio, con manometro.



05.549.00 Gonfiatore **AERO I 18"** a doppia azione, con 5 adattatori universali per valvole incusi. Volume 2x2000cc, tubo estensibile fino a 120 cm, range di misurazione 0-8psi, funzione di gonfiaggio e sgonfiaggio, con manometro.



05.427.10 Sedile removibile supplementare per kayak realizzato in Poliestere con imbottitura della seduta in EVA, da applicare facilmente con le fasce in velcro.



05.428.00 Sedile gonfiabile ad alta resistenza con copertura in poliestere, spessore 18 cm per un maggiore comfort, espressamente disegnato per il kayak RIPPLE.



05.428.01 Cuscino di rialzo per sedili TOMHAWK AIR C, con struttura in drop stitch per fornire maggiore comfort nelle lunghe traversate.



05.454.00 Pinnetta Slide-in per kayak realizzata in nylon di alta qualità. Dim. 33,5x15 cm.



05.548.00 Kit ancoraggio adatto a tutti i kayak, canoe e sup composto da ancora in acciaio al carbonio e cima lunghezza 8 m, diametro 6 mm.



ZAINO PER KAYAK PREMIUM CON CERNIERA Zaino ergonomico con spallacci imbottiti, perfetto per percorrere lunghe distanze portando con sè kayak, pagaia, pompa e tutti gli accessori essenziali. Tasca interna per riporre pinnetta, manuali e kit di riparazione.

05.459.00 Per kayak ad 1 posto

05.459.10 Per kayak ad 2-3 posti



Zaino per Kayak TOMAHAWK CIRCUPACK™ ecologico. Realizzato in tessuto RPET ecologico, riciclato da bottiglie in PET, di forma ergonomica e con spallacci imbottiti è perfetto per percorrere lunghe distanze con il kayak, la pagaia, la pompa e tutti gli accessori essenziali. Dotato di una comoda tasca interna per riporre pinne, manuali e kit di riparazione.

05.444.00 Per AIR-K 375/440, dimensioni 92x60x24 cm.

05.444.01 Per AIR-C, dimensioni 96x72x24 cm.





05.381.00 Motore elettrico BLUE DRIVE S progettato per essere adattato a quasi tutti i tipi di tavole e kayak semplicemente utilizzando l'alloggio della pinna direzionale. Il motore a Jet BLUEDRIVE S, grazie al suo design, penetra perfettamente nell'acqua a 360°, per una massima efficienza. Realizzato in nylon e fibra di vetro, resistente agli urti e all'ambiente marino, è dotato di un laccio di sicurezza che consente lo spegnimento automatico in caso di cadute accidentali e di un comodo telecomando per il controllo della velocità da assicurare al braccio tramite una custodia impermeabile fornita in dotazione. BLUE DRIVE S rappresenta un valido aiuto per prolungare le escursioni o a risparmiare energia quando si combatte contro vento e correnti. Caratteristiche tecniche: velocità: da 4 a 6 km/h; potenza: 12V DC, 8,8Ah; tipo di batteria: ricaricabile agli ioni di Litio; dimensioni pacco batteria: 210x155x75 mm, impermeabile e con sistema di spegnimento automatico di emergenza; carica batterie: 12,6 V DC, 5A, 230V/50Hz; autonomia: 30 min a velocità massima, 60 min a velocità minima; telecomando a 3 pulsanti con custodia da braccio impermeabile. Fornito con comoda valigetta rigida antiurto.



05.381.01 Pacco batteria supplementare per motore elettrico BLUE DRIVE POWER FIN S. Estremamente leggero (1,250 kg) pur essendo altamente performante è l'ausilio ideale per estendere la durata delle escursioni con le tavole SUP o i Kayak







05.382.00 BLUEDRIVE X è il nuovissimo sistema Aqua Marina di propulsione subacquea altamente innovativo. Estremamente versatile, può essere collegato alla propria tavola sup o kayak per fornire un supporto alla pagaiata oppure essere utilizzato come acqua scooter subacqueo, semplicemente montando le impugnature. Questo kit all-in-one apre le porte a infinite possibilità di svago. Può raggiungere una velocità fino a 7 km/h in acqua, con 3 regolazioni di velocità, presenta un sistema di illuminazione frontale fino a 2 metri di distanza e può raggiungere una profondità di 10 metri. La batteria ad alta efficienza garantisce una maggiore durata con un sistema di carica veloce ad attacco magnetico. Bluedrive X è multifunzionale, consentendo di passare facilmente dalle condizioni di utilizzo a pelo d'acqua a sott'acqua. Dal design compatto e facile da montare e smontare, dispone di un supporto per fotocamera, di una borsa da trasporto compatta per una facile mobilità, di un controllo wireless portatile con pulsante per un cambio di velocità extra sicuro, telecomando tipo orologio da polso per un facile accesso alle regolazioni e di un display per tenere sempre sotto controllo la velocità e la durata residua della batteria sia del motore che del telecomando. Fornito con comoda valigetta rigida antiurto.

	BLUE DRIVE X 05.382.00	BLUE DRIVE X PRO 05.382.10
Potenza	97,68 Wh	195,36 Wh
Velocità	3-5-7- km/h	3-5-7- km/h
Dimensioni:		
Corpo macchina	L432 x diam 104mm	L516 x diam 104mm
Con impugnatura	L432 x W367 x H170 mm	L516 x W367 x H170mm
Peso (con batteria):		
Corpo macchina	2,4 kg	3,4 kg
Con impugnatura	2,8 kg	3,8 kg
Durata batteria	fino a 50 min.	fino a 100 min.



05.382.20 Batteria supplementare per Blue Drive X



Le nuovissime piattaforme gonfiabili **ISLAND**, quest'anno in colori nuovi e con la versione Plus interamente rivestita in morbido EVA effetto Teak, sono l'ideale per creare una perfetta isola per nuotare, giocare, pescare, lavorare o semplicemente rilassarsi. Adatte sia come area relax che come rampa di lancio per qualsiasi tipo di sport acquatico o per effettuare manutenzioni alle murate delle imbarcazioni in acqua. Realizzate in PVC gonfiabile con tecnologia DROP STITCH per la massima resistenza e durabilità, sono dotate di fasce rinforzate lungo il perimetro per aumentarne la rigidità. Il materiale è sottoposto ad un trattamento per aumentare la resistenza ai raggi UV. Comode maniglie di sicurezza lungo il perimentro rendono più agevole la risalita dall'acqua. Ospitano comodamente 3+1 persona e sono dotate di ganci in acciaio inox ad alta resistenza e di comode cinghie per il bloccaggio per consentire il montaggio in serie di più piattaforme. La confezione comprende una comoda sacca per il trasporto e la pompa manuale per il gonfiaggio Liquid Air V1 con manometro antiurto.





	ISLAND 8'2"	ISLAND PLUS 8'2"
	05.430.00	05.430.01
Volume	560 l	560 l
Lunghezza	160 cm	160 cm
Larghezza	250 cm	250 cm
Spessore	15 cm	15 cm
Carico max	265 kg	265 kg
Peso	13,2kg	15 kg
Pressione max	8 psi	8 psi

segue ▸

ISLAND PLUS CON RIVESTIMENTO PREMIUM IN EVA EFFETTO TEAK PER UN'ESCLUSIVA ADERENZA E CONFORT







ACCESSORI IN DOTAZIONE



NUOVI CATAMARANI GONFIABILI AIRCAT Dotati di uno scafo a tunnel ultra stabile e di un generoso spazio sul ponte. Questo catamarano gonfiabile colpisce per le generose dimensioni, c'è spazio sufficiente per trasportare tutto l'occorrente per una gita o un escursione in famiglia, e per la notevole stabilità in qualsiasi condizione di mare. Disponibili in due differenti dimensioni, mt.2,85 e 3,35 m di lunghezza, AIRCAT è ideale come battello di appoggio per imbarcazioni o per compiere escursioni in tutta sicurezza . L'esclusivo design a prua aperta è ideale per la pesca e le immersioni ed offre il giusto spazio e la stabilità per stare in piedi o semplicemente sdraiati. I tubolari sono costruiti con l'esclusiva tecnologia di saldatura ad alta frequenza di Aqua Marina, che combinati con la tecnologia Drop Stitch Light del pagliolo, rendono AIRCAT sicuro, rigido, super stabile ma ultraleggero, e una volta sgonfio e riposto nella sacca in dotazione può essere facilmente trasportato. Forniti con: sacca per il trasporto, pompa a mano a doppia azione Liquid Air V1 con manometro antiurto e coppia di remi scomponibili.



segue ▸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12









	AIRCAT 9'4" 05.550.00	AIRCAT 11'0" 05.551.00
Lunghezza	285 cm	335 cm
Larghezza	160 cm	160 cm
Struttura	DWF air	DWF air
Peso	30 kg	33,5 kg
Camere d'aria	4+1	4+1
Passeggeri max.	4	5
Carico max.	400 kg	500 kg
Motore	3.7 KW / 5 hp	7.5 KW / 9.9 hp
Diam. tubolari	45 cm	45 cm

OUTLET AQUAMARINA PRODOTTI DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

La linea **ALL AROUND ADVANCED** comprende tavole con larghezza ottimizzata di 31", 32", 33" e 34", le cui caratteristiche principali sono l'eccellente stabilità e la grande manovrabilità, per fornire un'esperienza di paddling senza precedenti. Adatte a tutte le condizioni, grazie alla loro incredibile rigidità, paragonabile a quella delle tavole in composito, ed al kick pad che favorisce le virate rapide ed i tagli di onde. Sono dotate di una pinnetta centrale scorrevole estraibile, rivestimento antiscivolo in EVA per assicurare la massima aderenza e comfort, perimetro rinforzato con PVC a doppio strato 1000D per una protezione maggiore dagli urti, cordini elastici con chiusura a fermo per il fissaggio dei bagagli, 4 D-ring in acciaio per agganciare il sedile (opzionale) e per il traino, tappo della valvola con base in gomma ed una robusta maniglia in neoprene per facilitarne il trasporto. La tavola Coral dispone, inoltre, di D-ring laterali per l'aggancio del laccio per il trasporto. La confezione comprende: Il nuovo robusto zaino con cerniera, il laccio di sicurezza, la nuova pompa a doppia azione Liquid Air V2 super ergonomica con manometro antiurto e volume maggiore per un gonfiaggio più facile e veloce, la pinna direzionale e la pagaia telescopica in alluminio Sport III.



ACCESSORI IN DOTAZIONE CON LA SERIE ALL AROUND ADVANCED



SUP BOARD AQUA MARINA BEAST 10'6"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.508.00	320	81	15	8,7	140	15 psi



Le tavole SUP gonfiabili della linea **TOURING** sono veloci ma al tempo stesso facili da manovrare tanto da risultare adatte anche ai principianti. Lo spessore di 15 cm offre un'incredibile rigidità mentre le dimensioni extra permettono di trasportare un bagaglio e mantenerlo asciutto. Costruite con la nuova tecnologia DOUBLE CHAMBER, che prevede una camera d'aria aggiuntiva di 48 l, per un galleggiamento ancora più sicuro e per percorrere lunghi tratti anche in mare aperto. I nuovi HYPER sono ideali per il trasporto di attrezzi da campeggio,

segue ▸

mentre il loro profilo aerodinamico li rende perfetti per la crociera ad alta velocità e consente di pagaiare di più e più a lungo. Sono dotate di un tappetino in EVA diamantato per garantire il massimo comfort ed aderenza, un kick pad antiscivolo per cambi di direzione rapidi e tagli di onda, pinnetta centrale da corsa scorrevole estraibile, D-ring in acciaio per il traino, cavo elastico con chiusura a fermo per il fissaggio dei bagagli, tappo della valvola con base in gomma e di una maniglia in neoprene per facilitarne il trasporto. Fornite con uno zaino per il trasporto con zip di chiusura, laccio di sicurezza realizzato con fibre ad alta resistenza ed anima in acciaio, nuova pompa Liquid Air V2 super ergonomica con manometro antiurto e volume maggiore per un gonfiaggio più facile e veloce e pinna direzionale mod. Racing.




ACCESSORI IN DOTAZIONE CON LA SERIE TOURING



SUP BOARD AQUA MARINA HYPER 11'6"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.513.00	350	79	15	11	150	15/10 psi



SUP BOARD AQUA MARINA HYPER 12'6"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.513.01	381	81	15	12	170	15/10 psi

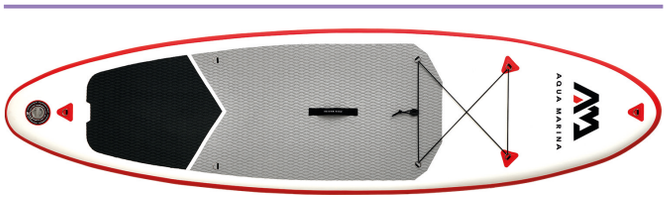

Sup board **NUTS** 10'6". Tavola SUP gonfiabile della linea ALL AROUND espressamente dedicata al **noleggio**. Progettata per l'uso in condizioni gravose e per tutti i tipi di utenti, la struttura è realizzata utilizzando la tecnologia DROP STITCH che la rende la più versatile SUP gonfiabile sul mercato con un incredibile rigidità, paragonabile a quella delle tavole tradizionali.Notevolmente stabile, compatta, resistente agli urti e con peso contenuto. Dotata di doppio rivestimento, per aumentarne la resistenza, di un morbito tappetino antiscivolo in EVA che garantisce comfort e sicurezza, di comode maniglie di trasporto rivestite in neoprene, di una pinna rimovibile espressamente disegnata per il noleggio, D-ring integrato per il traino, cavo elastico per il fissaggio dei bagagli e di una maniglia in gomma resistente per facilitarne il trasporto.

SUP BOARD AQUAMARINA NUTS 10'6"						
Articolo	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Spessore (cm)	Peso (kg)	Carico max (kg)	Press. aria
05.400.00	320	81	15	9,1	140	18 psi



Con la nuova **CASCADE**, le avventure nella natura saranno facili ed affascinanti, combinando il divertimento del kayak e dello stand up paddle boarding in una sola tavola. Con i suoi 89 cm di larghezza, lo spessore di 20 cm ed il volume massimizzato, questo SUP / kayak ibrido è molto stabile ed è indicato sia per i paddlers che vogliono divertirsi in famiglia che a quelli che desiderano trasportare attrezzature aggiuntive per vivere avventure a lunga distanza. Il design unico del pozzetto, unito alla esclusiva copertura paraspruzzi, consente di essere facilmente utilizzato sia come kayak sit-on-top che come kayak per l'alta velocità, mentre la superficie interamente rivestita in EVA diamantato antiscivolo e confortevole per la pagaiata in piedi. Realizzato con tecnologia Drop Stitch Light, CASCADE è di grande manovrabilità pur essendo incredibilmente rigido. Questo prezioso kayak multifunzionale viene fornito con pacchetto di accessori veramente completo, comprensivo di sistema direzionale a doppia pinna, doppie reti di carico e uno sedile removibile con schienale imbottito. La confezione comprende inoltre: Il nuovo robusto zaino con cerniera, il bracciale di sicurezza, la nuova pompa a doppia azione Liquid Air V1 con manometro antiurto per un gonfiaggio più facile e veloce, doppia pinna centrale direzionale, sedile removibile, pagaia telescopica scomponibile 2 in 1 Dual Tech e la copertura per le gambe impermeabile removibile.







	CASCADE 11'2" 05.433.00
Volume	470 l
Larghezza	89 cm
Lunghezza	340 cm
Spessore	20 cm
Peso	13 kg

segue ▸

	CASCADE 11'2" 05.433.00
Carico max	**220 kg**
Pinna direzionale	**2 centrali**
Passeggeri max	**1**
Camere d'aria/Air chambers	**1+1**
Valvole scarico/Drain valves	**1**



ACCESSORI IN DOTAZIONE



Linea di kayak **BETTA**. Ideali per acque piatte e calme, questi kayak sono leggeri ma estremamente versatili e facili da manovrare. La struttura è in robusto PVC rinforzato con saldature ad alta frequenza per una maggiore aderenza, composta da 2 camere d'aria laterali per assicurare stabilità e sicurezza e da una struttura di fondo centrale in PVC gonfiabile i-beam per una maggiore resistenza agli urti e rigidità. I sedili gonfiabili in PVC sono regolabili a strappo ed hanno lo schienale alto per pagaiare comodamente per ore, le estremità di prua e poppa sono ricoperte da una protezione in gomma per aumentare la resistenza agli urti, la prua è ricoperta da un paraspruzzi a protezione del pozzetto, dei comodi supporti poggiapiedi assicurano un viaggio confortevole, le valvole autosvuotanti Superfast possono essere lasciate aperte per un rapido drenaggio dell'acqua in acque bianche o chiuse per la pagaiata in acque piatte. Completano la dotazione le maniglie in gomma anteriori, posteriori e centrali per un facile trasporto, D – ring per consentire la regolazione della posizione del sedile, valvole ad alta pressione per gonfiaggio e sgonfiaggio rapidi ed un sistema di due pinne centrali ad alte prestazioni. Forniti con: sedile con cuscino gonfiabile in pvc, pagaia scomponibile, puntapiedi, pompa a piede per il gonfiaggio, 2 pinne direzionali e sacca per il trasporto.





	BETTA 412 13'6" 05.554.01
Lunghezza	412 cm
Larghezza	80 cm
Passeggeri max	2
Carico max	180 kg
Peso	11,8 kg
Camere d'aria	2+1
Valvole scarico	1+4 valvole sicurezza
Pinne direzionali	2 centrali
Pagaie	2
Sedili rimovibili	2



ACCESSORI IN DOTAZIONE



SACCA STAGNA CON MANIGLIA Sacca stagna in PVC rinforzato ultraleggero, idrorepellente, sistema di chiusura antigoccia, cinghie per la tracolla, maniglia in gomma per facilitare il trasporto, D-ring per agganciare la mini bag da 2 l (non inclusa) e doppie tracolle per trasformarla in zaino.

20l 24x60 cm(H):

05.462.00 Rosso **05.462.02** Light blue
05.462.01 Dark blue

40l 28 x 70cm (H):

05.463.00 Rosso **05.463.02** Light blue
05.463.01 Dark blue

90l 45 x 125cm (H):

05.464.00 Rosso **05.464.02** Light blue
05.464.01 Dark blue



BORSA DA VIAGGIO 50L IMPERMEABILE Sacca stagna in PVC rinforzato ultraleggero, impermeabile IPX6, dotata di laccio tracolla, maniglie, fibbie per attaccare gli asciugamani e tasca interna. Dimensioni (52 x 35cm (H):

05.465.00 Rosso **05.465.01** Dark blue
05.465.02 Light blue

segue ▸

20/26



Sacca stagna in tessuto in PVC rinforzato extra leggero con sistema di chiusura pieghevole e impermeabile. Dotata di fibbia resistente. Disponibile nei colori: blu navy/acqua/rosa/viola.

05.467.00 Capacità 2l, Dimensioni: 12x28(h) cm

05.467.01 Capacità 10l, con comoda tracolla per il trasporto. Dimensioni: 20x50(h) cm.

05.467.02 Capacità 20l, con due tracolle, maniglia in gomma per il trasporto ed anelli a D aggiuntivi progettati per fissare la sacca stagna da 2L. Capacità 20l, dimensioni: 24x60(h) cm.

20/26



Giubbetto per SUP board Aqua Marina Gilet. Vestibilità unisex universale, adatta alla maggior parte delle corporature. Realizzato in tessuto Oxford in poliestere impermeabile e schiuma EPE leggera. Conforme agli standard EN ISO 12402-5:2020 per gli aiuti al galleggiamento. Consigliato per acque protette, dove l'aiuto al galleggiamento è facilmente accessibile.

05.423.00 Taglia: XS/S Circonferenza torace: 71-91 cm Peso corporeo: 30-50 kg Galleggiabilità: 40 N

05.423.01 Taglia: M/L Circonferenza torace: 91-111 cm Peso corporeo: 50-70 kg Galleggiabilità: 45 N

05.423.02 Taglia: XL/XXL Circonferenza torace: 111-127 cm Peso corporeo: 70+ kg Galleggiabilità: 50 N



Scarpe OMBRE in tessuto 93% poliestere - 7% spandex ad asciugatura rapida, liscio e traspirante per mantenere i piedi asciutti e comodi. Vestibilità aderente: tessuto in poliestere resistente ed elastico per una vestibilità a compressione che si adatta perfettamente ai piedi. Tacco arrotondato avvolgente per maggiore protezione e libertà di movimento naturale. Suola in gomma, leggera e resistente, per una perfetta trazione su tutte le superfici. Cinturino in velcro facile da aprire e chiudere. Colore Rosa/Grigio.

05.494.00 Tg. 35/36
05.494.01 Tg. 37/38
05.494.02 Tg. 39/40
05.494.03 Tg. 41/42
05.494.04 Tg. 43/44

OBRIEN
WATERSPORTS

O'Brien è un produttore americano specializzato nella realizzazione di attrezzi per la pratica degli sport acquatici. Dai più piccoli ai più grandi, O'Brien provvede al divertimento di tutta la famiglia!



05.278.00 OBRIEN Vortex. Coppia sci per onde piccole ed evoluzioni acquatiche. La superficie di appoggio riduce l'attrito e permette di sciare a bassa velocità con meno sforzo. Lunghezza cm.166.



OBRIEN Celebrity. Coppia sci con corpo lungo e tunnel concavo, perfetti per imparare a sciare e fare lo slalom.

05.279.00 Celebrity 68". Lunghezza 173 cm.

05.279.01 Celebrity 64". Lunghezza 162 cm.



05.170.00 KNEEBOARD O'BRIEN VOODOO Voodoo è la kneeboard perfetta per i principianti e per coloro che vogliono imparare i trucchi per salti più difficili. Voodoo fa sembrare il kneeboard molto più naturale grazie alle pinne quadrate che forniscono un ottimo controllo, mentre la parte inferiore curvata fa si che i passaggi orizzontali siano scorrevoli e veloci. Il pad in EVA offre comfort per le ginocchia e le caviglie. Tracolla regolabile imbottita. Gancio integrato.



05.170.01 KNEEBOARD O'BRIEN BLACK MAGIC Black magic è la tavola perfetta per bambini e principianti che

segue ▸

vogliono iniziare questo sport in acque profonde. Le sue dimensioni si adattano bene sia agli adulti che ai bambini e il fondo liscio offre stabilità e confort. Le pinne retrattili azionate da cavo aiutano a regolare le prestazioni della tavola durante la guida mentre il gancio acquatico integrato rende facile la risalita dall'acqua. L'imbottitura in EVA sagomata offre comfort per le ginocchia e le caviglie. Tracolla imbottita.



05.276.00 PLATFORM TRAINER. Piattaforma per bambini, per avvicinarli agli sport acquatici. Realizzata in legno di bamboo, è dotata di corda in poliestere con comoda impugnatura. Lunghezza 117 cm, carico massimo supportato 30 kg.



OBRIEN SYSTEM. Wakeboard che offre notevoli prestazioni ad un prezzo accessibile. La sua linea garantisce un'ottima stabilità, mentre il doppio canale in punta e le pinne montate al centro della tavola, assicurano un follow-up prevedibile e atterraggi morbidi.

05.292.00 Lungh.cm.135, largh.cm.42,5. Colore Rosso/Nero

05.293.00 Lungh.cm.140, largh.cm.42,9. Colore Blu/Nero



Giubetto O'Brien per tavole SUP. Con zip frontale, spalline regolabili, colore nero/verde.

05.425.00 Taglia M/L.

05.425.01 Taglia XS/S/M.



Giubetti sci OBRIEN 4B PRO. Realizzati in schiuma di poliuretano e nylon. Dotati di 4 cinghie regolabili. Omologazione CE-ISO.

05.372.00 Taglia

05.372.01 Taglia M

05.372.02 Taglia L

05.372.03 Taglia XL



05.180.00 OBRIEN Tubester. In PVC ad alta resistenza, copertura in nylon 420d. Per 1 persona, diam.cm.137.



05.181.00 OBRIEN Le Tube. In PVC ad alta resistenza, copertura in nylon 420d. Per 1 persona, diam.cm.142.



05.181.01 OBRIEN Super Le Tube. In PVC ad alta resistenza, copertura in nylon 420d. Per 2 persone, diam.cm.178.



05.194.00 O'BRIEN Baller 2 Gonfiabile da traino in PVC ad alta resistenza rivestito completamente in Nylon 420/840D Dimensioni: 1,4 m x 1,52 m. Portata massima 2 persone.



05.194.01 O'BRIEN Baller 3 Gonfiabile da traino in PVC ad alta resistenza rivestito completamente in Nylon 420/840D e dotato di 14 maniglie con protezione per le nocche, 2 ganci per attacco rapido e 2 valvole di gonfiaggio Dimensioni: 1,77 m x 1,98 m. Portata massima 3 persone.



05.195.00 O'BRIEN Barca 2 Gonfiabile da traino in PVC ad alta resistenza rivestito completamente in Nylon 420/840D e dotato di 8 maniglie con protezione per le nocche, 2 ganci per attacco rapido, rivestimento in EVA delle sedute per il massimo comfort e 2 valvole di gonfiaggio. Dimensioni: 1,77 m x 1,60 m. Portata massima 2 persone. Può essere trainato da entrambe le estremità dando la possibilità di condurlo stando comodamente seduti oppure inginocchiati.



05.195.01 O'BRIEN Barca 3 Gonfiabile da traino in PVC ad alta resistenza rivestito completamente in Nylon 420/840D e dotato di 12 maniglie con protezione per le nocche, 2 ganci per attacco rapido, rivestimento in EVA delle sedute per il massimo comfort e 2 valvole di gonfiaggio. Dimensioni: 1,77 m x 2,18 m. Portata massima 3 persone. Può essere trainato da entrambe le estremità dando la possibilità di condurlo stando comodamente seduti oppure inginocchiati.



05.196.00 O'BRIEN Spoiler 3 Gonfiabile da traino in PVC ad alta resistenza rivestito completamente in Nylon. Estremamente comodo grazie ai sedili e schienali ampi e gonfiabili, è dotato di 6 maniglie con protezioni sulle nocche in EVA, gancio di traino Quick Connect, 1 valvola Lightning e 6 valvole eco. Dimensioni: 1,95 m x 233 m (sgonfio). Portata massima 3 persone.



05.197.00 O'BRIEN Batwing Gonfiabile da traino dotato di camera d'aria completamente rivestita in nylon 420/840 D con trattamento SoftTec Ultra per evitare problemi di sfregamento. Grazie alle punte delle ali rialzate e un design affusolato, il Batwing scivola sulle onde e le taglia per una corsa avventurosa e divertente. Dotato di 4 maniglie Ultra Grip, sistema di traino con gancio a connessione rapida e valvola Lightning per gonfiare/sgonfiare più velocemente. Dimensioni: 1,55 x 2,41 m (sgonfio). Portata massima 2 persone.



O'BRIEN Access Attacchi per wakeboard Scarpe ultra leggere con sistema di serraggio del piede con 3 cinghie per un supporto ottimale. Sono dotate di pantare in EVA sagomato 3-D, telaio inclinato dal design leggero e robusto per un maggiore comfort durante la guida, J-Bar interne che eliminano il sollevamento del tallone all'interno dell'attacco per un maggiore controllo, aiutando a sostenere la caviglia. Sono completamente foderate, il che le rende molto comode e facili da indossare, mentre la punta aperta favorisce l'adattamento ad una gamma di dimensioni più ampia.

05.295.00 Taglia 34-37.
05.295.01 Taglia 37-41.
05.295.02 Taglia 41-44,5.
05.295.03 Taglia 44,5-48.



05.183.00 OBRIEN Wake Warrior 1. In PVC ad alta resistenza, copertura in nylon 420d. Per 1 persona, dim. cm.114x152.



05.183.01 OBRIEN Wake Warrior 2. In PVC ad alta resistenza, copertura in nylon 420/840d. Per 2 persone, dim. cm.188x179.



05.184.00 O' BRIEN Slaker 2 in PVC Gioco d'acqua trainabile per 2 persone, con 4 comode maniglie per una presa sicura ed un gancio di attacco rapido per il traino.



05.185.00 O' BRIEN Slaker 3 in PVC Gioco d'acqua trainabile per 3 persone, con 6 comode maniglie per una presa sicura ed un gancio di attacco rapido per il traino.



05.193.00 O'BRIEN Sombrero 4. Gonfiabile da traino in PVC ad alta resistenza rivestito completamente in Nylon 840D/420D e dotato di 16 maniglie con protezioni nocche, sedili gonfiabili e gancio di traino a connessione rapida. Dimensioni 224 cm, Max Portata 4 persone o 308kg.



O' BRIEN FOAM LOUNGE Materasso galleggiante composto da 3 strati di schiuma espansa ad elevata galleggiabilità.

05.171.00 Per 1 persona. Dim . 218 x 61 cm.

05.171.01 Per 2 persone. Dim . 218 x 142 cm.

20/26



Aiuto al galleggiamento studiato appositamente per un utilizzo continuativo su canoe, kayak, derive e piccole imbarcazioni a vela. Sistema di regolazione composto da: nastri, fibbia a sgancio rapido, elastico in vita. Personalizzabile sul dorso. Dispositivo certificato ISO 12402-5. Classe di Galleggiamento: 50.

01.076.00 Taglia S. Peso supportato: 25/40 Kg. Circonferenza Torace: 65/80 cm.

05.076.01 Taglia M. Peso supportato: 40/70 Kg. Circonferenza Torace: 80/100 cm.

05.076.02 Taglia L. Peso supportato: 70/80 Kg. Circonferenza Torace: 100/110 cm.

20/26



Il giubbotto America's Impact di Veleria San Giorgio è un dispositivo innovativo progettato per garantire la massima sicurezza e comfort durante le attività acquatiche. Con una classe di galleggiamento di 50 Newton certificato EN ISO 12402-5, questo giubbotto è leggero e traspirante. Realizzato con materiali di alta qualità, il giubbotto pesa solo 600 grammi, risultando così estremamente leggero e facile da indossare. La sua struttura altamente traspirante mantiene il corpo asciutto anche durante lunghe sessioni in acqua. Dotato di apertura e chiusura con zip frontale che ne facilita l'indosso e la rimozione in qualsiasi situazione, assicurando una vestibilità sicura e rapida. E' dotato inoltre di tasca frontale porta cellulare / accessori, taschino porta coltello / accessori, porta sacca Idrica interna e tasche interne porta oggetti per riporre piccoli oggetti personali, come chiavi o documenti, mantenendoli al sicuro e facilmente accessibili.

01.075.00 Taglia S (corrispondenza 44/46) torace cm 88-92.

01.075.01 Taglia M (corrispondenza 46/48) torace cm 92-96.

01.075.02 Taglia M+(corrispondenza 48/50) torace cm 96-100.

01.075.03 Taglia L (corrispondenza 50/52) torace cm 100-104

01.075.04 Taglia L (corrispondenza 52/54) torace cm 104-108



05.286.00 Corda da traino per sci nautico OBRIEN ad 1 sezione. Lunghezza 190 cm.



O' BRIEN Corda da traino per giochi d'acqua, galleggiante, a 4 sezioni. Lunghezza 15,24 m.

05.288.00 Per 4 persone o 308 kg di carico.

05.289.00 Per 2 persone o 154 kg di carico.



05.170.02 Corda da traino per kneeboard OBRIEN a 4 sezioni, galleggiante e con maniglia.



05.156.00 Cima per sci. In polipropilene intrecciato. Color fucsia. ø 7,5 mm. Bobina da 200 mt.



05.158.00 Triangolo per sci costruito in plastica ad alta resistenza. Puleggia e moschettone in nylon rinforzato.



05.126.00 Asta per traino sci nautico in acciaio inox lucidato a specchio con basi in ottone cromato. Lungh. cm 120 - Diam. mm 40.



05.141.00 Gancio Sci di poppa per sci nautico. In acciaio Inox AISI-316. Dim. Est. 92 x 62 mm



GANCIO SCI. Gancio di poppa per sci nautico in acciaio Inox AISI-316:

Articolo	ø Est.	Asta	Lunghezza	Conf.
05.142.00	63 mm.	10 mm.	120 mm.	1x
05.142.01	85 mm.	12 mm.	120 mm.	1x



05.123.00 Anello traino sci nautico in acciaio inox lucidato a specchio. Si monta sulla coperta. Adatto per scafi entrobordo ed entrofuoribordo da mt 6 a 10.



05.123.01 Basetta di guarnizione per anello 05.123.00.



05.125.00 Moschettone in acciaio inox Aisi 316 regolamentare per sci. Si apre immediatamente anche sotto carico. Lungh. mm 59. Carico massimo kg 1000.



05.165.00 Retrovisore panoramico in plastica cromato ABS. Montaggio universale. Visione di 180°. Dimensione 200 x 95 mm.



05.121.00 Specchietto sci nautico in zama cromata a specchio. Montaggio su piano o su cornice del parabrezza. Misure dello specchio mm 82 x 184.



05.120.00 Specchietto retrovisore per sci nautico. Carcassa in abs bianco a alta resistenza, parte riflettente in vetro bombato. Munito di basetta per fissaggio su cruscotto e su parabrezza. Misure: mm 210 x 115. Collaudo RINA.



Occhialini Aquasphere VISTA. Offrono il meglio della tecnologia Aqua Sphere, con una comoda parte impermeabile e un telaio stilizzato sagomato che assicura una calzata confortevole. Avvolgenti, offrono una visibilità a 180 gradi. Facili da regolare con 1 sola mossa (one-touch). Guaina in silicone impermeabile e comoda. 100% di protezione da raggi UVA e UVB. Senza lattice.

07.310.00 Verde acqua, blu, argento
07.310.01 Grigio scuro, blu
07.310.05 Bianco, lampone con lenti chiare
07.310.06 Trasparente, grigio scuro con lenti scure
07.310.07 Bianco, lampone con lenti scure.
07.310.08 Bianco, rosso con lenti scure.



Occhialini Aquasphere VISTA JR. Progettati su misura per i più giovani (da 6 anni in su), facili da regolare con la pratica fibbia con sistema quick-fit. Avvolgenti, offrono una visibilità a 180 gradi, grazie alle lenti ultra resistenti e con trattamento anti-appannamento ed antigraffio. 100% di protezione da raggi UVA e UVB. Cinturino in silicone, senza lattice ed ipoallergenico.

07.309.00 Trasparente con glitter, rosa
07.309.01 Arancio, blu
07.309.02 Trasparente, lime



Occhialini Aquasphere KAIMAN. I primi occhialini con lenti curve che consentono una visione a 180°. Dotati di fibbie a regolazione rapid Softeril® che assicurano un confort ottimale. Lenti chiare in Plexisol® con trattamento antigraffio e antiappannante. Protezione UVA e UVB al 100%.

07.311.00 Azzurro
07.311.01 Nero
07.311.02 Trasparente, nero
07.311.03 Trasparente, verde acqua
07.311.05 Nero Junior
07.311.06 Trasparente, nero. Junior
07.311.07 Trasparente con lente blu.
07.311.08 Nero con lente scura.
07.311.09 Trasparente con lente scura.



Occhialini Aquasphere SEAL 2.0. Occhialini con innovativa tecnologia Advanced Fit per aumentare la tenuta e la comodità. Visibilità a 180° priva di distorsioni, grazie alle lenti ultra resistenti con trattamento anti-appannamento ed antigraffio. Fibbie regolabili, facciale in silicone confortevole e robusto, privo di lattice ed ipoallergenico. 100% di protezione da raggi UVA e UVB. Progettati per un'indossabilità universale per uomo e donna.

07.313.00 Azzurro, bianco
07.313.01 Nero, lime
07.313.03 Trasparente con montatura nera.
07.313.04 Nero con lente scura.



Occhialini adulto Kayenne di Aquasphere. Dal design unico, con lenti sovradimensionate per un'espansione visiva a 4 punti e visibilità a 180 gradi, questo modello è caratterizzato da un ponte nasale bilaterale che assicura maggiore stabilità e una vestibilità sicura e comoda, una fibbia a regolazione rapida, il facciale in Softeril per un comfort e una tenuta a prova di perdite. Antigraffio ed ipoallergenici, prodotto made in Italy..

07.312.00 Trasparente.
07.312.01 Nero.
07.312.02 Rosso.
07.312.03 Nero con lente scura.



Aqualung Nabul è una maschera per lo snorkeling con lente e facciale assemblati senza montatura per ridurre dimensioni e peso. Lo stile a lente singola offre un campo visivo panoramico mentre il design leggero e a volume ridotto facilita la rimozione dell'acqua dalla maschera. Fibbie regolabili

07.355.00 Viola translucido.
07.355.01 Blue Translucido.
07.355.02 Nero.
07.355.03 Grigio Asfalto.
07.355.04 Bianco.
07.355.05 Trasparente.
07.355.06 Rosa.
07.355.07 Blue Navy.



Maschera Aqualung VITA SN per snorkeling con tecnologia mono-lente curva. La lente curva offre una visibilità a 180 gradi e dispone di un rivestimento protettivo antiappannamento e UV per una maggiore protezione. Il cinturino elastico consente di indossarla e toglierla facilmente senza impigliare più i capelli, il facciale in silicone ipoallergenico offre il massimo del comfort e impedisce infiltrazioni d'acqua. Resistente e leggera: la lente infrangibile in policarbonato assicura il massimo della durata.

07.350.00 Bianco, petrolio
07.350.01 Nero con lenti a specchio colore oro
07.350.02 Giallo, petrolio
07.350.03 Bianco, nero



Maschera Aqualung HAWKEYE SN è un must-have della collezione snorkeling. Questo modello di maschera bi-vetro ha il facciale in silicone ipoallergenico per un comfort e una tenuta perfetti, la fibbia con sistema E-Z Adjust (3 direzioni) facile da regolare ed i vetri temperati.

07.351.00 Trasparente, rosso **07.351.02** Bianco, blue, rosso
07.351.01 Trasparente, giallo **07.351.03** Nero, rosa



Set maschera con boccaglio Aqualung Combo Nabul. Maschera da snorkeling dal design a volume ridotto e un boccaglio confortevole, lente e facciale senza cornice , lo stile a lente singola offre un campo visivo panoramico. Il design leggero e a volume ridotto facilita la rimozione dell'acqua dalla maschera. Il boccaglio ergonomico in silicone offre comfort e riduce al minimo l'affaticamento della mascella. La valvola di spurgo unidirezionale consente una facile pulizia.

07.356.00 Blue. **07.356.01** Viola. **07.356.02** Nero.
07.356.03 Argento con lenti a specchio.



Set maschera con boccaglio Aqualung COMBO MIX da snorkeling, ideale per bambini fino a 8 anni. Maschera con facciale in silicone anallergico, lenti in policarbonato, facile regolazione del cinghiolo. Snorkel ergonomico per una respirazione ottimale.Corpo maschera in Softeril. Campo visivo a 180°. Lenti curve antifog in Plexisol. Cinturino in silicone. Fibbie a leva micrometrica. Peso: solo 65 gr.

07.318.00 Turchese **07.318.02** Rosa
07.318.01 Blu



Set maschera con boccaglio Aqualung CUB COMBO JUNIOR. Il frontalino della maschera è in silicone ipoallergenico, per offrire il massimo comfort e una vestibilità perfetta per tenere l'acqua fuori dalla maschera. La lente in PC infrangibile antiappannamento garantisce durata e chiarezza visiva, le fibbie a tre vie consentono lo sgancio rapido mentre il boccaglio sommergibile dry-top è progettato per tenere fuori l'acqua. Dotato di fischietto incorporato per una rapida localizzazione del bambino.

07.354.00 Trasparente, blu, bianco
07.354.01 Trasparente, giallo, nero
07.350.02 Trasparente, rosa, nero



Boccaglio Aqualung AIRFLEX. Boccaglio anatomico in silicone, tubo flessibile con settore corrugato, dotato di paraspruzzi con canale di scarico e clip di fissaggio rapido.

07.325.00 Blu **07.325.01** Nero
07.325.02 Turchese



Boccaglio Aqualung GOBI SN ergonomico realizzato in morbido silicone per poter dare il massimo comfort con il minimo affaticamento della mascella durante le attività prolungate di snorkeling. Presenta la valvola di scarico unidirezionale per consentire una facile pulizia ed una sezione ergonomica full-flex per una vestibilità personalizzata.

07.352.00 Giallo, nero **07.352.02** Petrolio, giallo
07.352.01 Nero, rosso **07.352.03** Nero, bianco



Boccaglio Aqualung GOBI DRY ergonomico realizzato in morbido silicone per poter dare il massimo comfort con il minimo affaticamento della mascella durante le attività prolungate di snorkeling. Presenta la valvola di scarico unidirezionale per consentire una facile pulizia, la sommità dotata di una valvola che impedisce l'ingresso dell'acqua (DRY TOP) ed una sezione ergonomica full-flex per una vestibilità personalizzata.

07.353.00 Nero, bianco **07.353.01** Petrolio, giallo



Pinne Aqualung AMIKA. Pinna a scarpetta ergonomica aperta, studiata per essere indossata a piede nudo o con calzino, powerflex zone, grip effect all'interno della scarpetta, pala compatta, struttura anti-derapage, cinturino bi-materiale.

Blu		Giallo	
07.332.00	Taglia 35/39	**07.333.00**	Taglia 35/39
07.332.01	Taglia 39/43	**07.333.01**	Taglia 39/43
07.332.02	Taglia 43/47	**07.333.02**	Taglia 43/47



Set da snorkeling U.S. Divers composto da: maschera Sideview II con campo visivo panoramico fino a 180°, fibbie facilmente regolabili in 3 direzioni e con un sistema di cinghie divise che mantiene la maschera saldamente in posizione e morbido facciale in silicone, per fornire una comoda tenuta contro le perdite d'acqua. Snorkel Astros DX dotato di un comodo bocchino in silicone e di una sezione flessibile che allevia l'affaticamento della bocca e della mascella mentre la tecnologia Dry Top impedisce all'acqua di entrare nel boccaglio durante brevi immersioni sotto la superficie. Pinne Proflex FX che presentano un design a tallone aperto con cinturini sul tallone facili da regolare per una vestibilità comoda e personalizzata. Tutti i prodotti sono contenuti in un comodo zaino per il trasporto.

Colore BLU NAVY		Colore GRIGIO NERO	
07.360.00	Taglia S.	**07.361.00**	Taglia S.
07.360.01	Taglia M.	**07.361.01**	Taglia M.
07.360.02	Taglia L.	**07.361.02**	Taglia L.



Scarpette uomo Aquasphere CANCUN, colore blue. Per tutti gli sport acquatici come nuoto, nautica e snorkeling, anche per l'utilizzo in acqua, grazie al sistema di chiusura anti-sfilamento. Tomaia realizzata in speciale materiale traspirante a rete elasticizzato. Suola antiscivolo in materiale ad alto coefficiente d'attrito. Tomaia: EVA/Mesh in Poliestere/Jersey. Suola interna: Laminato Jersey Poliestere/5mm Eva. Suola esterna: TPR.

07.340.36	Taglia 36.	**07.340.37**	Taglia 37.
07.340.38	Taglia 38.	**07.340.39**	Taglia 39.
07.340.40	Taglia 40.	**07.340.41**	Taglia 41.
07.340.42	Taglia 42.	**07.340.43**	Taglia 43.
07.340.44	Taglia 44.	**07.340.45**	Taglia 45.
07.340.46	Taglia 46.		



Scarpette Aquasphere CANCUN, colore Royal/Pink. Per tutti gli sport acquatici come nuoto, nautica e snorkeling, anche per l'utilizzo in acqua, grazie al sistema di chiusura anti-sfilamento. Tomaia realizzata in speciale materiale traspirante a rete elasticizzato. Suola antiscivolo in materiale ad alto coefficiente d'attrito. Tomaia: EVA / Mesh in Poliestere / Jersey. Suola interna: Laminato Jersey Poliestere / 5mm Eva. Suola esterna: TPR.

07.341.36	Taglia 36.	**07.341.37**	Taglia 37.
07.341.38	Taglia 38.	**07.341.39**	Taglia 39.
07.341.40	Taglia 40.	**07.341.41**	Taglia 41.



Scarpe tecniche Aqualung con tomaia in neoprene e rete di nylon da 2 mm, suola in gomma vulcanizzata per prolungare la durata, comodo plantare in schiuma di neoprene e soletta ergonomica. Colore nero/grigio.

07.342.37	Taglia 36/37.	**07.342.45**	Taglia 44/45.
07.342.39	Taglia 38/39.	**07.342.47**	Taglia 46/47.
07.342.41	Taglia 40/41.	**07.342.49**	Taglia 48/49.
07.342.43	Taglia 42/43.		



Sacca impermeabile KAEWA-42. 100% Poliestere tpu laminato. Resistente ai raggi uv, alla neve, alla sabbia all'acqua e all'umiditá (si puó immergere in acqua), ai tagli ed alle abrasioni all'olio, al grasso e agli agenti chimici. Valvola per la fuoriuscita dell' aria, cinghia regolabile, maniglia per il trasporto, rivestimento esterno soffice e flessibile, facile da piegare.

07.120.42 42 Litri 15x70x30cm. peso: 425gr.

07.120.60 60 Litri 15x80x30cm. peso: 496gr.



07.125.00 Sacca stagna IDRY BAG. Perfetta per nuotare in acque libere o per avventure di snorkeling. Mantiene il contenuto asciutto e al sicuro, fornendo visibilità e protezione in acqua. Realizzata in resistente PVC Vinyl è fornita con cinghia di traino e cinghia di fissaggio alla vita. Volume 15L, sufficiente per contenere un piccolo asciugamano, scarpe, occhiali da sole, portafogli, chiavi e cappello.

20/26



54.400.00 BYE Spray Solare SPF 50 Spray solare protettivo, fattore di protezione 50, progettato per proteggere la pelle dal sole, per donare idratazione rispettando l'ambiente marino. Contiene filtri UV di seconda generazione, estratto di pino ad azione detossinante, ingredienti ad azione probiotica ed idratante ed un complesso di oli vegetali ricco di bioattivi dalle spiccate proprietà idratanti e antiossidanti quali olio di avocado, olio di crusca di riso, olio di cocco, olio di Jojoba, olio di vinaccioli, olio di fico d'india. Non contiene siliconi, petrolati, paraffine, parabeni. Formato spray da 100ml



20/26

54.401.00 BYE Spray Solare SPF 30 Spray solare protettivo, fattore di protezione 30, progettato per proteggere la pelle dal sole, per donare idratazione rispettando l'ambiente marino. Contiene filtri UV di seconda generazione, estratto di pino ad azione detossinante, ingredienti ad azione probiotica ed idratante ed un complesso di oli vegetali ricco di bioattivi dalle spiccate proprietà idratanti e antiossidanti quali olio di avocado, olio di crusca di riso, olio di cocco, olio di Jojoba, olio di vinaccioli, olio di fico d'india. Non contiene siliconi, petrolati, paraffine, parabeni. Formato spray da 100ml

20/26



54.402.00 Bye Spray Acqua Abbronzante Confezionata in una bottiglia spray leggera e compatta, ha una formula leggera che si assorbe rapidamente senza lasciare residui appiccicosi. Arricchita con ingredienti idratanti per una pelle setosa e luminosa ed un profumo delicato. Grazie alla sua texture leggera e alla formula trasparente, permette di ottenere un'abbronzatura progressiva e naturale senza l'effetto indesiderato di macchie o striature. Formato da 100 ml.

20/26



54.403.00 Bye Doccia Gel Ideale per la detersione del corpo e dei capelli dopo l'esposizione al sole ed alla salsedine. Formulato con tensioattivi delicati rispetta la pelle e il basso potere schiumogeno consente un risciacquo rapido. Contiene gel di aloe vera e fitocomplesso di centella dalle note proprietà lenitive e riparative; un attivo marino preparato da Codium Fragile noto per le proprietà antiossidanti e antiage, l'estratto di verbasco che protegge dai raggi uv donando luminosità; complesso di ingredienti ad azione idratante e lenitiva. Non contiene siliconi, petrolati, paraffine, parabeni. Formulato con ingredienti biodegradabili al 97%, garantendo un impatto ambientale ridotto e un'attenzione particolare alla sostenibilità. Perfetto per chi ama prendersi cura di sé e del pianeta. Formato da 200ml.

20/26



54.404.00 Bye Doccia Gel Ideale per la detersione del corpo e dei capelli dopo l'esposizione al sole ed alla salsedine. Formulato con tensioattivi delicati rispetta la pelle e il basso potere schiumogeno consente un risciacquo rapido. Contiene gel di aloe vera e fitocomplesso di centella dalle note proprietà lenitive e riparative; un attivo marino preparato da Codium Fragile noto per le proprietà antiossidanti e antiage, l'estratto di verbasco che protegge dai raggi uv donando luminosità; complesso di ingredienti ad azione idratante e lenitiva. Non contiene siliconi, petrolati, paraffine, parabeni. Formulato con ingredienti biodegradabili al 97%, garantendo un impatto ambientale ridotto e un'attenzione particolare alla sostenibilità. Perfetto per chi ama prendersi cura di sé e del pianeta. Formato da 200ml.



07.141.00 Portachiavi morbidoni galleggianti mod. ancora e timone di vari colori.



Portachiavi galleggianti varie forme:

07.138.00 Evinrude
07.138.01 Johnson
07.138.02 Mercury
07.138.03 Yamaha
07.138.04 Mariner
07.138.05 Suzuki
07.138.06 Honda
07.138.07 Tohatsu
07.139.00 Ancora
07.139.01 Vela
07.139.02 Motore



Portachiavi in ottone, peso gr. 25:

54.461.00 Ancoretta
54.460.00 Elica
54.462.00 Bozzello




Portachiavi in ottone con maglia marina, serigrafati:

54.464.02 Repubb.marinare.
54.464.01 Rosa dei venti.
54.464.00 Ancora.
54.463.00 Grillo.



25.190.00 Portacanne in acciaio inossidabile ATTWOOD tondo con estremità chiusa. Diametro mm. 50,8. Lunghezza mm. 229. Inclinazione 30°.

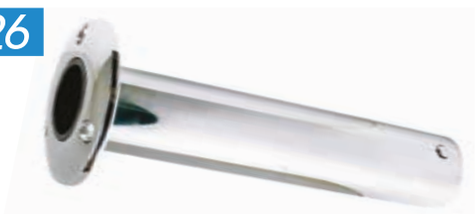

25.191.00 Portacanne in acciaio inossidabile ATTWOOD tondo con estremità chiusa. Diametro mm. 50,8. Lunghezza mm. 229. Senza inclinazione.



25.192.00 Portacanne in acciaio inossidabile ATTWOOD ovale con estremità chiusa. Diametro mm. 50,8. Lunghezza mm. 229. Inclinazione 30°.



25.193.00 Portacanne in acciaio inossidabile ATTWOOD ovale con estremità chiusa. Diametro mm. 50,8. Lunghezza mm. 229. Senza inclinazione.



25.206.00 Portacanne fisso ad incasso in ottone cromato. Lungh. mm 240 - int. diam. mm 44.



25.215.00 Portacanne ad incasso in acciaio inox Aisi 316 lucido. Completo di cappuccio di chiusura e boccola interna in plastica. Interno diam. mm 41. Inclinato a 60°, lunghezza mm 250.



25.210.00 Portacanne ad incasso in acciaio inox lucidato a specchio con boccola di protezione e spina ferma canna, con anello di sicurezza. Lungh. mm 230 - diam. foro mm 40.



PORTACANNA. Tubo in acciaio inox e flangia in acciaio inox lucidato. Inclinata:

Articolo	Tubo ø int. (mm)	Flangia (mm)
PK452DPST00	**42**	108x86



PORTACANNA. Tubo in acciaio inox e flangia in bronzo cromato. Dritto:

Articolo	Tubo ø int. (mm)	Flangia (mm)
PK447DP1CHR	**42**	89



PORTACANNA. Tubo in alluminio anodizzato e flangia in zinco cromato. Inclinata:

Articolo	Tubo ø int. (mm)	Flangia (mm)
PK1205DPC00	**42**	108x89



Portacanna a parete in plastica bianca. Completi di kit montaggio in acciaio inox. Altezza 285 mm.

25.230.01 1 posto.
25.230.02 2 posti.
25.230.03 3 posti.
25.230.04 4 posti.
25.230.05 5 posti.




25.212.00 Portacanne fisso in ottone cromato. Lungh. mm 250 int. diam. mm 40.




Portacanna. In plastica nera. Montaggio a parete:

Articolo	Lungh. (mm)	Tubo ø int. (mm)
PK1104DPOBL	240	42



PORTACANNA. In ottone cromato con anima in plastica nera montaggio a parete:

Articolo	Lungh. (mm)	Tubo ø int. (mm)
PK1100DPCH00	240	42

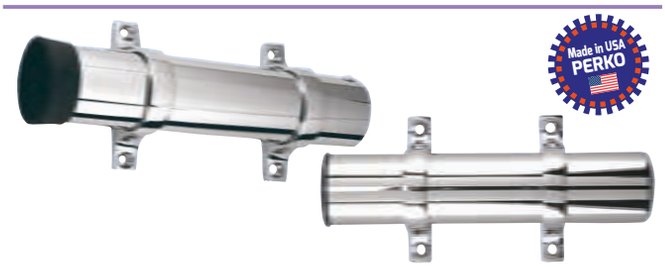

Portacanna. In bronzo cromato con anima in plastica nera. Montaggio a parete:

Articolo	Lungh. (mm)	Tubo ø int. (mm)
PK404DP1C00	240	42
PK404DP2C00	300	48



PORTACANNA. In bronzo cromato con anima in plastica nera. Montaggio su tubo sia verticale che orizzontale. Per tubi con diam. da mm. 19 a mm. 25:

Articolo	Lungh. (mm)	Tubo ø int. (mm)
PK1118DPCH0	240	42



PORTACANNA. In zinco cromato, tubo in acciaio inox lucido e anima in plastica nera. Montaggio sul tubo sia verticale che orizzontale. Per tubi con diam. da mm. 19 a mm. 25:

Articolo	Lungh. (mm)	Tubo ø int. (mm)
PK1215DPC00	240	42




Portacanne in ottone cromato orientabili:

25.208.00 Base mm 90x60 - fissaggio 4 viti - lungh. tubo mm 260 int. diam. mm 40.

25.208.01 Base mm 90x60 - fissaggio 4 viti - lungh. tubo mm 200 int. diam. mm 33.



25.203.00 Portacanna in acciaio inox AISI 316L lucido a specchio orientabile, nr. 4 viti di fissaggio non a vista. Dim.: base mm. 66x100, alt. mm. 350, foro diam. mm. 50.

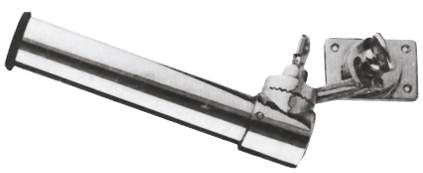

25.209.00 Portacanne in ottone cromato a parete con doppio snodo. Lungh. tubo mm 290 - int. diam. mm 40.



25.194.00 Portacanne a morsetto in acciaio inossidabile ATTWOOD Può essere utilizzato per montaggio in verticale o orizzontale. Regolabile per tubi da mm.22 a mm.25 di diametro. Lunghezza mm.229. Diametro interno del tubo mm.44,5.



25.207.00 Portacanne in ottone cromato per battagliola e pulpiti. Lungh. tubo mm 290 - int. diam. mm 40.



25.217.00 Portacanna in ottone cromato per battagliole e pulpiti. Dimensioni: Lunghezza 260 mm, diametro 40 mm.



Portacanne da montare su pulpiti, battagliole o corrimano. Orientabile. Completo di boccola in gomma e di spina ferma canna. In acciaio inox aisi 316:

25.216.00 Per tubi ø mm 35/40.


25.216.01 Per tubi ø mm 20/30.



25.205.00 Portacanne a parete in acciaio inox lucidato a specchio con boccola di protezione e spina ferma canna. Lungh. mm 304 - diam. foro mm 40.0




25.211.00 Portacanne oscillante in ottone cromato, fissaggio su tubo diam. mm 25 - int. diam. mm 33 - mis. mm 80x100.

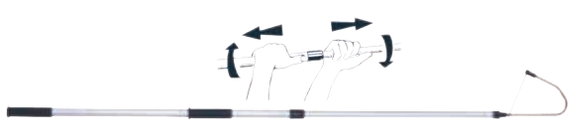

Raffio telescopico in alluminio, terminale in acciaio inox, manico ø mm 30:

03.120.00 Raffio diam. mm 8. Dimens. lungh. cm 80/112.

03.120.01 Raffio diam. mm 10. Dimens. lungh. cm 127/192.

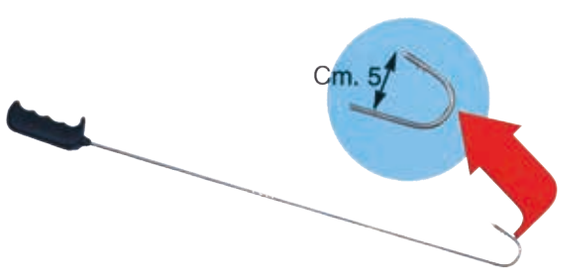

03.119.00 Raffio inox da tana con ardiglione. Dimens. lungh. cm 70 Diam. mm 6.



Raffio in acciaio inossidabile con impugnatura in plastica colore arancio. Lunghezza totale:

03.124.00 66 cm **03.124.01** 56 cm **03.124.02** 45 cm



06.106.00 Batiscopio guardafondo smontabile con cristallo temperato. Dimens. diam. cm 33,5 - alt cm 3.



06.111.00 Boa segna sub grande, diam. cm 36, altezza totale cm 63 compresa di bandiera rigida.



Coltello Boat 1. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4034. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 2,5 mm - 0.098" • Peso: 110 g - 3.88 oz. Materiale manico: Mescola PP e TPE. Lunghezza coltello: 19,5 cm - 7.67". Lunghezza lama: 6,5 cm – 2.55"

07.225.00 Giallo **07.225.03** Nero
07.225.01 Blu



Coltello Boat 2. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4034. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149" • Peso: 160 g - 5.64 oz. Materiale manico: Mescola PP e TPE. Lunghezza coltello: 19,5 cm - 7.67". Lunghezza lama: 6,5 cm - 2.55". Note: Apriscatole, apri bottiglie, gira grilli

07.226.00 Giallo **07.226.01** Blu



07.227.00 Coltello Skipper nero/giallo. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4034. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 2,5 mm - 0.098" • Peso: 190 g - 6.7 oz. Materiale manico: PP con TPE sovrastampato. Lunghezza coltello: 19,5 cm - 7.48" - Lunghezza lama: 6,5 cm - 2.55". Info: Caviglia, gira grilli, cacciavite.



Coltello A78B. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4034. Durezza: 55-56HRC - Spessore: 2,8 mm - 0.11" • Peso: 113 g - 3.99 oz. Materiale manico: Mescola PP e TPE. Lunghezza coltello: 20 cm - 7.87". Lunghezza lama: 8,5 cm - 3.34". Info: Gira grilli

07.228.00 Giallo **07.228.01** Blu



Coltello Sailor. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4034. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3 mm - 0.11" • Peso: 120 g - 4.23 oz. Materiale manico: Mescola PP e TPE. Lunghezza coltello: 18,5 cm - 7.28". Lunghezza lama: 7,5 cm - 2.95". Info: Caviglia.

07.232.00 Giallo **07.232.01** Blu



07.230.00 Coltello B91/6. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4028. Durezza: 53-54HRC • Spessore: 2,5 mm - 0.098" • Peso: 140 g - 4.93 oz. Lunghezza coltello: 18,5 cm - 7.28". Lunghezza lama: 7,5 cm - 2.95". Info: Caviglia, gira grilli, cacciavite, apri bottiglie.



07.231.00 Coltello B91/3. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4028. Durezza: 53-54HRC • Spessore: 2,5 mm - 0.098" • Peso: 80 g - 2.82 oz. Lunghezza coltello: 18,5 cm - 7.28". Lunghezza lama: 7,5 cm - 2.95". Info: Gira grilli.



07.200.00 Coltello MAKO. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116 - Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149" • Peso: 100 g - 3.52 oz - Materiale manico: Mescola PP e TPE - Lunghezza coltello: 23 cm - 9.05" - Lunghezza lama: 11 cm – 4.33". Colore Nero.



07.201.00 Coltello MAKO 2. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149" • Peso: 100 g - 3.52 oz. Rivestimento lama: IDROGLIDER GOLD® Black. Materiale manico: Mescola PP e TPE. Lunghezza coltello: 23 cm - 9.05". Lunghezza lama: 11 cm – 4.33". Colore Nero.



Coltello Aquatys. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149" • Peso: 154 g - 5.43 oz. Materiale manico: PP con TPE sovrastampato. Lunghezza coltello: 24 cm - 9.44". Lunghezza lama: 12 cm – 4.72".

07.202.00 Colore Nero **07.202.01** Colore Blu



07.203.00 Coltello Aquatys 2. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149" • Peso: 154 g - 5.43 oz. Rivestimento lama: IDROGLIDER GOLD® Black. Materiale manico: PP con TPE sovrastampato. Lunghezza coltello: 24 cm - 9.44". Lunghezza lama: 12 cm – 4.72. Colore Nero.



Coltello Tekno. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149" • Peso: 140 g - 4.13 oz. Materiale manico: PP con TPE sovrastampato. Lunghezza coltello: 21 cm - 8.26". Lunghezza lama: 10,5 cm – 4.13"

07.206.00 Colore Nero **07.206.02** Colore grigio

07.206.01 Colore giallo



07.208.00 Doppio coltello apribile PMW. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149" • Peso: 230 g - 8.11 oz. Materiale manico: PP con TPE sovrastampato. Lunghezza coltello: 26 cm - 10.23". Lunghezza lama: 12,5 cm – 4.92".



Coltello SUB 9. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149" • Peso: 75 g - 2.65 oz. Materiale manico: PP. Lunghezza coltello: 19,5 cm - 7.67". Lunghezza lama: 9 cm – 3.54".

07.210.00 Nero **07.210.01** Blu

07.210.02 Giallo



Coltello SUB 12GG. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149" • Peso: 95 g - 3.35 oz. Materiale manico: Mescola PP e TPE. Lunghezza coltello: 22,5 cm - 8.85". Lunghezza lama: 12 cm – 4.72.

07.212.00 Nero **07.212.02** Giallo

07.212.01 Blu



07.214.00 Coltello Sub SQUALO 14. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149" • Peso: 175 g - 6.17 oz. Materiale manico: PP. Lunghezza coltello: 27 cm - 10.62". Lunghezza lama: 14 cm – 5.51". Colore nero.



07.215.00 Coltello Sub SQUALO 15. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149" • Peso: 180 g - 6.35 oz. Materiale manico: PP. Lunghezza coltello: 27 cm - 10.62". Lunghezza lama: 14 cm – 5.51". Colore nero.



07.216.00 Coltello Sub SQUALO 17. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149" • Peso: 190 g - 6.7 oz. Materiale manico: PP. Lunghezza coltello: 29 cm - 11.41". Lunghezza lama: 17 cm – 6.69". Colore Nero.



07.219.00 Coltello Sub SHARK M. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 4,4 mm - 0.173" • Peso: 330 g - 11.06 oz. Materiale manico: PP. Lunghezza coltello: 31 cm - 12.20". Lunghezza lama: 18,5 cm – 7.28".



07.235.00 Coltello pesca D300. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4034. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 1,9 mm - 0.074" • Peso: 85 g - 3 oz. Materiale manico: PP. Lunghezza coltello: 31,5 cm - 12.4". Lunghezza lama: 18 cm – 7.08". Colore Nero.



07.236.00 Coltello pesca D515. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4028. Durezza: 53-54HRC • Spessore: 1,5 mm - 0.059" • Peso: 35 g - 1.26 oz. Materiale manico: PP. Lunghezza coltello: 15,5 cm - 6.11". Lunghezza lama: 6 cm - 2.36". Info: Apriostriche. Colore nero.



07.237.00 Coltello pesca P01. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4028. Durezza: 53-54HRC • Spessore: 1,15 mm - 0.045" • Peso: 60 g - 2.11 oz. Materiale manico: PP con espanso. Lunghezza coltello: 21,5 cm - 8.46". Lunghezza lama: 9 cm - 3.54". Info: Coltello galleggiante

MARINE BUSINESS®
Melamine Tableware & Accessories



SERIE LIVING

La nuova collezione LIVING è caratterizzata da un leggero disegno di coralli in blu navy e beige, elegante e contemporaneo, perfetto per tutte le occasioni. Le stoviglie, realizzate al 100% in melammina, ed i bicchieri, realizzati in Tritan BPA Free, sono molto resistenti e lavabili in lavastoviglie e presentano una base antiscivolo che ne impedisce lo scivolamento sul tavolo.



Confezione da 6 piatti:

54.660.00 Piani Ø 25 cm **54.662.00** Dessert Ø 19 cm
54.661.00 Fondi Ø 19 cm



54.663.00 Set di 6 ciotole impilabili, Ø 15 cm.



54.666.00 Insalatiera con coppia di posate, Ø 25 cm.



54.667.00 Pratico set da due piatti da portata ovali in due misure: 30×22,5cm / 35×25,5cm.



54.664.00 Set di 6 mug, ø 8,3cm – H. 9cm, capacità 320 ml.



54.665.00 Set di 6 tazze da caffè, ø 6,5cm – H. 4,7cm, capacità 80 ml.



54.668.00 Vassoio con impugnatura, bordi anticaduta e fermi antiscivolo sulla base per una maggiore sicurezza. Dim. 40x30 cm.



54.669.00 Set da aperitivo composto da 2 ciotole e un vassoio, dim.27x9x3 cm.



54.657.00 Set di 24 posate composto da: 6 cucchiai, 6 forchette, 6 coltelli, 6 cucchiaini.



Set di 6 bicchieri con elegante decoro corallo in blu, in Tritan BPA free con base antiscivolo.

54.653.00 Acqua, ø 9 cm – H. 10cm.
54.654.00 Bibita, ø 9 cm; H. 13 cm.
54.655.00 Vino, ø 5,5 cm; H. 21,3 cm.
54.656.00 Champagne, ø 4,3 cm; H. 24 cm.



54.658.00 Set di stoviglie composto da 16 pezzi, per 4 persone composto da 4 piatti piani, 4 piatti fondi, 4 piatti da dessert, 4 mug impilabili e una cesta contenitore con pratica zip di chiusura.



54.659.00 Set di stoviglie composto da 24 pezzi, per 6 persone composto da 6 piatti piani, 6 piatti fondi, 6 piatti da dessert, 6 mug impilabili e una cesta contenitore con pratica zip di chiusura.



SERIE SAILOR SOUL

La collezione SAILOR SOUL, in melamina infrangibile di alta qualità, è caratterizzata da un decoro blu sul bordo delle stoviglie ed un delicato particolare a tema nautico su fondo bianco al centro. Questa stoviglia per barca è pensata per chi vuole godere di un articolo ben decorato senza rinunciare alla praticità.



54.709.00 Set di 6 piatti piani, Ø 28cm.
54.709.01 Set di 6 piatti fondi, Ø 22 cm.
54.709.02 Set di 6 piatti da dessert/frutta, Ø 20,5 cm.



54.709.05 Set di 6 ciotole infrangibili ed impilabili, Ø 15 cm.



54.709.06 Insalatiera, Ø 27,5 cm con coppia di posate.



54.709.07 Set di due piatti da portata ovali di diversa misura, 35x26 e 41x29 cm.

segue ▸




54.709.03 Set di 6 tazze MUG impilabili, Ø 8 cm, h 10,7 cm.



54.709.04 Set di 6 tazze da caffè impilabili, con piattino, Ø 6 cm, h 5 cm.



54.718.00 Set Posate in acciaio inox 18/10 e manico in ABS. 24 pezzi: 6 Forchette, 6 Cucchiai, 6 Coltelli e 6 Cucchiaini.



54.709.31 Vassoio con impugnatura, bordi anticaduta e fermi antiscivolo sulla base per una maggiore sicurezza. Dim. 40x30 cm.



54.709.30 Set snack da 4 pezzi composto da 3 ciotole ed un pratico vassoio.



54.709.32 Set di stoviglie composto da 16 pezzi, per 4 persone composto da 4 piatti piani, 4 piatti fondi, 4 piatti da dessert, 4 mug impilabili e una cesta contenitore con pratica zip di chiusura.

segue ▸



54.709.33 Set di stoviglie composto da 24 pezzi, per 6 persone composto da 6 piatti piani, 6 piatti fondi, 6 piatti da dessert, 6 mug impilabili e una cesta contenitore con pratica zip di chiusura.



54.709.10 Set di 6 bicchieri da vino in metilestirene, un materiale di alta qualità, resistente ai colpi, infrangibile e antigraffio, capacità 300ml, Ø 7,5 cm, h 18,6 cm.



54.709.11 Set di 6 bicchieri da champagne in metilestirene, un materiale di alta qualità, resistente ai colpi, infrangibile e antigraffio, capacità 170ml, Ø 5,2 cm, h 22 cm.



54.709.12 Set di 6 bicchieri da acqua in metilestirene, un materiale di alta qualità, resistente ai colpi, infrangibile e antigraffio, capacità 350ml, Ø 8,4 cm, h 9,5 cm.



54.709.13 Set di 6 bicchieri da bibita in metilestirene, un materiale di alta qualità, resistente ai colpi, infrangibile e antigraffio, capacità 500ml, Ø 7,7 cm, h 15,2 cm.

segue ▸



20/26

54.709.20 Set di 6 bicchieri da vino in Ecozen, materiale di alta qualità esente da sostanze tossiche, resistente agli urti, al contatto con le bevande ad alta gradazione alcolica ed alle macchie di crema solare. Dotato di anello antiscivolo alla base. Può essere lavato in lavastoviglie ed è resistente ai graffi. Capacità 350 ml.



Tovaglia plastificata in poliestere e cotone, colore blu navy con particolari bianchi.
54.709.23 Dim. 115x100 cm. **54.709.24** Dim. 155x130 cm.



SERIE HARMONY
La collezione HARMONY presenta un design semplice ed elegante, la lavorazione del materiale ha un sottile rilievo che la fa assomigliare ad un vasellame, mentre una leggera decorazione sul bordo dona delicatezza alla stoviglia. Per la loro resistenza e praticità, sono perfette come stoviglie nautiche.



Set di 6 piatti , colore blu con ramo di corallo.
54.704.10 Piani Ø 27 cm **54.704.11** Dessert Ø 21,5 cm
54.704.09 Fondi Ø 20,5 cm



54.704.18 Set di 6 ciotole Ø15cm – H4,3cm.

segue ▸



54.704.19 Set di insalatiera con mestoli abbinati. Insalatiera Ø25cm – H12cm.



54.704.08 Set di due vassoi rettangolari. Dim. 30×22,5cm / 35×25,5cm.



54.704.36 Set di 6 MUG impilabili. Ø 8cm - H 10,7cm.



54.704.28 Set di posate da 24 pz realizzate in acciaio inox 18/10 di alta qualità e con il manico in ABS con righe marinare colore Turchese.



54.704.07 Vassoio rettangolare in melamina con impugnatura, bordi anticaduta e fermi antiscivolo sulla base. Dim. 40x30 cm.



54.704.37 Set di 4 barattoli da cucina in due diverse misure: 10x10x10cm/10x10x15cm.

segue ▸



Tovaglia antimacchia, in cotone e poliestere con innovativa finitura in resina. Impermeabile ma morbida al tatto, non permette alle macchie di penetrare nel tessuto. Colore BLU. Dimensioni:

54.704.38 150x130 cm. **54.704.39** 115x100 cm.



Set di 6 piatti , colore corallo con ramo di corallo.

54.704.60 Piani Ø 27 cm **54.704.61** Dessert Ø 21,5 cm

54.704.59 Fondi Ø 20,5 cm



54.704.72 Set di 6 ciotole Ø15cm – H4,3cm.



54.704.73 Set di insalatiera con mestoli abbinati. Insalatiera Ø25cm – H12cm.



54.704.74 Set di due vassoi rettangolari. Dim. 30×22,5cm / 35×25,5cm.



54.704.71 Set di 6 MUG impilabili. Ø 8cm - H 10,7cm.



54.704.75 Vassoio rettangolare in melamina con impugnatura, bordi anticaduta e fermi antiscivolo sulla base. Dim. 40x30 cm.



Tovaglia antimacchia, in cotone e poliestere con innovativa finitura in resina. Impermeabile ma morbida al tatto, non permette alle macchie di penetrare nel tessuto. Colore ECRU. Dimensioni:

54.704.46 150x130 cm. **54.704.47** 115x100 cm.



54.700.08 Set di posate da 24 pezzi, fabbricato in acciaio inossidabile con manico in ABS, resistente alla corrosione dell'acqua salata.



Il bicchiere per acqua Mare è realizzato in Ecozen, un nuovo materiale di fascia alta, probabilmente il migliore per la produzione di articoli in vetro sintetico, ultra resistente agli urti e dall'aspetto cristallino. La superficie è impreziosita da un delicato decoro. È lavabile in lavastoviglie e adatto per microonde con un'elevata durata, senza la comparsa di graffi o opacità. Set di 6 bicchieri da acqua, ø7,6cm – h10,5cm.

54.704.26 Colore AQUA **54.704.69** Colore CORAL



Il bicchiere per vino Mare è realizzato in Ecozen, un nuovo materiale di fascia alta, il migliore per la produzione di articoli in vetro sintetico, ultra resistente agli urti e dall'aspetto cristallino. La superficie è impreziosita da un delicato decoro. È lavabile in lavastoviglie e adatto per microonde con un'elevata durata, senza la comparsa di graffi o opacità. Set di 6 bicchieri impilabili da vino, ø7,8cm – H13,6cm

54.704.27 Colore AQUA **54.704.70** Colore CORAL



Set di piatti Harmony Paradise in melamina con elegante disegno, ideali da combinare con tutti gli accessori della linea Harmony. Set di 6 piatti, con decoro di colore Blu e grigio perla.

54.702.54 Piatti piani **54.702.55** Piatti da dessert



Semplice ed elegante nel disegno, la linea di stoviglie HARMONY ha un sottile rilievo che ricorda la terracotta; sul bordo, una lieve decorazione conferisce un aspetto delicato. Tuttl i pezzi sono in melamina ad alta densità, resistenti alle cadute e lavabili in lavastoviglie. Per la sua resistenza e praticità, sono perfetti come servizio da utilizzare in barca, ma anche per camper, campeggio o come servizio in giardino. Harmony apporta eleganza e raffinatezza sulla tavola. Set di 6 piatti, colore PERLA.

54.704.12 Piatti piani **54.704.14** Piatti da dessert

54.704.13 Piatti fondi



54.704.06 Set di 6 MUG impilabili, colore Acqua. Ø 8cm - H 10,7cm.



Set di 6 piatti , colore BLU BRILLANTE.

54.702.50 Piani Ø 27 cm **54.702.52** Dessert Ø 21,5 cm

54.702.51 Fondi Ø 20,5 cm



54.702.53 Set di 6 MUG impilabili, colore Blu brillante. Ø 8cm - H 10,7cm.



SERIE SUMMER

I prodotti della linea SUMMER hanno un interno colorato e un esterno bianco sporco, ideale per essere abbinati ad altre stoviglie. Tuttl i pezzi sono in melammina 100% ad alta densità, resistenti alle cadute e lavabili in lavastoviglie.

Set di 6 MUG, Ø8cm – H10,7cm.



54.704.65 Corallo **54.901.00** Blue
54.900.00 Aqua **54.902.00** Beige



Set di 6 tazze da caffè complete di piattino, Ø6cm – H5cm.

54.704.66 Corallo **54.901.01** Blue
54.900.01 Aqua **54.902.01** Beige



Set di 6 ciotole, Ø15cm – H4,3cm.

54.704.67 Corallo **54.901.02** Blue
54.900.02 Aqua **54.902.02** Beige

segue ▸





Insalatiera e coppia di posate per servire, colore Corallo, ø25 cm. – H 12cm.

54.704.68 Corallo
54.900.03 Aqua
54.901.03 Blue
54.902.03 Beige



Set SNACK composto da 2 ciotole e vassoio, dim. 27x9x3 cm.

54.903.00 Colore CORAL
54.903.01 Colore AQUA
54.903.02 Colore BLUE
54.903.03 Colore BEIGE



SERIE PARTY

La linea PARTY di Marine Business è caratterzzata da una serie di prodotti in diversi colori, effetto cristallo, realizzati con il materiale più innovativo sul mercato, Ecoze,n un nuovo materiale sintetico infrangibile con prestazioni più elevate ed è al TOP dei materiali: privo di sostanze tossiche (BPA Free), resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, lavabile in lavastoviglie, adatto al microonde, straordinaria durata nel tempo, riciclabile, resistente alle macchie di protezione solare.



54.743.20 Set di Set di 6 bicchieri da vino.

segue ▸



54.743.21 Set di 6 calici da champagne.



54.743.22 Set di 6 bicchieri da acqua.



54.743.23 Set di 6 bicchieri impilabili.

Set di bicchieri in diversi colori, effetto cristallo, con anello antiscivolo alla base e realizzati con il materiale più innovativo sul mercato, Ecozen, un nuovo materiale sintetico infrangibile con prestazioni più elevate ed è al TOP dei materiali: privo di sostanze tossiche (BPA Free), resistente alle bevande ad alto contenuto alcolico, lavabile in lavastoviglie, adatto al microonde, straordinaria durata nel tempo, riciclabile, resistente alle macchie di protezione solare.



54.759.00 Set di 6 calici balloon da vino, capacità 650 ml.



54.759.01 Set di 6 bicchieri da acqua ø7,6cm – H. 10,5cm.

Set di 6 bicchieri da acqua della linea HAPPY di Marine Business. Questa linea è costituita da bicchieri realizzati in MS BPA FREE, infrangibili, impilabili e lavabili in lavastoviglie.



54.767.00 GHIACCIO (trasparente).



54.767.01 BLUE.

segue ▸



54.767.02 TURCHESE.



54.767.03 BORDEAUX.



54.767.04 TRASPARENTE NATURALE.



Pratico set 6 basi antiscivolo in silicone per bicchieri o coppe in diversi colori. Si possono lavare in lavastoviglie, sono resistenti ai raggi del sole.

54.746.00 Set basi Ø 7,5cm **54.747.00** Set basi Ø 7cm



Set 6 bicchieri in Tritan BPA Free. Dotati di base antisdrucciolo. Infrangibili, trasparenti e brillanti.

54.756.00 Bicchieri acqua. Dim. 10 cm H x Ø 9 cm
54.756.01 Bicchieri bibite. Dim. 13 cm H x Ø 9 cm
54.756.10 Flute. Dim. 25 cm H x Ø 7,5 cm
54.756.11 Bicchieri vino. Dim. 21,5 cm H x Ø 6 cm



54.733.00 Set 6 bicchieri da liquore in MS BPA Free. Aspetto molto simile al cristallo. Dim. Ø 4,7 cm; H. 7,6 cm



54.749.00 Vassoio porta bicchieri realizzato in acrilico BPA Free. Dotato di inserto in gomma sotto la base che lo rende antiscivolo. Smontabile. Dimensioni 32,8x20,2x16,3 cm per flute.



54.741.00 Porta champagne "3 in uno" . In acrilico BPA Free trasparente è formato da tre pezzi, vassoio snack sopra il cestello, porta bottiglia con passaggio del collo della bottiglia e porta bicchieri 6 posizioni. Ø 20 cm H 24,5 cm



54.766.00 Vassoio rettangolare porta snack e bicchieri completo di 3 ciotole. Dim. 34x34 cm.

WAVES di Marine Business è una collezione di articoli progettati per resistere allo sciabordio delle onde. Si tratta di articoli nautici che renderanno la vita a bordo più sicura e che ci permetteranno di godere appieno della navigazione. La collezione Waves è composta da diversi vassoi e portabicchieri che consentono non solo il trasporto dell'infrangibile cristalleria della barca, ma anche una pratica e bella tenuta dei bicchieri durante aperitivi, cene, pranzi e brunch a bordo. Vassoio per bicchieri in acrilico BPA free con bordo antiscivolo sulla base. Può trasportare sino a 6 bicchieri.

20/26



Vassoio per bicchierini da shot, dimensioni: 18x12x3,5 cm, Ø 4,5 cm :

54.930.00 Trasparente **54.930.02** Navy
54.930.01 Beige **54.930.03** Turchese

Vassoio per bicchieri da acqua, dimensioni: 29x19x4 cm, Ø 8 cm :

54.931.00 Trasparente **54.931.01** Beige
54.931.02 Navy **54.931.03** Turchese

Vassoio per bicchieri da bibita, dimensioni: 38x24,5x5 cm, Ø 10 cm :

54.932.00 Trasparente **54.932.02** Navy
54.932.01 Beige **54.932.03** Turchese



54.750.00 Porta bottiglia con aggancio tavolo. Evita che la bottiglia cada in navigazione. Termico, realizzato in acciaio inossidabile a parete doppia. H 19 cm; Ø 11,5 cm



54.751.00 Secchiello champagne con aggancio tavolo. Evita che la bottiglia cada in navigazione. Termico, realizzato in acciaio inossidabile. H 20 cm; Ø 20,3 cm.



54.752.00 Batteria di pentole 11 pezzi, impilabile. Dotata di ganci di chiusura e pentola che fa da coperchio, tutti i pezzi rientrano in quello più grande in modo da non occupare spazio. Realizzata in acciaio inossidabile 18/10 con fondo termodiffusore adatto a gas, vetroceramica e induzione. Include al suo interno lo scolapasta che si può utilizzare anche per cucinare al vapore. Dimensione diametro esterno: cm 33,5, h cm 20,5.



54.753.00 Batteria di pentole 7 pezzi, impilabile. Dotata di ganci di chiusura e pentola che fa da coperchio, tutti i pezzi rientrano in quello più grande in modo da non occupare spazio. Realizzata in acciaio inossidabile 18/10 con fondo termodiffusore adatto a gas, vetroceramica e induzione. Dimensione diametro esterno: cm 33,5, h cm 20,5.



SERIE MOON
La collezione MOON è caratterizzata da un rilievo a bolle delicate che impreziosisce gli accessori che la compongono, fabbricati in MS BPA Free. Il metilestirene è un materiale di alta qualità, resistente ai colpi, infrangibile e anti graffio, resistente alle cadute ed adatto per l'uso in lavastoviglie.



54.704.20 Brocca da acqua o bibite con coperchio. Ø 13,5 cm - H 26,6 cm 2,4 l. Trasparente



54.704.21 Set di 6 bicchieri da vino. Ø 8 cm - H 14 cm 360 ml. Trasparenti



54.704.22 Set di 6 bicchieri da acqua. Ø 8,3 cm - H 10 cm 400 ml. Trasparenti



54.704.23 Set di 2 bottiglie. Ø 9,3 cm - H 29 cm 1,2 l. Trasparenti



54.704.24 Set di 6 bicchieri isotermici, realizzati con doppio rivestimento per una perfetta conservazione delle bevande fredde. Ø 9 cm - H 12,5 cm 360 ml. Trasparenti



54.704.25 Set di 6 Mug isotermiche, realizzate con doppio rivestimento per una perfetta conservazione delle bevande fredde. Ø 9 cm - H 12,5 cm 360 ml. Trasparenti



54.704.30 Brocca da acqua o bibite con coperchio. Ø 13,5 cm - H 26,6 cm 2,4 l. Colore Acqua



54.704.31 Set di 6 bicchieri da vino. Ø 8 cm - H 14 cm 360 ml. Colore Acqua.



54.704.32 Set di 6 bicchieri da acqua. Ø 8,3 cm - H 10 cm 400 ml. Colore Acqua.



54.704.33 Set di 2 bottiglie. Ø 9,3 cm - H 29 cm 1,2 l. Colore Acqua



54.704.34 Set di 6 bicchieri isotermici, realizzati con doppio rivestimento per una perfetta conservazione delle bevande fredde. Ø 9 cm - H 12,5 cm 360 ml. Colore Acqua.



54.704.35 Set di 6 Mug isotermiche, realizzate con doppio rivestimento per una perfetta conservazione delle bevande fredde. Ø 9 cm - H 12,5 cm 360 ml. Colore Acqua.



54.704.40 Brocca da acqua o bibite con coperchio. Ø 13,5 cm - H 26,6 cm 2,4 l. Colore Blue



54.704.41 Set di 6 bicchieri da vino. Ø 8 cm - H 14 cm 360 ml. Colore Blue.



54.704.42 Set di 6 bicchieri da acqua. Ø 8,3 cm - H 10 cm 400 ml. Colore Blue.



54.704.43 Set di 2 bottiglie. Ø 9,3 cm - H 29 cm 1,2 l.Colore Blue



54.704.44 Set di 6 bicchieri isotermici, realizzati con doppio rivestimento per una perfetta conservazione delle bevande fredde. Ø 9 cm - H 12,5 cm 360 ml. Colore Blue.



54.704.45 Set di 6 Mug isotermiche, realizzate con doppio rivestimento per una perfetta conservazione delle bevande fredde. Ø 9 cm - H 12,5 cm 360 ml. Colore Blue



54.704.50 Set di 2 bottiglie. Diametro 9,3 cm, 1,2 l. Colore BORDEAUX.



54.704.51 Brocca da acqua o bibite con coperchio, diametro 13,5 cm, altezza 26,6 cm, 2,4 l. Colore BORDEAUX. .



54.704.52 Set di 6 bicchieri da vino, diametro 8 cm, altezza 14 cm, 360 ml. Colore BORDEAUX.



54.704.53 Set di 6 bicchieri da acqua, diametro 8,3 cm, altezza 10 cm, 400 ml. Colore BORDEAUX.



Secchiello per il ghiaccio

54.704.29 Ice.
54.704.48 Ice Blue.
54.704.49 Acqua.
54.704.54 Bordeaux.

Nuova collezione BAHAMAS caratterizzata da cristalleria realizzata in MS, Metilestirene, materiale di alta qualità, resistente ai colpi, infrangibile ed antigraffio.

20/26



Set di 6 bicchieri da acqua. Dim. 10,2xØ7,5 cm.

54.905.03 Trasparente
54.906.03 Turchese
54.907.03 Naturale

20/26



Set di 6 bicchieri da vino impilabili. Dim. 11,5xØ7,5 cm.

54.905.02 Trasparente
54.906.02 Turchese
54.907.02 Naturale



Set di 2 bottiglie con tappo.Dim. 28xØ8,5 cm.

54.905.00 Trasparente
54.906.00 Turchese
54.907.00 Naturale



Brocca da acqua, trasparente. Dim. 18,5xØ14 cm.

54.905.01 Trasparente
54.906.01 Turchese
54.907.01 Naturale



54.709.15 Set da 6 tovagliette nautiche fabbricate in plastica. La loro superficie antiscivolo farà sì che qualsiasi bicchiere, piatto o posata resti al suo posto mentre siete in navigazione. Sono utili per proteggere il vostro tavolo e per ottenere maggiore stabilità e confort a bordo. Dim. 45x30 cm.

Set di 2 tovagliette americane in tessuto antimacchia ed idrorepellente, con foro occhiellato e cima nell'angolo. Dim. 45x30 cm.



54.779.00 Bleu



54.779.01 Bianco



54.779.02 Nero



54.779.03 Beige

Le tovaglie ARUBA sono resistenti alle macchie e facili da pulire. Il tessuto è in polipropilene, ma la sensazione al tatto è come quella di un tessuto. Un materiale morbido al tatto e sorprendentemente resistente al sole, alle macchie e ai liquidi.



54.875.00 Dimensione 115x100 cm. BLUE
54.875.01 Dimensione 155x130 cm. BLUE

segue ▸



54.876.00 Dimensione 115x100 cm. ACQUA
54.876.01 Dimensione 155x130 cm. ACQUA



54.877.00 Dimensione 115x100 cm. SABBIA
54.877.01 Dimensione 155x130 cm. SABBIA




54.878.00 Dimensione 115x100 cm. CORALLO
54.878.01 Dimensione 155x130 cm. CORALLO



54.775.00 Set ferma tovaglia 4 pezzi realizzato in acciaio inossidabile 18/10. Si adatta a tutti i tipi di tavoli.



Le lenzuola elasticizzate regolabili Marine Business si adattano perfettamente a qualunque forma di materasso, grazie alla elasticità del cotone con il quale sono realizzate. Confezionate con tessuto elasticizzato 96% cotone elastico in ambo i lati. Un resistente elastico su tutto il perimetro delle lenzuola permette di sistemare correttamente le lenzuola al materasso.



Mod. A


54.820.00 Colore Bianco
54.820.01 Colore Blu
54.820.02 Colore Ecrù
54.820.03 Colore Grigio

segue ▸




Mod. B

54.821.00 Colore Bianco **54.821.02** Colore Ecrù
54.821.01 Colore Blu **54.821.03** Colore Grigio




Mod. C

54.822.00 Colore Bianco **54.822.02** Colore Ecrù
54.822.01 Colore Blu **54.822.03** Colore Grigio




Mod. D

54.823.00 Colore Bianco **54.823.02** Colore Ecrù
54.823.01 Colore Blu **54.823.03** Colore Grigio



Mod. E


54.824.00 Colore Bianco **54.824.02** Colore Ecrù
54.824.01 Colore Blu **54.824.03** Colore Grigio



Mod. F

54.825.00 Colore Bianco
54.825.01 Colore Blu
54.825.02 Colore Ecrù
54.825.03 Colore Grigio

segue ▸



Mod. G

54.826.00 Colore Bianco **54.826.02** Colore Ecrù
54.826.01 Colore Blu **54.826.03** Colore Grigio

Set di due cuscini waterproof ARUBA con imbottitura inclusa. Realizzati in polipropilene, un tessuto impermeabile che permette di mantenere l'interno del cuscino asciutto oltre a poterlo lavare facilmente con un semplice panno umido. Il set di cuscini rettangolari è composto da una coppia in due misure 40x60cm in tinta unita e 30x40cm in motivo puntinato.



54.845.01 Blue



54.846.01 Acqua



54.847.01 Sabbia



54.848.01 Corallo

Set di due cuscini waterproof Aruba (45×45 cm), con ricamo di corallo bianco. Realizzati in polipropilene, un tessuto impermeabile, morbido e resistente al sole, macchie e liquidi. Lavabili con candeggina, ideali per esterni. Con imbottitura. Dimensioni: 45x45 cm.

20/26



54.845.10 Blue.

20/26



54.846.10 Acqua.

20/26



54.847.10 Sabbia.

20/26



54.848.10 Corallo.

Pratico e originale set di 2 cuscini in tessuto impermeabile che permette di mantenere l'interno dei cuscini sempre asciutto oltre a poterlo lavare facilmente semplicemente con un panno umido. Questo tessuto, altamente resistente ai raggi solari, può essere lavato in candeggina, con tutti i colori. Dim. 60×40/30×40. Con imbottitura.

20/26



54.841.00 Sand.

segue ▸

20/26



54.841.01 Blue.

20/26



54.841.02 Grigio.



Set di 2 cuscini sfoderabili in polipropilene impermeabile, completi di occhiello, cima di sicurezza ed imbottitura. Dim. 40x40 cm.

54.842.00 Blu Navy **54.842.02** Beige
54.842.01 Ecru

Set di 2 cuscini sfoderabili in polipropilene impermeabile, completi di occhiello, cima di sicurezza ed imbottitura. Dim. 40x40 cm.



54.843.00 Beige/Bianco



54.843.01 Marrone/Bianco



54.843.02 Grigio Chiaro/Bianco



54.843.03 Grigio Scuro/Bianco



54.843.04 Blu Navy/Bianco

Pratici cestini waterproof di diverse dimensioni, realizzati a mano con grande cura e dai molteplici usi. Questi cestini sono reversibili e possono essere abbinati a diverse collezioni di stoviglie in melamina e bicchieri infrangibili di Marine Business. Sono realizzati in cotone al 100% con una finitura in resina che li rende resistenti alle macchie e all'acqua. Facili da pulire con un panno umido o in lavatrice.



54.908.00 Formato piccolo. SABBIA



54.908.01 Formato medio. SABBIA



54.908.02 Formato grande. SABBIA



54.909.00 Formato piccolo. ACQUA



54.909.01 Formato medio. ACQUA



54.909.02 Formato grande. ACQUA



54.910.00 Formato piccolo. BLUE



54.910.01 Formato medio. BLUE



54.910.02 Formato grande. BLUE



54.911.00 Formato piccolo. SABBIA



54.911.01 Formato medio. SABBIA



54.911.02 Formato grande. SABBIA

segue ▸

HAWAII è una collezione di cesti di diverse dimensioni e utilizzi, realizzati in polipropilene ultra resistente ai raggi UV, antiurto, resistente alle intemperie, ecc. Sono impermeabili, facili da lavare, fatti a mano e con un'infinità di usi. La fodera interna è realizzata in tessuto impermeabile e resistente alla candeggina, adatto all'uso esterno, resistente ai raggi solari e con un disegno nautico ricamato, molto fine ed elegante. La linea Hawaii è disponibile in avorio con interno blu navy o in nero con fodera beige.



54.935.00 Cesta per il pane in colore ECRU, con fodera interna blu. Diametro 20x10 cm h.



20/26

54.936.00 Cestino portatovaglioli 20,7×20,7×6,5 cm colore ECRU.

20/26



54.937.00 Set di 3 cesti rettangolari in colore ECRU con fodera interna blu. Dimensioni: 31x23x16 / 37x28x18 / 42x32x21 cm.



20/26

54.938.00 Cesta per scarpe in colore beige, con fodera interna blu. Dimensioni: 42x41x37 cm.

20/26



54.939.00 Portabiancheria colore BEIGE con sacco interno blu removibile, con corda e maniglia per il trasporto. Dimensioni: 41x43x50 cm.



20/26

54.940.00 Cesta per il pane in colore nero, con fodera interna avorio. Diametro 20x10 cm h.

segue ▸

20/26



54.941.00 Cestino portatovaglioli 20,7×20,7×6,5 cm colore NERO



20/26

54.942.00 Set di 3 cesti rettangolari in colore NERO con fodera interna avorio. Dimensioni: 31x23x16 / 37x28x18 / 42x32x21 cm.

20/26



54.943.00 Cesta per scarpe in colore nero, con fodera interna avorio. Dimensioni: 42x41x37 cm.



20/26

54.944.00 Portabiancheria colore NERO, con sacco interno avorio removibile, con corda e maniglia per il trasporto. Dimensioni: 41x43x50 cm.



Set di 3 asciugamani mod. IBIZA 100% cotone, dimensioni 33×50, 50×10, 70×140 cm.

54.872.00 Colore Blue con decori turchese e bianco

54.872.01 Colore Beige con decori corallo e sabbia



Telo da mare mod. IBIZA 100% cotone, dim, 180x100 cm.

54.870.00 Colore Blue con decori turchese e bianco

54.870.01 Colore Beige con decori corallo e sabbia

Tappetino antiscivolo mod. IBIZA dimensioni 60x45 cm.



54.871.00 Colore Blue con decori turchese e bianco
54.871.01 Colore Beige con decori corallo e sabbia



Set di 3 asciugamani serie SANTORINI in puro cotone con texture ad onde. DIM. 33x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm.
54.865.00 Colore Bianco con decori Grigio Chiaro
54.865.04 Colore Blu Navy con decori Bianchi



Set di 3 asciugamani serie SANTORINI in puro cotone con ricamo ad ancore. Dim. 33x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm.
54.865.01 Colore Blu con decori Bianchi
54.865.02 Colore Bianco con decori Blu
54.865.03 Colore Grigio Perla con decori Bianchi



Set di 3 asciugamani della serie SANTORINI in puro cotone con ricamo ad ancore. Dim. 33x50 cm; 50x100 cm; 70x140 cm.
54.865.05 Colore Ecru. **54.865.06** Colore Aqua.

Telo mare della serie SANTORINI in puro cotone con con frange e ricamo ad ancore. Dimensioni 180x100 cm.



54.865.10 Colore Blue

segue ▸



54.865.11 Colore Ecru



54.865.12 Colore Aqua

Tappetino da bagno antiscivolo serie SANTORINI in puro cotone con ricamo ad ancore. Dim. 60x45 cm.



54.866.01 Colore Blu con decori Bianchi
54.866.02 Colore Bianco con decori Blu



Tappetino antiscivolo WELCOME ON BOARD a forma di mezza luna in moquette di alta qualità ultra resistente ai raggi solari, poliammide + caucciù Dim.: 70x50 cm.
54.801.00 Colore Marrone **54.802.00** Colore Blu

Tappetino antiscivolo ROSA DEI VENTI realizzato in moquette di alta qualità resistente ai raggi solari e consente un buon assorbimento. Dim. 70x50, forma a mezzaluna, composizione poliamide+caucciù.



54.827.00 NERO



54.827.01 BLUE

segue ▸



54.827.02 MARRONE



54.827.03 TURCHESE



54.803.00 Tappetino antiscivolo WIND realizzato in moquette di alta qualità ultra resistente ai raggi solari, poliammide + caucciù Dim.: 70x50 cm.

Tappetino antiscivolo da ingresso realizzato in moquette di alta qualità resistente ai raggi solari e caucciù. Dim. 70x50 cm.



54.816.00 Welcome A Board



54.817.00 Welcome On Board



54.797.00 Welcome on board



54.798.00 Sailor

Tappetino antiscivolo WELCOME realizzato in moquette di alta qualità resistente ai raggi solari e consente un buon assorbimento. Dim. 75x50, composizione poliamide+caucciù.



54.828.00 MARRONE



54.828.01 BLUE



54.799.00 Tappetino antiscivolo WELCOME A BOARD è realizzato in moquette di alta qualità ultra resistente al sole. Dim. 120×45 cm.

Posacenere antivento e anticaduta in acciaio inox e tessuto in similpelle studiati per l'utilizo su imbarcazioni. Il posacenere ha una base con un peso considerevole che lo rende stabile e antiscivolo, evitando che scivoli dal tavolo ed eliminando il rischio che i mozziconi e la cenere cadano sul pavimento. Recipiente interno e coperchio antivento in acciaio inox. Parte esterna in finta pelle Dim.: Ø 11,5cm x H 9,00 cm.



54.780.00 Blu **54.781.00** Bianco



54.920.00 Turchese **54.922.00** Beige
54.921.00 Blue



54.784.00 Con inserto in pvc. Disegno Sport MB



In Alcantara

54.787.00 Blu **54.788.00** Cammello



54.790.00 Bianco con fregio effetto oro anticato.

20/26



54.925.00 Blu
54.926.00 Bianco, effetto rattan
54.927.00 Cammello, effetto suede

Le borse nautiche della serie THALASSA di Marine Business combinano funzionalità e stile, offrendo la soluzione perfetta per riporre e trasportare gli oggetti. Progettate appositamente per l'ambiente marino, queste borse sono realizzate con materiali resistenti all'acqua e durevoli: Inoltre, per garantire che gli oggetti siano sempre asciutti e protetti, sono dotati di chiusura a cerniera termosaldata a tenuta stagna.

20/26



54.885.00 Borsa portadocumenti, con cinturino per il trasporto. Dimensioni 36x26 cm, colore Blu.



20/26

54.885.01 Beauty case o porta oggetti con cinturino, dimensioni 32x10,5x19,5 cm.

20/26



54.885.02 Sacca con capacità di 10 litri, con cerniera esterna e tracolla. Dimensioni 49x21 cm.



20/26

54.885.03 Sacca con capacità di 25 litri, con cerniera esterna e doppia cinghia per essere portata sulla schiena come uno zaino e maniglie laterali per il trasporto. Dimensioni 59x28 cm.

Collezione di tavoli e sedie costruita utilizzando teak di alta qualità, con alta resistenza agli agenti atmosferici grazie al trattamento a mano con tripla levigatura ed alla finitura con doppio strato di olio impregnante, che li rende resistenti ai raggi UV ed idrorepellenti.



54.891.00 Tavolo pieghevole, dim. 80x60cm.



54.894.00 Tavolo pieghevole estensibile, in larghezza(40cm e 80cm) a seconda che le due ali siano aperte o chiuse, inoltre si puo' regolare in due altezze: 75 o 60 cm.

20/26



Sedia regista pieghevole in teak realizzata artigianalmente con materiali di alta qualità. I sedili e gli schienali sono realizzati in olefina, un tessuto che respinge l'acqua ed è resistente al 100% ai raggi UV (non perdono colore). Lavabili anche con candeggina anche se sono di colore scuro. Dimensioni: 52x48x90cm.

54.897.00 Ecru **54.897.03** Nero
54.897.01 Blu navy **54.897.04** Grigio
54.897.02 Turchese

20/26



Ricambio sedile e schienale per sedia regista in teak.

54.897.10 Ecru.
54.897.11 Blu navy.
54.897.12 Turchese.
54.897.13 Nero.
54.897.14 Grigio.

Sgabello pieghevole in teak realizzato artigianalmente con materiali di alta qualità. Il sedile è realizzato in olefina, un tessuto che respinge l'acqua ed è resistente al 100% ai raggi UV. Dimensioni: 45x36x46cm

20/26



54.898.00 Ecru.
54.898.01 Blu navy.
54.898.02 Turchese.
54.898.03 Nero.
54.898.04 Grigio.

20/26



Seduta di ricambio per sgabello pieghevole in teak.

54.898.10 Ecru.
54.898.11 Blu navy.
54.898.12 Turchese.
54.898.13 Nero.
54.898.14 Grigio.

OUTLET MARINE BUSINESS PRODOTTI DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



54.778.00 Set 6 tovagliette impermeabili in polipropilene. Colore BEIGE. Dim. 45x30 cm.



54.778.01 Set 6 tovagliette impermeabili in polipropilene. Colore MARRONE. Dim. 45x30 cm.



54.778.02 Set 6 tovagliette impermeabili in polipropilene. Colore GRIGIO CHIARO. Dim. 45x30 cm.



54.778.03 Set 6 tovagliette impermeabili in polipropilene. Colore GRIGIO SCURO. Dim. 45x30 cm.



54.778.04 Set 6 tovagliette impermeabili in polipropilene. Colore BLU NAVY. Dim. 45x30 cm.


Tovaglia rettangolare in polipropilene impermeabile, dim. 155x140 cm.




54.777.00 BEIGE




54.777.01 MARRONE



54.777.02 GRIGIO CHIARO



54.777.03 GRIGIO SCURO



54.777.04 BLU NAVY



54.868.00 Set lenzuolo singolo e federa cuscino in puro cotone, dim. 280x130 cm. colore BIANCO con decori BLU NAVY.



54.805.00 Tappetino antiscivolo SUNSET realizzato in moquette di alta qualità ultra resistente ai raggi solari, poliammide + caucciù. Dim.: 70X50cm.



54.810.00 Tappetino antiscivolo WELCOME EVERYBODY, fabbricato in materiale simil lana, molto gradevole al tatto e dal disegno giovane e casual. Dim.: 68x44 cm.



54.811.00 Tappetino antiscivolo WELCOME SHOES. Fabbricato in materiale simil lana, molto gradevole al tatto e dal disegno giovane e casual. Dim.: 68x44 cm.



54.812.00 Tappetino modello LIGHTHOUSE con fondo antiscivolo. Resistente ai raggi UV. Realizzato in poliammide e gomma. Dim.: 70x50 cm.



54.813.00 Tappetino antiscivolo MARINE STYLE. In moquette di alta qualità ultra-resistente ai raggi solari. Dim.: 75x50 cm.



54.814.00 Tappetino antiscivolo OCEAN TRAVELERS. In simil moquette, con disegno nautico allegro. Dim.: 75x50 cm.



54.815.00 Tappetino antiscivolo SUMMER. In simil moquette con disegno nautico allegro. Dim.: 75x50 cm.



54.800.00 Tappetino ingresso WELCOME ON BOARD, in tessuto moquette con base antiscivolo. Dim.: 75x50 cm



54.804.00 Tappetino antiscivolo PIRATE realizzato in moquette di alta qualità ultra resistente ai raggi solari, poliammide + caucciù Dim.: 70X50cm.



Oblò apribile in ottone con specchio:

54.480.03 Diam. specchio mm 125 - diam. totale mm 180.
54.480.01 Diam. specchio mm 150 - diam. totale mm 210.
54.480.00 Diam. specchio mm 205 - diam. totale mm 300.
54.480.02 Diam. specchio mm 350 - diam. totale mm 470.



Campane di bordo in ottone con attacco oscillante:

54.421.00 Diam. mm 100 peso gr 360.
54.422.00 Diam. mm 150 peso gr 1250.



54.423.00 Campana di bordo in ottone con attacco oscillante. Dim. diam. mm 160 - peso gr 2000.



54.470.00 Stemma 4 repubbliche marinare su base in legno. Ingombro mm 160x120.

Portasalviette in ottone su base in legno:



54.431.00 Ingombro totale mm 660x170x25.



54.432.00 Ingombro totale mm 500x170x25.



54.433.00 Porta abiti in legno sagomato con 2 bitte in ottone lucido, ingombro totale mm 500x130x25.




54.439.00 Appendiabito in ottone lucido a 4 ganci. Dim. piastrina mm 73x36.



37.154.00 Appendiabito a scomparsa in ottone cromato, con molla in acciaio inox. Dim. mm 75x25



54.436.00 Portalettere con timoni in ottone su base in legno. mm 210x75x130h.

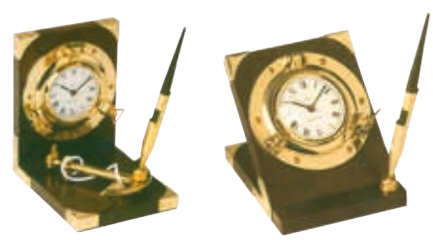

Orologio con oblò e portapenna in ottone, su base legno. Per scrivania.

54.442.00 Dim. mm 150x120x170h.
54.430.00 Inclinato. Dim. mm 120x150x125h.



54.441.00 Orologio con oblò e portapenna in ottone su base in legno, per scrivania. mm 220x80.



54.435.00 Portapenne in fusione di ottone lucidato e verniciato, serigrafia smaltata. Diam. mm 85 - alt mm 95.



54.434.00 Elica portacandele in ottone lucido ingombro mm 110.



54.450.00 Posacenere in ottone a conchiglia.



54.452.00 Posacenere in ottone a grillo.



54.453.00 Posacenere in ottone forma oblò.ø 110 mm.




54.451.00 Posacenere in ottone con base tonda in legno. Ingombro tot. diam. mm 155 - alt mm 30.



54.446.00 Posacenere in acciaio inox, fondo con piombini per una massima stabilità.



37.115.10 Porta lattine e piccole bottiglie in ottone cromato, completo di due anelli ø 70 mm in policarbonato satinato regolabili a 360°. Forniti di sistema a linguetta di bloccaggio antivibrazione. Fissaggio semplificato. Dim. 120x88 H65



37.126.00 Portabevande in acciaio, dimensioni 109(A)x91(B) x97(C)x18(D)x73(E) mm.



07.101.00 Porta oggetti particolarmente indicato per lattine, piccole bottiglie e bicchieri. Puo anche essere usato per cellulari, VHF e GPS portatili, occhiali da sole ecc. Prodotto con la tecnologia flessibile integrale PU espanso in un unico pezzo, non necessita di accessori per il montaggio. Può essere installato su tubi con diam. da mm.22 a 26. Dim: cm.13x9x10 (h). Colore bianco.



54.437.00 Ancoretta ammiragliato in ottone. Modello medio mm 145.



54.438.00 Ancoretta ammiragliato in ottone. Modello piccolo mm 85.



54.440.00 Lente d'ingrandimento tonda in ottone lucido con manico in legno. Dim. lungh. tot. mm 175 - diam. lente mm 70.



Cerata CMP in tessuto 3 strati unisex pensata per le attività più intense in mare. La membrana Clima Protect, insieme al trattamento water repellent PFC free e le cuciture totalmente nastrate, garantiscono impermeabilità e traspirabilità. Il capo totalmente windproof è realizzato con tessuti resistenti a sale, macchie e muffa per una perfetta protezione dagli agenti atmosferici. Completano il capo il cappuccio fisso con visiera preformata integrato frontalmente, due ampie tasche con chiusura in velcro foderate in micropile, doppi polsini regolabili, fondo regolabile, rivestimento del collo interno in pile e una tasca interna, tutte le zip totalmente waterproof. Colore Meteorite.

56.001.00 TG. XS
56.001.01 TG. S
56.001.02 TG. M
56.001.03 TG. L
56.001.04 TG. XL
56.001.05 TG. 2XL
56.001.06 TG. 3XL



Giacca CMP in tessuto 3 strati unisex pensata per le attività più intense in mare. Un capo che racchiude tutte le migliori tecnologie per un abbigliamento tecnico ad alte prestazioni. La membrana Clima Protect, insieme al trattamento water repellent PFC free e le cuciture totalmente nastrate, garantiscono impermeabilità e traspirabilità. Il capo totalmente windproof è realizzato con tessuti resistenti a sale, macchie e muffa per una perfetta protezione dagli agenti atmosferici. Completano il capo il cappuccio fisso con visiera preformata integrato frontalmente, maschera estraibile per la protezione del collo, zip con patta antivento e anti sfregamento, quattro tasche esterne con zip, doppi polsini regolabili, fondo regolabile, rivestimento del collo interno in pile e una tasca interna, tutte le zip totalmente waterproof.

segue ▸

56.002.00 TG. XS
56.002.01 TG. S
56.002.02 TG. M
56.002.03 TG. L
56.002.04 TG. XL
56.002.05 TG. 2XL
56.002.06 TG. 3XL



Cerata CMP in tessuto 3 strati unisex pensata per le attività più intense in mare. La membrana Clima Protect, insieme al trattamento water repellent PFC free e le cuciture totalmente nastrate, garantiscono impermeabilità e traspirabilità. Il capo totalmente windproof è realizzato con tessuti resistenti a sale, macchie e muffa per una perfetta protezione dagli agenti atmosferici. Completano il capo il cappuccio fisso con visiera preformata integrato frontalmente, due ampie tasche con chiusura in velcro foderate in micropile, doppi polsini regolabili, fondo regolabile, rivestimento del collo interno in pile e una tasca interna, tutte le zip totalmente waterproof. Colore Meteorite.

56.003.00 TG. XS
56.003.01 TG. S
56.003.02 TG. M
56.003.03 TG. L
56.003.04 TG. XL
56.003.05 TG. 2XL
56.003.06 TG. 3XL



Pantaloni CMP in tessuto 3 strati unisex pensati per le attività più intense in mare. Un capo che racchiude tutte le migliori tecnologie per un abbigliamento tecnico ad alte prestazioni. La membrana Clima Protect, insieme al trattamento water repellent PFC free e le cuciture totalmente nastrate, garantiscono impermeabilità e traspirabilità. Il capo totalmente windproof è realizzato con tessuti resistenti a sale, macchie e muffa per una perfetta protezione dagli agenti atmosferici. Completano il capo gli inserti in tessuto rinforzato, la vita regolabile con velcro e i passanti per la cintura, ginocchia preformate e taglio ergonomico per una perfetta vestibilità.

56.004.00 TG. 46
56.004.01 TG. 48
56.004.02 TG. 50
56.004.03 TG. 52
56.004.04 TG. 54
56.004.05 TG. 56
56.004.06 TG. 58



Pantaloni CMP da donna in tessuto 3 strati pensati per le attività più intense in mare. Un capo che racchiude tutte le migliori tecnologie per un abbigliamento tecnico ad alte prestazioni. La membrana Clima Protect, insieme al trattamento water repellent PFC free e le cuciture totalmente nastrate, garantiscono impermeabilità e traspirabilità. Il capo totalmente windproof è realizzato con tessuti resistenti a sale, macchie e muffa per una perfetta protezione dagli agenti atmosferici. Completano il capo i dettagli ad alta visibilità EN471, le zip impermeabili YKK® AquaGuard®, le cuciture totalmente nastrate e gli inserti in tessuto rinforzato, la vita regolabile con velcro e i passanti per la cintura, ginocchia preformate e taglio ergonomico per una perfetta vestibilità.

56.005.00 TG. 40
56.005.01 TG. 42
56.005.02 TG. 44



Bermuda CMP in tessuto 3 strati unisex pensati per le attività più intense in mare. Un capo che racchiude tutte le migliori tecnologie per un abbigliamento tecnico ad alte prestazioni. La membrana Clima Protect, insieme al trattamento water repellent PFC free e le cuciture totalmente nastrate, garantiscono impermeabilità e traspirabilità. Il capo totalmente windproof è realizzato con tessuti resistenti a sale, macchie e muffa per una perfetta protezione dagli agenti atmosferici. Completano il capo gli inserti in tessuto rinforzato, la vita regolabile con velcro e i passanti per la cintura, due tasche laterali con zip waterproof e il taglio ergonomico per una perfetta vestibilità.

56.006.00 TG. 46
56.006.01 TG. 48
56.006.02 TG. 50
56.006.03 TG. 52
56.006.04 TG. 54
56.006.05 TG. 56
56.006.06 TG. 58



Bermuda CMP da donna in tessuto. Un capo che racchiude tutte le migliori tecnologie per un abbigliamento tecnico ad alte prestazioni. La membrana idrofilica salt resistant, insieme al trattamento water repellent PFC free e le cuciture totalmente nastrate, garantiscono impermeabilità e traspirabilità. Il capo totalmente windproof è realizzato con tessuti resistenti a sale, macchie e muffa per una perfetta protezione dagli agenti atmosferici. Completano il capo gli inserti in tessuto rinforzato, la vita regolabile con velcro e i passanti per la cintura, due tasche laterali con zip waterproof e il taglio ergonomico per una perfetta vestibilità.

56.007.00 TG. 40
56.007.01 TG. 42
56.007.02 TG. 44





Giacca CMP impermeabile foderata in micropile da vela, un capo versatile, leggero e multifunzionale che può essere utilizzato per navigare, per il molo o come giacca casual per tutti i giorni. La membrana Clima Protect, insieme al trattamento water repellent PFC free e le cuciture totalmente nastrate, garantiscono impermeabilità e traspirabilità. Il capo è realizzato con tessuti resistenti al sale, antimacchia e antimuffa e inserti in tessuto riflettente. Completano il capo la zip frontale con patta antivento e anti sfregamento, polsini regolabili con velcro, fondo regolabile con coulisse, due tasche laterali, una sul petto e una tasca interna.

Colore GRIGIO ARGENTO

56.010.00 TG. 44
56.010.01 TG. 46
56.010.02 TG. 48
56.010.03 TG. 50
56.010.04 TG. 52
56.010.05 TG. 54
56.010.06 TG. 56
56.010.07 TG. 58

Colore BLU SCURO

56.011.00 TG. 44
56.011.01 TG. 46
56.011.02 TG. 48
56.011.03 TG. 50
56.011.04 TG. 52
56.011.05 TG. 54
56.011.06 TG. 56
56.011.07 TG. 58





Giacca CMP impermeabile da donna foderata in micropile da vela, un capo versatile, leggero e multifunzionale che può essere utilizzato per navigare, per il molo o come giacca casual per tutti i giorni. La membrana Clima Protect, insieme al trattamento water repellent PFC free e le cuciture totalmente nastrate, garantiscono impermeabilità e traspirabilità. Il capo è realizzato con tessuti resistenti al sale, antimacchia e antimuffa e inserti in tessuto riflettente. Completano il capo la zip frontale con patta antivento e anti sfregamento, polsini regolabili con velcro, fondo regolabile con coulisse, due tasche laterali, una sul petto e una tasca interna.

Colore GRIGIO ARGENTO

56.012.00 TG. 40
56.012.01 TG. 42
56.012.02 TG. 44
56.012.03 TG. 46
56.012.04 TG. 48

segue ▸

segue ▸

Colore BLU SCURO

56.013.00 TG. 40
56.013.01 TG. 42
56.013.02 TG. 44
56.013.03 TG. 46
56.013.04 TG. 48



Giacca CMP impermeabile da vela da uomo foderata in micropile, un capo versatile, leggero e multifunzionale che può essere utilizzato per navigare, per il molo o come giacca casual per tutti i giorni. La membrana Clima Protect, insieme al trattamento water repellent PFC free e le cuciture totalmente nastrate, garantiscono impermeabilità e traspirabilità. Il capo è realizzato con tessuti resistenti al sale, antimacchia e antimuffa e inserti in tessuto riflettente. Completano il capo la zip frontale con patta antivento e anti sfregamento, polsini regolabili con velcro, fondo regolabile con coulisse, due tasche laterali, una sul petto e una tasca interna.

Colore GRIGIO ARGENTO

56.014.00 TG. 44
56.014.01 TG. 46
56.014.02 TG. 48
56.014.03 TG. 50
56.014.04 TG. 52
56.014.05 TG. 54
56.014.06 TG. 56
56.014.07 TG. 58

Colore BLU SCURO

56.015.00 TG. 44
56.01.01 TG. 46
56.015.02 TG. 48
56.015.03 TG. 50
56.015.04 TG. 52
56.015.05 TG. 54
56.015.06 TG. 56
56.015.07 TG. 58



Giacca CMP impermeabile da vela da donna foderata in micropile, un capo versatile, leggero e multifunzionale che può essere utilizzato per navigare, per il molo o come giacca casual per tutti i giorni. La membrana Clima Protect, insieme al trattamento water repellent PFC free e le cuciture totalmente nastrate, garantiscono impermeabilità e traspirabilità. Il capo è realizzato con tessuti resistenti al sale, antimacchia e antimuffa e inserti in tessuto riflettente. Completano il capo la zip frontale con patta antivento e anti sfregamento, polsini regolabili con velcro, fondo regolabile con coulisse, due tasche laterali, una sul petto e una tasca interna.

Colore GRIGIO ARGENTO

56.016.00 TG. 40
56.016.01 TG. 42
56.016.02 TG. 44
56.016.03 TG. 46
56.016.04 TG. 48

segue ▸

Colore BLU SCURO

56.017.00 TG. 40
56.017.01 TG. 42
56.017.02 TG. 44
56.017.03 TG. 46
56.017.04 TG. 48



Gilet CMP impermeabile da vela da uomo foderato in micropile, un capo versatile, leggero e multifunzionale che può essere utilizzato per navigare, per il molo o come capo casual per tutti i giorni. La membrana Clima Protect, insieme al trattamento water repellent PFC free e le cuciture totalmente nastrate, garantiscono impermeabilità e traspirabilità. Il capo è realizzato con tessuti resistenti al sale, antimacchia e antimuffa e inserti in tessuto riflettente. Completano il capo la zip frontale con patta antivento e anti sfregamento, fondo regolabile con coulisse, due tasche laterali, una sul petto e una tasca interna

Colore GRIGIO ARGENTO

56.018.00 TG. 44
56.018.01 TG. 46
56.018.02 TG. 48
56.018.03 TG. 50
56.018.04 TG. 52
56.018.05 TG. 54
56.018.06 TG. 56
56.018.07 TG. 58

Colore BLU SCURO

56.019.00 TG. 44
56.019.01 TG. 46
56.019.02 TG. 48
56.019.03 TG. 50
56.019.04 TG. 52
56.019.05 TG. 54
56.019.06 TG. 56
56.019.07 TG. 58



Gilet CMP impermeabile da vela da donna foderato in micropile, un capo versatile, leggero e multifunzionale che può essere utilizzato per navigare, per il molo o come capo casual per tutti i giorni. La membrana Clima Protect, insieme al trattamento water repellent PFC free e le cuciture totalmente nastrate, garantiscono impermeabilità e traspirabilità. Il capo è realizzato con tessuti resistenti al sale, antimacchia e antimuffa e inserti in tessuto riflettente. Completano il capo la zip frontale con patta antivento e anti sfregamento, fondo regolabile con coulisse, due tasche laterali, una sul petto e una tasca interna.

Colore GRIGIO ARGENTO

56.020.00 TG. 40
56.020.01 TG. 42
56.020.02 TG. 44
56.020.03 TG. 46
56.020.04 TG. 48

Colore BLU SCURO

56.021.00 TG. 40
56.021.01 TG. 42
56.021.02 TG. 44
56.021.03 TG. 46
56.021.04 TG. 48



Giacca CMP in Softshell cont trattamento idrorepellente PFC free, che si distingue per la sua lavorazione jacquardata con trama a nido d'ape. La membrana Clima Protect, applicata fra i tessuti, protegge dalle intemperie garantendo al tempo stesso buona traspirabilità, per il massimo del comfort e delle performance durante tutte le avventure outdoor. Dotata di 2 tasche laterali con zip e zip frontale con patta antivento interna e garage antisfregamento. La coulisse sul fondo regola invece il fit in vita.

Colore GRIGIO ARGENTO

56.022.00 TG. 44
56.022.01 TG. 46
56.022.02 TG. 48
56.022.03 TG. 50
56.022.04 TG. 52
56.022.05 TG. 54
56.022.06 TG. 56
56.022.07 TG. 58

Colore BLU SCURO

56.023.00 TG. 44
56.023.01 TG. 46
56.023.02 TG. 48
56.023.03 TG. 50
56.023.04 TG. 52
56.023.05 TG. 54
56.023.06 TG. 56
56.023.07 TG. 58



Giacca CMP in Softshell da donna con dettagli ad alta visibilità. Realizzato con membrana idrofilica salt resistant e tessuto con trattamento antimacchia, antimuffa e protettivo dai raggi UV. Fondo regolabile con coulisse interna, polsini elasticizzati antivento, 2 tasche laterali con zip e zip frontale con patta antivento interna e garage antisfregamento.

Colore GRIGIO ARGENTO

56.024.00 TG. 40
56.024.01 TG. 42
56.024.02 TG. 44
56.024.03 TG. 46
56.024.04 TG. 48

Colore BLU SCURO

56.025.00 TG. 40
56.025.01 TG. 42
56.025.02 TG. 44
56.025.03 TG. 46
56.025.04 TG. 48



T-shirt CMP da uomo in tactel piquet. Il trattamento odor inhibiting riduce la formazione di cattivi odori mentre la tecnologia Dry function favorisce l'evaporazione del sudore e la naturale termoregolazione del corpo.

Colore GRIGIO ARGENTO

56.030.00 TG. 44
56.030.01 TG. 46
56.030.02 TG. 48
56.030.03 TG. 50
56.030.04 TG. 52
56.030.05 TG. 54
56.030.06 TG. 56
56.030.07 TG. 58

Colore BLU SCURO

56.031.00 TG. 44
56.031.01 TG. 46
56.031.02 TG. 48
56.031.03 TG. 50
56.031.04 TG. 52
56.031.05 TG. 54
56.031.06 TG. 56
56.031.07 TG. 58

Colore BIANCO

56.032.00 TG. 44
56.032.01 TG. 46
56.032.02 TG. 48
56.032.03 TG. 50
56.032.04 TG. 52
56.032.05 TG. 54
56.032.06 TG. 56
56.032.07 TG. 58



T-shirt CMP da donna in tactel piquet. Il trattamento odor inhibiting riduce la formazione di cattivi odori mentre la tecnologia Dry function favorisce l'evaporazione del sudore e la naturale termoregolazione del corpo.

Colore GRIGIO ARGENTO

56.033.00 TG. 40
56.033.01 TG. 42
56.033.02 TG. 44
56.033.03 TG. 46
56.033.04 TG. 48
56.033.05 TG. 50
56.033.06 TG. 52

Colore BLU SCURO

56.034.00 TG. 40
56.034.01 TG. 42
56.034.02 TG. 44
56.034.03 TG. 46
56.034.04 TG. 48
56.034.05 TG. 50
56.034.06 TG. 52

Colore BIANCO

56.035.00 TG. 40
56.035.01 TG. 42
56.035.02 TG. 44
56.035.03 TG. 46
56.035.04 TG. 48
56.035.05 TG. 50
56.035.06 TG. 52



Polo CMP piquet tinta unita uomo in tactel, perfetta sia per la città che per le attività all'aria aperta. Estremamente tecnica grazie al Tactel, un tessuto in nylon estremamente morbido e confortevole a rapida asciugatura, che rende il capo leggero e traspirante. Questo unito al trattamento che protegge dai raggi solari e a quello antiodore garantiscono un elevato grado di benessere in ogni situazione.

Colore GRIGIO ARGENTO


56.040.00 TG. 44
56.040.01 TG. 46
56.040.02 TG. 48
56.040.03 TG. 50
56.040.04 TG. 52
56.040.05 TG. 54
56.040.06 TG. 56
56.040.07 TG. 58

Colore BLU SCURO

56.041.00 TG. 44
56.041.01 TG. 46
56.041.02 TG. 48
56.041.03 TG. 50
56.041.04 TG. 52
56.041.05 TG. 54
56.041.06 TG. 56
56.041.07 TG. 58

Colore BIANCO

56.042.00 TG. 44
56.042.01 TG. 46
56.042.02 TG. 48
56.042.03 TG. 50
56.042.04 TG. 52
56.042.05 TG. 54
56.042.06 TG. 56
56.042.07 TG. 58

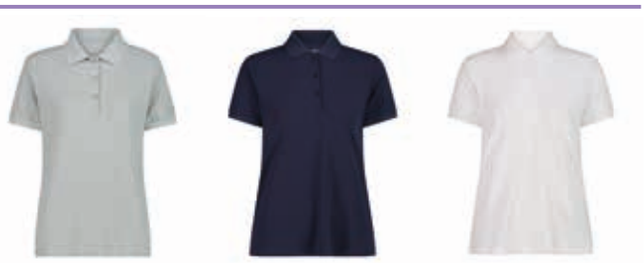

Polo CMP piquet tinta unita donna in tactel, perfetta sia per la città che per le attività all'aria aperta. Estremamente tecnica grazie al Tactel, un tessuto in nylon estremamente morbido e confortevole a rapida asciugatura, che rende il capo leggero e traspirante. Questo unito al trattamento che protegge dai raggi solari e a quello antiodore garantiscono un elevato grado di benessere in ogni situazione.

Colore GRIGIO ARGENTO

56.043.00 TG. 40
56.043.01 TG. 42
56.043.02 TG. 44
56.043.03 TG. 46
56.043.04 TG. 48
56.043.05 TG. 50
56.043.06 TG. 52

Colore BLU SCURO

56.044.00 TG. 40
56.044.01 TG. 42
56.044.02 TG. 44
56.044.03 TG. 46
56.044.04 TG. 48
56.044.05 TG. 50
56.044.06 TG. 52

Colore BIANCO

56.045.00 TG. 40
56.045.01 TG. 42
56.045.02 TG. 44
56.045.03 TG. 46
56.045.04 TG. 48
56.045.05 TG. 50
56.045.06 TG. 52



Bermuda CMP da uomo 4 way stretch adatti ad ogni attività outdoor. La tecnologia Dry function favorisce l'evaporazione del sudore e la naturale termoregolazione del corpo. Il capo è completato da due tasche laterali e una sul retro con zip, vita elasticizzata e chiusura con zip e bottoni a pressione.

Colore GRIGIO ARGENTO

56.050.00 TG. 44
56.050.01 TG. 46
56.050.02 TG. 48
56.050.03 TG. 50
56.050.04 TG. 52
56.050.05 TG. 54
56.050.06 TG. 56
56.050.07 TG. 58

Colore BLU SCURO

56.051.00 TG. 44
56.051.01 TG. 46
56.051.02 TG. 48
56.051.03 TG. 50
56.051.04 TG. 52
56.051.05 TG. 54
56.051.06 TG. 56
56.051.07 TG. 58



Bermuda CMP da donna 4 way stretch adatti ad ogni attività outdoor. La tecnologia Dry function favorisce l'evaporazione del sudore e la naturale termoregolazione del corpo. Il capo è completato da due tasche laterali e una sul retro con zip, vita elasticizzata e chiusura con zip e bottoni a pressione.

Colore GRIGIO ARGENTO

56.052.00 TG. 40
56.052.01 TG. 42
56.052.02 TG. 44
56.052.03 TG. 46
56.052.04 TG. 48

Colore BLU SCURO

56.053.00 TG. 40
56.053.01 TG. 42
56.053.02 TG. 44
56.053.03 TG. 46
56.053.04 TG. 48



Pantalone CMP lungo in tessuto 4 way stretch, adatto ad ogni attività outdoor. La tecnologia Dry function favorisce

segue ▸

l'evaporazione del sudore e la naturale termoregolazione del corpo. Il capo è completato da due tasche laterali e una sul retro con zip, vita elasticizzata e chiusura con zip e bottoni a pressione. Tessuto con trattamento protettivo dai raggi UV..

Colore GRIGIO ARGENTO

56.054.00 TG. 44
56.054.01 TG. 46
56.054.02 TG. 48
56.054.03 TG. 50
56.054.04 TG. 52
56.054.05 TG. 54
56.054.06 TG. 56
56.054.07 TG. 58

Colore BLU SCURO

56.055.00 TG. 44
56.055.01 TG. 46
56.055.02 TG. 48
56.055.03 TG. 50
56.055.04 TG. 52
56.055.05 TG. 54
56.055.06 TG. 56
56.055.07 TG. 58



Pantalone CMP da donna in tessuto 4 way stretch, perfetto per l'attività outdoor meno intensa. La tecnologia Dry Function facilita l'evaporazione del sudore mantenendo il corpo asciutto. Il capo è completato dalla vita elasticizzata, chiusura con zip e bottone e due tasche laterali.

Colore GRIGIO ARGENTO

56.056.00 TG. 40
56.056.01 TG. 42
56.056.02 TG. 44
56.056.03 TG. 46
56.056.04 TG. 48
56.056.05 TG. 50
56.056.06 TG. 52

Colore BLU SCURO

56.057.00 TG. 40
56.057.01 TG. 42
56.057.02 TG. 44
56.057.03 TG. 46
56.057.04 TG. 48
56.057.05 TG. 50
56.057.06 TG. 52



Gonna CMP outdoor in tessuto traspirante da donna. Realizzata in leggero tessuto tecnico, traspirante grazie alla tecnologia Dry Function ed estremamente comodo perché elastico in quattro direzioni. Con passacintura in vita e due tasche laterali con chiusura zip per riporre tutti gli oggetti utili.

Colore GRIGIO ARGENTO

56.058.00 TG. 40
56.058.01 TG. 42
56.058.02 TG. 44
56.058.03 TG. 46
56.058.04 TG. 48
56.058.05 TG. 50
56.058.06 TG. 52

segue ▸

Colore BLU SCURO

56.059.00 TG. 40
56.059.01 TG. 42
56.059.02 TG. 44
56.059.03 TG. 46
56.059.04 TG. 48
56.059.05 TG. 50
56.059.06 TG. 52

INDICE **ALFABETICO**

A

Abbigliamento da barca 624-629
Abbigliamento tecnico 624-629
Abrasivi 512, 513, 515
Accendisigari 194
Accessori antenne 214, 215
Accessori arredamento 601-623
Accessori capottine 46-51
Accessori carteggio 146
Accessori cavi telecomando 474, 475
Accessori eliche Quick 491, 492
Accessori gommoni 94-96
Accessori kayak 580,-581
Accessori iSUP 558-560,572-574
Accessori oblò 67
Accessori plancette 59, 60
Accessori pulizia 515-522
Accessori salpa ancore 11-18
Accessori scalette 59
Accessori scatole com. Ultraflex 474, 475
Accessori sci nautico 590, 591
Accessori spine e prese 193-195
Accessori serbatoi acqua 248-251
Access. serbatoi carburante 339-343,346-348
Accessori taniche carburante 341
Accessori tergicristalli 215-216
Accessori timonerie idrauliche 462-468
Accessori timonerie meccaniche 460-461
Accessori T-Top 46
Accessori verniciatura 530-532
Accessori verricelli Quick 12-16
Accessori wc 294-296
Achille capottina Sedilmare 36
Acorn sistema di raccordi rapidi 239-241
Adattatori cima catena 22
Adattatore dinamometrico 552
Additivi resina 508, 509
Adesivi per gommoni 96,509
Adesivi vari 96, 504-509
Adesivi F.lli Zucchini 96, 506-511
Aeratori 593, 594
Aeratori prese d'aria 67-69
Aeratori vasche pescato 258, 259
Agganci parabordi 28
Aircat Catamarani 583
Aiuti al galleggiamento 84-87
Alternatori motore 420, 421, 429
Altoparlanti 200, 202, 203, 206,209-212
Altoparlanti Pioneer 211, 212
Alzapaglioli 305-308
Ammortizzatori ormeggio 22
Amperometri 138
Amplificatori Boss marine 207
Amplificatori Fusion 210
Amplificatori JL Audio 203,-204
Amplificatori Hertz Marine 201, 202
Ancor materiale elettrico 214, 216-224
Ancor pompe 261
Ancore 1-3
Ancore galleggianti 3
Anelli a vite 319
Anelli e golfare 319, 320
Anemometri 143
Angoli di barra 145
Anodi eliche di manovra 491, 492
Anodi protezione catodica 354-381
Antenne radar B&G 120
Antenne radar Lowrance 106
Antenne radar Simrad 115
Antenne radar B&G 120
Antenne am/fm 212-214
Antenne tv terrestri 213
Antenne vhf 214, 215
Antiosmosi 497, 502, 510
Antirombo 53
Antiscivolo 53, 59
Antivegetativa per gommoni 97
Antivegetative 97, 493- 495, 501, 502
Antivegetative spray per motori 503
Antivibranti supporti 400, 401
Anulari 87
Apollo capottina Sedilmare 37
Apparecchi galleggianti 90, 91
Appendiabiti 321, 622
Aquamarina collection 560-587
Aquasure colla 97
Ares T-top 44
Arredo e oggettistica 601-623
Arridatoi 316, 319
Asciugamani 616, 617
Aspiratori 69, 70
Aste luminose 153, 155-158
Aste mezzo marinaio 31-33
Aste portabandiera 81
Aste sostegno teloni 51
Aste traino sci 591
Attacchi ancora 3
Attacchi benzina 342, 343
Attacchi capottine 46-48
Attacchi per portaparabordi 28
Attacchi scalette 59
Attuatori elettrici 315
Attwood accessori 61,70,149,151-157,171,184,238,242,252,253-258,263, 598
Atwood pompe 253-258, 263
Audio 199-212
Autoclavi 260-263
Autogonfiabili 85, 90 , 91
Automatici per pompe 263, 264
Autopiloti Garmin 128
Autopiloti Lowrance 110, 111
Autopiloti Simrad 116, 117
Autoradio 199,205,207,208,210,211
Autosvuotanti 242, 243
Avvisatori acustici 196-198
Avvisatore pneumatico 198

B

Baderna premistoppa 403
Banchina prese e spine 195
Bandiere 80-82
Bandiere adesive 82
Barbotin per verricelli Quick 11
Barometri 142, 143
Barre accopp. motori 468, 469
Barre filettate inox 333
Barre profilo parabordo 30-31
Barre profili parabordo acciaio 31
Bascule interruttori 189, 190
Basi antenne vhf 212, 214
Basi aste bandiere 80, 81
Basi bicchieri 608
Basi candelieri 325, 326
Basi inox per tubi 325, 326
Basi per tendalini 48
Basi supporti tavoli 79, 80
Batiscopio 599
Battelli pneumatici Sedilmare 92,93
Batterie al litio 182, 183
Batterie duracell 188
Batterie pentole 609
Batterie portatili 182
B&G antenna radar 120
B&G chartplotter 117
B&G sensore vento 120
Bennett 488
Bermuda 625, 628
Bicchieri 602-605, 607–611
Binari radial 30
Binocoli 147, 148
Bitte 60-62
Bitte gommoni 101
Blocca antine 301-305
Blocchetti chiave motore 195, 196
Blowers 70, 71
Boccagli maschere 593, 594
Bocchettoni serbatoi carburante 339, 340
Boccole linea d'asse 401, 402
Boccole passascafo 236-239, 242-244
Boccole per passerelle 309, 326
Boccole scalmi 33
Boccole scarico acqua 238, 243
Boe e gavitelli 28, 29
Boe foro passante 28
Boe sub 599
Boette fumogene 89
Boette luminose 89
Boilers Quick 285, 286
Bombolette spray 503
Borsa portapagaia 574
Borse dotazioni sicurezza 86
Borse e buste stagne 586, 587, 594, 595, 619
Borse termiche 282
Boss Marine 206-209
Botole ispezione 71
Bottazzi 30
Bottoni per capottine 50, 51
Box punte giravite 544, 549
Box punte trapano 546, 547
Bow step 101
Bow thruster 489-491
Bozzelli viadana 321-324
Bracci per tavoli 79
Bracci tergicristallo 215, 216
Bracciali di sicurezza 88
Braghe sollevamento 21
Bravo gonfiatori 94, 95
Bulloni 333, 336
Bussole 139-142
Buste portadocumenti 619

C

C-Map 117, 118
Cablaggi 222-224
Cacciavite 549, 550
Calibro digitale 552
Campane 198, 622
Can sb boe 28, 29
Can sb marmitte 400
Can sb serbatoi 248-249, 338-340
Can sb sportelli 72-75
Canalina per vetri 67
Candele motore 381
Canestri carburante 341
Capicorda per collegamenti elettrici 222-224
Capottine sedilmare 36-42
Capottine import 43
Cappucci interruttori a leva 189
Cappucci motore fuoribordo 51, 52
Cappucci terminali batterie 217
Caraffe graduate 342
Caricabatterie Quick 178, 179
Caricabatterie Chargemaster 180
Carte abrasive 513, 514
Carta igienica 519
Carteggio 146
Cartografia C-MAP 117, 118
Cartografia Garmin 128
Cartografia Navionics 128
Cartografici Garmin 120-123
Cartografici Lowrance 103-106
Cartografici Simrad 111-114
Cartucce ricambio filtri 349-351
Cartucce F.lli Zucchini 506-508
Cartucce ricambio filtri 349-351
Casse audio Boss Marine 206
Casse audio Fusion 209, 210
Casse audio Hertz Marine 200
Casse audio JL Audio 202, 203
Casse audio Pioneer 211, 212
Cassette attrezzi 545.548
Cassette per batterie 183, 184
Cassette pronto soccorso 88
Catamarani Aircat Aqua Marina 583
Catene in acciaio inox 22
Catene zincate 22
Catene calibrate 22
Catenacci 302
Cavalletti motore 406
Cavallotti inox ad u 320
Cavi antenne vhf-tv 214
Cavi coassiali Ancor 214
Cavi comando Teleflex 473
Cavi comando Pretech 472
Cavi comando Ultraflex 460, 473, 474
Cavi elettrici 219-221
Cavi inox ed accessori 316
Cavo parafil 316
Cavi strumentazione 110, 118, 119
Cavi timonerie ultraflex 461
CEM pompe 252, 261, 268, 269
Centraline flaps 488
Cera per gommoni 98, 518
Cera protettiva 98, 518

Cerata da barca 624, 625
CerDeck teak sintetico 54, 55
Cerniere 297-301
Cerniere lampo 50
Cerniere metraggio 301
Cerniere per sedili 77
Cesti multiuso 615-616
CFG prodotti chimici 503,505,506,523,524
Champion candele motore 381
Chartplotter B&G 117
Chiavi avviamento motori 195, 196
Chiavi candele 552
Chiave per filtri 552
Chiavi utensili 541-547
Chiusure 301-306
Chiusure gavoni antivibranti 102
Cilindri flap elettromeccanici 486-487
Cilindri flap elettroidraulici 486-487
Cilindri serrature 309, 313
Cilindri timonerie idrauliche 460, 461
Cime 18-20
Cime ancora 18
Cime con redancia 20
Cime galleggianti 20
Cime ormeggio ed ancoraggio 19-20
Cime per parabordi 20
Cime per salavagenti anulari 87
Cinghie a cricchetto 22
Cinghie serbatoi-batterie 341
Cinture di salvataggio 84, 85
Cinture di salvataggio per bambini 84, 85
Cinture di salvataggio solas 86
Clip porta parabordi 28
C-MAP 117, 118
CMP abbigliamento 624-629
Cobra marine 137, 138
Codici e segnali adesivi 82
Colla per insonorizzante 508
Colle 96, 506-510
Colle epossidiche 96, 509, 510
Colle per gommoni 96, 509, 511
Collettori di scarico 424, 432
Coltelli 599-601
Comandi da plancia 13
Comandi eliche Quick 49
Comandi motore 469-472
Comandi tergicristalli 215, 216
Commutatori batterie 189
Compassi carte nautiche 146
Compassi sportelli 313, 314
Compensati in fogli 54
Condizionatori 292
Congelatori 286, 289, 290
Connettori per collegam. elettrici 222-224
Contagiri 143, 144
Contametri catena 14-16
Contaore 143-145
Contenitori con sportello 72-75
Contenitore bibite 623
Contenitori doccia 271-273
Contenitori miscelatore 271-273
Contenitori salvagente 87
Convertitori di tensione 180, 181
Coperture per imbarcazioni 51
Coperture per radio 212
Copiglie 337
Copricalandra 51, 52
Copri parabordi 25, 26
Copridraglia - coprisartia 21
Coprigiunte radial 30, 31
Coprigiunte sphaera 31
Coprimotore fuoribordo 51, 52
Corda avviamento motori 403
Corde elastiche 21
Corde traino sci 591
Cornici interruttori 192
Correttori assetto Sting ray 484, 485
Correttori assetto elettromecc. 486, 487
Correttori assetto elettroidraulici 488
Corrimano 325, 326
Cotone idrofilo 513
Cover parabordi 26, 27
Crc marine 522, 523
Creme lucidanti 512
Cubie 18
Cucine 278-281
Cuffie 403
Cuffie copriscarico 238
Cuffie lavaggio 403
Curve e portagomma 249, 250
Cuscini 613-615

D

Dadi 333, 336
Decapante 98, 518
Detergenti 97, 98, 504, 505, 515-518
Detergenti per gommoni 97, 518
Deumidificatori 520
Deviatori staccabatteria 184-187
Diffusori acustici 196-198
Diluente antiveg. per gommoni 97, 503
Diluenti 97, 499, 503, 505, 511
Dioniso T-Top 45
Dischi abrasivi 3m 513, 514
Disgiuntori 193
Distanziali parabrezza 67
Dixplay lampade led 227-231
Doccette ed accessori 270-273
Doghe teak 54
Dotazioni sicurezza 84-90
Drizze e scotte 18-20
Dual lock fissaggio 506
Duracell 188

E

Ecoscandagli Garmin 120-123
Ecoscandagli Lowrance 103-106
Ecoscandagli Raymarine 129-134
Ecoscandagli Simrad 111-115
Elettroaspiratori 69-70
Elettropompe ad immersione 253-257
Elettropompe autoadesc. 260, 261
Elettrovalvole carburante 348
Elettroventilatori 70, 71
Elka rubinetteria 275, 276
Eliche di manovra prua - poppa 489-491
Elica elettrica per iSUP 582
Eliche motori f.B./E.F.B. 385-395
Enea capottina Sedilmare 42
Estintori 89, 90
Estrattori per giranti 382

F

Faria strumenti motore 146
Fabbricatori di ghiaccio Isotherm 290
Fabbricatori di ghiaccio Vitrifrigo 286
False maglie 22
Fanali di navigazione 149-158
Faretti subacquei 171-173
Fari 174-176
Farmacie 88
Fascette stringitubo inox 328, 329
Fascette nylon 329, 330
Fasce sollevamento 21
Fasce ancoraggio 22
Fast fender porta parabordi 28
Faston 222-224
Fein macchine utensili 533-540
Ferma ancore 17
Ferma cavi 222, 316, 474, 475
Ferma oblò 67
Ferma vetro 304, 305
Fermaporte 303-304
Fermaporte magnetici 304
Ferma tovaglia 612
Ferri di cavallo 87
Ferrotone 517
Fibbie 47, 50
Film mascheratura 514
Filtri acqua 234
Filtri antiodore 251
Filtri aria motori 419
Filtri benzina-olio-gasolio 348-353
Filtri carboni attivi 251
Filtri decantatori 349-351
Filtri fleetguard 351
Filtri in linea 348
Fintapelle (rivestimento) 53
Finto teak 54, 55
Filtri racor 349-350
Fishfinder 103-106, 111-119, 123-134
Fissaggio insonorizzante 53
Flaps 482
Flatting 500-502, 504
Flessometri 522
Flojet pompe 266
Flowa collection 557-559
Fondi protettivi 497, 503
Fonoassorbenti 53
Foro ispezione 71
Fornelli 278-281
Forni 281
Frattazzo 519
F.lli zucchini adesivi e sigillanti 96, 506-510
Frigoriferi a pozzetto 289-291
Frigoriferi Isotherm 287-291
Frigoriferi portatili 281-283
Frigoriferi Vitrifrigo 283-287
Frontalini stereo 212
Funghetti 50, 51
Funi acciaio 316
Fuochi a mano 89
Fuoribordo 4 tempi 412-418
Fuoribordo elettrici 412
Fusibili 226
Fusibili eliche di manovra 491, 492
Fusion entertainment 209-211

G

Galleggianti foro passante 28
Galleggianti per livello serbatoi 146
Galleggianti pompe sentina 263, 264
Gallocce 60-62
Gambe sedili-tavoli 76, 77, 79, 80
Gancetti per corde elastiche 49, 50
Ganci appendiabiti 321, 622
Ganci d'accosto 33
Ganci di sicurezza scalette 59
Ganci fermaporte 303-304
Ganci mezzo marinaio 33
Ganci parabordi 28
Ganci sblocca ancora 4
Ganci traino sci 591
Garmin 120-124, 132
Gavitelli 29
Ghiacciaie portatili 281-283
Ghiere passacavo 404
Giacche 624-627
Gilet 626
Giochi acquatici 557, 558, 560-590
Giranti per motori entrobordo 381, 383
Giranti per motori fuoribordo 381, 384
Giranti pompe 381- 384
Giraviti 549, 550
Girelle inox 317
Giubbotti di salvataggio 84, 85
Giubbotti di salvataggio per bambini 84, 85
Giubbotti di salvataggio per cani 86
Giubbotti di salvataggio solas 84, 85
Giubbotti gonfiabili 85
Giubetti sci nautico 588
Giubbetti iSUP 587, 588, 590
Giunti ancora 3, 4
Giunti elastici 400, 401
Giunti per capottine 48
Golfari 319
Gomiti di scarico 423, 424, 432, 433
Gomiti di scarico in acciaio inox 396-399
Gommoni accessori 92-102
Gommoni tender 92, 93
Gonfiabili da traino 588-590
Gonfiatore iSUP 599, 572, 573
Gonfiatore kayak 580, 581
Gonfiatori 94-96, 559, 572, 573, 580, 581
Gonfiatori elettrici 94-96, 565, 572, 573
Goniometri 146
Gonne 629
Gps Garmin 120-124
Gps Lowrance 103-106
Gps Simrad 111-115
Gradini iroko 59
Gran pavese 80
Grasso 524
Griglie aerazione 67-69
Grilli in acciaio inox 317
Grilli zincati 317
Guaine termorestringenti 218
Guanti 528, 529
Guarnizioni adesive per oblo' 67
Guide per vetri 67
Guide scorrevoli sedili 77

H

Haswing motori fb elettrici 407-409
Hep20 raccordi idraulici rapidi 239, 240
Hertz Marine 199-202
Hmg oblo', osteriggi 66
Honda ricambi motore 499-451

I

Ice maker Isotherm 290
Ice maker Vitrifrigo 286
Igloo ghiacciaie 282, 283
Illuminazione 143-178
Illuminazione Cantalupi 166
Illuminazione Quick 158-166
Illuminazione vecchia marina 176, 177
Imbuti 265, 342
Impianti audio 199-212
Impregnanti teak 500-502, 504
Inclinometro 146
Indicatori acqua e carburante 144
Indicatori di assetto 487
Indicatori angolo di barra 144
Indicatori di livello 144
Indicatori di pressione olio 146
Indicatori temperatura motore 144
Indicatori trim 146
Indicatori velocità 144, 145
Innesti carburante 342, 343
Insonorizzante 53
Interruttori 189, 190
Interruttori a leva 189
Interruttori di sentina 263, 264
Interruttori magneto-idraulici 14
Interruttori per tergicristallo 215
Interruttori termici 193, 194
Involucri salvagenti 87
Iosso 512
Iroko compensati 54
Iroko doghe 59
Iroko gradini 59
Island piattaforma gonfiabile 583
Isotherm 287-291
Isolanti (pannelli) 53
iSUP 557, 558, 560-571

J

Jabsco giranti 382
Jabsco pompe 252, 259, 262, 266, 267
Jabsco proiettori 175
Jabsco w.c. 295, 296
Jack plate idraulici 488
JL Audio 202-205
Johnson Evinrude ricambi motore 448, 449
Johnson giranti 381

K

Kit ancoraggio kayak 581
Kit anodi motore 354-381
Kit bocchettone serbatoi 248, 249, 339, 340
Kit carteggio 146
Kit cavi comando 474
Kit doccia 271
Kit dotazioni di bordo 89
Kit fuochi 89
Kit manutenzione motori 436-446,449-450, 452-454
Kit manutenzione piedi poppieri 426, 435
Kit proteggi chiglia 102
Kit riparazione gommoni 94
Kit sensore contacatena 14
Kit di sopravvivenza Arimar 90
Kit trasformazione wc 294
Kneeboards 587
Konus binocoli 147, 148
Kraftwerk utensili 541-553

L

Laccio di sicurezza 559, 573
Lampadine led 227-231
Lande forate 325
Lanterne led 231
Lavabi 277
Lavaggio motore 403
Lavaggio ponti 262, 263
Lavelli 277, 279
Lectrotab flaps elettromeccanici 486-487
Legno teak 54
Lenti di ingrandimento 552, 624
Lenzuola 612, 613, 621
Leva salpa ancora 11
Linee di galleggiamento 83
Liquidi per W.C. 516, 518
Listelli teak 54
Livelli acqua 144
Livelli carburante 144
Lowrance 103-111, 135
Lowrance motore elettrico 110
Lubrificanti motore 455-459, 524-528
Lubrificanti spray 522, 523
Lucchetti 302
Luce per giubbotti 87, 88
Luci Cantalupi 166
Luci da arredamento 158-170
Luci da carteggio 176-177
Luci di cortesia 166-170
Luci di via 149-158
Luci flessibili 155
Luci Quick 158-166
Luci subacquee 171-173
Luci vecchia marina 176-177
Lucidanti per gommoni 98, 518

M

Mac coltellerie 599-601
Maceratori w.c. 252, 294
Maglia giunzione catena 22
Magnetotermici 193, 194
Makala ghiacciaie portatili 281, 282
Maniche a vento 69
Manichette lavaggio 233, 234
Manici telescopici 522
Manicotti impiombature 316
Manicotti remi 32
Maniglie avviamento f.B. 403
Maniglie gommoni 98, 99
Maniglie sportelli 75, 308, 309
Maniglie salpa ancora 11
Manometro 96
Mappe digitali C-MAP 117, 118
Mappe digitali Garmin 128
Mappe digitali Navionics 128
Marco pompe 255, 260-262
Marinco prese e spine stagne 195
Marine business stoviglie e arredo 601-621
Marmitte gas di scarico 400
Martelli 550
Martyr anodi 354-363
Maschere sub 592-594
Mascherine protettive 530
Matasse cavi 219
Mercruiser ricambi motore 419-426
Mercury ricambi motore 436-440
Mezzi marinai 33
Mezzi salvataggio collettivi 90, 91
Millepiedi vela 21
Minuteria elettrica 217, 218, 221-227
Miscelatori 273-276
Miscelatori doccia 271
MOB 87, 88
Mocio 521
Molle a gas 313, 314
Molle ormeggio 22-23
Monocavi ultraflex 460, 473, 474
Monoleve comando 469-472
Moquette sintetica 52
Morsetti batteria 216, 217
Morsetti per cime 21
Morsetti per collegamenti elettrici 222-224
Moschettoni 50, 318, 319, 591
Moschettoni sci nautico 591
Motore elettrico di prua 110, 407-409
Motori trim 421,429,430,439,446-449,451,454,455
Motori verricelli Quick 12
Motorini avviamento 420,429,440,447,449,451,454
Musoni di prua 17, 18

N

Nastro autoagglomerante 514
Nastri carta gommata 514
Nastri isolanti 514
Nastro antiscivolo 514
Nastri ancoraggio 21
Nastro giunzione pannelli isolanti 54
Nastro linea galleggiamento 82, 83
Nastro riflettente 83
Nastro teflon 242
Navionics 128
Nettuno capottina Sedilmare 44
Ngk (candele) 381
Nicchie doccia 271-273
Nicchie per estintore 90
Niples 236, 237

O

Oblò 64-67
Occhi filettati 320
Occhialini sub 592, 593
Occhielli per capottine 50
Ocean parabordi 24
Oggettistica d'arredo 622, 623
Ogive protez. catodica 354-381
Olio di vasellina 524
Olio idraulico timonerie 465, 468
Oli motore 2t 455-457, 524-526
Oli motore 4t 455-459, 524-528
Oli motori diesel 457, 458, 526, 527
Oli piedi poppieri 459, 528
Oli teak 500, 505
Ombrinali 238, 240, 241
Orecchiette copri scarico 244
Orologi da parete 142, 143
Oscuranti passo uomo 66
Ossigenatori per vasche 258, 259
Osteriggi 64-67

P

Pagaie 32, 558, 559, 572, 580
Pale per flaps 488
Pallone nero 29
Pannelli compensato 54
Pannelli elettrici 191, 192
Pannelli insonorizzanti 53
Pannelli isolanti 53
Pannelli salpa ancore 13, 14
Pantaloni 624, 625, 628, 629
Pantaloni tecnici 624, 625
Parabordi 23, 25
Parabordi gonfiabili 23, 24
Parabordi piatti 24
Parabordi pontili 25
Parafil cavo 316
Parastrappi giunti elastici 400, 401
Paride T-Top 45
Parsun motori elettrici 412-418
Parsun motori fuoribordo 412-418
Passa ancora 18
Passacavi 62, 63, 70, 77
Passacavi elettrici 195
Passacima 62, 63
Passascafi 236-239, 242-244
Passerelle 63, 64
Passerelle idrauliche 64
Passi uomo 66, 67
Pasta abrasiva 511, 512
Pavimenti antisdrucciolo 53
Pelle naturale scamosciata 519
Pelle sintetica 519
Pennelli 530, 531
Pentole 609
Perfix sistema di fissaggio 50,51
Perni inox 330-336
Piani appoggio 78, 79
Piani cottura 278-281
Piastre antiscivolo 59
Piastre coprifilo capottine 60
Piattaforma gonfiabile 583
Piatti 601-605
Pile duracell 188
Pilette scarico lavelli 277, 278
Piloti automatici Garmin 1 23
Piloti automatici Lowrance 110, 111
Piloti automatici Simrad 116, 117
Pinna motore elettrico 582
Pinne direzionali iSUP 559, 573
Pinne snorkel 594
Pinne stabilizzatrici 484, 485
Pinze minuteria elettrica 225
Pinze utensili 550, 551
Pioneer altoparlanti 210, 211
Pistole lavaggio 262, 263
Pistole silicone 531
Plam cime 18-20
Plancette di poppa 59
Platorelli lucidatrice 535, 537-540
Poggiapiedi 77
Polish 512, 515
Polo 628
Poltroncine 75, 76
Poltrone teak 619
Polyform parabordi 22, 23
Pomelli 309
Pompe a mano 253
Pompe a membrana 253
Pompe a piede 253
Pompe ad immersione 253-257
Pompe Ancor 261
Pompe areatrici 258-259

Pompe Atwood 253-258, 263
Pompe autoadescanti bronzo 2 52, 260
Pompe autoclavi 260-263
Pompe CEM 252, 261, 268, 269
Pompe di sentina 253-257
Pompe estrazione olio 261
Pompe Flojet 266
Pompe Jabsco 252, 259, 262, 266, 267
Pompe lavaggio ponti 262, 263
Pompe maceratrici 252, 294
Pompe manuali 253
Pompe Marco 255, 260-262
Pompe Rule 254-257, 259
Pompe Sea Flo 251, 253, 254, 256-259, 265, 266
Pompe timonerie idrauliche 457, 459, 460
Pompe TMC 246, 249-252, 261
Pompe vasche pescato 258-259
Pompette benzina 343
Ponticelli 49
Porta bicchieri-lattine 6233
Porta bottiglie 609
Porta champagne 609
Porta estintore 90
Portabatterie 183, 184
Porta canna per T-Top 46
Portacanne 596-598
Portachiavi 596
Portafusibili 226, 227
Portagomma 237, 241, 242, 249
Portapagaia 574
Portaparabordi 27, 28, 321
Porta remi 33
Portelli 71-74
Posacenere 618, 619
Posate 602-605
Power bank 410, 411
Pozzetti raccolta acque grigie 252, 253
Prefiltri acqua 234
Prefiltri carburante 349-353
Prefiltri carburante racor 349-351
Premistoppa 195
Prese a mare 236-239, 242-244
Prese accendisigari 194
Prese aria 67-69
Prese e spine da banchina 195
Pressostati 264
Primer antivegetativa 495, 496, 502
Prodotti antimuffa 517
Prodotti detergenti 504, 505, 515-518
Prodotti per teak 499-502, 504-505, 515, 516
Prod. Sedilmare 31,36-45,56-63,75, 396-399
Profili parabordo 29-31, 100
Proiettori 174-176
Prolunghe barre fuoribordo 404
Pronto soccorso 88
Proteggi poppa 25
Proteggi prua 25
Protettivi per gommoni 97, 98, 518
Protettivi teak 500, 501,505
Pulitori acciaio 512
Pulitori legno e teak 501, 504, 505, 515, 516
Pulitori sentina 515, 516
Pulsanti a piede 13, 14
Pulsanti elettrici 188, 189
Pulsanti per sportelli 314
Pulsantiere salpa ancora 14-16
Puntali di prua 17, 18
Punte mezzi marinai 33
Punte trapano 552

Q

Quadri elettrici 191, 192
Quick boilers 291
Quick caricabatterie 178, 179
Quick eliche di manovra 489-491
Quick luci 158-166
Quick radiocomandi 15
Quick salpancora 4-8
Quick separatori di carica 181
Quick riduttori di tensione 181
Quicksilver lubrificanti 456, 457, 525, 526

R

Raccordi in nylon 48, 49
Raccordi per corrimano 326
Raccordi oleoidraulici 465
Raccordi idraulici in ottone 234, 235
Raccordi idraulici rapidi 239-243
Racor filtri e cartucce 349-351
Radar antenne Lowrance 106
Radar antenne Simrad 115, 116
Raddrizza ancora 3
Radial parabordi 30
Radio e coperture 199, 205, 207, 208, 210- 212
Radiocomandi per verricelli 16
Radio vhf 135-139
Raffio 598
Raiser scarico inox 396-399
Raschietti 532
Raymarine strumentazione 129-134
Razzi a paracadute 89
Razzi di segnalazione 89
Reclube lubrificanti 455, 456, 524, 525
Recmar anodi 378-381
Recmar ricambi motori marini 419-455
Reggicanne 46, 596-598
Regoli 146
Relè 187
Remi e pagaie 31, 32
Repsol lubrificanti 457-459, 526, 528
Resina epossidica 498, 500, 502
Resistenze boiler 291
Respiratori 3M 530
Reti portaoggetti 21
Reti battagliola 21
Ricambi gommoni 98-101
Ricambi motori E.F.B. 419-435
Ricambi motori entro-fuoribordo 419-435
Ricambi motori F.B. 436-454
Ricambi motori fuoribordo 436-454
Ricambi wc TMC 294
Ricarica giubbotti 85
Ricevitore radiocomandi salpancora 14
Riduttori di tensione 181
Riduttori salpancore Quick 12
Riflettori radar 215
Riga nautica 146
Riparazioni gommoni 94, 96, 97
Ripartitori di carica 181
Ripiano porta esche 78, 79
Rivestimenti antisdrucciolo 53
Rivestimento in fintapelle 53
Rivestimenti insonorizzanti 53
Rivettatrici 532, 533
Rivetti 337
Riviera bussole 139-142
Roll-bar ribaltabili 60
Roll-bar con capottine ulisse 40, 41
Rondelle 54, 232, 328, 331
Rotaie per tendalini 48
Rotoli profilo bordatura 30
Rotoli radial 30
Rubinetteria 273-276
Rubinetti carburante 342
Rule 254-257, 259
Rulli di prua 17
Rulli frangibolle 531
Rulli per verniciare 531
Ruote di alaggio 98
Ruote timone 475-484

S

Sacche stagne 586, 587, 594, 595, 619
Sagola per salvagenti 87
Sali per deumidificatore 520
Salpa ancore Quick 4-10
Salva ancora 4
Salvagenti anulari 85
Salvagenti cintura e giubetto 84, 85
Salvagenti ferro di cavallo 87
Salvagenti per cani 86
Salvapoppa 25
Salvaprua 25
Sassole 265
Sbloccante spray 522
Scaldabagni 291
Scalette bagno 56-59
Scalette amovibili 56-58
Scalette scorrevoli 58
Scalette telescopiche 57, 59
Scalmiere 32, 94, 99
Scarichi a mare 236-239, 242-244
Scarichi lavelli 277
Scarichi per pozzetti 236-239, 242-244
Scarpe antiscivolo 587, 594
Scatole comando 469-472
Scatole portafusibili 226
Sci d'acqua 587
Scorrevoli per capottine 48
Scorrevoli per vetri 67
Scotte e drizze 18-20
Scudo di prua 18
Sea Flo pompe 251, 253, 254, 256-259, 265, 266
Secchiello champagne 609
Secchio pulizia multifunzioni 522
Sedie pieghevoli 77, 78, 619, 620
Sedie teak 619
Sedili 75, 76
Sedilmare prod. 31,36-45,56-63,75, 396-399
Segnacatena 22
Segnali adesivi 82
Segnali di soccorso 89
Seghetti 552
Segnavento 143
Selle per zattere 91, 341
Sender 144
Sensore angolo di barra 146
Sensore del vento B&G 120
Sensori livello acque 146
Sensori livello carburante 146
Sensori contametri 14
Sensori pressione olio 146
Sensori temperatura 145
Separatori di carica 181
Serbatoi acqua 248-249
Serbatoi acque nere 250
Serbatoi carburante 338-341
Serbatoi flessibili acqua 248
Serratura per sportelli 75
Serrature 309-312
Serravele 21
Sessole 265
Set carteggio 146
Sezionatori batterie 184-187
Sfiati serbatoi 250, 251, 344-348
Sgrassanti 504, 505, 515-518
Sherwood giranti 382
Shurhold sistemi di pulizia 520-522
Sifoni wc 251
Sigillanti 506-508
Silenziatori di scarico 400
Siliconi F.lli Zucchini 506-508
Silpar TK 97, 459, 503, 515, 518, 524, 528
Simboli adesivi per pannelli elettrici 83, 84
Simrad 111-117, 130-134
Simrad motore elettrico 116
Sintolettori 199, 205, 207, 208, 210, 211
Sintolettori Fusion 210, 211
Sintolettori Hertz Marine 199, 200
Sintolettori JL Audio 205
Sistemi audio portatili Fusion 210, 211
Sistemi di pulizia Shurhold 520-522
Sistemi lavaggio ponte 262, 263
Sistemi scarico doccia 252, 253
Sistemi MOB 87, 88
Slitte per sedili 77
Smalti 97, 497, 498, 503
Smalto per gommoni 97, 503
Snodi ancora 3
Snodi capottine 48, 49
Soffietti passacavi 404
Soffioni doccia 276
Solas eliche 395
Solenoide 187
Sollevatori per fuoribordo 406
Solventi 493, 497
Sonar 109
Sonde livello acqua 146
Sonde serbatoi acque nere 250
Sottobicchieri 608
Sottoviti 337
Spazzole tergicristalli 215, 216
Spazzoloni pulizia 519-521
Speakers 202, 203, 206, 209-212
Specchi oblo' 622
Specchi retrovisori sci nautico 591
Sphaera parabordi 31
Speedometro 144
Spiaggetta di poppa 59
Spie cruscotto 143-146
Spie led 192, 193
Spine accendisigari 194
Spine e prese elettriche 195
Spirali cablaggi 219
Sportelli 72-75

Spray crc marine 522, 523
Spray lubrificanti 522, 523
Spruzzini 522
Spugne asciugamano 616, 617
Spugne pulizia 519
Stabilizzatori d'assetto 484, 485
Stacca batterie e deviatori 184-187
Stand UP Paddle 557, 558, 560-571
Stazioni barometriche 142, 143
Steiner binocoli 148
Stereo Boss Marine 2 07, 208
Stereo Fusion 210, 211
Stereo Hertz Marine 199, 200
Stereo JL Audio 205
Sting ray stabilizzatori d'assetto 484, 485
Stoviglie 601-605
Strisce antiscivolo 514
Strozzascotte 321-325
Strumentazione Garmin 120-124, 132
Strumentazione Lowrance 1 03-111
Strumentazione meteo 142, 143
Strumentazione Simrad 111-117, 130-134
Strumenti per carteggio 146
Strumento diagnostica motori 554-556
Stucchi 496, 497
Succhiarole sentina 263
Sun cover 104, 135
SUP 557, 558, 560-571
Sup-kayak ibrido Cascade 575
Supporti abbattibili per tavoli 79
Supporti antenne 214
Supporti asta bandiera 80, 81
Supporti boette 88
Supporti capottine 43, 51
Supporti corrimano 325, 326
Supporti elastici antivibranti 400, 401
Supporti fissa serbatoi 341
Supporti motore ausiliario 63, 63
Supporti motore idraulici 406
Supporti per molle a gas 315
Supporti pieghevoli per tavoli 79
Supporti profilo parabordo 30-31
Supporti elastici per remi 34
Supporti salvagente 87
Supporti sedile 76, 77
Supporti tavolo 79, 80
Supporti tendalini 47-48
Supporti zattere 91, 341
Supporto per ancora 18
Suzuki ricambi motore 452-455
Sverniciatore antivegetative 499, 503

T

T-Shirt 627
Tabelle adesive 82
Tabelle codici internazionali 82
Taglia cime elettrico 22
Tamponi per lucidare 513
Taniche carburante 341
Tappetini 617, 618, 621
Tappi espansione 244
Tappi imbarco acqua 245, 247, 339-341
Tappi imbarco carburante 245, 247, 339-341
Tappi ispezione 71
Tappi scarico acqua 236-239, 242-244
Tasche portaoggetti 75
Tavelle 304-309
Tavola da pesca 568
Tavole gonfiabili 557, 558, 560-571
Tavoli 78, 79, 619
Tavoli teak 619
Teak massello 54
Teak sintetico 54, 55
Teak oil 504
Teak wonder 504
Tecnoseal anodi 363-378
Teflon 242
Telecamera visione notturna 147, 149
Telecomandi motore 469-472
Teleinvertitori 13
Telemaco capottina Sedilmare 42
Teleruttori 13, 188
Teli copribarca 51, 52
Teli coprimotore 52
Teli da mare 616, 617
Tempotest tabella colori 43, 51
Tenax bottoni 50
Tendalini e capottine 36-43
Tender Sedilmare 92, 93
Tendine oscuranti 67
Tenditori 316
Tergicristalli 215, 216
Terminali capottine 43, 49
Terminali elettrici 217, 218
Terminali per batteria 217
Terminali per cavi acciaio 217, 218
Terminali per cavi parafil 217, 218
Terminali per collegamenti elettrici 222-224
Terminali per corrimano 326
Terminali impiombature 316
Terminali profili parabordi 29-31
Terminali radial 31
Terminali sphaera 31
Termoigrometri 142, 143
Tessuto acrilico 51
Tessuto gommoni 94, 97
Tessuti impermeabili 52
Texa diagnostica motori 554-556
Timonerie idrauliche teleflex 460, 461
Timonerie idrauliche ultraflex 465, 466
Timonerie meccaniche 460, 461
Timoni ruote 475-484
Tira acqua 521
Tk spray 503
TMC pompe 251, 252, 255,257, 258, 267
Toilette 292-296
Torce led 231, 232, 552, 553
Torcia di sicurezza 87, 88
Tornichetti 50
Tovaglie 604, 605, 612, 620, 621
Tovagliette 612, 620
Traino sci 591
Trapani Fein 537-539
Trasduttori Lowrance Simrad 107-109
Trasduttori Raymarine 129
Trecce varie 18, 20
Treccia avviamento motori 403
Treccia elastica 21
Treccia galleggiante 20
Trecce ormeggio 18, 20
Treccia piatta per parabordi 19
Triangolo sci nautico 591
Trombe elettriche 196-198
Trombe manuali 198
T-top alluminio 46
T-top inox sedilmare 44, 45
Tubi acciaio inox 325
Tubi acqua 233, 234
Tubi aria 70
Tubi carburante 341
Tubi doccia 270, 271
Tubi lavaggio 233, 234
Tubi oleoidraulici 464
Tubi passacavi 405
Tubi per acqua calda 234
Tubi scarico motore 343, 344
Tubi travaso carburante 343
Tubi wc 233, 234
Tunnel di prua - poppa 492
Turbine motori 420
Turning point eliche made in U.S.A. 385-394
Tute lavoro 530

U

Ulisse capottina Sedilmare 38-41
Ultraflex 460,461,460-471,473-475
Utensili Fein 533-540
Utensili kraftwerk 541-553
Utensili macchine 533-540
Utensili vari 530-553

V

Valigette attrezzi 545-548
Valigette pronto soccorso 88
Valvole a 3 vie 236, 251
Valvole a sfera 234, 235
Valvole blocco carburante 348
Valvole di non ritorno 244
Valvole di ritegno 234-236
Valvole gommoni 101
Vani portaoggetti 72-75
Vaschette lavelli 277, 279
Vasellina 524
Vassoi 601, 603-605, 608
Veneziani vernici 493-502
Ventilatori 70, 71
Vernici e pitture 493-505
Vernici per legno 499-502
Vernici protettive 496, 500-503
Vernici spinnaker 504
Vernici spray 503
Vernici spray per motori 503
Verricelli con rullo 12
Verricelli salpa ancore 4-10
Verricelli tonneggio/ormeggio 11-12
Vhf 135-139
Vhf fissi 135-139
Vhf portatili 135-139
Viadana 321-324
Violini 321-324
Visori notturni 147, 148
Viteria inox 330-336
Vitrifrigo 283-287
Volanti 475-484
Volvo Penta ricambi motore 426-435

W

Wakeboards 588
Water ski 587
Wc chimici 292-293
Wc elettrici 293-296
Wc Jabsco 295, 296
Wc manuali 292-294
Wc Seaflo 292-294
Wc TMC 294, 295
Windex 143
WindSup 567

Y

Yamaha ricambi motore 440-447

Z

Zaini porta SUP 559, 574
Zaini stagni 586, 587, 594, 595, 619
Zanzariera oblò 66
Zerbini 617, 618, 621
Zattere di salvataggio 90, 91
Zinchi protezione catodica 354-381
Zinco spray 503
Zucchini adesivi e sigillanti 96, 506-510

DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LE UNITA' DA DIPORTO CON O SENZA MARCATURA CE

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Acque interne
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	•	•					
Zattera di salvataggio costiera (per tutte le persone a bordo)			•				
Giubbotti di salvataggio almeno categoria 150 (per tutte le persone a bordo)	•	•	•				
Giubbotti di salvataggio almeno categoria 100 (per tutte le persone a bordo)				•	•	•	•
Luce ad attivazione automatica (montata sui giubbotti di salvataggio	•	•	•				
Salvagente anulare con cima	•	•	•	•	•		•
Boetta luminosa per salvagente	•	•	•	•			•
Boetta fumogena	•(2)	•(2)	•(2)	•(2)	•(1)		
Fuochi a mano a luce rossa	• (3)	• (2)	• (2)	•(2)	•(2)		
Razzi a paracadute a luce rossa	• (3)	• (2)	• (2)	•(2)			
Bussole e tabelle di deviazione per tutte le imbarcazioni	•	•	•				
Orologio	•	•	•				
Barometro	•	•					
Binocolo	•	•					
Scandaglio elettronico o manuale fino a 20 m	•	•					
Tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)	•	•	•				
Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	•	•					
Strumenti di carteggio	•	•					
Cassetta di pronto soccorso	•	•					
Fanali regolamentari (Colreg)	•	•	•	•	•		
Pallone nero di fonda (per le unità >7 metri)	•	•	•	•	•	•	
Fischio e campana (per le unità >12 metri)	•	•	•	•	•		
Strumento di radioposizionamento (GPS)	•	•					
Apparato VHF	•	•	•				
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	•						
Riflettore radar	•	•					
Pompa o altro attrezzo di esaurimento della sentina	•	•	•	•	•	•	

Dotazioni obbligatorie aggiuntive per le unità a vela: LE IMBRAGATURE

Sulle barche a vela. oltre alle dotazioni di cui sopra, sono obbligatorie due imbragature di sicurezza con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) se si naviga oltre le 12 miglia. L'imbrago diventa uno solo se si naviga entro le 12 miglia, mentre non è obbligatorio averlo a borso entro le sei miglia.

CONDIZIONI DI **VENDITA**

ORDINI: Si invita la Gentile Clientela, per evitare malintesi, a conferire ordini scritti specificando:

1) Codice cliente; 2) Codice articolo; 3) Descrizione articolo.

PAGAMENTI: Le condizioni di pagamento vengono definite al momento dell'ordine. Si ricorda che i termini di pagamento applicati al singolo ordine sono tassativi ed in caso di ritardo saranno applicati gli interessi moratori.

PREZZI: Secondo le tariffe in vigore al momento dell'ordine. Non sono impegnativi e possono subire variazioni fino al momento della spedizione. I prezzi del nostro listino sono da intendersi IVA esclusa e sono validi purché l'ordine del cliente raggiunga l'importo minimo di euro 200,00 al netto dell'IVA.

IMBALLO: Addebito dell'1% del totale merce in fattura per imballo.

SPEDIZIONI: Le merci sono vendute franco nostro magazzino di Pozzuoli (Napoli). Il mezzo di trasporto può essere quello indicato dal Cliente. In mancanza di precise istruzioni in merito effettueremo la spedizione con il mezzo più conveniente. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente. Non si risponde di ritardi, disguidi, ammanchi, perdite, o altri inconvenienti causati da mezzi di trasporto. Il reclamo per essi incombe al Destinatario. Per eventuali danneggiamenti, **previa apposizione di riserva scritta sul bollettino del corriere**, è possibile richiedere al corriere un risarcimento secondo i termini di legge. In alternativa al momento dell'ordine è possibile assicurare la merce per l'effettivo valore, al costo dello 0,5% dell'importo esposto in fattura.

RESI: Si accettano solo dopo la nostra autorizzazione (esclusivamente se il reclamo viene effettuato entro 10 gg. dal ricevimento della merce), e saranno accreditati o sostituiti solo se inviati al nostro magazzino di Pozzuoli, in porto franco. La merce dovrà essere resa integra, possibilmente nella confezione o imballo originale non danneggiato.

CAMPIONI: Saranno sempre addebbitati al prezzo del listino in vigore.

CONTROVERSIE: sarà competente il foro di Napoli

ATTENZIONE: Le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli di questo catalogo sono indicative e possono variare senza preavviso in qualsiasi momento. I diritti di pubblicazione di questo catalogo di proprietà della Sedilmare s.r.l. E' vietata qualsiasi riproduzione anche parziale.

PRIVACY **POLICIES**

Gentile Cliente, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali (Decreto Legislativo 30/06/03 n.196) La informiamo che:

1. I Suoi dati personali, forniti nell'ambito del rapporto di fornitura beni, sono utilizzati dalla nostra azienda esclusivamente al fine di potere eseguire gli obblighi contrattuali e soddisfare Sue specifiche richieste, nonché al fine di adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali, oltre che di fornirLe informazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi anche tramite l'invio di materiale pubblicitario.

2. Il trattamento dei dati personali avviene mediante l'utilizzo di procedure e supporti informatici e cartacei, nei modi e nei limiti strettamente necessari per perseguire le predette finalità e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

3. I dati personali potranno essere comunicati alle autorità competenti (Ministero delle Finanze, Agenzie delle entrate, CCIAA, Uffici comunali…), agli Enti previdenziali e assistenziali e allo Studio del nostro commercialista, per far fronte agli adempimenti fiscali, contabili e tributari stabiliti dalla legge, alle banche per pagamenti e riscossioni, ai nostri agenti, al fine della liquidazione delle provvigioni di competenza, ai trasportatori esterni al fine della consegna della merce o della corrispondenza, a società incaricate del recupero crediti, a studi legali per l'assistenza legale in caso di eventuali controversie in ordine all'esecuzione del contratto, a società di assicurazioni commerciali., a nostri fornitori allo scopo di scambiarsi informazioni di carattere commerciale. Infine, dei dati potranno venire a conoscenza i collaboratori dell'azienda che sono incaricati del trattamento

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio; l'eventuale mancato conferimento comporta l'impossibilità per l'azienda di portare a termine in maniera esatta l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, contabili e fiscali a nostro carico.

5. In relazione al trattamento di dati personali, La informiamo che Lei, in qualità di interessato, ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti, indicati nell'articolo 7 del citato Codice della privacy:

a. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b. di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle modalità e finalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dell'eventuale responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

c. di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d. di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

e. di opporsi in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

f. di opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

6. Il titolare del trattamento dei dati personali è Sedilmare s.r.l. Galleria Umberto I, 50 - 80132 Napoli.

FLOWA
INFLATABLES



FLOWA è' un marchio registrato di proprietà di
SEDILMARE

WONDER IS ALL-AROUND

ALL-AROUND



AQUA MARINA

LOWRANCE

www.lowrance.com

CAPACITÀ VISIVA
SENZA PRECEDENTI

Migliora la tua capacità visiva con i migliori fishfinder di Lowrance.
Vivi una nuova esperienza di pesca con HDS® PRO, il nostro top di gamma, e sperimenta i nuovi formati di Elite FS®.




CON ELITE FS® ***E*** HDS® PRO

SIMRAD

RIPENSA I TUOI LIMITI

Il chartplotter e fishfinder NSS® 4 definisce nuovi standard di navigazione.

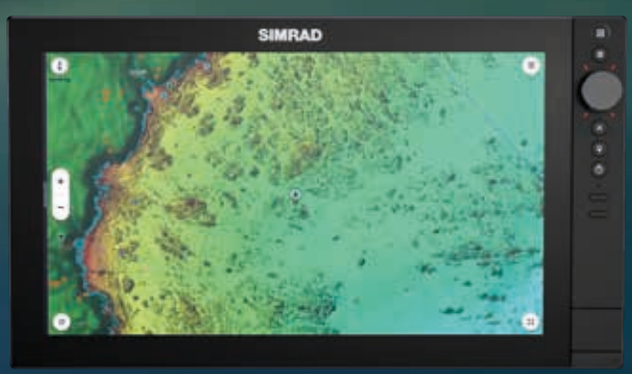

simrad-yachting.com/NSS-4

Il chartplotter e fishfinder NSS 4 definisce nuovi standard di navigazione. Con un set di tre comandi ibridi, un processore Qualcomm® super veloce a 8 core e un sonar CHIRP a doppio canale, NSS 4 è la nostra proposta all-in-one premium per diportisti e appassionati di pesca sportiva.

Designed for C-MAP®

Carte C-MAP® REVEAL® X vendute separatamente.

®Registrato presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e marchi ™ di diritto comune. Visita il sito web www.navico.com/intellectual-property per visionare i diritti globali del marchio registrato e gli accreditamenti per Navico Group e altre entità.

B&G

IL NUOVO CHARTPLOTTER ZEUS® SR

VAI OLTRE IL TUO ISTINTO




I tempi di risposta istantanei, l'interfaccia riprogettata e i comandi ibridi offrono un'esperienza di navigazione più fluida e veloce. Perché Zeus SR potenzia il tuo istinto.

bandg.com/zeus-sr

Designed for C-MAP®

®Registrato presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e marchi ™ di diritto comune. Visitare il sito web www.navico.com/intellectual-property per esaminare i diritti di marchio e gli accreditamenti globali per Navico Group e altre entità.

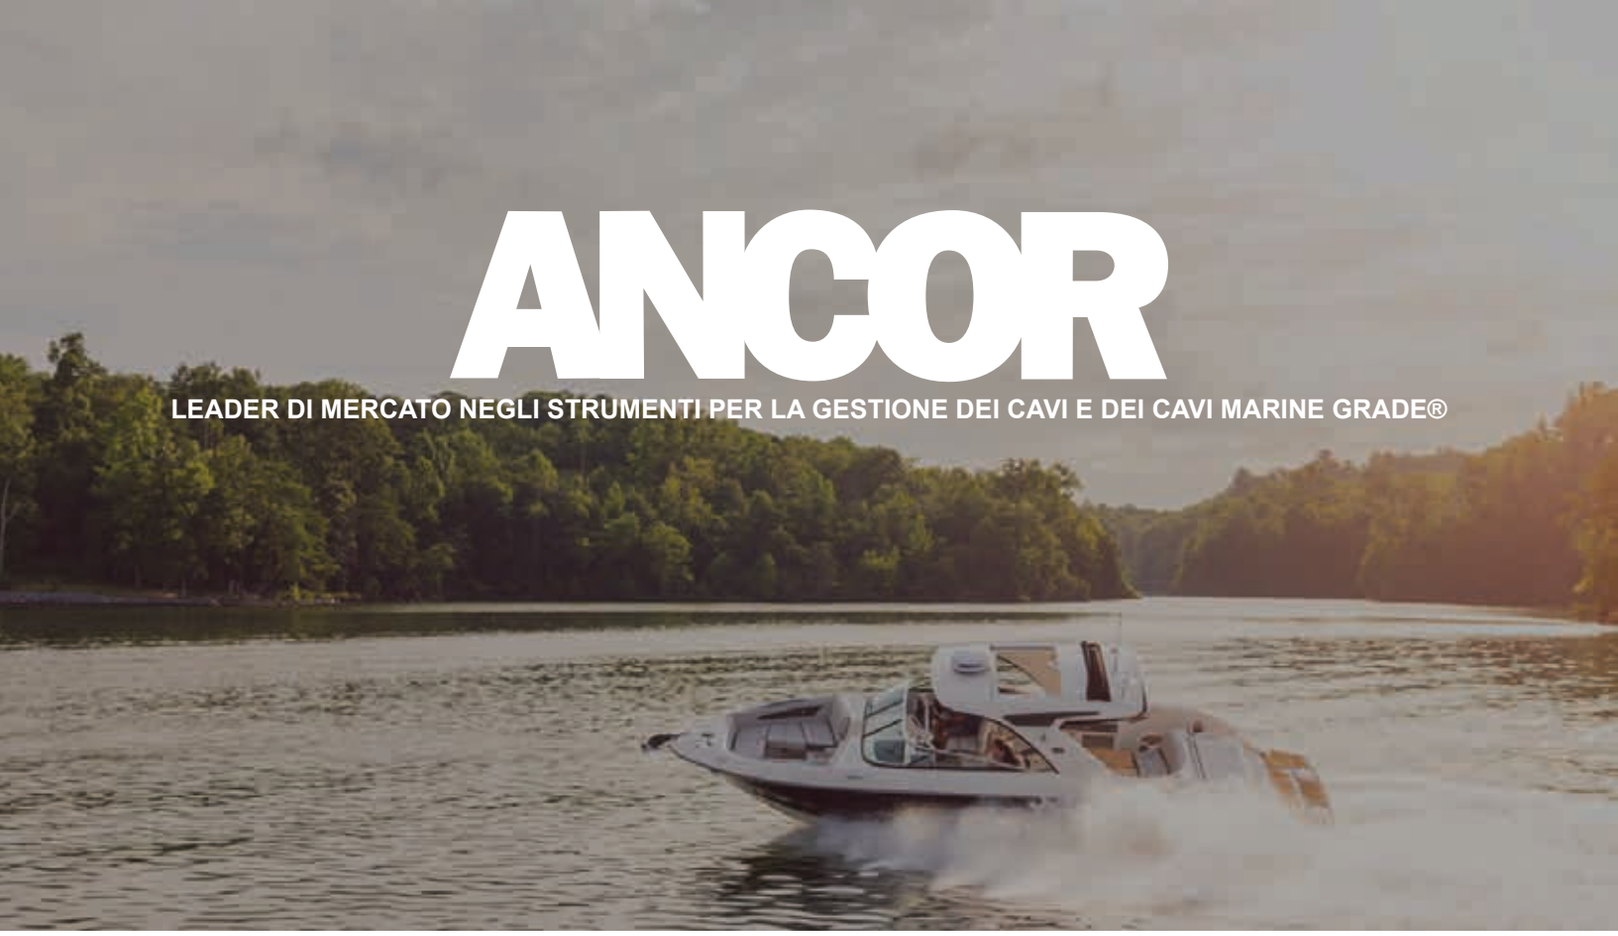

NAVICO
GROUP



SEDILMARE

Distribuzione **esclusiva** per il Sud Italia



RECAMBIOS MARINOS

Leader **mondiale** nella
commercializzazione di
Ricambi Motore con oltre **30.000**
referenze a magazzino



Richiedi i cataloghi Ricambi Motore
Fuoribordo ed Entrofuoribordo